

DB2 Query Management Facility  
Versión 12 Release 1

*Mensajes y códigos DB2 QMF*





DB2 Query Management Facility  
Versión 12 Release 1

*Mensajes y códigos DB2 QMF*



**Nota**

Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, consulte la información general que se encuentra en "Avisos" al final de esta información.

Esta edición se aplica a la versión 12 release 1 de IBM DB2 Query Management Facility (QMF) Classic Edition y Enterprise Edition, que son características de IBM DB2 12 for z/OS (5650-DB2) e IBM DB2 11 for z/OS (5615-DB2). También se aplica a la versión 12 release 1 de IBM DB2 QMF for z/OS (5697-QM2), que es una herramienta autónoma de IBM DB2 for z/OS. Esta información también se aplica a todos los releases y las modificaciones posteriores, hasta que se indique lo contrario en nuevas ediciones.

© Copyright IBM Corporation 1982, 2016.

© Rocket Software, Inc. 2013, 2016. Reservados todos los derechos.

---

# Contenido

<b>Acerca de este manual</b> . . . . .	<b>v</b>
Conocimientos necesarios antes de empezar . . . . .	v
Información de soporte y actualizaciones del servicio. . . . .	v
Convenios de resaltado. . . . .	v
Cómo buscar explicaciones de mensajes . . . . .	v
Envío de comentarios . . . . .	vi
<b>Capítulo 1. Cómo leer mensajes de QMF.</b> . . . . .	<b>1</b>
<b>Capítulo 2. Mensajes de inicialización e interfaz</b> . . . . .	<b>3</b>
<b>Capítulo 3. Mensajes de interrupción (TSO)</b> . . . . .	<b>5</b>
<b>Capítulo 4. De DSQ10001 a DSQ19633.</b> . . . . .	<b>7</b>
<b>Capítulo 5. De DSQ20005 a DSQ23738.</b> . . . . .	<b>193</b>
<b>Capítulo 6. De DSQ30101 a DSQ36999.</b> . . . . .	<b>393</b>
<b>Capítulo 7. De DSQ40001 a DSQ40594.</b> . . . . .	<b>509</b>
<b>Capítulo 8. De DSQ50001 a DSQ51305.</b> . . . . .	<b>527</b>
<b>Capítulo 9. De DSQ60001 a DSQ60902.</b> . . . . .	<b>603</b>
<b>Capítulo 10. De DSQ70001 a DSQ70177</b> . . . . .	<b>647</b>
<b>Capítulo 11. De DSQ80011 a DSQ85733</b> . . . . .	<b>655</b>
<b>Capítulo 12. De DSQ90001 a DSQ90575</b> . . . . .	<b>739</b>
<b>Capítulo 13. De DYQ0001 a DYQ0999</b> . . . . .	<b>745</b>
<b>Avisos</b> . . . . .	<b>761</b>
Marcas registradas. . . . .	762
Términos y condiciones de la documentación del producto . . . . .	762
Consideraciones sobre la política de privacidad . . . . .	763
<b>Glosario de términos y acrónimos</b> . . . . .	<b>765</b>



---

## Acerca de este manual

IBM® DB2 Query Management Facility for TSO y CICS es una herramienta altamente integrada, potente y fiable que proporciona funciones de consulta y creación de informes que le ayudan a acceder a datos y presentarlos desde cualquiera de las siguientes bases de datos relacionales:

- DB2 for z/OS
- DB2 para Linux, UNIX y Windows
- DB2 para iSeries
- DB2 Server para VSE y VM

Esta información enumera mensajes, códigos y texto de ayuda para todos los mensajes de QMF. Está pensada para que la utilicen los administradores de bases de datos y programadores de QMF que se encargan de desplegar QMF a usuarios finales y es útil si no desea iniciar QMF para ver el texto de mensaje. QMF proporciona miles de mensajes. Los mensajes y su texto de ayuda asociado le ayudarán a determinar si ha sufrido un error y como corregirlo.

---

## Conocimientos necesarios antes de empezar

Esta información presupone que está familiarizado con los conceptos y las funciones de QMF básicas que se tratan en Utilización de DB2 QMF.

---

## Información de soporte y actualizaciones del servicio

Para buscar actualizaciones de servicio e información de soporte técnico, incluyendo fixpacks de software, PTF, Preguntas más frecuentes (FAQs), notas técnicas, información de resolución de problemas y descargas, consulte la siguiente página web:

Sitio web de soporte de IBM Software

---

## Convenios de resaltado

Esta información utiliza los siguientes convenios de resaltado:

- El tipo **negrita** indica comandos o controles de interfaz de usuario como, por ejemplo, nombres de campos, carpetas, iconos u opciones de menú.
- El monoespaciado indica ejemplos de texto que se entra tal como se muestra.
- La *cursiva* indica los títulos de otras publicaciones o hace hincapié en términos importantes. También se utiliza para indicar variables que debe sustituir por un valor.

---

## Cómo buscar explicaciones de mensajes

Puede utilizar cualquiera de los métodos siguientes para buscar mensajes y códigos.

### Búsqueda en un Information Center

En el recuadro de búsqueda situado en la barra de herramientas de la parte superior izquierda de cualquier sistema de ayuda Eclipse, como IBM

Knowledge Center, escriba el número del mensaje que desea localizar. Por ejemplo, puede especificar DFS1065A en el campo **Buscar**.

Las siguientes sugerencias le ayudarán a mejorar las búsquedas de mensajes:

- Puede buscar información sobre códigos especificando el código; por ejemplo, especifique -327.
- Escriba el número de mensaje parcial o completo. Puede usar comodines en el número de mensaje para ampliar la búsqueda; use \* para representar varios caracteres y ? para representar un único carácter. Por ejemplo:
  - La serie de búsqueda DFS20?I devuelve todos los mensajes que empiezan por la serie DFS20, seguido de un carácter cualquiera y seguido de I.
  - La serie de búsqueda DFS20??I devuelve todos los mensajes que empiezan por la serie DFS20, seguida de dos caracteres cualquiera y seguido de I.
  - La serie de búsqueda DFS20\*I devuelve todos los mensajes que empiezan por la serie DFS20, seguidos por cualquier número y tipo de caracteres y seguido de I.

El Information Center contiene la información de mensajes más reciente para todos los productos de gestión de información incluidos en el Information Center.

### **Utilización de un motor de búsqueda web**

Puede utilizar cualquiera de los habituales motores de búsqueda disponibles en la web para buscar explicaciones de los mensajes. Cuando teclea el número o código de mensaje específico en el motor de búsqueda, aparecen enlaces a la información de mensaje en Information Centers de IBM.

---

## **Envío de comentarios**

Su opinión es importante para ayudarnos a ofrecerle la mayor precisión y la más alta calidad en la información. Si desea hacer comentarios sobre esta publicación o cualquier otra documentación, utilice cualquiera de las siguientes opciones:

- Utilice el formulario electrónico de comentarios del lector, que está situado en:  
<http://www.ibm.com/software/data/rcf>
- Envíe sus comentarios por correo electrónico a [comments@us.ibm.com](mailto:comments@us.ibm.com). Asegúrese de incluir el nombre de la publicación, el número de documento de la publicación, la versión de su producto, y, si procede, la ubicación específica del texto sobre el que realiza los comentarios (por ejemplo, un número de página o un número de tabla).



---

## Capítulo 1. Cómo leer mensajes de QMF

QMF emite mensajes para notificar errores e interrupciones que se producen mientras se ejecuta QMF.

**Importante:** Puesto que los números de mensaje y el texto del mensaje están sujetos a cambios de una versión a la siguiente, no debe utilizar mensajes QMF existentes para la planificación.

### Formato de los mensajes QMF y texto de ayuda de mensajes

Cuando se produce un error, QMF normalmente visualiza un número de mensaje. El formato de la mayoría de los números es `DSQnnnnn`, donde cada *n* es un dígito entre 0 y 9. Los números de mensajes de inicialización tienen el formato `DSQInnnn`. Siempre hay un breve mensaje que sigue al número de mensaje.

Si trabaja interactivamente, está disponible la función de ayuda de mensajes de QMF. Para la mayoría de los mensajes estándar, el recurso de ayuda de mensajes de QMF proporciona texto del mensaje detallado en los paneles de ayuda. Para visualizar los paneles de ayuda del mensaje, pulse la tecla de función Ayuda cuando se vea un mensaje de error. También puede especificar `AYUDA DSQnnnnn` en la línea de mandatos para visualizar el panel de ayuda, donde *nnnnn* es el número de mensaje.

El mensaje de ejemplo de la figura siguiente muestra las tres partes de un mensaje de ayuda del panel de QMF:

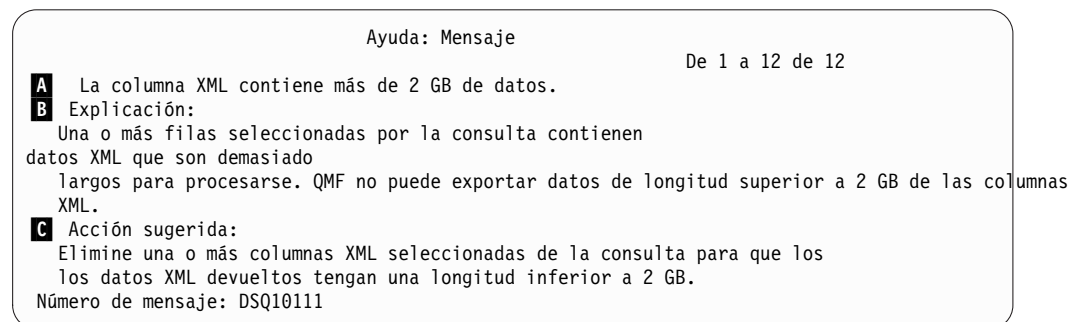


Figura 1. Un ejemplo de mensaje de QMF

- A** Esta área muestra todo el mensaje de QMF emitido cuando se produce la condición de error.
- B** Esta área proporciona razones por las que puede haberse producido el error.
- C** Esta área explica los pasos que pueden realizarse para corregir el error.

### Tipos de mensajes de QMF

QMF emite mensajes de inicialización e interfaz, mensajes de interrupción y mensajes estándar de QMF.

- Mensajes de inicialización e interfaz

Durante el procesamiento de START de QMF o durante las llamadas invocables de mandatos o llamadas, puede encontrar un error antes de que el manejador de mensajes de QMF esté disponible. Si falla el mandato START o las llamadas desde los mandatos o las interfaces invocables, QMF devuelve un número de mensaje y el texto del mensaje. Para aplicaciones compiladas utilizando la interfaz invocable, QMF coloca el número de mensaje y el texto en el área de comunicaciones de la interfaz DSQCOMM. Para las aplicaciones que usan la interfaz invocable REXX, el número de mensaje está en la variable de REXX DSQ\_MESSAGE\_ID y el texto del mensaje, en la variable de REXX DSQ\_MESSAGE\_TEXT. Para los mandatos emitidos desde la interfaz de mandatos, el número de mensaje se coloca en la variable ISPF DSQCIMNO. El texto del mensaje se coloca en la variable DSQCIMSG ISPF. Los mensajes de inicialización e interfaz tienen el formato DSQInnnn y no son manejados por el manejador de mensajes de QMF. Por lo tanto, no hay ayuda disponible para ellos. REXX, ISPF y la interfaz de mandatos no están soportados en CICS.

- Mensajes de interrupción

QMF emite un mensaje cuando el usuario o el sistema interrumpe el proceso de QMF; los mensajes de interrupción puede hacer que QMF finalice. Los mensajes de interrupción tienen la forma DSQ505nn y no son gestionados por el manejador de mensajes de QMF. Por lo tanto, no hay ayuda disponible para ellos.

- Mensajes estándar de QMF

Estos mensajes son generados por el manejador de mensajes de QMF después de iniciar QMF.

## Convenciones utilizadas para las variables en los mensajes QMF

Muchos de los paneles de ayuda de mensajes utilizan variables. En esta información, las variables están en el formato &Xn, donde X es una letra y n es un dígito. Algunos paneles de ayuda de mensajes están relacionados con sentencias de SQL y utilizan una variable llamada &DSQSQLST para devolver datos SQLSTATE. Todas las variables se resuelven cuando se pulsa la tecla Ayuda después de recibir un mensaje de error.

## Recuperación de mensajes de QMF al utilizar la interfaz invocable

Si inicia QMF utilizando la interfaz invocable, puede recuperar los números de mensaje y el texto del área de comunicaciones de la interfaz (DSQCOMM).

### Conceptos relacionados:

Capítulo 2, “Mensajes de inicialización e interfaz”, en la página 3  
REXX, la interfaz de mandatos, y ISPF no se admiten en CICS. Para los errores de la interfaz de mandatos, el texto del mensaje está disponible en la variable ISPF DSQCIMSG.

Capítulo 3, “Mensajes de interrupción (TSO)”, en la página 5  
QMF proporciona un conjunto especial de mensajes para situaciones en las que el usuario o el sistema interrumpe el proceso de QMF. Todos estos mensajes empiezan con DSQ505 y tratan la interrupción del proceso de QMF. QMF no utiliza el manejador de mensajes ni proporciona texto de ayuda para estos mensajes.

---

## Capítulo 2. Mensajes de inicialización e interfaz

REXX, la interfaz de mandatos, y ISPF no se admiten en CICS. Para los errores de la interfaz de mandatos, el texto del mensaje está disponible en la variable ISPF DSQCIMSG.

Si el mandato START o las llamadas desde el mandato o la interfaz invocable fallan, QMF proporciona mensajes que le ayudarán a determinar la causa de la anomalía. Estos números de mensaje tienen el formato DSQInnnn, donde nnnn es un número de cuatro dígitos.

Para ayudarle a depurar el mandato START y las llamadas desde el mandato o interfaces invocables, la lista siguiente correlaciona los textos de mensaje con los números de mensaje adecuados. Si está trabajando con el nivel actual de DSQCOMM, el texto del mensaje está disponible en la DSQCOMM. Para las aplicaciones REXX, el número de mensaje está en la variable DSQ\_MESSAGE\_ID, y el texto del mensaje está en la variable DSQ\_MESSAGE\_TEXT. &V1 en el texto del mensaje especifica un parámetro de sustitución para un valor o programa.

---

### DSQI0001

**Mensaje:** Uso de la versión errónea de la interfaz QMF. Vuelva a enlazar el programa utilizando la versión más reciente.

---

### DSQI0002

**Mensaje:** No hay suficiente almacenamiento virtual para iniciar el producto QMF.

---

### DSQI0004

**Mensaje:** Entorno de sistema no admitido. Use TSO o CICS.

---

### DSQI0005

**Mensaje:** No se ha podido cargar el módulo QMF &V1.

---

### DSQI0006

**Mensaje:** Llamada no válida a la interfaz invocable.

---

### DSQI0014

**Mensaje:** No se puede ejecutar el programa REXX &V1 especificado por DSQSCMD.

---

### DSQI0015

**Mensaje:** La longitud del valor del parámetro del programa DSQSCMD es demasiado larga.

---

### DSQI0017

**Mensaje:** La longitud del valor del parámetro del programa DSQALANG es demasiado larga.

---

### DSQI0018

**Mensaje:** Falta el valor del parámetro de programa DSQSCMD.

---

### DSQI0020

**Mensaje:** Falta el valor del parámetro de programa DSQALANG.

---

### DSQI0021

**Mensaje:** El valor &V1 de parámetro de programa DSQALANG no es correcto.

---

### DSQI0022

**Mensaje:** El parámetro de invocación tiene demasiadas palabras clave.

---

### DSQI0023

**Mensaje:** Falta el valor del parámetro de invocación o hay un separador no válido.

---

### DSQI0024

**Mensaje:** No hay suficiente almacenamiento virtual para iniciar el producto QMF.

## DSQI0025 • DSQI0049

---

### DSQI0025

**Mensaje:** Número de parámetros incorrecto. Debe ser 3 ó 9.

---

### DSQI0026

**Mensaje:** No se ha podido cargar el módulo QMF DSQCBST.

---

### DSQI0027

**Mensaje:** DSQ\_INSTANCE\_ID incorrecto en el área de comunicaciones QMF (DSQCOMM).

---

### DSQI0028

**Mensaje:** No se ha podido ejecutar el mandato. El mandato START debe ser emitido.

---

### DSQI0029

**Mensaje:** No hay suficiente almacenamiento virtual para iniciar el producto QMF.

---

### DSQI0030

**Mensaje:** La dirección de parámetro de la longitud de la serie de mandatos no es correcta.

---

### DSQI0031

**Mensaje:** El valor de longitud de la serie de mandatos no es correcto.

---

### DSQI0032

**Mensaje:** La dirección de parámetro de la serie de mandatos no es correcta.

---

### DSQI0033

**Mensaje:** Llamada no admitida al módulo de interfaz QMF REXX DSQCIX.

---

### DSQI0035

**Mensaje:** El programa REXX &V1 especificado por DSQSCMD no ha devuelto un resultado.

---

### DSQI0036

**Mensaje:** Llamada no admitida al módulo de la interfaz QMF DSQQMFE.

---

### DSQI0037

**Mensaje:** No se ha podido activar EXEC CICS LINK con el módulo DSQCBST.

---

### DSQI0041

**Mensaje:** No se ha podido cargar el módulo(s) &V1.

---

### DSQI0045

**Mensaje:** Anomalía de conmutador ISPLINK SELECT PGM(DSQCCISW) TCB.

---

### DSQI0046

**Mensaje:** QMF ha llamado con TCB distinto en la inicialización.

---

### DSQI0047

**Mensaje:** No se ha podido ejecutar el mandato. El mandato START debe ser emitido.

---

### DSQI0048

**Mensaje:** QMF ya está activo. El mandato START no está permitido.

---

### DSQI0049

**Mensaje:** Error CICS inesperado. Servicio CICS y EIBRESP: &V1.

---

## Capítulo 3. Mensajes de interrupción (TSO)

QMF proporciona un conjunto especial de mensajes para situaciones en las que el usuario o el sistema interrumpe el proceso de QMF. Todos estos mensajes empiezan con DSQ505 y tratan la interrupción del proceso de QMF. QMF no utiliza el manejador de mensajes ni proporciona texto de ayuda para estos mensajes.

---

### DSQ50517

**Mensaje:**

QMF

ha terminado anormalmente  
-->Terminación anormal =  
-->Nombre del programa =  
-->Nombre de CSECT =  
-->Dirección de CSECT =  
-->Desplazamiento de CSECT de ABEND =  
-->Palabra de estado de programa =  
-->Los registros generales (0-F) son:  
  
-->Rastreo QMF CSECT:

==>Pulse INTRO tecla para continuar con la terminación de QMF.

---

### DSQ50518

**Mensaje:** Terminación anormal de QMF en proceso.

---

### DSQ50519

**Mensaje:** QMF no puede registrar información de terminación anormal. Registre la siguiente información:

-->Nombre del programa =  
-->Nombre de CSECT =  
-->Dirección de CSECT =  
-->Desplazamiento de CSECT de ABEND =  
-->Palabra de estado de programa =  
-->Los registros generales (0-F) son:  
  
-->Rastreo QMF CSECT:

==>Pulse INTRO tecla para continuar con la terminación de QMF.

---

### DSQ50546

**Mensaje:** Mandato QMF interrumpido. Borre la pantalla y pulse Intro.

---

### DSQ50547

**Mensaje:** Mandato QMF interrumpido. Realice una de las siguientes acciones:

==> Para continuar el mandato QMF, escriba "CONT"

==> Para cancelar el mandato QMF, escriba "CANCEL"

==> Para especificar la depuración de QMF, escriba "DEBUG"

---

### DSQ50548

**Mensaje:** De acuerdo, el mandato QMF continúa...

---

### DSQ50549

**Mensaje:** Respuesta incorrecta. El mandato QMF continúa...

---

### DSQ50550

**Mensaje:** De acuerdo, intentando cancelar QMF.

---

### DSQ50551

**Mensaje:** De acuerdo, se ha especificado la depuración de QMF. El rastreo CSECT de QMF es:

==> Para continuar el mandato QMF, escriba CONT

==> Para cancelar el mandato QMF, escriba CANCEL

==> Para terminar QMF de manera anormal, escriba ABEND

==> Para establecer el rastreo de QMF, escriba TRACEALL o TRACENONE

---

### DSQ50552

**Mensaje:** QMF se está terminando anormalmente.

---

### DSQ50553

**Mensaje:** No, no se puede establecer el rastreo de QMF. Se está utilizando. Inténtelo más tarde.

---

### DSQ50554

**Mensaje:** No, no se puede cancelar; error en proceso.

---

### DSQ50560

**Mensaje:** Cierre solicitado por el operador; finalice el trabajo y finalice la sesión.

## DSQ50561 • DSQ50565

---

### DSQ50561

**Mensaje:** El gestor de bases de datos ya no está activo; finalice la sesión inmediatamente.

---

### DSQ50565

**Mensaje:** La sesión ha finalizado con errores, código de razón = &V1.

---

## Capítulo 4. De DSQ10001 a DSQ19633

Estos mensajes QMF estándar son para errores que se producen al ejecutar QMF. Los mensajes contienen información que puede proporcionar soluciones y ayudarle a diagnosticar errores.

---

**DSQ10001** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

El parámetro de entrada no válido tiene el valor '&V1'.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10010** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Código de función no válido '&V1' pasado al módulo o servicio.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10011** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010".

---

**DSQ10012** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:**

No hay suficiente almacenamiento o memoria virtual para completar el mandato.

**Respuesta del Usuario:**

Si realiza trabajo que ya no requiere el informe actual, emita el mandato RESTAURAR DATOS para eliminar el informe actual. Esto puede liberar suficiente almacenamiento para resolver el problema.

Si este error le impide visualizar el informe completo, considere la posibilidad de cambiar su consulta para reducir el número de filas o columnas devueltas desde la base de datos.

Si puede ver el informe pero tiene problemas para ver los datos de resumen, es posible que estos ocupen demasiado espacio de almacenamiento. Por ejemplo, si utiliza el código de uso GROUP para modificar el informe, su consulta deberá ordenar las columnas que se van a agrupar. Se crea un control de resumen para cada vez que cambia el valor de una columna que se va a agrupar.

También puede probar aumentando el tamaño de región de inicio de sesión TSO o especificando el parámetro DSQSBSTG al iniciar QMF. Vea "Instalación y gestión de DB2 QMF".

Si el informe es demasiado grande, administrador de QMF puede ajustar el espacio de almacenamiento disponible usando un archivo de vertido de QMF o incrementando el tamaño del archivo de vertido de QMF actual. El administrador puede asignar el archivo de vertido a un conjunto de datos (en CICS o TSO) o utilizar un almacenamiento de 64 bits si QMF se ejecuta en TSO. La implementación del almacenamiento de vertido y la mejora del rendimiento de informes se explica en el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF".

---

**DSQ10013** La base de datos no da soporte a nombres de 3 partes.

**Explicación:**

El nombre que ha especificado tiene un calificador de

## DSQ10014 • DSQ10020

ubicación "&V1". La base de datos que está utilizando no da soporte a los calificadores de ubicación.

### Respuesta del Usuario:

Elimine el calificador de ubicación "&V1" y vuelva a emitir el mandato. Consulte administrador de QMF para asegurarse de que está utilizando la base de datos correcta.

---

**DSQ10014** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ10015** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

### Explicación:

Se han detectado errores mientras se ejecutaba &V1 EXEC.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

### Respuesta del Usuario:

Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10016** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

### Explicación:

La liberación de almacenamiento ha sido errónea.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

### Respuesta del Usuario:

Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha

completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10017** QMF no ha podido leer la base de datos de comunicaciones. Enlace el paquete &V1.

### Explicación:

Puede que los programas QMF no estén instalados en la base de datos local. O bien, los programas QMF están instalados, pero la instalación de la base de datos de comunicaciones de QMF puede haber ido a continuación de la de QMF.

### Respuesta del Usuario:

Solicite a administrador de QMF que enlace el DBRM de &V1 a un paquete en la base de datos local.

---

**DSQ10018** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ10019** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

### Explicación:

No se ha podido cargar el módulo &V1.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

### Respuesta del Usuario:

Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10020** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

### Explicación:

No se ha podido suprimir el módulo &V1.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

### Respuesta del Usuario:



Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10021** Ha finalizado la inicialización de QMF porque no se ha encontrado un nombre de ubicación para &V1.

---

**DSQ10026** La información de PROFILE es necesaria para iniciar la sesión.

**Explicación:**

Las características necesarias para controlar la sesión de terminal no están disponibles a QMF. No puede continuar hasta que tenga un PROFILE.

**Respuesta del Usuario:**

Solicite al administrador de QMF que le inscriba en el sistema QMF. Cuando haya finalizado, reinicie la sesión.

---

**DSQ10028** No se puede restablecer: no tiene ningún perfil guardado.

**Explicación:**

No hay ningún perfil para su ID de usuario y ningún perfil de sistema predeterminado en la tabla de control del sistema Q.PERFILES. Por lo tanto, no puede restablecer su perfil. Puede continuar operando con el perfil actual en el almacenamiento temporal.

**Respuesta del Usuario:**

Ejecute el mandato DISPLAY PROFILE y cambie su perfil actual para que tenga los valores que desee. A continuación, ejecute el comando SAVE PROFILE, para que haya un perfil en el registro para su ID de usuario (de lo contrario, no podrá iniciar una sesión en QMF). Averigüe quién o qué ha borrado su perfil y evite que vuelva a suceder.

---

**DSQ10030** La información de PROFILE es necesaria para conectarse como &V1.

**Explicación:**

Las características necesarias para controlar la sesión de terminal como usuario &V1 no están disponibles a QMF. No puede continuar hasta que haya un PROFILE para &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Solicite al administrador de QMF que inscriba en el sistema QMF al usuario solicitado. Cuando haya

finalizado, podrá realizarse una conexión para ese usuario.

---

**DSQ10042** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ10043** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ10045** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10046** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10049** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ10050** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10052** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10053** Error al leer Q.RESOURCE\_VIEW. SQLCA es: &V1

**Explicación:**

Se ha detectado un error al intentar leer la vista de recursos del organizador de QMF. SQLCA contiene información sobre el error específico. QMF continúa funcionando sin acceso a la tabla de recursos.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación.

---

**DSQ10059** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ10063** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10064** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ10065** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10076** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Código de función no válido '&V1' como entrada a la función DI.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10077** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Tipo de datos no válido '&V1' devuelto desde DBM.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha

completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10078** La consulta utiliza demasiadas columnas.

**Explicación:**

&V1 es el número de columnas que se están seleccionando o insertando que excede &V2, el número máximo de columnas permitido de cualquier tabla o conjunto de tablas en una sola consulta.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a escribir la consulta para que utilice menos columnas. Si la consulta está en SQL, compruebe las sentencias como "SELECT \* FROM A, B, C", que selecciona todas las columnas de cada una de las tablas A, B y C.

---

**DSQ10079** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10080** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10081** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error no esperado en 'DESCRIBE'.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10082** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ10084** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

La sentencia descrita no es del tipo 'SELECT'.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10086** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ10089** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ10091** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ10092** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ10093** El nombre de columna '&V1' es demasiado largo.

**Explicación:**

La conexión de base de datos actual con &LS. admite esta longitud:

- El nombre de la columna de la base de datos puede tener un máximo de LC &. caracteres de longitud

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un nombre de columna más corto y continúe utilizando esta conexión de base de datos o conéctese a una base de datos que dé soporte a nombres más largos.

---

**DSQ10101** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Se ha encontrado el tipo de datos no válido '&V1'.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10103** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ10104** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ10105** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ10106** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ10107** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ10108** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ10109** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ10110** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ10116** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ10117** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ10122** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ10123** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

El tipo '&V1' no es válido en Q.OBJECT\_DIRECTORY fila '&V2'.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10124** El ID de autorización '&V1' es demasiado largo.

**Explicación:**

La longitud máxima soportada para la conexión de base de datos es &V3. La longitud del ID de autorización es &V2.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el ID de autorización correcto o conéctese a una base de datos que dé soporte a un ID de autorización de dicha longitud.

---

**DSQ10125** Un objeto nombrado en el comando &V1 no se puede procesar.

**Explicación:**

Su comando &V1 usa &V2.&V3 como nombre de un objeto en la base de datos. Existe un objeto &V4 con este nombre en la base de datos, pero tiene un subtipo &V5 que QMF no puede procesar.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el nombre que está en el comando &V1 por el nombre de un objeto que QMF pueda procesar y vuelva a ejecutar el comando. Si ha entrado este comando desde el panel LISTAR, asegúrese de que el comando se ha formateado correctamente. Consulte la ayuda del panel LIST para ver detalles sobre cómo ejecutar comandos QMF desde este panel.

---

**DSQ10126** Un objeto nombrado en el comando &V1 no se puede procesar.

**Explicación:** Vea “DSQ10125”.

---

**DSQ10127** Un objeto nombrado en el comando &V1 no se puede procesar.

**Explicación:** Vea “DSQ10125”.

---

**DSQ10128** Un objeto nombrado en el mandato &V1 no se puede procesar.

**Explicación:**

Su mandato &V1 usa &V2.&V3 como nombre de un objeto en la base de datos. Ya existe un objeto &V4 con este nombre en la base de datos, pero tiene el nivel de versión &V5, que QMF no puede procesar.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el nombre que está en el comando &V1 por el nombre de un objeto que QMF pueda procesar y vuelva a ejecutar el comando. Si ha entrado este mandato desde el panel LISTAR, asegúrese de que el mandato se ha formateado correctamente. Consulte la ayuda del panel LIST para ver detalles sobre cómo ejecutar comandos QMF desde este panel.

---

**DSQ10129** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ10130** La base de datos no da soporte a nombres de 3 partes.

**Explicación:** Vea “DSQ10013” en la página 7.

---

**DSQ10131** La ubicación no puede utilizarse en nombres de objeto QMF.

**Explicación:**

Los objetos QMF (consultes, procedimientos, analíticas, formularios o carpetas) debe almacenarse en la base de datos local. Una ubicación no puede especificarse como parte de un nombre de objeto QMF. Un nombre de objeto QMF tiene el siguiente formato:

authid.objectname

**Respuesta del Usuario:**

Elimine el cualificador de ubicación *&V1* del nombre y vuelva a ejecutar el comando.

---

**DSQ10132** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10133** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ10134** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Modelo *'&V1'* no válido en Q.OBJECT\_DIRECTORY fila *'&V2'*.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---



---

**DSQ10135** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10134”.

---

**DSQ10136** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10134”.

---

**DSQ10137** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10134”.

---

**DSQ10138** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10134”.

---

**DSQ10139** El ID de autorización *'&V1'* es demasiado largo.

**Explicación:** Vea “DSQ10124” en la página 12.

---

**DSQ10140** El nombre de objeto *'&V1'* es demasiado largo.

**Explicación:**

La longitud máxima soportada para la conexión de base de datos es *&V3*. La longitud del nombre de objeto es *&V2*.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el nombre de objeto correcto o conéctese a una base de datos que dé soporte a un nombre de objeto de dicha longitud.

---

**DSQ10141** El nombre de objeto *'&V1'* es demasiado largo.

**Explicación:** Vea “DSQ10140”.

---

**DSQ10143** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10144** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

---

**DSQ10149** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10101” en la página 11.

---

**DSQ10150** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10151** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10152** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ10153** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10154** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ10155** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10156** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ10157** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10158** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---



---

**DSQ10162** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ10163** La vista &V1 no existe.

**Explicación:**

El comando LIST ha solicitado información que ha provocado que QMF intente seleccionar datos de la vista especificada por la variable global &V2. Esta vista, &V1, no se ha encontrado en la base de datos.

Si la base de datos soporta nombres de tres partes, este problema se puede producir cuando un calificador de ubicación se añade al nombre de la propia vista, pero no al nombre especificado en la variable global &V2.

Si el nombre de la vista es Q.DSQEC\_QMFOBJSJL, es posible que esta vista se haya suprimido involuntariamente desde la base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que el nombre de la vista especificado en la variable global &V2 esté bien escrito. Si lo está, compruebe que la vista existe en la base de datos.

Si la vista existe y la base de datos soporta nombres de tres partes, asegúrese de que el siguiente calificador de ubicación esté presente en el nombre especificado en la variable global &V2.

&V3

Si el nombre de la vista al que se hace referencia en el mensaje es Q.DSQEC\_QMFOBJSJL, el administrador de QMF puede volver a crear la vista ejecutando el trabajo de instalación DSQ1BVW.

---

**DSQ10164** La definición de la vista &V2 no es válida.

**Explicación:**

Ha solicitado información que hace que QMF realice una selección en la vista especificada en la variable global &V1. La definición de la vista no es válida, probablemente porque contiene una cláusula SELECT DISTINCT y hay más columnas de las que espera QMF en la vista.

Si la definición de una vista de lista contiene una cláusula SELECT DISTINCT, entonces la definición debe contener sólo las columnas especificadas para esta vista en Instalación y gestión de DB2 QMF para su sistema operativo.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que &V2 sea el nombre correcto. Si no lo es, cambie la variable global &V1 para especificar el nombre correcto. Si el nombre es correcto, póngase en

contacto con el administrador de QMF para obtener más información.

---

**DSQ10165 No puede utilizarse el calificador de ubicación.**

**Explicación:**

El nombre que ha especificado tiene un calificador de ubicación. No puede utilizarse un nombre de objeto de tres partes hasta que se haya definido el nombre de ubicación local.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine el calificador de ubicación y vuelva a emitir el mandato. Consulte administrador de QMF para asegurarse de que está utilizando la base de datos correcta, o para definir el nombre de ubicación local.

---

**DSQ10166 &V2 no es un nombre de ubicación válido.**

**Explicación:**

Se ha producido una de las siguientes situaciones:

1. No hay ninguna ubicación con el nombre &V2.
2. &V2 contiene una extensión alfabética (#, @, \$). Los expansores alfabéticos no se permiten en nombres de ubicación.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el nombre de ubicación y vuelva a intentarlo.

---

**DSQ10167 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:**

Error al ejecutar el mandato LISTAR. SQLCA es: &V1.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10168 La columna &V4 no se encuentra en la vista &V2.**

**Explicación:**

Ha solicitado información que hace que QMF realice una selección en la vista especificada en la variable global &V1. La vista especificada, &V2, debe estar definida con la columna necesaria &V4.

Si la base de datos da soporte a nombres de 3 partes y se ha añadido un calificador de ubicación al nombre de la vista, el calificador de ubicación utilizado es el siguiente: &V3

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a crear la vista &V2, que define la columna &V4 según sea necesario.

---

**DSQ10169 Una o más filas seleccionadas para la información del objeto son demasiado largas.**

**Explicación:**

Ha solicitado información que hace que QMF seleccione de una o más vistas nombradas en las variables globales que controlan donde QMF obtiene la información del objeto (como por ejemplo una lista de nombres). QMF no ha podido utilizar esa vista para procesar la petición. La vista o vistas que se han utilizado para procesar la solicitud son las siguientes:

&V1  
&V2  
&V3

La variable o variables globales que se han utilizado para obtener los nombres de vista son las siguientes:

&V4  
&V5  
&V6

La causa más probable de este problema es que la vista está definida como SELECT DISTINCT, y como mínimo una fila que QMF está intentando recuperar contiene datos que son demasiado largos para que la base de datos los ordene al procesar SELECT DISTINCT.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que los nombres de vista de las variables globales sean correctos. Si lo son, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener más información. La información acerca de la creación de vistas alternativas para la recuperación de detalles de objetos se puede encontrar en el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" para su sistema operativo.

---

**DSQ10170 Una columna de vista no se ha definido correctamente.**

**Explicación:**

Ha solicitado información que hace que QMF seleccione de una o más vistas nombradas en las

variables globales que controlan donde QMF obtiene la información del objeto (como por ejemplo una lista de nombres). La columna PROPIETARIO, NOMBRET o NOMBREC en una de estas vistas se deriva de una función o expresión de columna; estas columnas deben derivar de las columnas reales de la tabla.

La vista o vistas que se han utilizado para procesar la solicitud son las siguientes:

&V1  
&V2  
&V3

La variable o variables globales que se han utilizado para obtener los nombres de vista son las siguientes:

&V4  
&V5  
&V6

Si la base de datos da soporte a nombres de 3 partes y se ha añadido un calificador de ubicación al nombre de la vista, el calificador de ubicación que se ha utilizado es el siguiente:

&V7

#### Respuesta del Usuario:

Asegúrese de que los nombres de vista de las variables globales sean correctos. Si lo son, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener más información. La información acerca de la creación de vistas alternativas para la recuperación de detalles de objetos se puede encontrar en el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" para su sistema operativo.

---

#### DSQ10171 No está autorizado a utilizar la vista &V1.

##### Explicación:

La información que ha solicitado provoca que QMF realice una selección en la vista especificada por la variable global &V2. Debe tener el privilegio de realizar una selección en esta vista antes de que se utilice para obtener la información que ha solicitado. Si la base de datos da soporte a nombres de 3 partes y se ha añadido un calificador de ubicación al nombre de la vista, el calificador de ubicación utilizado es el siguiente: &V3

##### Respuesta del Usuario:

Asegúrese de que &V1 sea el nombre correcto. Si no lo es, cambie la variable global &V2 para especificar el nombre correcto. Si el nombre es correcto, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener más información.

---

#### DSQ10172 &V2 no es un nombre de ubicación válido.

**Explicación:** Vea "DSQ10166" en la página 15.

---

#### DSQ10182 La columna &V3 en &V2 permite nulos.

##### Explicación:

Ha solicitado información que hace que QMF realice una selección en la vista especificada en la variable global &V1. Esta vista, &V2, contiene una columna denominada &V3, que se ha definido incorrectamente. La columna debe estar definida como NOT NULL para que la vista pueda utilizarse para obtener la información que ha solicitado.

Si la base de datos da soporte a nombres de 3 partes y se ha añadido un calificador de ubicación al nombre de la vista, el calificador de ubicación utilizado es el siguiente: &V4

##### Respuesta del Usuario:

Vuelva a crear la vista &V2, definiendo la columna &V3 como NOT NULL.

---

#### DSQ10183 La columna &V3 de la vista &V2 es demasiado larga.

##### Explicación:

Ha solicitado información que hace que QMF realice una selección en la vista especificada en la variable global &V1. Esta vista, &V2, contiene una columna denominada &V3, que es demasiado larga. La columna se define con una longitud de &V4, pero la longitud máxima permitida es &V5. La columna debe definirse con una longitud de &V5 o menos para que la vista pueda utilizarse para obtener la información que ha solicitado.

Si la base de datos da soporte a nombres de 3 partes y se ha añadido un calificador de ubicación al nombre de la vista, el calificador de ubicación utilizado es el siguiente: &V6

##### Respuesta del Usuario:

Vuelva a crear la vista &V2, definiendo la columna &V3 como una columna con una longitud de &V5 o menos.

---

#### DSQ10184 &V3 en &V2 no son datos de tipo carácter.

##### Explicación:

Ha solicitado información que hace que QMF realice una selección en la vista especificada en la variable global &V1. Esta vista, &V2, contiene una columna denominada &V3, que se ha definido incorrectamente. La columna debe estar definida como datos de tipo carácter para que la vista pueda utilizarse para obtener la información que ha solicitado.

Si la base de datos da soporte a nombres de 3 partes y se ha añadido un calificador de ubicación al nombre de la vista, el calificador de ubicación utilizado es el siguiente: &V4



**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a crear la vista &V2, definiendo la columna &V3 como datos de tipo carácter.

---

**DSQ10185** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ10186** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ10187** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ10189** Parte del identificador de la variable &V1 falta.

**Explicación:**

Ha solicitado información que hace que QMF realice una selección en la vista especificada en la variable global &V1. El identificador &V2 especificado en dicha variable global no es una parte necesaria. Por ejemplo, SMITH.

es incompleto porque se esperaba un nombre después de ".". Si pretende que este identificador sea un nombre completo, debe incluirlo entre comillas dobles (por ejemplo, "SMITH").

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor de la variable &V1 para que especifique un identificador completo.

---

**DSQ10190** El identificador en la variable global &V1 no puede empezar por ".".

**Explicación:**

Ha solicitado información que hace que QMF realice una selección en la vista especificada en la variable global &V1. El identificador &V2 especificado en la variable global empieza por ".". El carácter "." (punto) no puede utilizarse como primer carácter de un nombre no entrecomillado.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine el "." del primer carácter del identificador en la variable global &V1 o escriba el nombre entre comillas dobles (por ejemplo, ".ABC").

---

**DSQ10191** El nombre de la variable &V1 tiene unas comillas desparejadas.

**Explicación:**

Ha solicitado información que hace que QMF realice una selección en la vista especificada en la variable global &V1. El identificador &V2 especificado en dicha variable global tiene unas comillas dobles al principio o al final de un nombre, pero no tiene unas comillas finales o de inicio coincidentes. Por ejemplo,

"MY\*TABLE

no es válido porque no tiene comillas finales.

**Respuesta del Usuario:**

Añadir unas comillas dobles coincidentes al nombre especificado por la variable global &V1.

---

**DSQ10192** El nombre en la variable global &V1 tiene unas comillas dobles intercaladas.

**Explicación:**

Ha solicitado información que hace que QMF realice una selección en la vista especificada en la variable global &V1. El identificador &V2 especificado en la variable global contiene unas comillas dobles intercaladas. Los identificadores no pueden tener unas comillas dobles intercaladas. Por ejemplo, ABC"XYZ no es válido. Las comillas dobles pueden utilizarse para delimitar un nombre. Por ejemplo, el nombre de tabla "MY\*TABLE\*" es válido.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine las comillas dobles intercaladas del nombre especificado por la variable global &V1.

---

**DSQ10193** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Resultado no esperado V1 del paquete & &V2.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

**DSQ10195** El nombre en la variable global &V1 no puede tener un nombre de ubicación.

**Explicación:**

Ha solicitado información que hace que QMF realice una selección en la vista especificada en la variable global &V1. El identificador &V2 especificado en la variable global tiene un calificador de ubicación de &V3. No hay que especificar un calificador de ubicación como parte del nombre de vista, porque QMF añade automáticamente un calificador de ubicación, si es necesario, cuando se utiliza la vista.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor de la variable global &V1 para que no incluya el calificador de ubicación.

**DSQ10196** El nombre de columna '&V1' es demasiado largo.

**Explicación:** Vea "DSQ10093" en la página 11.

**DSQ10197** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10077" en la página 10.

**DSQ10201** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

**DSQ10202** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

DBRM no encontrado para el módulo V1 de la base de datos & &V2. Se devolvió el SQLCODE -805.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

**Código SQL:** -805

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10203** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

**DSQ10204** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

**DSQ10207** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

**DSQ10208** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

**DSQ10209** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

**DSQ10210** Se ha detectado un número no válido de mandatos IMPRIMIR INFORME.

**Explicación:**

Este error se produce al utilizar la sentencia CALL para iniciar QMF para TSO como un procedimiento almacenado DB2 para z/OS. QMF ha intentado ejecutar el procedimiento nombrado en el primer parámetro de la sentencia CALL, pero el procedimiento ha terminado prematuramente porque ha producido un número no válido de conjuntos de resultados (&V1). &V2 es el número máximo de conjuntos de resultados permitidos cuando QMF se inicia como un procedimiento almacenado DB2 for z/OS. Un conjunto de resultados se genera cada vez que se emite el siguiente mandato:

```
IMPRIMIR INFORME (IMPRES=' ')
```

El valor del parámetro PRINTER en este mandato se puede heredar del perfil del usuario de QMF que ha emitido la sentencia CALL. En este caso, un mandato IMPRIMIR INFORME sin parámetros también produce un conjunto de resultados.

**Respuesta del Usuario:**

Examine el procedimiento QMF que se ha pasado como primer parámetro en la sentencia CALL que ha iniciado QMF para TSO, así como los procedimientos o aplicaciones que este procedimiento haya llamado. Asegúrese de que cuando se complete este procedimiento no se hayan ejecutado más de &V2 comandos PRINT REPORT que producen conjuntos de resultados. Si no encuentra más de &V2 comandos, un

error interno de QMF puede haber causado este problema. En tal caso, notifique el problema al administrador de QMF, que debería ponerse en contacto con el soporte de IBM para obtener asistencia adicional.

---

**DSQ10211** Se ha detectado un número no válido de mandatos IMPRIMIR INFORME.

**Explicación:** Vea “DSQ10210” en la página 18.

---

**DSQ10212** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10213** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10214** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ10215** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10216** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ10217** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10218** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ10219** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10220** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ10228** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ10239** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ10242** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10243** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

'&V1'.'&V2' no se encuentra en Q.OBJECT\_DATA.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10245** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ10246** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Código de retorno inesperado desde RPT: &V1.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10247** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10246” en la página 19.

---

**DSQ10248** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10246” en la página 19.

---

**DSQ10249** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10250** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ10254** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ10272** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ10273** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10274** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error interno por parámetros insuficientes pasados a DSQICONN.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información

sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10275** La longitud del nombre de ubicación de inicio ha excedido los &V2 caracteres.

**Explicación:**

Ha proporcionado el nombre de ubicación, &V1, durante el inicio de QMF. Sin embargo, los nombres de ubicación de la instalación no pueden sobrepasar los &V2 caracteres.

QMF no puede iniciarse mientras no se proporcione un nombre de ubicación de inicio válido.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que el nombre de la ubicación, &V1, sea correcto. Si no desea procesar la unidad de trabajo remota en QMF, omita el nombre de la ubicación de inicio y reinicie QMF. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF.

---

**DSQ10276** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10277** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ10278** El nombre de ubicación no está soportado en la base de datos actual.

**Explicación:**

Ha facilitado un nombre de ubicación al iniciar QMF. Sin embargo, no se puede utilizar el parámetro de nombre de ubicación porque la conexión con ubicaciones remotas no está soportada en la base de datos.

QMF no puede arrancar con el nombre de ubicación.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine el valor de nombre de ubicación en el parámetro de ubicación y reinicie QMF. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF.

---

**DSQ10279** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

No se puede usar la base de datos; CR = &V1.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10280** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10279”.

---

**DSQ10281** No se puede utilizar el DB2 local: hay demasiados usuarios activos.

**Explicación:**

El subsistema de DB2 local no puede manejar más usuarios en este momento.

**Respuesta del Usuario:**

Espere a que uno o más usuarios activos cierren la sesión antes de intentar utilizar QMF.

---

**DSQ10282** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

No se puede usar la base de datos; error de subtarea ATTACH.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de

QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10283** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10279”.

---

**DSQ10284** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10279”.

---

**DSQ10285** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final. SQLCA es: &V1

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10286** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10279”.

---

**DSQ10287** Hay que iniciar el gestor de bases de datos (&V1) antes de QMF.

**Explicación:**

QMF funciona sólo con un programa de gestor de bases de datos. El programa del gestor de bases de datos (&V1) no se está ejecutando ahora.

**Respuesta del Usuario:**

Notifique este problema al administrador de QMF, que puede iniciar el programa del gestor de bases de datos. Una vez iniciado el gestor de bases de datos, reinicie QMF.

---

**DSQ10288** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

No se puede usar la base de datos; ID subsistema=&V1, razón=&V2.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10289** No tiene autorización para utilizar PLANID &V1 en la base de datos.

**Explicación:**

El procedimiento utilizado para invocar QMF hacía referencia al PLANID de DB2 "&V1". No está autorizado para utilizar ese PLANID.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe el procedimiento de invocación. Es posible que haya escrito el PLANID incorrectamente.

---

**DSQ10290** No se puede utilizar el DB2 local: hay demasiados usuarios activos.

**Explicación:** Vea "DSQ10281" en la página 21.

---

**DSQ10291** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

No se puede usar la base de datos; PLANID=&V1, razón=&V2.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error

en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10294** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

No se puede interrumpir el uso de la base de datos; RC=&V1.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10297** &V1 no es un ID de subsistema de DB2 for z/OS válido.

**Explicación:**

El procedimiento que ha invocado QMF hace referencia al ID de subsistema de DB2 "&V1". No se ha encontrado una base de datos con este ID de subsistema en el sistema operativo actual.

**Respuesta del Usuario:**

Notifique este problema al administrador de QMF, que puede comprobar el procedimiento de invocación para garantizar que el ID de subsistema esté bien escrito. Si lo está, el administrador de QMF puede volver a comprobar la instalación de la base de datos asociada con este ID para garantizar que la instalación se ha completado satisfactoriamente. Consulte la información de DB2 para z/OS en la siguiente ubicación para obtener sugerencias adicionales para la resolución de problemas:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

---

**DSQ10298** PLANID no válido &V1 en la base de datos.

**Explicación:**

El procedimiento utilizado para invocar QMF hacía referencia al PLANID de DB2 "&V1". El PLANID "&V1" no es válido.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe el procedimiento de invocación. Es posible que haya escrito el PLANID incorrectamente.

---

**DSQ10299** Aviso, el release del recurso de conexión de llamadas no coincide con release de DB2.

---

**DSQ10304** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ10307** El tipo de datos &V1 para la columna '&V2' debe ser &V3 o &V4.

**Explicación:**

El nombre de columna '&V2' ubicado en las tablas de control de QMF tiene el tipo de datos &V1 y debe tener los tipos de datos &V3 o &V4.

**Respuesta del Usuario:**

Esta condición podría ser el resultado de la instalación de QMF o de la migración a la versión nueva de las tablas de control de QMF que soportan nombres largos. Verifique la instalación o migración de QMF. Arregle cualquier problema y vuélvalo a intentar.

Las tablas de control de QMF se llaman:

- Q.OBJECT\_DIRECTORY
- Q.OBJECT\_REMARKS
- Q.OBJECT\_DATA

Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener más detalles.

---

**DSQ10308** El tipo de datos &V1 para la columna '&V2' debe ser &V3.

**Explicación:**

El nombre de columna '&V2' ubicado en las tablas de control de QMF tiene el tipo de datos &V1 y debe tener el tipo de datos &V3.

**Respuesta del Usuario:**

Esta condición podría ser el resultado de la instalación de QMF o de la migración a la versión nueva de las tablas de control de QMF que soporta nombres largos. Verifique la instalación o migración de QMF. Arregle cualquier problema y vuélvalo a intentar.

Las tablas de control de QMF se llaman:

- Q.OBJECT\_DIRECTORY
- Q.OBJECT\_REMARKS
- Q.OBJECT\_DATA

Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener más detalles.

---

**DSQ10309** El tipo de datos &V1 para la columna '&V2' debe ser &V3.

**Explicación:** Vea “DSQ10308”.

---

**DSQ10310** Se generaron mensajes de aviso.

**Explicación:**

QMF ha generado mensajes de aviso para condiciones que se detectaron al iniciar QMF. Los datos de rastreo de QMF contiene estos mensajes.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte los mensajes de aviso en sus datos de rastreo de QMF. Si no sabe cómo hacer esto o si no está familiarizado con el asunto del mensaje, póngase en contacto con el administrador de QMF.

---

**DSQ10311** Se han generado mensajes de aviso.

**Explicación:**

QMF ha generado mensajes de aviso para las condiciones detectadas durante la ejecución del comando CONNECT. Los datos de rastreo de QMF contiene estos mensajes. Los mensajes pueden estar relacionados con la definición de las teclas FP, la definición de los mandatos definidos por la instalación, el proceso de tablas de recursos o con que Repository Manager no esté disponible. Si Repository Manager no estaba disponible, MODEL se ha cambiado de ER a REL para esta sesión.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte los mensajes de aviso en sus datos de rastreo de QMF. Si no sabe cómo hacer esto o si no está familiarizado con el tema de QMF tratado en el mensaje, póngase en contacto con el administrador de QMF.

---

**DSQ10315** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ10316** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10084” en la página 11.

---

**DSQ10317** La tabla tiene demasiadas columnas.

**Explicación:**

La tabla tiene &V1 columnas, lo que excede &V2, el número máximo de columnas permitido.

**Respuesta del Usuario:**

Escriba y ejecute una consulta que seleccione menos columnas que el número máximo.

---

**DSQ10319** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10320** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ10325** No está autorizado a seleccionar desde Q.DSQ\_RESERVED.

**Explicación:**

La tabla QMF Q.DSQ\_RESERVED no estaba autorizada al público durante la instalación de QMF. Esta tabla debe estar autorizada para el público.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ10328** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

No está autorizado a seleccionar desde SYSTEM.SYSOPTIONS.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10329** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

SQLOPTION &V1 no está definido en SYSTEM.SYSOPTIONS.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10330** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

SQLOPTION &V1 en SYSTEM.SYSOPTIONS tiene el valor incorrecto &V2.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10331** El límite de recursos de DB2 ha detenido la ejecución de QMF.

**Explicación:**

Durante la inicialización de QMF, DB2 ha indicado que se ha excedido un límite de recursos. QMF necesitaba más tiempo para ejecutar una sentencia SQL dinámica.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF para que cambie el límite de recursos de DB2.



---

**DSQ10332** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ10333** El producto de base de datos (&V1) no está soportado por QMF.

**Explicación:**

QMF no soporta su tipo de base de datos (&V2) o el nivel de release de la base de datos (&V3).

Este release de QMF da soporte a los siguientes niveles (o posteriores) de productos de bases de datos:

- DSN - DB2 para z/OS. El nivel mínimo de release es V9.1 NFM. Sin embargo, este release de QMF no soporta DB2 10 CM8, CM8\*, ENFM8 o ENFM8\*.
- SQL - DB2 para Linux, UNIX y Windows. El nivel mínimo de release es 9.5.0.
- QSQ - DB2 para iSeries. El nivel mínimo de release es 5.4.0.
- ARI - DB2 para VM o VSE. El nivel mínimo de release es 7.3.0.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe el nombre de la ubicación especificado para la conexión. Efectúe las correcciones que considere necesarias y vuelva a intentar la conexión.

Póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda en la determinación de qué niveles de producto de base de datos hay instalados.

---

**DSQ10334** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10015” en la página 8.

---

**DSQ10335** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ10336** El producto de base de datos (&V1) no está soportado por QMF.

**Explicación:** Vea “DSQ10333”.

---

**DSQ10337** Se necesita para la conexión una longitud del ID de autorización de &V3 o menor.

**Explicación:**

El ID de autorización '&V1' que se está utilizando en la conexión tiene una longitud de &V2, que es mayor que la longitud máxima &V3 soportada por QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el ID de autorización para que coincida con las tablas de control de QMF o conéctese a otra base de datos con el mismo nivel de tablas de control de QMF que coincida con el ID de autorización.

---

**DSQ10338** El producto de base de datos (&V1) no está soportado por QMF.

**Explicación:** Vea “DSQ10333”.

---

**DSQ10339** El producto de base de datos (&V1) no está soportado por QMF.

**Explicación:** Vea “DSQ10333”.

---

**DSQ10340** El producto de base de datos (&V1) no está soportado por QMF.

**Explicación:** Vea “DSQ10333”.

---

**DSQ10341** Tipo de base de datos o nivel de release no soportado.

**Explicación:**

La base de datos en la que está intentado iniciar QMF es una base de datos &V2 y se encuentra en el nivel de release &V3.

QMF Versión 11 sólo se puede iniciar en bases de datos DB2 para z/OS con nivel de release 9.1 NFM o posterior, excepto DB2 10 CM8, CM8\*, ENFM8 y ENFM8. Los nombres predeterminados para las bases de datos DB2 para z/OS empiezan por 'DSN'.

**Respuesta del Usuario:**

Si el nombre de la base de datos no empieza por 'DSN', compruebe que sea una base de datos DB2 para z/OS. Si lo es, asegúrese de lo siguiente:

- Ha especificado el nombre de la base de datos correctamente en el parámetro DSQSSUBS al iniciar QMF.
- El parámetro DSQSPLAN especifica un plan de aplicación de tiempo de ejecución que no está enlazado al parámetro CURRENTSERVER. El parámetro CURRENTSERVER no está soportado en trabajos de enlace QMF y, si se utiliza, puede ocasionar anomalías de inicialización.

Puede iniciar QMF en un subsistema DB2 para z/OS y conectarse inmediatamente a un servidor que no sea DB2 para z/OS. Para iniciar QMF de este modo, especifique el nombre de la base de datos DB2 para z/OS en el parámetro DSQSSUBS y utilice el parámetro DSQSDBNM para especificar el nombre del servidor no DB2 para z/OS al que desea conectarse. El parámetro DSQSDBNM no es válido al iniciar QMF para TSO como un procedimiento almacenado DB2 para z/OS.

Consulte “Instalación y gestión de DB2 QMF” para obtener más información sobre los parámetros de programa QMF.

---

**DSQ10344** La página de códigos GDDM (&V1) no coincide con los CCSID que se utilizan para esta base de datos (&V5).

**Explicación:**

Un identificador de juego de caracteres codificados (CCSID) contiene toda la información necesaria para asignar y conservar el significado y la representación de caracteres a través de varias fases de proceso e intercambio. Esta información siempre incluye al menos una página de códigos. El CCSID también tiene un esquema de codificación asociado que controla la gestión de varios puntos de código.

QMF compara la página de códigos de la aplicación GDDM (APPCPG) con dos valores CCSID diferentes:

- Registro especial CURRENT APPLICATION ENCODING SCHEME  
El esquema de codificación de la aplicación para la base de datos se especifica en este registro especial en DB2 para z/OS. Para los lenguajes SBCS, la página de códigos de la aplicación GDDM debe coincidir con el valor de este registro especial. QMF ha detectado que el valor CCSID de este registro es &V2.
- Variable de sesión SYSIBM.SYSTEM\_EBCDIC\_CCSID.  
Esta variable de sesión especifica los CCSID que se utilizan para los datos EBCDIC en este sistema. Para los lenguajes DBCS, la página de códigos de la aplicación GDDM debe coincidir con el valor de esta variable de sesión. QMF ha detectado que el valor CCSID de esta variable de sesión es &V3.

QMF emite este mensaje cuando la página de códigos de la aplicación GDDM no coincide con el valor del registro especial CURRENT APPLICATION ENCODING SCHEME ni el valor de la variable de sesión SYSIBM.SYSTEM\_EBCDIC\_CCSID. QMF espera recibir datos EBCDIC en el mismo formato CCSID que el utilizado para vincular paquetes y planes QMF. Este aviso indica que puede haber una diferencia entre los datos que DB2 envía a GDDM para mostrarlos y lo que en realidad se muestra. Cuando esto ocurre, pueden corromperse los datos tanto en la entrada (sentencias UPDATE e INSERT) como en la salida (sentencias SELECT). La corrupción de datos en la salida generalmente no es permanente, sólo se produce en la pantalla, y los datos reales de la base de datos pueden estar bien. Este problema afecta a todos los caracteres que no se correlacionan con el mismo punto de código en los dos CCSID.

Para obtener más información sobre el registro especial CURRENT APPLICATION ENCODING SCHEME o la variable de sesión SYSIBM.SYSTEM\_EBCDIC\_CCSID, consulte la información de DB2 para z/OS en:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

El release de QMF en uso es &V4.

**Respuesta del Usuario:**

- Si utiliza un lenguaje SBCS, establezca el parámetro GDDM APPCPG en el valor del registro especial CURRENT APPLICATION ENCODING SCHEME. Este valor es actualmente &V2.  
Si necesita determinar el valor de este registro posteriormente, puede utilizar la siguiente consulta:  

```
SELECT CURRENT APPLICATION ENCODING SCHEME
FROM SYSIBM.SYSDDMMY1
```
- Si utiliza un lenguaje DBCS, establezca el parámetro GDDM APPCPG en el valor de la variable de sesión SYSIBM.SYSTEM\_EBCDIC\_CCSID. Este valor es actualmente &V3.  
Consulte la información de DB2 para encontrar instrucciones sobre cómo acceder a este valor si tiene necesidad de ello posteriormente.

Consulte la información de GDDM para obtener instrucciones sobre cómo establecer el parámetro APPCPG.

Además de cambiar el valor del parámetro APPCPG, asegúrese de que la página de códigos del emulador de terminal que está utilizando sea coherente con los demás CCSID utilizados, como se ha explicado anteriormente.

---

**DSQ10346** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ10347** Sólo las tablas, vistas y alias estaban listados.

**Explicación:**

Se ha utilizado la opción LOCATION con la solicitud de lista. Los nombres de ubicación no pueden utilizarse para hacer referencia a objetos QMF (consultas, procedimientos, formularios, analíticas y carpetas). Por lo tanto, los objetos QMF no se incluyen en la lista. La lista incluye las tablas, vistas o nombres de alias que se encuentran en la base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Si desea ver una lista de los objetos QMF, no utilice un nombre de ubicación al solicitar la lista.

---

---

**DSQ10348** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10349** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ10350** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10351** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10352** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10076” en la página 10.

---

**DSQ10353** La base de datos no da soporte a nombres de 3 partes.

**Explicación:** Vea “DSQ10013” en la página 7.

---

**DSQ10354** Los objetos QMF no pueden listarse cuando se especifica una ubicación.

**Explicación:**

Ha utilizado un nombre de ubicación al solicitar una lista de objetos QMF (consultas, procedimientos, formatos, análisis o carpetas). Los nombres de ubicación no se pueden utilizar para hacer referencia a objetos QMF. Puede listar sólo aquellos objetos QMF que están almacenados en la base de datos actual.

**Respuesta del Usuario:**

Si desea ver una lista de los objetos QMF que están almacenados en la base de datos actual, no especifique un nombre de ubicación al solicitar la lista.

---

**DSQ10361** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10076” en la página 10.

---

**DSQ10362** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---



---

**DSQ10364** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ10381** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Almacenamiento intermedio demasiado pequeño para sentencia SQL.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10382** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10381”.

---

**DSQ10383** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10381”.

---

**DSQ10384** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10381”.

---

**DSQ10385** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10381”.

---

**DSQ10386** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10381”.

---

---

**DSQ10392** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ10400** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ10401** No se pueden buscar tipos de datos de tipo diferenciado.

**Explicación:**

La búsqueda de valores en modalidad CAMBIAR del Editor de tablas contiene uno o varios tipos de datos de tipo diferenciado (Tipo definido por el usuario). Debido a que DB2 obliga a la entrada rígida de los UDT, no se puede realizar búsquedas en el Editor de tablas.

**Respuesta del Usuario:**

Los UDT se pueden actualizar mediante los paneles CAMBIAR o AÑADIR, si puede ubicar la fila en la que están localizadas. Si conoce valores en otras columnas no UDT de la misma fila en la que se encuentra el valor del UDT, búsquelos y deje los valores del UDT en blanco. Una vez que se localice la fila, el valor del UDT se podrá cambiar. Si no conoce ningún otro valor que se pueda utilizar para ubicar los datos del UDT, utilice sentencias SQL en el panel Consulta QMF para buscar y actualizar datos definidos como un tipo diferenciado (UDT). Tenga en cuenta que el nombre del UDT se debe incluir en el SQL. Por ejemplo, si se ha creado un tipo diferenciado XYZ y datos de ese UDT se han colocado en la COLUMNA1 de una tabla y desea seleccionar filas que contengan el valor 'FRED', WHERE COLUMNA1 = 'FRED' no es válido.

Debe especificar el UDT: WHERE COLUMNA1 = XYZ'FRED'.

---

**DSQ10403** El tipo de datos &V1 para la columna '&V2' debe ser &V3 o &V4.

**Explicación:** Vea “DSQ10307” en la página 23.

---

**DSQ10404** El tipo de datos &V1 para la columna '&V2' debe ser &V3.

**Explicación:** Vea “DSQ10308” en la página 23.

---

**DSQ10405** La estructura de tablas de control de objetos QMF no es la esperada.

**Explicación:**

La tabla de control de objetos QMF es actualmente:  
Para el nombre de columna 'OWNER':

- El tipo de datos es &V1.

- La longitud de la columna es &V2.

Para el nombre de columna 'NAME':

- El tipo de datos es &V5.
- La longitud de la columna es &V6.

La estructura de la tabla de control de objetos QMF debe ser: Para el nombre de columna 'OWNER':

- El tipo de datos debe ser &V3.
- La longitud de columna debe ser &V4.

Para el nombre de columna 'NAME':

- El tipo de datos debe ser &V7.
- La longitud de columna debe ser &V8.

**Respuesta del Usuario:**

Esta condición podría ser el resultado de la instalación de QMF o de la migración a la versión nueva de las tablas de control de QMF que soportan nombres largos. Verifique la instalación o migración de QMF. Arregle cualquier problema y vuélvalo a intentar.

Las tablas de control de objetos QMF se llaman:

- Q.OBJECT\_DIRECTORY
- Q.OBJECT\_REMARKS
- Q.OBJECT\_DATA

Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener más detalles.

---

**DSQ10406** La estructura de tablas de control de objetos QMF no es la esperada.

**Explicación:** Vea “DSQ10405”.

---

**DSQ10407** Se generaron mensajes de aviso.

**Explicación:** Vea “DSQ10310” en la página 23.

---

**DSQ10408** Se han generado mensajes de aviso.

**Explicación:** Vea “DSQ10311” en la página 23.

---

**DSQ10411** El tipo de datos &V1 para la columna '&V2' debe ser &V3 o &V4.

**Explicación:** Vea “DSQ10307” en la página 23.

---

**DSQ10412** El tipo de datos &V1 para la columna '&V2' debe ser &V3.

**Explicación:** Vea “DSQ10308” en la página 23.

---

---

**DSQ10413** El tipo de datos &V1 para la columna '&V2' debe ser &V3.

**Explicación:** Vea "DSQ10308" en la página 23.

---

**DSQ10414** Se generaron mensajes de aviso.

**Explicación:** Vea "DSQ10310" en la página 23.

---

**DSQ10415** Se han generado mensajes de aviso.

**Explicación:** Vea "DSQ10311" en la página 23.

---

**DSQ10420** Recursos no disponibles en la ubicación &V5.

**Explicación:**

Los recursos del sistema no estaban disponibles cuando se procesó la solicitud remota en la ubicación &V5. Sigue conectado a la ubicación actual.

- SQLCODE = &V9
- Código de razón = &V1
- Tipo de recurso = &V2
- Nombre de recurso = &V3
- ID de producto = &V4
- Nombre de ubicación = &V5

Consulte la información de mensajes y códigos de su base de datos para obtener una explicación detallada de este error.

**Respuesta del Usuario:**

Puede continuar utilizando QMF. Si el problema continúa, póngase en contacto con el administrador de QMF.

**Código SQL:** -30040

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10421** La conexión a &V5 se ha perdido debido a recursos no disponibles.

**Explicación:**

La conexión a la ubicación &V5 se ha perdido porque algunos recursos del sistema no estaban disponibles cuando se procesó la solicitud remota en la ubicación &V5.

- SQLCODE = &V9
- Código de razón = &V1
- Tipo de recurso = &V2
- Nombre de recurso = &V3
- ID de producto = &V4
- Nombre de ubicación = &V5

Consulte la información de mensajes y códigos de su base de datos para obtener una explicación detallada de este error.

QMF ha intentado volver a conectarse a la ubicación actual. Si el intento es satisfactorio, puede continuar utilizando QMF. Si no, el panel Indicador de conexión perdida le solicita que se conecte a otra ubicación o a que salga de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Si QMF le vuelve a conectar correctamente a la ubicación actual, puede continuar utilizando QMF.

Si se visualiza el panel Indicador de conexión perdida, puede seleccionar conectarse a otra ubicación. Si no puede conectarse a una ubicación, salga de QMF y póngase en contacto con el administrador de QMF.

Si el problema continúa, póngase en contacto con el administrador de QMF.

**Código SQL:** -30041

**Base de datos:** DB2 para z/OS o Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10422** No está autorizado a acceder a la ubicación indicada.

**Explicación:**

El intento de acceder a la ubicación especificada ha fallado porque su ID de usuario no tiene suficiente autorización. El SQLCODE es &V9.

Se ha perdido la conexión a la ubicación actual debido a este error. QMF ha intentado volver a conectarse a la ubicación actual. Si el intento de reconexión no es satisfactorio, el panel de solicitud Conexión perdida le solicitará que se conecte a otra ubicación o que salga de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Si QMF le vuelve a conectar correctamente a la ubicación actual, podrá continuar utilizando QMF.

Si se visualiza el panel Indicador de conexión perdida, puede seleccionar conectarse a otra ubicación. Si no puede conectarse a una ubicación, salga de QMF y póngase en contacto con el administrador de QMF.

**Código SQL:** -30060

**Base de datos:** DB2 para z/OS o Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10423** La ubicación especificada no se ha encontrado.

**Explicación:**

El intento de acceder a la ubicación especificada no ha sido satisfactorio porque no se ha podido encontrar la ubicación. Esto puede deberse a que la ubicación

## DSQ10424 • DSQ10426

especificada es una ubicación remota y se ha definido incorrectamente en el subsistema DB2 local. El SQLCODE es &V9.

Se ha perdido la conexión a la ubicación actual debido a este error. QMF ha intentado volver a conectarse a la ubicación actual. Si el intento de reconexión no es satisfactorio, el panel de solicitud Conexión perdida le solicitará que se conecte a otra ubicación o que salga de QMF.

### Respuesta del Usuario:

Si QMF le vuelve a conectar correctamente a la ubicación actual, puede continuar utilizando QMF.

Si se visualiza el panel Indicador de conexión perdida, puede seleccionar conectarse a otra ubicación. Si no puede conectarse a una ubicación, salga de QMF y póngase en contacto con el administrador de QMF.

Si la ubicación especificada se ha definido incorrectamente en el subsistema DB2 local, póngase en contacto con el administrador de QMF.

**Código SQL:** -30061

**Base de datos:** DB2 para z/OS o Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10424** Se ha detectado un error de comunicaciones.

### Explicación:

Consulte la información de mensajes y códigos de su base de datos para obtener una explicación detallada de este error.

SQLCA es: &V1.

Es posible que se produzca este error porque el sistema de bases de datos no da soporte a una conexión con la ubicación de destino especificada.

O bien es posible que este error se produzca cuando un servidor de aplicaciones es DB2 para VM/VSE y se ha emitido el mandato "FORCE WITHOUT DISABLE" mientras se redirige una conexión mediante AVS o TSAF.

Se ha perdido la conexión a causa de este error. QMF ha intentado conectarle a la ubicación a la que estaba conectado antes de que se produjera el error. Si el intento de reconexión falla, verá el panel Indicador de conexión perdida.

### Respuesta del Usuario:

Si QMF le ha vuelto a conectar satisfactoriamente a la ubicación anterior, puede continuar utilizando QMF.

Si se visualiza el panel Indicador de conexión perdida, puede elegir entre conectarse a otra ubicación o salir de QMF. Si no puede conectarse a una ubicación, salga de QMF y póngase en contacto con el administrador de QMF.

Si el problema continua, proporcione al administrador de QMF los datos SQLCA.

**Código SQL:** -30080

**Base de datos:** DB2 para z/OS o Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10425** La actualización remota no está permitida en un entorno de SÓLO LECTURA.

### Explicación:

Ha intentado actualizar, insertar o suprimir datos en una ubicación remota, pero su entorno operativo actual permite solo la lectura remota. Por ejemplo, no puede actualizar datos remotos en un entorno operativo CICS si la base de datos del servidor no soporta la confirmación de dos fases.

Para acceder a datos remotos en un entorno operativo de SÓLO LECTURA, puede utilizar uno de los siguientes:

- Sentencia SQL SELECT.
- Comando QMF DISPLAY.

### Respuesta del Usuario:

Puede continuar utilizando QMF. Si necesita actualizar datos remotos, cambie a un entorno operativo que lo soporte; de lo contrario, contacte con administrador de QMF.

**Código SQL:** -30090

**Base de datos:** DB2 para z/OS o Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10426** El servidor no da soporte al parámetro DDM &V1.

### Explicación:

El intento de conectarse a un servidor remoto ha fallado porque el servidor no da soporte al valor de parámetro del mandato de Gestión de datos distribuidos (DDM), &V1.

El SQLCODE es &V9.

Una causa posible de este error:

- Ha intentado conectarse a un servidor. Como las reglas de conversión de CCSID se han definido incorrectamente en el servidor, la serie de caracteres del solicitante no se ha podido convertir en el servidor de destino.

### Respuesta del Usuario:

Compruebe que el comando QMF es correcto. Si es correcto, póngase en contacto con administrador de QMF para obtener ayuda. Consulte el manual Mensajes y códigos del servidor conectado actualmente para obtener una explicación detallada del error.

**Código SQL:** -30073

**Base de datos:** DB2 para z/OS o Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10427 Se ha detectado un error de comunicaciones.**

**Explicación:**

Se ha detectado un error de comunicaciones durante la comunicación con un cliente o servidor remoto. Se han devuelto los siguientes datos:

- &V1 El protocolo de comunicaciones que ha encontrado el error.
- &V2 La interfaz de programación de aplicaciones (API) de comunicaciones que utiliza DB2.
- &V3 La ubicación de la red del sistema socio.
- &V4 La función de comunicaciones que ha fallado.
- &V5 El primer indicador del código de retorno.
- s&V6 El segundo indicador del código de retorno.
- &V7 El tercer indicador del código de retorno.

Los valores de código de retorno se documentan en la información de programación del ensamblador proporcionada para su sistema operativo.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con un experto en comunicaciones para determinar la causa del fallo.

**Código SQL:** -30081

**Base de datos:** DB2 para z/OS o Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10428 La conexión ha fallado debido a que las credenciales de seguridad no son válidas.**

**Explicación:**

El intento de conectarse a un servidor de bases de datos remoto ha sido rechazado debido a que las credenciales de seguridad no son válidas o son incorrectas. La causa de este error se describe mediante los siguientes valores de código de razón y serie de razón:

&V1

Las explicaciones de los valores de código de razón y serie de razón se muestran a continuación.

- 1 (CONTRASEÑA CADUCADA) - La contraseña utilizada para conectarse al servidor remoto ha caducado.
- 2 (CONTRASEÑA NO VÁLIDA) - La contraseña utilizada para conectar con el servidor remoto no coincide con la contraseña almacenada en el servidor remoto.

- 3 (AUSENCIA DE CONTRASEÑA) - El servidor remoto ha rechazado la solicitud de conexión porque la solicitud no incluye una contraseña.
- 4 (VIOLACIÓN DE PROTOCOLO) - El servidor remoto ha rechazado la solicitud de conexión porque la solicitud no contiene las credenciales de seguridad apropiadas. Compruebe el sistema de servidor para buscar mensajes de error o registros de rastreo que expliquen la naturaleza de la violación de seguridad.
- 5 (AUSENCIA DE ID DE USUARIO) - El servidor remoto ha rechazado la solicitud de conexión porque la solicitud no especificaba un ID de usuario.
- 6 (ID DE USUARIO NO VÁLIDO) - El ID de usuario especificado en la solicitud de conexión no está definido en el sistema de servidor remoto.
- 7 (ID DE USUARIO REVOCADO) - El ID de usuario especificado en la solicitud de conexión ha sido revocado.
- 15 (FALLO DE SEGURIDAD &V3 &V4) - La autenticación ha fallado en el sistema de servidor remoto. Consulte la información DRDA relativa a su sistema de gestión de bases de datos para obtener detalles sobre los términos DDM SECCHKCD y SVCERRNO.
- 16 (NUEVA CONTRASEÑA NO VÁLIDA) - La contraseña especificada en una solicitud de cambio de contraseña no cumple los requisitos del servidor.
- 17 (FUNCIÓN NO SOPORTADA) - El mecanismo de seguridad que ha especificado el cliente no es válido para este servidor.
- 26 (CONMUTADOR DE USUARIO NO VÁLIDO) - El cliente está configurado para solicitar una conexión acreditada. No se ha establecido una conexión fiable y por tanto la solicitud de conmutar usuarios no es válida.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el error descrito por los valores de código de razón y serie de razón y vuelva a emitir el mandato. Los códigos de razón 4, 7, 15, 17 y 26 pueden requerir la ayuda de administrador de QMF.

El código SQL y SQLSTATE asociados con este error son:

&V9

Encontrará más información sobre estos códigos en IBM Knowledge Center en:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

**Código SQL:** -30082DB2

**Base de datos:** DB2 para z/OS o Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10429 HA FALLADO LA EJECUCIÓN PORQUE EL SERVIDOR NO SOPORTA LA FUNCIÓN**
**Explicación:**

Función no soportada por el servidor: ubicación &V1, ID de producto &V2, código de razón &V3. La sentencia SQL actual ha fallado porque estaba direccionada a un servidor que no da soporte a la función solicitada. Este error no impedirá la ejecución satisfactoria de más sentencias SQL.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de la base de datos para obtener ayuda para la sentencia SQL.

**Código SQL:** -30005DB2

**Base de datos:** DB2 para z/OS o Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10430 La terminación se ha debido a una función a la que el servidor no da soporte.**
**Explicación:**

Una función que no está soportada por el servidor ha causado la terminación de la conexión en la ubicación &V1, con ID de producto &V2 y código de razón &V3. La sentencia SQL actual ha fallado debido a que se ha direccionado a un servidor que no da soporte a la función solicitada. Este error no causará, por sí solo, que otras sentencias SQL fallen.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Solicite al administrador de la base de datos ayuda con esta sentencia SQL y, a continuación, realice los cambios necesarios.

**Código SQL:** -30025DB2

**Base de datos:** DB2 para z/OS o Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10431 Especificación de período no válida o cláusula de período especificada.**
**Explicación:**

Una especificación de período o una cláusula de período &V1 no es válida. Código de razón = &V2. Los códigos de razón posibles son:

- 1 El nombre de período se ha especificado más de una vez para la referencia de tabla.
- 2 El período SYSTEM\_TIME se ha especificado, pero la tabla no es una tabla temporal de período de sistema.
- 3 Cada expresión debe devolver un tipo de datos incorporado.
- 4 La especificación de período o la cláusula de período se han especificado para una vista.
- 5 La precisión de una expresión debe ser mayor que la precisión de las columnas del período.
- 6 Se ha especificado FOR SYSTEM\_TIME pero el valor del registro TEMPORAL\_SYSTEM\_TIME no es nulo y la opción de

- enlace SYSTIMESENSITIVE está establecida en YES.
- 7 Se ha especificado FOR BUSINESS\_TIME pero el valor del registro especial CURRENT TEMPORAL BUSINESS\_TIME no es nulo y la opción de enlace BUSTIMESENSITIVE está establecida en YES.
- 8 La especificación de período o la cláusula de período se ha especificado para una tabla que no es una tabla temporal de período de aplicación.
- 9 Una expresión no debe devolver un valor con un huso horario si las columnas de inicio y final del período especificado están definidas como TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE.

Consulte la información de mensajes y códigos de su base de datos para obtener una explicación detallada del código de razón (&V2).

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la sintaxis y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -20524DB2

**Base de datos:** DB2 para z/OS o Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10432 La operación &V1 no está soportada. Código de razón = &V4.**
**Explicación:**

La operación de cambio de datos &V1 no está soportada para el objeto de destino &V2, porque el destino de la operación hace referencia a una tabla temporal y se ha especificado una especificación de período &V3. La especificación de período se ha especificado implícitamente utilizando un registro especial o se ha especificado explícitamente en la selección completa que se ha indicado como destino.

El código de razón 1 indica que el registro especial CURRENT TEMPORAL SYSTEM\_TIME contiene un valor no nulo y el destino de la operación de cambio de datos es una tabla temporal de período de sistema. Los datos en una tabla temporal de período de sistema no se pueden cambiar cuando se ha especificado una especificación de período.

Consulte la información de mensajes y códigos de la base de datos para obtener una explicación detallada del código de razón (&V4).

**Respuesta del Usuario:**

Establezca el registro especial CURRENT TEMPORAL SYSTEM\_TIME en un valor nulo e intente de nuevo la operación de cambio de datos &V1.

**Código SQL:** -20535DB2@2421

**Base de datos:** DB2 para z/OS o Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10433 &V1 no es una especificación de período en la tabla &V2.**
**Explicación:**

El período especificado &V1 no existe en la tabla especificada &V2. No se puede procesar la sentencia.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que la sentencia SQL contenga la



especificación de periodo y el nombre de tabla correctos.

**Código SQL:** -20527

**Base de datos:** DB2 para z/OS o Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10450 Recursos no disponibles en la ubicación &V1.**

**Explicación:**

Los recursos del sistema no estaban disponibles cuando se procesó la solicitud remota en la ubicación &V1. Sin embargo, aún está conectado a la ubicación actual.

- SQLCODE = &V9
- Tipo de recurso = &V2
- Código de razón = &V3
- Subcódigo = &V4

Consulte el manual Mensajes y códigos para la base de datos para obtener una explicación detallada.

**Respuesta del Usuario:**

Puede continuar utilizando QMF. Si este problema continúa, póngase en contacto con el administrador de QMF.

**Código SQL:** -30040

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10451 La conexión a &V1 se ha perdido debido a recursos no disponibles.**

**Explicación:**

La conexión con &V1 se ha perdido porque algunos recursos del sistema no estaban disponibles cuando se procesó la solicitud remota en la ubicación &V1

- SQLCODE = &V9
- Tipo de recurso = &V2
- Código de razón = &V3
- Subcódigo = &V4

Consulte el manual Mensajes y códigos para la base de datos para ver una explicación detallada de este error.

QMF ha intentado volver a conectarse a la ubicación actual. Si el intento es satisfactorio, puede continuar utilizando QMF. Si no, el panel Indicador de conexión perdida le solicita que se conecte a otra ubicación o a que salga de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Si QMF le vuelve a conectar correctamente a la ubicación actual, puede continuar utilizando QMF en la ubicación &V1.

Si se visualiza el panel Indicador de conexión perdida,

puede seleccionar conectarse a otra ubicación. Si no puede conectarse a una ubicación, salga de QMF y póngase en contacto con el administrador de QMF.

**Código SQL:** -30041

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10452 No está autorizado a acceder a la ubicación &V1.**

**Explicación:**

El intento de acceder a la ubicación &V1 ha fallado porque su ID de usuario no tiene suficiente autorización para acceder a esa ubicación. El SQLCODE es &V9.

Se ha perdido la conexión a la ubicación actual debido a este error. QMF ha intentado volver a conectarse a la ubicación actual. Si el intento de reconexión no es satisfactorio, el panel de solicitud Conexión perdida le solicitaría que se conecte a otra ubicación o que salga de QMF.

Si ha emitido un mandato CONECTAR, especificando un ID de usuario y un nombre de ubicación, debe tener la autorización de conexión explícita en la ubicación de destino.

**Respuesta del Usuario:**

Si QMF le vuelve a conectar correctamente con la ubicación actual y la utilización del ID de usuario predeterminado en la ubicación &V1 es suficiente, puede ejecutar un comando "CONNECT TO &V1". La conexión implícita proporcionada por la base de datos permite acceder a &V1 con el ID de usuario predeterminado.

Si se le solicita que vuelva a conectar, y utilizar el ID de usuario predeterminado en la ubicación &V1 es suficiente, escriba &V1 para el valor de ubicación y deje el ID de usuario y contraseña en blanco. Si no se puede conectar a la ubicación &V1, especifique otra distinta.

Si tiene que usar un id de usuario distinto del predeterminado en &V1, salga de QMF y obtenga la autoridad de conexión específica en la ubicación &V1 a través del administrador de QMF.

**Código SQL:** -30060

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10453 El nombre de ubicación especificado no se ha encontrado.**

**Explicación:**

El intento de acceder a la ubicación especificada no ha sido satisfactorio porque no se ha podido encontrar la ubicación. Esto puede suceder porque la ubicación especificada es una ubicación remota y se ha definido

incorrectamente en la base de datos. El SQLCODE es &V9.

Se ha perdido la conexión a la ubicación actual debido a este error. QMF ha intentado volver a conectarse a la ubicación actual. Si el intento no es satisfactorio, el panel Indicador de conexión perdida le solicita que se conecte a otra ubicación o que salga de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Si el nombre de ubicación especificado está definido en el directorio de comunicaciones de usuario, verifique que la entrada para la ubicación especificada está definida correctamente. Si no, corríjala e inténtelo de nuevo.

Si QMF le vuelve a conectar correctamente a la ubicación actual, puede continuar utilizando QMF.

Si se visualiza el panel Indicador de conexión perdida, puede seleccionar conectarse a otra ubicación. Si no puede conectarse a la ubicación, salga de QMF.

Póngase en contacto con administrador de QMF para definir la ubicación &V1 correctamente en su base de datos predeterminada.

**Código SQL:** -30061

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10454** Se ha detectado un error de comunicaciones.

**Explicación:**

Consulte el manual Mensajes y códigos para la base de datos para ver una explicación detallada de este error.

SQLCA es: &V1.

Este error se puede producir por las razones siguientes:

- Ha emitido un mandato CONECTAR y se han definido los directorios de comunicaciones, pero la contraseña de la ubicación de destino ha caducado.
- El servidor de aplicaciones es DB2 para VM/VSE y se ha emitido el mandato "FORCE WITHOUT DISABLE" mientras se redirigía una conexión mediante AVS o TSAF.

Se ha perdido la conexión a causa de este error.

QMF ha intentado conectarle a la ubicación a la que estaba conectado antes de que se produjera el error. Si ha fallado el intento de reconexión, aparecerá el panel Indicador de conexión perdida.

**Respuesta del Usuario:**

Si QMF le ha vuelto a conectar satisfactoriamente a la ubicación anterior, puede continuar utilizando QMF.

Si se visualiza el panel Indicador de conexión perdida, puede elegir entre conectarse a otra ubicación o salir de QMF. Si no puede conectarse a una ubicación, salga de QMF y pregunte al administrador de QMF.

Si ha emitido un mandato CONECTAR y tiene una contraseña antigua en los directorios de comunicaciones de usuario, actualice la contraseña y vuelva a cargar los directorios de comunicaciones.

Si el problema continua, proporcione al administrador de QMF los datos SQLCA.

**Código SQL:** -30080

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10455** La actualización remota no está permitida en un entorno de SÓLO LECTURA.

**Explicación:** Vea "DSQ10425" en la página 30.

**Código SQL:** -30090

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10456** El servidor no da soporte al parámetro DDM &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ10426" en la página 30.

**Código SQL:** -30073

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10457** El tipo de datos TIMESTAMP WITH TIME ZONE no se puede asignar implícitamente a otros tipos de datos de fecha y hora.

**Explicación:**

Este problema se produce cuando la sentencia intenta asignar una representación en serie de un valor de fecha y hora que contiene un huso horario a un destino de fecha y hora definido sin un huso horario. Esta operación de asignación implícita no está soportada.

**Respuesta del Usuario:**

Antes de la asignación al destino, utilice la especificación CAST para asignar explícitamente la representación en serie al tipo de datos TIMESTAMP WITH TIME ZONE. Después, asigne el resultado a un valor de fecha y hora sin un huso horario.

**Código SQL:** -20497

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10480** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Problema del sistema en función FP. FPCODE = &V1.

El sistema ha detectado un error interno. Depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could

be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

#### Respuesta del Usuario:

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ10481** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ10482** Se ha cancelado el mandato. La variable global DSQEC\_KEEP\_THREAD se restablece en 0.

---

**DSQ10490** &V2.

#### Explicación:

Se ha recibido de la base de datos un código SQL positivo asociado al mensaje anterior. Este código SQL y su información SQLSTATE asociada se muestran a continuación, después del texto "Código SQL (Estado SQL):".

El origen de este error puede ser un mandato emitido desde la línea de mandatos QMF o un mandato emitido en un procedimiento o aplicación. Un código SQL positivo indica que el mandato se ha completado con avisos.

#### Respuesta del Usuario:

Para determinar qué mandato causa este error, emita el siguiente mandato para establecer el recurso de rastreo para registrar mensajes y mandatos en el nivel más alto de detalle.

FIJAR PERFIL (RASTREO=L2

Una vez establecido el recurso de rastreo, vuelva a ejecutar el mandato, procedimiento o aplicación que ha causado el error. Notifique el problema al administrador de QMF, que puede examinar la salida de rastreo y diagnosticar el problema.

Para obtener más información sobre los avisos emitidos por la base de datos, usted o el administrador de QMF puede buscar el código SQL en IBM Knowledge Center en:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

QMF emite este mensaje cuando la variable global DSQDC\_POS\_SQLCODE se establece a 2. Para evitar que QMF emita este mensaje cuando la base de datos devuelve códigos SQL positivos, establezca esta variable global a 0. Si desea que QMF emita el mensaje de aviso en el conjunto de datos DSQDEBUG en vez de en la pantalla, establezca la variable global a 1.

Consulte “Consulta de DB2 QMF” para obtener una lista de todas las variables globales de QMF y la explicación de sus valores.

---

**DSQ10491** Aviso: Se ha recibido un código SQL positivo de la base de datos.

#### Explicación:

Este código SQL y su información SQLSTATE asociada se muestran a continuación, después del texto "Código SQL (Estado SQL):".

#### Respuesta del Usuario:

Para determinar qué mandato causa este error, emita el siguiente mandato para establecer el recurso de rastreo para registrar mensajes y mandatos en el nivel más alto de detalle.

FIJAR PERFIL (RASTREO=L2

Una vez establecido el recurso de rastreo, vuelva a ejecutar el mandato, procedimiento o aplicación que ha causado el error. Notifique el problema al administrador de QMF, que puede examinar la salida de rastreo y diagnosticar el problema.

Para obtener más información sobre los avisos emitidos por la base de datos, usted o el administrador de QMF puede buscar el código SQL en IBM Knowledge Center en:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

QMF emite este mensaje cuando la variable global DSQDC\_POS\_SQLCODE se establece a 2. Para evitar que QMF emita este mensaje cuando la base de datos devuelve códigos SQL positivos, establezca esta variable global a 0. Si desea que QMF emita el mensaje de aviso en el conjunto de datos DSQDEBUG en vez de en la pantalla, establezca la variable global a 1.

Consulte “Consulta de DB2 QMF” para obtener una lista de todas las variables globales de QMF y la explicación de sus valores.

---

**DSQ10492** Se ha producido un error de captación de base de datos al procesar el mandato.

#### Explicación:

Se han producido errores o avisos cuando QMF intentaba captar filas de la base de datos para

completar el mandato. Aunque estos errores o avisos no han provocado que la actividad de la base de datos terminara de forma anómala, pueden haber impedido que se capturen de la base de datos todas las filas asociadas al mandato. Por ejemplo, si ha emitido un mandato que muestra un informe, es posible que el informe no se muestre totalmente.

**Respuesta del Usuario:**

Notifique este problema al administrador de QMF, que puede diagnosticar la causa accediendo al conjunto de datos DSQDEBUB y buscando SQLCODE +354 y su información de diagnóstico asociada. SQLCODE +354 pueden enmascarar los códigos SQL negativos subyacentes. Este problema se puede producir cuando QMF se inicia con la función de captación de múltiples filas activada (MR=YES), por lo tanto, desactivar la función de captación de múltiples filas (MR=NO) puede ayudar a aislar y resolver el problema. Consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" para obtener más información sobre el parámetro de programa DSQSMRFI (MR).

---

**DSQ10493 QMF no se puede conectar a esta base de datos.**

**Explicación:**

Este error se puede producir si no tiene autorización para conectarse a la base de datos a la que ha dirigido el mandato. QMF intentará automáticamente volver a conectarse a la base de datos a la que usted estaba conectado antes de que se detectara este error. Si QMF no puede volver a conectarse, se visualizará el panel de solicitud Conexión perdida.

**Respuesta del Usuario:**

Notifique este problema al administrador de QMF, que puede realizar los pasos siguientes para diagnosticar la causa:

- Asegúrese de que el ID de usuario está definido en el sistema al que se ha dirigido el mandato. Si lo está, compruebe que ha escrito el ID de usuario y la contraseña correctamente.  
Las contraseñas y, en algunos casos, los ID de usuario son sensibles a las mayúsculas y minúsculas. Si el sitio utiliza contraseñas en mayúsculas y minúsculas, asegúrese de establecer la opción MAY/MIN del perfil QMF en MIXTO. En caso contrario, QMF convierte la contraseña a mayúsculas una vez introducida y, como resultado, falla el mandato CONECTAR.
- Compruebe que la instalación de QMF en el sistema al que se ha dirigido el mandato se haya completado satisfactoriamente.
  - Compruebe que el nombre de ubicación es correcto en el trabajo de enlace DSQ1BPKG. Este trabajo se debe ejecutar en las bases de datos de solicitante y servidor para que el mandato CONECTAR funcione correctamente. Revise todas

las instrucciones del prólogo del trabajo, realice los cambios que sean necesarios y ejecute el trabajo.

- Asegúrese de que todos los pasos de instalación se han completado satisfactoriamente.
- Asegúrese de que todos los pasos del procedimiento de verificación de la instalación (IVP) se han ejecutado correctamente.
- Asegúrese de que el servicio de QMF sea actual para los sistemas implicados en el proceso del mandato que ha provocado este error. Si el servicio se ha aplicado recientemente, asegúrese de volver a ejecutar el trabajo DSQ1BPKG para volver a enlazar los paquetes de aplicaciones necesarios para QMF.

El código SQL y SQLSTATE asociados con este error son:

&V9

Encontrará más información sobre estos códigos en IBM Knowledge Center en:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

**Código SQL:** -922

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10494 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea "DSQ10202" en la página 18.

**Código SQL:** -923

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10495 Se ha cancelado el mandato.**

**Código SQL:** -495

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ10496 &V2.**

**Explicación:**

Este es un error SQL notificado por QMF. QMF ha recibido la siguiente información sobre este error:

- ID de mensaje de DB2: &V1
- SQLERRD1/SQLERRD2/SQLERRD3: &V4
- SQLERRD4/SQLERRD5/SQLERRD6: &V5
- Código de razón DB2: &V3
- ID de producto DB2: &V6

**Respuesta del Usuario:**

Notifique este problema al administrador de QMF, que puede utilizar el mensaje y los códigos de razón

proporcionados en la explicación anterior junto con los mensajes y explicaciones de códigos del sistema de gestión de bases de datos para determinar la causa de este error.

Una vez corregido el error, vuelva a ejecutar el mandato QMF.

---

**DSQ10497** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10285" en la página 21.

---

**DSQ10498** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10285" en la página 21.

---

**DSQ10499** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10202" en la página 18.

**Código SQL:** -902

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10500** &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ10496" en la página 36.

---

**DSQ10501** La consulta es demasiado larga o demasiado compleja.

**Explicación:**

La consulta QBE da como resultado una sentencia SQL que es demasiado larga o demasiado compleja para ser interpretada. Se puede simplificar reduciendo el número de...

1. Conversiones de un tipo de datos a otro.
2. Operaciones decimales.
3. Constantes para insertar.
4. Funciones incorporadas.

**Respuesta del Usuario:**

Acorte la consulta o vuelva a escribirla como más de una consulta. Considere escribir una consulta que produzca una tabla de resultados intermedios. Salve esa tabla y escriba una segunda consulta que la utilice para producir el resultado final.

**Código SQL:** -101

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10503** &V1 empieza con un dígito, pero no es un número válido.

**Explicación:**

&V1 empieza con un dígito, pero no es un entero, decimal o número de coma flotante decimal válido.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie &V1 utilizando las siguientes directrices y ejecute de nuevo la consulta:

- Para números de coma flotante, asegúrese de que "E" vaya seguido por un signo de suma o de resta y, a continuación, el valor del exponente.
- Coloque las constantes de tipo carácter entre comillas simples.
- Asegúrese de que los nombres no empiecen por dígitos.

**Código SQL:** -103

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10505** Un NULL, expresión o comparación en la consulta no son válidos.

**Explicación:**

Si la consulta utiliza la palabra clave NULL, asegúrese de que se utilice a la derecha de un signo = (o ^=). Además, asegúrese de que no parta de una expresión o una condición que contenga una expresión.

Si la consulta utiliza el operador I. y la fila en la que está insertando datos no contiene ningún enlace a otras filas, asegúrese de que sólo se utilicen constantes en la fila en la que esté insertando datos.

Si la consulta utiliza el operador U., asegúrese de que no utilice una comparación en columnas que esté actualizando.

Si la consulta utiliza la sentencia CREATE DATABASE, asegúrese de que no especifique la cláusula 'AS TEMP'.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija cualquier utilización no válida de la palabra clave NULL, extraiga una expresión de una fila que tenga un operador I. o elimine una comparación de una columna que tenga un operador U. A continuación, ejecute de nuevo la consulta.

**Código SQL:** -105

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10518** Una fila con D., I. o U. no puede enlazarse con una fila de la misma tabla.

**Explicación:**

Una fila que contenga D., I. o U. no puede enlazarse con otra fila si ambas hacen referencia a la misma tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine el enlace y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -118

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10521** No puede modificar una columna dos veces en la misma consulta.

**Explicación:**

"Modificar" incluye una inserción (I.) y una actualización (U.). Por ejemplo, en la siguiente consulta no válida, la columna 'YEARS' no se puede modificar más de una vez.

Incorrecto:

Q.STAFF	ID	YEARS	JOB	YEARS
I.	400	7	CLERK	8

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la consulta y vuelva a ejecutarla.

**Código SQL:** -121

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10524** Se usa un AO. o DO. en más de 16 columnas.

**Explicación:**

No más de 16 columnas pueden contener un AO. o DO. ALL..

**Respuesta del Usuario:**

Reduzca el número de columnas que contienen AO. o DO. a 16 o menos.

**Código SQL:** -124

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10527** Más de una referencia UNQ. o COUNT. a una fila.

**Explicación:**

Una fila no puede contener más de un UNQ. o CNT. de referencia. La consulta no válida siguiente tiene una CNT. y UNQ. a la fila de la tabla Q.PLANTILLA.

No válido Consulta:

Q.PLANTILLA	DTO	SALARIO	AÑOS
P.G.	_S	_Y	P.CNT._S

CONDICIONES
AVG.UNQ._Y > 5

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la consulta y ejecútela de nuevo.

**Código SQL:** -127

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10529** Ha utilizado demasiadas tablas o columnas en la consulta.

**Explicación:**

En la consulta, uno de los siguientes elementos excede los límites listados:

Table Names	15
Selected columns	255

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la consulta para que cumpla los límites y, a continuación, vuelva a ejecutarla.

**Código SQL:** -129

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10534** Se utiliza incorrectamente una columna LONG VARCHAR.

**Explicación:**

Las limitaciones siguientes se aplican a la utilización de una columna de tipo de datos LONG VARCHAR o LONG VARGRAPHIC:

- La columna no se puede utilizar en condiciones de búsqueda que implican operaciones aritméticas o funciones incorporadas.
- Sólo pueden insertarse valores NULL en una columna, o la columna sólo puede actualizarse a NULL.
- En las consultas SQL, se puede utilizar:
  - Con GROUP BY, ORDER BY, UNION o índices
  - En las subconsultas, SELECT DISTINCT, establezca una cláusula UPDATE, o una función distinta de SUBSTR o LENGTH
  - Solo en un predicado que no sea LIKE
- En QBE no se puede utilizar con AO., DO., o G.
- No se puede utilizar con una vista que se derive de una tabla base que conste de una columna de serie larga.

**Respuesta del Usuario:**

Puede cumplir con las condiciones mencionadas anteriormente para columnas de tipo de datos LONG VARCHAR o LONG VARGRAPHIC, o eliminar la columna y volver a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -134

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10535** Se utiliza incorrectamente una columna LONG VARCHAR.

**Explicación:** Vea “DSQ10534” en la página 38.

**Código SQL:** -135

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10541** El valor INSERT o UPDATE no satisface la definición de la vista.

**Explicación:**

Se ha utilizado una cláusula WITH CHECK OPTION en la definición de la vista para la que está intentando insertar o actualizar datos. Se comprueban todos los intentos de insertar o actualizar filas en la vista para asegurarse de que los resultados se adecuarán a la definición de la vista. Algún valor de la consulta no satisface una condición en esa definición.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Examine la definición de la vista para determinar porqué se ha rechazado el cambio y cambie el valor en la consulta.

**Código SQL:** -141

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10550** La consulta intenta modificar datos en una vista.

**Explicación:**

No puede utilizar el operador I, U. o D. con una vista que:

- Esté basada en más de una tabla.
- Contenga una columna definida por una expresión o función incorporada (por ejemplo, \_SALARY, \_COMM o AVG.\_SALARY).
- Esté definida por una sentencia SELECT de SQL que utilice las palabras clave HAVING, DISTINCT o GROUP BY.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Escriba consultas separadas para modificar las tablas utilizadas para crear la vista y, a continuación, ejecutar estas consultas.

**Código SQL:** -150

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10551** La consulta intenta modificar datos en una vista.

**Explicación:** Vea “DSQ10550”.

**Código SQL:** -151

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10552** Consulta no válida de una vista.

**Explicación:**

La operación viola una de estas reglas:

1. No puede utilizar I, U. o D. si la vista utiliza...
  - datos de más de una tabla.
  - datos seleccionados utilizando SQL DISTINCT o GROUP BY.
2. No puede utilizar I. o U. (puede utilizar D.) para una columna definida por una expresión SQL (como SALARY/12) o una función incorporada de SQL (como AVG(SALARY)).
3. No puede utilizar I. si dos columnas de la vista se basan en la misma columna de la tabla, o si la vista no utiliza alguna columna de la tabla que se ha definido como NOT NULL.

**Respuesta del Usuario:**

Cree una consulta válida según lo anterior.

**Código SQL:** -152

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10554** Consulta no válida de una vista.

**Explicación:** Vea “DSQ10552”.

**Código SQL:** -154

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10555** La consulta utiliza una vista definida por la agrupación.

**Explicación:**

Una vista está definida por la agrupación si su definición utiliza GROUP BY o HAVING. Este tipo de vista no puede utilizarse en una consulta junto con otra vista o tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Se recomienda hacer algo como lo siguiente:

1. Ejecute una consulta para seleccionar datos en la vista definida por la agrupación.
2. Guarde los datos como una tabla nueva.
3. Ejecute una consulta que seleccione datos en la tabla nueva junto con los datos de las otras vistas y tablas.

**Código SQL:** -155

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10556 La definición o el uso de la vista no son válidos.**

**Explicación:**

Esta vista se ha creado utilizando DISTINCT o GROUP-BY. Debe seguir las reglas siguientes para poder utilizar la vista.

- Si la vista se ha creado con varias columnas distintas, debe incluir todas las columnas en la lista de selección, y no puede utilizar funciones de columna como, por ejemplo, AVG en las columnas de la vista.

Por ejemplo, si la definición de vista es la siguiente:

```
CREATE VIEW V1 (COLA,COLB)
AS SELECT DISTINCT (COL1,COL2) FROM TABLEA
```

Debe seleccionar COLA y COLB en V1. Asimismo, no puede utilizar AVG(COLA) u otras funciones de columna.

- Si la vista se ha creado con GROUP BY, no puede utilizar funciones de columna en las columnas de la vista.
- Si la vista se ha creado con una o varias columnas distintas, no se permiten expresiones aritméticas con funciones de columna, y las uniones no están permitidas con esta vista.
- Si la vista se ha creado con una columna distinta, sólo se permitirá una función de columna en la lista de selección cuando se realicen selecciones en la vista.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la consulta y vuelva a ejecutarla.

**Código SQL:** -156

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10565 Un nombre de la consulta empieza o termina con un espacio en blanco.**

**Explicación:**

Los nombres no deben empezar ni terminar con un espacio en blanco. En la consulta no válida siguiente, el nombre, "AÑOS" no es válido porque contiene un espacio en blanco inicial.

```
no válido  Q.PLANTILLA | NOMBRE | "AÑOS" |
Consulta:  -----+-----+-----|
           P. | | |
```

**Respuesta del Usuario:**

Elimine el espacio en blanco inicial o final del nombre.

**Código SQL:** -165

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10566 Constante DBCS no válida.**

**Explicación:**

Su consulta incluye una "constante DBCS", un literal gráfico que empieza por G', N', o X'.

Si desea utilizar una constante de carácter, encierre toda la constante entre comillas simples.

Si desea utilizar una constante DBCS, debe estar en el formato siguiente:

```
G'<aabbc>' or N'<aabbc>'
```

< y > significan desplazamiento a teclado ideográfico (so) y desplazamiento a teclado estándar(si). Debe haber un número par de caracteres entre si y so.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la consulta y ejecútela otra vez.

**Código SQL:** -166

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10580 El valor de fecha y hora tiene un formato no válido.**

**Explicación:**

La representación en serie de datos definidos con el tipo de datos DATE debe tener uno de los siguientes formatos (o un formato definido localmente):

```
'mo/dd/aaaa'
'dd.mo.aaaa'
'aaaa-mm-dd'
```

donde mm representa el mes, dd representa el día y aaaa representa el año.

La representación en serie de datos definidos con el tipo de datos TIME debe tener uno de los siguientes formatos (o un formato definido localmente):

```
'hh:mm xM'
'hh.mm.ss'
'hh:mm:ss'
```

donde hh representa la hora, mm representa los minutos, ss representa los segundos y x representa A o P para indicar la notación AM o PM.

La representación de serie de datos definidos con un tipo de datos TIMESTAMP debe tener el siguiente formato:

```
'aaaa-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnnnnnn'
```

donde las partes de fecha y hora del formato son como se describen más arriba y nnnnnnnnnnnn es un valor que oscila entre 0 y 12 dígitos que representa el número de fracciones de segundos.

La representación de serie de datos definidos con un tipo de datos TIMESTAMP WITH TIME ZONE debe tener el siguiente formato:

```
'aaaa-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnnnnnnzt:tm'
```



donde las partes de fecha, hora e indicación de fecha y hora del formato son como se describen más arriba, z es un signo (+) o menos (-) que indica la diferencia de huso horario en relación con Coordinated Universal Time (UTC), th son las horas del huso horario y tm son los minutos del huso horario. El rango válido para la parte del huso horario es de -24:00 a +24:00. Para especificar UTC, puede especificar un huso horario de -0:00 o +0:00 o sustituir el desplazamiento de huso horario y su signo con una Z mayúscula.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el formato del valor de fecha y hora y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -180

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10581 El valor de fecha y hora no es válido.****Explicación:**

La representación en serie de un valor de fecha y hora implicado en el mandato emitido contiene un valor que está fuera de rango. Los rangos apropiados para los valores de fecha y hora son los siguientes:

Años	- de 1 a 9999
Meses	- de 1 a 12
Días	- de 1 a 31
Horas	- de 0 a 24
Minutos	- de 0 a 59
Segundos	- de 0 a 59
Segundos fraccionados	- de 0 a 999999999999
Huso horario desplazamiento de UTC	- -24:00 a +24:00

Para especificar UTC, puede especificar un huso horario de -0:00 o +0:00 o sustituir el desplazamiento de huso horario y su signo con una Z mayúscula.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el valor de fecha y hora y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -181

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10582 Hay una expresión aritmética con un valor de fecha y hora que no es válido.****Explicación:**

La expresión aritmética especificada contiene un valor de fecha y hora utilizado incorrectamente o una duración simple. Estos son algunos ejemplos correctos:

Q.PROJECT		STARTD		
-----		-----		
_D		P._D + 10102433.		

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe el valor de fecha y hora, y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -182

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10583 Una operación aritmética realizada en una fecha o indicación horaria tiene un resultado que no es válido.****Explicación:**

El resultado de una operación aritmética es una fecha o indicación de la hora que no se encuentra dentro del rango válido. Las fechas válidas se encuentran entre 0001-01-01 y 9999-12-31.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el valor de fecha y hora y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -183

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10585 El valor de fecha u hora no se puede formatear.****Explicación:**

Se ha producido una de las siguientes situaciones:

1. Ha utilizado la opción LOCAL para dar formato a un valor de fecha u hora, pero no hay ninguna fecha local o rutina de tiempo disponible.
2. Ha especificado una representación de serie de un valor de fecha o de hora. Sin embargo, la serie no está en uno de los formatos reconocidos por la base de datos, y no hay ninguna fecha local o ninguna rutina de tiempo disponible para procesar la serie.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la representación de serie del valor de fecha u hora para que sea uno de los formatos reconocidos, o póngase en contacto con administrador de QMF para obtener ayuda en la fecha local o la rutina de tiempo disponible para la base de datos.

**Código SQL:** -185

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10591 Los datos mixtos contienen un valor de datos DBCS incorrecto.****Explicación:**

Es posible que en los datos mixtos falte un 'X'OE' (carácter que indica el final de la serie) o 'X'OF' (carácter que indica el inicio de la serie) o la mitad de un carácter DBCS.

Consulte el manual Mensajes y códigos para la base de datos para ver una explicación detallada de este error (con el código de razón &V1).

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que los valores a los que se hace referencia sean correctos. Si no lo son, realice el cambio necesario

## DSQ10592 • DSQ10730

y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -191

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10592** El primer argumento de la función escalar *&V1* no puede ser del subtipo MIXED.

**Explicación:**

No puede utilizar una expresión de subtipo MIXED como primer argumento de la función escalar *&V1*.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la sentencia SQL y vuelva a intentarlo.

**Código SQL:** -192

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10602** La columna *&V1* no está en la tabla indicada.

**Explicación:**

*&V1* aparece como nombre de columna en una tabla de ejemplo, pero no es una columna de esa tabla en la base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el nombre de columna. Ejecute el mandato "DRAW nombretabla" (donde "nombretabla" es el nombre de la tabla) para obtener una tabla de ejemplo con todos los nombres de columna rellenos correctamente.

**Código SQL:** -202

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10604** *&V1.&V2* no está en el catálogo del sistema.

**Explicación:**

El objeto especificado en la sentencia no puede encontrarse en el catálogo del sistema. El nombre puede estar mal escrito o tener el calificador incorrecto (*&V1*).

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el nombre y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -204

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10605** El nombre de columna *&V1* no está en la tabla *&V2*.

**Explicación:**

Ha utilizado el nombre de columna *&V1*. No se ha encontrado en la tabla *&V2*. El nombre puede estar mal

escrito o puede que el nombre de tabla deba estar calificado.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que el nombre de columna y el propietario sean correctos y estén escritos correctamente.

**Código SQL:** -205

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10712** Uso no válido de los dos puntos (:).

**Explicación:**

La consulta utiliza un nombre de columna precedido por dos puntos, como en "WHERE (A.DEPT=:B.DEPTNUMB)". Este uso tiene un significado en una consulta enviada al programa del preprocesador, pero no en una consulta en QMF.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la consulta. Coloque las constantes de carácter o nombres de tablas, columnas o vistas entre comillas simples.

**Código SQL:** -312

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10713** Uso no válido de "?".

**Explicación:**

Si el carácter "?" forma parte del nombre de algo en la base de datos, el nombre debe estar entre comillas dobles. Cualquier otro uso de "?" para un nombre en una consulta no es válido. El carácter "?" se puede utilizar como una constante, pero debe estar entre comillas simples. El carácter "?" no se puede utilizar como un argumento en una sentencia XMLQUERY o XMLEXISTS.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la consulta y ejecútela de nuevo.

**Código SQL:** -313

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10730** Uno o más caracteres no se han podido convertir en un código que se pueda utilizar para el servidor actual.

**Explicación:**

La sentencia SQL hacía referencia a una serie de caracteres, que debe convertirse en un código adecuado para el servidor de aplicaciones. Sin embargo, debido a una discrepancia en la representación de datos, esto no ha sido posible. La serie de caracteres no es compatible con el tipo de datos de la columna correspondiente. En

consecuencia, no puede utilizar la serie de caracteres como se ha especificado.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que las columnas y los valores de caracteres a los que se hace referencia sean correctos. Si no es así, realice los cambios necesarios ¡y vuelva a emitir la consulta. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF.

**Código SQL:** -330

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10732 Una serie de caracteres no se ha podido convertir debido a CCSID incompatibles.**

**Explicación:**

La sentencia SQL hacía referencia a una serie de caracteres que tiene un ID de conjunto de caracteres codificados, o CCSID (&V1, en un conjunto de caracteres codificados que difiere del actual. Para utilizar esta serie de caracteres en el servidor actual, se debe convertir del CCSID fuente (&V1) al CCSID de destino (&V2). Sin embargo, la regla de conversión para este par de CCSID no está definida en la tabla del sistema SYSSTRINGS. Por lo tanto, el sistema de bases de datos no ha podido convertir la serie de caracteres a un código adecuado para el servidor de aplicaciones.

Consulte el manual Mensajes y códigos para la base de datos para ver una explicación detallada de este error (con el código de razón &V3).

Las causas posibles para este error de conversión son:

- La sentencia SQL está definida como un subtipo MIXED pero el solicitante de la aplicación no ha especificado MIXED CCSID.
- Se utilizan datos gráficos o mixtos en la sentencia SQL y la opción DBCS en el servidor o solicitante actual está establecida en NO.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que las columnas y los valores de caracteres a los que se hace referencia son correctos. Si no lo son, realice los cambios necesarios y vuelva a ejecutar la consulta. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF.

**Código SQL:** -332

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10751 Tipo de datos no válido en la posición &V1.**

**Explicación:**

Algunos tipos de datos SQL no están soportados por el solicitante de aplicaciones. &V1 es la posición del primer elemento con un tipo de datos no válido en SQLDA. Una causa común de este error es que el

solicitante de aplicaciones ha intentado describir datos de objetos grandes que residen en el servidor de aplicaciones. Algunos de los SQLTYPE que pueden provocar este error son BLOB, CLOB y DBCLOB.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine los tipos de datos no válidos y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -351

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ10801 No se pueden utilizar tipos de datos no compatibles en una expresión o condición.**

**Explicación:**

Es posible que este error se deba a alguna de las causas siguientes:

- La expresión o condición contiene una mezcla de operandos numéricos y no numéricos.
- La consulta ha intentado emitir una comparación de columnas que tienen tipos de datos no compatibles.
- La consulta ha intentado realizar una operación que no está permitida en datos binarios. Puede presentar valores binarios de forma incondicional (P. sin ningún valor), pero no puede insertar (I.), actualizar (U.)ni suprimir (D.) datos en columnas binarias en QBE. Utilice una consulta SQL para realizar estas operaciones.
- Ha intentado realizar una operación que no está permitida en columnas XML en QBE. Puede realizar sólo las siguientes operaciones QBE con columnas XML:

- Presentar datos de columnas de forma incondicional (P.)
- Insertar datos (I.)
- Actualizar datos (U.)
- Crear condiciones utilizando sólo las palabras clave NULL o ALL

A continuación se presentan ejemplos de consultas que pueden causar este error:

En la siguiente condición, los datos numéricos (1234) se comparan con los datos de tipo carácter cuando se resuelve la variable \_X, dando como resultado un error:

```

Q.PLANTILLA | ID | NOMBRE |
-----+-----+-----+
P. | | _X |
|
| CONDICIONES |
|-----|
| _X = 1234 |
    
```

Esta consulta intenta suprimir datos de una columna binaria (BIN1), y no se puede utilizar QBE para insertar, actualizar o suprimir valores binarios:

```

M.LOBS | BIN1 |
-----+-----+
D. | 00010110 |
    
```

Esta consulta intenta presentar todas las filas donde la columna XML (XML1) contiene un valor determinado, creando una condición implícita en la columna con

## DSQ10802 • DSQ10807

datos XML. No puede utilizar QBE para crear condiciones implícitas para columnas XML.

```

TABLA1 | XML1 |
-----+-----+
P.   | '<X>FROG</X>' |
    
```

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

### Respuesta del Usuario:

Asegúrese de que los operandos o comparaciones que utilice en las consultas hagan referencia a los mismos tipos de datos. Asegúrese de que las operaciones en las columnas binarias y XML se adecuen a las directrices anteriores.

**Código SQL:** -401

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

## DSQ10802 Las expresiones aritméticas no se pueden utilizar con datos de caracteres o de fecha y hora.

### Explicación:

Las expresiones aritméticas y las expresiones que utilizan las funciones incorporadas AVG y SUM sólo pueden funcionar en datos numéricos. Una expresión en la consulta hace referencia a una columna que contiene datos de caracteres o de fecha y hora. Los operandos válidos para las expresiones tienen tipos de datos numéricos o se pueden asignar implícitamente a tipos de datos numéricos.

### Respuesta del Usuario:

Vuelva a escribir la expresión utilizando sólo tipos de datos que sean numéricos o se puedan asignar implícitamente a tipos de datos numéricos. Después, vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -402

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

## DSQ10804 Un valor de carácter es demasiado largo para su columna o clave de índice correspondiente.

### Explicación:

Uno de los valores que está intentando insertar tiene una longitud mayor que el ancho de la columna de destino o clave de índice.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

### Respuesta del Usuario:

Cambie el valor para que quepa en la columna o índice y ejecute de nuevo la consulta.

**Código SQL:** -404

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

## DSQ10805 El valor numérico está fuera del rango permitido para la columna.

### Explicación:

La consulta especifica un valor numérico incorrecto para una columna. Es posible que el valor sea el resultado de una expresión en la consulta.

Los rangos correctos para los valores de SQL son los siguientes:

FLOAT	De -7.2E75 a -5.4E-79, 0, de 5.4E-79 a 7.2E75
INTEGER	De -2147483648 a 2147483647
SMALLINT	De -32768 a 32767
DECIMAL	El rango depende de la precisión y de la escala de la columna. Por ejemplo, si se está especificando el valor para una columna decimal definida con precisión = 5 y escala = 2, el rango es de -999.99 a 999.99
DECFLOAT	De -9.999999999999999E384 a -9.999999999999999E-383, 0, De 9.999999999999999E-383 a 9.999999999999999E384 para DECFLOAT(16); De -9.999999999999999999999999999999999E6144 a -9.999999999999999999999999999999999E-6143, 0, De 9.999999999999999999999999999999999E-6143 a 9.999999999999999999999999999999999E6144 para DECFLOAT(34).
BIGINT	De -9223372036854775808 a 9223372036854775807

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

### Respuesta del Usuario:

Cambie la consulta de forma que los valores devueltos estén dentro de los rangos numéricos para la columna y ejecute de nuevo la consulta.

**Código SQL:** -405

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

## DSQ10806 El valor numérico está fuera del rango permitido para la columna.

**Explicación:** Vea "DSQ10805".

**Código SQL:** -406

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

## DSQ10807 Una columna definida como NOT NULL no puede contener un nulo.

### Explicación:

La consulta utiliza I. o U. en un intento de especificar un valor nulo en una columna que esté designada como NOT NULL. La consulta siguiente intenta insertar un valor nulo en el ID, pero el ID se define como una columna NOT NULL. Tenga en cuenta que en una fila I. se ha indicado un valor nulo para:

1. columnas con nombre que no tienen ningún valor de inserción
2. columnas que contienen un valor nulo
3. columnas definidas para la tabla, pero que no se han nombrado en la consulta

```

Q.PLANTILLA | ID | NOMBRE | DTO | AÑOS |
-----+-----+-----+-----+-----+
I.         |  | 'J.Harris' |  | NULL |
    
```

### Respuesta del Usuario:

Especifique un valor para la columna NOT NULL.

**Código SQL:** -407

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10808** Un valor en un mandato UPDATE o INSERT no es compatible con el tipo de datos de su columna asociada.

**Explicación:**

La consulta está intentando insertar o actualizar una columna con un valor que no es compatible con el tipo de datos declarado para esa columna, o la consulta está intentando insertar o actualizar datos binarios. No se pueden insertar ni actualizar datos binarios en QBE.

A continuación se muestra una consulta de ejemplo que puede causar este error. Esta consulta no es válida porque intenta insertar un valor binario en una columna binaria (BIN1), y QBE no da soporte a la inserción o actualización de datos en columnas binarias:

```

MILBOBS | BIN1 |
-----+-----+
I. | 00100011 |

```

**Respuesta del Usuario:**

Actualice o inserte un valor que sea compatible con el tipo de datos de la columna. Utilice una consulta SQL para insertar o actualizar datos binarios.

**Código SQL:** -408

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10810** El valor '&V1' tiene una longitud mayor que el número de caracteres permitidos.

**Explicación:**

Una constante de coma flotante no puede tener una longitud superior a los 30 caracteres, y una serie de coma flotante decimal no puede tener más de 42 caracteres.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Redondee &V1 de forma que se pueda escribir con el número correcto de caracteres.

**Código SQL:** -410

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10811** Uso no válido de "USUARIO". USUARIO se ha utilizado en una expresión, comparado con datos numéricos, o no se utiliza en una condición.

**Explicación:**

USUARIO se puede utilizar sólo en una condición. Además, no puede compararse con datos numéricos. El siguiente es un ejemplo de un uso válido de USUARIO.

```

Q.PLANTILLA | NOMBRE | SALARIO | COMISION | AÑOS |
-----+-----+-----+-----+
P. | USUARIO | | | |

```

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el uso de USUARIO en la consulta.

**Código SQL:** -411

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10813** Desbordamiento aritmético durante el cambio de tipo de datos.

**Explicación:**

El resultado de una operación aritmética o de inserción no es válido porque se ha producido un desbordamiento aritmético. Por ejemplo, puede haber intentado insertar (INSERT) valores con un tipo de datos INTEGER en una columna con el tipo de datos SMALLINT. La conversión es posible siempre que los valores INTEGER sean lo suficientemente pequeños. Sin embargo, un valor mayor de 32767 provocará un desbordamiento aritmético.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la operación y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -413

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10814** El operador LIKE sólo se puede utilizar con datos de carácter o gráficos.

**Explicación:**

El operador LIKE sólo se puede utilizar con las columnas que están definidas con tipos de datos de carácter o gráficos. Si se utiliza el operador LIKE con otros tipos de datos se produce un error. Por ejemplo, la siguiente consulta QBE no es válida porque intenta presentar datos para la columna SALARIO de la tabla Q.PLANTILLA. La columna SALARIO se define con un tipo de datos numérico.

```

Q.PERSONAL | NOMBRE | SALARIO |
-----+-----+-----+
P. | | LIKE'20%' |

```

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a escribir la consulta para que el operador LIKE haga referencia a una columna que contiene datos de carácter o gráficos. También puede cambiar el operador utilizado para que sea compatible con el tipo de datos en cuestión. Para obtener más información sobre la sintaxis apropiada de las sentencias SQL, consulte el manual "Consulta de DB2 QMF" o la información de consulta de SQL correspondiente a su base de datos.

**Código SQL:** -414

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10815** Los datos que se van a recuperar en la misma columna de dos filas P. aparte deben tener definiciones comparables.

**Explicación:**

La consulta contiene 2 o más filas P. con definiciones de datos que no se pueden comparar. Esta consulta ha intentado sin éxito recuperar datos en la misma columna. Las definiciones de datos de estas filas P. deben ser comparables para que se pueda realizar la recuperación. Asimismo, las columnas que se van a recuperar en la misma columna de salida deben tener el mismo procedimiento de campo y valor CCSID de columna, siempre que las columnas que se van a recuperar tengan procedimientos de campo.

La siguiente consulta intenta recuperar datos NUMERIC (DTO) y datos LONG VARCHAR (JOB) en la misma columna.

Invalid Query:	Q.staff	DEPT	JOB
	_D	P._D	P._J

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que los datos recuperados en la misma columna tengan definiciones comparables.

**Código SQL:** -415

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10816** Los datos que van a ser recuperado en la misma columna por dos filas P diferentes no deben hacer referencia a datos de carácter variable largos.

**Explicación:**

La consulta intenta recuperar datos en la misma columna de 2 fuentes, pero al menos uno de los orígenes de datos son datos definidos como de tipo de carácter variable largo. El siguiente es un ejemplo de una consulta no válida.

No válido Consulta:	MITABLA	LONGVARCHAR1	YOURTABLE	LONGVARCHAR2
	P.	_L2		_L2

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la referencia en la misma columna a datos de carácter variable largo.

**Código SQL:** -416

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10817** Uso no válido de "?".

**Explicación:** Vea "DSQ10713" en la página 42.

**Código SQL:** -417

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10818** Uso no válido de "?".

**Explicación:** Vea "DSQ10713" en la página 42.

**Código SQL:** -418

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10819** La división decimal no es posible con los valores utilizados.

**Explicación:**

La precisión del numerador o la escala del denominador es demasiado grande para la división decimal.

**Respuesta del Usuario:**

Cambiar la precisión o la escala de los valores de la división decimal y vuelva a ejecutar la consulta. Tenga en cuenta que puede haberse convertido un valor entero o un valor entero pequeño a decimal para este cálculo.

**Código SQL:** -419

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10930** El valor de clave foránea no es válido.

**Explicación:**

Una consulta de actualización o inserción ha especificado un valor para una clave foránea. No obstante, el valor no es igual a ninguno de los valores de clave primaria de la tabla padre.

Si la base de datos ha proporcionado el nombre de la restricción referencial para la clave foránea, ese nombre es el siguiente: &V1.&V2.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un valor para la clave foránea que coincida con uno de los valores de clave primaria.

**Código SQL:** -530

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10932** La fila no se puede actualizar ni suprimir debido a una fila dependiente.

**Explicación:**

El intento de actualizar o suprimir una fila padre ha fallado, porque la fila padre tiene una fila dependiente o se expande en cascada a una fila dependiente que se ha restringido utilizando la regla RESTRICT.

Si la base de datos ha proporcionado el nombre de la restricción referencial para la clave foránea, ese nombre es el siguiente: &V1.&V2.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que ha seleccionado la fila correcta. Si lo ha hecho, actualice o suprima las filas dependientes

para las que se ha especificado RESTRICT. A continuación, actualice o suprima la fila padre.

**Código SQL:** -532

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10934** No se puede actualizar una clave primaria o una restricción de unicidad en varias filas.

**Explicación:**

No puede utilizar U. para actualizar una clave primaria o una restricción de unicidad en más de una fila a la vez.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que la solicitud de actualización no selecciona más de una fila de datos.

**Código SQL:** -534

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10936** La supresión no es válida porque la tabla &V1.&V2 puede verse afectada.

**Explicación:**

No puede utilizar D. para realizar supresiones de una tabla basándose en los valores de la tabla &V1.&V2, porque la tabla &V1.&V2 puede verse afectada por la supresión.

**Respuesta del Usuario:**

No intente realizar supresiones de una tabla basándose en valores de una tabla que puede verse afectada.

**Código SQL:** -536

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10951** Le falta la autorización necesaria para ejecutar la consulta.

**Explicación:**

La consulta QBE utiliza uno de los operadores siguientes y requiere la autorización correspondiente en las tablas apropiadas.

```
D. -- DELETE
I. -- INSERT
P. -- SELECT
U.-- UPDATE
```

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF para obtener la autorización apropiada para la consulta.

**Código SQL:** -551

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10952** Le falta la autorización necesaria para ejecutar la consulta.

**Explicación:** Vea "DSQ10951".

**Código SQL:** -552

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ10961** No puede utilizar la base de datos sin una autoridad CONNECT.

**Explicación:**

Para poder utilizar la base de datos, necesita la autoridad CONNECT. Si ya ha utilizado la base de datos durante esta sesión, otro usuario puede haber revocado su autoridad CONNECT mientras se estaba ejecutando.

**Respuesta del Usuario:**

Notifique el problema a administrador de QMF.

**Código SQL:** -561

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ11040** Los tipos de datos gráficos y mixtos no están soportados por el servidor actual.

**Explicación:**

La sentencia SQL hacía referencia a la cláusula o la función escalar &V1, que no está soportada por el servidor actual.

Puede haber ocurrido debido a estas razones:

- La sentencia CREATE TABLE o ALTER ha especificado una cláusula FOR MIXED DATA y el CCSID mixto predeterminado del servidor actual era cero.
- La sentencia CREATE TABLE o ALTER ha especificado un tipo de datos GRAPHIC y el CCSID gráfico predeterminado del servidor actual era cero.
- La sentencia SQL ha especificado una función escalar Vargraphic y el CCSID gráfico predeterminado del servidor actual era cero.

**Respuesta del Usuario:**

Emita la sentencia SQL en un servidor que dé soporte a los tipos de datos Mixed, Graphic y Vargraphic. Si utiliza estos tipos de datos en el servidor actual, póngase en contacto con administrador de QMF para restablecer los CCSID predeterminados del sistema.

**Código SQL:** -640

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11068** No se pueda acceder a la tabla &V1.&V2.  
&V3 &V4 está inactiva.

**Explicación:**

No puede ejecutarse ninguna operación en la tabla &V1.&V2 porque &V3 &V4 está inactiva.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a intentarlo cuando se haya activado la clave.

**Código SQL:** -668

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11087** Comparación no válida con una  
columna definida con un procedimiento  
de campo.

**Explicación:**

El valor que se compara con una columna definida con un procedimiento de campo no tiene el mismo tipo de campo. La comparación se realiza en el formato codificado del valor en la columna. Por ejemplo, si el valor codificado de la columna es INTEGER, el tipo de datos del valor que se está comparando debe ser idéntico. Si son series, sus tipos de datos deben ser compatibles.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la sentencia SQL y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -687

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11101** El espacio asignado para los datos en  
DBSPACE está lleno.

**Explicación:**

La consulta no se ejecutará porque no hay suficiente espacio para los datos en DBSPACE.

**Respuesta del Usuario:**

Si está creando una tabla, especifique un DBSPACE diferente. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener los procedimientos para proporcionar más espacio de datos y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -701

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11102** El espacio asignado para los índices en  
DBSPACE está lleno.

**Explicación:**

La consulta no puede procesarse hasta que se añada más DBSPACE para los índices.

**Respuesta del Usuario:**

Si está creando una tabla, especifique un DBSPACE diferente. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener los procedimientos para proporcionar más espacio de índices y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -702

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11103** El espacio para la información de  
cabecera en DBSPACE está lleno.

**Explicación:**

El espacio asignado en DBSPACE por el parámetro NHEADER para la información de cabecera está lleno. La consulta no puede procesarse a menos que se obtenga espacio de DBSPACE adicional.

**Respuesta del Usuario:**

Si está creando una tabla, especifique un DBSPACE diferente. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener los procedimientos para proporcionar más espacio de cabecera y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -703

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11110** El espacio PRIVATE DBSPACE que  
necesita la consulta se está utilizando.

**Explicación:**

Sólo un usuario puede acceder a un espacio PRIVATE DBSPACE en cada momento. La tabla que ha solicitado en la consulta está en un espacio PRIVATE DBSPACE que se está utilizando actualmente.

**Respuesta del Usuario:**

Ejecute la consulta de nuevo cuando el espacio PRIVATE DBSPACE esté disponible.

**Código SQL:** -710

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11112** No hay espacio suficiente en los  
espacios INTERNAL DBSPACE para  
poder ejecutar la consulta.

**Explicación:**

QMF no ha podido adquirir un número suficiente de espacios INTERNAL DBSPACE estos no son lo suficientemente grandes. Puede simplificar la consulta o dividirla en dos consultas o más.

**Respuesta del Usuario:**

Solicite al administrador de QMF que adquiera más INTERNAL DBSPACE para QMF.

**Código SQL:** -712



**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11201 Una operación aritmética en la sentencia SQL ha dado como resultado un error.**

**Explicación:**

Está intentando utilizar una vista, pero una operación aritmética en la cláusula de subselección de la definición de vista ha dado como resultado un error. El tipo de excepción es &V1, el tipo de operación es &V2 y el tipo de datos es &V3.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el propietario de la vista para examinar la operación aritmética y las columnas en la cláusula de subselección de la vista, para determinar qué datos están provocando la excepción del programa.

**Código SQL:** -801

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11202 Una operación aritmética en el mandato SQL ha dado como resultado un error de excepción.**

**Explicación:**

El mandato SQL ha intentado una operación aritmética, como por ejemplo la multiplicación o la división, lo que ha dado como resultado uno de los siguientes errores de excepción: FIXED POINT OVERFLOW, DECIMAL OVERFLOW, ZERO DIVIDE, DIVIDE EXCEPTION, EXPONENT OVERFLOW o OUT OF RANGE.

**Respuesta del Usuario:**

Examine la operación aritmética y las columnas del mandato para determinar los datos que es posible que estén causando la excepción del programa. Por ejemplo, 1000000 es un valor permitido en una columna definida con el tipo de datos INTEGER, pero el resultado de 1000000 \* 1000000 es demasiado grande para poder ser almacenado en un campo definido con el tipo de datos de INTEGER.

**Código SQL:** -802

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11203 Valor duplicado en una columna de índice exclusiva.**

**Explicación:**

Una de las columnas en las que está insertando o actualizando un valor contiene ya ese mismo valor. Dicha columna es una columna de "índice exclusiva". Las columnas de índice exclusiva no pueden tener valores duplicados. Si el espacio de índice contiene un índice XML, los valores duplicados pueden ser causados por los valores en el documento XML o por el resultado de la conversión y redondeo de tipo de datos.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor de forma que no duplique un valor existente y ejecute de nuevo la consulta.

**Código SQL:** -803

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11205 El paquete &V1 no se encuentra en la tabla de catálogo.**

**Explicación:**

Cuando la base de datos ha intentado ejecutar el programa QMF, no ha podido encontrar el paquete en la tabla de catálogos SYSTEM.SYSACCESS. Este problema se puede haber producido debido a estas razones:

- El programa QMF no se ha preprocesado correctamente.
- QMF no está instalado en la ubicación a la que se ha dirigido el mandato y, por lo tanto, los paquetes apropiados no existen.
- El mandato incluía un nombre de tres partes y estaba dirigido a un servidor DB2 para VM o DB2 para VSE. Los mandatos con nombres de tres partes no se pueden dirigir a estos tipos de servidores.
- El servicio de QMF no es actual en el sistema, o ha aplicado el servicio pero no ha vuelto a ejecutar el trabajo DSQ1BPKG (o el trabajo no se ha completado satisfactoriamente).

**Respuesta del Usuario:**

Notifique este problema al administrador de QMF, que puede realizar los siguientes pasos para diagnosticar y corregir el problema:

- Compruebe que QMF esté instalada en el servidor al que se ha dirigido el mandato. Si lo está, compruebe que todos los trabajos de instalación se hayan ejecutado correctamente y que todos los pasos del procedimiento de verificación de la instalación hayan terminado sin errores.

El trabajo DSQ1BPKG se debe ejecutar en las bases de datos de solicitante y servidor para que mandatos QMF como por ejemplo CONECTAR se ejecuten correctamente. Compruebe que ha especificado los valores correctos de "ssid" en el trabajo, que identifica el DB2 for z/OS local solicitante, y de "ubicación" (location), que identifica el servidor remoto. En el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" se proporcionan guías y procedimientos de instalación.

- Asegúrese de que el servicio de QMF sea actual para los sistemas implicados en el proceso del mandato que ha provocado este error.

Si recientemente ha aplicado el servicio que afecta a los paquetes de aplicaciones QMF necesarios para QMF, vuelva a ejecutar el trabajo DSQ1BPKG para

## DSQ11208 • DSQ11316

volver a enlazar los paquetes QMF. Este trabajo se debe volver a ejecutar en las bases de datos de solicitante y servidor para que el mandato CONECTAR funcione correctamente. Compruebe que ha especificado los valores correctos de "ssid" en el trabajo, que identifica el DB2 for z/OS local solicitante, y de "ubicación" (location), que identifica el servidor remoto.

Consulte la información de mensajes y códigos de su base de datos para obtener una explicación más detallada de este error.

**Código SQL:** -805

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11208** No tiene autorización para modificar los catálogos del sistema.

**Explicación:**

No puede modificar los catálogos del sistema a menos que se le ha otorgado la autoridad. Puede leer los catálogos del sistema y recuperar datos utilizando consultas o mandatos DISPLAY.

**Respuesta del Usuario:**

Siga los procedimientos del administrador de QMF si la autoridad es necesaria.

**Código SQL:** -808

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11223** No puede realizar esta operación con un catálogo del sistema.

**Explicación:**

La solicitud ha especificado un catálogo del sistema. Los usuarios no pueden realizar supresiones de un catálogo del sistema, añadir una clave primaria o foránea a un catálogo del sistema, o hacer referencia a un catálogo de sistema como padre de una clave foránea.

**Respuesta del Usuario:**

Para descartar el objeto "name1" de la base de datos, ejecute el mandato ERASE name1.

**Código SQL:** -823

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11311** La parte de la base de datos que necesita se está utilizando.

**Explicación:**

No puede acceder al objeto que necesita en la base de datos hasta que otro usuario haya completado el proceso.

**Respuesta del Usuario:**

Finalice la sesión de QMF y vuelva a iniciarla más adelante.

**Código SQL:** -911

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11312** La parte de la base de datos que necesita se está utilizando.

**Explicación:** Vea "DSQ11311".

**Código SQL:** -912

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11314** Se ha emitido una solicitud CANCEL.

**Explicación:**

La solicitud CANCEL puede estar emitida por el usuario o por el sistema. La solicitud CANCEL emitida por el sistema es resultado de alcanzar el límite de bloques de solicitud de bloqueo.

**Respuesta del Usuario:**

Rehaga los cambios según sea necesario. Si no ha emitido la solicitud CANCEL y continúa obteniendo SQLCODE -914, póngase en contacto con el programador del sistema para aumentar los parámetros NLRBU o NLRBS cuando se inicie el servidor de aplicaciones.

**Código SQL:** -914

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11315** La consulta no se ha procesado debido a la carga de trabajo del sistema.

**Explicación:**

La consulta no puede procesarse ahora debido a la carga de trabajo en el sistema de base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Continúe con otra operación y vuelva a intentar ejecutar la consulta más adelante. Póngase en contacto con administrador de QMF para obtener más detalles sobre la carga de trabajo del sistema actual.

**Código SQL:** -915

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11316** La consulta no se ha procesado debido a una acción del operador.

**Explicación:**

El operador del sistema ha interrumpido el proceso de la consulta. Esto no se debe a un error en la consulta.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -916

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ11330** El programa de gestor de bases de datos se ha quedado sin almacenamiento.

**Explicación:**

El programa de gestor de bases de datos no tiene suficiente almacenamiento virtual para ejecutar la consulta.

**Respuesta del Usuario:**

Inténtelo más adelante cuando haya menos actividad en QMF. Si la condición persiste, informe a administrador de QMF.

**Código SQL:** -930

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ11333** La vía de acceso de comunicaciones a &V1 no está disponible.

**Explicación:**

No puede acceder a la base de datos &V1 por una de las razones siguientes:

- La base de datos se ha detenido.
- Se ha excedido el número máximo de conexiones de base de datos (MAXCONN).
- Se ha producido un error del sistema de bases de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que el nombre de la base de datos, &V1, sea correcto. Si no, utilice un nombre de base de datos correcto y vuelva a intentar la solicitud.

El límite en el número de conexiones permitidas para la base de datos de DB2 para VM/VSE está establecido por el valor MAXCONN en el directorio de base de datos. Si se ha excedido este límite, intente la solicitud posteriormente cuando la actividad del sistema sea menor. Si esta condición se produce con frecuencia, póngase en contacto con el administrador de QMF para que aumente el valor MAXCONN.

Si el comando "CONNECT TO <ubicación>" está soportado, es posible que QMF le vuelva a conectar con la ubicación actual. Si es así, puede continuar utilizando QMF. Si QMF no puede volver a conectarle, el panel Indicador de solicitud perdida le solicita que se conecte a otra ubicación.

**Código SQL:** -933

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ11339** El programa de gestor de bases de datos se ha quedado sin almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ11330".

**Código SQL:** -939

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ11340** La base de datos &V1 no está preparada o no se puede encontrar.

**Explicación:**

No puede acceder a la base de datos por una de las razones siguientes:

- No se ha iniciado la base de datos.
- Se ha producido un error del sistema.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que el nombre de la base de datos, &V1, sea correcto. Si no, utilice un nombre de base de datos correcto y vuelva a intentar la solicitud.

Si el comando "CONNECT TO <ubicación>" está soportado, es posible que QMF le vuelva a conectar con la ubicación actual. Si es así, puede continuar utilizando QMF. Si QMF no puede volver a conectarle, el panel Indicador de solicitud perdida le solicita que se conecte a otra ubicación.

**Código SQL:** -940

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ11342** El programa de gestor de bases de datos se ha quedado sin almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ11330".

**Código SQL:** -942

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ11343** La máquina virtual de QMF, &V2, no puede acceder a la base de datos &V1.

**Explicación:**

La máquina virtual de QMF no está definido correctamente. El archivo ARISRMBT MODULE, en el disco A de la máquina de QMF no describe el programa de base de datos al que QMF está intentando acceder.

**Respuesta del Usuario:**

Informe a administrador de QMF sobre este mensaje y espere su respuesta. No puede hacer nada hasta que la máquina virtual de QMF se defina adecuadamente.

**Código SQL:** -943

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ11348** Se ha cortado la conexión con la base de datos debido a una acción del operador.

**Explicación:**

El operador de DB2 para VM/VSE ha especificado el mandato FORCE para causar ROLLBACK de la unidad lógica de trabajo actual y para cortar la conexión con la base de datos. El ID de usuario, la contraseña y el nombre de base de datos se han restablecido a sus valores predeterminados.

**Respuesta del Usuario:**

Puede continuar. Cualquier CONECTAR explícito que haya emitido se ha perdido. Debe emitir otra solicitud CONECTAR explícita, utilizando el mismo ID de usuario, para volver a establecer la conexión original.

**Código SQL:** -948

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ11407** El nombre &V2 es demasiado largo. El tamaño máximo es &V3.

**Explicación:**

El nombre &V2 es demasiado largo. La longitud máxima de este nombre soportada por el servidor de base de datos es &V3.

Los nombres de los siguientes elementos no pueden contener más de & bytes:

- Tablas SQL
- Vistas SQL
- Índices SQL
- Alias SQL
- Sinónimos SQL
- Funciones
- Procedimientos almacenados

Los nombres de columnas SQL no pueden contener más de & LC. bytes.

Los nombres de ubicación no pueden contener más de 16 bytes.

Los siguientes elementos no pueden contener más de &LA. bytes:

- ID de autorización
- Calificadores de tabla
- Calificadores de vista
- Nombres de esquema

Se ha devuelto el SQLCODE siguiente: &V9

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un nombre más corto y continúe con QMF.

**Código SQL:** -107

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ11419** No puede utilizar con esta vista.

**Explicación:**

Su mandato denomina a una vista cuya definición tiene uno de estos errores:

1. Utiliza un nombre de columna y una función de columna después de SELECT, pero omite GROUP BY.

Correcto: SELECT DTO, AVG(SALARIO)  
FROM Q.PLANTILLA  
GROUP BY DTO

2. Algunas columnas listadas después de SELECT no aparecen en la lista después de GROUP BY.

Correcto: SELECT DTO, TAREA, AVG(SALARIO) FROM Q.PLANTILLA  
GROUP BY DTO, TAREA  
(No: GROUP BY DEPT)

3. Después de HAVING se utiliza una condición que no se aplican a un grupo.

Correcto: HAVING MIN(AÑOS) > 6  
(No: HAVING AÑOS > 6)

4. Una expresión combina un valor de grupo con un solo valor.

Correcto: SUM (UNITS \* RATE)  
(No: SUM(UNITS) \* RATE)

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la definición de la vista y vuelva a entrar el mandato.

**Código SQL:** -119

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ11429** La tabla especificada tiene demasiadas columnas.

**Explicación:**

En la tabla especificada, el siguiente elemento excede el límite.

Selected columns 255

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el mandato para que cumpla el límite.

**Código SQL:** -129

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ11441** El valor de inserción o actualización no cumple la definición de la vista.

**Explicación:**

El mandato &V1 ha intentado insertar o actualizar una vista que utiliza la cláusula "WITH CHECK OPTION". Se comprueban todos los intentos de insertar o actualizar filas en esta vista para garantizar que los resultados cumplan la definición de vista. Un valor que ha intentado insertar o actualizar no cumple esa definición.

**Respuesta del Usuario:**

Revise la definición de vista para determinar por qué se ha rechazado el cambio. A continuación, cambie el valor que el mandato *&V1* ha intentado procesar.

**Código SQL:** -141

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ11449 No puede modificar el objeto especificado.**

**Explicación:**

El objeto especificado es una vista basada en más de una tabla. No se permiten las operaciones INSERT, DELETE o UPDATE en una vista si VIEW se basa en más de una tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que el nombre de tabla/vista especificado sea correcto.

**Código SQL:** -149

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ11450 No se puede usar &V1 con esta vista.**

**Explicación:**

No puede dar nombre a una vista en un mandato si la ejecución del mandato requerirá que QMF haga lo siguiente:

- Insertar, actualizar o suprimir:
  - Datos de más de una tabla.
  - Una columna definida por una función incorporada (como SUM(COMM)).
  - Datos seleccionados por cláusulas HAVING, DISTINCT o GROUP BY.
- Insertar o actualizar datos en una columna definida por una expresión (como SALARIO/12).
- Insertar un valor nulo en una columna definida como NOT NULL en la tabla en la que se basa la vista.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Escriba consultas separadas para modificar las tablas utilizadas para crear la vista y, a continuación, ejecutar estas consultas.

**Código SQL:** -150

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ11451 La columna &V2 no se puede cambiar.**

**Explicación:**

El mandato *&V1* no se puede ejecutar con la opción de sustitución, porque eso cambia una columna en:

1. Una vista basada en más de una tabla.

2. Una vista que contiene una columna definida por una expresión o función incorporada como, por ejemplo, UNITS\*PRICE o AVG(SALARY).
3. Una vista definida por una sentencia SELECT que utiliza DISTINCT o GROUP BY.
4. Una clave de particionamiento de un espacio de tabla.
5. Una tabla de catálogo donde no se pueden actualizar columnas.

**Respuesta del Usuario:**

Elija un nuevo nombre para los datos que se van a guardar, para guardarlos como una tabla nueva.

**Código SQL:** -151

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ11454 No se puede usar &V1 con esta vista.**

**Explicación:** Vea "DSQ11450".

**Código SQL:** -154

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ11465 Un nombre con comillas dobles no puede empezar ni terminar con un espacio en blanco.**

**Explicación:**

El mandato contiene un nombre entre comillas dobles que empieza o termina con un espacio en blanco. No hay nada en la base de datos que pueda tener un nombre.

**Respuesta del Usuario:**

Esta puede ser un error tipográfico. Realice las correcciones y vuelva a emitir el mandato. Si ha entrado este mandato desde el panel LISTAR, asegúrese de que el mandato se ha formateado correctamente. Pulse la tecla de función AYUDA en el panel LISTAR para obtener detalles sobre cómo especificar mandatos QMF en ese panel.

**Código SQL:** -165

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ11480 El mandato &V1 ha hecho referencia a un valor de fecha no válido.**

**Explicación:**

Este problema se puede producir cuando el mandato hace referencia a una vista que contiene un valor de fecha y hora no válido en la definición de vista.

La representación en serie de datos definidos con el tipo de datos DATE debe tener uno de los siguientes formatos (o un formato definido localmente):

```
'mo/dd/aaaa'  
'dd.mo.aaaa'  
'aaaa-mm-dd'
```

## DSQ11504 • DSQ11632

donde mm representa el mes, dd representa el día y aaaa representa el año.

La representación en serie de datos definidos con el tipo de datos TIME debe tener uno de los siguientes formatos (o un formato definido localmente):

```
'hh:mm xM'  
'hh.mm.ss'  
'hh:mm:ss'
```

donde hh representa la hora, mm representa los minutos, ss representa los segundos y x representa A o P para indicar la notación AM o PM.

La representación de serie de datos definidos con un tipo de datos TIMESTAMP debe tener el siguiente formato:

```
'aaaa-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnnnnnnn'
```

donde las partes de fecha y hora del formato son como se describen más arriba y nnnnnnnnnnn es un valor que oscila entre 0 y 12 dígitos que representa el número de fracciones de segundos.

La representación de serie de datos definidos con un tipo de datos TIMESTAMP WITH TIME ZONE debe tener el siguiente formato:

```
'aaaa-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnnnnnnnzth:tm'
```

donde las partes de fecha, hora e indicación de fecha y hora del formato son como se describen más arriba, z es un signo (+) o menos (-) que indica la diferencia de huso horario en relación con Coordinated Universal Time (UTC), th son las horas del huso horario y tm son los minutos del huso horario. El rango válido para la parte del huso horario es de -24:00 a +24:00. Para especificar UTC, puede especificar un huso horario de -0:00 o +0:00 o sustituir el desplazamiento de huso horario y su signo con una Z mayúscula.

### Respuesta del Usuario:

Si el mandato &V1 hace referencia a una vista, corrija el formato del valor de fecha y hora en la definición de vista y vuelva a ejecutar el mandato.

**Código SQL:** -180

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11504** &V2.&V3 no se encuentra.

### Explicación:

&V3 no es el nombre de un elemento de la base de datos propiedad de &V2. Es posible que el mandato &V1 haya especificado un sinónimo basado en la tabla &V2.&V3. Dicha tabla ya no existe en la base de datos. Los mandatos que usan sinónimos basándose en esta tabla no se pueden ejecutar.

### Respuesta del Usuario:

Continúe con otra operación.

**Código SQL:** -204

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11505** El nombre de columna &V1 no está en la tabla &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ10605" en la página 42.

**Código SQL:** -205

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11630** Uno o más caracteres convertidos no son utilizables.

### Explicación:

El mandato &V1 hacía referencia a una serie de caracteres que se convertirán en un código adecuado para el servidor de aplicaciones. Sin embargo, debido a una discrepancia en la representación de datos, esto no ha sido posible. La serie de caracteres no es compatible con el tipo de datos de la columna correspondiente. Por lo tanto, la serie de caracteres no se ha podido utilizar como se ha especificado.

### Respuesta del Usuario:

Verifique si el mandato es correcto. Si no lo son, realice el cambio necesario y vuelva a ejecutar el mandato. En caso contrario, consulte al administrador de QMF.

**Código SQL:** -330

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11632** Una serie de caracteres no se ha podido convertir debido a CCSID incompatibles.

### Explicación:

El mandato &V1 hacía referencia a una serie de caracteres que tiene un ID de conjunto de caracteres codificados (CCSID) &V2 en un conjunto de caracteres codificados que es distinto del actual. Para utilizar esta serie de caracteres en el servidor actual se debe convertir esta serie de caracteres del CCSID &V2 fuente al CCSID &V3 de destino.

Sin embargo, la regla de conversión para este par de CCSID no está definida en la tabla del sistema SYSSTRINGS. Por lo tanto, el sistema de bases de datos no ha podido convertir la serie de caracteres a un código adecuado para el servidor de aplicaciones.

Consulte el manual Mensajes y códigos para la base de datos para ver una explicación detallada de este error (con el código de razón &V4).

### Respuesta del Usuario:

Verifique si el mandato es correcto. Si no lo es, realice los cambios necesarios y vuelva a emitir el mandato. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF.

**Código SQL:** -332

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ11651 Tipo de datos no soportado en la posición &V2.**

**Explicación:**

Algunos tipos de datos SQL no están soportados por el solicitante de aplicaciones. &V2 es la posición del primer elemento con un tipo de datos no soportado en SQLDA. Una causa común de este error es que el solicitante de aplicaciones se ha conectado a un servidor de aplicaciones y ha intentado describir el tipo de datos que reside en el servidor de aplicaciones. Algunos de los SQLTYPE que pueden provocar este error son: BLOB, CLOB y DBCLOB.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine los tipos de datos no soportados y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -351

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ11707 No se puede usar &V1 con esta vista.**

**Explicación:** Vea "DSQ11450" en la página 53.

**Código SQL:** -407

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ11830 El valor de clave foránea no es válido.**

**Explicación:**

La tabla que se sustituirá mediante el mandato &V1 tiene una clave foránea. Los nuevos datos contienen un valor para la clave foránea &V2.&V3 que no es igual a ninguno de los valores de clave primaria de la tabla padre.

Si la base de datos ha proporcionado el nombre de la restricción referencial para la clave foránea, ese nombre es el siguiente: &V2.&V3.

**Respuesta del Usuario:**

No se puede sustituir la tabla por los datos nuevos. Se recomienda guardar los datos como una tabla nueva.

**Código SQL:** -530

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ11832 La tabla no puede sustituirse porque se ha especificado RESTRICT.**

**Explicación:**

La tabla que ha intentado sustituir tiene una clave primaria definida. Para sustituir la tabla, deben suprimirse las filas existentes, y con ellas la clave primaria. No obstante, un valor de la clave primaria no

puede suprimirse porque se ha especificado RESTRICT para una o varias tablas descendientes.

**Respuesta del Usuario:**

Guarde los datos como una nueva tabla o vuelva a examinar las reglas de restricción para todas las tablas dependientes.

**Código SQL:** -532

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ11850 No puede crear algo para el propietario "SYSTEM".**

**Explicación:**

Por ejemplo, no puede ejecutar una consulta que contenga una sentencia como esta:

```
(Incorrecto) CREATE TABLE SYSTEM.NEWTABLE .....
```

Ni ejecutar un mandato como el siguiente:

```
(Incorrecto) SAVE DATA AS SYSTEM.NEWTABLE
```

**Respuesta del Usuario:**

No intente esta operación.

**Código SQL:** -550

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ11851 No tiene la autorización necesaria para este mandato &V1.**

**Explicación:**

No puede emitir este mandato &V1 porque el ID de usuario no tiene los privilegios necesarios. Los privilegios necesarios son los siguientes:

- Los mandatos DESCRIBIR, VISUALIZAR, EXPORTAR e IMPRIMIR requieren el privilegio SELECT en la tabla o la vista a las que se hace referencia en el mandato.
- A menos que sea un administrador de QMF, sólo puede emitir el mandato BORRAR para los objetos de los que es propietario.
- Para emitir el mandato SALVAR o IMPORTAR con la opción ACTION=APPEND, debe tener los privilegios SELECT e INSERT para la tabla o vista. Para emitir el mandato SALVAR o IMPORTAR con la opción ACTION=REPLACE (o sin opciones), son necesarios los privilegios SELECT para la tabla existente, así como autorización para crear el espacio de tablas que alojará la tabla (si no se ha definido) y autorización para crear la tabla.

Este mensaje también se puede emitir cuando un esquema XML se especifica más de una vez en un modificador de tipo XML.

**Respuesta del Usuario:**

Si no tiene la autorización necesaria para el mandato

## DSQ11852 • DSQ11907

que está intentando emitir, póngase en contacto con el administrador de QMF.

Si la tabla con la que está trabajando contiene una columna XML, modifique la columna XML y elimine el esquema XML de su modificador de tipo.

**Código SQL:** -551

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11852** No tiene la autorización necesaria para este mandato &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ11851" en la página 55.

**Código SQL:** -552

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11860** No puede utilizar la base de datos sin una autoridad CONNECT.

**Explicación:**

Para poder utilizar la base de datos, necesita la autoridad CONNECT.

Si ya ha utilizado la base de datos durante esta sesión, otro usuario puede haber revocado su autoridad CONNECT mientras se estaba ejecutando.

Si estaba intentando utilizar el mandato CONNECT, el ID de usuario y/o la contraseña especificados no eran válidos.

Si estaba utilizando la base de datos, ha utilizado CONNECT para conectarse a un ID diferente y ahora desea conectarse de nuevo a su ID original, quizá no tenga autoridad para conectarse explícitamente a ese ID de usuario. Al iniciar QMF utilizando ese ID de usuario, estaba conectado implícitamente.

**Respuesta del Usuario:**

Notifique el problema a administrador de QMF.

**Código SQL:** -560

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11861** No puede utilizar la base de datos sin una autoridad CONNECT.

**Explicación:** Vea "DSQ11860".

**Código SQL:** -561

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11864** No puede utilizar la base de datos sin una autoridad CONNECT.

**Explicación:** Vea "DSQ11860".

**Código SQL:** -564

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11901** Ya existe un objeto con el mismo nombre.

**Explicación:**

El objeto que está creando o el espacio DBSPACE que desea adquirir tiene un nombre que ya existe.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el nombre por otro que no exista en la base de datos y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -601

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11904** La longitud de los datos, la escala o la precisión de una columna no es válida.

**Explicación:**

Los datos (DATA) que está intentando guardar (SAVE) o la tabla (TABLE) que está intentando importar (IMPORT) contienen una longitud de datos, una escala decimal o una precisión que es cero o mayor que el máximo soportado por la base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Si está intentando ejecutar SAVE DATA y los datos que desea guardar se han recuperado mediante la ejecución de una consulta, la consulta probablemente ha seleccionado una columna con una longitud de datos cero. Cambie la consulta para que no seleccione esta columna y vuelva a ejecutar la consulta.

Si está intentando importar una tabla (IMPORT TABLE) o guardar datos (SAVE DATA) que se han importado anteriormente, probablemente los datos contengan una columna decimal con una precisión mayor que el máximo soportado por la base de datos. Cambie el formato de los datos a una precisión dentro de los límites de la base de datos.

**Código SQL:** -604

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11907** No tiene espacio para ejecutar SAVE DATA.

**Explicación:**

El espacio DBSPACE especificado en su PROFILE ya tiene 255 tablas.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un espacio DBSPACE diferente en su PROFILE o borre (ERASE) una tabla para liberar espacio para una entrada.

**Código SQL:** -607

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM



---

**DSQ11908** No hay ningún DBSPACE que pueda utilizar para &V1.

**Explicación:**

Una de las siguientes situaciones es verdadera:

1. No tiene ningún DBSPACE nombrado en el perfil, y ningún DBSPACE privado.
2. No está autorizado a utilizar el DBSPACE nombrado en el perfil.
3. El DBSPACE disponible para su uso está lleno.
4. El DBSPACE nombrado en el perfil no existe.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF para obtener el DBSPACE adecuado.

**Código SQL:** -608

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11910** No puede ejecutar &V1 en una tabla en el espacio SPACE especificado en su perfil.

**Explicación:**

El espacio SPACE especificado en el perfil es propiedad de otro usuario o del sistema. No tiene la autorización adecuada para ejecutar &V1 en una tabla del mismo.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el nombre del espacio de tabla utilizando el comando SET SPACE=nombreespaciotabla en un panel de objetos de QMF o cambiando el valor de SPACE en el perfil. Siga los procedimientos locales para obtener la autorización para utilizar un espacio de tabla que es propiedad de otro usuario.

**Código SQL:** -610

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11920** No hay ningún espacio DBSPACE privado disponible para la tabla.

**Explicación:**

El valor SPACE en el perfil se ha establecido en blanco y no tiene un espacio DBSPACE privado. Al emitir el mandato &V1, se ha generado una sentencia CREATE TABLE y se ha realizado una búsqueda para encontrar un espacio DBSPACE privado propiedad de &V2.

O bien no se ha encontrado ningún espacio DBSPACE, o estaban llenos o estaban ubicados en agrupaciones de almacenamiento no recuperables.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF para obtener un DBSPACE válido que utilizar para el valor SPACE en el perfil o cree un DBSPACE privado.

**Código SQL:** -620

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ11968** &V4 &V5 está inactiva.

**Explicación:**

No se puede &V1 la tabla &V2.&V3 porque &V4 &V5 está inactiva.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a intentarlo cuando se haya activado la clave.

**Código SQL:** -668

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12001** No hay suficiente espacio DBSPACE para ejecutar &V1.

**Explicación:**

&V1 no puede ejecutarse porque no hay suficiente espacio disponible en DBSPACE.

**Respuesta del Usuario:**

Si está guardando una tabla nueva, especifique un espacio DBSPACE diferente en la opción SPACE del perfil. La tabla especificada debe borrarse (ERASE) primero, ya que ha sido creada por el mandato &V1, aunque no había suficiente espacio para insertar los datos.

Si está guardando una tabla existente, el borrado de la tabla puede provocar la pérdida de las autorizaciones, las vistas o los índices existentes. Si desea suprimir la tabla existente y utilizar un DBSPACE más grande, borre (ERASE) la tabla y modifique la opción SPACE del perfil como se ha descrito anteriormente. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener más información.

**Código SQL:** -701

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12002** El espacio asignado para los índices en DBSPACE está lleno.

**Explicación:**

El mandato &V1 no puede ejecutarse hasta que se haya añadido más espacio al DBSPACE para los índices.

**Respuesta del Usuario:**

Si está guardando una tabla nueva, especifique un espacio DBSPACE diferente en la opción SPACE del perfil. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener los procedimientos para añadir más espacio de índices a DBSPACE y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -702

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

---

**DSQ12003** El espacio asignado para la información de cabecera en DBSPACE está lleno.

**Explicación:**

El espacio asignado en DBSPACE por el parámetro NHEADER para la información de cabecera está lleno. &V1 no puede procesarse a menos que se obtenga espacio DBSPACE adicional.

**Respuesta del Usuario:**

Si está guardando una tabla nueva, especifique un espacio DBSPACE diferente en la opción SPACE del perfil. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener los procedimientos para proporcionar más espacio de cabecera y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -703

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12010** El espacio DBSPACE privado solicitado se está utilizando.

**Explicación:**

El espacio DBSPACE privado que necesita el mandato sólo puede utilizarlo un usuario cada vez.

**Respuesta del Usuario:**

Ejecute el mandato &V1 más adelante, cuando el espacio DBSPACE privado esté disponible.

**Código SQL:** -710

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12012** No hay espacio suficiente en los espacios INTERNAL DBSPACE para ejecutar &V1.

**Explicación:**

QMF no ha podido adquirir un número suficiente de espacios INTERNAL DBSPACE estos no son lo suficientemente grandes. Si el mandato utiliza una vista, puede simplificarla tras una revisión.

**Respuesta del Usuario:**

Solicite al administrador de QMF que adquiera más INTERNAL DBSPACE para QMF.

**Código SQL:** -712

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12101** Una operación aritmética en la definición de vista ha dado como resultado un error.

**Explicación:**

El mandato &V1 hace referencia a una vista. Una operación aritmética en la cláusula subselect de la

definición de vista ha dado como resultado un error. El tipo de excepción es &V2, el tipo de operación es &V3 y el tipo de datos es &V4.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el propietario de la vista para examinar la operación aritmética y las columnas en la cláusula de subselección de la vista, para determinar qué datos están provocando la excepción del programa.

**Código SQL:** -801

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12102** Una operación aritmética en el mandato SQL ha dado como resultado un error.

**Explicación:**

El mandato SQL ha intentado una operación aritmética como, por ejemplo, una multiplicación o una división. No obstante, el sistema ha detectado que uno o varios de los valores de las columnas seleccionadas no eran válidos. Por ejemplo: el resultado de una multiplicación supera el almacenamiento interno del sistema o es una división por cero.

**Respuesta del Usuario:**

Examine la operación aritmética y las columnas del mandato para determinar los datos que es posible que estén causando la excepción del programa.

**Código SQL:** -802

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12103** Valor duplicado en una columna de índice exclusiva.

**Explicación:**

Una de las columnas que está modificando el mandato contiene un valor igual al que se está insertando. Dicha columna es una columna de "índice exclusiva". Las columnas de índice exclusiva no pueden tener valores duplicados. Si el espacio de índice contiene un índice XML, los valores duplicados pueden ser causados por los valores en el documento XML o por el resultado de la conversión y redondeo de tipo de datos. No se ha ejecutado el mandato &V1.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor de forma que no duplique un valor existente y ejecute de nuevo la consulta.

**Código SQL:** -803

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

---

**DSQ12105** El paquete &V2 no se encuentra en la tabla de catálogo.

**Explicación:**

Cuando la base de datos ha intentado ejecutar el programa QMF, no ha podido encontrar el paquete en la tabla de catálogos SYSTEM.SYSACCESS. Esto puede suceder porque:

- El programa QMF no se ha preprocesado correctamente.
- QMF no se ha instalado en la ubicación a la que está conectado.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte el manual Mensajes y códigos para la base de datos para ver una explicación e informar de este problema a administrador de QMF.

**Código SQL:** -805

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12108** No tiene autorización para modificar los catálogos del sistema.

**Explicación:**

No puede modificar los catálogos del sistema a menos que se le ha otorgado la autoridad. Puede leer los catálogos y recuperar datos utilizando sentencias de consultas SQL. El mandato "&V1" no se ha ejecutado.

**Respuesta del Usuario:**

Siga los procedimientos del administrador de QMF si la autoridad es necesaria.

**Código SQL:** -808

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12115** CONECTAR ha sido denegado por la rutina de salida de usuario de contabilidad.

**Explicación:**

El intento de conectarse a la base de datos ha sido rechazado por la rutina de salida de usuario de contabilidad de la instalación.

**Respuesta del Usuario:**

Vea administrador de QMF.

**Código SQL:** -815

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12123** No puede ejecutar &V1 en un catálogo del sistema.

**Explicación:**

La operación no está permitida. Ningún usuario estará autorizado para ejecutarla.

**Respuesta del Usuario:**

No intente la operación.

**Código SQL:** -823

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12136** No puede utilizar un ID de usuario al conectarse en la ubicación actual.

**Explicación:**

No puede utilizar un ID de usuario y/o contraseña en el mandato CONECTAR porque no está soportado por la ubicación actual o por la ubicación de destino.

El único mandato CONECTAR válido que puede emitir en esta situación es:

`CONECTAR A <ubicación>`

**Respuesta del Usuario:**

Verifique si el mandato CONECTAR es correcto para la ubicación actual y la ubicación de destino. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF.

**Código SQL:** -836

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12200** Hay que conectarse a una ubicación para poder continuar utilizando QMF.

**Explicación:**

El servidor de bases de datos se pierde debido al error anterior. Si desea continuar utilizando QMF, puede volver a intentar conectarse o puede optar por salir de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Si prefiere conectarse a otra ubicación, especifique los valores adecuados para conectarse a una ubicación válida. En caso contrario, tendrá que salir de QMF.

**Código SQL:** -900

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12211** La parte de la base de datos que necesita se está utilizando.

**Explicación:**

No puede acceder al objeto que necesita en la base de datos hasta que otro usuario haya completado el proceso.

**Respuesta del Usuario:**

Finalice la sesión de QMF y vuelva a iniciarla más adelante.

**Código SQL:** -911

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12212** La parte de la base de datos que necesita se está utilizando.

**Explicación:** Vea "DSQ12211" en la página 59.

**Código SQL:** -912

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12214** Se ha emitido una solicitud CANCEL.

**Explicación:** Vea "DSQ11314" en la página 50.

**Código SQL:** -914

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12215** &V1 no se ha procesado debido a la carga de trabajo del sistema.

**Explicación:**

&V1 no puede ejecutarse ahora debido a la carga de trabajo en el sistema QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Continúe con otra operación e intente ejecutar &V1 más adelante. Póngase en contacto con administrador de QMF para obtener más detalles sobre la carga de trabajo del sistema actual.

**Código SQL:** -915

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12216** &V1 no se ha ejecutado debido a una acción del operador.

**Explicación:**

El operador del sistema ha interrumpido el proceso de &V1. El mandato se ha especificado correctamente, pero no se ha procesado.

**Respuesta del Usuario:**

Emita el mandato de nuevo.

**Código SQL:** -916

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12230** El programa de gestor de bases de datos se ha quedado sin almacenamiento virtual.

**Explicación:**

El programa de gestor de bases de datos no tiene suficiente almacenamiento virtual para ejecutar el mandato &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Inténtelo más adelante cuando haya menos actividad en QMF. Si la condición persiste, informe a administrador de QMF.

**Código SQL:** -930

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12233** La vía de acceso de comunicaciones a &V2 no está disponible.

**Explicación:**

No puede acceder a la base de datos &V2 por una de las razones siguientes:

- La base de datos se ha detenido.
- Se ha excedido el número máximo de conexiones (MAXCONN) permitidas de base de datos.
- Ha intentado ejecutar un "CONNECT TO &V2", pero el protocolo de comunicaciones está configurado como DRDA en el solicitante y el servidor &V2 no soporta dicho protocolo.
- Ha intentado emitir un "CONECTAR A &V2", pero el protocolo de comunicaciones se ha establecido en SQLDS, lo que le impide conectarse a un servidor distinto &V2.
- Se ha producido un error del sistema de DB2 para VM/VSE.

**Respuesta del Usuario:**

Si ha emitido el mandato "CONECTAR A &V2", verifique si el nombre de ubicación &V2 es correcto y si se ha definido en los directorios de comunicaciones. Si no, corríjala e inténtelo de nuevo. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener el protocolo de comunicaciones correcto.

El límite en el número de conexiones permitidas a la base de datos está establecido en el valor MAXCONN en el directorio de DB2 para VM/VSE. Si se ha excedido este límite, intente el mandato posteriormente cuando la actividad del sistema sea menor. Si esta condición se produce con frecuencia, póngase en contacto con el administrador de QMF para que aumente el valor MAXCONN.

Si el comando "CONNECT TO <ubicación>" está soportado y ha ejecutado un comando distinto de CONNECT, puede que QMF le vuelva a conectar a la ubicación actual. Si es así, continúe utilizando QMF. Si no, el panel Indicador de conexión perdida le solicita que se conecte a otra ubicación.

**Código SQL:** -933

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12239** El programa de gestor de bases de datos se ha quedado sin almacenamiento virtual.

**Explicación:** Vea "DSQ12230".

**Código SQL:** -939

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12240** La base de datos &V2 no está preparada o no se puede encontrar.

**Explicación:**

No puede acceder a la base de datos por una de las razones siguientes:

- No se ha iniciado la base de datos.
- Se ha producido un error del sistema.

**Respuesta del Usuario:**

Si ha emitido el mandato "CONECTAR A &V2", verifique si el nombre de ubicación &V2 es correcto y si se ha definido en los directorios de comunicaciones. Si no, corríjalo e inténtelo de nuevo. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF.

Si el comando "CONNECT TO <ubicación>" está soportado y ha ejecutado un comando distinto de CONNECT, puede que QMF le vuelva a conectar a la ubicación actual. Si es así, continúe utilizando QMF. Si no, el panel Indicador de conexión perdida le solicita que se conecte a otra ubicación.

**Código SQL:** -940

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12242** El programa de gestor de bases de datos se ha quedado sin almacenamiento virtual.

**Explicación:** Vea "DSQ12230" en la página 60.

**Código SQL:** -942

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12243** La máquina virtual de QMF, &V3, no puede acceder a la base de datos &V2.

**Explicación:**

La máquina virtual de QMF no está definido correctamente. El archivo ARISRMBT MODULE, en el disco A de la máquina de QMF no describe el programa de base de datos al que QMF está intentando acceder.

**Respuesta del Usuario:**

Informe a administrador de QMF sobre este mensaje y espere su respuesta. No puede hacer nada hasta que la máquina virtual de QMF se defina adecuadamente.

**Código SQL:** -943

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12248** Se ha cortado la conexión con la base de datos debido a una acción del operador.

**Explicación:**

El operador de DB2 para VM/VSE ha especificado el mandato FORCE para causar ROLLBACK de la unidad

lógica de trabajo actual y para cortar la conexión con la base de datos. El ID de usuario, la contraseña y el nombre de base de datos se han restablecido a sus valores predeterminados.

**Respuesta del Usuario:**

Puede continuar. Cualquier CONECTAR explícito que haya emitido se ha perdido. Debe emitir otra solicitud CONECTAR explícita, utilizando el mismo ID de usuario, para volver a establecer la conexión original.

**Código SQL:** -948

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12301** La consulta es demasiado larga o demasiado compleja.

**Explicación:**

La sentencia SQL es demasiado larga o demasiado compleja para ser interpretada. Se puede simplificar reduciendo el número de...

1. Conversiones de un tipo de datos a otro.
2. Operaciones decimales.
3. Constantes para insertar.
4. Funciones incorporadas.

También puede haber definido una vista con más de 140 columnas o una fila de más de 4070 caracteres.

**Respuesta del Usuario:**

Acorte la consulta o vuelva a escribirla como más de una consulta. Si este problema continúa, póngase en contacto con el administrador de QMF.

**Código SQL:** -101

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12302** Los datos sobrepasan la longitud máxima; compruebe las comillas.

**Explicación:**

Una constante de tipo carácter debe estar encerrada entre comillas. Si se omite una comilla de cierre, los datos pueden sobrepasar la longitud máxima: &LE.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie los datos y ejecute otra vez la consulta.

**Código SQL:** -102

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12303** &V1 empieza con un dígito, pero no es un número válido.

**Explicación:** Vea "DSQ10503" en la página 37.

**Código SQL:** -103

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12304** &V1 o un valor cercano no es válido.**Explicación:**

Algunas de las posibles causas son las siguientes:

- Carácter o caracteres no válido(s).
- Entrada adicional después de la consulta.
- Un nombre que empieza con un carácter de subrayado.
- Existe un nombre con longitud cero (dentro de las comillas dobles).
- Existe un valor no numérico donde es necesario un valor numérico.
- Falta algo después de la última palabra de la consulta.
- Aparece una subconsulta después de la palabra clave SET al utilizar UPDATE.
- Una sentencia CREATE DATABASE especifica la cláusula 'AS TEMP'.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Examine la consulta, realice los cambios necesarios y ejecútela de nuevo.

**Código SQL:** -104

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12305** &V2 no puede seguir a &V1.**Explicación:**

Algunas de las causas posibles son...

1. &V2 puede estar fuera de secuencia. (Por ejemplo, WHERE no puede ir después de ORDER BY.)
2. &V1 o &V2 puede ser una palabra reservada utilizada involuntariamente. Por ejemplo, FROM no puede ser un nombre de columna. Consulte *Consulta de DB2 QMF* para obtener una lista de las palabras reservadas de SQL.
3. &V2 está especialmente indicado como una constante de tipo carácter y debe ir entre comillas.
4. Es posible que falte una coma en una lista, como en SELECT COLUMN A COLUMNB.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la consulta y vuelva a ejecutarla.

**Código SQL:** -105

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12306** Falta algo al final de la consulta.**Explicación:**

El elemento que falta puede ser desde una comilla simple a varias líneas. Las consultas que terminan como estos ejemplos pueden provocar ese mensaje:

```
... WHERE JOB = 'SALES      (Falta comilla)
... WHERE JOB              (Condición incompleta)
... ORDER BY               (Falta lista de columnas)
... FROM                   (Falta el nombre de tabla
                           y todo lo que va después)
```

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la consulta y ejecútela de nuevo.

**Código SQL:** -106

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12307** &V1 es demasiado largo. El tamaño máximo permitido es &V2**Explicación:**

La consulta contiene un nombre cuya longitud excede la longitud máxima. Cuando se determina la longitud de este nombre, un carácter EBCDIC cuenta como un byte y un carácter DBCS cuenta como dos bytes.

Un calificador para un nombre de tabla o vista no puede tener más de 8 bytes de longitud.

**Respuesta del Usuario:**

Acorte &V1 y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -107

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12308** &V1 es demasiado largo. El tamaño máximo permitido es &V2

**Explicación:** Vea "DSQ12307".

**Código SQL:** -108

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12310** &V1 no es una función.**Explicación:**

Algunas de las funciones son AVG, MAX, MIN, SUM, COUNT, DATE, TIME, TIMESTAMP, YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND, MICROSECOND, CHAR y DAYS. Si &V1 es uno de ellas, asegúrese de que la puntuación de la sentencia sea correcta. Por ejemplo:

```
SELECT MIN(PRICE), MAX(PRICE) es correcto.
SELECT DATE('1996-10-01') - 10102433. es
correcto.
```

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el nombre de la función o la puntuación de la sentencia y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -110

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12311 Una función de columna no utiliza ningún nombre de columna.****Explicación:**

Las funciones de columna AVG, MAX, MIN y SUM deben actuar en expresiones que contengan un nombre de columna de una de las tablas a las que se accede.

Correcto: `SELECT SUM (SALARY * 1.15) FROM Q.STAFF`  
 Incorrecto: `SELECT SUM (18000 * 1.15) FROM Q.STAFF`

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que todas las funciones de columna tengan columnas en las que actuar y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -111**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12312 Una función de columna utiliza una expresión no válida.****Explicación:**

Las funciones de columna son AVG, COUNT, MAX, MIN y SUM. Las expresiones de función de columna no pueden contener funciones de columna.

Correcto: `AVG(UNITS * PRICE)`  
 Incorrecto: `AVG(UNITS * MAX(PRICE))`

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la consulta para que la función de columna tenga una expresión correcta y vuelva a ejecutarla.

**Código SQL:** -112**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12314 El nombre de 3 partes que ha especificado no es válido.****Explicación:**

El calificador de ubicación de &V1 no coincide con el nombre de la ubicación conectada &V2. DB2 para VM/VSE sólo da soporte a nombres de 3 partes cuyos calificadores de ubicación coincidan con el nombre de la ubicación actual.

**Respuesta del Usuario:**

Emita el mandato CONECTAR de QMF para conectarse a la ubicación especificada y, a continuación, continúe con las actividades de la consulta.

**Código SQL:** -114**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12315 &V1 se utiliza incorrectamente.****Explicación:**

Una comparación simple como '>' o '=' no debe ir seguida de una lista de elementos. Las comparaciones ANY y ALL deben ir seguidos de una subselección, en

lugar de por una expresión o una lista de elementos. Por ejemplo:

Correcto: `WHERE SALARY > ALL (SELECT COMM FROM Q.STAFF)`  
 Incorrecto: `WHERE SALARY > ALL (10000)`

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el uso de &V1 y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -115**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12316 La etiqueta de base de datos es demasiado larga.****Explicación:**

La longitud de la etiqueta para una columna o tabla excede el máximo de 30 bytes. Un carácter EBCDIC cuenta como un byte y un carácter DBCS cuenta como dos bytes.

**Respuesta del Usuario:**

Acorte la etiqueta y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -116**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12317 El número de valores no coincide con el número de columnas.****Explicación:**

En una sentencia como INSERT INTO Q.STAFF, debe proporcionar un valor para cada columna que se ha definido como NOT NULL.

Si no proporciona una lista de columnas después del nombre de tabla, proporcione un valor para cada columna de la tabla, después de VALUES.

Si proporciona una lista de columnas después del nombre de tabla, proporcione un valor para cada columna de la lista, después de VALUES.

Ejemplo: `INSERT INTO Q.STAFF (ID, NAME, DEPT)`  
`VALUES (400, 'HARRISON', 20)`

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor para cada columna que desee insertar (INSERT INTO) y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -117**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12318 No es posible modificar una tabla utilizada en una subconsulta.****Explicación:**

"Modificar" incluye INSERTAR, UPDATE y DELETE.

Incorrecto:  
`INSERT INTO Q.PLANTILLA`  
`SELECT * FROM Q.PLANTILLA WHERE AÑOS > 7`

## DSQ12319 • DSQ12324

El ejemplo intenta modificar la tabla de la que está recibiendo datos.

### Respuesta del Usuario:

Cambie la consulta de forma que la misma tabla que se utiliza en la subconsulta no se modifique o escriba una consulta separada para modificar la tabla.

**Código SQL:** -118

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

### DSQ12319 La agrupación es incoherente.

#### Explicación:

Se ha producido una de las siguientes situaciones:

1. SELECT tiene un nombre de columna y una función de columna, pero no GROUP BY.

```
Correcto:      SELECT DTO, AVG(SALARIO)
FROM Q.PLANTILLA
GROUP BY DTO
```

2. Algunas columnas listadas después de SELECT no aparecen en la lista después de GROUP BY.

```
Correcto: SELECT DTO, TAREA, AVG(SALARIO) FROM Q.PLANTILLA
GROUP BY DTO, TAREA
(No: GROUP BY DEPT)
```

(Si utiliza \* después de SELECT, lista todos los nombres de columna después de GROUP BY.

3. Después de la palabra clave HAVING, debe utilizar una condición que no se aplique a un grupo.

```
Correcto: HAVING MIN(AÑOS) > 6
(No: HAVING AÑOS > 6)
```

4. Una expresión combina un valor de grupo con un solo valor.

```
Correcto: AVG (UNITS * PRICE)
(No: AVG(UNITS) * PRICE)
```

5. Una columna listada después de GROUP BY es una columna de vista derivada de una constante, expresión o función.
6. Se especifica HAVING sin GROUP BY.

### Respuesta del Usuario:

Cambie la sentencia SQL y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -119

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

### DSQ12320 Se utiliza incorrectamente una función incorporada o columna agrupada.

#### Explicación:

No puede utilizar una función incorporada (AVG, COUNT, MAX, MIN, o SUM) después de una palabra clave WHERE o SET, excepto como parte de una subconsulta o en una expresión clave de una definición de índice.

```
Correcto: WHERE AÑOS > (SELECT AVG(AÑOS) FROM Q.PLANTILLA)
Incorrecto: WHERE AÑOS > AVG(AÑOS)
```

Si la consulta hace referencia a una vista, no se puede utilizar una columna denominada según GROUP BY en la definición de la vista en una condición en la consulta. Por ejemplo, si DTO se utiliza después de GROUP BY al definir la vista, lo siguiente es incorrecto:

```
SELECT DTO, SUM(SALARIO) FROM nombrevista
WHERE DTO = 20
```

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

### Respuesta del Usuario:

Cambie la consulta y ejecútela otra vez. Si la consulta utiliza una vista, escriba una consulta a seleccionar en la tabla en la que se basa la vista.

**Código SQL:** -120

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

### DSQ12321 No puede modificar una columna dos veces en la misma consulta.

#### Explicación:

"Modificar" incluye sentencias INSERT y UPDATE. Por ejemplo, en la siguiente sentencia no válida, la columna 'YEARS' no se puede modificar más de una vez.

```
Incorrecto:
INSERT INTO Q.STAFF (ID, YEARS, JOB, YEARS)
VALUES (400, 7, 'clerk', 8)
```

### Respuesta del Usuario:

Cambie la sentencia SQL para que sólo haya una modificación y vuelva a ejecutarla.

**Código SQL:** -121

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

### DSQ12322 La agrupación es incoherente.

**Explicación:** Vea "DSQ12319".

**Código SQL:** -122

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

### DSQ12324 No se permiten más de 16 columnas después de ORDER BY.

#### Explicación:

La lista ORDER BY contiene más de 16 columnas a las que hace referencia por nombre o entero. El máximo permitido es 16.

### Respuesta del Usuario:

Reduzca el número de columnas a las que se hace referencia en la cláusula ORDER BY a 16 o menos, y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -124

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM



---

**DSQ12325** No puede usar ORDER BY columna &V1.

**Explicación:**

No hay ninguna columna &V1 en la lista después de SELECT. (El número de columna hace referencia al lugar de una columna en la lista después de SELECT. No puede utilizar la columna 8, por ejemplo, si hay en la lista menos de 8 columnas.)

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la consulta y ejecútela de nuevo.

**Código SQL:** -125

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12327** No puede utilizar DISTINCT más de una vez en una consulta.

**Explicación:**

Ejemplos de uso de DISTINCT:

Corrija: 

```
SELECT AVG(DISTINCT SALARY), DEPT FROM STAFF
GROUP BY DTO
HAVING AVG(SALARY) > 16000
```

Incorrecto: 

```
SELECT AVG(DISTINCT SALARY), DEPT FROM STAFF
GROUP BY DTO
HAVING AVG(DISTINCT SALARY) > 16000
```

**Respuesta del Usuario:**

Elimine todos los DISTINCT menos uno de la consulta y ejecútela de nuevo.

**Código SQL:** -127

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12328** Use NULL con IS o IS NOT.

**Explicación:**

NULL no puede ser utilizado como un elemento en una lista a continuación de IN en una cláusula WHERE. Por ejemplo

```
WHERE AMT IN (20,50,NULL) es incorrecto, pero
WHERE AMT IN (20,50) OR AMT IS NULL es correcto.
```

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la frase con NULL y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -128

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12329** Ha utilizado demasiadas tablas o columnas en la consulta.

**Explicación:** Vea "DSQ10529" en la página 38.

**Código SQL:** -129

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12330** Ha utilizado SELECT dos veces; debe utilizar paréntesis.

**Explicación:**

La consulta hace referencia a un valor o un conjunto de valores calculados por otra consulta, a la que se denomina una subconsulta. La parte de subconsulta de la consulta completa debe estar entre paréntesis.

**Respuesta del Usuario:**

Coloque entre paréntesis la subconsulta (SELECT.....) y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -130

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12331** Un carácter de escape con la palabra clave LIKE no es válido.

**Explicación:**

Para definir un carácter de escape, debe poner un único carácter entre comillas en la cláusula ESCAPE. El carácter de escape puede estar en la serie que sigue a LIKE sólo si va seguido por él mismo, %, o \_. No puede especificar la cláusula ESCAPE si el nombre de columna a la izquierda de la palabra clave LIKE o NOT LIKE se ha definido utilizando el atributo MIXED.

Además, si el tipo de datos de columna es una serie binaria, la expresión y el carácter de escape deben ser series binarias. Por ejemplo, en la siguiente cláusula WHERE, '+' es el carácter de escape y COL1 es de tipo CHARACTER. La cláusula WHERE visualiza valores en COL1 que empiezan con 'AA%BB':

```
WHERE COL1 LIKE 'AA+%BB%' ESCAPE '+'
```

En este ejemplo, en la serie de caracteres que sigue a la palabra clave LIKE, cualquier utilización de '+' que no sea '++', '+%', o '+\_' constituye un error. (Sin embargo, si COL1 se ha definido utilizando el atributo MIXED, el carácter de escape no es válido.)

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Arregle la serie de caracteres o seleccione un carácter de escape distinto y cambie de la forma correspondiente la serie de caracteres. Verifique si el nombre de columna a la izquierda de la palabra clave LIKE o NOT LIKE no tenga definido el atributo MIXED.

**Código SQL:** -131

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

---

**DSQ12332** LIKE o NOT LIKE se ha utilizado incorrectamente.

**Explicación:**

Una condición escrita con LIKE o NOT LIKE no es válida. LIKE o NOT LIKE debe ir seguido de una serie de caracteres; puede utilizar los símbolos '%' y '\_'.

Escriba `NAME LIKE 'JO%'`, donde NAME es un nombre de columna.

Si la condición LIKE aparece en la cláusula WHERE de una sentencia UPDATE o DELETE, la columna utilizada no puede derivarse de una expresión, una constante o una función escalar en la definición de vista.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la condición utilizando LIKE o NOT LIKE, y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -132

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12333** Una expresión se ha utilizado incorrectamente después de una cláusula WHERE o HAVING.

**Explicación:**

Debe utilizar un nombre de columna, en lugar de una expresión, como argumento de una función incorporada, cuando dicha columna sea una columna de referencia correlacionada en una cláusula WHERE o HAVING. Por ejemplo:

```
SELECT DTO,SUMA(AÑOS) FROM Q.PLANTILLA VARX
GROUP BY DTO HAVING SUM(AÑOS) >
ANY (SELECT AVG(AÑOS) FROM Q.PLANTILLA
GROUP BY DTO HAVING MAX(AÑOS) > MIN(1+VARX.AÑOS))
```

es incorrecto -- (1\*VARX.AÑOS) no puede ser el argumento de una función incorporada MIN porque es una expresión que contiene la variable de referencia correlacionada VARX.AÑOS.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la consulta y vuelva a ejecutarla.

**Código SQL:** -133

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12334** Se utiliza incorrectamente una columna LONG VARCHAR.

**Explicación:** Vea "DSQ10534" en la página 38.

**Código SQL:** -134

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12335** Se utiliza incorrectamente una columna LONG VARCHAR.

**Explicación:** Vea "DSQ10534" en la página 38.

**Código SQL:** -135

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12337** La longitud del resultado de &V1 es mayor que &V2.

**Explicación:**

El resultado de la operación &V1 es demasiado largo. No puede ser mayor que &V2.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la consulta para crear un resultado más corto y vuelva a ejecutarla.

**Código SQL:** -137

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12340** La cláusula WITH CHECK OPTION no se puede utilizar con esta vista.

**Explicación:**

La cláusula WITH CHECK OPTION no se puede utilizar si alguna de las sentencias siguientes son verdaderas:

- La vista está definida como de sólo lectura (por ejemplo, la definición de la vista incluye sentencias DISTINCT, GROUP BY o JOIN).
- La definición de la vista incluye una subconsulta.
- La definición de la vista incluye una variable global.
- Una vista de la que depende la definición de la vista especificada tiene un desencadenante INSTEAD OF definido.
- La definición de vista hace referencia a una tabla para la que se ha activado el control de acceso de fila o columna.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Continúe con otra operación. No utilice una cláusula WITH CHECK OPTION en ninguno de los casos listados anteriormente.

**Código SQL:** -140

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12341** El valor INSERT o UPDATE no satisface la definición de la vista.

**Explicación:** Vea "DSQ10541" en la página 39.

**Código SQL:** -141

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12349** No puede modificar el objeto especificado.

**Explicación:**

El objeto especificado es una vista basada en más de una tabla. No se permiten las operaciones INSERT, DELETE o UPDATE en una vista si VIEW se basa en más de una tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que el nombre de tabla/vista especificado sea correcto.

**Código SQL:** -149

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12350** No puede modificar los datos en esta vista.

**Explicación:**

No puede utilizar las sentencias INSERT, UPDATE o DELETE en una vista que:

- Esté basada en más de una tabla.
- Contenga una columna definida por una expresión o función incorporada, como por ejemplo "UNIDADES\*PRECIO" o "PRO(SALARIO)".
- Esté definida por una sentencia SELECT que utilice las palabras clave HAVING, DISTINCT o GROUP BY.
- No contenga todas las columnas no aNULables en la tabla a la que se hace referencia.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Escriba consultas separadas para modificar las tablas en las que se basan las vistas y, a continuación, ejecutar estas consultas.

**Código SQL:** -150

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12351** No puede modificar los datos en esta vista.

**Explicación:** Vea "DSQ12350".

**Código SQL:** -151

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12352** La condición utiliza una columna definida por una función incorporada.

**Explicación:**

Una de las tablas utilizadas en la consulta es una vista. Después de WHERE, una condición usa una columna de esa vista que se define en términos de una de las funciones incorporadas (PROM, CUENTA, MAX, MIN,

SUMA). Las columnas definidas en ese modo no se puede utilizar en las condiciones.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe la definición de la vista para ver qué columnas se pueden utilizar después de WHERE. Corrija la consulta y ejecútela de nuevo.

**Código SQL:** -152

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12353** Las columnas de vista definidas por las expresiones o las funciones necesitan nombres.

**Explicación:**

La sentencia CREATE VIEW incluye una columna definida a partir de una expresión como, por ejemplo, UNITS \* PRICE; una función incorporada como, por ejemplo, AVG(YEARS); o una constante como, por ejemplo, 'JUNE 1'. Debe proporcionar los nombres de esas columnas, por lo que debe tener una lista de nombres con un nombre para cada columna.

**Respuesta del Usuario:**

Proporcionar nombres nuevos para todas las columnas definidas a partir de las funciones o las expresiones en la consulta CREATE VIEW.

**Código SQL:** -153

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12354** La definición o el uso de la vista no son válidos.

**Explicación:**

La operación viola una de estas reglas:

- UNION no puede definir una vista.
- No puede ejecutar INSERT, UPDATE o DELETE si la vista utiliza...
  - datos de más de una tabla.
  - datos seleccionados por DISTINCT o GROUP BY.
- No puede ejecutar INSERT o UPDATE (puede ejecutar DELETE) en una columna definida por una expresión (como SALARY/12) o una función de columna (como AVG(SALARY))
- No puede ejecutar INSERT si dos columnas de la vista se basan en la misma columna de la tabla, o si la vista no utiliza alguna columna de la tabla que se ha definido como NOT NULL.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique el mandato de forma válida de acuerdo con las reglas en las vistas y vuelva a ejecutarlo.

**Código SQL:** -154

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

---

**DSQ12355** Una vista definida por GROUP BY o HAVING lleva el nombre de FROM.

**Explicación:**

Una de las tablas que lleva el nombre de FROM en la consulta es una vista definida por una consulta que utiliza una cláusula GROUP BY o HAVING. Esta vista no puede llevar el nombre de FROM junto con otra tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a escribir la consulta para que la vista no lleve el nombre de FROM junto con otra tabla. Vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -155

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12356** La definición o el uso de la vista no son válidos.

**Explicación:** Vea "DSQ10556" en la página 40.

**Código SQL:** -156

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12357** No puede utilizarse una vista en una cláusula FOREIGN KEY.

**Explicación:**

&V1.&V2 es una vista que se ha identificado en una cláusula FOREIGN KEY de una sentencia CREATE o ALTER TABLE. Una cláusula FOREIGN KEY debe identificar una tabla, no una vista.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que se haya utilizado el nombre correcto. No haga referencia a una vista en una cláusula FOREIGN KEY.

**Código SQL:** -157

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12358** Las listas CREATE VIEW y SELECT necesitan el mismo número de columnas.

**Explicación:**

Se ha producido una de las siguientes situaciones:

- El número de nombres de columna que se especifican para una tabla en una sentencia CREATE TABLE no es el mismo que el número de columnas de la tabla de resultados de la selección completa que sigue.
- El número de nombres de columna que se especifican en una cláusula de correlación no es igual que el número de columnas de la correspondiente

referencia de tabla, vista, expresión de tabla, función de tabla o tabla de cambio de datos.

- El número de columnas que se especifican en la cláusula RETURNS TABLE de una función de tabla definida por el usuario no es igual que el número de elementos que están especificados en la selección completa en la sentencia RETURN. La selección completa puede devolver cero o más filas con una o más columnas. El número de columnas de selección completa debe coincidir con el de las columnas del resultado de la función.
- El número de nombres de columna que se especifican en una lista de columnas de una expresión de tabla común no es el mismo que el número de elementos especificado en la selección completa

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un nombre de columna para cada columna en el resultado y ejecute la consulta de nuevo.

**Código SQL:** -158

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12363** Uso no válido de los dos puntos (:).

**Explicación:** Vea "DSQ10712" en la página 42.

**Código SQL:** -163

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12364** Constante DBCS no válida.

**Explicación:**

Su consulta incluye una "constante DBCS", un literal gráfico que empieza por G', N', o X'.

Si desea utilizar una constante de carácter, encierre toda la constante entre comillas simples.

Si desea utilizar una constante DBCS, debe estar en el formato siguiente:

G'<aabbcc>' or N'<aabbcc>'

< y > significan desplazamiento a teclado ideográfico (so) y desplazamiento a teclado estándar (si). Debe haber un número par de caracteres entre so y si.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la consulta y ejecútela otra vez.

**Código SQL:** -164

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12365** Un nombre entre comillas dobles no puede empezar ni terminar con un espacio en blanco.

**Explicación:**

Ha intentado ejecutar una consulta que contiene un

nombre entre comillas dobles que empieza o termina con un espacio en blanco. No está permitido. Por ejemplo, la consulta mostrada a continuación es incorrecta porque "1978 PARTS" comienza con un espacio en blanco.

Incorrecto: CREATE VIEW " 1978 PARTS"  
AS SELECT \* FROM INVENTORY WHERE DATE = '1978'

#### Respuesta del Usuario:

Cambie la consulta y ejecútela otra vez.

**Código SQL:** -165

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12366** Constante DBCS no válida.

**Explicación:** Vea "DSQ12364" en la página 68.

**Código SQL:** -166

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12367** Se ha especificado un literal hexadecimal no válido.

#### Explicación:

Su consulta incluía un "literal hexadecimal", una constante que empieza por X' ...

Si desea utilizar una constante de carácter, encierre toda la constante entre comillas simples.

Si ha intentado utilizar un literal hexadecimal, utilice un código hexadecimal válido expresado con un número par de caracteres.

#### Respuesta del Usuario:

Corrija la consulta y ejecútela de nuevo.

**Código SQL:** -167

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12369** Constante DBCS no válida.

**Explicación:** Vea "DSQ12364" en la página 68.

**Código SQL:** -169

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12370** Constante DBCS no válida.

**Explicación:** Vea "DSQ12364" en la página 68.

**Código SQL:** -170

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12371** El argumento '&V1' de la función escalar '&V2' no es válido.

#### Explicación:

El tipo, la longitud o el valor de datos que se ha

especificado para la función escalar '&V2' son incorrectos. Consulte la información de su base de datos para obtener detalles adicionales sobre las funciones escalares.

#### Respuesta del Usuario:

Cambie el tipo, la longitud o el valor de datos de la función '&V2' y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -171

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12372** El número de argumentos especificado para la función escalar '&V1' no es válido.

#### Explicación:

La sentencia SQL ha especificado la función escalar '&V1' con demasiados o demasiados pocos argumentos. Las funciones soportadas son:

DATE, TIME, TIMESTAMP, YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND, MICROSECOND, CHAR, DAYS, AVG, MAX, MIN, COUNT.

#### Respuesta del Usuario:

Examine el uso de la función escalar '&V1'. Cambie la función escalar y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -172

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12380** El valor de fecha y hora tiene un formato no válido.

**Explicación:** Vea "DSQ10580" en la página 40.

**Código SQL:** -180

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12381** El valor de fecha y hora no es válido.

**Explicación:** Vea "DSQ10581" en la página 41.

**Código SQL:** -181

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12382** Hay una expresión aritmética con un valor de fecha y hora que no es válido.

#### Explicación:

La expresión aritmética especificada contiene un valor de fecha y hora utilizado incorrectamente o una duración simple. Estos son algunos ejemplos correctos:

```
SELECT STARTD + 10102433. FROM Q.PROYECTO
SELECT STARTD + 1 YEAR FROM Q.PROJECT
```

#### Respuesta del Usuario:

Corrija la expresión y vuelva a ejecutar la consulta.

Código SQL: -182

Base de datos: Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12383** Una operación aritmética realizada en una fecha o indicación horaria tiene un resultado que no es válido.

Explicación: Vea "DSQ10583" en la página 41.

Código SQL: -183

Base de datos: Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12384** Uso no válido de "?".

Explicación: Vea "DSQ10713" en la página 42.

Código SQL: -184

Base de datos: Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12385** El valor de fecha u hora no se puede formatear.

Explicación: Vea "DSQ10585" en la página 41.

Código SQL: -185

Base de datos: Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12387** No hay una duración simple en una expresión aritmética de fecha/hora.

Explicación:

Deben utilizarse duraciones simples como, por ejemplo, 1 MONTH en un contexto aritmético de fecha/hora correcto. Por ejemplo, una cláusula WHERE de la sentencia:

```
SELECT PROJNO FROM Q.PROJECT puede ser:
WHERE STARTD - 1 MONTH > '1987-05-05'
WHERE STARTD > DATE('1987-05-05') + 1 MONTH
```

NO las utilice de forma autónoma en una expresión como, por ejemplo:

```
WHERE STARTD > 1 MONTH.
```

O en una expresión que no se haya identificado como una fecha:

```
Incorrecto: WHERE STARTD > '1987-05-05' + 1 MONTH
Correcto:   WHERE STARTD > DATE('1987-05-05') + 1 MONTH
```

**Respuesta del Usuario:**

Coloque la duración simple en una expresión aritmética de fecha/hora correcta y vuelva a ejecutar la consulta.

Código SQL: -187

Base de datos: Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12389** La sentencia hacía referencia a un CCSID no válido &V1

Explicación:

La sentencia CREATE TABLE o ALTER TABLE hacía referencia a un ID de conjunto de caracteres codificados (CCSID) &V1 no válido. Por una de las razones siguientes la base de datos no reconoce este CCSID:

- El CCSID &V1 está fuera del rango permitido de 1 a 65534.
- El CCSID &V1 no es compatible con el subtipo especificado en la sentencia CREATE TABLE o ALTER TABLE. (El subtipo puede ser FOR SBCS DATA, FOR MIXED DATA o FOR BIT DATA.)
- El CCSID &V1 no está soportado por la base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el código de CCSID o el subtipo para esta columna de caracteres en la sentencia CREATE TABLE o ALTER TABLE.

Código SQL: -189

Base de datos: Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12391** Los datos mixtos contienen un valor de datos DBCS incorrecto.

Explicación: Vea "DSQ10591" en la página 41.

Código SQL: -191

Base de datos: Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12392** El primer argumento de la función escalar &V1 no puede ser del subtipo MIXED.

Explicación: Vea "DSQ10592" en la página 42.

Código SQL: -192

Base de datos: Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12401** El calificador de &V1 no se denomina como FROM.

Explicación:

Un calificador, &V1, que se utiliza en la consulta en la cláusula SELECT, WHERE, GROUP BY u ORDER BY, no se encuentra en la cláusula FROM de la consulta. Si FROM se utiliza más de una vez, por ejemplo, en una subconsulta, el calificador puede utilizarse en un lugar y ser necesario en otro.

Un nombre de tabla utilizado como calificador debe especificarse exactamente como aparece en la cláusula FROM.

Una variable de correlación utilizada como calificador debe estar definida en la cláusula FROM.

**Respuesta del Usuario:**

Denomine &V1 como FROM.

**Código SQL:** -201

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12402** La columna &V1 no está en ninguna tabla nombrada en una sentencia SELECT, UPDATE, INSERT o DELETE.

**Explicación:**

&V1 no es una columna de ninguna vista ni tabla nombrada en una sentencia SELECT, UPDATE, INSERT o DELETE. Si se trata de una constante de tipo carácter, enciérrela entre comillas simples.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el nombre de la columna o añada la tabla que contiene la columna &V1 a la sentencia y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -202

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12403** La columna &V1 está en más de una tabla.

**Explicación:**

Un nombre de columna no calificado es ambiguo si más de una tabla o vista en la cláusula FROM tiene una columna con ese nombre, o si más de una columna de una expresión de tabla anidada tiene ese nombre. Un nombre de columna calificado sólo es ambiguo si el nombre de correlación para el nombre de columna y para una expresión de tabla anidada no es exclusivo.

**Respuesta del Usuario:**

Si el problema se debe a un nombre de columna no exclusivo en una expresión de tabla anidada, cambie la expresión de tabla anidada para que la columna sea exclusiva. Si el problema se debe al uso de un nombre no calificado, califíquelo con un nombre de tabla, vista o correlación.

**Código SQL:** -203

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12404** &V1.&V2 no está en el catálogo del sistema.

**Explicación:** Vea "DSQ10604" en la página 42.

**Código SQL:** -204

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12405** El nombre de columna &V1 no está en la tabla &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ10605" en la página 42.

**Código SQL:** -205

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12406** No se ha encontrado &V1 &V2 en &V3.&V4.

**Explicación:**

La consulta hace referencia a &V1 &V2. &V1 no existe para la tabla &V3.&V4.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe que se haya escrito correctamente.

**Código SQL:** -206

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12407** Utilice números de columna con ORDER BY, no nombres de columna.

**Explicación:**

Al utilizar ORDER BY con UNION, no use un nombre de columna después de ORDER BY. En su lugar, utilice un número que indique la posición de la columna en la lista después de SELECT.

```
Ejemplo: SELECT NAME, ID FROM Q.STAFF
         UNION
         SELECT NAME, TEMPID FROM Q.APPLICANT
         ORDER BY 1
```

**Respuesta del Usuario:**

Cambie los nombres de consultas y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -207

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12408** &V1 debe estar en la lista SELECT.

**Explicación:**

&V1 va después de ORDER BY. &V1 no se ha incluido en la lista SELECT o se ha escrito mal después de ORDER BY.

**Respuesta del Usuario:**

Añada &V1 a la lista SELECT; asegúrese de que está de acuerdo con el nombre de columna después de ORDER BY.

**Código SQL:** -208

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12409** La columna &V1 aparece después de ORDER BY y dos veces después de SELECT.

**Explicación:**

La lista SELECT contiene el nombre de columna &V1 de más de una tabla. ¿Por cuál de las columnas con el mismo nombre desea ordenar (ORDER BY)?

**Respuesta del Usuario:**

Después de ORDER BY, haga referencia a la columna adecuada por un número. O bien, añada un calificador al nombre de columna.

**Código SQL:** -209

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12411** El nombre de tabla &V1 creado a partir de FROM necesita una etiqueta de tabla.

**Explicación:**

El mandato SQL contiene un nombre de tabla como un calificador, que se produce dos o más veces después de FROM. Como el nombre de tabla no es exclusivo, cada nombre de tabla creado a partir de FROM necesita una etiqueta de tabla exclusiva para calificar los nombres de columna.

**Respuesta del Usuario:**

Añada etiquetas de tabla exclusivas a los nombres de tabla creados a partir de FROM y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -211

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12445** La invocación de la función &V1 es ambigua.

**Explicación:**

DB2 emite este error cuando:

- Una operación de asignación implícita tiene como resultado más de una función candidata para la invocación de una función.

Durante el proceso de resolución de función se utiliza el proceso promocionable y el proceso de asignación. Se devuelve un error si más de una función candidata coincide igual de bien con la invocación de función.

Por ejemplo, considere las siguientes sentencias:

```
CREATE FUNCTION A.F1(int)
CREATE FUNCTION A.F1(rowid)
SELECT A.F1(varcharCol)
```

La sentencia SELECT en este caso da como resultado un error porque no está claro cuál de las dos funciones creadas por el usuario debe utilizarse para resolver la llamada de función.

- DB2 no puede determinar cómo asignar implícitamente los argumentos entre los tipos de datos numéricos y de serie

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el problema y vuelva a emitir el mandato. La resolución del problema puede implicar el cambio de una o más sentencias SQL, de una o más definiciones de función o de la vía de acceso de SQL del usuario que ha emitido la llamada de función.

**Código SQL:** -245

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12512** Uso no válido de los dos puntos (:).

**Explicación:** Vea "DSQ10712" en la página 42.

**Código SQL:** -312

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12513** Uso no válido de "?".

**Explicación:** Vea "DSQ10713" en la página 42.

**Código SQL:** -313

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12530** Uno o más caracteres no se han podido convertir en un código que se pueda utilizar para el servidor actual.

**Explicación:** Vea "DSQ10730" en la página 42.

**Código SQL:** -330

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12532** Una serie de caracteres no se ha podido convertir debido a CCSID incompatibles.

**Explicación:** Vea "DSQ10732" en la página 43.

**Código SQL:** -332

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12551** Tipo de datos no válido en la posición &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ10751" en la página 43.

**Código SQL:** -351

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---



---

**DSQ12601** No se pueden utilizar tipos de datos no compatibles en una expresión o condición.

**Explicación:**

Ha utilizado datos de distintos tipos en una expresión o condición o bien los operandos de una operación de comparación no son compatibles.

Este error se puede producir por las razones siguientes:

- Se ha definido un procedimiento de campo en una de las columnas.  
Si una columna de una operación aritmética o de comparación se define con un procedimiento de campo, las otras columnas de la operación deben estar definidas con el mismo procedimiento de campo.
- Se está comparando un tipo único (un tipo definido por el usuario o UDT) con un tipo de datos distinto. En las comparaciones de UDT son obligatorios los tipos fijos, lo que significa que un UDT sólo se puede comparar con un UDT similar, no con su tipo de datos fuente.

Por ejemplo, la consulta siguiente no es válida porque "COMM" está entre comillas y es una columna numérica:

```
WHERE SALARIO = 12*'COM'
```

Como otro ejemplo, suponga que crea un tipo de datos distinto denominado XYZ e inserta datos de este tipo de datos en la COLUMNA1 de una tabla. Si desea seleccionar filas que contengan el valor 'FRED', necesita especificar el tipo diferenciado en la condición de la consulta, de la forma siguiente:

```
WHERE COLUMNA1 = XYZ*'FRED'
```

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la expresión o condición de la consulta de forma que hagan referencia a los mismos tipos de datos.

**Código SQL:** -401

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12602** Se necesitan datos numéricos.

**Explicación:**

Las expresiones aritméticas y las funciones incorporadas AVG y SUM requieren datos numéricos. Los datos no numéricos no se pueden utilizar. La consulta no se ha procesado.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la consulta de forma que incluya todos los datos numéricos con la expresión aritmética o función incorporada y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -402

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12604** Un valor de carácter es demasiado largo para su columna o clave de índice correspondiente.

**Explicación:** Vea "DSQ10804" en la página 44.

**Código SQL:** -404

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12605** El valor numérico está fuera del rango permitido para la columna.

**Explicación:** Vea "DSQ10805" en la página 44.

**Código SQL:** -405

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12606** El valor numérico está fuera del rango permitido para la columna.

**Explicación:** Vea "DSQ10805" en la página 44.

**Código SQL:** -406

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12607** No puede actualizar una columna NOT NULL con un valor nulo.

**Explicación:**

Alguna columna que está actualizando no permite NULL y desea actualizarla con un valor nulo. El valor nulo puede provenir de una subconsulta.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine el valor NULL no válido de la consulta y ejecútela de nuevo.

**Código SQL:** -407

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12608** Una subconsulta ha devuelto un tipo de datos incompatible.

**Explicación:**

Este problema se puede producir al ejecutar una sentencia INSERT o UPDATE que utilice una subconsulta en la cláusula WHERE para buscar las filas apropiadas que se deben insertar o actualizar. En este caso, una o más columnas que aparecen después de la palabra clave WHERE en la consulta tienen un tipo de datos que es incompatible con el tipo de datos devuelto por la subconsulta asociada a la columna. Por ejemplo, para actualizar una columna numérica, asegúrese de que la subconsulta asociada a la columna en la cláusula WHERE devuelva un valor numérico o un valor que sea compatible con un tipo de datos numérico.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la subconsulta y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -408

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12609** COUNT se ha utilizado incorrectamente.

**Explicación:**

La función incorporada, COUNT, sólo puede utilizarse con un "\*" o con DISTINCT y un nombre de columna. Ejemplos de uso:

1. COUNT(\*) proporciona el número de filas seleccionadas.
2. COUNT(DISTINCT nombre de columna) proporciona el número de valores diferentes en la columna.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el uso de COUNT y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -409

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12610** El valor '&V1' tiene una longitud mayor que el número de caracteres permitidos.

**Explicación:** Vea "DSQ10810" en la página 45.

**Código SQL:** -410

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12611** USUARIO se ha utilizado incorrectamente.

**Explicación:**

USUARIO significa "identificación de usuario"; su valor son & caracteres. Se ha producido uno de los siguientes errores:

1. USUARIO aparece en una expresión aritmética.  
Incorrecto: USUARIO - 50
2. USUARIO se utiliza para actualizar, o insertar en, una columna con un tipo de datos numérico o con menos de & caracteres.
3. USUARIO aparecerá en una lista SELECCIONAR.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la sentencia SQL y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -411

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12612** Utilice sólo una columna después de SELECT en la subconsulta.

**Explicación:**

Cuando se utiliza SELECT en una subconsulta (excepto después de INSERT), sólo puede seleccionar un nombre de columna.

Incorrecto: (SELECT PARTNO, PRICE.....)

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la lista SELECT en la subconsulta y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -412

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12613** Desbordamiento aritmético durante el cambio de tipo de datos.

**Explicación:** Vea "DSQ10813" en la página 45.

**Código SQL:** -413

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12614** LIKE requiere datos de tipo carácter, binarios o gráficos, pero la columna tiene datos numéricos o de fecha/hora.

**Explicación:**

El operador LIKE se puede utilizar sólo con una columna que tenga datos de tipo carácter, binarios o gráficos; el operador LIKE de la consulta hace referencia a una columna definida con un tipo de datos que no es uno de estos. Para consultar una columna con datos numéricos, utilice una comparación numérica como por ejemplo "n >= 1000 y n < 2000".

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la consulta y ejecútela de nuevo.

**Código SQL:** -414

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12615** Los atributos de columna en las listas SELECT no coinciden.

**Explicación:**

Ha conectado dos o más consultas mediante UNION o UNION ALL. Las listas SELECT en cada consulta deben tener el mismo número de columnas. Las columnas correspondientes en cada lista SELECT deben tener definiciones de datos comparables para que SELECT sea satisfactoria. Si las columnas correspondientes tienen procedimientos de campo, las columnas deben tener el mismo procedimiento de campo y el mismo valor de CCSID de columna.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a escribir la consulta con las listas SELECT de columnas comparables y vuelva a ejecutarla.

**Código SQL:** -415

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12616** La columnas de series largas no se pueden utilizar con UNION.

**Explicación:**

La sentencia SQL de la consulta no se ha podido ejecutar porque una de las tablas que participan en la unión contienen una columna de serie larga. QMF muestra este mensaje de error cuando la base de datos emite un código SQL -416.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la información para el código SQL -416 para obtener detalles adicionales acerca de este problema.

Si está usando DB2 for z/OS, esta información se encuentra en IBM Knowledge Center en:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

Si utiliza DB2 para VM o DB2 para VSE, consulte la información de mensajes y códigos del sistema de gestión de bases de datos. Esta información está disponible en el Centro de publicaciones de IBM en:

<http://www.ibm.com/shop/publications/order>

**Código SQL:** -416

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12617** Uso no válido de "?".

**Explicación:** Vea "DSQ10713" en la página 42.

**Código SQL:** -417

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12618** Uso no válido de "?".

**Explicación:** Vea "DSQ10713" en la página 42.

**Código SQL:** -418

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12619** La división decimal no es posible con los valores utilizados.

**Explicación:** Vea "DSQ10819" en la página 46.

**Código SQL:** -419

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12621** Se necesita un número de caracteres hexadecimales par.

**Explicación:**

Su consulta incluía un "literal hexadecimal", una constante que empieza por X' ...La constante se asocia con una columna que tiene un tipo de datos GRAPHIC, y por lo tanto debe representar un número par de caracteres hexadecimales. Compruebe que la longitud de la constante (entre comillas simples) no sea divisible por cuatro.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la consulta y ejecútela de nuevo.

**Código SQL:** -421

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12622** Las listas SELECT no tienen el mismo número de columnas.

**Explicación:**

Ha conectado dos o más consultas por UNION. Las listas SELECT de cada consulta deben tener el mismo número de columnas.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la consulta y ejecútela de nuevo.

**Código SQL:** -422

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12623** Literal hexadecimal no válido después de IN.

**Explicación:**

Su consulta incluía un "literal hexadecimal", una constante que empieza por X' ...Si hay un literal hexadecimal antes de IN, el primer elemento de la lista después de NOT IN puede ser un literal hexadecimal.

**Incorrecto:** X'C9C4' IN (X'F1F0', X'F2F0')

**Correcto:** X'C9C4' IN (10, X'F2F0')

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la consulta y ejecútela de nuevo.

**Código SQL:** -423

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12716** Una subconsulta que utiliza una cláusula GROUP BY o HAVING necesita ALL, ANY, EXISTS o IN.

**Explicación:**

Una subconsulta que utiliza una cláusula GROUP BY o HAVING se espera que produzca más de un valor. Debe ir precedida de una de las palabras clave ALL, ANY, EXISTS o IN.

## DSQ12730 • DSQ12739

### Respuesta del Usuario:

Cambie la consulta y vuelva a ejecutarla.

**Código SQL:** -516

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12730** El valor de clave foránea no es válido.

**Explicación:** Vea "DSQ10930" en la página 46.

**Código SQL:** -530

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12732** La fila no se puede actualizar ni suprimir debido a una fila dependiente.

**Explicación:** Vea "DSQ10932" en la página 46.

**Código SQL:** -532

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12734** No se puede actualizar una clave primaria o una restricción de unicidad en varias filas.

### Explicación:

Una operación UPDATE ha intentado actualizar una clave primaria o una restricción de unicidad en varias filas de la tabla. No puede utilizarse una sentencia UPDATE que afecta a la clave primaria o la restricción de unicidad para actualizar más de una fila de la tabla.

### Respuesta del Usuario:

Asegúrese de que la condición de búsqueda de la sentencia UPDATE no seleccione más de una fila de la tabla que se va a actualizar.

**Código SQL:** -534

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12736** La sentencia DELETE no es válida porque la tabla &V1.&V2 puede verse afectada.

### Explicación:

Se ha intentado una operación DELETE con la tabla &V1.&V2, a la que se hace referencia en una subconsulta. No obstante, esta tabla depende de la tabla de objetos de la operación y no está protegida de cambios mediante una regla de RESTRICT, por lo que la supresión no puede realizarse.

### Respuesta del Usuario:

No haga referencia a una tabla en una subconsulta de una sentencia DELETE si la tabla puede verse afectada por la sentencia.

**Código SQL:** -536

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12737** Ha utilizado un nombre de columna más de una vez.

### Explicación:

Una clave primaria, una clave foránea o una restricción de unicidad no puede contener nombres de columna duplicados. En una clave primaria, clave foránea o cláusula de restricción de unicidad, ha utilizado el mismo nombre de columna más de una vez. La columna de error es &V1 &V2.

### Respuesta del Usuario:

Especifique nombres de columna exclusivos.

**Código SQL:** -537

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12738** La clave foránea &V1 no se ajusta a la descripción de la clave primaria de la tabla &V2.&V3.

### Explicación:

Puede recibir este error por uno de los siguientes motivos:

- La clave foránea identificada por &V1 y la clave primaria de la tabla &V2.&V3 no tienen el mismo número de columnas.
- Las descripciones de ambas claves no son idénticas. (Las claves con descripciones idénticas deben tener los mismos tipo de datos, atributo de longitud y procedimiento de campo).

Si el procedimiento de campo está definido para las columnas correspondientes, sus valores CCSID de columna deben ser idénticos.

### Respuesta del Usuario:

Corrija la cláusula FOREIGN KEY para que su descripción coincida con la de la clave primaria de la tabla indicada.

**Código SQL:** -538

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12739** La tabla &V1.&V2 no tiene una clave primaria.

### Explicación:

Ha especificado la tabla &V1.&V2 como tabla padre en una cláusula FOREIGN KEY, pero no puede definirse como una tabla padre porque no tienen una clave primaria.

### Respuesta del Usuario:

Defina una clave primaria para la tabla utilizando ALTER TABLE.

**Código SQL:** -539

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12741** La clave foránea &VI no es válido porque es una restricción referencial duplicada.

**Explicación:**

La cláusula FOREIGN KEY indicada define las mismas clave foránea y tabla padre que otra restricción referencial.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la restricción referencial duplicada de la sentencia.

**Código SQL:** -541

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12742** &VI no puede ser una columna de una clave primaria o restricción de unicidad.

**Explicación:**

La columna &VI puede contener valores nulos; por lo tanto, no puede incluirse en una cláusula de clave primaria, una cláusula de restricción de unicidad o una clave padre (mediante una cláusula REFERENCES).

**Respuesta del Usuario:**

Cuando defina la clave primaria o la restricción de unicidad, utilice sólo columnas que no puedan contener valores nulos. Corrija la cláusula de clave primaria o restricción de unicidad y vuelva a ejecutar la sentencia. Cuando defina una columna identificada en una cláusula REFERENCES, descarte la tabla padre y vuelva a crearla con las columnas referenciadas definidas como NOT NULL.

**Código SQL:** -542

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12750** No puede crear &VI para el propietario "SYSTEM".

**Explicación:**

Por ejemplo, no puede ejecutar una consulta que contenga una sentencia como esta:

```
CREATE TABLE SYSTEM.&VI .....
```

**Respuesta del Usuario:**

No intente esta operación.

**Código SQL:** -550

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12751** El objeto especificado no existe o no tiene la autorización necesaria.

**Explicación:**

Este problema se puede producir cuando:

- El objeto al que se hace referencia en el mandato no existe.
- El objeto al que se hace referencia en el mandato es una tabla o una vista de sólo lectura.
- Se ha especificado más de una vez un esquema XML en un modificador de tipo XML.
- No tiene las autorizaciones o privilegios necesarios para utilizar el mandato que ha emitido en la tabla o la vista especificadas. Se necesitan distintas autorizaciones o privilegios para realizar distintas operaciones en las tablas o vistas que no son de su propiedad:
  - El privilegio SELECT es necesario para emitir sentencias SELECT en una tabla o vista que no sean de su propiedad.
  - Los privilegios INSERT, UPDATE, DELETE o ALTER son necesarios para realizar estas operaciones en una tabla o vista que no sean de su propiedad. El privilegio INDEX es necesario para crear un índice.
  - La autorización GRANT (emitida utilizando una cláusula WITH GRANT OPTION) es necesaria para otorgar privilegios en tablas o vistas que no sean de su propiedad.
  - Los privilegios ALTER son necesarios en una tabla o vista para realizar una operación de clave foránea o emitir una sentencia DROP FOREIGN KEY, DROP PRIMARY KEY o DROP UNIQUE.
  - Se necesita una autorización necesaria para crear una tabla, salvar datos o reservar espacio en la base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que el mandato haga referencia al nombre de objeto correcto. Si la tabla con la que está trabajando contiene una columna XML, modifique la columna XML y elimine el esquema XML de su modificador de tipo. Si no tiene las autorizaciones o privilegios necesarios, póngase en contacto con el administrador de QMF.

**Código SQL:** -551

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12752** El objeto especificado no existe o no tiene la autorización necesaria.

**Explicación:** Vea "DSQ12751".

**Código SQL:** -552

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12754** No puede otorgarse un privilegio a sí mismo.

**Explicación:**

El gestor de bases de datos no le permite otorgarse sus propios privilegios o establecer su contraseña, aunque se le haya otorgado la autoridad CONNECT implícitamente mediante el mandato "GRANT CONNECT TO ALL USERS". Sólo puede cambiar la contraseña después de que el DBA le haya otorgado la autoridad CONNECT explícitamente y haya establecido la contraseña inicial.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la sentencia y ejecútela de nuevo.

**Código SQL:** -554

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12755** No puede revocar un privilegio propio.

**Explicación:**

Los privilegios sólo pueden revocarlos un usuario con la autoridad adecuada de otro usuario. No obstante, si se aplica SQLRULES(STD) o CURRENT RULES contiene STD, se permite otorgarlos (GRANT) a uno mismo.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF si desea reducir sus privilegios de base de datos.

**Código SQL:** -555

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12756** No puede revocar este privilegio de &V1.

**Explicación:**

&V1 no tiene el privilegio que intenta revocar o se lo ha otorgado un usuario con un identificador de autorización distinto del suyo. Sólo puede revocar privilegios otorgados con su identificador de autorización.

**Respuesta del Usuario:**

Continúe con otra operación.

**Código SQL:** -556

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12757** No puede otorgar o revocar esta combinación de privilegios.

**Explicación:**

Un privilegio que desea otorgar o revocar entra en conflicto con el otorgamiento o la revocación de otro privilegio en la misma sentencia.

**Respuesta del Usuario:**

Divida la sentencia GRANT o REVOKE en sentencias separadas y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -557

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12758** No puede revocar un privilegio "especial" de un DBA.

**Explicación:**

Los usuarios no pueden revocar privilegios "especiales" como, por ejemplo, RESOURCE, de aquellos con autoridad de DBA.

**Respuesta del Usuario:**

No intente esta operación.

**Código SQL:** -558

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12761** No puede utilizar la base de datos sin una autoridad CONNECT.

**Explicación:** Vea "DSQ10961" en la página 47.

**Código SQL:** -561

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12764** La sentencia hace referencia a un ID de usuario no válido.

**Explicación:**

Un ID de usuario de SQL debe empezar por un carácter alfabético y contener ocho o menos caracteres alfabéticos o numéricos. No puede contener blancos intercalados o caracteres especiales.

Los ID de usuario de PUBLIC y SYSTEM sólo pueden utilizarse en determinados contextos restringidos.

En concreto, los privilegios especiales (CONNECT, DBA y RESOURCE) no pueden otorgarse (GRANT) o revocarse (REVOKE) desde PUBLIC o SYSTEM.

**Respuesta del Usuario:**

No intente esta operación si no puede cambiar el ID de usuario que denomina.

**Código SQL:** -564

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12801** El nombre del objeto que está creando ya existe.

**Explicación:**

El objeto que está creando o adquiriendo tiene un nombre que ya existe.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el nombre por otro que no exista en la base de datos y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -601

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12802** La tabla o la vista contiene demasiadas columnas o se ha especificado incorrectamente una expresión clave.

**Explicación:**

La consulta crearía una tabla o vista con un número mayor que el número máximo de columnas permitidas (que es 256) o la expresión clave especificada en la sentencia CREATE INDEX o ALTER INDEX excede de 64 columnas.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la consulta de forma que la tabla o la vista que está creando tenga menos de 256 columnas o cambie la definición de índice de forma que la expresión clave esté dentro del límite.

**Código SQL:** -602

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12803** La columna &V1 contiene valores duplicados.

**Explicación:**

No puede crear una columna &V1 que contenga valores duplicados. Una de las columnas que ha especificado los contiene. Si una columna tiene un tipo VARCHAR o VARGRAPHIC, dos columnas que sólo varíen en el número de blancos de cola pueden provocar una duplicación.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la sentencia CREATE para que no haga referencia a una columna con valores duplicados o suprima las filas con valores duplicados de la tabla.

**Código SQL:** -603

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12804** La definición de la columna no es válida.

**Explicación:**

La definición del tipo de datos de una o más columnas de la tabla especifica una longitud, precisión o atributo de escala no válidas.

Entre las posibles causas de este error se incluyen las siguientes:

- La precisión o escala de una columna DECIMAL no está en el rango permitido para el tipo de datos.
- La longitud de una columna no está en el rango permitido para el tipo de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la definición de la columna para adecuarse al límite del tipo de datos asignado a la columna y vuelva a ejecutar la consulta SQL. Vea la información de consulta de SQL de su base de datos para obtener una explicación detallada del límite del tipo de datos.

**Código SQL:** -604

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12805** La sentencia excede el número máximo permitido de índices para una tabla.

**Explicación:**

El número máximo permitido de índices para una tabla de DB2 para VM/VSE es 255 y la tabla de destino actualmente tiene ese número de índices.

Esta condición se puede producir si la tabla de destino ya tiene 255 índices y ha emitido una sentencia CREATE INDEX o ALTER TABLE con la cláusula de restricción ADD PRIMARY KEY o ADD UNIQUE.

**Respuesta del Usuario:**

Descarte todos los índices innecesarios y vuelva a emitir la sentencia. Para hacerlo, puede utilizar una sentencia DROP INDEX o una sentencia ALTER TABLE con la cláusula de restricción DROP PRIMARY KEY o DROP UNIQUE.

Para ver una lista de todos los índices de DB2 para VM/VSE, visualice la tabla del sistema SYSINDEXES.

**Código SQL:** -605

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12806** La tabla o columna denominada no existe o es propiedad de otro usuario.

**Explicación:**

La tabla o columna denominada en la sentencia COMMENT ON o la sentencia LABEL ON no existe o es propiedad de otro usuario. Sólo puede utilizar la(s) sentencia(s) para tablas que ha creado. Puede usar COMMENT ON o LABEL ON en las tablas de otro usuario sólo si tiene autorización de administrador de base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Continúe con otra operación.

**Código SQL:** -606

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12807** No puede añadir más tablas a este espacio DBSPACE.

**Explicación:**

El número máximo de tablas para un espacio DBSPACE es 255.

**Respuesta del Usuario:**

Cree la tabla en un espacio DBSPACE diferente o descarte una tabla en el espacio DBSPACE denominado para liberar espacio para una entrada.

**Código SQL:** -607

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12808** No se ha encontrado el espacio DBSPACE.

**Explicación:**

Si ha utilizado IN con un nombre de DBSPACE:

1. El espacio DBSPACE no existe; o
2. No está autorizado para utilizarlo; o
3. El espacio DBSPACE está lleno.

Si no ha utilizado IN:

1. No hay ningún espacio DBSPACE predeterminado; o
2. El espacio DBSPACE predeterminado está lleno.

**Respuesta del Usuario:**

Escriba el nombre de un espacio DBSPACE que pueda utilizar y vuelva a ejecutar la consulta SQL.

**Código SQL:** -608

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12809** No puede alterar (ALTER) un SYSTEM DBSPACE.

**Explicación:**

Ningún usuario puede alterar (ALTER) un SYSTEM DBSPACE. La información de esta área de almacenamiento es vital para el funcionamiento del sistema y el usuario no puede cambiarla.

**Respuesta del Usuario:**

No intente esta operación.

**Código SQL:** -609

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12810** No puede crear una tabla en el espacio DBSPACE especificado.

**Explicación:**

Debe tener la autoridad adecuada para crear una tabla

en un espacio DBSPACE propiedad de otro usuario o del sistema.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice otro DBSPACE para crear la tabla. Siga los procedimientos locales si necesita autorización para utilizar un espacio DBSPACE propiedad de otro usuario o del sistema.

**Código SQL:** -610

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12811** No puede utilizar NOT NULL con ALTER TABLE.

**Explicación:**

La sentencia ALTER TABLE añade una nueva columna a una tabla. Todas las filas existentes se amplían con un valor nulo para la nueva columna. La opción NOT NULL no se puede utilizar.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la opción NOT NULL de la sentencia ALTER TABLE y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -611

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12812** Se utiliza el nombre de columna &V1 dos veces.

**Explicación:**

La sentencia CREATE INDEX, CREATE TABLE, CREATE VIEW, XMLQUERY, XMLEXISTS o ALTER TABLE especifica el mismo nombre de columna para dos o más columnas del índice, tabla, vista o cláusula UPDATE OF de una definición de desencadenante. Los nombres de columna deben ser exclusivos. No se puede especificar una columna en más de una cláusula ALTER TABLE excepto cuando está especificada en una cláusula ALTER COLUMN o en una cláusula ADD CHECK CONSTRAINT.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Elija otro nombre de columna y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -612

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12814** Las columnas elegidas no se pueden indexar.

**Explicación:**

Si su mandato estaba dirigido a DB2 para VM o DB2 para VSE, no podrá indexar una columna VARCHAR cuya longitud máxima permitida tenga más de 254



caracteres. No puede indexar un grupo de columnas si la suma de su longitud interna supera los 255 caracteres.

Si su mandato estaba dirigido a DB2 para z/OS, la longitud máxima es la siguiente:

- Para los índices PADDED, la suma de los atributos de longitud de las columnas no debe ser superior a 2000-n, donde n es el número de columnas que contienen valores nulos.
- Para los índices NOT PADDED, la suma de los atributos de longitud de las columnas no debe superar 2000-n-2m, donde n es el número de columnas con valores nulos y m es el número de columnas de longitud variable.

#### Respuesta del Usuario:

Revise su índice o definición de clave primaria omitiendo una o más columnas o sustituyendo las columnas largas por columnas más cortas.

**Código SQL:** -614

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12817** La sentencia CREATE INDEX o PRIMARY KEY especifica demasiadas columnas.

#### Explicación:

El número de columnas especificadas en la sentencia CREATE INDEX o PRIMARY KEY excede el número máximo de columnas permitidas.

#### Respuesta del Usuario:

Cambie la sentencia CREATE INDEX o PRIMARY KEY para adecuarse al límite de columna para la versión de base de datos.

**Código SQL:** -617

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12819** Una tabla de Explain tiene una definición incorrecta.

#### Explicación:

Se ha producido un error durante la ejecución de la sentencia EXPLAIN porque una tabla de explicación necesaria está definida incorrectamente.

**EXPLAIN TABLE (AND COLUMN WHEN KNOWN):**

&V1 &V2

La definición puede ser incorrecta debido a que:

- A la tabla le falta una columna.
- La tabla tiene una columna adicional.
- Las columnas están definidas en el orden incorrecto.
- Una columna tiene una definición no válida, relacionada con uno o más de estos atributos:

- nombre de columna
- tipo de datos de la columna
- longitud de columna
- NOT NULL

#### Respuesta del Usuario:

Corrija la definición de la tabla de explicación necesaria antes de utilizar EXPLAIN. Consulte el manual Consulta de SQL para obtener más información sobre la sentencia EXPLAIN y definir las tablas de explicación.

**Código SQL:** -619

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12820** No hay ningún DBSPACE privado recuperable disponible.

#### Explicación:

El nombre de DBSPACE no se ha especificado en el mandato CREATE TABLE, por lo que se ha realizado una búsqueda para encontrar un espacio DBSPACE privado propiedad de &V1.

O bien no se ha encontrado ningún espacio DBSPACE, o estaban llenos o estaban ubicados en agrupaciones de almacenamiento no recuperables.

#### Respuesta del Usuario:

Adquiera un espacio DBSPACE privado, haga sitio en un espacio existente o especifique explícitamente el espacio DBSPACE que desee.

**Código SQL:** -620

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12829** No puede especificar SET NULL para la clave foránea &V1.

#### Explicación:

La regla de supresión SET NULL no se puede especificar para la cláusula FOREIGN KEY &V1 porque ninguna columna de la clave permite valores nulos.

#### Respuesta del Usuario:

Cambie una columna de la clave para permitir valores nulos o cambie la regla de supresión.

**Código SQL:** -629

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12830** La palabra clave &V1 se emite dos veces.

#### Explicación:

Esta consulta puede utilizar la palabra clave &V1 sólo una vez. Se ha encontrado dos o más veces.

#### Respuesta del Usuario:

## DSQ12832 • DSQ12867

Corrija la consulta y ejecútela de nuevo.

**Código SQL:** -630

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12832** La tabla no puede definirse como dependiente de &V3.&V4 debido a restricciones de normas.

**Explicación:**

No puede definir la tabla como dependiente de la tabla &V3.&V4. La relación entraría en conflicto con relaciones existentes. Por ejemplo, no puede definir una tabla dependiente de manera que tenga más de una relación SET NULL con un tabla padre determinada. La razón por la que la relación no se puede activar se identifica con el código de razón "&V5".

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la cláusula FOREIGN KEY o elimínala de la sentencia. Consulte la información de los mensajes y los códigos para su base de datos para ver una explicación del código de razón '&V5'.

**Código SQL:** -632

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12840** Los tipos de datos gráficos y mixtos no están soportados por el servidor actual.

**Explicación:** Vea "DSQ11040" en la página 47.

**Código SQL:** -640

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12844** &V1 es un nombre duplicado.

**Explicación:**

No puede utilizar &V1 como nuevo nombre de clave foránea o restricción de unicidad, porque el nombre ya se ha utilizado con esta tabla. La duplicación puede producirse si el nombre especificado ya existe para la misma clave foránea o restricción de unicidad en la tabla actual.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un nombre diferente o no especifique un nombre. Si no especifica un nombre, se asignará un nombre predeterminado.

**Código SQL:** -644

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12848** No se puede definir la clave foránea debido a que la regla de suprimir conectados utiliza varias vías de acceso.

**Explicación:**

La relación hará que la tabla &V1.&V2 esté conectada

por supresión a la tabla &V3.&V4 a través de varias vías de acceso. La clave foránea no se puede definir debido al código de razón &V5.

- El código de razón '01' indica que ambas tablas tiene la misma regla de supresión de SET NULL.
- El código de razón '02' indica que ambas tablas tiene distintas reglas de supresión.

Consulte el manual Mensajes y códigos para la base de datos para ver una explicación detallada de este error.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique si las conexiones para las tablas relacionadas están definidas correctamente. Si no lo están, corríjalas y vuelva a intentar la sentencia SQL; en caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

**Código SQL:** -648

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12856** La tabla &V1.&V2 ya tiene una clave primaria.

**Explicación:**

No puede definirse una clave primaria para la tabla &V1.&V2 porque ya tiene una. Una tabla no puede tener más de una clave primaria.

**Respuesta del Usuario:**

Si desea una clave primaria diferente para esta tabla, debe descartar primero la clave primaria existente.

**Código SQL:** -656

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12857** UPDATE STATISTICS no funciona con una vista.

**Explicación:**

La sentencia UPDATE STATISTICS no puede utilizarse con una vista. Sólo puede utilizarse con una tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Escriba consultas para operar en las tablas que forman la vista y vuelva a ejecutar la consulta. Ejemplo:

```
UPDATE STATISTICS FOR TABLE PRICES
```

**Código SQL:** -657

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ12867** &V1 &V2 definido para la tabla &V3.&V4 no se puede activar.

**Explicación:**

&V1 &V2 no se puede activar porque la clave no es válida. Por ejemplo, si una clave primaria inactiva contiene valores duplicados, no se puede activar. La

razón por la que la clave no se puede activar se identifica con el código de razón '&V5'.

#### Respuesta del Usuario:

Consulte la información de los mensajes y los códigos para su base de datos para ver una explicación del código de razón '&V5'.

**Código SQL:** -667

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12868** No se pueda acceder a la tabla &V1.&V2.&V3 &V4 está inactiva.

**Explicación:** Vea "DSQ11068" en la página 48.

**Código SQL:** -668

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12869** El índice de clave primaria no puede descartarse explícitamente.

#### Explicación:

No puede descartar un índice de clave primaria utilizando DROP INDEX.

#### Respuesta del Usuario:

Si desea reorganizar el índice de clave primaria, puede utilizar la cláusula PRIMARY KEY ACTIVATE de la sentencia ALTER TABLE. Se descartará y recreará el índice de clave primaria. Si desea descartar la clave primaria, puede utilizar la cláusula DROP PRIMARY KEY de la sentencia ALTER TABLE.

**Código SQL:** -669

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12870** La clave foránea &V1 para la tabla &V2.&V3 no se puede crear.

#### Explicación:

La clave foránea &V1 no se ha podido crear porque no es válida. Por ejemplo, si la tabla padre a la que hace referencia la clave foránea tiene una clave primaria inactiva, la clave foránea no se podrá crear. La razón por la que la clave no se puede activar se identifica con el código de razón '&V4'.

#### Respuesta del Usuario:

Consulte la información de los mensajes y los códigos para su base de datos para ver una explicación del código de razón '&V4'.

**Código SQL:** -670

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12874** La base de datos no puede cargar la rutina de conversión de datos DBCS.

#### Explicación:

La base de datos no ha podido cargar la rutina de conversión de datos DBCS &V1 debido al código de razón &V2 y al subcódigo &V3. Las causas posibles de esta condición de error son las siguientes:

- Su rutina &V1 no está disponible.
- No tiene suficiente almacenamiento.
- Algún otro error de carga del sistema.

Además, si el subcódigo es 'X'01', el error se ha encontrado en el solicitante de la aplicación; si el subcódigo es 'X'02', el error se ha encontrado en el servidor de aplicaciones.

#### Respuesta del Usuario:

Si la rutina de conversión &V1 es correcta, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

**Código SQL:** -674

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12883** El tipo de datos &V1 de la columna &V2 no está permitido.

#### Explicación:

El tipo de datos &V1 sólo es válido para las columnas de caracteres (CHAR, VARCHAR y LONGVARCHAR).

#### Respuesta del Usuario:

Elimine la opción &V1 de la columna &V2.

**Código SQL:** -683

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12887** Comparación no válida con una columna definida con un procedimiento de campo.

**Explicación:** Vea "DSQ11087" en la página 48.

**Código SQL:** -687

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12898** La sentencia puede provocar un desbordamiento de la tabla de entidades no válidas.

#### Explicación:

La sentencia puede hacer que un índice se marque como no válido; por lo tanto, debe reservar una entrada en la tabla de entidades no válidas. No obstante, el número de índices no válidos e índices potencialmente no válidos es mayor que el límite interno de la base de datos. No se puede procesar la sentencia.

**Respuesta del Usuario:**

Si hay muchos usuarios ejecutando CREATE INDEX y REORGANIZE INDEX simultáneamente, vuelva a intentar la sentencia más adelante. Si el error persiste, póngase en contacto con administrador de QMF para buscar los índices no válidos y limpiar la tabla de entidades.

**Código SQL:** -698

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12899** Todas las agrupaciones de almacenamiento para los espacios DBSPACES disponibles están llenas.

**Explicación:**

Los espacios DBSPACES están disponibles, pero las agrupaciones de almacenamiento donde residen no tienen espacio suficiente para adquirir espacios DBSPACES. Si ha utilizado la cláusula STORPOOL, la agrupación de almacenamiento especificada está llena y se recomienda utilizar otra agrupación de almacenamiento. Si no ha utilizado la cláusula STORPOOL, eso significa que todas las agrupaciones de almacenamiento disponibles están llenas. No hay suficiente espacio de agrupación de almacenamiento para adquirir más espacios DBSPACES.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF para buscar las agrupaciones de almacenamiento llenas y aumentar su tamaño añadiendo DBEXTENTS a las agrupaciones de almacenamiento.

**Código SQL:** -699

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12900** No hay espacio disponible en la agrupación de almacenamiento &V1.

**Explicación:**

La sentencia SQL requiere una página nueva o una página de duplicación, pero la agrupación de almacenamiento &V1 no tiene espacio suficiente.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF para aumentar el tamaño de la agrupación de almacenamiento &V1. Si la sentencia SQL es REORGANIZE INDEX, solicite al Information Center que determine si el índice se marca como no válido. Si el índice no es válido, deberá descartar y volver a crear el índice, o reorganizarlo de nuevo una vez corregido el problema de almacenamiento.

**Código SQL:** -700

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12901** El espacio asignado para los datos en DBSPACE está lleno.

**Explicación:** Vea "DSQ11101" en la página 48.

**Código SQL:** -701

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12902** El espacio asignado para los índices en DBSPACE está lleno.

**Explicación:** Vea "DSQ11102" en la página 48.

**Código SQL:** -702

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12903** El espacio para la información de cabecera en DBSPACE está lleno.

**Explicación:** Vea "DSQ11103" en la página 48.

**Código SQL:** -703

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12904** No hay ningún DBSPACE disponible del tamaño y tipo solicitado.

**Explicación:**

La sentencia ACQUIRE DBSPACE no se ha procesado. Se ha producido una de las siguientes situaciones:

- Puede que haya solicitado más páginas de las que están disponibles.
- Es posible que se haya adquirido All PUBLIC o PRIVATE DBSPACE.
- La agrupación de almacenamiento especificada no existe.

**Respuesta del Usuario:**

Si se ha especificado una agrupación de almacenamiento, verifique que la agrupación de almacenamiento exista poniéndose en contacto con administrador de QMF. Si la agrupación de almacenamiento existe, reduzca el número de páginas en la opción PAGES o solicite otro tipo de DBSPACE. Si esto no funciona, contacte con administrador de QMF para solicitar más DBSPACE y vuelva a especificar la sentencia ACQUIRE DBSPACE cuando se haya añadido un DBSPACE.

**Código SQL:** -704

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12905** El valor proporcionado para &V1 no es válido.

**Explicación:**

Para una sentencia ALTER o ACQUIRE DBSPACE, se

utilizan los valores siguientes si no se especifica el parámetro asociado:

```
NHEADER - 8      PAGES - 128
PCTFREE - 15     LOCK - PAGE
PCTINDEX - 33
```

Para CREATE INDEX o cuando se añade una clave primaria a una tabla, se utiliza un valor predeterminado de 10 para PCTFREE si no se especifica.

Los valores máximo y mínimo para &V1 dependen de la aplicación. Póngase en contacto con administrador de QMF para obtener información específica.

#### Respuesta del Usuario:

Cambie el valor de &V1 y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -705

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12908** No se puede descartar, bloquear o modificar un PUBLIC DBSPACE.

#### Explicación:

Sólo puede descartar, bloquear o modificar un PUBLIC DBSPACE un usuario con la autoridad apropiada.

#### Respuesta del Usuario:

Póngase en contacto con un usuario en la instalación con la autoridad necesaria y solicite la acción de descartar o alterar.

**Código SQL:** -708

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12909** Este espacio DBSPACE contiene tablas de catálogo del sistema.

#### Explicación:

Ningún usuario puede descartar un espacio DBSPACE que contenga tablas de catálogo del sistema.

#### Respuesta del Usuario:

No intente descartar este espacio DBSPACE.

**Código SQL:** -709

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12910** El espacio PRIVATE DBSPACE que necesita la consulta se está utilizando.

**Explicación:** Vea "DSQ11110" en la página 48.

**Código SQL:** -710

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ12912** No hay espacio suficiente en los espacios INTERNAL DBSPACE para poder ejecutar la consulta.

**Explicación:** Vea "DSQ11112" en la página 48.

**Código SQL:** -712

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ13001** Una operación aritmética en la sentencia SQL ha dado como resultado un error.

**Explicación:** Vea "DSQ11201" en la página 49.

**Código SQL:** -801

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ13002** Una operación aritmética en el mandato SQL ha dado como resultado un error de excepción.

**Explicación:** Vea "DSQ11202" en la página 49.

**Código SQL:** -802

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ13003** Valor duplicado en una columna de índice exclusiva.

**Explicación:** Vea "DSQ11203" en la página 49.

**Código SQL:** -803

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ13005** El paquete &V1 no se encuentra en la tabla de catálogo.

**Explicación:** Vea "DSQ11205" en la página 49.

**Código SQL:** -805

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ13008** No tiene autorización para modificar los catálogos del sistema.

**Explicación:** Vea "DSQ11208" en la página 50.

**Código SQL:** -808

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ13009** La fila es demasiado larga.

#### Explicación:

El resultado de la operación de inserción o actualización debería ser crear una fila más larga de lo permitido. La longitud máxima es 4080 posiciones, a menos que la columna se defina como LONG VARCHAR o LONG VARGRAPHIC.

#### Respuesta del Usuario:

## DSQ13010 • DSQ13036

Cambie la consulta para crear una fila más corta o vuelva a definir la columna a la que se hace referencia en el mandato como LONG VARCHAR o LONG VARGRAPHIC para acomodar la fila más larga.

**Código SQL:** -809

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ13010 Una subconsulta produce más de un valor.**

### Explicación:

Una subconsulta no debe producir valores de más de una columna de una tabla; en muchos casos no debe producir valores de más de una fila. Utilice ALL, ANY, EXISTS o IN con una subconsulta que produzca más de un valor.

Ejemplos: WHERE DTO = ANY (SELECT NUMDEP FROM Q.ORGAN)  
HAVING AVG(X) > ALL (SELECT X FROM Y)  
WHERE EXISTS (SELECT \* FROM X WHERE N1 = N2)

### Respuesta del Usuario:

Cambie la consulta y ejecútela otra vez.

**Código SQL:** -810

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ13013 No puede bloquear (LOCK) una vista.**

### Explicación:

LOCK sólo se utiliza para bloquear una tabla o un espacio de base de datos. Las vistas no se almacenan como tablas y no pueden bloquearse.

### Respuesta del Usuario:

Puede bloquear (LOCK) una o varias de las tablas que forman la vista.

**Código SQL:** -813

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ13014 No puede bloquear (LOCK) una tabla de catálogo del sistema o un DBSPACE del sistema.**

### Explicación:

La sentencia LOCK ha intentado bloquear un catálogo de sistema o un DBSPACE que contiene las tablas de catálogo del sistema. Ningún usuario, independientemente de su autoridad, puede bloquear (LOCK) estos elementos.

### Respuesta del Usuario:

Si se necesita un acceso exclusivo a los catálogos de sistema, póngase en contacto con administrador de QMF y solicite el uso exclusivo de la base de datos. LOCK no es necesario si no hay otros usuarios activos.

**Código SQL:** -814

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ13015 CONECTAR ha sido denegado por la rutina de salida de usuario de contabilidad.**

### Explicación:

El intento de conectarse a la base de datos ha sido rechazado por la rutina de salida de usuario de contabilidad de la instalación.

### Respuesta del Usuario:

Vea administrador de QMF.

**Código SQL:** -815

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ13023 No puede realizar esta operación con un catálogo del sistema.**

**Explicación:** Vea "DSQ11223" en la página 50.

**Código SQL:** -823

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ13036 No se puede ejecutar la siguiente sentencia utilizando el protocolo DRDA.**

### Explicación:

La sentencia actual no está definida en el protocolo DRDA. A continuación se muestra una lista de sentencias que no están soportadas cuando se utiliza el protocolo DRDA:

- PREPARE SINGLE ROW ampliada (en FORTRAN esta sentencia es SELECT INTO.).
- UPDATE posicionada o DELETE posicionada en FORTRAN.
- EXECUTE...USING OUTPUT DESCRIPTOR ampliada.
- CONNECT (idusuario) IDENTIFIED BY (contraseña).
- Comandos del operador de DB2 Server for VM.
- Sentencias dinámicas ampliadas para paquetes modificables.

El proceso de la sentencia SQL ha finalizado.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

### Respuesta del Usuario:

Preprocese y ejecute el programa contra el servidor de aplicaciones de la base de datos y no utilice el protocolo DRDA. Si debe ejecutarlo en el servidor de aplicaciones que no es DB2 Server para VM, vuelva a escribir el programa para evitar estas sentencias. Por ejemplo, si la sentencia actual es PREPARE SINGLE ROW, sustitúyala por una sentencia PREPARE básica y utilice las operaciones del cursor para recuperar los datos necesarios.

**Código SQL:** -836

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ13111** La parte de la base de datos que necesita se está utilizando.

**Explicación:** Vea "DSQ11311" en la página 50.

**Código SQL:** -911

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ13112** La parte de la base de datos que necesita se está utilizando.

**Explicación:** Vea "DSQ11311" en la página 50.

**Código SQL:** -912

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ13114** Se ha emitido una solicitud CANCEL.

**Explicación:** Vea "DSQ11314" en la página 50.

**Código SQL:** -914

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ13115** La consulta no se ha procesado debido a la carga de trabajo del sistema.

**Explicación:** Vea "DSQ11315" en la página 50.

**Código SQL:** -915

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ13116** La consulta no se ha procesado debido a una acción del operador.

**Explicación:** Vea "DSQ11316" en la página 50.

**Código SQL:** -916

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ13130** El programa de gestor de bases de datos se ha quedado sin almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ11330" en la página 51.

**Código SQL:** -930

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ13133** La vía de acceso de comunicaciones a &V1 no está disponible.

**Explicación:** Vea "DSQ11333" en la página 51.

**Código SQL:** -933

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ13139** El programa de gestor de bases de datos se ha quedado sin almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ11330" en la página 51.

**Código SQL:** -939

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ13140** La base de datos &V1 no está preparada o no se puede encontrar.

**Explicación:** Vea "DSQ11340" en la página 51.

**Código SQL:** -940

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ13142** El programa de gestor de bases de datos se ha quedado sin almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ11330" en la página 51.

**Código SQL:** -942

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ13143** La máquina virtual de QMF, &V2, no puede acceder a la base de datos &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ11343" en la página 51.

**Código SQL:** -943

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ13145** La vista no puede crearse porque todos los espacios DBSPACE para los módulos de acceso están llenos.

**Explicación:**

Como todos los espacios DBSPACE para los módulos de acceso están llenos, debe adquirir otro espacio DBSPACE para los módulos de acceso para poder crear la vista satisfactoriamente. Un espacio DBSPACE puede estar lleno si se están utilizando todos los módulos de acceso disponibles en el espacio DBSPACE o si no hay más espacio libre disponible en el espacio DBSPACE.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF para obtener un DBSPACE adicional para los módulos de acceso y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -945

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ13146** La vista no puede crearse porque no hay suficiente espacio en el DBSPACE número &V1.

**Explicación:**

La vista no se ha podido crear porque la base de datos

ha encontrado que el DBSPACE número &V1 está lleno. Un espacio DBSPACE puede estar lleno si se están utilizando todos los módulos de acceso disponibles en el espacio DBSPACE o si no hay más espacio disponible en el DBSPACE.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF para obtener un DBSPACE adicional para los módulos de acceso y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -946

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ13148** Se ha cortado la conexión con la base de datos debido a una acción del operador.

**Explicación:** Vea "DSQ11348" en la página 52.

**Código SQL:** -948

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ14000** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10381" en la página 27.

**DSQ14001** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10381" en la página 27.

**DSQ14002** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10381" en la página 27.

**DSQ14003** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10381" en la página 27.

**DSQ14004** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10381" en la página 27.

**DSQ14005** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10381" en la página 27.

**DSQ14006** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10381" en la página 27.

**DSQ14007** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10381" en la página 27.

**DSQ14008** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10381" en la página 27.

**DSQ14009** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10381" en la página 27.

**DSQ14010** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10381" en la página 27.

**DSQ14011** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10381" en la página 27.

**DSQ14012** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10381" en la página 27.

**DSQ14013** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10381" en la página 27.

**DSQ14014** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10381" en la página 27.

**DSQ14015** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10381" en la página 27.



---

**DSQ14016** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10381” en la página 27.

---

**DSQ14020** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error interno detectado en el módulo &V1.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ14021** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14020”.

---

**DSQ14051** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10076” en la página 10.

---

**DSQ14052** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10077” en la página 10.

---

**DSQ14053** La consulta utiliza demasiadas columnas.

**Explicación:** Vea “DSQ10078” en la página 10.

---

**DSQ14054** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14055** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14057** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14058** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14059** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10084” en la página 11.

---

**DSQ14060** La fila de la base de datos tiene más de 32767 caracteres.

**Explicación:**

Las filas seleccionadas por la consulta son demasiado largas para procesarse.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine una o varias columnas de la consulta para que la longitud de la fila sea de 32767 o menos caracteres, o establezca la variable global DSQEC\_TWO\_GB\_ROW en 1, para que la longitud máxima de la fila sea 2 GB. Para obtener más información sobre esta variable, consulte “Consulta de DB2 QMF”.

---

**DSQ14061** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14062** La tabla tiene demasiadas columnas.

**Explicación:** Vea “DSQ10317” en la página 24.

---

**DSQ14063** La fila de la base de datos tiene más de 32767 caracteres.

**Explicación:**

Las filas seleccionadas por el mandato &V1 son demasiado largas para procesarse.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine una o varias columnas de la consulta para que la longitud de la fila sea de 32767 o menos caracteres, o establezca la variable global DSQEC\_TWO\_GB\_ROW en 1, para que la longitud máxima de la fila sea 2 GB.

## DSQ14065 • DSQ14104

Para obtener más información sobre esta variable, consulte "Consulta de DB2 QMF".

---

**DSQ14065** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14066** El nombre de columna '&V1' es demasiado largo.

**Explicación:** Vea "DSQ10093" en la página 11.

---

**DSQ14067** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14068** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14069** La longitud de la columna LOB excede el máximo establecido por DSQEC\_LOB\_COLMAX.

### Explicación:

La longitud de los datos de la columna LOB que se están recuperando excede el tamaño máximo de una columna LOB, que se especifica mediante la variable global DSQEC\_LOB\_COLMAX. La longitud de los datos LOB que se están recuperando es &V2. DSQEC\_LOB\_COLMAX se establece en &V1. La recuperación de datos finaliza.

### Respuesta del Usuario:

Establezca la variable global DSQEC\_LOB\_COLMAX en 0 o un valor mayor que el tamaño de los datos que se están recuperando. A continuación, vuelva a intentar el mandato.

Los valores válidos para DSQEC\_LOB\_COLMAX son, en KB, 0 y 2147483637 (2 GB), que es el tamaño máximo de LOB. Un valor 0 indica que no hay ningún máximo, lo que permite recuperar el tamaño máximo de LOB.

El valor predeterminado de DSQEC\_LOB\_COLMAX es &V3.

---

**DSQ14096** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

### Explicación:

Error de FM - código no válido de función.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo

de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

### Respuesta del Usuario:

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ14097** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14098** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14099** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14100** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14101** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10246" en la página 19.

---

**DSQ14102** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14103** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14104** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

### Explicación:

Error de FM - registro de agrupación de buffer no disponible.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

#### Respuesta del Usuario:

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ14105** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14106** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14107** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10246” en la página 19.

---

**DSQ14108** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14109** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ14104” en la página 90.

---

**DSQ14110** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ14104” en la página 90.

---

**DSQ14111** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14112** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14113** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14114** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10246” en la página 19.

---

**DSQ14115** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14116** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14117** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14118** La longitud de la columna LOB excede el máximo establecido por DSQEC\_LOB\_COLMAX.

Explicación: Vea “DSQ14069” en la página 90.

---

**DSQ14119** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14121** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10076” en la página 10.

---

**DSQ14122** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10077” en la página 10.

## DSQ14123 • DSQ14152

---

**DSQ14123** La consulta utiliza demasiadas columnas.

**Explicación:** Vea “DSQ10078” en la página 10.

---

**DSQ14124** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14125** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14126** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10081” en la página 10.

---

**DSQ14127** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14129** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10084” en la página 11.

---

**DSQ14130** La fila de la base de datos tiene más de 32767 caracteres.

**Explicación:** Vea “DSQ14060” en la página 89.

---

**DSQ14131** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14132** La tabla tiene demasiadas columnas.

**Explicación:** Vea “DSQ10317” en la página 24.

---

**DSQ14133** La fila de la base de datos tiene más de 32767 caracteres.

**Explicación:** Vea “DSQ14063” en la página 89.

---

**DSQ14134** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14136** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14137** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14138** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14140** El nombre de columna '&V1' es demasiado largo.

**Explicación:** Vea “DSQ10093” en la página 11.

---

**DSQ14141** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14142** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14143** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14144** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14150** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10076” en la página 10.

---

**DSQ14151** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14152** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10285” en la página 21.

---

**DSQ14153** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10285" en la página 21.

---

**DSQ14154** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10285" en la página 21.

---

**DSQ14155** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14156** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14157** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14158** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14161** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10076" en la página 10.

---

**DSQ14176** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10076" en la página 10.

---

**DSQ14177** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10077" en la página 10.

---

**DSQ14178** La consulta utiliza demasiadas columnas.

**Explicación:** Vea "DSQ10078" en la página 10.

---



---

**DSQ14179** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14180** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14181** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10081" en la página 10.

---

**DSQ14182** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14184** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10084" en la página 11.

---

**DSQ14186** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14189** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14191** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14192** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14193** El nombre de columna '&V1' es demasiado largo.

**Explicación:** Vea "DSQ10093" en la página 11.

---

---

**DSQ14200** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

No se ha podido asignar el almacenamiento necesario.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ14201** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200".

---

**DSQ14202** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200".

---

**DSQ14203** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200".

---

**DSQ14204** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200".

---

**DSQ14205** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200".

---

**DSQ14206** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14207** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Ha fallado la creación de un árbol de plantillas.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ14210** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

No se ha podido añadir expresión de selección.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ14212** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error al llamar RM - Función(&V1) CRC(&V2) CSI(&V3).

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ14213** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error interno al prepararse para llamar a Repository Manager.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ14214** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14213”.

---

**DSQ14215** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14213”.

---

**DSQ14216** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14213”.

---

**DSQ14217** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14213”.

---

**DSQ14218** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14213”.

---

**DSQ14219** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14213”.

---

**DSQ14220** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14213”.

---

**DSQ14221** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14212” en la página 94.

---

**DSQ14223** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14207” en la página 94.

---

**DSQ14224** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14225** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14226** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14213”.

---

**DSQ14227** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Datos no válidos recibidos de Repository Manager.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ14228** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14229** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14230** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error al llamar RM - Función(&V1) CRC(&V2) CSI(&V3) Código de retorno(&V4).

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ14231** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14230".

---

**DSQ14232** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10076" en la página 10.

---

**DSQ14233** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10077" en la página 10.

---

**DSQ14234** La consulta utiliza demasiadas columnas.

**Explicación:** Vea "DSQ10078" en la página 10.

---

**DSQ14235** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14236** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14237** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10081" en la página 10.

---

**DSQ14238** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14239** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10084" en la página 11.

---

**DSQ14240** La fila de la base de datos tiene más de 32767 caracteres.

**Explicación:** Vea "DSQ14060" en la página 89.

---

**DSQ14241** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14242** La tabla tiene demasiadas columnas.

**Explicación:** Vea "DSQ10317" en la página 24.

---

**DSQ14243** La fila de la base de datos tiene más de 32767 caracteres.

**Explicación:** Vea "DSQ14063" en la página 89.



---

**DSQ14244** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14245** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14246** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14247** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14249** El nombre de columna '&VT' es demasiado largo.

Explicación: Vea "DSQ10093" en la página 11.

---

**DSQ14250** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ14230" en la página 96.

---

**DSQ14251** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ14230" en la página 96.

---

**DSQ14252** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ14230" en la página 96.

---

**DSQ14253** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ14227" en la página 95.

---

**DSQ14254** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ14227" en la página 95.

---



---

**DSQ14255** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ14213" en la página 95.

---

**DSQ14256** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ14213" en la página 95.

---

**DSQ14257** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ14213" en la página 95.

---

**DSQ14258** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ14230" en la página 96.

---

**DSQ14259** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ14230" en la página 96.

---

**DSQ14260** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ14213" en la página 95.

---

**DSQ14261** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ14227" en la página 95.

---

**DSQ14280** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10076" en la página 10.

---

**DSQ14281** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10077" en la página 10.

---

**DSQ14282** La consulta utiliza demasiadas columnas.

Explicación: Vea "DSQ10078" en la página 10.

---

---

**DSQ14283** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14284** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14285** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10081" en la página 10.

---

**DSQ14286** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14288** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10084" en la página 11.

---

**DSQ14289** La fila de la base de datos tiene más de 32767 caracteres.

Explicación: Vea "DSQ14060" en la página 89.

---

**DSQ14290** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14291** La tabla tiene demasiadas columnas.

Explicación: Vea "DSQ10317" en la página 24.

---

**DSQ14292** La fila de la base de datos tiene más de 32767 caracteres.

Explicación: Vea "DSQ14063" en la página 89.

---

**DSQ14293** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14295** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---



---

**DSQ14296** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14297** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14299** El nombre de columna '&VT' es demasiado largo.

Explicación: Vea "DSQ10093" en la página 11.

---

**DSQ14300** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14301** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14302** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14303** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14304** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10076" en la página 10.

---

**DSQ14305** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10077" en la página 10.

---

**DSQ14306** La consulta utiliza demasiadas columnas.

Explicación: Vea "DSQ10078" en la página 10.

---

---

<b>DSQ14307</b>	<b>No tiene más espacio de almacenamiento.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

<b>DSQ14308</b>	<b>No tiene más espacio de almacenamiento.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

<b>DSQ14309</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10081” en la página 10.

---

<b>DSQ14310</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

<b>DSQ14311</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10084” en la página 11.

---

<b>DSQ14312</b>	<b>La fila de la base de datos tiene más de 32767 caracteres.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ14060” en la página 89.

---

<b>DSQ14313</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

<b>DSQ14314</b>	<b>La tabla tiene demasiadas columnas.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10317” en la página 24.

---

<b>DSQ14315</b>	<b>La fila de la base de datos tiene más de 32767 caracteres.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ14063” en la página 89.

---

<b>DSQ14316</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

<b>DSQ14317</b>	<b>No tiene más espacio de almacenamiento.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

<b>DSQ14318</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

<b>DSQ14319</b>	<b>No tiene más espacio de almacenamiento.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

<b>DSQ14321</b>	<b>El nombre de columna '&amp;VT' es demasiado largo.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10093” en la página 11.

---

<b>DSQ14322</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10076” en la página 10.

---

<b>DSQ14323</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10077” en la página 10.

---

<b>DSQ14324</b>	<b>La consulta utiliza demasiadas columnas.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10078” en la página 10.

---

<b>DSQ14325</b>	<b>No tiene más espacio de almacenamiento.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

<b>DSQ14326</b>	<b>No tiene más espacio de almacenamiento.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

<b>DSQ14327</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10081” en la página 10.

---

<b>DSQ14328</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

---

**DSQ14329** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14330** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10084” en la página 11.

---

**DSQ14331** La fila de la base de datos tiene más de 32767 caracteres.

**Explicación:** Vea “DSQ14060” en la página 89.

---

**DSQ14332** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14333** La tabla tiene demasiadas columnas.

**Explicación:** Vea “DSQ10317” en la página 24.

---

**DSQ14334** La fila de la base de datos tiene más de 32767 caracteres.

**Explicación:** Vea “DSQ14063” en la página 89.

---

**DSQ14335** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14336** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14337** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14338** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14339** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14340** La longitud de la columna LOB excede el máximo establecido por DSQEC\_LOB\_COLMAX.

**Explicación:** Vea “DSQ14069” en la página 90.

---

**DSQ14341** El nombre de columna '&VT' es demasiado largo.

**Explicación:** Vea “DSQ10093” en la página 11.

---

**DSQ14349** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14350** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14351** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14352** No hay suficiente almacenamiento por encima del límite para completar la solicitud.

**Explicación:**

QMF requiere almacenamiento por encima del límite para procesar mandatos QMF o sentencias SQL que implican tipos de datos LOB y XML. No hay suficiente almacenamiento por encima del límite disponible para procesar la sentencia.

**Respuesta del Usuario:**

Libere almacenamiento por encima del límite antes de volver a enviar la solicitud.

Si sigue las acciones puede liberar parte del almacenamiento por encima del límite:

- Si ya no requiere el informe actual, emita el mandato RESTAURAR DATOS para eliminarlo.
- Si este error le impide visualizar el informe completo, considere la posibilidad de cambiar su consulta para reducir el número de filas o columnas devueltas desde la base de datos.

---

**DSQ14353** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

El almacenamiento libre por encima de la barra ha fallado.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo

de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

#### Respuesta del Usuario:

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ14354** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14355** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ14104" en la página 90.

---

**DSQ14356** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10246" en la página 19.

---

**DSQ14357** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

#### Explicación:

FM error - ha fallado supresión de registro de control de buffer.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

#### Respuesta del Usuario:

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ14358** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14359** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14360** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14361** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14362** No hay suficiente almacenamiento por encima del límite para completar la solicitud.

Explicación: Vea "DSQ14352" en la página 100.

---

**DSQ14363** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10246" en la página 19.

---

**DSQ14364** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ14357".

---

**DSQ14365** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ14104" en la página 90.

---

**DSQ14366** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14367** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14400** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14200” en la página 94.

---

**DSQ14401** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14212” en la página 94.

---

**DSQ14402** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14212” en la página 94.

---

**DSQ14403** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14230” en la página 96.

---

**DSQ14408** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14230” en la página 96.

---

**DSQ14409** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14230” en la página 96.

---

**DSQ14410** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14230” en la página 96.

---

**DSQ14411** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14230” en la página 96.

---

**DSQ14412** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Ocurrió error mientras se volvía a fijar la consulta, error(&V1).

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla

Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ14413** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Ocurrió error mientras se volvían a fijar los datos, error(&V1).

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ14414** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14415** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14416** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14213” en la página 95.

---

**DSQ14420** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14213” en la página 95.

---

**DSQ14421** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14213” en la página 95.

---

**DSQ14422** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14227” en la página 95.

---

**DSQ14423** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14227” en la página 95.

---

**DSQ14424** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14227” en la página 95.

---

**DSQ14425** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14227” en la página 95.

---

**DSQ14426** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14213” en la página 95.

---

**DSQ14427** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14428** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14213” en la página 95.

---

**DSQ14438** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14439** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---



---

**DSQ14440** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14020” en la página 89.

---

**DSQ14441** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14020” en la página 89.

---

**DSQ14442** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10076” en la página 10.

---

**DSQ14443** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14020” en la página 89.

---

**DSQ14444** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14020” en la página 89.

---

**DSQ14456** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10076” en la página 10.

---

**DSQ14457** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10077” en la página 10.

---

**DSQ14458** La consulta utiliza demasiadas columnas.

**Explicación:** Vea “DSQ10078” en la página 10.

---

**DSQ14459** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14460** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

---

**DSQ14461** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10081" en la página 10.

---

**DSQ14462** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14463** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14464** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10084" en la página 11.

---

**DSQ14465** La fila de la base de datos tiene más de 32767 caracteres.

Explicación: Vea "DSQ14060" en la página 89.

---

**DSQ14466** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14467** La tabla tiene demasiadas columnas.

Explicación: Vea "DSQ10317" en la página 24.

---

**DSQ14468** La fila de la base de datos tiene más de 32767 caracteres.

Explicación: Vea "DSQ14063" en la página 89.

---

**DSQ14469** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14470** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---



---

**DSQ14471** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14472** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14473** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14474** La longitud de la columna LOB excede el máximo establecido por DSQEC\_LOB\_COLMAX.

Explicación: Vea "DSQ14069" en la página 90.

---

**DSQ14475** El nombre de columna '&V1' es demasiado largo.

Explicación: Vea "DSQ10093" en la página 11.

---

**DSQ14478** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ14353" en la página 100.

---

**DSQ14479** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10246" en la página 19.

---

**DSQ14480** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ14104" en la página 90.

---

**DSQ14481** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10246" en la página 19.

---

**DSQ14482** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---



---

**DSQ14483** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14484** No hay suficiente almacenamiento por encima del límite para completar la solicitud.

**Explicación:** Vea “DSQ14352” en la página 100.

---

**DSQ14485** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ14486** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14487** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10246” en la página 19.

---

**DSQ14488** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10246” en la página 19.

---

**DSQ14489** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14490** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14491** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10246” en la página 19.

---

**DSQ14492** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---



---

**DSQ14493** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14494** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14495** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14104” en la página 90.

---

**DSQ14496** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10246” en la página 19.

---

**DSQ14497** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14498** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14499** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ14500** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ14501** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10246” en la página 19.

---

**DSQ14502** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

---

**DSQ14503** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14504** No hay suficiente almacenamiento por encima del límite para completar la solicitud.

Explicación: Vea "DSQ14352" en la página 100.

---

**DSQ14505** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14506** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10076" en la página 10.

---

**DSQ14507** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10077" en la página 10.

---

**DSQ14508** La consulta utiliza demasiadas columnas.

Explicación: Vea "DSQ10078" en la página 10.

---

**DSQ14509** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14510** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14512** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14513** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---



---

**DSQ14514** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10084" en la página 11.

---

**DSQ14515** La fila de la base de datos tiene más de 32767 caracteres.

Explicación: Vea "DSQ14060" en la página 89.

---

**DSQ14516** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14517** La tabla tiene demasiadas columnas.

Explicación: Vea "DSQ10317" en la página 24.

---

**DSQ14518** La fila de la base de datos tiene más de 32767 caracteres.

Explicación: Vea "DSQ14063" en la página 89.

---

**DSQ14520** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14521** El nombre de columna '&V1' es demasiado largo.

Explicación: Vea "DSQ10093" en la página 11.

---

**DSQ14522** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ14523** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ14524** La longitud de la columna LOB excede el máximo establecido por DSQEC\_LOB\_COLMAX.

Explicación: Vea "DSQ14069" en la página 90.

---

**DSQ15101** La consulta es demasiado larga o demasiado compleja.

Explicación: Vea "DSQ10501" en la página 37.

---

**Código SQL:** -101

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15103** &V1 empieza con un dígito, pero no es un número válido.

**Explicación:** Vea “DSQ10503” en la página 37.

**Código SQL:** -103

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15104** Un NULL, expresión o comparación en la consulta no son válidos.

**Explicación:** Vea “DSQ10505” en la página 37.

**Código SQL:** -104

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15113** El nombre &V1 contiene un carácter no válido.

**Explicación:**

Los nombres de las bases de datos, los grupos de almacenamiento, los espacios de tabla y las agrupaciones de almacenamiento intermedio sólo pueden contener caracteres alfabéticos en mayúsculas, nacionales (\*, &, o @) o numéricos. El primer carácter debe ser alfabético o un carácter nacional.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el carácter no válido en el nombre &V1 y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -113

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15118** Una fila con D., I. o U. no puede enlazarse con una fila de la misma tabla.

**Explicación:** Vea “DSQ10518” en la página 38.

**Código SQL:** -118

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15120** La consulta tiene una referencia no válida a una vista.

**Explicación:**

No se puede actualizar ni utilizar en una condición una columna utilizada en una cláusula GROUP BY en la definición de una vista. No se puede actualizar una columna definida por una función incorporada.

Por ejemplo, la consulta siguiente es incorrecta porque la columna A se utiliza en una condición implícita:

```
CREATE VIEW VJ(A, B) AS
SELECT TAREA, AVG(COM)
DESDE Q.PLANTILLA GROUP BY TAREA
```

Además, ni la columna A ni la columna B se pueden utilizar con el operador U., haciendo que esta consulta para actualizar el trabajo del empleado Pena a 'DTOR' no sea válida:

```
VJ | NOMBRE | A | B |
-----|-----|
| PENNA | U.DTOR |
```

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Escriba la consulta para acceder a la tabla en la que se basa la vista.

**Código SQL:** -120

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15121** No puede modificar una columna dos veces en la misma consulta.

**Explicación:** Vea “DSQ10521” en la página 38.

**Código SQL:** -121

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15123** El parámetro en la posición &V1 debe ser una constante o una palabra clave.

**Explicación:**

El parámetro de la posición &V1 de la función &V2 no es una constante cuando debe ser una constante, o una palabra clave cuando debe ser una palabra clave.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la llamada de función y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -123

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15127** Más de una referencia UNQ. o COUNT. a una fila.

**Explicación:** Vea “DSQ10527” en la página 38.

**Código SQL:** -127

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15129** La consulta utiliza más de 15 referencias de tabla.

**Explicación:**

Una consulta no puede hacer más de 15 referencias a las tablas.

**Respuesta del Usuario:**

Divida la consulta en dos o más consultas, cada una con 15 o menos referencias de tabla.

**Código SQL:** -129

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15131** La sentencia con LIKE tiene tipos de datos no compatibles.

**Explicación:**

Si la extensión situada a la derecha de la palabra clave LIKE o NOT LIKE contiene un carácter de escape, el tipo de datos del carácter de escape debe ser compatible con el tipo del nombre de la columna situado a la izquierda.

Si la columna nombrada a la izquierda de la palabra clave LIKE o NOT LIKE está definida como CHAR, el tipo de datos resultante de la expresión situada a la derecha debe ser también CHAR. Si la columna nombrada en la cláusula está definida con un tipo de datos GRAPHIC, el tipo de datos resultante de la expresión situada a la derecha debe ser también GRAPHIC.

Además, si el tipo de datos de la columna es una serie binaria, la expresión y el carácter de escape deben ser series binarias.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe el tipo de datos de cada operando y ejecute de nuevo la consulta.

**Código SQL:** -131

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15134** Se utiliza incorrectamente una columna de caracteres ancha.

**Explicación:**

Existen varias restricciones al utilizar una columna que tiene un tipo de datos de tipo carácter y un ancho superior a 254 caracteres. La columna no se puede utilizar en condiciones de búsqueda, en la clasificación, o con operaciones aritméticas. Los valores utilizados para insertar o actualizar deben ser constantes; no pueden proceder de las subconsultas.

En consultas QBE, las únicas entradas que pueden utilizarse en la columna son los operadores P, I, o U.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la utilización de cualquier columna de caracteres ancha o elimínela y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -134

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15136** Una tabla no puede clasificarse porque la clave de ordenación combinada es demasiado larga.

**Explicación:**

Una clave de clasificación combinada única se deriva de uno de los siguientes:

1. Si no se usa AO., DO. o G. en la tabla de ejemplo, todas las columnas que se recuperen se utilizarán para definir la clasificación.
2. Todas las columnas que contengan AO. o DO. ALL..
3. Las columnas que contengan un operador G.

Si la longitud del campo de clasificación combinado excede 4000, la tabla no se puede ordenar.

**Respuesta del Usuario:**

Reduzca la longitud de la clave de clasificación combinada.

**Código SQL:** -136

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15150** No puede modificar los datos en esta vista.

**Explicación:** Vea "DSQ12350" en la página 67.

**Código SQL:** -150

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15151** La columna &V1 no se puede modificar.

**Explicación:**

No puede utilizar INSERT, UPDATE o DELETE (en SQL) o I, U. o D. (en QBE) para cambiar una columna en:

1. Una vista basada en más de una tabla
2. Contenga una columna definida por una expresión o función incorporada, como por ejemplo UNITS\*PRICE or AVG(SALARY)
3. Una vista definida por una sentencia SELECT que utiliza DISTINCT o GROUP BY
4. Una clave de partición de un espacio de tablas
5. Una tabla de catálogo en la que no se pueden actualizar columnas.

**Respuesta del Usuario:**

Escriba consultas separadas para modificar las tablas utilizadas para crear la vista.

**Código SQL:** -151

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15155** La consulta utiliza una vista definida por la agrupación.

**Explicación:** Vea “DSQ10555” en la página 39.

**Código SQL:** -155

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15161** El valor INSERT o UPDATE no satisface la definición de la vista.

**Explicación:** Vea “DSQ10541” en la página 39.

**Código SQL:** -161

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15180** El valor de fecha y hora &V1 no es válido.

**Explicación:**

La representación en serie de datos definidos con el tipo de datos DATE debe tener uno de los siguientes formatos (o un formato definido localmente):

```
'mo/dd/aaaa'
'dd.mo.aaaa'
'aaaa-mm-dd'
```

donde mm representa el mes, dd representa el día y aaaa representa el año.

La representación en serie de datos definidos con el tipo de datos TIME debe tener uno de los siguientes formatos (o un formato definido localmente):

```
'hh:mm xM'
'hh.mm.ss'
'hh:mm:ss'
```

donde hh representa la hora, mm representa los minutos, ss representa los segundos y x representa A o P para indicar la notación AM o PM.

La representación de serie de datos definidos con un tipo de datos TIMESTAMP debe tener el siguiente formato:

```
'aaaa-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnnnnnnn'
```

donde las partes de fecha y hora del formato son como se describen más arriba y nnnnnnnnnnn es un valor que oscila entre 0 y 12 dígitos que representa el número de fracciones de segundos.

La representación de serie de datos definidos con un tipo de datos TIMESTAMP WITH TIME ZONE debe tener el siguiente formato:

```
'aaaa-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnnnnnnzh:tm'
```

donde las partes de fecha, hora e indicación de fecha y hora del formato son tal como se describen más arriba y:

- z es un signo (+) o menos (-) que indica la diferencia de huso horario en relación con Coordinated Universal Time (UTC).
- th son las horas del huso horario.
- tm son los minutos del huso horario.

El rango válido para la parte del huso horario es de -24:00 a +24:00. Para especificar UTC, puede especificar un huso horario de -0:00 o +0:00 o sustituir el desplazamiento de huso horario y su signo con una Z mayúscula.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la sintaxis del valor de fecha y hora y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -180

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15181** El valor de fecha y hora no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ10581” en la página 41.

**Código SQL:** -181

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15182** Hay una expresión aritmética con un valor de fecha y hora que no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ10582” en la página 41.

**Código SQL:** -182

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15183** Una operación aritmética realizada en una fecha o indicación horaria tiene un resultado que no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ10583” en la página 41.

**Código SQL:** -183

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15185** El valor de fecha u hora no se puede formatear.

**Explicación:** Vea “DSQ10585” en la página 41.

**Código SQL:** -185

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15204** No se ha encontrado &V1.

**Explicación:**

La consulta hace referencia a &V1. No existe nada con este nombre en la base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe que se haya escrito correctamente.

**Código SQL:** -204

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ15205** El nombre de columna &V1 no está en la tabla &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ10605" en la página 42.

**Código SQL:** -205

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ15206** La columna &V1 no está en la tabla indicada.

**Explicación:** Vea "DSQ10602" en la página 42.

**Código SQL:** -206

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ15250** No puede utilizarse el calificador de ubicación.

**Explicación:**

El nombre que ha especificado tiene un calificador de ubicación. No puede utilizarse un nombre de objeto de tres partes hasta que se haya definido el nombre de ubicación local.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine el calificador de ubicación y vuelva a intentar la consulta. Consulte administrador de QMF para asegurarse de que está utilizando la base de datos correcta, o para definir el nombre de ubicación local.

**Código SQL:** -250

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ15251** &V1 no es un nombre de ubicación válido.

**Explicación:**

&V1 contiene una extensión alfabética (#, @, \$). Las extensiones alfabéticas no están permitidas en los nombres de ubicación.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el nombre de ubicación y vuelva a intentarlo.

**Código SQL:** -251

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ15270** La función no está soportada.

**Explicación:**

No se puede procesar la sentencia porque infringe una o más de las restricciones siguientes:

Sentencias ALTER INDEX o CREATE INDEX.

- Una sentencia CREATE INDEX o ALTER INDEX no debe especificar PADDED para un índice XML, o si el índice está en una columna VARBINARY. Para las sentencias CREATE INDEX o ALTER INDEX, especifique NOT PADDED para una columna VARBINARY.
- Una sentencia CREATE INDEX o ALTER INDEX no debe especificar una columna que esté definida como NOT NULL cuando el índice esté definido con KEYS NULL EXCLUDE.
- Una sentencia CREATE INDEX no debe especificar UNIQUE, BUSINESS\_TIME WITHOUT OVERLAPS, una especificación de índice XML o una expresión de claves cuando el índice está definido con KEYS NULL EXCLUDE.
- Una sentencia CREATE INDEX no debe especificar KEYS NULL EXCLUDE cuando el índice es un índice de particionamiento.
- Una sentencia CREATE INDEX no debe especificar ASC, DESC o RANDOM para un índice XML.
- Una sentencia CREATE INDEX no debe especificar DESC o RANDOM si el índice es un índice en expresión. Elimine la palabra clave DESC o RANDOM de la sentencia CREATE INDEX.
- Una sentencia CREATE INDEX no debe especificar una columna BINARY o VARBINARY en una clave de particionamiento.
- Una sentencia CREATE o ALTER INDEX no debe especificar ASC, DESC, o RANDOM para un índice que contiene una columna que está definida como TIMESTAMP WITH TIME ZONE.
- Una sentencia CREATE INDEX debe especificar DEFER YES para un índice espacial.
- Una sentencia CREATE INDEX no debe especificar el nombre de una tabla temporal global declarada.
- Una columna solo puede tener un índice espacial.
- Cuando se crea un índice espacial en una columna BLOB o de tipo distinct en BLOB, debe existir el espacio de tabla LOB que almacena la columna BLOB.
- No se puede modificar un índice espacial.
- Se ha excedido el límite interno de 30.000 bytes para el descriptor de objetos con versión (DAB). Esta condición puede producirse cuando una sentencia ALTER INDEX ha dado como resultado una nueva versión del índice.

Sentencias ALTER TABLE o CREATE TABLE.

- Una sentencia ALTER TABLE no debe intentar modificar una columna VARBINARY a BINARY si esa columna forma parte de un índice exclusivo.
- Una sentencia ALTER TABLE no debe especificar una tabla de consulta materializada en una cláusula ADD CLONE. Modifique la tabla de consulta materializada a una tabla base antes de llevar a cabo la modificación.

- Una sentencia ALTER TABLE o CREATE TABLE no debe especificar una columna BINARY o VARBINARY en una clave de particionamiento.
- Una sentencia ALTER TABLE ALTER COLUMN SET DATA TYPE no debe especificar BINARY o VARBINARY para el tipo de datos nuevo cuando la columna es una columna de clave de particionamiento y el tipo de datos existentes es CHAR o VARCHAR FOR BIT DATA.
- Una tabla de consulta materializada no se puede clonar para ALTER TABLE.
- La tabla de resultados de la selección completa en la cláusula as-result-table de una sentencia CREATE TABLE incluye datos que están codificados con diferentes conjuntos de CCSID. La tabla de resultados no debe utilizar varios conjuntos de CCSID.
- Se ha excedido el límite interno de 30.000 bytes para el descriptor de objetos con versión (DAB). Esta condición puede producirse cuando una sentencia ALTER tabla da como resultados una nueva versión de la tabla, se ejecuta en una tabla con versión, o da como resultado una nueva versión del índice.
- No se permite INLINE LENGTH para la columna LOB debido a que el espacio de tabla no es un espacio de tabla universal.
- Se ha especificado una sentencia ALTER TABLE con una cláusula ADD PERIOD y se ha definido una máscara de columna o un permiso de fila para la tabla. No se puede añadir un período a una tabla para la que se ha definido una máscara de columna o un permiso de fila.

#### Sentencias CREATE VIEW o ALTER VIEW REGENERATE

- Todas las vistas y funciones SQL a las que se hace referencia en una definición de vista deben tener la misma modalidad de redondeo que la vista que se define. Durante la comprobación de la modalidad de redondeo, se ignoran las funciones SQL que no tienen información definida de modalidad de redondeo.

#### Otras restricciones

- Las vistas y funciones SQL a las que se hace referencia en una sentencia SQL deben tener la misma modalidad de redondeo de la sentencia SQL. Durante la comprobación de la modalidad de redondeo, se ignoran las vistas y funciones SQL que no tienen información definida de modalidad de redondeo.
- En una subselección, la lista de selección no puede contener una columna XML si se especifica OLD TABLE.
- No deben especificarse la función incorporada RID y la expresión ROW CHANGE TOKEN en una subselección cuando esa subselección incluye

directamente un operador LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN o FULL OUTER JOIN.

- La expresión ROW CHANGE TIMESTAMP sólo se puede especificar en una subselección cuando esa subselección incluye directamente un operador LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN o FULL OUTER JOIN y el designador de tabla identifica una tabla base que contiene una columna de indicación de fecha y hora de cambio de fila.
- No debe invocarse una función de tabla SQL con una expresión que se deriva de una columna que está definida con un procedimiento de campo.
- Un argumento de entrada para una función de tabla SQL no debe contener una selección completa escalar ya sea directamente o como parte de una expresión.
- La sentencia SQL contiene una invocación de la función XMLAGG así como una invocación de la función ARRAY\_AGG. Estas dos funciones no se pueden invocar desde la misma sentencia.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

#### Respuesta del Usuario:

Corrija la sintaxis y vuelva a someter la sentencia.

**Código SQL:** -270

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15312** Contexto no válido para el identificador &V1.

#### Explicación:

Algo en la consulta que puede ser válido en una consulta enviada al preprocesador no es válido en QMF. Es posible que el error se encuentre en el identificador o en alguna palabra reservada que lo precede.

A continuación se muestran algunos ejemplos de las condiciones que pueden causar este error:

- Los valores de carácter no están entre comillas simples. Por ejemplo, la siguiente condición es incorrecta:

```
WHERE NAME IN (JONES, SMITH)
```

La condición es válida cuando 'JONES' y 'SMITH' están entre comillas simples, de la forma siguiente:

```
WHERE NAME IN ('JONES', 'SMITH')
```

- La consulta contiene palabras clave no válidas. Por ejemplo, "SELECT NAME INTO TYPE" no es válida porque la palabra clave "INTO" debería ser "FROM".
- Un nombre de columna va precedido por dos puntos (por ejemplo, "WHERE NAME = :JONES").

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

#### Respuesta del Usuario:

Corrija la consulta y ejecútela de nuevo.

**Código SQL:** -312**Base de datos:** DB2 para z/OS**DSQ15313** **Uso no válido de "?".****Explicación:** Vea "DSQ10713" en la página 42.**Código SQL:** -313**Base de datos:** DB2 para z/OS**DSQ15332** **Una serie de caracteres no se ha podido convertir debido a CCSID indefinidos.****Explicación:**

La sentencia SQL hacía referencia a una serie de caracteres que tiene un ID de conjunto de caracteres codificados (CCSID) &V1 en un conjunto de caracteres codificados que es distinto de éste. Para utilizar esta cadena de caracteres en el servidor actual, hay que convertir dicha cadena CCSID fuente &V1 al CCSID de destino &V2 &V3 describe los códigos de razón devueltos por DB2.

Los códigos de razón devueltos por DB2 empiezan por 'DSN' e identifican el contexto en el que la conversión fue solicitada. Los valores distintos de los que empiezan por 'DSN' se devuelven desde otras plataformas DB2 y se describen en la documentación de la plataforma.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que las columnas y los valores de caracteres a los que se hace referencia sean correctos. Si no es así, realice los cambios necesarios ¡y vuelva a emitir la consulta. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF.

**Código SQL:** -332**Base de datos:** DB2 para z/OS**DSQ15338** **Uso no válido de la cláusula ON.****Explicación:**

La cláusula ON se está utilizando incorrectamente por una de las siguientes razones:

- Una expresión del predicado tiene que hacer referencia únicamente a las columnas de una de las tablas operando del operador de unión asociado y la otra expresión del predicado tiene que hacer referencia únicamente a las columnas de la otra tabla operando.
- Una función VALUE o COALESCE sólo está permitida en la cláusula ON cuando el operador de unión es FULL OUTER JOIN o FULL JOIN.
- No se permite un operador distinto de '=' en FULL OUTER JOIN o FULL JOIN.
- La cláusula ON no puede contener una subconsulta.

- La cláusula ON no puede contener un predicado XMLEXISTS.
- No se permite una subconsulta en la condición de búsqueda en la cláusula ON de una sentencia MERGE (fusión).
- La condición de búsqueda de la cláusula ON de una sentencia MERGE no puede contener funciones escalares no deterministas.
- En una unión completa, la condición de unión no puede hacer referencia a una columna Unicode versión 11 en una tabla EBCDIC.
- En una unión completa, la condición de unión no puede hacer referencia a una columna Unicode binaria en una tabla EBCDIC.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la sintaxis de la cláusula ON y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -338**Base de datos:** DB2 para z/OS**DSQ15351** **Tipo de datos no válido en la posición &V1.****Explicación:** Vea "DSQ10751" en la página 43.**Código SQL:** -351**Base de datos:** DB2 para z/OS**DSQ15399** **Una columna ROWID tiene un valor no válido.****Explicación:**

Se ha realizado un intento de insertar un valor no válido en una columna ROWID.

**Respuesta del Usuario:**

Solo pueden utilizarse los valores ROWID generados previamente por DB2 como valores para la inserción en una columna ROWID. De forma alternativa, inserte la fila especificando la palabra clave DEFAULT para el valor de columna ROWID, o elimine la columna ROWID de la lista de columnas de inserción.

También puede utilizar la cláusula OVERRIDING como una posible solución para esta situación. Consulte INSERT en el manual de referencia de SQL de DB2 para obtener más información sobre la cláusula OVERRIDING USER VALUE.

**Código SQL:** -399**Base de datos:** DB2 para z/OS



**DSQ15401** No se pueden utilizar tipos de datos no compatibles en una expresión o condición.

**Explicación:** Vea “DSQ10801” en la página 43.

**Código SQL:** -401

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ15402** Las expresiones aritméticas no se pueden utilizar con datos de caracteres o de fecha y hora.

**Explicación:** Vea “DSQ10802” en la página 44.

**Código SQL:** -402

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ15404** El valor proporcionado es demasiado largo para la columna de destino o la clave de índice.

**Explicación:**

El valor tiene una longitud superior a la serie de longitud máxima que se puede almacenar en la columna de destino o la clave de índice.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor para que quepa en la columna o índice y ejecute de nuevo la consulta.

**Código SQL:** -404

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ15405** El valor numérico &V3&V1 está fuera del rango permitido para la columna.

**Explicación:**

&V3 está fuera del rango de valores permitidos para la columna. Es posible que el valor sea el resultado de una expresión en la consulta.

Los rangos correctos para los valores de SQL son los siguientes:

FLOAT	De -7.2E75 a -5.4E-79, 0, de 5.4E-79 a 7.2E75
INTEGER	De -2147483648 a 2147483647
SMALLINT	De -32768 a 32767
DECIMAL	El rango depende de la precisión y de la escala de la columna. Por ejemplo, si se está especificando el valor para una columna decimal definida con precisión = 5 y escala = 2, el rango es de -999.99 a 999.99.
DECFLOAT	De -9.999999999999999E384 a -9.999999999999999E-383, 0, De 9.999999999999999E-383 a 9.999999999999999E384 para DECFLOAT(16); De -9.9999999999999999999999999999999E6144 a -9.9999999999999999999999999999999E-6143, 0, De 9.9999999999999999999999999999999E-6143 a 9.9999999999999999999999999999999E6144 para DECLOAT(34).
BIGINT	De -9223372036854775808 a 9223372036854775807

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

Línea de referencia: .br ==>&V2

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor numérico y ejecute de nuevo la consulta.

**Código SQL:** -405

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ15406** El valor numérico calculado o derivado está fuera del rango permitido para el tipo de datos.

**Explicación:**

Su consulta ha generado una columna que contiene al menos un valor numérico que está fuera del rango permitido para el tipo de datos que se ha definido para esta columna. Este error se puede producir cuando el valor es el resultado de una expresión o función escalar.

Los valores válidos para las columnas numéricas varían según el tipo de datos:

Tipo de datos	Valores válidos
-----	-----
DECFLOAT (long)	De -7.2E75 a -5.4E-79, 0, de 5.4E-79 a 7.2E75 De -9.999999999999999E384 a -9.999999999999999E-383, De 0, 9.999999999999999E-383 a 9.999999999999999E384
DECFLOAT (ampliado)	De -9.9999999999999999999999999999999E6144 a -9.9999999999999999999999999999999E-6143, 0, De 9.9999999999999999999999999999999E-6143 a 9.9999999999999999999999999999999E6144
INTEGER	De -2147483648 a 2147483647
SMALLINT	De -32768 a 32767
BIGINT	De -9223372036854775808 a 9223372036854775807
DECIMAL	El rango depende de la precisión y escala de la columna. Por ejemplo, si se especifica el valor para una columna decimal definida con precisión=5 y escala=2, el rango es de -999.99 a 999.99.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor numérico de la consulta por un valor incluido en el rango permitido para el tipo de datos de la columna generada.

**Código SQL:** -406

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ15407** Una columna definida como NOT NULL no puede contener un nulo.

**Explicación:** Vea “DSQ10807” en la página 44.

**Código SQL:** -407

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ15408** Un valor en un mandato UPDATE o INSERT no es compatible con el tipo de datos de su columna asociada.

**Explicación:** Vea “DSQ10808” en la página 45.

**Código SQL:** -408

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15409** Un nombre de la consulta empieza o termina con un espacio en blanco.

**Explicación:** Vea “DSQ10565” en la página 40.

**Código SQL:** -409

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15410** El valor '&V1' tiene una longitud mayor que el número de caracteres permitidos.

**Explicación:** Vea “DSQ10810” en la página 45.

**Código SQL:** -410

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15411** Uso no válido de "USUARIO". USUARIO se ha utilizado en una expresión, comparado con datos numéricos o datos gráficos, o no se utiliza en una condición.

**Explicación:**

USUARIO se puede utilizar sólo en una condición. Además, no puede compararse con datos numéricos o datos gráficos. El siguiente es un ejemplo de un uso válido de USUARIO.

```
Q.PLANTILLA | NOMBRE | SALARIO | COMISION | AÑOS |
-----+-----+-----+-----+-----+
P. | USUARIO | | | |
```

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el uso de USUARIO en la consulta y vuelva a ejecutar.

**Código SQL:** -411

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15413** Desbordamiento aritmético durante el cambio de tipo de datos.

**Explicación:** Vea “DSQ10813” en la página 45.

**Código SQL:** -413

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15414** El operador LIKE sólo se puede utilizar con datos de carácter o gráficos.

**Explicación:** Vea “DSQ10814” en la página 45.

**Código SQL:** -414

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15415** Los datos que se van a recuperar en la misma columna de dos filas P. aparte deben tener definiciones comparables.

**Explicación:** Vea “DSQ10815” en la página 46.

**Código SQL:** -415

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15416** Los datos que van a ser recuperado en la misma columna por dos filas P diferentes no deben hacer referencia a datos de carácter variable largos.

**Explicación:** Vea “DSQ10816” en la página 46.

**Código SQL:** -416

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15417** Uso no válido de "?".

**Explicación:** Vea “DSQ10713” en la página 42.

**Código SQL:** -417

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15418** Uso no válido de "?".

**Explicación:** Vea “DSQ10713” en la página 42.

**Código SQL:** -418

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15419** La división decimal no es posible con los valores utilizados.

**Explicación:** Vea “DSQ10819” en la página 46.

**Código SQL:** -419

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15420** Se ha utilizado un argumento de serie de caracteres no válido con la función &V1.

**Explicación:**

Un argumento de serie de caracteres no cumple los requisitos de la función. Por ejemplo, una serie de caracteres pasada a la función DECIMAL no cumple las reglas para formar una constante decimal o un entero SQL.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor del argumento para que cumpla los requisitos de la función.

**Código SQL:** -420

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15423** El ubicador especificado en la posición "&V1" no es válido.

**Explicación:**

La posición &V1 en la lista de variables de ubicador de la sentencia SQL contiene una variable con un valor que no es válido. Las causas de este error dependen del

tipo de variable de localizador.

- Ubicadores de conjunto de resultados Entre las causas comunes de errores relacionados con ubicadores de conjunto de resultados se incluyen:
  - No se ha asignado un valor de ubicador de conjunto de resultados válido a la variable host utilizada como ubicador de conjunto de resultados. Las sentencias DESCRIBE PROCEDURE y ASSOCIATE LOCATORS devuelven los valores de ubicador de conjunto de resultados.
  - Es posible que el cursor SQL esté cerrado. Los valores de ubicador de conjunto de resultados sólo son válidos mientras el cursor SQL subyacente está abierto. Si una operación de confirmación o de retroacción cierra un cursor SQL, el ubicador de conjunto de resultados asociado con ese cursor ya no será válido.
- Ubicadores LOB Entre las causas de errores comunes relacionadas con ubicadores LOB se incluyen:
  - No se ha asignado un valor LOB válido a la variable host utilizada como ubicador LOB.
  - Una operación de confirmación o de retroacción o una sentencia SQL FREE LOCATOR ha liberado el ubicador.
  - Ha intentado ejecutar una consulta QMF que utiliza un nombre de tres partes para hacer referencia a una tabla en un servidor remoto que contiene una columna LOB. Cuando la variable global DSQEC\_LOB\_eRETRV se establece en 1, QMF no da soporte a las consultas que utilizan nombres de tres partes para hacer referencia a tablas en un servidor remoto que contiene datos LOB. Este es el valor predeterminado. Para ejecutar consultas que recuperan o manipulan datos LOB en un servidor remoto, tiene dos opciones. Puede cambiar el valor de la variable global DSQEC\_LOB\_RETRV a 2 ó 3. O bien, puede utilizar el mandato CONECTAR de QMF para conectarse al servidor remoto y volver a ejecutar la consulta. Para obtener más información sobre la variable global DSQEC\_LOB\_RETRV, consulte “Consulta de DB2 QMF”.
- Ubicadores de tablas Para un ubicador de tabla, este error se produce generalmente cuando no se asigna un valor de ubicador de tabla válido a la variable host utilizada como ubicador de tablas.

#### Respuesta del Usuario:

Para obtener detalles adicionales sobre los ubicadores, consulte la información de DB2 for z/OS en IBM Knowledge Center en:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

**Código SQL:** -423

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15430** &V1 &V2 ha terminado de forma anómala.

#### Explicación:

&V1 &V2 (SPECIFIC NAME &V3) ha terminado de forma anómala. Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

#### Respuesta del Usuario:

Debe solucionarse el procedimiento almacenado o la función. Póngase en contacto con el autor de la rutina o con el administrador de la base de datos. Hasta que no se solucione, la rutina no debe utilizarse.

**Código SQL:** -430

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15441** Uso no válido de DISTINCT o ALL con &V1.

#### Explicación:

Se ha detectado la palabra clave DISTINCT o ALL dentro del paréntesis en una referencia a la función &V1. Esta función se ha reconocido como una función escalar.

#### Respuesta del Usuario:

Si se está utilizando una función escalar, elimine la palabra clave DISTINCT o ALL. No es válida para una función escalar.

Si se utiliza la función de columna, se producirá un problema con la resolución de función. Compruebe el valor del registro especial CURRENT FUNCTION PATH. Asimismo, compruebe la ortografía del nombre de la función, y el número y los tipos de parámetros en la consulta y en el catálogo del sistema.

**Código SQL:** -441

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15442** Error al referirse a la rutina &V1.

#### Explicación:

Se han especificado demasiados argumentos en la referencia a la rutina &V1. El número máximo permitido es 90.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

#### Respuesta del Usuario:

Corrija la sentencia asegurándose de que se utiliza el número correcto de argumentos y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -442

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15443** La función externa &V1 ha devuelto un error.

**Explicación:**

La función externa &V1 ha devuelto un error SQLSTATE con el siguiente texto de diagnóstico:

&V3

El nombre específico de esta función es &V2. Si los tres primeros caracteres de este nombre son DSQ, la función que ha fallado será una función QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Notifique este problema al administrador de QMF, que puede utilizar la explicación para el código SQL asociado a este mensaje para ayudar a diagnosticar el problema. Este código SQL se muestra a continuación. Las explicaciones de los códigos SQL se proporcionan en la información de mensajes y códigos del sistema de gestión de bases de datos.

**Código SQL:** -443

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15471** Ha fallado la invocación a la función o procedimiento &V1 debido a la razón &V2.

**Explicación:**

Se ha invocado una rutina; no se ha aceptado la invocación. El código de razón de DB2 devuelto es &V2. Para determinar la causa de la anomalía, consulte la información de mensajes y códigos de su base de datos.

No se puede ejecutar la sentencia. Es posible que en la consola del sistema z/OS se visualice un mensaje que describe el error.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la condición que se describe en el código de razón de DB2 y vuelva a intentar la función o procedimiento almacenado.

**Código SQL:** -471

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15495** Esta consulta supera un límite de estimación de coste de DB2.

**Explicación:**

DB2 ha determinado que la estimación de coste de esta consulta supera un límite especificado en el Recurso de límite de recursos (DB2 governor) que impide que se ejecute la consulta.

Los detalles de la estimación de coste de la sentencia de la consulta son:

- La estimación de costes es &V2 unidades de servicio \*.
- El límite especificado es &V4 unidades de servicio \*.
- La categoría de coste de DB2 es '&V3'.
- Se van a consumir aproximadamente &V1 milisegundos del procesador.

\* Una unidad de servicio es una unidad de medición de la utilización del procesador y es consistente en varios tipos diferentes de procesadores.

**Respuesta del Usuario:**

Si el valor de la categoría de coste es 'B', solicite ayuda del administrador de DB2 ya que es posible que sea necesario actualizar las estadísticas del catálogo de DB2 o las tablas de especificación del límite de recursos (RLST).

Si la sentencia SQL está ocupando demasiado tiempo del procesador, vuelva a escribir la sentencia para que se ejecute más eficientemente y vuelva a ejecutar la consulta.

Cosas a tener en cuenta:

- ¿Existen columnas sin utilizar seleccionadas en la consulta?
- ¿Existe una cláusula ORDER BY o GROUP BY que no es necesaria?
- ¿Está escrita correctamente la cláusula WHERE?
- ¿Incluye la consulta subconsultas?
- ¿Incluye la consulta funciones de columna?

Algunas consultas se pueden simplificar eliminando la cláusula GROUP BY de la consulta y utilizando en su lugar el código de utilización GROUP en el formato QMF.

Algunas consultas rendirán mejor si se utiliza la sintaxis SQL avanzada como por ejemplo, Outer Join (Combinación externa) o la expresión CASE.

Para un análisis avanzado, se puede utilizar la sentencia SQL EXPLAIN para recopilar información sobre la estructura y rendimiento de ejecución de una consulta.

Consulte el manual de consulta de SQL para obtener más información sobre consultas y la sentencia EXPLAIN.

Consulte la información de administración del sistema de gestión de bases de datos para obtener detalles sobre cómo ajustar las consultas y cómo escribir predicados y subconsultas eficientes.

**Código SQL:** -495

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15512** En la consulta hay una referencia no válida a un objeto remoto.

**Explicación:**

Este error se puede producir cuando:

- Los objetos nombrados en la consulta se almacenan en más de una ubicación remota.  
Si la consulta incluye objetos que tienen nombres de tres partes, el calificador de ubicación de todos estos nombres debe ser el mismo. QMF no puede acceder a los datos desde más de una ubicación remota por consulta.
- La consulta utiliza un alias incorrectamente.
- La consulta incluye una sentencia que sólo se puede emitir en la ubicación actual.  
Por ejemplo, no puede crear o soltar una tabla que exista en una ubicación remota.
- Se usa un nombre completo en tres partes con una referencia remota en una sentencia de transferencia de propiedad.

**Respuesta del Usuario:**

- Asegúrese de que la consulta haga referencia a una única ubicación remota.
- Compruebe que todos los alias de la consulta se utilizan correctamente.
- Si la consulta incluye sentencias que no se pueden completar remotamente, utilice el mandato CONECTAR para conectar con la base de datos en cuestión y, a continuación, vuelva a ejecutar la consulta.

Para obtener información adicional sobre la utilización de los alias, consulte IBM Knowledge Center en:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

**Código SQL:** -512

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15513** El nombre de alias &V1 no puede definirse en otro alias local o remoto.

**Explicación:**

El objeto indicado por &V1 existe en la ubicación indicada. No obstante, está definido como un alias en esa ubicación.

**Respuesta del Usuario:**

Modifique la consulta para asegurarse de que todas las referencias de objeto se realizan a tablas o vistas en la ubicación indicada.

**Código SQL:** -513

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15530** El valor de clave foránea no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ10930” en la página 46.

**Código SQL:** -530

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15531** La clave primaria &V1 en una fila padre no puede actualizarse.

**Explicación:**

La solicitud de actualización especifica un valor para la clave primaria de la tabla que se está actualizando, pero la fila identificada por este valor de clave primaria tiene filas dependientes asociadas. El valor de una clave primaria en una fila padre no puede actualizarse si la fila padre tiene filas dependientes.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que ha seleccionado la fila correcta para su actualización. Para poder actualizar un valor de clave primaria en una fila padre, la fila padre no puede tener filas dependientes.

**Código SQL:** -531

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15532** No se puede suprimir la fila debido a una regla de supresión RESTRICT.

**Explicación:**

La operación de supresión ha intentado suprimir una fila padre. No obstante, la fila no puede suprimirse porque hay una regla de supresión RESTRICT asociada con las tablas que pueden verse afectadas por esta supresión. O bien la fila tiene una dependiente relacionada con una regla de supresión RESTRICT, o la supresión llega en cascada a una fila dependiente relacionada con una regla de supresión RESTRICT.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que ha seleccionado la fila correcta para su supresión. Si lo ha hecho, suprima las filas dependientes con una regla de supresión RESTRICT. A continuación, suprima la fila padre.

**Código SQL:** -532

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15533** No se pueden insertar varias filas en una tabla autoreferencial.

**Explicación:**

No puede utilizar I. para insertar más de una fila a la vez en una tabla autoreferencial.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que la solicitud de inserción sólo inserta una fila de datos.

**Código SQL:** -533

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ15534** No se puede actualizar una clave primaria o una restricción de unicidad en varias filas.

**Explicación:** Vea "DSQ10934" en la página 47.

**Código SQL:** -534

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ15536** La supresión no es válida porque la tabla &V1 puede verse afectada.

**Explicación:**

No puede utilizar D. para realizar una supresión en una tabla basada en los valores en la tabla &V1, porque la tabla &V1 puede verse afectada por la supresión.

**Respuesta del Usuario:**

No intente realizar supresiones de una tabla basándose en valores de una tabla que puede verse afectada.

**Código SQL:** -536

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ15540** La tabla &V1 no tiene ningún índice primario para la clave primaria o ROWID.

**Explicación:**

No puede hacer referencia a la tabla &V1 en el mandato porque tiene una clave primaria o columna ROWID, pero ningún índice primario.

**Respuesta del Usuario:**

Defina un índice primario para la tabla antes de hacer referencia a la misma.

**Código SQL:** -540

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ15551** Le falta la autorización necesaria para ejecutar la consulta.

**Explicación:** Vea "DSQ10951" en la página 47.

**Código SQL:** -551

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ15552** Le falta la autorización necesaria para ejecutar la consulta.

**Explicación:** Vea "DSQ10951" en la página 47.

**Código SQL:** -552

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ15607** La operación o la opción &V1 no está definida para este objeto.

**Explicación:**

Se aplican las siguientes restricciones:

- La propiedad de la mayoría de los objetos de sistema no puede transferirse si el propietario es SYSIBM o si su esquema empieza por SYS.
- LOGGED y NOT LOGGED no se pueden establecer cuando crea o modifica un espacio de tablas en la base de datos de catálogo de DB2 (DSNDB06).
- Los objetos de catálogo y directorio no se pueden clonar.
- En una tabla de catálogo no se puede especificar una sentencia &V1 que especifica la operación.
- Una especificación de periodo de no debe utilizarse si la referencia de tabla no es una tabla.
- La operación es una sentencia SELECT, y un objetivo de la operación es un objeto de directorio. DB2 no puede convertir la sentencia SELECT al nivel de aislamiento UR. Por ejemplo, la sentencia SQL siguiente no se puede ejecutar porque la operación SELECT del objeto de directorio SYSIBM.SYSLGRNX no se puede convertir en el nivel de aislamiento UR :  
UPDATE T1 SET C1 = (SELECT C1 FROM T1)  
WHERE EXISTS(SELECT LGRDBID FROM SYSIBM.SYSLGRNX);

**Respuesta del Usuario:**

Si no se permite una opción de la sentencia SQL para este objeto, modifique la sentencia SQL y vuelva a someterla. Si una operación no está definida para el objeto, la sentencia no se puede ejecutar.

**Código SQL:** -607

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ15618** No puede ejecutarse &V1 en las bases de datos del sistema.

**Explicación:**

Las bases de datos del sistema no puede ser el objeto de determinados tipos de operaciones, por ejemplo, &V1. Los motivos posibles son:

- Se ha especificado un ASCCSID ASCII al crearse una base de datos de sistema.
- Se ha especificado APPEND al crearse una base de datos de sistema.
- Se ha especificado una transferencia de propiedad en una base de datos del sistema.

**Respuesta del Usuario:**

No intente esta operación.

**Código SQL:** -618

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15642 Demasiadas columnas especificadas en la clave exclusiva.****Explicación:**

La sentencia CREATE TABLE utiliza demasiadas columnas en la clave UNIQUE. El número total de columnas especificado no debe exceder los límites de la base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Reduzca el número total de las columnas exclusivas en la cláusula UNIQUE. Consulte el manual 'Consulta de SQL' para obtener los límites de la base de datos.

**Código SQL:** -642

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15652 El procedimiento &V1 rechaza el resultado.****Explicación:**

&V1 es un procedimiento definido por la instalación para editar o validar los resultados de las consultas. El resultado de la consulta no cumple alguno de los requisitos de este procedimiento.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF para obtener descripciones de los procedimientos de edición y validación de la instalación.

**Código SQL:** -652

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15659 Se ha excedido el tamaño máximo de un objeto de tabla.****Explicación:**

Uno o varios de los objetos que forman una tabla han alcanzado su tamaño máximo. Los objetos de almacenamiento que forman una tabla son:

- Datos: aquí es donde se almacenan los datos de columna básicos.
- Índice: aquí donde se almacenan todos los índices en la tabla.
- Datos largos: aquí es donde se almacenan los datos de columnas LONG VARCHAR y LONG VARGRAPHIC.
- Lob/Lob: aquí es donde se almacenan los datos de columna BLOB, CLOB y DBCLOB y la información de control.

Cuando un objeto de almacenamiento ha alcanzado su tamaño máximo, no se puede ampliar más.

**Respuesta del Usuario:**

Para crear espacio en el objeto para almacenar nuevos datos, puede:

- Reorganizar la tabla.
- Suprimir las filas innecesarias de la tabla.
- Descartar un índice de la tabla.
- Actualizar las filas para reducir la cantidad de datos.

**Código SQL:** -659

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15666 Se está ejecutando un programa de utilidad: el recurso de límite de recursos o el recurso de datos distribuidos.****Explicación:**

Si se está ejecutando un programa de utilidad del sistema, debe completar la ejecución para poder ejecutar la consulta. Si se está ejecutando el recurso de límite de recursos, debe detenerlo o cambiarlo a una tabla de control de límite de recursos diferente para poder ejecutar la consulta. Si se está ejecutando el recurso de datos distribuidos, debe detenerlo para que se pueda descartar un objeto en la base de datos de comunicaciones.

**Respuesta del Usuario:**

Espere a que finalice el programa de utilidad o que el recurso de límite de recursos se detenga o cambie a una tabla de control de límite de recursos diferente y, a continuación, vuelva a ejecutar la consulta. O bien, espere a que se detenga el recurso de datos distribuidos y, a continuación, descarte el objeto.

**Código SQL:** -666

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15681 La columna &V1 incumple el procedimiento de campo definido por la instalación. RT: &V2, RS: &V3, MSG: &V4.****Explicación:**

Se ha producido un error de procedimiento de campo en la columna &V1. Utilice el código de retorno (RT) para determinar el problema:

- 4 Valor no válido en la codificación o descodificación, o definición de columna no válida.
- 8 Valor de parámetro no válido.
- 12 Error de procedimiento de campo en una función.

Utilice la señal de código de razón (RS) y mensaje (MSG) para obtener más información.

**Respuesta del Usuario:**

Si no es un error de procedimiento de campo, determine los requisitos impuestos por el procedimiento de campo. Si es un error de procedimiento de campo, examine el procedimiento de campo.

**Código SQL:** -681

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15686** Una columna definida con un procedimiento de campo no puede compararse con otra columna con un procedimiento de campo diferente.

**Explicación:**

Si una columna con un procedimiento de campo se compara con otra columna, las dos columnas deben tener el mismo procedimiento de campo.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la sentencia SQL y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -686

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15687** Los tipos de campo de columna no se pueden comparar.

**Explicación:**

Si una columna con un procedimiento de campo se compara con otra columna, deben tener el mismo procedimiento de campo y el mismo tipo de campo. La comparación se realiza en el formato codificado de los valores en las columnas. Por ejemplo, si los valores codificados son numéricos, los tipos de datos deben ser idénticos; si son series, los tipos de datos deben ser compatibles.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la sentencia SQL y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -687

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15735** La base de datos &V1 no es una base de datos compartida en el subsistema propietario.

**Explicación:**

Está intentando acceder a un objeto en la base de datos identificada por &V1. Esta base de datos está definida como ROSHARE READ en el subsistema al que está accediendo. No obstante, la base de datos no está definida como ROSHARE OWNER en el subsistema propietario. Por lo tanto, no se puede acceder al objeto.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que se haya especificado el objeto correcto.

**Código SQL:** -735

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15766** No se puede hacer referencia directamente a la tabla auxiliar de DB2.

**Explicación:**

No se puede acceder a los datos en una tabla auxiliar

especificando el nombre de tabla auxiliar. Sólo se puede acceder a los datos en una tabla auxiliar mediante operaciones en la tabla base.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice la tabla base correspondiente y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -766

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15798** No se puede especificar un valor para una columna que esté definida como GENERATED ALWAYS.

**Explicación:**

Se ha intentado insertar o actualizar un valor en la columna &V1, que se define como GENERATED ALWAYS. Las columnas definidas como GENERATED ALWAYS no se deben especificar en la lista de columnas en una sentencia INSERT o UPDATE a menos que la entrada correspondiente en la lista VALUES sea DEFAULT.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la columna &V1 de la lista de columnas o bien especifique DEFAULT para el identificador de columna &V1 en la cláusula VALUES.

Ejemplo 1:  
 INSERT INTO MITABLA (COL2, COL3)  
 VALUES ('LUCINDA', 49.95)

Ejemplo 2:  
 INSERT INTO MYTABLE  
 VALUES (DEFAULT, 'LUCINDA', 49.95)

**Código SQL:** -798

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15801** Se ha intentado realizar una división por cero.

**Explicación:**

El procesamiento de una columna o una expresión aritmética ha dado como resultado una división por cero.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la sentencia y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -801

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15802** Una operación aritmética en el mandato SQL ha dado como resultado un error de excepción.

**Explicación:** Vea "DSQ11202" en la página 49.

**Código SQL:** -802

**Base de datos:** DB2 para z/OS



---

**DSQ15803** Valor duplicado en una columna de índice exclusiva.

**Explicación:** Vea "DSQ11203" en la página 49.

**Código SQL:** -803

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15805** El mandato requiere un paquete de aplicaciones que no se ha encontrado.

**Explicación:**

QMF emite este mensaje de error cuando la base de datos emite el código SQL -805.

El proceso de enlace, llevado a cabo por el trabajo DSQ1BPKG de la instalación QMF, enlaza los paquetes de aplicaciones necesarios para QMF. Este error indica que el paquete &V1, que es necesario para completar el mandato, no se ha podido encontrar.

Este problema se puede haber producido debido a estas razones:

- Ha ejecutado el comando CONNECT para conectar con una ubicación remota, pero la versión 11 de QMF no está instalada en la ubicación a la que se ha dirigido el comando y, por lo tanto, no existen los paquetes apropiados.
- El mandato incluía un nombre de tres partes, pero no ha completado los pasos de instalación apropiados para habilitar el soporte de nombre de tres partes en el servidor remoto.
- El mandato incluía un nombre de tres partes y estaba dirigido a un servidor distinto de DB2 para z/OS. En la base de datos de peticionario, QMF se ha iniciado con el soporte de recuperación de varias filas activado. Los nombres de tres partes no pueden dirigirse a servidores que no sean DB2 para z/OS cuando la característica de recuperación de varias filas está activada.
- El mandato incluía un nombre de tres partes y estaba dirigido a un servidor DB2 para VM o DB2 para VSE. Los mandatos con nombres de tres partes no se pueden dirigir a estos tipos de servidores.
- El servicio de QMF no es actual en el sistema, o ha aplicado el servicio pero no ha vuelto a ejecutar el trabajo DSQ1BPKG (o el trabajo no se ha completado satisfactoriamente).

**Respuesta del Usuario:**

Notifique este problema al administrador de QMF, que puede realizar los siguientes pasos para diagnosticar y corregir este problema:

- Si el comando era CONNECT, compruebe que la versión de QMF que está ejecutando esté instalada en el servidor al que se ha dirigido el comando. Si lo está, compruebe que todos los trabajos de instalación se hayan ejecutado correctamente y que todos los pasos del procedimiento de verificación de la instalación hayan terminado sin errores.

El trabajo DSQ1BPKG se debe ejecutar en las bases de datos de solicitante y servidor para que el mandato CONECTAR funcione correctamente. Compruebe que ha especificado los valores correctos de "ssid" en el trabajo, que identifica el DB2 for z/OS local solicitante, y de "ubicación" (location), que identifica el servidor remoto. En el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" se proporcionan guías y procedimientos de instalación.

- Si el mandato incluía un nombre de tres partes, compruebe que haya completado satisfactoriamente los pasos de instalación para preparar el servidor remoto para el soporte de nombre de tres partes. Las guías y los procedimientos de instalación que deben seguirse para este soporte se proporcionan en el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF".
- Si el mandato incluía un nombre de tres partes e iba dirigido a un servidor remoto que no era DB2 para z/OS, compruebe la variable global DSQAO\_DSQSMRFI para determinar si QMF se ha iniciado con la característica de recuperación de varias filas. Si es así, reinicie QMF con la recuperación de varias filas desactivada (MR=NO).
- Asegúrese de que el servicio de QMF sea actual para los sistemas implicados en el proceso del mandato que ha provocado este error.

Si recientemente ha aplicado el servicio que afecta a los paquetes de aplicaciones QMF necesarios para QMF, vuelva a ejecutar el trabajo DSQ1BPKG para volver a enlazar los paquetes QMF. Este trabajo se debe volver a ejecutar en las bases de datos de solicitante y servidor para que el mandato CONECTAR funcione correctamente, y en la base de datos de servidor para que el soporte de nombre de tres partes funcione correctamente. Compruebe que ha especificado los valores correctos de "ssid" en el trabajo, que identifica el DB2 for z/OS local solicitante, y de "ubicación" (location), que identifica el servidor remoto.

Consulte la información para el código SQL -805, código de razón &V3, para obtener detalles adicionales acerca de este problema. Esta información se encuentra en IBM Knowledge Center en:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

**Código SQL:** -805

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15840** La consulta utiliza demasiadas columnas.

**Explicación:**

No puede seleccionar o insertar más que el número máximo de columnas permitido por la base de datos en una tabla o conjunto de tablas en una sola consulta.

**Respuesta del Usuario:**

## DSQ15900 • DSQ15907

Vuelva a escribir la consulta para que utilice menos columnas. Si la consulta está en SQL, compruebe las sentencias como "SELECT \* FROM A, B, C", que selecciona todas las columnas de cada una de las tablas A, B y C.

**Código SQL:** -840

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15900 Hay que conectarse a una ubicación para poder continuar utilizando QMF.**

### Explicación:

El servidor de bases de datos se pierde debido al error anterior. Si desea seguir utilizando QMF, puede utilizar el panel de solicitud Conexión perdida de QMF para conectarse a otra ubicación o puede salir de QMF.

### Respuesta del Usuario:

Si prefiere conectarse a otra ubicación, especifique los valores adecuados para conectarse a una ubicación válida. En caso contrario, tendrá que salir de QMF.

**Código SQL:** -900

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15904 Ejecución no satisfactoria causada por un recurso no disponible. (Código de razón: &V1; tipo de recurso: &V2; y nombre de recurso: &V3).**

### Explicación:

La solicitud no se ha ejecutado porque el recurso '&V3' del tipo '&V2' no estaba disponible en este momento debido a la razón indicada por '&V1'. Consulte la información de mensajes y códigos de su base de datos para obtener una explicación detallada del código de razón (&V1).

Esta puede ser una condición temporal.

Algunas causas habituales de esta condición son:

- Ha hecho referencia a un objeto local, pero está conectado a una ubicación remota. Por ejemplo, no puede CREATE, DROP o SELECT una tabla local cuando está conectado a una ubicación remota.
- El recurso al que ha hecho referencia es propiedad de otro usuario.
- Se ha detenido DB2 Distributed Data Facility (DDF). Si el mandato CONNECT está soportado y QMF está desconectado de la ubicación actual, es posible que se visualice el panel de solicitud de Conexión perdida.

### Respuesta del Usuario:

Si tiene acceso a la información de registro JES, examine los registros del registro para este error de recurso no disponible.

Si necesita hacer referencia a un objeto local, pero está

actualmente conectado a una ubicación remota, puede conectarse a la ubicación local y a continuación hacer referencia al objeto local.

Si el recurso no está disponible temporalmente, emita de nuevo la consulta.

Si se ha detenido DDF y se visualiza la solicitud de Conexión perdida, es posible que sólo pueda volver a conectarse al DB2 local.

Si continúa la condición de error, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener asistencia.

**Código SQL:** -904

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15905 La ejecución no ha sido satisfactoria porque se ha excedido el límite de recursos de DB2. Nombre de recurso = &V1, límite = &V2.**

### Explicación:

La ejecución de la sentencia SQL ha terminado porque se ha excedido un límite de recursos de DB2.

- El nombre de recurso es &V1.
- La cantidad límite excedida en segundos de CPU ha sido &V2.
- La cantidad límite excedida en unidades de servicio ha sido &V3.
- El origen utilizado para deducir la cantidad límite es el nombre de una tabla de especificación de límite de recursos de DB2 o un parámetro de sistema de DB2. El nombre de origen del límite es &V4.

### Respuesta del Usuario:

Para no superar el límite de recursos de DB2, se recomienda simplificar la sentencia SQL, reestructurar las tablas e índices, o cambiar los límites de recursos. Para obtener más ayuda, póngase en contacto con administrador de QMF.

**Código SQL:** -905

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ15907 No se puede determinar si las actualizaciones realizadas en una ubicación remota han sido satisfactorias o no.**

### Explicación:

Se ha producido un error del sistema en la ubicación remota donde se han realizado las actualizaciones o se ha producido una anomalía de comunicación con la ubicación remota. El error se ha producido después de enviar a la ubicación remota la solicitud de confirmar las actualizaciones. El error impide a DB2 determinar si la operación de confirmación ha sido satisfactoria o no. Si la confirmación ha sido satisfactoria, las actualizaciones aparecerán en la base de datos. Si la

confirmación ha fallado, las actualizaciones se habrán restituido.

#### Respuesta del Usuario:

Una vez restablecida la comunicación con la ubicación remota, consulte los datos para determinar si la operación de confirmación ha sido satisfactoria o no.

**Código SQL:** -907

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ15911** La parte de la base de datos que necesita se está utilizando.

**Explicación:** Vea "DSQ11311" en la página 50.

**Código SQL:** -911

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ15913** La parte de la base de datos que necesita se está utilizando.

**Explicación:** Vea "DSQ11311" en la página 50.

**Código SQL:** -913

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ15918** Hay que conectarse a una ubicación para poder continuar utilizando QMF.

**Explicación:** Vea "DSQ15900" en la página 122.

**Código SQL:** -918

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ15930** No hay suficiente almacenamiento disponible para procesar la sentencia.

#### Explicación:

Se ha realizado una solicitud al gestor de base de datos que requiere otra página de memoria, pero no hay más páginas disponibles para el gestor de base de datos. Algunas de las posibles causas son:

- No hay suficiente memoria real.
- No hay suficiente memoria virtual.
- Se están ejecutando demasiados procesos en segundo plano.

#### Respuesta del Usuario:

Corrija el problema y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -930

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ15948** No puede acceder a los datos remotos mientras DDF está inactivo.

#### Explicación:

La consulta ha intentado acceder a datos en la base de datos remota, pero el recurso de datos distribuidos no se ha iniciado. La consulta se ha retrotraído.

#### Respuesta del Usuario:

Puede seguir usando QMF. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador de QMF.

**Código SQL:** -948

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16060** El valor &V2 de &V3 no es válido.

#### Explicación:

El mandato &V1 ha generado una sentencia SQL que especifica un tipo de datos que tiene una especificación &V2 incorrecta de &V3. La especificación &V2 para este tipo de datos debe ser un valor válido.

Algunas posibles causas de este error son:

- La escala de precisión especificada para un tipo de datos DECIMAL no está en el rango permitido para el tipo de datos.
- La longitud especificada para un tipo de datos CARÁCTER, COMA FLOTANTE, DECFLOAT o GRÁFICO no está en el rango permitido para el tipo de datos.
- Si la consulta incluye sentencias CREATE INDEX, una longitud especificada para una columna VARCHAR es superior a 1000.
- La longitud especificada para un tipo de datos DECFLOAT no es válida; debe ser 16 o 34.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

#### Respuesta del Usuario:

Verifique si los datos de entrada del mandato &V1 se adecuan a las restricciones para su tipo de datos. Si no, cambie la especificación de &V1 y vuelva a ejecutar el mandato. Vea la información de consulta de SQL de su base de datos para obtener una explicación de los límites del tipo de datos.

**Código SQL:** -060

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16104** Error de SQL en o antes de &V3 &V1.

#### Explicación:

Este error se produce cuando QMF encuentra una sintaxis SQL no válida en una consulta. &V3 &V1 es la ubicación aproximada del problema. Revise la sintaxis de las sentencias en esta área de la consulta. Para obtener información sobre la sintaxis SQL válida, vea la

información de consulta de SQL en IBM Knowledge Center en:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

Específicamente, compruebe los siguientes problemas:

- Un carácter no válido o un nombre que empieza con un carácter de subrayado
- Falta puntuación o hay puntuación adicional  
Si la consulta contiene varias sentencias SQL, cada sentencia debe terminar con un punto y coma, excepto la última.
- Una constante o un nombre donde se espera una palabra clave
- Un valor no numérico donde se espera un valor numérico
- Falta información al final de la consulta
- La primera palabra no es una sentencia SQL
- Una palabra clave que no es válida en DB2
- Un sentencia CREATE DATABASE que especifica la cláusula AS TEMP

Si las sentencias del área de la consulta nombrada en el mensaje parecen válidas, examine las sentencias del resto de la consulta.

En la línea siguiente se enumeran las sentencias o palabras clave SQL que pueden provocar este error.

*&V4*

Asegúrese de que todas las sentencias o palabras clave de esta lista sean válidas para el programa del gestor de bases de datos al que se ha dirigido la consulta. Si esta lista contiene sentencias o palabras clave que no se encuentran en el panel de consulta, notifique este problema al administrador de QMF, que puede examinar los datos de rastreo asociados a este error.

Para las sentencias "SELECT" y "CALL" la sintaxis SQL puede no ser válida cuando se prepara la consulta para su envío a la base de datos, ya que QMF añade automáticamente determinadas palabras clave. Estas palabras clave no son visibles en el panel de consulta. Sólo se pueden ver en la versión de la consulta que existe en los datos de rastreo. "Instalación y gestión de DB2 QMF" proporciona información sobre cómo rastrear la actividad de QMF. El número de línea y de posición del error puede resultar afectado por las palabras clave añadidas por QMF.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la consulta y ejecútela de nuevo.

**Código SQL:** -104

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16107** El nombre *&V2* es demasiado largo. El tamaño máximo es *&V3*.

**Explicación:** Vea "DSQ11407" en la página 52.

**Código SQL:** -107

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16113** El nombre *&V2* contiene un carácter no válido.

**Explicación:**

Los nombres de las bases de datos, los grupos de almacenamiento, los espacios de tabla y las agrupaciones de almacenamiento intermedio sólo pueden contener caracteres alfabéticos en mayúsculas, nacionales (\*, &, o @) o numéricos. El primer carácter debe ser alfabético o un carácter nacional.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el carácter no válido en el nombre de *&V2* (busque si hay caracteres en minúsculas) y vuelva a ejecutar el mandato. Si está utilizando SAVE DATA o IMPORT TABLE para crear una nueva tabla, el nombre con el error puede ser el nombre del espacio de tabla del perfil. Si es así, utilice DISPLAY PROFILE para ver este valor SPACE.

**Código SQL:** -113

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16119** No puede utilizar con esta vista.

**Explicación:** Vea "DSQ11419" en la página 52.

**Código SQL:** -119

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16150** No se puede usar *&V1* con esta vista.

**Explicación:** Vea "DSQ11450" en la página 53.

**Código SQL:** -150

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16151** La columna *&V2* no se puede cambiar.

**Explicación:** Vea "DSQ11451" en la página 53.

**Código SQL:** -151

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16180** El mandato *&V1* ha hecho referencia a un valor de fecha no válido.

**Explicación:** Vea "DSQ11480" en la página 53.

**Código SQL:** -180

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16204** No se encuentra &V2.

**Explicación:**

El nombre "&V2" se ha encontrado en el mandato &V1 o como resultado de procesar el mandato &V1, pero no se ha encontrado nada con ese nombre en la base de datos.

Este error se puede producir cuando:

- Ha escrito incorrectamente una parte del nombre de objeto (incluido el nombre de ubicación de la base de datos, el nombre del propietario o el propio nombre del objeto).
- El objeto es propiedad de otro usuario y, por lo tanto, lo debe cualificar el ID de usuario del propietario.
- El mandato hace referencia a un objeto que existe en una base de datos remota, pero que no existe en la base de datos a la que está conectado actualmente. El nombre de la base de datos a la que está conectado actualmente se muestra en el panel inicial de QMF.
- El espacio de tablas nombrado en el perfil QMF no existe.

**Respuesta del Usuario:**

- Compruebe el nombre de objeto completo para buscar errores de escritura, incluido el nombre de ubicación y el nombre de propietario, si los ha especificado.
- Utilice uno de los siguientes mandatos LISTAR para ver una lista de objetos QMF y de base de datos que esté autorizado a utilizar:

```
LISTAR FORMATOS (PROPIETARIO= TODOS)
LISTAR PROCES (PROPIETARIO= TODOS)
LISTAR CONSULTAS (PROPIETARIO= TODOS)
LISTAR TABLAS (PROPIETARIO= TODOS)
LISTAR ANALÍTICA (OWNER= ALL)
LISTAR TODOS (PROPIETARIO= TODOS)
```

Si el objeto aparece en la lista pero es propiedad de otro usuario, añada el nombre del propietario seguido de un punto antes del nombre de objeto y vuelva a emitir el mandato. Por ejemplo, para visualizar una tabla llamada TEST que es propiedad del usuario KRISTI, emita el mandato siguiente:

```
DISPLAY KRISTI.TEST
```

- Utilice el mandato MOSTRAR INICIAL para comprobar el nombre de la base de datos a la que está conectado. Asegúrese de que el nombre de objeto al que se hace referencia en el mandato exista en esta base de datos. Si no existe, utilice el mandato CONECTAR para conectarse a la base de datos en la que está almacenado el objeto y vuelva a ejecutar el mandato.
- Si &V2 es el nombre de un espacio de tablas, emita el mandato MOSTRAR PERFIL y compruebe el valor de la opción ESPACIO. Consulte al administrador de QMF para asegurarse de que este espacio de tablas exista y esté escrito correctamente, y para saber si está autorizado a utilizarlo.

Consulte "Consulta de DB2 QMF" para obtener más información sobre los comandos QMF.

**Código SQL:** -204

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16205** El nombre de columna &V1 no está en la tabla &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ10605" en la página 42.

**Código SQL:** -205

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16250** No puede utilizarse el calificador de ubicación.

**Explicación:**

El nombre que ha especificado tiene un calificador de ubicación. No puede utilizarse un nombre de objeto de tres partes hasta que se haya definido el nombre de ubicación local.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine el calificador de ubicación y vuelva a emitir el mandato. Consulte administrador de QMF para asegurarse de que está utilizando la base de datos correcta, o para definir el nombre de ubicación local.

**Código SQL:** -250

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16251** &V2 no es un nombre de ubicación válido.

**Explicación:**

Se ha producido una de las siguientes situaciones:

1. No hay ninguna ubicación con el nombre &V2.
2. &V2 contiene una extensión alfabética (#, @, \$). Los expansores alfabéticos no se permiten en nombres de ubicación.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el nombre de ubicación y vuelva a intentarlo.

**Código SQL:** -251

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16301** El mandato &V1 no puede procesar el objeto DATA actual.

**Explicación:**

El número de columna &V2 en el objeto DATA actual no es compatible con la columna correspondiente de la tabla de destino. Este problema se produce cuando se ejecuta QMF desde un entorno de DB2 donde el tipo de datos no es compatible con la operación solicitada.

**Respuesta del Usuario:**

Para obtener más información sobre este error, consulte SQLCODE -301 en IBM Knowledge Center en:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

También puede intentar eliminar la columna &V2 de los datos y volver a emitir el mandato &V1.

**Código SQL:** -301

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16303 No se puede asignar un valor a la salida de variable del lenguaje principal &V1.**

**Explicación:**

Una sentencia CALL, FETCH, SELECT, VALUES INTO o SET no se ha podido completar porque el tipo de datos de la variable de host de salida &V1 es incompatible con el tipo de datos del elemento correspondiente de la sentencia.

Los valores de la variable de salida y el elemento correspondiente deben estar en una de las siguientes categorías:

- Un valor es numérico y una de las siguientes condiciones es verdadera:
  - El otro valor también es numérico.
  - El otro valor es una serie de caracteres.
  - El otro valor es una serie gráfica y utiliza Unicode.
  - La sentencia tiene un subtipo de FOR BIT DATA.
- Ambos son series de caracteres, a menos que utilice Unicode.
- Ambos son series de gráficos, a menos que utilice Unicode.
- Ambos son ID de fila.
- Ambos son series binarias, o uno es BINARY o VARBINARY y el otro FOR BIT DATA.
- El tipo de datos de la variable es XML o binario XML y el elemento de lista de sentencia correspondiente es XML.
- La variable se define como un tipo de matriz definida por el usuario, y el elemento correspondiente en la sentencia es un valor de la matriz.

Además, si el tipo de datos de una columna de resultado es DATE o TIME, el tipo de datos de la variable de salida correspondiente debe ser un tipo de datos de carácter con una longitud mínima apropiada.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que las definiciones de tabla sean actuales y que la variable de salida tenga el tipo de datos correcto.

**Código SQL:** -303

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16332 Una serie de caracteres no se ha podido convertir debido a CCSID indefinidos.**

**Explicación:**

El mandato &V1 hacía referencia a una serie de caracteres que tiene un ID de conjunto de caracteres codificados (CCSID) &V2 en un conjunto de caracteres codificados que es distinto del actual. Para utilizar esta serie de caracteres en el servidor actual se debe convertir esta serie de caracteres del CCSID &V2 fuente al CCSID &V3 de destino.

Sin embargo, la regla de conversión para este par de CCSID no está definida en la tabla del sistema SYSSTRINGS. Por lo tanto, el sistema de bases de datos no ha podido convertir la serie de caracteres a un código adecuado para el servidor de aplicaciones.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique si el mandato &V1 es correcto. Si no lo es, realice los cambios necesarios y vuelva a emitir el mandato. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF.

**Código SQL:** -332

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16351 Tipo de datos no soportado en la posición &V2.**

**Explicación:** Vea "DSQ11651" en la página 55.

**Código SQL:** -351

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16372 Sólo se permite una columna definida como ROWID en una tabla.**

**Explicación:**

El mandato &V1 ha intentado crear una tabla con más de una columna ROWID o añadir una columna ROWID a una tabla que ya tiene una.

**Respuesta del Usuario:**

No intente guardar más de una columna del tipo de datos ROWID en los datos del mandato &V1.

**Código SQL:** -372

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16407 No se puede usar &V1 con esta vista.**

**Explicación:** Vea "DSQ11450" en la página 53.

**Código SQL:** -407

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16423 El ubicador especificado en la posición "&V1" no es válido.****Explicación:**

La posición &V1 en la lista de variables de ubicador de la sentencia SQL contiene una variable con un valor que no es válido. Las causas de este error dependen del tipo de variable de ubicador.

- Ubicadores de conjunto de resultados Entre las causas comunes de errores relacionados con ubicadores de conjunto de resultados se incluyen las siguientes:
  - No se ha asignado un valor de ubicador de conjunto de resultados válido a la variable host utilizada como ubicador de conjunto de resultados. Las sentencias DESCRIBE PROCEDURE y ASSOCIATE LOCATORS devuelven los valores de ubicador de conjunto de resultados.
  - Es posible que el cursor SQL esté cerrado. Los valores de ubicador de conjunto de resultados sólo son válidos mientras el cursor SQL subyacente está abierto. Si una operación de confirmación o de retroacción cierra un cursor SQL, el ubicador de conjunto de resultados asociado con ese cursor ya no será válido.
- Ubicadores LOB Entre las causas de errores comunes relacionadas con ubicadores LOB se incluyen las siguientes:
  - No se ha asignado un valor LOB válido a la variable host utilizada como ubicador LOB.
  - Una operación de confirmación o de retroacción o una sentencia SQL FREE LOCATOR ha liberado el ubicador.
  - Ha intentado ejecutar una consulta QMF que utiliza un nombre de tres partes para hacer referencia a una tabla en un servidor remoto que contiene una columna LOB.  
 Cuando la variable global DSQEC\_LOB\_eRETRV se establece en 1, QMF no da soporte a las consultas que utilizan nombres de tres partes para hacer referencia a tablas en un servidor remoto que contiene datos LOB. Este es el valor predeterminado. Para ejecutar consultas que recuperan o manipulan datos LOB en un servidor remoto, tiene dos opciones. Puede cambiar el valor de la variable global DSQEC\_LOB\_RETRV a 2 ó 3. O bien, puede utilizar el mandato CONECTAR de QMF para conectarse al servidor remoto y volver a ejecutar la consulta. Para obtener más información sobre la variable global DSQEC\_LOB\_RETRV, consulte "Consulta de DB2 QMF".
- Ubicadores de tablas En un ubicador de tabla, este error podría producirse cuando no se asigna un valor de ubicador de tabla válido a la variable host utilizada como ubicador de tablas.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la información de DB2 para z/OS siguiente para obtener detalles adicionales sobre localizadores, y después corrija el valor del modo correspondiente:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

**Código SQL:** -423

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16430 &V1 &V2 ha terminado de forma anómala.**

**Explicación:** Vea "DSQ15430" en la página 115.

**Código SQL:** -430

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16440 NO SE HA ENCONTRADO &V1 CON EL NOMBRE &V2 CON ARGUMENTOS COMPATIBLES****Explicación:**

Este mensaje se produce en una referencia a la rutina (procedimiento almacenado o función) &V2, cuando DB2 no puede encontrar una función o procedimiento almacenado para implementar la referencia.

Hay varias razones por las que se produce este error:

- &V2 se ha especificado incorrectamente o no existe en la base de datos.
- Se ha realizado una referencia calificada y el calificador se ha escrito incorrectamente.
- La vía de acceso actual del usuario no contiene el esquema al que pertenece la función deseada y se ha utilizado una referencia no calificada.
- Se ha incluido un número incorrecto de argumentos.
- Los tipos de datos de uno o más argumentos son incorrectos para funciones.
- El invocador de rutinas no está autorizado para ejecutar la rutina.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la sentencia y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -440

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16443 La función externa &V1 ha devuelto un error.**

**Explicación:** Vea "DSQ15443" en la página 116.

**Código SQL:** -443

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16471** Ha fallado la invocación a la función o procedimiento &V1 debido a la razón &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ15471” en la página 116.

**Código SQL:** -471

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16495** Se ha superado el límite de estimación de coste de DB2 - &V1 ha terminado.

**Explicación:**

El comando &V1 ha finalizado porque DB2 ha determinado que la estimación de coste de esta consulta supera un límite especificado en el recurso de límite de recursos (regulador de DB2) que impide que se ejecute la consulta.

Los detalles de la estimación de coste de la sentencia de la consulta son:

- La estimación de costes es &V3 unidades de servicio \*.
- El límite especificado es &V5 unidades de servicio \*.
- La categoría de coste de DB2 es '&V4'.
- Se van a consumir aproximadamente &V2 milisegundos del procesador.

\* Una unidad de servicio es una unidad de medición de la utilización del procesador y es consistente en varios tipos diferentes de procesadores.

**Respuesta del Usuario:**

Si el valor de la categoría de coste es 'B', solicite ayuda del administrador de DB2 ya que es posible que sea necesario actualizar las estadísticas del catálogo de DB2 o las tablas de especificación del límite de recursos (RLST).

Si la sentencia SQL está ocupando demasiado tiempo del procesador, vuelva a escribir la sentencia para que se ejecute más eficientemente y vuelva a ejecutar la consulta.

Cosas a tener en cuenta:

- ¿Existen columnas sin utilizar seleccionadas en la consulta?
- ¿Existe una cláusula ORDER BY o GROUP BY que no es necesaria?
- ¿Está escrita correctamente la cláusula WHERE?
- ¿Incluye la consulta subconsultas?
- ¿Incluye la consulta funciones de columna?

Algunas consultas se pueden simplificar eliminando la cláusula GROUP BY de la consulta y utilizando en su lugar el código de utilización GROUP en el formato QMF.

Algunas consultas rendirán mejor si se utiliza la sintaxis SQL avanzada como por ejemplo, Outer Join (Combinación externa) o la expresión CASE.

Para un análisis avanzado, se puede utilizar la sentencia SQL EXPLAIN para recopilar información sobre la estructura y rendimiento de ejecución de una consulta.

Consulte el manual de consulta de SQL para obtener más información sobre consultas y la sentencia EXPLAIN.

Consulte la información de administración del sistema de gestión de bases de datos para obtener detalles sobre cómo ajustar las consultas y cómo escribir predicados y subconsultas eficientes.

**Código SQL:** -495

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16512** La referencia de mandato a un objeto remoto no es válida.

**Explicación:**

El mandato &V1 hace referencia a un objeto remoto. La referencia remota puede ser el resultado de utilizar un alias. Se ha producido una de las condiciones siguientes:

- Ha intentado borrar una tabla que está en una ubicación distinta de la ubicación actual.
- Ha intentado crear una tabla que está en una ubicación distinta de la ubicación actual. Por ejemplo, no puede ejecutar SAVE o IMPORT en una tabla remota, pero puede sustituir una tabla remota utilizando esos mandatos.
- Ha hecho referencia a un alias que se ha definido incorrectamente.

**Respuesta del Usuario:**

1. Si ha intentado crear o borrar una tabla local, compruebe el nombre que ha especificado para asegurarse de que se ha escrito correctamente.
2. Si desea crear o borrar una tabla remota y el mandato CONNECT está soportado, puede conectarse a la ubicación remota y, a continuación, crear o borrar la tabla. Si el mandato CONNECT no está soportado, póngase en contacto con administrador de QMF.
3. Si la referencia remota en el mandato es el resultado de utilizar un alias, verifique que el alias se haya definido correctamente o póngase en contacto con administrador de QMF.

**Código SQL:** -512

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---



---

**DSQ16530** El valor de clave foránea no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ11830” en la página 55.

**Código SQL:** -530

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16532** La tabla no puede sustituirse porque se ha especificado RESTRICT.

**Explicación:** Vea “DSQ11832” en la página 55.

**Código SQL:** -532

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16540** &V2 no tiene ningún índice primario para la clave primaria.

**Explicación:**

No puede utilizar el mandato &V1 con la tabla &V2. La tabla tiene una clave primaria, pero ningún índice primario.

**Respuesta del Usuario:**

Defina un índice primario para la tabla antes de utilizar el mandato &V1 con ella.

**Código SQL:** -540

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16551** No tiene la autorización necesaria para este mandato &V1.

**Explicación:**

Este mandato &V1 no se puede emitir bajo su ID de usuario (&V2 porque no tiene los privilegios necesarios para realizar &V3 en el objeto &V4. Los privilegios necesarios son los siguientes:

- Los mandatos DESCRIBIR, VISUALIZAR, EXPORTAR e IMPRIMIR requieren el privilegio SELECT en la tabla o la vista a las que se hace referencia en el mandato.
- A menos que sea un administrador de QMF, sólo puede emitir el mandato BORRAR para los objetos de los que es propietario.
- Para emitir el mandato SALVAR o IMPORTAR con la opción ACTION=APPEND, debe tener los privilegios SELECT e INSERT para la tabla o vista. Para emitir el mandato SALVAR o IMPORTAR con la opción ACTION=REPLACE (o sin opciones), son necesarios los privilegios SELECT para la tabla existente, así como autorización para crear el espacio de tablas que alojará la tabla (si no se ha definido) y autorización para crear la tabla.

Este mensaje también se puede emitir cuando un esquema XML se especifica más de una vez en un modificador de tipo XML.

**Respuesta del Usuario:**

Si no tiene la autorización necesaria para el mandato que está intentando emitir, póngase en contacto con el administrador de QMF.

Si la tabla con la que está trabajando contiene una columna XML, modifique la columna XML y elimine el esquema XML de su modificador de tipo.

**Código SQL:** -551

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16552** No tiene la autorización necesaria para este mandato &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ11851” en la página 55.

**Código SQL:** -552

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16553** &V2 no es un ID de autorización válido.

**Explicación:**

El ID de autorización especificado en el mandato CONECTAR no es el ID de autorización primario ni uno de los ID de autorización secundarios.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el ID de autorización en la sentencia o póngase en contacto con el administrador de QMF para que defina el ID de autorización especificado para su uso.

**Código SQL:** -553

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16571** La actualización remota no está permitida en un entorno de SÓLO LECTURA.

**Explicación:** Vea “DSQ10425” en la página 30.

**Código SQL:** -571

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16601** &V2 es el nombre de un &V3 que ya existe en la base de datos.

**Explicación:**

Ha asignado el nombre &V2 a un &V3. No obstante, ya denomina algo existente en la base de datos. Un nombre no puede utilizarse más de una vez.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el nombre &V2 y continúe.

**Código SQL:** -601

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

---

**DSQ16604** La longitud de los datos, la escala o la precisión de una columna no es válida.

**Explicación:** Vea "DSQ11904" en la página 56.

**Código SQL:** -604

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16607** &V1 no puede utilizarse con este objeto de catálogo.

**Explicación:**

No puede utilizar ERASE o SAVE con un objeto de catálogo.

**Respuesta del Usuario:**

No intente esta operación.

**Código SQL:** -607

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16618** La operación &V2 no está permitida en las bases de datos del sistema.

**Explicación:**

El mandato &V1 requiere que se ejecute la operación &V2 en la base de datos. No obstante, la operación no está permitida en las bases de datos del sistema.

**Respuesta del Usuario:**

No intente esta operación.

**Código SQL:** -618

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16646** El espacio de tabla &V3 ya contiene una tabla.

**Explicación:**

El mandato ha generado una sentencia CREATE TABLE y la base de datos ha intentado poner la tabla en el espacio de tabla &V3. No obstante, &V3 es un espacio de tabla particionado o predeterminado que ya contiene una tabla existente. Un espacio de tabla particionado o predeterminado sólo puede contener una tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de tener el valor SPACE correcto en su perfil de usuario de QMF. No intente crear más de una tabla en un espacio de tabla particionado o predeterminado.

**Código SQL:** -646

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

---

**DSQ16652** El procedimiento &V2 rechaza el resultado.

**Explicación:**

El mandato &V1 requiere una operación que ha sido rechazada por &V2, un procedimiento definido por la instalación que edita o valida los resultados de las consultas.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF para obtener descripciones de los procedimientos de edición y validación de la instalación.

**Código SQL:** -652

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16653** La tabla &V2 no tiene ningún índice particionado.

**Explicación:**

El mandato &V1 ha intentado crear o utilizar una tabla particionada, pero no se ha creado ningún índice particionado para la tabla. No puede hacerse referencia a una tabla particionada (una tabla en un espacio de tabla particionado) hasta que se haya creado el índice de la tabla. La tabla &V2 en el espacio de tabla particionado &V3 no tiene ningún índice.

**Respuesta del Usuario:**

Si intenta utilizar una tabla existente, asegúrese de que se haya especificado la tabla correcta en el mandato &V1. Si es así, cree un índice utilizando la cláusula CLUSTER para la tabla y vuelva a ejecutar el mandato.

Si intenta crear una nueva tabla, asegúrese de que el valor SPACE en su perfil no especifique el nombre de un espacio de tabla particionado. Si desea guardar o importar datos en una tabla particionada, la tabla y su índice deben crearse antes de emitir el mandato SAVE o IMPORT.

**Código SQL:** -653

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16659** Se ha excedido el tamaño máximo de un objeto de tabla.

**Explicación:**

Uno o varios de los objetos que forman una tabla han alcanzado su tamaño máximo. Los objetos de almacenamiento que forman una tabla son:

- Datos: aquí es donde se almacenan los datos de columna básicos.
- Índice: aquí donde se almacenan todos los índices en la tabla.
- Datos largos: aquí es donde se almacenan los datos de columnas LONG VARCHAR y LONG VARGRAPHIC.

- Lob/Lob: aquí es donde se almacenan los datos de columna BLOB, CLOB y DBCLOB y la información de control.

Cuando un objeto de almacenamiento ha alcanzado su tamaño máximo, no se puede ampliar más.

**Respuesta del Usuario:**

Para crear espacio en el objeto para almacenar nuevos datos, puede:

- Reorganizar la tabla.
- Suprimir las filas innecesarias de la tabla.
- Descartar un índice de la tabla.
- Actualizar las filas para reducir la cantidad de datos.

**Código SQL:** -659

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16666** *&V1 no puede ejecutarse porque una función del sistema está activa.*

**Explicación:**

Se está ejecutando un programa de utilidad: el recurso de límite de recursos o el recurso de datos distribuidos. Si se está ejecutando un programa de utilidad del sistema, debe completar la operación para que pueda ejecutarse *&V1*. Si se está ejecutando el recurso de límite de recursos, debe detenerlo o cambiarlo a una tabla de control de límite de recursos diferente para poder ejecutar *&V1*. Si se está ejecutando el recurso de datos distribuidos, debe detenerlo para poder ejecutar *&V1*.

**Respuesta del Usuario:**

Espere a que finalice el programa de utilidad; a que el recurso de límite de recursos se detenga o cambie a una tabla de control de límite de recursos diferente; o a que se detenga el recurso de datos distribuidos. A continuación, vuelva a enviar *&V1*.

**Código SQL:** -666

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16669** *No puede ejecutar &V1 en esta tabla.*

**Explicación:**

La tabla que desea borrar está en un espacio de tabla particionado. Para poder borrar una tabla de este tipo, debe descartar el espacio de tabla completo.

**Respuesta del Usuario:**

No intente esta operación.

**Código SQL:** -669

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16670** *Las filas son más largas que el tamaño de página del espacio de tablas.*

**Explicación:**

Las filas de la tabla que está intentando crear son más largas que el tamaño de página del espacio de tablas asignado. DB2 almacena registros en páginas con un tamaño de 4 KB, 8 KB, 16 KB o 32 KB. No puede crear una tabla con un tamaño de registro máximo que sea mayor que el tamaño de página.

**Respuesta del Usuario:**

Puede resolver este problema de una de las formas siguientes:

1. Eliminar algunas de las columnas o utilizar columnas más estrechas para reducir la longitud de las filas.
2. Cambiar ESPACIO en el perfil QMF para indicar un espacio de tablas con una agrupación de almacenamiento intermedio de 32K para aumentar el tamaño de página a 32K.

**Código SQL:** -670

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16690** *DDCS (Data Definition Control Support) de DB2 ha rechazado el mandato.*

**Explicación:**

DDCS (Data Definition Control Support) de DB2 ha rechazado el comando *&V1* con el código de razón *&V2*. Consulte la información de mensajes y códigos de su base de datos para obtener una explicación de este código de razón.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que haya especificado el nombre de objeto correcto. Consulte al administrador de QMF para verificar que la opción de instalación del registro DDL se ha establecido correctamente y compruebe si la modalidad DDCS (Data Definition Control Support) deseada se está ejecutando. Después, compruebe las tablas de registro de aplicaciones y de registro de objetos para determinar si las entradas son correctas. Si no lo son, actualice la tabla de registro como corresponda.

**Código SQL:** -690

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16691** *No se puede encontrar la tabla de registro necesaria &V2*

**Explicación:**

El Data Definition Control Support no puede encontrar la tabla de registro de aplicaciones y/o la tabla de registro de objetos *&V2*, el mandato *&V1* no se puede

ejecutar hasta que las tablas de registro se han definido correctamente.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que haya especificado el nombre de objeto correcto. Consulte administrador de QMF para verificar que las tablas de registro se hayan creado correctamente y los nombres de las tablas sean correctos.

**Código SQL:** -691

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16733** El espacio de tabla, el índice o la tabla no es coherente con el subsistema propietario.

**Explicación:**

La definición de un espacio de tabla, un índice o una tabla en una base de datos ROSHARE READ definida como ROSHARE READ debe ser coherente con su descripción en el subsistema propietario.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe que la definición del espacio de tabla, el índice o la tabla sea coherente con la del subsistema propietario.

**Código SQL:** -733

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16735** La base de datos &V2 no es una base de datos compartida en el subsistema propietario.

**Explicación:**

Está intentando acceder a un objeto en la base de datos identificada por &V2. Esta base de datos está definida como ROSHARE READ en el subsistema al que está accediendo. No obstante, la base de datos ya no está definida como ROSHARE OWNER en el subsistema propietario. Por lo tanto, no se puede acceder al objeto.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que se haya especificado el objeto correcto en el mandato &V1.

**Código SQL:** -735

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16737** No puede utilizar un espacio de tabla implícito de una base de datos compartida de sólo lectura.

**Explicación:**

El comando &V1 ha hecho que QMF intente crear una tabla. No obstante, el valor SPACE en el perfil especifica sólo un nombre de base de datos, lo que hace que se cree implícitamente un espacio de tabla para la

tabla. La base de datos es una base de datos compartida de sólo lectura y no pueden crearse implícitamente espacios de tabla en las bases de datos compartidas de sólo lectura.

**Respuesta del Usuario:**

Cree un espacio de tabla para la tabla, utilizando el nombre del subsistema propietario. Establezca el valor SPACE en su perfil igual a dbname.tsname, donde dbname es el nombre de la base de datos y tsname es el nombre del espacio de tabla. (Asegúrese de eliminar la palabra "DATABASE" de valor SPACE del perfil). A continuación, vuelva a emitir el mandato &V1.

**Código SQL:** -737

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16747** La definición para la tabla &V2 está incompleta.

**Explicación:**

La tabla &V2 no está disponible hasta que se hayan creado las tablas auxiliares y los índices para las columnas almacenadas externamente.

**Respuesta del Usuario:**

Cree las tablas auxiliares y los índices que falten, y vuelva a ejecutar el mandato.

**Código SQL:** -747

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16766** El mandato &V1 no está permitido en una tabla auxiliar.

**Explicación:**

No se puede acceder a los datos en una tabla auxiliar especificando el nombre de tabla auxiliar. Sólo se puede acceder a los datos en una tabla auxiliar mediante operaciones en la tabla base.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice la tabla base correspondiente en el mandato.

**Código SQL:** -766

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16798** El mandato &V1 no puede procesar el objeto DATA actual.

**Explicación:**

El número de columna &V2 en el objeto DATA actual no es compatible con la columna correspondiente de la tabla de destino. Esta incompatibilidad se produce cuando se ejecuta QMF desde un entorno de DB2 donde la columna se ha definido como GENERATED ALWAYS y su valor no se ha establecido con la palabra clave DEFAULT.

**Respuesta del Usuario:**

Para obtener más información sobre este error, consulte SQLCODE -798 en IBM Knowledge Center en:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

También puede intentar eliminar la columna &V2 de los datos y volver a emitir el mandato &V1.

**Código SQL:** -798

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16801** Se ha intentado realizar una división por cero.

**Explicación:**

El procesamiento de una columna o una expresión aritmética ha dado como resultado una división por cero.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la sentencia y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -801

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16802** Una operación aritmética en el mandato SQL ha dado como resultado un error.

**Explicación:** Vea "DSQ12102" en la página 58.

**Código SQL:** -802

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16803** Valor duplicado en una columna de índice exclusiva.

**Explicación:** Vea "DSQ12103" en la página 58.

**Código SQL:** -803

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16805** El mandato &V1 requiere un paquete de aplicaciones que no se ha encontrado.

**Explicación:**

QMF emite este mensaje de error cuando la base de datos emite el código SQL -805.

El proceso de enlace, llevado a cabo por el trabajo DSQ1BPKG de la instalación QMF, enlaza los paquetes de aplicaciones necesarios para QMF. Este error indica que el paquete &V2, que es necesario para completar el mandato, no se ha podido encontrar.

Este problema se puede haber producido debido a estas razones:

- Ha ejecutado el comando CONNECT para conectar con una ubicación remota, pero la versión 11 de

QMF no está instalada en la ubicación a la que se ha dirigido el comando y, por lo tanto, no existen los paquetes apropiados.

- El mandato incluía un nombre de tres partes, pero no ha completado los pasos de instalación apropiados para habilitar el soporte de nombre de tres partes en el servidor remoto.
- El mandato incluía un nombre de tres partes y estaba dirigido a un servidor distinto de DB2 para z/OS. En la base de datos de peticionario, QMF se ha iniciado con el soporte de recuperación de varias filas activado. Los nombres de tres partes no pueden dirigirse a servidores que no sean DB2 para z/OS cuando la característica de recuperación de varias filas está activada.
- El mandato incluía un nombre de tres partes y estaba dirigido a un servidor DB2 para VM o DB2 para VSE. Los mandatos con nombres de tres partes no se pueden dirigir a estos tipos de servidores.
- El servicio de QMF no es actual en el sistema, o ha aplicado el servicio pero no ha vuelto a ejecutar el trabajo DSQ1BPKG (o el trabajo no se ha completado satisfactoriamente).

**Respuesta del Usuario:**

Notifique este problema al administrador de QMF, que puede realizar los siguientes pasos para diagnosticar y corregir este problema:

- Si el comando era CONNECT, compruebe que la versión de QMF que está ejecutando esté instalada en el servidor al que se ha dirigido el comando. Si lo está, compruebe que todos los trabajos de instalación se hayan ejecutado correctamente y que todos los pasos del procedimiento de verificación de la instalación hayan terminado sin errores.

El trabajo DSQ1BPKG se debe ejecutar en las bases de datos de solicitante y servidor para que el mandato CONECTAR funcione correctamente. Compruebe que ha especificado los valores correctos de "ssid" en el trabajo, que identifica el DB2 for z/OS local solicitante, y de "ubicación" (location), que identifica el servidor remoto. En el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" se proporcionan guías y procedimientos de instalación.

- Si el mandato incluía un nombre de tres partes, compruebe que haya completado satisfactoriamente los pasos de instalación para preparar el servidor remoto para el soporte de nombre de tres partes. Las guías y los procedimientos de instalación que deben seguirse para este soporte se proporcionan en el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF".
- Si el mandato incluía un nombre de tres partes e iba dirigido a un servidor remoto que no era DB2 para z/OS, compruebe la variable global DSQAO\_DSQSMRFI para determinar si QMF se ha iniciado con la característica de recuperación de varias filas. Si es así, reinicie QMF con la recuperación de varias filas desactivada (MR=NO).

- Asegúrese de que el servicio de QMF sea actual para los sistemas implicados en el proceso del mandato que ha provocado este error.

Si recientemente ha aplicado el servicio que afecta a los paquetes de aplicaciones QMF necesarios para QMF, vuelva a ejecutar el trabajo DSQ1BPKG para volver a enlazar los paquetes. Este trabajo se debe volver a ejecutar en las bases de datos de solicitante y servidor para que el mandato CONECTAR funcione correctamente, y en la base de datos de servidor para que el soporte de nombre de tres partes funcione correctamente. Compruebe que ha especificado los valores correctos de "ssid" en el trabajo, que identifica el DB2 for z/OS local solicitante, y de "ubicación" (location), que identifica el servidor remoto.

Consulte la información para el código SQL -805, código de razón &V4, para obtener detalles adicionales acerca de este problema. Esta información se encuentra en IBM Knowledge Center en:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

**Código SQL:** -805

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16817** La actualización remota no está permitida en un entorno de SÓLO LECTURA.

**Explicación:** Vea "DSQ10425" en la página 30.

**Código SQL:** -817

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16900** Hay que conectarse a una ubicación para poder continuar utilizando QMF.

**Explicación:**

El servidor de bases de datos se pierde debido al error anterior. Si desea seguir utilizando QMF, puede utilizar el panel de solicitud Conexión perdida de QMF para conectarse a otra ubicación o puede salir de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Si prefiere conectarse a otra ubicación, especifique los valores adecuados para conectarse a una ubicación válida. En caso contrario, tendrá que salir de QMF.

**Código SQL:** -900

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16904** Recurso no disponible.

**Explicación:**

El mandato no se ha podido completar porque el recurso '&V4', que es de tipo '&V3', no está disponible

en este momento. La razón emitida por la base de datos para este problema es '&V2'. Este error se puede producir cuando:

- La base de datos o el objeto al que se hace referencia en el mandato no está disponible temporalmente.
- El mandato hace referencia a un objeto disponible en la base de datos local, pero está conectado a una base de datos remota.

El nombre de la base de datos a la que está conectado se muestra en el panel inicial de QMF.

- El objeto al que se hace referencia en el mandato lo tiene retenido actualmente otro usuario.
- Ya no está conectado a la base de datos a la que se ha dirigido el mandato.

Esto puede ocurrir cuando la configuración de datos distribuidos en el sitio utiliza DB2 Distributed Data Facility (DDF) y DDF se ha detenido. En este caso, QMF muestra el panel de solicitud Conexión perdida para que pueda volver a conectarse a la base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

- Compruebe que haya escrito correctamente todas las partes del nombre de objeto.
- Utilice el mandato MOSTRAR INICIAL para comprobar el nombre de la base de datos a la que está conectado. Asegúrese de que el nombre de objeto al que se hace referencia en el mandato exista en esta base de datos. Si no existe, utilice el mandato CONECTAR para conectarse a la base de datos en la que está almacenado el objeto y vuelva a ejecutar el mandato. El manual "*Consulta de DB2 QMF*" proporciona más información sobre el mandato CONECTAR.
- Si la base de datos o el objeto al que se hace referencia en el mandato no está disponible actualmente, notifique este problema al administrador de QMF, que puede ayudarle a determinar por qué el objeto no está disponible. El código de razón asociado a este mensaje, que es '&V2;', puede ayudarle a resolver el problema. Las explicaciones de los códigos de razón se proporcionan en la información de mensajes y códigos del sistema de gestión de bases de datos.
- Si se le ha desconectado de la base de datos a la que se ha dirigido el mandato, utilice el panel de solicitud Conexión perdida (si se muestra) o el mandato CONECTAR para volver a conectarse. Si no puede volver a conectarse, notifique este problema al administrador de QMF.  
Si se puede acceder al registro JES, el administrador de QMF puede examinar los registros del registro para obtener información adicional que pueda ayudar a resolver el problema.
- Si el problema implica guardar datos de objeto grande en una nueva tabla, asegúrese de que la tabla sea un espacio de tablas DB2 exclusivo. Por ejemplo,

establezca la opción ESPACIO del perfil QMF en BASE DE DATOS "DSNDB04".

**Código SQL:** -904

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16905** Se ha excedido el límite de recursos de DB2 - &V1 ha terminado.

**Explicación:**

El comando &V1 ha terminado porque se ha excedido un límite de recursos de DB2.

- El nombre de recurso es &V2.
- La cantidad límite excedida en segundos de CPU ha sido &V3.
- La cantidad límite excedida en unidades de servicio ha sido &V4.
- El origen utilizado para deducir la cantidad límite es el nombre de una tabla de especificación de límite de recursos de DB2 o un parámetro de sistema de DB2. El nombre de origen del límite es &V5.

**Respuesta del Usuario:**

Para evitar superar el límite de recursos de DB2, se recomienda reestructurar las tablas e índices, o cambiar los límites de recursos. Para obtener más ayuda, póngase en contacto con administrador de QMF.

**Código SQL:** -905

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16907** No se puede determinar si la actualización remota ha sido satisfactoria.

**Explicación:**

Se ha producido un error del sistema en la ubicación remota donde se han realizado las actualizaciones o se ha producido una anomalía de comunicación con la ubicación remota. El error se ha producido después de enviar a la ubicación remota la solicitud de confirmar las actualizaciones. El error impide a DB2 determinar si la operación de confirmación ha sido satisfactoria o no. Si la confirmación ha sido satisfactoria, las actualizaciones aparecerán en la base de datos. Si la confirmación ha fallado, las actualizaciones se habrán restituido.

**Respuesta del Usuario:**

Una vez restablecida la comunicación con la ubicación remota, consulte los datos para determinar si la operación de confirmación ha sido satisfactoria o no.

**Código SQL:** -907

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16911** La parte de la base de datos que necesita se está utilizando.

**Explicación:** Vea "DSQ12211" en la página 59.

**Código SQL:** -911

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16913** La parte de la base de datos que necesita se está utilizando.

**Explicación:** Vea "DSQ12211" en la página 59.

**Código SQL:** -913

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16918** Hay que conectarse a una ubicación para poder continuar utilizando QMF.

**Explicación:** Vea "DSQ16900" en la página 134.

**Código SQL:** -918

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16930** No hay suficiente almacenamiento disponible para procesar la sentencia.

**Explicación:**

Se ha realizado una solicitud al gestor de base de datos que requiere otra página de memoria, pero no hay más páginas disponibles para el gestor de base de datos. Algunas de las posibles causas son:

- No hay suficiente memoria real.
- No hay suficiente memoria virtual.
- Se están ejecutando demasiados procesos en segundo plano.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el problema y vuelva a ejecutar el mandato.

**Código SQL:** -930

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ16948** El mandato ha intentado acceder a datos remotos mientras el DDF está inactivo.

**Explicación:**

El mandato &V1 ha intentado acceder a los datos en la base de datos remota, pero no se ha iniciado el recurso de datos distribuidos. El mandato se ha retrotraído.

**Respuesta del Usuario:**

Puede seguir usando QMF. Si el problema persiste, póngase en contacto con el administrador de QMF.

**Código SQL:** -948

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ16950** El subsistema DB2 local no conoce el nombre de ubicación.

**Explicación:**

Ha emitido un mandato y el nombre de ubicación no especifica el subsistema DB2 local ni está listado en la base de datos de comunicaciones de DB2.

Si el nombre de ubicación no es el nombre de subsistema DB2 local, se debe definir en la tabla DB2 SYSIBM.LOCATIONS.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que el nombre de ubicación especificado es correcto. Si no, corríjalo e inténtelo de nuevo.

Si ha emitido un mandato "CONECTAR de <location>", puede utilizar los siguientes pasos para listar todos los nombres de ubicación definidos en la tabla SYSIBM.LOCATIONS:

1. Entre el mandato "CONECTAR ?" para visualizar el panel de solicitud de mandato CONECTAR.
2. Pulse la tecla de función Listar para visualizar la lista de nombres de ubicación. Los nombres de ubicación que se añaden a la tabla SYSIBM.LOCATIONS después de iniciar QMF no aparecerán en la lista.

Si todavía no puede conectarse a la ubicación deseada, póngase en contacto con el administrador de QMF.

**Código SQL:** -950

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17001** &V2.

**Explicación:**

Se trata de un error SQL notificado por QMF en una consulta ejecutada por el servicio de datos de QMF (QDS). QMF ha recibido la siguiente información sobre este error:

- SQLERRD1/SQLERRD2/SQLERRD3: &V4
- SQLERRD4/SQLERRD5/SQLERRD6: &V5
- Código de razón QDS: &V3
- ID de producto QDS: &V6

**Respuesta del Usuario:**

Notifique este problema al administrador de QMF, que puede utilizar el mensaje y los códigos de razón proporcionados en la explicación anterior junto con los mensajes y explicaciones de códigos del sistema de gestión de bases de datos para determinar la causa de este error.

Una vez corregido el error, vuelva a ejecutar el mandato QMF.

**Código SQL:** -001

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17007** El carácter "&V1" en la consulta no es válido.

**Explicación:**

La consulta no puede procesarse porque el carácter "&V1" es incorrecto. Puede estar mal colocado o que no sea válido en el contexto en el que se utiliza.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine "&V1" o cámbielo por un carácter válido.

**Código SQL:** -007

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17010** El valor que empieza con '&V2' &V1 necesita unas comillas finales.

**Explicación:**

Las constantes de tipo carácter deben estar encerradas entre comillas simples (como 'SANTS'), y los nombres de los objetos en la base de datos, como las tablas y columnas, pueden estar entre comillas dobles (como "MYTABLE"). Sin la comilla final, no hay forma de saber dónde se supone que la constante o el nombre de usuario termina.

Cuando un símbolo de comillas se utiliza dentro de otra serie entrecomillada, debe mostrarse como dos comillas consecutivas. Por ejemplo:

```
Correcto: ... WHERE NAME = 'O' 'CONNOR'
Incorrecto: ... WHERE NAME = 'O'CONNOR'
```

**Respuesta del Usuario:**

Si el valor está pensado para ser una constante de tipo carácter o un nombre entre comillas dobles, añada unas comillas o duplique algún símbolo de comillas dentro. De lo contrario, elimine las comillas de apertura.

**Código SQL:** -010

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17060** El valor &V1 de &V2 no es válido.

**Explicación:**

La consulta especifica un tipo de datos que tiene una especificación incorrecta &V1 de &V2. La especificación &V1 para este tipo de datos debe ser un valor válido.

Algunas posibles causas de este error son:

- La escala de precisión especificada para un tipo de datos DECIMAL no está en el rango permitido para el tipo de datos.
- La longitud especificada para un tipo de datos CARÁCTER, COMA FLOTANTE o GRÁFICO no está en el rango permitido para el tipo de datos.
- La longitud especificada para un tipo de datos DECFLOAT no es válida; debe ser 16 o 34.



- En una sentencia CREATE INDEX, la longitud especificada de VARCHAR no puede ser superior a 1000 y un entero especificado con DECFLOAT tiene que ser 34.
- En las sentencias CREATE TABLE, CREATE TYPE, ALTER TABLE ADD COLUMN o ALTER ALTER COLUMN, el atributo INLINE LENGTH especificado en un tipo LOB no puede pasar de 32680 en una columna CLOB o BLOB, ni de 16340 en una columna DBCLOB.
- En una sentencia CREATE VARIABLE, un tipo vector con elementos definidos como cadenas de caracteres tiene que estar definido con CCSID UNICODE.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la especificación &V1 para que sea válida para el tipo de datos y vuelva a ejecutar la consulta. Vea la información de consulta de SQL de su base de datos para obtener una explicación detallada del límite del tipo de datos.

**Código SQL:** -060

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17084** La sentencia no es válida en este gestor de base de datos.

**Explicación:**

La sentencia que ha intentado ejecutar no es válida en DB2, aunque puede ser válida con otros programas del gestor de bases de datos. Una lista completa de sentencias y opciones SQL no permitidas se encuentra en la información de consulta de SQL proporcionada con el sistema de gestión de bases de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice sólo sentencias DB2 mientras utiliza este gestor de bases de datos.

**Código SQL:** -084

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17101** La consulta es demasiado larga o demasiado compleja.

**Explicación:**

La sentencia es demasiado larga o demasiado compleja para ser interpretada. La anidación de subconsultas y correlacionadas puede ser demasiado compleja para el proceso de consultas de SQL. Habilitar el paralelismo aumentará la complejidad de una sentencia.

**Respuesta del Usuario:**

Acorte la consulta o vuelva a escribirla como más de una consulta. Si se habilita el paralelismo, intente inhabilitar el paralelismo estableciendo el registro especial CURRENT DEGREE en '1'. Si este problema continúa, póngase en contacto con el administrador de QMF.

**Código SQL:** -101

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17102** La constante que empieza con '&V3' &V1 es demasiado larga.

**Explicación:**

La longitud de la constante supera el máximo permitido. Una constante de tipo carácter debe estar encerrada entre comillas. Si se omite una comilla de cierre, los datos pueden sobrepasar la longitud máxima. QMF muestra este mensaje de error cuando la base de datos emite un código SQL -102.

**Respuesta del Usuario:**

Si la serie es una constante de tipo carácter, compruebe que esté encerrada entre comillas.

Consulte la información para el código SQL -102 para obtener detalles adicionales acerca de este problema. Esta información se encuentra en IBM Knowledge Center en:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

**Código SQL:** -102

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17103** &V3&V1 no es un número válido.

**Explicación:**

&V3 empieza con un dígito, pero no es un entero, decimal o número de coma flotante decimal válido.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

Línea de referencia: .br ==>&V2

**Respuesta del Usuario:**

Cambie &V3 utilizando las siguientes directrices y ejecute de nuevo la consulta:

1. Para números de coma flotante, asegúrese de que "E" vaya seguido por un signo de suma o de resta y, a continuación, el valor del exponente.
2. Coloque las constantes de tipo carácter entre comillas simples.
3. Asegúrese de que los nombres no empiecen por dígitos.

**Código SQL:** -103

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17104** Error de SQL en o antes de &V3 &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ16104" en la página 123.

**Código SQL:** -104

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17105** La sentencia contiene una serie no válida.

**Explicación:**

La sentencia contiene una serie no válida. Sólo es válida una serie de caracteres o una serie gráfica.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique el formato correcto de la serie. Para los datos gráficos, compruebe los delimitadores emparejados, el carácter G y un número par de bytes dentro de la serie.

**Código SQL:** -105

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17107** El nombre &V3 es demasiado largo. El tamaño máximo es &V4.

**Explicación:**

El nombre &V3 es demasiado largo. La longitud máxima de este nombre soportada por el servidor de base de datos es &V4.

Los nombres de los siguientes elementos no pueden contener más de & bytes:

- Tablas SQL
- Vistas SQL
- Índices SQL
- Alias SQL
- Sinónimos SQL
- Funciones
- Procedimientos almacenados

Los nombres de columnas SQL no pueden contener más de & LC. bytes.

Los nombres de ubicación no pueden contener más de 16 bytes.

Los siguientes elementos no pueden contener más de &LA. bytes:

- ID de autorización
- Calificadores de tabla
- Calificadores de vista
- Nombres de esquema

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un nombre más corto y continúe con QMF. Para bases de datos que tienen catálogos Unicode, los nombres se almacenan en bytes Unicode. La base de datos DB2 para z/OS NFM contiene nombres que se almacenan en bytes Unicode. El número real de caracteres Unicode soportados por el servidor de bases

de datos &LS. puede ser menor que la cantidad indicada en esta pantalla.

**Código SQL:** -107

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17108** El nombre &V1 tiene un número incorrecto de calificadores.

**Explicación:**

El objeto con el nombre &V1 sólo puede tener un calificador. Un nombre de columna está calificado con un nombre de tabla (calificado o no calificado) o con un nombre de correlación. En algunos contextos, un nombre de columna necesita un calificador de nombre de tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Califique el objeto correctamente y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -108

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17109** LA CLÁUSULA &V1 NO ESTÁ PERMITIDA

**Explicación:**

La cláusula utilizada no se permite por una de las razones siguientes:

- Se ha especificado una sentencia ALTER TABLESPACE con una cláusula LOGGED o NOT LOGGED en un espacio de tabla XML.
- Una sentencia ALTER TABLE ha especificado una cláusula ALTER PARTITION para una tabla que contiene una columna XML.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la consulta y ejecútela de nuevo.

**Código SQL:** -109

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17110** Se han encontrado datos hexadecimales incorrectos en el valor que empieza por &V3&V1.

**Explicación:**

Un solo carácter hexadecimal se expresa mediante dos letras o dígitos, por lo tanto, un valor hexadecimal debe ser expresado por un número par de dígitos del 0 al 9 o las letras A, B, C, D, E o F. El valor hexadecimal incorrecto o tiene un número impar de dígitos o letras, o contiene una letra u otro carácter no válido.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el valor no válido y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -110

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17111** Una función de columna no utiliza ningún nombre de columna.

**Explicación:** Vea “DSQ12311” en la página 63.

**Código SQL:** -111

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17112** Una función de columna utiliza una expresión no válida.

**Explicación:** Vea “DSQ12312” en la página 63.

**Código SQL:** -112

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17113** Carácter no válido encontrado en la serie: &V3

**Explicación:**

DB2 ha devuelto SQLCODE &V9, código de razón &V4.

La serie contiene un carácter no válido. Puede ser un nombre de identificador SQL ordinario, un nombre de variable de sistema principal o un comentario DBCS.

Para identificadores SQL SBCS ordinarios, los nombres de agrupaciones de almacenamientos intermedios, bases de datos, planes y grupos de almacenamiento deben contener sólo caracteres nacionales o alfabéticos en mayúsculas y numerales cuando CHARSET es KATAKANA; el primer carácter debe ser alfabético o nacional.

En algunos casos, el nombre de un procedimiento SQL puede contener un carácter de subrayado. Por favor, consulte el manual Consulta de SQL de DB2 para obtener más información.

Los siguientes códigos de razón se aplican a identificadores SBCS:

- 000 - Se ha encontrado un carácter no válido en el identificador SBCS (que incluye el caso en el que un identificador DBCS se ha utilizado donde sólo está permitido un identificador SBCS.)

Los siguientes códigos de razón se aplican a identificadores o comentarios DBCS:

- 101 - Existe un número impar de bytes entre el carácter que indica el final de la serie DBCS y el carácter que indica el inicio de la serie DBCS.
- 102 - Falta un carácter de inicio o de final de serie DBCS.
- 103 - No están permitidos espacios en blanco DBCS X'4040'.

- 104 - No existen caracteres entre los caracteres de inicio y de final de serie DBCS.
- 105 - El carácter que indica el final de serie DBCS no puede ser el primer byte del carácter DBCS entre los caracteres de final y de principio de serie DBCS.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el nombre.

**Código SQL:** -113

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17115** Uso incorrecto de &V3&V1.

**Explicación:**

Una comparación simple como '>' o '=' no debe ir seguida de una lista de elementos. Las comparaciones ANY y ALL deben ir seguidos de una subselección, en lugar de por una expresión o una lista de elementos. Por ejemplo:

Correcto: WHERE SALARY > ALL (SELECT COMM FROM Q.STAFF)  
Incorrecto: WHERE SALARY > ALL (10000)

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el uso de &V3 y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -115

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17117** El número de valores no coincide con el número de columnas.

**Explicación:** Vea “DSQ12317” en la página 63.

**Código SQL:** -117

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17118** No es posible modificar una tabla utilizada en una subconsulta.

**Explicación:** Vea “DSQ12318” en la página 63.

**Código SQL:** -118

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17119** La agrupación es incoherente.

**Explicación:** Vea “DSQ12319” en la página 64.

**Código SQL:** -119

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17120** Una cláusula WHERE, una cláusula SET o una cláusula VALUES incluye una función de columna.

**Explicación:**

Una función de columna (o función definida por el usuario basada en una función de columna) no está

## DSQ17121 • DSQ17131

permitida en una cláusula SET, una cláusula VALUES o una expresión clave de una definición de índice. Una función de columna (o una función definida por el usuario basada en una función de columna) está permitida en una cláusula WHERE sólo si la cláusula WHERE aparece en una subconsulta de una cláusula HAVING. Por ejemplo, suponga que desea utilizar la función AVG para ver todos los empleados con un número de años de servicio superior al promedio. A continuación se muestran la forma correcta y la forma incorrecta de escribir esta consulta:

Correcto: WHERE AÑOS > (SELECT AVG(AÑOS) FROM Q.PLANTILLA)  
Incorrecto: WHERE AÑOS > AVG(AÑOS)

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

### Respuesta del Usuario:

Cambie la consulta y ejecútela otra vez.

**Código SQL:** -120

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17121** No puede modificar una columna dos veces en la misma consulta.

**Explicación:** Vea "DSQ12321" en la página 64.

**Código SQL:** -121

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17122** La agrupación es incoherente.

**Explicación:** Vea "DSQ12319" en la página 64.

**Código SQL:** -122

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17123** El parámetro en la posición &V1 debe ser una constante o una palabra clave.

**Explicación:** Vea "DSQ15123" en la página 107.

**Código SQL:** -123

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17125** El número en la lista SELECT no identifica una columna.

### Explicación:

El número de columna anómalo puede ser 0, o puede ser mayor que el número de columnas listadas después de SELECT.

Ejemplos incorrectos:  
ORDER BY 5 significa ordenar por el quinto elemento en la lista SELECT; no funcionará si la lista SELECT sólo tiene cuatro elementos.  
ORDER BY 0 no funcionará nunca.

### Respuesta del Usuario:

Cambie el número de columna después de ORDER BY para que sea compatible con la lista SELECT y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -125

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17127** No puede utilizar DISTINCT más de una vez en una consulta.

**Explicación:** Vea "DSQ12327" en la página 65.

**Código SQL:** -127

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17128** Use NULL con IS o IS NOT.

**Explicación:** Vea "DSQ12328" en la página 65.

**Código SQL:** -128

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17129** La consulta utiliza más de 15 referencias de tabla.

**Explicación:** Vea "DSQ15129" en la página 107.

**Código SQL:** -129

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17130** Un carácter de escape con la palabra clave LIKE no es válido.

**Explicación:** Vea "DSQ12331" en la página 65.

**Código SQL:** -130

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17131** La sentencia con LIKE tiene tipos de datos no compatibles.

### Explicación:

Si la extensión situada a la derecha de la palabra clave LIKE o NOT LIKE contiene un carácter de escape, el tipo de datos del carácter de escape debe ser compatible con el tipo del nombre de la columna situado a la izquierda.

Si la columna nombrada a la izquierda de la palabra clave LIKE o NOT LIKE está definida como CHAR, el tipo de datos resultante de la expresión situada a la derecha debe ser también CHAR. Si la columna nombrada en la cláusula está definida con un tipo de datos GRAPHIC, el tipo de datos resultante de la expresión situada a la derecha debe ser también GRAPHIC.

Además, si el tipo de datos de la columna es una serie binaria, la expresión y el carácter de escape deben ser series binarias.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

### Respuesta del Usuario:

Compruebe el tipo de datos de cada operando, realice los cambios necesarios y ejecute de nuevo la consulta.

**Código SQL:** -131

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17132** Se ha utilizado un valor incorrecto en una comparación LIKE &V1.

**Explicación:**

El error puede estar justo antes o después de LIKE.

La comparación LIKE debe ir precedida de un nombre de columna y seguida de una constante de tipo carácter. Utilice el símbolo '%' en la constante para representar una serie de cero o más caracteres; utilice '\_' para representar un carácter individual.

Por ejemplo, si busca un directorio de un determinado Johnson, pero no está seguro de cómo se escribe, puede especificar

```
WHERE NAME LIKE 'J%NS_N'
```

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la condición utilizando LIKE y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -132

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17133** Una expresión se ha utilizado incorrectamente después de una cláusula WHERE o HAVING.

**Explicación:** Vea "DSQ12333" en la página 66.

**Código SQL:** -133

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17134** Una columna de serie larga se ha utilizado incorrectamente.

**Explicación:**

QMF muestra este mensaje de error cuando la base de datos emite un código SQL -134.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la información para el código SQL -134 para obtener detalles adicionales acerca de este problema. Esta información se encuentra en IBM Knowledge Center en:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

**Código SQL:** -134

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17136** La clave de ordenación no puede exceder los 4000 bytes.

**Explicación:**

La clave de ordenación está formada por la lista de columnas especificada después de DISTINCT o en una cláusula ORDER BY o GROUP BY. Si aparecen DISINCT y ORDER BY o GROUP BY, la clave de ordenación está formada por la combinación de ambas listas de columna.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la sentencia para que la longitud interna de la clave de ordenación no exceda los 4000 bytes. Uno o varios nombres de columna deben suprimirse de la cláusula ORDER BY o GROUP BY, o la lista que aparece después del calificador DISTINCT.

**Código SQL:** -136

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17137** El resultado de la concatenación es demasiado largo.

**Explicación:**

La longitud del resultado de una concatenación (dos barras verticales "||") excede los 32.764 caracteres o 16.382 caracteres gráficos.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la consulta para crear una serie más corta y vuelva a ejecutarla.

**Código SQL:** -137

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17138** El segundo o el tercer argumento de la función SUBSTR está fuera del rango permitido.

**Explicación:**

SUBSTR(ARG1, ARG2, ARG3)

ARG1: debe ser una serie de caracteres o una serie gráfica  
 ARG2: debe ser un entero y 1 <= ARG2 <= L  
 ARG3: debe ser un entero y 0 <= ARG3 <= L-N+1

Donde L : la longitud de ARG1  
 N : el valor de ARG2

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el segundo o el tercer argumento de SUBSTR y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -138

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17148 La tabla fuente o el espacio de tabla &V1 no se pueden modificar. Razón: &V2.**

**Explicación:**

La sentencia ALTER TABLE o ALTER TABLESPACE no se puede procesar debido a la razón número &V2 en esta lista:

1. La sentencia ALTER especificaba una cláusula ALTER COLUMN que ha intentado eliminar el valor predeterminado, modificar el valor predeterminado o cambiar la longitud de la columna. La columna no se puede alterar porque tiene un procedimiento de campo o está implicada en una restricción referencial. El valor predeterminado no se puede cambiar porque la columna tiene un procedimiento de campo.
2. La sentencia ALTER especificaba una cláusula ALTER COLUMN que ha intentado eliminar el valor predeterminado, modificar el valor predeterminado o cambiar la longitud de la columna. La columna no se puede alterar porque la tabla que se identifica por &V1 tiene un procedimiento de edición o un procedimiento de validación.
3. La sentencia ALTER especificaba una cláusula ALTER COLUMN que ha intentado eliminar el valor predeterminado, modificar el valor predeterminado o modificar el tipo de datos de la columna. La columna no se puede modificar porque la tabla está definida con DATA CAPTURE CHANGES y el parámetro de subsistema RESTRICT\_ALT\_COL\_FOR\_DCC está establecido en YES.
4. La sentencia ALTER no se puede utilizar para definir una tabla de clonación porque ya hay una tabla de clonación definida para &V1.
5. La sentencia ALTER no se puede usar para definir una tabla clonada porque &V1 no está en un espacio de tabla universal o está en un espacio de tabla definido con PAGENUM RELATIVE.
6. La sentencia ALTER no se puede utilizar para definir una tabla de clonación porque la tabla &V1 está implicada en una restricción referencial.
7. La sentencia ALTER no se puede utilizar para definir una tabla de clonación porque la tabla &V1 tiene un desencadenante AFTER definido en ella.
8. La sentencia ALTER no se puede utilizar para definir una tabla de clonación porque la tabla &V1 es una tabla de consulta materializada.
9. La sentencia ALTER no se puede utilizar para definir una tabla de clonación porque la tabla &V1 tiene el mantenimiento de versiones activo.
10. La sentencia ALTER no puede procesarse por alguna de estas razones:
  - La sentencia ALTER no se puede utilizar para definir una tabla de clonación porque el espacio de tabla de la tabla &V1 o un índice en la tabla

&V1 se han creado con DEFINE NO, y el conjunto de datos todavía no se ha definido.

- Un objeto auxiliar para una tabla fuente con una columna LOB o XML se ha creado con DEFINE NO, y el conjunto de datos todavía no se ha definido.

11. La sentencia ALTER ha intentado cambiar una tabla que tiene un clon definido, o una tabla que es un clon.
12. La sentencia ALTER no se puede utilizar para definir una tabla de clonación porque la tabla &V1 está definida con un procedimiento de edición, procedimiento de validación o procedimiento de campo.
13. La sentencia ALTER no se puede procesar porque un índice supera el límite de mantenimiento de versiones de 16.
14. Una sentencia ALTER con una cláusula ALTER COLUMN ha intentado cambiar el tipo de datos de caracteres FOR BIT DATA a BINARY, pero la longitud del valor predeterminado de conversión sobrepasa los 1536 bytes UTF-8.
15. La sentencia ALTER no se puede procesar porque no hay cambios pendientes asociados con el espacio de tabla.
16. Una sentencia ALTER TABLESPACE no puede incluir la opción MEMBER CLUSTER YES para los espacios de tabla organizado hash.
17. La sentencia ALTER no se puede utilizar para definir una tabla de clonación porque la tabla &V1 está organizada por hash.
18. La sentencia ALTER no se puede procesar porque la columna que hay que modificar es una columna Unicode V11 de una tabla EBCDIC.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie &V1 por el nombre de un objeto que se pueda modificar según se ha especificado y vuelva a emitir la sentencia o realice la acción adecuada para el código de razón.

1. No intente cambiar &V1 por el nombre de un objeto que se pueda modificar según se ha especificado y vuelva a emitir la sentencia.
2. No intente cambiar una columna que esté definida con un procedimiento de edición o un procedimiento válido.
3. No intente cambiar o descartar el valor predeterminado o cambiar el tipo de datos de una columna cuando la tabla está definida con DATA CAPTURE CHANGES y el parámetro de subsistema RESTRICT\_ALT\_COL\_FOR\_DCC está establecido en YES.
4. Antes de definir una tabla de clonación, verifique que no hay ninguna tabla de clonación definida.
5. Antes de definir una tabla de clonación, verifique que la tabla es un espacio de tabla universal.

6. Antes de definir una tabla de clonación, verifique que la tabla no está implicada en una restricción referencial.
7. Antes de definir una tabla de clonación, verifique que la tabla no tenga un desencadenante AFTER definido en ella.
8. Antes de definir una tabla de clonación, verifique que la tabla no es una tabla de consulta materializada.
9. Antes de definir una tabla de clonación, verifique que la tabla no tiene un mantenimiento de versiones activo.
10. Antes de definir una tabla de clonación, verifique que los conjuntos de datos para &V1 y sus índices estén definidos.
11. Descarte la tabla de clonación y, a continuación, modifique la columna. Utilice una sentencia ALTER TABLE con la cláusula DROP CLONE.
12. Antes de definir una tabla de clonación, verifique que la tabla no tiene un procedimiento de edición, procedimiento válido o procedimiento de campo.
13. Reduzca el número de versiones para el índice y, a continuación, emita la sentencia ALTER de nuevo.
14. Reduzca o elimine el valor predeterminado. Para modificar el valor predeterminado, utilice una sentencia ALTER TABLE con ALTER COLUMN SET DEFAULT. Para descartar el valor predeterminado, utilice una sentencia ALTER TABLE con ALTER COLUMN DROP DEFAULT.
15. Evite modificar un espacio de tabla para descartar los cambios pendientes que no existen.
16. No intente añadir la opción MEMBER CLUSTER YES para un espacio de tabla organizado hash.
17. No intente definir una tabla clonada en una tabla organizada por hash.
18. No intente modificar una columna Unicode de versión 11 en una tabla EBCDIC.

**Código SQL:** -148

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17150** No puede modificar los datos en esta vista.

**Explicación:** Vea "DSQ12350" en la página 67.

**Código SQL:** -150

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17151** La columna &V1 no se puede modificar.

**Explicación:** Vea "DSQ15151" en la página 108.

**Código SQL:** -151

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17152** La cláusula DROP &V1 en la sentencia ALTER no es válida.

**Explicación:**

La cláusula DROP &V1 en la sentencia ALTER no es válida porque &V2 es un &V3. La cláusula DROP de una sentencia ALTER TABLE ha intentado descartar una restricción que no coincide con el tipo de restricción en la cláusula DROP. La cláusula debe identificar un tipo de restricción adecuado del modo siguiente:

- REFERENTIAL CONSTRAINT: la restricción identificada debe ser una restricción referencial.
- CHECK CONSTRAINT: la restricción identificada debe ser una restricción de comprobación.
- PRIMARY KEY CONSTRAINT: la restricción identificada debe ser una restricción de clave primaria.
- UNIQUE KEY CONSTRAINT: la restricción identificada debe ser una restricción de clave exclusiva.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la sentencia para que utilice la cláusula DROP correcta de la sentencia ALTER TABLE.

**Código SQL:** -152

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17153** Las columnas de vista definidas por las expresiones o las funciones necesitan nombres.

**Explicación:** Vea "DSQ12353" en la página 67.

**Código SQL:** -153

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17154** No puede crear una vista que utilice UNION o contenga un objeto remoto.

**Explicación:**

La definición de la vista que se va a crear utiliza la palabra clave UNION o contiene un objeto remoto. Esto no está permitido en la definición de una vista.

**Respuesta del Usuario:**

Defina la vista de otra forma.

**Código SQL:** -154

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17155** Una vista definida por GROUP BY o HAVING lleva el nombre de FROM.

**Explicación:** Vea "DSQ12355" en la página 68.

**Código SQL:** -155

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17156** La consulta no identifica una tabla.

**Explicación:**

ALTER TABLE, DROP TABLE, LOCK TABLE o CREATE INDEX sólo pueden utilizarse con tablas. Los nombres de una vista o un objeto remoto no pueden utilizarse después de estas sentencias.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que se haya utilizado el nombre de tabla adecuado en la consulta. No utilice el nombre de una vista o un objeto remoto después de las sentencias listadas anteriormente.

**Código SQL:** -156

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17157** Sólo puede especificarse un nombre de tabla en una cláusula FOREIGN KEY. &V1 no es un nombre de tabla.

**Explicación:**

&V1 se ha identificado en una cláusula FOREIGN KEY de una sentencia CREATE o ALTER TABLE. No obstante, &V1 no es un nombre de tabla. Una cláusula FOREIGN KEY debe identificar una tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que se haya utilizado un nombre de tabla en la cláusula FOREIGN KEY.

**Código SQL:** -157

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17158** Las listas CREATE VIEW y SELECT necesitan el mismo número de columnas.

**Explicación:** Vea "DSQ12358" en la página 68.

**Código SQL:** -158

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17159** El nombre utilizado es una tabla, no una vista o un alias.

**Explicación:**

DROP VIEW sólo se utiliza para eliminar una vista.  
DROP ALIAS sólo se utiliza para eliminar un alias.  
COMMENT ON ALIAS sólo se utiliza para comentar un alias.

No se puede eliminar o comentar una tabla utilizando DROP VIEW, DROP ALIAS o COMMENT ON ALIAS.

**Respuesta del Usuario:**

Si desea eliminar o comentar una tabla, utilice la sentencia DROP TABLE o COMMENT ON TABLE.

**Código SQL:** -159

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17160** La cláusula WITH CHECK OPTION no se puede utilizar con esta vista.

**Explicación:** Vea "DSQ12340" en la página 66.

**Código SQL:** -160

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17161** El valor INSERT o UPDATE no satisface la definición de la vista.

**Explicación:** Vea "DSQ10541" en la página 39.

**Código SQL:** -161

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17164** No se puede crear una vista con el nombre de otro usuario.

**Explicación:**

La consulta ha intentado crear una vista con un nombre cualificado (un nombre con el formato IDUSUARIO.NOMBRETABLA) y el cualificador del nombre no era su propio ID de autorización de DB2. Sólo puede crear una vista utilizando un ID de autorización distinto del suyo si tiene la autoridad "SYSADM".

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la consulta y ejecútela de nuevo, u obtener la autorización necesaria para crear una vista para otra persona.

**Código SQL:** -164

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17170** El número de argumentos especificado para la función escalar '&V1' no es válido.

**Explicación:**

La sentencia SQL ha especificado la función escalar &V1 con demasiados o demasiado pocos argumentos.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la documentación de DB2 para obtener una descripción de la sintaxis de la función &V1 y asegúrese de utilizar un número válido de argumentos para esta función.

**Código SQL:** -170

**Base de datos:** DB2 para z/OS



---

**DSQ17171** El argumento '&V1' de la función escalar '&V2' no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ12371” en la página 69.

**Código SQL:** -171

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17180** El valor de fecha y hora &V1 no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ15180” en la página 109.

**Código SQL:** -180

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17181** El valor de fecha y hora no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ10581” en la página 41.

**Código SQL:** -181

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17182** Hay una expresión aritmética con un valor de fecha y hora que no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ12382” en la página 69.

**Código SQL:** -182

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17183** Una operación aritmética realizada en una fecha o indicación horaria tiene un resultado que no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ10583” en la página 41.

**Código SQL:** -183

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17184** Uso no válido de "?".

**Explicación:** Vea “DSQ10713” en la página 42.

**Código SQL:** -184

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17185** El valor de fecha u hora no se puede formatear.

**Explicación:** Vea “DSQ10585” en la página 41.

**Código SQL:** -185

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---



---

**DSQ17190** Los atributos especificados para la columna '&V1' son incompatibles con la definición de columna existente.

**Explicación:**

Los atributos que ha especificado en la cláusula ALTER COLUMN para la columna '&V1' en una sentencia ALTER TABLE no son compatibles con los atributos de la columna existente. Este error se ha producido por una de las siguientes razones:

- Si ha especificado una cláusula SET DATA TYPE, la columna existente no es compatible con el nuevo tipo de datos que se ha especificado o es de un tipo de datos que no se puede cambiar. La sentencia ALTER TABLE ALTER COLUMN SET DATA TYPE permite cambiar las columnas de caracteres, numéricas o binarias.
- Si ha especificado cualquiera de las cláusulas siguientes, el error se ha producido porque la columna existente no está definida como una columna de identidad:

```
RESTART
SET GENERATED BY
SET INCREMENT BY
SET MINVALUE
SET NO MINVALUE
SET MAXVALUE
SET NO MAXVALUE
SET CYCLE
SET NO CYCLE
SET CACHE
SET NO CACHE
SET ORDER
SET NO ORDER
```

La sentencia no se puede completar porque puede especificar estas cláusulas sólo para una columna que esté definida como una columna de identidad.

**Respuesta del Usuario:**

Haga que los atributos especificados en la sentencia sean compatibles con la definición de la columna existente, elimine la especificación de los atributos o especifique un nombre de columna distinto.

**Código SQL:** -190

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17193** La columna &V1 se ha especificado incorrectamente como NOT NULL.

**Explicación:**

En una sentencia ALTER TABLE, la columna &V1 se ha especificado como NOT NULL y no se ha especificado la cláusula DEFAULT o se ha especificado como DEFAULT NULL. Cuando se añaden nuevas columnas a una tabla existente, debe asignarse un valor a la nueva columna para todas las filas existentes. De forma predeterminada, se asigna el valor nulo. No obstante, puesto que la columna se ha definido como NOT NULL, debe definirse un valor predeterminado distinto de nulo.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la sentencia eliminando la restricción NOT NULL en la columna o proporcione un valor predeterminado distinto de NULL para la columna. A continuación, vuelva a ejecutar la sentencia.

**Código SQL:** -193

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17195 LA ÚLTIMA COLUMNA DE &V1 NO PUEDE ELIMINARSE**

**Explicación:**

Se ha intentado eliminar una columna utilizando una sentencia ALTER TABLE. La columna no puede eliminarse de la tabla &V1 porque debe conservarse al menos una de las columnas existentes cuando se modifica una tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que la tabla &V1 tendrá al menos una columna cuando finalice la sentencia ALTER. Si deben eliminarse todas las columnas, se recomienda eliminar la tabla y volver a crearla.

**Código SQL:** -195

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17196 La columna &V1 no se puede descartar. Razón &V2.**

**Explicación:**

Se ha intentado descartar la columna especificada, pero la columna no se puede descartar por la razón indicada.

- 1 La columna no se puede descartar porque es parte de la clave hash o la clave de particionamiento.
- 3 La columna no puede descartarse porque es una columna de etiqueta de seguridad.
- 4 La columna no se puede descartar porque es parte de un período.
- 5 La columna no se puede descartar porque la tabla es una tabla temporal de periodo de sistema.
- 6 La columna no se puede descartar porque es una columna de una tabla de historial.
- 8 La tabla &V1 se define con un procedimiento de edición o procedimiento de validación.
- 9 Se hace referencia a la tabla &V1, directa o indirectamente, en la definición de una tabla de consulta materializada.
- 10 Se define una restricción de comprobación en la tabla &V1.
- 11 Se define un índice ampliado en la tabla &V1.

- 12 Se define un desencadenante en la tabla &V1, o se define un activador INSTEAD en una vista que depende de la tabla.
- 13 Un permiso de fila depende de la tabla &V1.
- 14 Una máscara de columna depende de la tabla &V1.
- 15 Una función de tabla de SQL en línea depende de la tabla &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Realice una acción adecuada para el código de razón siguiente.

- 1
  - Si la columna forma parte de una clave de particionamiento, descarte la tabla y vuelva a crearla sin la columna que debe descartarse y vuelva a definir la clave de particionamiento.
  - Si la columna forma parte de una clave hash:
    1. Altere la tabla para eliminar la organización hash.
    2. Descarte la columna.
    3. Ejecute el programa de utilidad REORG sobre el espacio de tablas de manera que la operación de descarte de columna entre en vigor.
    4. Altere la tabla para añadir la organización hash.  
Como alternativa, considere descartar la tabla y volverla a crear sin la columna que debe descartarse.
- 3 Descarte y vuelva a crear la tabla sin crear la columna de etiqueta de seguridad.
- 4 Descarte y vuelva a crear la tabla sin crear la columna que debe descartarse.
- 5 Altere la tabla para eliminar el sistema de mantenimiento de versiones de datos y, a continuación, elimine la columna de la tabla.  
Si las versiones de datos de periodo de sistema todavía son necesarias, descarte también la columna correspondiente de la tabla de historial previamente asociada y, a continuación, modifique la tabla para añadir las versiones de los datos del sistema de periodo.
- 6 Descarte el mantenimiento de versiones de forma que la tabla ya no sea una tabla de historial y, a continuación, descarte la columna de la tabla.  
Si todavía se necesita el mantenimiento de versiones, descarte también la columna de la tabla temporal de periodo del sistema y, a

continuación, añada de nuevo el mantenimiento de versiones.

- 8 Si la tabla está definida con un procedimiento de validación, modifique la tabla para eliminar el procedimiento de validación y, a continuación, descarte la columna. Si la tabla está definida con un procedimiento de edición, descarte y vuelva a crear la tabla sin crear la columna que debe descartarse.
- 9 Descarte las tablas de consulta materializadas que hacen referencia a la tabla y, a continuación, descarte la columna.
- 10 Descarte las restricciones de comprobación que hagan referencia a la tabla y, a continuación, descarte la columna.
- 11 Descarte los índices ampliados que hagan referencia a la tabla y, a continuación, descarte la columna.
- 12 Descarte los desencadenantes que hagan referencia a la tabla o las vistas dependientes y, a continuación, descarte la columna.
- 13 Descarte los permisos de filas que hagan referencia a la tabla y, a continuación, descarte la columna.
- 14 Descarte las máscaras de columnas que hagan referencia a la tabla y, a continuación, descarte la columna.
- 15 Descarte las funciones de tablas SQL que hagan referencia a la tabla y, a continuación, descarte la columna.

**Código SQL:** -196

**Base de datos:** DB2 para z/OS

### DSQ17197 No utilice nombres de columna calificados con ORDER BY.

#### Explicación:

Al utilizar ORDER BY con UNION o UNION ALL, no utilice un nombre de columna calificado después de ORDER BY. En su lugar, utilice un nombre no calificado o un número que indique la posición de la columna en la lista después de SELECT.

Ejemplo 1: 

```
SELECT NAME, ID FROM Q.STAFF
UNION
SELECT NAME, TEMPID FROM Q.APPLICANT
ORDER BY 1
```

Ejemplo 2: 

```
SELECT NAME, ID FROM Q.STAFF
UNION
SELECT NAME, TEMPID FROM Q.APPLICANT
ORDER BY NOMBRE
```

#### Respuesta del Usuario:

Cambie la sentencia de modo que los nombres de columna calificados no estén siendo utilizados y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -197

**Base de datos:** DB2 para z/OS

### DSQ17198 La consulta está vacía o sólo contiene comentarios.

#### Explicación:

Una consulta vacía o que sólo contiene comentarios no contiene instrucciones para hacer nada. No puede ejecutarse.

#### Respuesta del Usuario:

Escriba otra consulta.

**Código SQL:** -198

**Base de datos:** DB2 para z/OS

### DSQ17199 Error de SQL en o antes de &V3 &V1.

#### Explicación:

Este error se ha producido porque QMF ha encontrado una sintaxis SQL no válida en el área de la consulta a la que se hace referencia en el mensaje anterior. La sentencia en esta ubicación es:

&V2

#### Respuesta del Usuario:

- Revise la sintaxis de las sentencias en esta área de la consulta. Para obtener información sobre la sintaxis SQL válida, vea la información de consulta de SQL en IBM Knowledge Center en: <http://ibm.com/support/knowledgcenter/SS9UMF/welcome.html>  
Específicamente, compruebe que:
  - Ha utilizado la palabra clave DISTINCT sólo una vez en cada subconsulta.
  - Ha encerrado entre paréntesis cada subconsulta que aparece después de una sentencia SELECT.
  - Todas las palabras clave que ha especificado son válidas y se han escrito correctamente.
  - Ha utilizado los signos de puntuación correctos en la parte de la consulta que requiere puntuación. Si la consulta contiene varias sentencias SQL, cada sentencia debe terminar con un punto y coma, excepto la última.
  - La cláusula FOR FETCH ONLY no está presente en la consulta. La adición de esta cláusula provoca un error, ya que QMF la añade automáticamente a la consulta antes de ejecutarla.
  - La cláusula SKIP LOCKED DATA no está presente en las sentencias DELETE o UPDATE.
- Si las sentencias del área de la consulta nombrada en el mensaje parecen válidas, examine las sentencias del resto de la consulta.

En la línea siguiente se enumeran las sentencias o palabras clave SQL que pueden provocar este error.

*&V4*

Asegúrese de que todas las sentencias o palabras clave de esta lista sean válidas para el programa del gestor de bases de datos al que se ha dirigido la consulta. Si esta lista contiene sentencias o palabras clave que no se encuentran en el panel de consulta, notifique este problema al administrador de QMF, que puede examinar los datos de rastreo asociados a este error.

Para las sentencias "SELECT" y "CALL" la sintaxis puede no ser válida cuando se prepara la consulta para su envío a la base de datos, ya que QMF añade automáticamente determinadas palabras clave. Estas palabras clave no son visibles en el panel de consulta. Sólo se pueden ver en la versión de la consulta que existe en los datos de rastreo. "Instalación y gestión de DB2 QMF" proporciona información sobre cómo rastrear la actividad de QMF. El número de línea y de posición del error puede resultar afectado por las palabras clave añadidas por QMF.

La siguiente información SQLSTATE puede ayudar también en la resolución de la causa de este error: &DSQSQLST

**Código SQL:** -199

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17203** La columna *&V1* está en más de una tabla.

**Explicación:** Vea "DSQ12403" en la página 71.

**Código SQL:** -203

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17204** No se ha encontrado *&V1*.

**Explicación:** Vea "DSQ15204" en la página 109.

**Código SQL:** -204

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17205** El nombre de columna *&V1* no está en la tabla *&V2*.

**Explicación:** Vea "DSQ10605" en la página 42.

**Código SQL:** -205

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17206** La columna *&V1* no está en ninguna tabla nombrada en una sentencia SELECT, UPDATE, INSERT o DELETE.

**Explicación:** Vea "DSQ12402" en la página 71.

**Código SQL:** -206

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17207** Utilice números de columna con ORDER BY, no nombres de columna.

**Explicación:** Vea "DSQ12407" en la página 71.

**Código SQL:** -207

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17208** *&V1* debe estar en la lista SELECT.

**Explicación:** Vea "DSQ12408" en la página 71.

**Código SQL:** -208

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17212** El uso de *&V1* no es exclusivo en la sentencia SQL.

**Explicación:**

El nombre *&V1* aparece varias veces en la sentencia de SQL, lo que crea un conflicto.

Para una sentencia CREATE TRIGGER, un nombre utilizado en la cláusula REFERENCING no es exclusivo.

- Un nombre puede ser el mismo que el de la tabla sujeto del desencadenante.
- Un nombre puede utilizarse más de una vez para los nombres de correlación LD o NEW o los identificadores NEW\_TABLE o OLD\_TABLE.

Para una sentencia SELECT, un nombre utilizado en la cláusula FROM no es exclusivo.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la sentencia para que especifique nombres exclusivos.

En una definición de desencadenante, cambie los nombres en la cláusula REFERENCING para que no haya duplicados.

En una sentencia SELECT, vuelva a escribir la cláusula FROM. Asocie los nombres de correlación con los nombres de tabla o modifique los nombres de correlación existentes para que todas las tablas se identifiquen de forma exclusiva.

**Código SQL:** -212

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17214** Una expresión en la cláusula *&V2* no es válida.

**Explicación:**

En la cláusula *&V2*, la expresión que empieza por "*&V1*" no es válida.

Consulte la razón número *&V3* en esta lista:

1. Las expresiones de clave de ordenación no están permitidas en la cláusula ORDER BY de la sentencia SELECT cuando se utiliza el operador UNION.
2. Las expresiones de clave de ordenación no están permitidas en la cláusula ORDER BY cuando se utiliza DISTINCT en la cláusula select.
3. La agrupación se debe a la presencia de una función de columna en la cláusula ORDER BY, pero no hay ninguna cláusula GROUP BY.
4. Una expresión de una cláusula GROUP BY no puede ser una selección completa escalar.
5. Una expresión de una cláusula GROUP BY no puede ser una selección completa escalar, una selección completa que devuelve un valor individual.

**Respuesta del Usuario:**

Modifique la sentencia SELECT y vuelva a ejecutar la consulta. Consulte la acción número &V3 en esta lista:

1. Elimine la expresión de clave de ordenación de la cláusula ORDER BY. En su lugar, utilice un número o un nombre de columna.
2. Elimine DISTINCT de la cláusula select o cambie la clave de ordenación de la cláusula ORDER BY por un número o un nombre de columna.
3. Añada una cláusula GROUP BY o elimine la función de columna de la cláusula ORDER BY.
4. Elimine la expresión de la cláusula GROUP BY. Una alternativa es volver a escribir la consulta con una expresión de tabla anidada o una expresión de tabla común.

**Código SQL:** -214**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17216 El número de elementos que hay a cada lado de "&V1" no es el mismo.**

**Explicación:**

El número de elementos que hay a la izquierda y la derecha del operador de predicado "&V1" no es el mismo. El número de elementos debe ser el mismo en ambos lados.

Estos elementos pueden aparecer en una lista de expresiones entre paréntesis o bien como las columnas de una sentencia select entre paréntesis.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el predicado para que haya el mismo número de elementos a cada lado del operador de predicado.

Si el operador de predicado indicado es "=", el problema puede deberse a un predicado IN escrito con una sentencia SELECT.

**Código SQL:** -216**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17219 La tabla de explicación &V1 no existe.**

**Explicación:**

La sentencia EXPLAIN requiere una o varias tablas de explicación proporcionadas por el usuario en las que coloca la información. La tabla &V1 no está definida en la ubicación de base de datos actual.

**Respuesta del Usuario:**

Cree la tabla de explicación necesaria antes de utilizar EXPLAIN. Consulte el manual de referencia de SQL para obtener más información sobre la sentencia EXPLAIN y cómo crear las tablas de explicación.

**Código SQL:** -219**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17220 Una tabla de Explain tiene una definición incorrecta.**

**Explicación:** Vea "DSQ12819" en la página 81.**Código SQL:** -220**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17245 La invocación de la función &V1 es ambigua.**

**Explicación:** Vea "DSQ12445" en la página 72.**Código SQL:** -245**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17250 No puede utilizarse el calificador de ubicación.**

**Explicación:** Vea "DSQ15250" en la página 110.**Código SQL:** -250**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17251 &V1 no es un nombre de ubicación válido.**

**Explicación:** Vea "DSQ15251" en la página 110.**Código SQL:** -251**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17270 La función no está soportada.**

**Explicación:** Vea "DSQ15270" en la página 110.**Código SQL:** -270**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17303** No se puede asignar un valor a la salida de variable del lenguaje principal &V1 debido a que hay tipos de datos incompatibles.

**Explicación:**

Una sentencia CALL, FETCH, SELECT, VALUES INTO o SET no se ha podido completar porque el tipo de datos de la variable de host de salida es incompatible con el tipo de datos del elemento correspondiente de la sentencia.

Los valores de la variable de salida y el elemento correspondiente deben estar en una de las siguientes categorías:

- Un valor es numérico y una de las siguientes condiciones es verdadera:
  - El otro valor también es numérico.
  - El otro valor es una serie de caracteres.
  - El otro valor es una serie gráfica y utiliza Unicode.
  - La sentencia tiene un subtipo de FOR BIT DATA.
- Ambos son series de caracteres, a menos que utilice Unicode.
- Ambos son series de gráficos, a menos que utilice Unicode.
- Ambos son ID de fila.
- Ambos son series binarias, o uno es BINARY o VARBINARY y el otro FOR BIT DATA.
- El tipo de datos de la variable es XML o binario XML y el elemento de lista de sentencia correspondiente es XML.
- La variable se define como un tipo de matriz definida por el usuario, y el elemento correspondiente en la sentencia es un valor de la matriz.

Además, si el tipo de datos de una columna de resultado es DATE o TIME, el tipo de datos de la variable de salida correspondiente debe ser un tipo de datos de carácter con una longitud mínima apropiada.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que las definiciones de tabla sean actuales y que la variable de salida tenga el tipo de datos correcto.

**Código SQL:** -303

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17304** No se puede asignar un valor con tipo de datos &V1 a una variable de sistema principal porque el valor no está dentro del rango de la variable de sistema principal en la posición &V2 con tipo de datos &V3.

**Explicación:**

**150** Mensajes y códigos DB2 QMF

Ha fallado una sentencia de CALL, FETCH, SELECT, VALUES INTO o SET asignación con una lista de variables de entorno o estructura en el número de posición '&V1' porque la variable de sistema principal con tipo de datos '&V2' no era lo suficientemente grande para albergar el valor recuperado con tipo de datos '&V3'

No se puede completar la sentencia. No se han recuperado datos. Si la sentencia era FETCH, el cursor permanece abierto.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique si las definiciones de tabla son actuales y si la variable de sistema principal tiene el tipo correcto de datos.

SQLSTATE: &DSQSQLST

**Código SQL:** -304

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17312** &V1 es una variable de sistema principal no definida o no utilizable y se utiliza en una sentencia SQL dinámica o en una definición de activador.

**Explicación:**

La variable de sistema principal &V1 aparece en la sentencia SQL, pero existe una de las condiciones siguientes:

- La variable no está declarada.
- Los atributos de la variable son incoherentes con su uso en la sentencia SQL.
- La variable del host se ha indicado en una sentencia de SQL dinámico. Las variables host no son válidas en sentencias de SQL dinámico.
- Una matriz de variables de host se utiliza en un contexto en el que no se admite.
- La variable aparecía en una de las sentencias SQL desencadenadas en una sentencia CREATE TRIGGER. Una variable de transición OLD no se puede modificar en un cuerpo de activador.
- El nombre de variable se utiliza en el cuerpo de un procedimiento de SQL, una función SQL o un desencadenante, pero la variable no está declarada como variable o parámetro SQL. El ámbito de una variable SQL es la sentencia compuesta que contiene la declaración, incluidas las sentencias compuestas anidadas dentro de dicha sentencia compuesta.
- La variable aparecía en una de las expresiones clave de una definición de índice.
- Se usa una variable de vector en un contexto no soportado. Las variables de vector solo se permiten en las variables globales en una sentencia CREATE VIEW.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice una de las soluciones siguientes:

- Compruebe que el programa o la rutina SQL contenga una declaración de la variable. Verifique que el nombre de variable en la sentencia de SQL esté escrito correctamente.
- Verifique que los atributos de la variable sean compatibles con su utilización en la sentencia.
- Utilice marcadores de parámetros en una sentencia SQL dinámica en vez de las variables del host.
- Especifique una variable de transición NEW cuando la variable se modifique en un desencadenante.
- Declare la variable como parámetro o variable SQL en la rutina SQL.
- Compruebe la definición del índice y elimine las variables de host que se hayan especificado.
- Elimine de la sentencia las variables de vector que no sean variables globales.

**Código SQL:** -312

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17313** Uso no válido de "?".

**Explicación:** Vea "DSQ10713" en la página 42.

**Código SQL:** -313

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17332** Una serie de caracteres no se ha podido convertir debido a CCSID indefinidos.

**Explicación:** Vea "DSQ15332" en la página 112.

**Código SQL:** -332

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17338** Uso no válido de la cláusula ON.

**Explicación:** Vea "DSQ15338" en la página 112.

**Código SQL:** -338

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17348** &V1 no se puede especificar en este contexto.

**Explicación:**

La sentencia contiene una expresión NEXT VALUE o PREVIOUS VALUE en un contexto no válido.

La expresión NEXT VALUE o PREVIOUS VALUE no se pueden especificar en los contextos siguientes:

- En la condición de unión de una unión externa completa.
- En el valor predeterminado para una columna en una sentencia CREATE TABLE o ALTER TABLE.

- En una definición de columna que se genera en una sentencia CREATE TABLE o ALTER TABLE.
- En una definición de tabla de consulta materializada en una sentencia CREATE TABLE o ALTER TABLE.
- En una cláusula as-result-table de una sentencia CREATE TABLE o DECLARED GLOBAL TEMPORARY TABLE.
- En una condición de una restricción de CHECK.
- En el valor-especificación de entrada del programa de utilidad LOAD.
- En una sentencia CREATE VIEW.
- En una expresión-clave de una definición de índice.
- En la lista SELECT de una subselección que contiene una sentencia de cambio de datos NOT ATOMIC.
- En una expresión que genera el valor de un índice para una matriz.

La expresión NEXT VALUE no se pueden especificar en los contextos siguientes:

- En una expresión CASE.
- En una lista de parámetros de una función agregada.
- En una subconsulta en un contexto en el que no se permite en ningún otro caso.
- En una sentencia SELECT para la que el SELECT externo contiene un operador DISTINCT o una cláusula GROUP BY.
- En una sentencia SELECT para la que el SELECT externo está combinado con otra sentencia SELECT que utiliza un operador de conjunto como UNION, EXCEPT o INTERSECT.
- En una condición de unión de una unión.
- En una expresión de tabla anidada.
- En una lista de parámetros de una función de tabla.
- En una cláusula SELECT de la selección completa de una expresión en la cláusula SET de una sentencia UPDATE.
- En una cláusula ORDER BY en la sentencia SELECT.
- En una cláusula ORDER BY en una especificación OLAP.
- En una sentencia IF, WHILE, DO ... UNTIL, o CASE en una rutina SQL.
- En una expresión-clave de una definición de índice.
- En la lista SELECT de una subselección que contiene una sentencia de cambio de datos NOT ATOMIC.
- La lista de selección de un fullselect que contiene una cláusula OFFSET.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la referencia a la expresión de secuencia y vuelva a someter la sentencia.

**Código SQL:** -348

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17350 La sentencia SQL hace referencia a una columna en un contexto no válido.****Explicación:**

Se ha hecho referencia a *&VI* de forma implícita o explícita en un contexto en el que no se puede utilizar.

Algunas razones posibles de este error son:

Una columna DECFLOAT no se puede:

- Especificar como una columna de la clave primaria en una cláusula PRIMARY KEY.
- Especificar como una columna de UNIQUE KEY.
- Especificar como una columna de una clave foránea en una cláusula de restricción referencial.
- Especificar como una columna de una clave padre en una cláusula REFERENCES.
- Especificar como una columna de una clave de particionamiento para particionamiento por rangos.
- Definir en una tabla que tiene un EDITPROC.
- Especificar como una columna de una clave de índice. Asimismo, el tipo de datos de resultados, incluido el resultado intermedio, de una expresión clave para un índice no puede ser un tipo de datos DECFLOAT o un tipo distinct que se basa en un tipo de datos DECFLOAT. Para un índice XML, sólo se pueden especificar columnas XML y el tipo de resultado de la clave de índice puede ser DECFLOAT.

Una columna LOB no se puede:

- Definir en una tabla temporal (tabla temporal global creada o tabla temporal global declarada).
- Definir en una tabla que tiene un procedimiento de edición que se ha definido con confidencialidad de atributo de fila.
- Especificar como una columna de la clave primaria en una cláusula PRIMARY KEY.
- Especificar como una columna de UNIQUE KEY.
- Especificar como una columna de una clave padre en una cláusula REFERENCES.
- Especificar como una columna de UNIQUE KEY.
- Especificar como una columna de una clave padre en una cláusula REFERENCES.
- Especificar como una columna de una clave de índice. Asimismo, el tipo de datos de resultados, incluido el resultado intermedio, de una expresión clave para un índice no puede ser un tipo de datos LOB o un tipo distinct que se basa en un tipo de datos LOB. Para un índice de expresión de claves, se permite una columna LOB en línea como origen de la expresión de función SUBSTR, y el tipo de datos LOB está permitido como resultado intermedio de la expresión.

- Especificar como una columna de una clave de particionamiento para particionamiento por rangos.
- Referenciar por parte de la definición de una máscara de columna o un permiso de fila.
- Definir como una máscara de columna.
- Referenciar en una especificación de periodo o cláusula de periodo.

No se puede especificar una columna oculta en una expresión de clave para un índice.

Un tipo de datos ROWID, LOB o XML no puede ser el tipo de datos de una columna en la tabla de resultados de una cláusula as-result-table de una sentencia CREATE TABLE o DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE.

Existe una columna de etiqueta de seguridad column-name en la tabla de resultados de la cláusula as-result-table; sin embargo, no es la única columna de etiqueta de seguridad en esa tabla de resultados. Una tabla puede definirse con una sola columna de etiqueta de seguridad.

Una columna TIMESTAMP WITH TIME ZONE no se puede especificar como una columna de una clave de particionamiento para particionamiento por rangos.

Una columna VARBINARY no se puede especificar como una columna de una clave de índice cuando también se especifica DESC.

Una columna XML no se puede:

- Especificar como una columna de la clave primaria en una cláusula PRIMARY KEY.
- Especificar como una columna de UNIQUE KEY.
- Especificar como una columna de una clave foránea en una cláusula de restricción referencial.
- Especificar como una columna de una clave padre en una cláusula REFERENCES.
- Especificar como una columna de una clave de particionamiento para particionamiento por rangos.
- Definir en una tabla temporal (tabla temporal global creada o tabla temporal global declarada).
- Definir en una tabla que tiene un procedimiento de edición que se ha definido con confidencialidad de atributo de fila.
- Especificar como una columna de una clave de índice. Asimismo, el tipo de datos de resultados, incluido el resultado intermedio, de una expresión clave para un índice no puede ser un tipo de datos XML. Para un índice XML, sólo se pueden especificar columnas XML y el tipo de resultado de la clave de índice puede ser DECFLOAT.
- Especificar con la cláusula SET DEFAULT o DROP DEFAULT.



- Referenciar por parte de la definición de una máscara de columna o un permiso de fila.
- Definir como una máscara de columna.

Una columna DOCID no se puede especificar en las siguientes sentencias:

- Una sentencia ALTER TABLE en una cláusula ALTER COLUMN.
- Una sentencia ALTER TABLE en una cláusula DROP COLUMN.

No se puede especificar una columna Unicode binaria en lo siguiente:

- Una sentencia ALTER TABLE en una cláusula ADD COLUMN si la tabla ya está definida con un EDITPROC.
- Una cláusula UNIQUE, PRIMARY KEY, REFERENCES, FOREIGN KEY u ORGANIZE BY HASH.

El error también puede producirse por los motivos siguientes:

- Una cláusula EDITPROC no se puede especificar si la tabla contiene una columna Unicode binaria en una tabla EBCDIC.
- Un valor no se puede especificar después de la palabra clave DEFAULT de una columna Unicode binaria en la tabla EBCDIC.
- No se puede especificar NOT PADDED para un índice de una tabla EBCDIC si esta contiene una columna Unicode binaria.
- Las cláusulas UNIQUE o PRIMARY KEY no se pueden especificar en una columna Unicode binaria en una tabla EBCDIC.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

#### Respuesta del Usuario:

Corrija la sintaxis y vuelva a someter la sentencia.

**Código SQL:** -350

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17351** Tipo de datos no válido en la posición &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ10751" en la página 43.

**Código SQL:** -351

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17356** La expresión clave o columna &V1 no es válida.

#### Explicación:

La sentencia CREATE INDEX no se ha podido completar porque un número de expresión de clave o

columna &V1 no es válido. Código de razón = &V2

1. Contiene una subconsulta.
2. No contiene como mínimo una referencia a una columna.
3. Hace referencia a un registro especial.
4. Incluye una expresión MAY/MIN.
5. Incluye una función definida por el usuario.
6. Aparece más de una vez en el índice.
7. Se refiere a una columna cualificada.
8. Se refiere a una columna definida con una cláusula FIELDPROC.
9. Se refiere a las funciones LOWER o UPPER sin un nombre de entorno local o la expresión de cadena de entrada es FOR BIT DATA.
10. Se refiere a la función TRANSLATE sin una tabla de traducción de salida.
11. El esquema de codificación CCSID del resultado de una columna o expresión-clave es diferente del esquema de codificación CCSID de la tabla.
12. Sólo la función incorporada SUBSTR puede hacer referencia a la parte en línea de una columna LOB. Además, los argumentos START y LENGTH de la función SUBSTR deben ser constantes.
13. Se refiere a una de las siguientes funciones incorporadas:
  - VERIFY\_GROUP\_FOR\_USER
  - VERIFY\_TRUSTED\_CONTEXT\_ROLE\_FOR\_USER
  - VERIFY\_ROLE\_FOR\_USER.
14. Contiene una expresión que requiere el uso de un valor de huso horario implícito. Por ejemplo, la expresión clave podría incluir una conversión explícita de un valor TIME ZONE SIN TIMESTAMP a un valor TIMESTAMP WITH TIME ZONE.
15. Se refiere a una variable global.

Códigos de razón adicionales:

- 25 Una especificación de índice o una tabla EBCDIC incluye una columna binaria y una columna Unicode basada en byte.
- 116 La expresión tiene que terminar en ':na'.
- 117 La expresión es una invocación de función en la que el primer argumento es una columna que está contenida en una tabla que no está en un espacio de tabla particionado por crecimiento. En el contexto especificado, el argumento tiene que ser una columna contenida en una tabla que esté en un espacio de tabla particionado por crecimiento.
- 118 La expresión es una invocación de función en la que el primer argumento es una columna LOB y la sentencia es una sentencia CREATE INDEX que hace referencia a otra columna LOB. En este contexto, solo puede referenciarse una única columna LOB.



**Código SQL:** -405

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17406** El valor numérico calculado o derivado está fuera del rango permitido para el tipo de datos.

**Explicación:** Vea “DSQ15406” en la página 113.

**Código SQL:** -406

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17407** La columna &V1 no puede contener un valor NULL.

**Explicación:**

El valor de actualización o inserción para la columna &V1 era NULL. No obstante, la columna &V1 era NOT NULL en la definición de tabla. Si está insertando una fila y no especifica un valor para una columna, esto implica que desea insertar NULL en ella.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor para la columna &V1.

**Código SQL:** -407

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17408** El nuevo valor tiene un tipo de datos incorrecto para la columna &V1.

**Explicación:**

El tipo de datos del nuevo valor en la columna &V1 es incompatible con el tipo de datos de la columna. Ambos tipos de datos deben ser uno de los tipos siguientes:

- Numérico o carácter
- Carácter (consulte la restricción)
- Gráfico (consulte la restricción)
- Fecha o carácter o (consulte la restricción)
- Hora o carácter o (consulte la restricción)
- Indicación de la hora o carácter (consulte la restricción)
- ID de fila
- Los mismos tipos distinct
- XML
- Localizador de conjunto de resultados
- Localizador de tablas

**Restricciones:**

- Los tipos de datos Carácter y Gráfico son compatibles cuando se utiliza Unicode.
- Las fechas, horas e indicaciones de fecha y hora no se pueden asignar a una columna de caracteres que tiene un procedimiento de campo.

- Si el origen es una variable de matriz ordinaria, el destino debe ser una variable de matriz ordinaria. Si el origen es una variable de matriz asociativa, el destino debe ser una variable de matriz asociativa.

**Respuesta del Usuario:**

Revise la sentencia SQL y la definición actual para la tabla de objeto, procedimiento, función definida por el usuario o variable SQL y asegúrese de que la variable, constante o resultado de una expresión que se asigna al objeto tiene el tipo de datos adecuado.

**Código SQL:** -408

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17409** COUNT se ha utilizado incorrectamente.

**Explicación:** Vea “DSQ12609” en la página 74.

**Código SQL:** -409

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17410** El valor '&V1' tiene una longitud mayor que el número de caracteres permitidos.

**Explicación:** Vea “DSQ10810” en la página 45.

**Código SQL:** -410

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17411** CURRENT SQLID no se puede utilizar de la forma especificada.

**Explicación:**

Una referencia al registro especial CURRENT SQLID no es válida en una sentencia que especifica un nombre o alias de tres partes para un objeto ubicado en un servidor remoto.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la referencia a CURRENT SQLID o la referencia al objeto remoto.

**Código SQL:** -411

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17412** Utilice sólo una columna después de SELECT en la subconsulta.

**Explicación:** Vea “DSQ12612” en la página 74.

**Código SQL:** -412

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17413** Desbordamiento aritmético durante el cambio de tipo de datos.

**Explicación:** Vea “DSQ10813” en la página 45.

**Código SQL:** -413

## DSQ17414 • DSQ17433

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17414** LIKE requiere datos de tipo carácter, binarios o gráficos, pero la columna tiene datos numéricos o de fecha/hora.

**Explicación:** Vea "DSQ12614" en la página 74.

**Código SQL:** -414

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17415** Los atributos de columna en las listas SELECT no coinciden.

**Explicación:** Vea "DSQ12615" en la página 74.

**Código SQL:** -415

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17416** La columnas de series largas no se pueden utilizar con UNION.

**Explicación:** Vea "DSQ12616" en la página 75.

**Código SQL:** -416

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17417** Uso no válido de "?".

**Explicación:** Vea "DSQ10713" en la página 42.

**Código SQL:** -417

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17418** Uso no válido de "?".

**Explicación:** Vea "DSQ10713" en la página 42.

**Código SQL:** -418

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17419** La división decimal no es posible con los valores utilizados.

**Explicación:** Vea "DSQ10819" en la página 46.

**Código SQL:** -419

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17420** Se ha utilizado un argumento de serie de caracteres no válido con la función &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ15420" en la página 114.

**Código SQL:** -420

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17421** Las listas SELECT no tienen el mismo número de columnas.

**Explicación:** Vea "DSQ12622" en la página 75.

**Código SQL:** -421

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17423** El ubicador especificado en la posición "&V1" no es válido.

**Explicación:** Vea "DSQ15423" en la página 114.

**Código SQL:** -423

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17430** &V1 &V2 ha terminado de forma anómala.

**Explicación:** Vea "DSQ15430" en la página 115.

**Código SQL:** -430

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17433** El valor que empieza por "&V1" es demasiado largo.

**Explicación:**

Se ha invocado una conversión del sistema o una función de ajuste para transformar el valor de alguna forma, pero el valor es demasiado largo. El truncamiento no está permitido donde se utiliza este valor.

El valor aparece en una de las situaciones siguientes:

- como argumento de una función definida por el usuario
- como entrada de la cláusula SET de una sentencia UPDATE
- como un valor que se inserta en una tabla
- como entrada a una función de conversión en algún otro contexto
- como una columna referenciada de forma recursiva cuya longitud aumenta a medida que avanza la recurrencia

**Respuesta del Usuario:**

Si el valor es una serie literal en la sentencia de SQL, es demasiado largo para su uso previsto.

Si el valor no es una serie literal, examine la sentencia SQL para determinar dónde tiene lugar la transformación. La entrada para la transformación es demasiada larga o el destino es demasiado corto.

Consulte el manual de referencia de SQL para ver los límites de longitud específicos. Pueden variar entre distintos servidores de bases de datos.

Corrija el uso y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -433

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17438** La aplicación ha generado un error &V1.

**Explicación:**

Este error se ha producido como resultado de la función RAISE\_ERROR o como resultado de la sentencia SIGNAL SQLSTATE.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el texto de diagnóstico proporcionado por la aplicación, si es posible, para determinar la causa del error.

**Código SQL:** -438

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17440** NO SE HA ENCONTRADO &V1 CON EL NOMBRE &V2 CON ARGUMENTOS COMPATIBLES

**Explicación:** Vea "DSQ16440" en la página 127.

**Código SQL:** -440

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17441** Uso no válido de DISTINCT o ALL con &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ15441" en la página 115.

**Código SQL:** -441

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17442** Error al referirse a la rutina &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ15442" en la página 115.

**Código SQL:** -442

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17443** La función externa &V1 ha devuelto un error.

**Explicación:** Vea "DSQ15443" en la página 116.

**Código SQL:** -443

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17444** El usuario programa &V1 no se ha encontrado.

**Explicación:**

DB2 ha recibido una sentencia CALL de SQL para un procedimiento almacenado o una sentencia SQL que contiene una invocación a una función definida por el

usuario y ha encontrado la fila en la tabla de catálogos SYSIBM.SYSROUTINES asociada con el nombre de procedimiento solicitado. Sin embargo, el módulo de carga z/OS identificado en la columna LOADMOD de la fila SYSIBM.SYSROUTINES no se ha podido encontrar.

&V1 el nombre del módulo de carga z/OS que no se ha podido encontrar

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Si el valor de la columna LOADMOD de la tabla SYSIBM.SYSROUTINES no es correcto, utilice la sentencia ALTER FUNCTION o ALTER PROCEDURE para corregir el valor.

Si el valor de la columna LOADMOD es correcto, utilice el editor de enlaces z/OS para crear el módulo de carga z/OS necesario en una de las bibliotecas de carga z/OS que la instalación utiliza para los procedimientos almacenados.

**Código SQL:** -444

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17449** LA SENTENCIA CREATE O ALTER CONTIENE UN FORMATO NO VÁLIDO.

**Explicación:**

Se ha encontrado un error en la cláusula EXTERNAL NAME de la sentencia CREATE FUNCTION, ALTER FUNCTION o ALTER PROCEDURE para &V1 o no se ha especificado la cláusula aunque es necesaria.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la sintaxis de la sentencia SQL. Consulte el manual de referencia de SQL de DB2 para obtener información sobre la cláusula EXTERNAL NAME. Cuando LANGUAGE es JAVA o COMPIJAVA, las posibles causas pueden ser:

- Se ha omitido la cláusula EXTERNAL NAME.
- Se ha incluido un espacio en blanco.
- Existe un '!' al principio o al final del nombre.
- Se ha especificado un nombre de rutina java externa no válido.

**Código SQL:** -449

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17450** Un parámetro ha sobrepuesto el almacenamiento más allá de su longitud declarada.

**Explicación:**

Después de realizar la función o procedimiento

## DSQ17456 • DSQ17471

almacenado &V1, DB2 ha detectado una superposición de almacenamiento más allá de la longitud declarada del parámetro número: &V2. No está permitido.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

### Respuesta del Usuario:

Póngase en contacto con el autor de la función o procedimiento almacenado o con el administrador de la base de datos. No se debe utilizar la función o procedimiento almacenado hasta que no estén arreglados.

**Código SQL:** -450

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17456** La función de la sentencia CREATE ya existe.

### Explicación:

Se ha especificado explícitamente un nombre ESPECÍFICO como &V2 en la sentencia CREATE FUNCTION para &V1. Este nombre ya existe como el nombre ESPECÍFICO de otra función en el esquema.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

### Respuesta del Usuario:

Elija otro nombre y vuelva a intentar la sentencia CREATE.

**Código SQL:** -456

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17457** El nombre &V1 está reservado para el uso del sistema.

### Explicación:

La función definida por el usuario o el tipo definido por el usuario no puede crearse porque el nombre está reservado para el uso del sistema.

Los nombres siguientes no se pueden utilizar para funciones o tipos definidos por el usuario incluso si son identificadores delimitados:

"="	"<"	">"	">="	"<="	"&="	"&>"	"<_"
"! ="	"! >"	"! <"	"! <>"	"! ^="	"! ^<"	"! ^>"	ALL
AND	ANY	BETWEEN	DISTINCT	EXCEPT	EXISTS	FALSE	FOR
FROM	IN	IS	LIKE	MATCH	NOT	NULL	ONLY
OR	OVERLAPS	SIMILAR	SOME	TABLE	TRUE	TYPE	UNIQUE
UNKNOWN							

Los nombres de tipos de datos incorporados no se pueden utilizar como el nombre de un tipo definido por el usuario (por ejemplo, CHAR).

### Respuesta del Usuario:

Seleccione un nombre para la función o tipo definido por el usuario que no esté reservado para uso del sistema.

**Código SQL:** -457

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17461** Un valor con el tipo de datos &V1 no puede convertirse al tipo de datos &V2

### Explicación:

Las combinaciones siguientes no están soportadas:

- Convertir (cast) un tipo de datos &V1 al tipo de datos &V2
- Convertir un valor de cadena con un procedimiento de campo en una sentencia que haga referencia a varios esquemas de codificación.

### Respuesta del Usuario:

Si se ha especificado una conversión explícita, corrija la especificación CAST para especificar una combinación soportada de tipos de origen y de destino.

**Código SQL:** -461

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17463** LA RUTINA EXTERNA &V1 HA DEVUELTO SQLSTATE NO VÁLIDO &V2

### Explicación:

Los SQLSTATE válidos que una función definida por el usuario o un procedimiento almacenado puede devolver son 38xxx (error), 38502 (error) y 01Hxx (aviso). Un nombre de rutina de procedimiento almacenado o función definida por el usuario ha devuelto un SQLSTATE no válido junto con el texto del mensaje. La función definida por el usuario o el procedimiento almacenado tiene un error.

No se ha podido ejecutar la sentencia.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

### Respuesta del Usuario:

Se debe corregir la función definida por el usuario o el procedimiento almacenado. Póngase en contacto con el administrador de la base de datos o con el autor de la función para encontrar el significado del aviso. Es posible saber el significado del SQLSTATE incorrecto de la aplicación invocable gracias al autor de la función.

**Código SQL:** -463

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17471** Ha fallado la invocación a la función o procedimiento &V1 debido a la razón &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ15471" en la página 116.

**Código SQL:** -471

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17478 No se puede ejecutar la sentencia debido a una dependencia de objeto.**
**Explicación:**

No se puede eliminar una sentencia ALTER, DROP o REVOKE mientras otro objeto tiene una dependencia de la misma.

El nombre del objeto (o su tipo, si se conoce) es: &V1.

El objeto y el tipo dependientes (si se conocen) son:

&V2.  
&V3.

Ejemplos de dónde podría producirse la dependencia incluyen las siguientes situaciones:

**La sentencia ALTER o DROP**

Si el tipo de objeto es FUNCTION, el objeto no se descarta si se cumple alguna de las siguientes sentencias:

- Un permiso de fila o una máscara de columna hace referencia a esta función.
- Otra función utiliza la función que está intentando descartar.
- Una vista utiliza la función.
- Un paquete de desencadenantes utiliza la función.
- Una tabla utiliza la función en una restricción de comprobación o un valor predeterminado definido por el usuario.
- Una definición de tabla de consulta materializada utiliza esta función.

Si el tipo de objeto es DISTINCT TYPE, el objeto no se descarta si se cumple alguna de las siguientes sentencias:

- Un parámetro o una variable SQL de una función se define como este tipo diferenciado.
- Una columna de una tabla se define como este tipo diferenciado.
- Un parámetro o una variable SQL de un procedimiento se define como este tipo diferenciado.
- Una secuencia se define con este tipo diferenciado como el tipo de datos.

Si el tipo de objeto es ALIAS, el objeto no se descarta si se cumple la siguiente sentencia:

- Un permiso de fila o una máscara de columna hace referencia a este alias.

Si el tipo de objeto es SYNONYM, el objeto no se descarta si se cumple la siguiente sentencia:

- Un permiso de fila o una máscara de columna hace referencia a este sinónimo.

Si el tipo de objeto es TABLE, el objeto no se descarta si se cumple alguna de las siguientes sentencias:

- Un permiso de fila o una máscara de columna hace referencia a esta tabla.
- Esta tabla es la tabla de historial para una tabla temporal de periodo de sistema. Un intento de descartar el espacio de tablas o la base de datos que contienen la tabla de historial también causará este error.
- Esta tabla es la tabla de archivo para una tabla de archivado habilitado. Un intento de descartar el espacio de tablas o la base de datos que contienen la tabla de archivo también causará este error.

Si el tipo de objeto es COLUMN, el objeto no se eliminará si alguna de las sentencias siguientes son verdaderas:

- Un índice hace referencia a esta columna.
- Una restricción de unicidad hace referencia a esta columna.
- Una vista hace referencia directa o indirectamente a esta columna.
- Una restricción referencial hace referencia a esta columna como una clave foránea.

Si el tipo de objeto es VIEW, el objeto no se eliminará si las sentencias siguientes son verdaderas:

- Un permiso de fila o máscara de columna hacen referencia a esta vista.

Si el objeto es una variable global, no se descartará si cualquiera de las sentencias siguientes son verdaderas:

- Una función SQL hace referencia a esta variable global.
- Una vista hace referencia a esta variable global.
- Un desencadenante hace referencia a esta variable global.

**Sentencia REVOKE**

Si el tipo de objeto es FUNCTION, el objeto no se eliminará si alguna de las sentencias siguientes son verdaderas:

- Una función de la que es propietario un revocador tiene su origen en este objeto.
- Una vista de la que es propietario un revocador utiliza esta función.
- Un paquete de desencadenantes del que es propietario un revocador utiliza esta función.
- Una tabla utiliza esta función en una restricción de comprobación o un valor predeterminado definido por el usuario.

- Un índice del que es propietario un revocador utiliza esta función.
- Una tabla de consulta materializada que es propiedad del revocador utiliza esta función en la definición.

Si el tipo de objeto es DISTINCT TYPE, el objeto no se eliminará si alguna de las sentencias siguientes son verdaderas:

- Un parámetro o una variable SQL de una función que es propiedad del revocador está definido como este tipo distinct.
- Un parámetro o una variable SQL de un procedimiento que es propiedad del revocador está definido como este tipo distinct.
- Una columna de una tabla que es propiedad del revocador está definida como este tipo distinct.
- Una secuencia que es propiedad del revocador se ha definido con este tipo distinct como el tipo de datos.

Si el tipo de objeto es PROCEDURE, el objeto no se eliminará de la base de datos mediante la sentencia REVOKE si la sentencia siguiente es verdadera:

- Una definición de desencadenante que es propiedad del revocador contiene una sentencia CALL con el nombre de este procedimiento almacenado.

Si el objeto es una variable global, no se eliminará de la base de datos mediante una sentencia REVOKE si alguna de las sentencias siguientes son verdaderas:

- Una función que es propiedad del revocador hace referencia a esta variable global.
- Una vista que es propiedad del revocador hace referencia a esta variable global.
- Un desencadenante que es propiedad del revocador hace referencia a esta variable global.

Adicionalmente, cuando se revoca la autorización SYSADM, el proceso de revocación (REVOKE) en cascada puede encontrar dependencias que impidan que la sentencia REVOKE se procese satisfactoriamente, por ejemplo, cuando se intenta revocar un permiso en un procedimiento cuando el procedimiento se asocia a un desencadenante.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Antes de eliminar un objeto de la base de datos,

extraiga todos sus objetos dependientes.

**Código SQL:** -478

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17480 TODAVÍA NO SE HA LLAMADO AL PROCEDIMIENTO &V1**

**Explicación:**

El proceso de la aplicación todavía no ha llamado al procedimiento identificado en una sentencia DESCRIBE PROCEDURE o ASSOCIATE LOCATORS o el procedimiento se ha llamado pero se ha producido una confirmación explícita o implícita antes de la sentencia.

No se ha podido ejecutar la sentencia.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija las sentencias de manera que la sintaxis exacta que se utiliza para especificar el nombre de procedimiento en la sentencia CALL es la misma que la sintaxis de la sentencia ASSOCIATE LOCATOR y/o de la sentencia DESCRIBE PROCEDURE. Si se utiliza un nombre no calificado para llamar al procedimiento, el nombre con una parte también se deberá utilizar en las otras sentencias. Si la sentencia CALL se realiza con un nombre con tres partes y el servidor actual es igual a la ubicación de un nombre con tres partes, el procedimiento ASSOCIATE LOCATOR o DESCRIBE podrá omitir la ubicación. Vuelva a ejecutar las sentencias.

**Código SQL:** -480

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17481 La cláusula GROUP BY contiene &V1 anidados en &V2.**

**Explicación:**

Los siguientes tipos de anidamiento no están permitidos en una cláusula GROUP BY:

CUBE	en CUBE, ROLLUP o GEL
ROLLUP	en CUBE, ROLLUP o GEL
()	en CUBE, ROLLUP o GEL
GROUPING SET	en CUBE, ROLLUP, GROUPING SET o GEL

donde GEL representa una lista de expresiones de agrupación, un elemento que se muestra en el diagrama de sintaxis de la cláusula GROUP BY. Consulte el manual de referencia de SQL para obtener más información.

**Respuesta del Usuario:**

Modifique la cláusula GROUP BY para eliminar el anidamiento y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -481

**Base de datos:** DB2 para z/OS



---

**DSQ17482 EL PROCEDIMIENTO &V1 NO HA DEVUELTO UBICADORES****Explicación:**

El procedimiento identificado como una sentencia ASSOCIATE LOCATORS no ha devuelto ningún ubicador de conjunto de resultados.

No se ha podido ejecutar la sentencia.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Determine si se devuelven ubicadores de conjunto de resultados desde el procedimiento identificado utilizando la sentencia DESCRIBE PROCEDURE.

**Código SQL:** -482

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17487 Definición de función/procedimiento no ha especificado el intento de SWL de &V1 &V2****Explicación:**

Se ha invocado una función definida por el usuario o un procedimiento almacenado &V2 y se ha intentado ejecutar sentencias SQL, pero la función o el procedimiento estaban creados con la opción NO SQL.

En un entorno de funciones y procedimientos anidados, la opción SQL es la opción más restrictiva que se ha especificado. La opción de acceso de datos de SQL no permite que se modifiquen datos.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST

**Respuesta del Usuario:**

Utilice una sentencia ALTER para cambiar la definición de la función o del procedimiento para permitir que las sentencias SQL lean datos o elimine la sentencia SQL que falla que se encuentra en la función o procedimiento externo.

**Código SQL:** -487

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17495 Esta consulta supera un límite de estimación de coste de DB2.**

**Explicación:** Vea "DSQ15495" en la página 116.

**Código SQL:** -495

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17496 NO SE PUEDE EJECUTAR LA SENTENCIA SQL****Explicación:**

La sentencia SQL no se puede ejecutar porque el servidor actual es diferente del servidor que ha llamado

a un procedimiento almacenado. La sentencia SQL puede ser una de las siguientes:

- ALLOCATE CURSOR
- DESCRIBE CURSOR
- FETCH (utilizando un cursor asignado)
- CLOSE (utilizando un cursor asignado)

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Conéctese al servidor que ha llamado al procedimiento almacenado que ha creado el conjunto de resultados antes de ejecutar la sentencia SQL que ha fallado.

**Código SQL:** -496

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17499 YA SE HA ASIGNADO EL CURSOR &V1****Explicación:**

Se ha intentado asignar un cursor a un conjunto de resultados utilizando la sentencia ALLOCATE CURSOR de SQL. Se aplica una de las siguientes situaciones:

- La variable del ubicador del conjunto de resultados especificada en la sentencia ALLOCATE CURSOR se había asignado previamente al cursor nombrecursor.
- El cursor &V1 especificado en la sentencia ALLOCATE CURSOR se había asignado previamente a un conjunto de resultados del procedimiento almacenado nombreprocedimiento.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Determine si el conjunto de resultados de destino que se nombra en la sentencia ALLOCATE CURSOR se había asignado previamente a un cursor.

Si el conjunto de resultados se había asignado previamente al cursor &V1, seleccione otro conjunto de resultados de destino o vuelva a llamar al procedimiento almacenado nombreprocedimiento y vuelva a emitir las sentencias ASSOCIATE LOCATOR y ALLOCATE CURSOR.

Si el conjunto de resultados no se ha asignado previamente a un cursor, el cursor &V1 especificado en la sentencia ALLOCATE CURSOR se había asignado previamente a un conjunto de resultados del procedimiento almacenado nombreprocedimiento. Como que no puede asignar el cursor nombrecursor a otro conjunto de resultados, deberá especificar un nombre de cursor diferente en la sentencia ALLOCATE CURSOR.

Corrija las sentencias de manera que la sintaxis exacta que se utiliza para especificar el nombre de procedimiento en la sentencia CALL es la misma que la sintaxis de la sentencia ASSOCIATE LOCATOR y/o de

la sentencia DESCRIBE PROCEDURE. Si se utiliza un nombre no calificado para llamar al procedimiento, el nombre con una parte también se deberá utilizar en las otras sentencias. Si la sentencia CALL se realiza con un nombre con tres partes y el servidor actual es igual a la ubicación del nombre con tres partes, el procedimiento ASSOCIATE LOCATOR o DESCRIBE podrá omitir la ubicación.

**Código SQL:** -499

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17504 NOMBRE DE CURSOR &V1 NO DEFINIDO**

**Explicación:**

Se hace referencia al cursor &V1 en una sentencia de SQL. Una de las siguientes situaciones es verdadera:

- El cursor &V1 no se ha declarado (utilizando la sentencia DECLARE CURSOR) o asignado (utilizando la sentencia ALLOCATE CURSOR) en el programa de aplicación antes de que se hiciera referencia.
- Se ha hecho referencia al cursor &V1 en una sentencia UPDATE o DELETE posicionada que no es una operación soportada por un cursor asignado.
- Se ha asignado el cursor &V1 pero se ha emitido un nombre de cursor de nombramiento de sentencias de cursor CLOSE y se ha deasignado el cursor antes de hacer referencia a dicho cursor.
- Se ha asignado el cursor &V1 pero se ha producido una operación ROLLBACK y se ha deasignado el cursor antes de hacer referencia a dicho cursor.
- Se ha asignado el cursor &V1 pero no se ha declarado con WITH HOLD su cursor asociado declarado en un procedimiento almacenado, se ha producido una operación COMMIT y se ha deasignado el cursor antes de hacer referencia a dicho cursor. La operación COMMIT puede ser explícita (la sentencia COMMIT) o implícita (un procedimiento almacenado definido como COMMIT\_ON\_RETURN = 'Y' se llamó antes de hacer referencia a este cursor).
- Se ha asignado el cursor &V1 , pero se ha vuelto a llamar a su procedimiento almacenado asociado. Como que el cursor estaba asignado, se devolvieron conjuntos de resultados nuevos y se deasignó el cursor nombre-cursor.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe que el programa de aplicación esté completo y que no tenga ningún error tipográfico en la declaración o asignación del cursor. La declaración o asignación de un cursor debe aparecer en un programa de aplicación delante de las sentencias SQL que hacen referencia al cursor.

Si el valor &V1 era <UNKNOWN>, el nombre-cursor no se ha declarado o no se ha asignado satisfactoriamente. Esta situación se puede producir cuando se usa SQL(DB2) y se genera un mensaje de aviso durante la precompilación. Compruebe la salida de la precompilación para ver si hay mensajes de aviso en la sentencia DECLARE CURSOR o ALLOCATE CURSOR y corrija la sentencia.

Para un cursor asignado, si se ha producido una operación COMMIT, ROLLBACK o CLOSE explícita o implícita desde que se asignó satisfactoriamente el cursor, modifique la lógica del programa de aplicación para que lleve a cabo una de las acciones siguientes:

- Después de la operación COMMIT, ROLLBACK o CLOSE, vuelva a llamar al procedimiento almacenado asociado y vuelva a emitir las sentencias ASSOCIATE LOCATORS y ALLOCATE CURSOR.
- Para COMMIT, declare el cursor asociado en el procedimiento almacenado con WITH HOLD para que la operación COMMIT no deasigne el cursor.

Vuelva a emitir las sentencias ASSOCIATE LOCATORS y ALLOCATE CURSOR si se ha vuelto a llamar al procedimiento almacenado asociado y se devolvieron conjuntos de resultados nuevos para un cursor asociado.

**Código SQL:** -504

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17512 En la consulta hay una referencia no válida a un objeto remoto.**

**Explicación:** Vea "DSQ15512" en la página 117.

**Código SQL:** -512

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17513 El nombre de alias &V1 no puede definirse en otro alias local o remoto.**

**Explicación:** Vea "DSQ15513" en la página 117.

**Código SQL:** -513

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17528 La tabla &V1 ya tiene esa restricción de unicidad.**

**Explicación:**

Las restricciones de unicidad duplicadas no están permitidas.

Para una sentencia CREATE TABLE, una cláusula UNIQUE utiliza la misma lista de columnas que la cláusula PRIMARY KEY u otra cláusula UNIQUE.

Para una sentencia ALTER TABLE, una cláusula UNIQUE utiliza la misma lista de columnas que

PRIMARY KEY o una restricción UNIQUE que ya existe para la tabla.

"&V2" es el nombre de CONSTRAINT en la sentencia SQL o el primer nombre especificado en la lista de columnas de la cláusula UNIQUE seguido de tres puntos.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la cláusula UNIQUE duplicada o cambie la lista de columnas por un conjunto de columnas que no forme ya parte de una restricción de unicidad.

**Código SQL:** -528

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17530 El valor de clave foránea no es válido.**

**Explicación:** Vea "DSQ10930" en la página 46.

**Código SQL:** -530

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17531 La clave primaria &V1 en una fila padre no puede actualizarse.**

**Explicación:** Vea "DSQ15531" en la página 117.

**Código SQL:** -531

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17532 No se puede suprimir la fila debido a una regla de supresión RESTRICT.**

**Explicación:** Vea "DSQ15532" en la página 117.

**Código SQL:** -532

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17533 No se pueden insertar varias filas en una tabla autoreferencial.**

**Explicación:**

Una operación INSERT con una subselección ha intentado insertar varias filas en una tabla autorreferencial. La subselección de la operación INSERT no debe devolver más de una fila de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que la condición de búsqueda de la subselección no devuelva más de una fila de datos.

**Código SQL:** -533

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17534 No se puede actualizar una clave primaria o una restricción de unicidad en varias filas.**

**Explicación:** Vea "DSQ12734" en la página 76.

**Código SQL:** -534

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17536 La sentencia DELETE no es válida porque la tabla &V1 puede verse afectada.**

**Explicación:**

Se ha intentado una operación DELETE con la tabla &V1, a la que se hace referencia en una subconsulta. No obstante, esta tabla es una descendiente de la tabla de objetos de la operación y no está protegida de cambios mediante una regla de supresión RESTRICT, por lo que la supresión no puede realizarse.

**Respuesta del Usuario:**

No haga referencia a una tabla en una subconsulta de una sentencia DELETE si la tabla puede verse afectada por la sentencia.

**Código SQL:** -536

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17537 Ha utilizado el nombre de columna &V1 más de una vez.**

**Explicación:**

Una clave principal, clave foránea o restricción exclusiva no puede contener nombres de columna duplicados.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la sentencia para que especifique nombres de columna exclusivos.

**Código SQL:** -537

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17538 La clave foránea &V1 no se ajusta a la descripción de la clave primaria de la tabla &V2.**

**Explicación:**

La definición de la clave foránea indicada no se ajusta a la descripción de clave padre de la tabla indicada debido a una de las razones siguientes:

- La clave padre referenciada no se ha definido como una clave primaria o una clave exclusiva.
- La clave foránea identificada por &V1 no tiene el mismo número de columnas que la clave primaria de la tabla &V2.

- Las descripciones de estas claves no son idénticas. El requisito de descripciones idénticas incluye el tipo de datos, el atributo de longitud y el procedimiento de campo.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la cláusula FOREIGN KEY para que la descripción de la clave foránea se ajuste a la de la clave primaria de la tabla indicada.

**Código SQL:** -538

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17539** La tabla &V1 no tiene una clave primaria.

**Explicación:**

DB2 no puede ejecutar las sentencias CREATE ni ALTER TABLE porque la tabla indicada no tiene una clave primaria. Por lo tanto, la clave primaria no se puede descartar o la tabla no puede definirse como padre en una restricción referencial.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la sentencia para que haga referencia a una tabla con una clave primaria o defina una clave primaria con ALTER TABLE ADD PRIMARY KEY antes de hacer referencia a la tabla en una cláusula FOREIGN KEY.

**Código SQL:** -539

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17540** La tabla &V1 no tiene ningún índice primario para la clave primaria o ROWID.

**Explicación:** Vea "DSQ15540" en la página 118.

**Código SQL:** -540

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17541** La clave foránea &V1 no es válido porque es una restricción referencial duplicada.

**Explicación:** Vea "DSQ12741" en la página 77.

**Código SQL:** -541

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17542** &V1 no puede ser una columna de una clave primaria o restricción de unicidad.

**Explicación:** Vea "DSQ12742" en la página 77.

**Código SQL:** -542

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17544** La restricción de comprobación no se puede añadir.

**Explicación:**

La restricción de comprobación no se puede añadir porque la tabla contiene una fila que incumple la restricción. Al menos una de las filas existentes en la tabla incumple la restricción de comprobación que se va a añadir en la sentencia ALTER TABLE.

**Respuesta del Usuario:**

Revise la definición de restricción de comprobación especificada en la sentencia ALTER TABLE y los datos de la tabla para determinar por qué se ha rechazado la sentencia ALTER TABLE.

**Código SQL:** -544

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17545** La operación no está permitida porque una fila incumple la restricción de comprobación (CHECK CONSTRAINT) &V1

**Explicación:**

Se ha incumplido la restricción de comprobación de tabla en una sentencia INSERT o UPDATE. La fila resultante no cumple la definición de restricción de comprobación en la tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Revise los datos y la definición de restricción de comprobación para determinar por qué se ha rechazado la sentencia INSERT o UPDATE. Los datos deben modificarse para cumplir la restricción de comprobación. La definición de restricción de comprobación se incluye en la tabla de catálogo SYSIBM.SYSCHECKS.

**Código SQL:** -545

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17546** La restricción de comprobación llamada &V1 no es válida.

**Explicación:**

Una restricción de comprobación de tabla denominada &V1 en la sentencia CREATE TABLE o ALTER TABLE no es válida. La definición de la restricción podría no ser válida por una o varias de las razones siguientes:

- Hace referencia a una columna que tiene un procedimiento de campo definido sobre ella.
- Hace referencia a una columna con un tipo de datos que es inferior en la jerarquía de tipos de datos numéricos que el tipo de datos de cualquier otro operando. La jerarquía es la siguiente: entero

pequeño < entero largo < entero grande < decimal < coma flotante de precisión única < coma flotante de precisión doble.

- Hace referencia a una columna con un tipo de datos numérico que no es el mismo tipo numérico que los otros operandos de columna.
- Hace referencia a una columna con un ancho que es inferior que los otros operandos cuando la columna y los otros operandos no son tipos de datos de serie de caracteres.
- Hace referencia a una columna que contiene datos XML.
- Hace referencia a una columna que contiene datos de coma flotante decimal.
- Contiene una expresión XMLQUERY o XMLEXISTS.
- Contiene una subconsulta.
- Hace referencia a una función de columna.
- Hace referencia a un registro especial.
- Hace referencia a una columna que no está en la misma tabla.
- Hace referencia a una variable global.
- La definición de restricción hace referencia a una columna Unicode binaria de una tabla EBCDIC.

Pueden existir restricciones adicionales para las definiciones de restricción de comprobación. Para obtener más información sobre la sentencia CREATE TABLE y sobre cómo definir las restricciones de comprobación, consulte la "Referencia SQL de DB2".

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

#### Respuesta del Usuario:

Corrija la definición de restricción de comprobación y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -546

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17548** La restricción de comprobación no es válida.

#### Explicación:

Una restricción de comprobación definida con &V1 en la sentencia CREATE TABLE o ALTER TABLE no es válida por una o varias de las razones siguientes:

- Hace referencia a una columna que tiene un procedimiento de campo definido sobre ella.
- Hace referencia a una columna con un tipo de datos que es inferior en la jerarquía de tipos de datos numéricos que el tipo de datos de cualquier otro operando. La jerarquía es la siguiente: entero pequeño < entero largo < entero grande < decimal < coma flotante de precisión única < coma flotante de precisión doble.

- Hace referencia a una columna con un tipo de datos numérico que no es el mismo tipo numérico que los otros operandos de columna.
- Hace referencia a una columna con un ancho que es inferior que los otros operandos cuando la columna y los otros operandos no son tipos de datos de serie de caracteres.
- Hace referencia a una columna que contiene datos XML.
- Hace referencia a una columna que contiene datos de coma flotante decimal.
- Contiene una expresión XMLQUERY o XMLEXISTS.
- Contiene una subconsulta.
- Hace referencia a una función de columna.
- Hace referencia a un registro especial.
- Hace referencia a una columna que no está en la misma tabla.
- Hace referencia a una variable global.
- La definición de restricción hace referencia a una columna Unicode binaria de una tabla EBCDIC.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

#### Respuesta del Usuario:

Corrija la definición de restricción de comprobación y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -548

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17551** &V3 no existe, o no tiene la autorización necesaria.

#### Explicación:

Este problema se puede producir cuando:

- &V3 no existe o es de sólo lectura.
- Se ha especificado más de una vez un esquema XML en un modificador de tipo XML.
- Su ID de usuario (&V1 no tiene el privilegio &V2 necesario para utilizar el mandato que ha emitido en el objeto especificado. Se necesitan distintas autorizaciones o privilegios para realizar distintas operaciones en los objetos que no son de su propiedad:
  - El privilegio SELECT es necesario para emitir sentencias SELECT en una tabla o vista que no sean de su propiedad.
  - Los privilegios INSERT, UPDATE, DELETE o ALTER son necesarios para realizar estas operaciones en una tabla o vista que no sean de su propiedad. El privilegio INDEX es necesario para crear un índice.
  - La autorización GRANT (emitida utilizando una cláusula WITH GRANT OPTION) es necesaria para otorgar privilegios en tablas o vistas que no sean de su propiedad.

- Los privilegios ALTER son necesarios en una tabla o vista para realizar una operación de clave foránea o emitir una sentencia DROP FOREIGN KEY, DROP PRIMARY KEY o DROP UNIQUE. En este caso, tenga en cuenta que &V3 es el nombre de la tabla que se va a crear o modificar, no el nombre de la tabla para la que &V1 no tiene el privilegio ALTER.
- Se necesita una autorización necesaria para crear una tabla, salvar datos o reservar espacio en la base de datos.
- Cuando se especifica una sentencia CREATE con la cláusula OR REPLACE, un usuario tiene que ser el propietario del objeto por sustituir. Un ID de usuario con autoridad SECADM puede emitir la sentencia TRANSFER OWNERSHIP para transferir la propiedad del objeto.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que el comando haga referencia al nombre de objeto correcto. Si la tabla con la que está trabajando contiene una columna XML, modifique la columna XML y elimine el esquema XML de su modificador de tipo. Si el ID de usuario &V1 no tiene las autorizaciones o privilegios necesarios, póngase en contacto con el administrador de QMF.

**Código SQL:** -551

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17552** El objeto especificado no existe o no tiene la autorización necesaria.

**Explicación:** Vea "DSQ12751" en la página 77.

**Código SQL:** -552

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17553** &V1 no es un ID de autorización válido.

**Explicación:**

El ID de autorización especificado en SET CURRENT SQLID no es el ID de autorización primario ni uno de los ID de autorización secundarios.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el ID de autorización en la sentencia o póngase en contacto con el administrador de QMF para que defina el ID de autorización especificado para su uso.

**Código SQL:** -553

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17554** No puede otorgarse un privilegio a sí mismo.

**Explicación:**

Los privilegios sólo pueden otorgarlos un usuario con la autoridad adecuada a otro usuario. No obstante, si se

aplica SQLRULES(STD) o CURRENT RULES contiene STD, se permite otorgarlos (GRANT) a uno mismo.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF si necesita privilegios adicionales.

**Código SQL:** -554

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17555** No puede revocar un privilegio propio.

**Explicación:** Vea "DSQ12755" en la página 78.

**Código SQL:** -555

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17556** No puede revocar este privilegio de &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ12756" en la página 78.

**Código SQL:** -556

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17557** La palabra clave &V3&V1 no es válida como se ha utilizado.

**Explicación:**

El error puede deberse a las siguientes causas:

1. Algo está mal escrito o una palabra clave no tiene el orden correcto.
2. La combinación de privilegios especificada no está permitida. Los privilegios deben ser todos de un tipo.
3. Se ha especificado REVOKE UPDATE(lista-columnas). Sólo GRANT UPDATE permite una lista de columnas, no REVOKE UPDATE.

La línea siguiente muestra algunas de las palabras clave que probablemente serán válidas en lugar de &V3 en el contexto hasta ahora. &V4

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la consulta y continúe.

**Código SQL:** -557

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17558** Uso no válido de "AT ALL LOCATIONS" en GRANT o REVOKE.

**Explicación:**

El calificador de ubicación especificado para GRANT o REVOKE no es válido. Sólo deben otorgarse privilegios de tabla (SELECT, INSERT, UPDATE, etc.), excepto los privilegios ALTER e INDEX, a los ID en ubicaciones diferentes.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la Consulta de SQL de DB2 para ver las palabras clave válidas de las sentencias GRANT o REVOKE.

**Código SQL:** -558

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17559 GRANT y REVOKE no pueden ejecutarse ahora.**

**Explicación:**

La parte de autorización del sistema está inhabilitada temporalmente. Las consultas GRANT y REVOKE no pueden ejecutarse.

**Respuesta del Usuario:**

Ejecutar la consulta de nuevo cuando la parte de autorización del sistema esté en ejecución. Póngase en contacto con administrador de QMF para obtener más detalles.

**Código SQL:** -559

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17571 La actualización remota no está permitida en un entorno de SÓLO LECTURA.**

**Explicación:** Vea "DSQ10425" en la página 30.

**Código SQL:** -571

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17574 El valor DEFAULT está en conflicto con la definición de columna.**

**Explicación:**

Se ha especificado un valor de constante, USER o CURRENT SQLID como un valor predeterminado para una columna, pero la longitud de la columna de destino es demasiado corta o su tipo de datos no es compatible.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la sentencia de forma que el valor predeterminado se adecue a la definición de columna.

**Código SQL:** -574

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17577 Definición de función/procedimiento no ha especificado la modificación de &V1 &V2**

**Explicación:**

El entorno actual no permite que las sentencias SQL modifiquen datos.

Se ha producido una de las siguientes situaciones:

- Se ha invocado una función definida por el usuario o un procedimiento almacenado &V2 y se ha intentado modificar o ejecutar datos, pero la función o el procedimiento estaban definidos sin la opción MODIFIES SQL.
- Una función o procedimiento definido con READS SQL DATA, CONTAINS SQL o NO SQL ha intentado invocar otra función o procedimiento definido con MODIFIES SQL DATA.

En un entorno de funciones y procedimientos anidados, la opción SQL es la opción más restrictiva que se ha especificado. La opción de acceso de datos de SQL no permite que se modifiquen datos.

Ha fallado la sentencia SQL.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice una sentencia ALTER para cambiar la definición de la función o del procedimiento para permitir que las sentencias modifiquen datos o elimine la sentencia SQL que falla que se encuentra en la función o procedimiento externo.

**Código SQL:** -577

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17579 Definición de función/procedimiento no ha especificado la modificación de &V1 &V2**

**Explicación:**

El entorno actual no permite que las sentencias SQL lean datos.

Se ha producido una de las siguientes situaciones:

- Se ha invocado una función definida por el usuario o un procedimiento almacenado &V2. Ha intentado leer datos pero la función o procedimiento estaba definido sin la opción READS SQL DATA o MODIFIES SQL DATA.
- Una función o procedimiento definido con CONTAINS SQL o NO SQL ha intentado invocar otra función o procedimiento definido con READS SQL DATA.

En un entorno de funciones y procedimientos anidados, la opción SQL es la opción más restrictiva que se ha especificado. La opción de acceso de datos de SQL no permite que se lean datos.

Ha fallado la sentencia SQL.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice una sentencia ALTER para cambiar la definición de la función o del procedimiento para permitir que las sentencias lean datos o elimine la sentencia SQL que falla que se encuentra en la función o procedimiento externo.

**Código SQL:** -579

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17580 Las expresiones de resultado de una expresión CASE no pueden ser todas NULL.**

**Explicación:**

Existe una expresión MAY/MIN en la sentencia que tiene todas las expresiones de resultado codificadas con la palabra clave NULL.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la expresión CASE para que incluya al menos una expresión de resultado con una palabra clave distinta de NULL y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -580

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17581 Los tipos de datos de las expresiones de resultado de una expresión MAY/MIN no son compatibles.**

**Explicación:**

Existe una expresión MAY/MIN en la sentencia que tiene expresiones de resultado que no son compatibles. Es posible que los tipos de datos de las expresiones de resultado no sean compatibles porque no todos los tipos de datos de resultado en la condición CASE sean:

- carácter
- gráfico
- numérico
- fecha
- hora
- indicación de la hora
- serie binaria
- tipo definido por el usuario

Los tipos de datos de las expresiones de resultado en la expresión MAY/MIN deben coincidir. Por ejemplo, si está utilizando datos de tipo carácter en una instancia, todos los tipos de datos deben ser de caracteres.

Sin embargo, si se ha codificado en Unicode, los tipos de datos de tipo carácter y gráfico son compatibles.

Un valor de vector con un tipo de vector definido por el usuario solo puede asignarse a una variable de vector que esté definida con el mismo tipo de vector definido por el usuario. Las reglas de asignación de un

valor de vector sin un tipo de vector definido por el usuario a una variable vector dependen de la sentencia que especifique la asignación. "Consulte el manual de referencia de SQL de DB2" para obtener información adicional relativa a Unicode y el tipo de vector definido por el usuario.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija las expresiones de resultado para que sean compatibles y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -581

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17582 La condición de búsqueda de una SEARCH-WHEN-CLAUSE no es válida.**

**Explicación:**

La condición de búsqueda en una SEARCH-WHEN-CLAUSE especifica un predicado cuantificado, un predicado IN o un predicado EXISTS, que no están permitidos.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la condición de búsqueda y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -582

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17592 NO AUTORIZADO A CREAR FUNCIONES/PROCEDIMIENTOS EN ENTORNO DE WLM &V1**

**Explicación:**

Este mensaje se emite cuando:

- El valor del distintivo &V1 es 'NO WLM ENVIRONMENT' y ha fallado la comprobación de la autorización de acceso al espacio de direcciones de procedimientos almacenados gestionado por DB2 porque no se ha especificado ninguna cláusula NO WLM ENVIRONMENT en la sentencia CREATE PROCEDURE o ALTER PROCEDURE.
- No existe ningún espacio de direcciones de procedimientos almacenados gestionado por DB2.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Para corregir el error, realice una de las siguientes acciones:

- Si el valor del distintivo &V1 es 'NO WLM ENVIRONMENT', elija un valor diferente para la palabra clave WLM ENVIRONMENT o solicite al administrador del sistema autorización para crear objetos en el ENTORNO DE WLM especificado.



- Si no existe ningún espacio de direcciones de procedimientos almacenados gestionado por DB2, solicite que se cree uno y que se complete un RACF PERMIT para permitir el acceso a este recurso.

Vuelva a emitir la sentencia SQL.

**Código SQL:** -592

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17593** Debe especificarse NOT NULL para la columna &V1.

**Explicación:**

Las columnas ROWID y las columnas de tipo distinct para las cuales el tipo de origen es un ROWID, así como las columnas de indicación de fecha y hora de cambio de fila, no dan soporte a valores nulos. Cuando una columna ROWID (o un tipo distinct para el cual el tipo de origen es un ROWID) se ha definido en una sentencia CREATE TABLE, ALTER TABLE o DECLARE TABLE, debe especificarse la cláusula NOT NULL para la columna. Cuando se define una columna de indicación de fecha y hora de cambio de fila en una sentencia CREATE TABLE o ALTER TABLE, debe especificarse la cláusula NOT NULL para la columna.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la sentencia para especificar NOT NULL para la columna &V1.

**Código SQL:** -593

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17601** &V1 es el nombre de un &V2 existente.

**Explicación:**

Ha intentado crear (CREATE) o renombrar (RENAME) un objeto denominado &V1 cuando ya existe un &V2 con dicho nombre.

- Si el tipo de objeto es CONSTRAINT y se ha especificado &V1 en la cláusula FOREIGN KEY, la cláusula CHECK, la cláusula PRIMARY KEY o la cláusula UNIQUE de una sentencia CREATE o ALTER TABLE, todos los nombres de integridad referencial y restricción de comprobación definidos en una tabla deben ser exclusivos.
- Si el tipo de objeto es TABLE/VIEW, el nombre de alias especificado en la sentencia create alias es idéntico al nombre de tabla/nombre de vista especificado. TABLE/VIEW puede que no exista en el subsistema de DB2.

**Respuesta del Usuario:**

Ejecute DROP &V2 &V1 antes de ejecutar la consulta o elija otro nombre para &V1.

**Código SQL:** -601

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17602** La sentencia CREATE INDEX o PRIMARY KEY especifica demasiadas columnas.

**Explicación:** Vea "DSQ12817" en la página 81.

**Código SQL:** -602

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17603** La columna de índice exclusivo especificada tiene valores duplicados.

**Explicación:**

No puede crear un índice exclusivo en las columnas especificadas porque la tabla ya contiene filas que tienen valores duplicados en la columna. Si una columna tiene un tipo VARCHAR o VARGRAPHIC, dos columnas que sólo varíen en el número de blancos de cola pueden provocar una duplicación.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la sentencia CREATE para que no haga referencia a una columna con valores duplicados o suprima las filas con valores duplicados de la tabla.

**Código SQL:** -603

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17604** La definición de la columna no es válida.

**Explicación:** Vea "DSQ12804" en la página 79.

**Código SQL:** -604

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17607** La operación o la opción &V1 no está definida para este objeto.

**Explicación:** Vea "DSQ15607" en la página 118.

**Código SQL:** -607

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17612** Se utiliza el nombre de columna &V1 dos veces.

**Explicación:** Vea "DSQ12812" en la página 80.

**Código SQL:** -612

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17613** La clave primaria o restricción exclusiva es demasiado larga o tiene demasiadas columnas.

**Explicación:**

QMF muestra este mensaje de error cuando la base de datos emite un código SQL -613.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la información para el código SQL -613 para obtener detalles adicionales acerca de este problema. Esta información se encuentra en IBM Knowledge Center en:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

**Código SQL:** -613

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17614** Las columnas elegidas no se pueden indexar.

**Explicación:** Vea "DSQ12814" en la página 80.

**Código SQL:** -614

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17616** No puede descartar &V2; otros objetos dependen de él.

**Explicación:**

No puede descartar &V2 porque el &V3 denominado &V4 hace referencia a él.

**Respuesta del Usuario:**

Si desea descartar &V2, elimine primero todos los objetos que dependen de él.

**Código SQL:** -616

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17617** La tabla &V1 no puede tener un índice TYPE 1.

**Explicación:**

Un índice de tipo 1 no puede crearse en las siguientes tablas:

- Una tabla dentro de un espacio de tabla grande
- Una tabla dentro de un espacio de tabla con LOCKSIZE ROW
- Una tabla auxiliar

Asimismo, un índice de tipo 1 no puede crearse en una columna ROWID de una tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Cree el índice como TYPE 2 o, si se ha utilizado LOCKSIZE ROW, modifique el LOCKSIZE del espacio de tabla que contiene la tabla a un valor distinto de ROW.

**Código SQL:** -617

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17618** No puede ejecutarse &V1 en las bases de datos del sistema.

**Explicación:** Vea "DSQ15618" en la página 118.

**Código SQL:** -618

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17621** DBID &V1 se ha asignado previamente a &V2.

**Explicación:**

La base de datos que se está creando se ha asignado un DBID &V1, que es idéntico al DBID asignado a la base de datos &V2. Existe una incoherencia entre el directorio y el catálogo de DB2.

**Respuesta del Usuario:**

Informe al programador del sistema. La incoherencia debe corregirse para que CREATE DATABASE será satisfactorio.

**Código SQL:** -621

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17622** FOR MIXED DATA no es válido porque la opción de instalación MIXED DATA es NO.

**Explicación:**

FOR MIXED DATA se ha especificado en una columna, una variable o una declaración de parámetro SQL, pero la opción de instalación MIXED DATA se ha establecido en NO. FOR MIXED DATA sólo es válido cuando la opción de instalación MIXED DATA se establece en YES.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la opción de instalación o la cláusula FOR. Si la opción de instalación está establecida correctamente en NO, las opciones de la cláusula FOR permitidas son BIT y SBCS.

**Código SQL:** -622

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17623** La tabla &V1 sólo puede tener un índice de CLUSTER.

**Explicación:**

La sentencia CREATE INDEX creará un segundo índice de CLUSTER en la tabla &V1. No obstante, una tabla sólo puede tener un índice de CLUSTER.

**Respuesta del Usuario:**

Determine la identidad y la validez del índice de CLUSTER existente. Se recomienda crear el nuevo índice sin la definición de CLUSTER.

**Código SQL:** -623

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17624** La tabla &V1 ya tiene una clave primaria o una restricción de unicidad clave.

**Explicación:**

Una clave primaria o una restricción de unicidad clave no puede definirse para la tabla &V1, porque ya tiene una clave primaria o una restricción de clave existente con la misma definición que la nueva clave.

**Respuesta del Usuario:**

No intente definir una tabla con más de una clave primaria, o una restricción de unicidad que duplique la definición de una restricción de unicidad existente.

**Código SQL:** -624

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17625** La tabla &V1 no tiene un índice para imponer la unicidad de la clave primaria o la clave exclusiva.

**Explicación:**

Cuando se añade una clave primaria o una clave exclusiva a una tabla utilizando ALTER TABLE, debe haber ya definido un índice exclusivo con una clave que sea idéntica a la que se ha especificado en la cláusula PRIMARY KEY o la cláusula UNIQUE KEY. La tabla &V1 no tiene un índice exclusivo para la clave primaria o la clave exclusiva especificada.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que la lista de claves especificada en la sentencia ALTER TABLE identifique un índice exclusivo existente de la tabla.

**Código SQL:** -625

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17626** La sentencia ALTER no puede ejecutarse porque no se ha detenido el conjunto de páginas.

**Explicación:**

Una sentencia ALTER especifica la cláusula BUFFERPOOL, USING, PRIQTY o GBPCACHE, pero no se ha detenido el conjunto de páginas.

**Respuesta del Usuario:**

Detenga el conjunto de páginas y vuelva a intentarlo.

**Código SQL:** -626

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17627** La sentencia ALTER no es válida porque el espacio de tabla o de índice tiene conjuntos de datos gestionados por el usuario.

**Explicación:**

El espacio de tabla o de índice que está intentando modificar tiene conjuntos de datos gestionados por el usuario, pero la sentencia ALTER contiene una cláusula PRIQTY, SECQTY o ERASE. Estas cláusulas sólo son válidos para los conjuntos de datos gestionados por DB2. La asignación de espacio primaria y secundaria de un conjunto de datos gestionado por el usuario no puede modificarse utilizando una sentencia ALTER.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que se haya especificado el espacio de tabla o de índice correcto.

**Código SQL:** -627

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17628** Las cláusulas se excluyen mutuamente.

**Explicación:**

Las cláusulas que se excluyen mutuamente se han especificado de una o más de las siguientes maneras:

- Una sentencia CREATE TABLESPACE contenía tanto la cláusula SEGSIZE como la cláusula NUMPARTS, o tanto la cláusula SEGSIZE como la cláusula LARGE, o tanto la cláusula SEGSIZE como la cláusula MEMBER CLUSTER.
- Una sentencia CREATE o ALTER TABLESPACE contenía tanto la cláusula LOCKPART YES como la cláusula LOCKSIZE TABLESPACE.
- Una parte de definición de columna de una sentencia SQL contenía tanto una cláusula NOT NULL como una cláusula DEFAULT NULL o tanto una cláusula FIELDPROC como una cláusula DEFAULT.
- Una sentencia SELECT contenía tanto una cláusula UPDATE como una cláusula FOR FETCH ONLY.
- Una sentencia CREATE TRIGGER especificaba más de un nombre de correlación para OLD, NEW, OLD\_TABLE o NEW\_TABLE. Cada una de las especificaciones de correlación sólo puede aparecer una vez en la sentencia CREATE TRIGGER.
- Una sentencia CREATE FUNCTION contenía tanto una cláusula CAST FROM como una cláusula SOURCE, o tanto una cláusula SOURCE como una cláusula RETURNS TABLE, o tanto una cláusula SOURCE como una cláusula utilizada para definir una función externa (por ejemplo, EXTERNAL, LANGUAGE o NO SQL).
- Una sentencia CREATE FUNCTION o ALTER FUNCTION especificaba la opción SCRATCHPAD o FINAL CALL. Estas opciones no se deben especificar cuando también se especifica LANGUAGE JAVA o PARAMETER STYLE JAVA para una función.

- Una sentencia CREATE FUNCTION, ALTER FUNCTION, CREATE PROCEDURE o ALTER PROCEDURE especificaba la opción LANGUAGE JAVA, LANGUAGE COMPJAVA o PARAMETER STYLE JAVA con la cláusula DBINFO o RUN OPTIONS. Las cláusulas DBINFO o RUN OPTIONS no se deben especificar en estos casos.
- Una sentencia CREATE FUNCTION o ALTER FUNCTION especificaba la opción PARAMETER STYLE JAVA, pero no se especificaba la opción LANGUAGE JAVA.
- Una sentencia CREATE FUNCTION, ALTER FUNCTION, CREATE PROCEDURE o ALTER PROCEDURE especificaba la opción LANGUAGE JAVA, pero no especificaba la opción PARAMETER STYLE JAVA.
- Una sentencia CREATE PROCEDURE o ALTER PROCEDURE especificaba la opción PARAMETER STYLE JAVA, pero no se especificaba la opción LANGUAGE COMPJAVA o LANGUAGE JAVA.
- Una sentencia CREATE PROCEDURE o ALTER PROCEDURE especificaba la opción LANGUAGE JAVA con NO WLM ENVIRONMENT. No se debe especificar NO WLM ENVIRONMENT cuando también se especifica la opción LANGUAGE JAVA o LANGUAGE COMPJAVA para un procedimiento.
- Una sentencia CREATE PROCEDURE o ALTER PROCEDURE ha especificado las opciones NO WLM ENVIRONMENT y PROGRAM TYPE SUB. Cuando se utiliza NO WLM ENVIRONMENT, también se debe especificar SECURITY.
- Una sentencia CREATE PROCEDURE o ALTER PROCEDURE ha especificado NO WLM ENVIRONMENT y una de las siguientes opciones para SECURITY: USER o DEFINER. Cuando se utiliza NO WLM ENVIRONMENT, también se debe utilizar SECURITY DB2.
- Una sentencia CREATE PROCEDURE o ALTER PROCEDURE contenía tanto una cláusula LANGUAGE REXX como una cláusula PARAMETER STYLE DB2SQL o una cláusula PARAMETER STYLE JAVA.
- Una sentencia CREATE PROCEDURE o CREATE FUNCTION ha especificado una cláusula PARAMETER VARCHAR sin la opción LANGUAGE C.
- Una sentencia ALTER TABLE contenía una cláusula DROP CONSTRAINT y una de las cláusulas siguientes: DROP FOREIGN KEY, DROP CHECK, DROP PRIMARY KEY o DROP UNIQUE.
- Una sentencia ALTER TABLE contenía tanto una cláusula ALTER COLUMN como una cláusula VALIDPROC, o una cláusula ALTER COLUMN y una cláusula que no sea la cláusula de restricción de comprobación.
- Una sentencia ALTER TABLE contenía una cláusula ADD MATERIALIZED QUERY o una cláusula DROP MATERIALIZED QUERY y alguna otra cláusula.
- Una sentencia ALTER TABLE contenía la cláusula DROP COLUMN con otra cláusula. La cláusula DROP COLUMN no se puede utilizar con ninguna otra cláusula.
- Una sentencia ALTER TABLE contenía tanto una cláusula ADD COLUMN como una sintaxis LONG VARCHAR (o LONG VARGRAPHIC) para el tipo de datos de una tabla temporal del periodo del sistema.
- La cláusula AS (subseleccionar) de una sentencia DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE contenía tanto una cláusula INCLUDING COLUMN DEFAULTS como una cláusula USING TYPE DEFAULTS.
- Una sentencia CREATE DATABASE contenía tanto la cláusula AS WORKFILE como la cláusula AS TEMP.
- Se ha especificado INSENSITIVE o SENSITIVE sin SCROLL en la sentencia DECLARE CURSOR o con la cláusula ATTRIBUTES de la sentencia PREPARE.
- Se ha especificado SCROLL sin INSENSITIVE o SENSITIVE STATIC en la sentencia DECLARE CURSOR o con la cláusula ATTRIBUTES de la sentencia PREPARE.
- La serie del atributo especificada en la cláusula ATTRIBUTES de la sentencia PREPARE ha especificado opciones en conflicto.
- La opción LANGUAGE JAVA se ha especificado para una función de tabla.
- La palabra clave UNIQUE o UNIQUE WHERE NOT NULL se ha especificado con la opción PARTITIONED en la sentencia CREATE INDEX.
- Se ha especificado la opción EXTERNAL NAME en una sentencia ALTER TABLE para un procedimiento SQL. Puede intentar la misma acción emitiendo una sentencia DROP para el procedimiento y volviéndolo a crear con la sentencia CREATE PROCEDURE.
- Una sentencia CREATE INDEX o ALTER INDEX ha especificado las palabras clave CLUSTER, PARTITION BY, o ambas, para un índice XML o un índice ampliado.
- Una sentencia CREATE INDEX contenía tanto una cláusula GENERATE KEY USING como una columna especificada como ASC o DESC.
- Una sentencia CREATE INDEX contenía cláusulas XMLPATTERN y PARTITIONED.
- Una sentencia CREATE TABLE contiene una cláusula CCSID 1208 para una columna VARCHAR o una cláusula CCSID 1200 para una columna VARGRAPHIC en una tabla EBCDIC.
- Una sentencia CREATE TABLE contiene una cláusula CCSID 1208 o CCSID 1200 además de una cláusula FIELDPROC.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

#### Respuesta del Usuario:

Cambie las opciones especificadas en la sentencia y vuélvala a ejecutar.

**Código SQL:** -628

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17629** No puede especificar SET NULL para la clave foránea &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ12829" en la página 81.

**Código SQL:** -629

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17630** WHERE NOT NULL no es válido para los índices de tipo 1.

**Explicación:**

Un índice de tipo 1 no puede crearse con la especificación WHERE NOT NULL.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la especificación WHERE NOT NULL o cree el índice como un índice de tipo 2.

**Código SQL:** -630

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17631** La clave foránea &V1 es demasiado larga o tiene demasiadas columnas.

**Explicación:**

La suma de los atributos de longitud de las columnas identificadas en la cláusula FOREIGN KEY para &V1 es mayor de 254 bytes, o el número de columnas identificadas es mayor que el límite de la base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Modifique la definición de tabla para que cumpla el límite de la suma de los atributos de longitud de las columnas identificadas en la cláusula FOREIGN KEY.

**Código SQL:** -631

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17632** La tabla no se puede definir como dependiente de &V1 debido a restricciones de reglas de supresión.

**Explicación:**

No puede definir la tabla como dependiente de la tabla &V1. La relación entraría en conflicto con relaciones existentes. Por ejemplo, la relación puede hacer que la tabla esté conectada por supresión a sí misma.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la cláusula FOREIGN KEY de la sentencia.

**Código SQL:** -632

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17633** La regla de supresión debe ser &V1.

**Explicación:**

La cláusula FOREIGN KEY de la sentencia ALTER TABLE debe especificar una regla de supresión &V1 debido a una de las causas siguientes:

1. La clave foránea puede hacer que la tabla sea dependiente de sí misma. En este caso, la regla de supresión debe ser CASCADE.
2. La clave foránea puede hacer que la tabla se conecte por supresión a otra tabla a través de varias vías de acceso. Este tipo de relaciones deben tener la misma regla de supresión.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la regla de supresión en la cláusula FOREIGN KEY.

**Código SQL:** -633

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17634** La regla de supresión no puede ser CASCADE.

**Explicación:**

La regla de supresión CASCADE especificada en la cláusula FOREIGN KEY no es válida debido a una de las causas siguientes:

1. La clave foránea puede hacer que una tabla se conecte por supresión a sí misma en un ciclo de tablas.
2. La clave foránea puede hacer que otra tabla se conecte por supresión a una tabla a través de varias vías de acceso utilizando reglas de supresión diferentes o una regla de supresión SET NULL.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la regla de supresión en la cláusula FOREIGN KEY.

**Código SQL:** -634

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17635** Las reglas de supresión no pueden ser diferentes ni pueden ser SET NULL.

**Explicación:**

Las reglas de supresión especificadas en dos cláusulas FOREIGN KEY de la sentencia CREATE TABLE no son válidas. Las claves foránea pueden hacer que la tabla se conecte por supresión a una tabla a través de varias vías de acceso utilizando reglas de supresión diferentes o una regla de supresión SET NULL.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la regla de supresión en una o las dos cláusulas FOREIGN KEY. Si la tabla va a conectarse por supresión a una sola tabla a través de varias vías, las

## DSQ17636 • DSQ17644

relaciones deben utilizar la misma regla de supresión (CASCADE o RESTRICT).

**Código SQL:** -635

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17636** Las claves de partición para la partición &V1 no están especificadas en orden ascendente o descendente.

### Explicación:

La consulta crea un índice de CLUSTER para una tabla particionada (una tabla en un espacio de tabla particionado). Los valores de clave en las especificaciones de valor de clave límite deben estar en orden ascendente o descendente.

### Respuesta del Usuario:

Corrija las especificaciones de valor de clave límite para que los valores de las particiones sucesivas estén en orden estrictamente ascendente o descendente.

**Código SQL:** -636

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17637** &V3&V1 se emite dos veces.

### Explicación:

Esta consulta puede utilizar la palabra clave &V3 sólo una vez. Se ha encontrado dos o más veces.

### Respuesta del Usuario:

Corrija la consulta y ejecútela de nuevo.

**Código SQL:** -637

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17638** La tabla &V1 no se puede crear porque faltan las definiciones de columna.

### Explicación:

La sentencia CREATE TABLE no contiene ninguna definición de columna.

### Respuesta del Usuario:

Añada al menos una definición de columna a la sentencia.

**Código SQL:** -638

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17639** Una columna que admite nulos de una clave foránea con una regla de supresión SET NULL no puede ser una columna de una clave particionada.

### Explicación:

Una clave de partición del índice de clúster no se

puede actualizar. Por lo tanto, una columna de clave foránea con una regla de supresión SET NULL no puede ser una columna de una clave de partición si dicha columna admite nulos. Si se produce este error para una operación ALTER TABLE, la clave foránea no puede crearse. Si se produce este error para una operación CREATE INDEX, el índice no puede crearse.

### Respuesta del Usuario:

Si el error era para CREATE INDEX, cambie la definición de clave de partición de índice, o elimine y vuelva a definir la restricción referencial con una regla de supresión diferente. Si el error era para ALTER TABLE, cambie la regla de supresión referencial, o elimine y vuelva a definir la clave de índice de partición para que todas las claves de índice que admiten nulos no formen parte de las claves foráneas.

**Código SQL:** -639

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17640** No puede especificarse LOCKSIZE ROW.

### Explicación:

No puede especificarse LOCKSIZE ROW porque una tabla en este espacio de tabla tiene un índice de tipo 1. Si se especifica LOCKSIZE ROW para un espacio de tabla, todos los índices en las tablas del espacio de tabla deben ser índices de tipo 2.

### Respuesta del Usuario:

Utilice la sentencia ALTER INDEX para convertir todos los índices de tipo 1 en índices de tipo 2 o utilice otra opción de LOCKSIZE.

**Código SQL:** -640

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17642** Demasiadas columnas especificadas en la clave exclusiva.

**Explicación:** Vea "DSQ15642" en la página 119.

**Código SQL:** -642

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17644** Valor no válido para &V1 en la consulta &V2.

### Explicación:

El valor proporcionado para &V1 en la consulta &V2 no es un valor permitido.

### Respuesta del Usuario:

Consulte la ayuda de SQL para obtener información sobre los valores permitidos para &V1 en las consultas &V2.

**Código SQL:** -644

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17646** El espacio de tabla &V2 ya contiene una tabla.

**Explicación:**

El espacio de tabla &V2, especificado en la consulta CREATE TABLE, es un espacio de tabla particionado o predeterminado que ya contiene una tabla existente. Un espacio de tabla particionado o predeterminado sólo puede contener una tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de utilizar el espacio de tabla correcto en la consulta. No intente crear más de una tabla en un espacio de tabla particionado o predeterminado.

**Código SQL:** -646

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17647** La agrupación de almacenamiento intermedio &V1 debe estar activada.

**Explicación:**

La agrupación de almacenamiento intermedio &V1, especificada en la consulta CREATE o ALTER para un espacio de tabla o un espacio de índice, no está activada. La agrupación de almacenamiento intermedio tiene Numpages = 0.

Los espacios de tabla y los espacios de índice sólo pueden asignarse (o reasignarse) a las agrupaciones de almacenamiento intermedio activadas actualmente.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que se haya especificado la agrupación de almacenamiento intermedio correcta en la sentencia CREATE o ALTER. Si es así, active la agrupación de almacenamiento intermedio y vuelva a ejecutar la sentencia.

**Código SQL:** -647

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17650** No se puede procesar la sentencia ALTER.

**Explicación:**

La sentencia ALTER no se puede procesar debido a la razón número &V1 de esta lista:

- 1 Un índice no puede modificarse al tipo 1 si su espacio de tabla asociado tiene una especificación LOCKSIZE de ROW.
- 2 Un índice no se puede cambiar al tipo 1 si se ha definido con el tipo de UNIQUE WHERE NOT NULL.
- 3 Un índice no puede modificarse para el tipo 1

si su espacio de tabla asociado se ha definido como un espacio de tabla grande.

- 4 Un índice no puede modificarse para el tipo 1 en una tabla ASCII.
- 5 PIECESIZE no se puede modificar para un índice de particionamiento.
- 6 PIECESIZE 4G no se puede alterar para un índice no particionado en una tabla no grande.
- 7 Una sentencia ALTER con una cláusula DSSIZE sólo se permite para LOB y espacios de tablas universales.
- 8 Una sentencia ALTER con una cláusula SEGSIZE no está permitida para los espacios de tablas universales y en los espacios de tablas particionados que utilizan un particionamiento controlado por tabla.
- 9 Una sentencia ALTER con una cláusula BUFFERPOOL en la que se ha especificado un tamaño de página diferente solo está permitida para LOB y espacios de tablas universales (excepto espacios de tablas XML).
- 10 Una sentencia ALTER con una cláusula MAXPARTITIONS solo está permitida para los espacios de tabla siguientes:
  - Espacios de tabla simples de una sola tabla
  - Espacios de tabla segmentados de una sola tabla
  - Los espacios de tabla universales que utilizan la organización universal de partición por crecimiento
- 11 Una sentencia ALTER con una cláusula ENDING AT no está permitida para un índice en una tabla base particionada con columnas LOB o la propia tabla.
- 12 ALTER INDEX no está permitido cuando una sentencia de SQL está pendiente.
- 13 ALTER TABLE no está permitido cuando una sentencia de SQL está pendiente.
- 14 Una sentencia ALTER INDEX con una cláusula ENDING AT no está permitida cuando se utiliza un particionamiento controlado por tabla.
- 15 Utilizar ALTER para cambiar los atributos de una partición no está permitido para un índice en una tabla base particionada con columnas LOB, o la propia tabla.
- 16 ALTER TABLE DATA CAPTURE CHANGES no está permitido para los espacios de tablas que están en estado consultivo pendiente REORG (AREO).
- 17 ALTER TABLE DROP CLONE no se puede usar para descartar un clon cuando la propia tabla es un clon.

- 18 ALTER INDEX no está permitido cuando la tabla tiene un clon definido.
- 19 ALTER TABLESPACE no está permitido cuando el espacio de tabla contiene una tabla que tiene un clon definido.
- 20 ALTER TABLE DROP CLONE no se puede usar para descartar un clon cuando la propia tabla no tiene un clon definido.
- 21 ALTER TABLE SET DEFAULT no está permitido cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:
- La tabla existe en un espacio de tablas que actualmente tiene el atributo DEFINE YES.
  - La sentencia ALTER TABLE hace referencia a una columna que no forma parte de la definición de tabla original.
  - La tabla no se ha reorganizado desde que la columna de referencia se ha añadido.
- 22 ALTER TABLE SET DEFAULT y DROP DEFAULT no están permitidos en las tablas referenciadas por una tabla o una vista de consulta materializada.
- 24 Una sentencia ALTER TABLE con opciones pendientes sólo está permitida para los espacios de tablas universales.
- 25 ALTER TABLE DROP DEFAULT no está permitido cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:
- El espacio de tablas está en el estado consultivo pendiente REORG (AREO\*) o REORG (REORP).
  - La sentencia ALTER TABLE hace referencia a una columna que no forma parte de la definición de tabla original.
  - La tabla no se ha reorganizado desde que la columna de referencia se ha añadido.
- En este caso, se puede utilizar una actualización masiva para borrar el estado AREO\*.
- 26 No se permite una sentencia ALTER VIEW con una cláusula REGENERATE si la vista está referenciada por una tabla de consulta materializada.
- 27 Para una sentencia ALTER TABLE que asigna nombres de una tabla de consulta materializada, las modificaciones se limitan a las situaciones siguientes:
- Cambiar los atributos de tabla de consulta materializada.
  - Cambiar la tabla de consulta materializada por una tabla base.
  - Especificación de las cláusulas siguientes:
    - ADD RESTRICT ON DROP
    - ALTER MATERIALIZED QUERY
    - AUDIT
    - DATA CAPTURE
    - DROP MATERIALIZED QUERY
    - DROP RESTRICT ON DROP
- 28 ALTER TABLE no se puede usar para añadir una organización hash cuando la tabla reside en un espacio de tabla que usa números de página relativos.
- 29 ALTER TABLESPACE no se permite cuando el espacio de tabla contiene una tabla de solo aceleradores.
- 30 No se permite una sentencia ALTER TABLESPACE para cambiar DSSIZE a nivel de partición si hay pendiente algún cambio de definición en el espacio de tabla.
- 32 Se ha emitido una sentencia ALTER con una cláusula ADD PARTITION para una tabla que no es un espacio de tabla universal. Esto no se permite por alguna de las razones siguientes:
- La tabla no es un espacio de tabla universal particionado por rangos.
  - El número de partición no es válido.
  - El valor de clave límite no es válido para una partición afectada.
  - La tabla contiene una columna LOB o una columna de tipo distinct basada en un tipo de datos LOB.
- 34 ALTER TABLESPACE COMPRESS no se permite en un espacio de tabla LOB cuando el espacio de tabla base asociado no es un espacio de tabla universal.
- 35 ALTER TABLESPACE PAGENUM no ha sido satisfactorio porque el espacio de tabla no es un espacio de tabla universal particionado por rangos.
- 36 ALTER TABLESPACE PAGENUM no ha sido satisfactorio porque el espacio de tabla es DEFINE NO, pero al menos un índice del espacio de tabla es DEFINE YES.
- 37 ALTER TABLESPACE PAGENUM no ha sido satisfactorio porque se ha especificado una palabra clave no válida. PAGENUM tiene que ir seguido de la palabra clave "RELATIVE".
- 38 ALTER TABLESPACE PAGENUM no ha sido satisfactorio porque el espacio de tabla usa una organización hash, o ALTER TABLE no se puede usar para añadir una organización hash cuando la tabla reside en un espacio de tabla que usa números de página relativos.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la situación que se indica en la razón número &V1 anterior antes de ejecutar la sentencia otra vez.



**Código SQL:** -650

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17652** El procedimiento &V1 rechaza el resultado.

**Explicación:** Vea "DSQ15652" en la página 119.

**Código SQL:** -652

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17653** La tabla &V1 no tiene ningún índice particionado.

**Explicación:**

No puede hacerse referencia a una tabla particionada (una tabla en un espacio de tabla particionado) hasta que se haya creado el índice de CLUSTER de la tabla. La tabla &V1 no tiene ningún índice de CLUSTER.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que se especifique la tabla correcta en la sentencia. Si es así, cree un índice de CLUSTER para la tabla y vuelva a ejecutar la sentencia.

**Código SQL:** -653

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17659** Se ha excedido el tamaño máximo de un objeto de tabla.

**Explicación:** Vea "DSQ15659" en la página 119.

**Código SQL:** -659

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17662** &V1 no está particionado.

**Explicación:**

La consulta CREATE INDEX contiene especificaciones PART, pero el espacio de tabla &V1 no es un espacio de tabla particionado.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que se especifique la tabla correcta en la sentencia. Si es así, la tabla debe estar particionada para que se pueda crear un índice particionado.

**Código SQL:** -662

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17663** Número incorrecto de valores límite de clave para &V1.

**Explicación:**

El número de valores de clave límite en al menos una especificación PART es cero o mayor que el número de columnas en la clave de índice.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el número de valores de clave límite y continúe.

**Código SQL:** -663

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17664** Los campos de clave límite del índice &V1 son demasiado largos.

**Explicación:**

La longitud total de las claves para un índice particionado no puede exceder los 40 bytes internamente.

**Respuesta del Usuario:**

Reduzca el número total de columnas utilizadas en los campos de clave del índice.

**Código SQL:** -664

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17665** La cláusula PART de una sentencia ALTER se ha omitido o no es válida.

**Explicación:**

La sentencia ALTER no es válida por una de las razones siguientes:

1. El espacio de tabla o el índice no está particionado y se ha especificado la cláusula PART.
2. El espacio de tabla o el índice está particionado y no se ha especificado la cláusula PART.
3. El entero especificado en la cláusula PART no identifica una partición del espacio de tabla o el índice.
4. Para la migración de dispositivos, se utiliza la cláusula USING, PRIQTY, SECQTY o ERASE y no se ha especificado la partición.
5. Se ha utilizando una cláusula GBPCACHE para modificar los atributos de memoria caché de la agrupación de almacenamiento intermedio del grupo, pero no se ha especificado la partición.

**Respuesta del Usuario:**

Determine si el espacio de tabla o el índice que desea modificar está particionado. Si está particionado, especifique una cláusula PART que identifique la partición que desea modificar. Si no está particionado, no utilice una cláusula PART.

**Código SQL:** -665

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17666** Se está ejecutando un programa de utilidad: el recurso de límite de recursos o el recurso de datos distribuidos.

**Explicación:** Vea “DSQ15666” en la página 119.

**Código SQL:** -666

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17667** La sentencia DROP INDEX no puede eliminar el índice.

**Explicación:**

La sentencia DROP INDEX ha intentado eliminar uno de los índices siguientes:

- El índice de clúster para una tabla que reside en un espacio de tabla particionado.
- El índice exclusivo definido en una columna ROWID con el atributo GENERATED BY DEFAULT.

Ninguno de estos índices puede eliminarse explícitamente. Sólo se pueden eliminar implícitamente eliminando otro objeto.

**Respuesta del Usuario:**

Para eliminar un índice de clúster para una tabla en un espacio de tabla particionado, descarte el espacio de tabla particionado asociado.

Para eliminar el índice exclusivo definido en una columna ROWID con el atributo GENERATED BY DEFAULT, descarte la tabla asociada.

**Código SQL:** -667

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17668** Esta tabla tiene un procedimiento de edición: no puede ejecutar ALTER.

**Explicación:**

Si una tabla tiene un procedimiento de edición, no pueden añadirse columnas. La sentencia ALTER no se ha ejecutado.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que se especifique la tabla correcta en la sentencia ALTER. No intente ejecutar ALTER en la definición de una tabla que tiene un procedimiento de edición escrito por la instalación.

**Código SQL:** -668

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17669** El objeto no puede descartarse explícitamente.

**Explicación:**

La sentencia DROP ha fallado por la razón indicada por el código de razón &VI del modo siguiente:

**178** Mensajes y códigos DB2 QMF

- 0001 – La sentencia DROP TABLE ha intentado descartar una tabla que reside en un espacio de tabla particionado.
- 0002 – La sentencia DROP INDEX ha intentado descartar un índice necesario para imponer la restricción de clave primaria, clave exclusiva o referencial de la tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Si la sentencia es una sentencia DROP TABLE, la tabla de un espacio de tabla particionado sólo puede descartarse implícitamente cuando se descarta el propio espacio de tabla.

Si la sentencia es una sentencia DROP INDEX y no desea mantener la restricción de clave primaria, clave exclusiva o referencial, utilice la cláusula DROP CONSTRAINT de la sentencia ALTER TABLE para eliminar la restricción. A continuación, descarte el índice.

**Código SQL:** -669

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17670** Las filas son más largas que el tamaño de página del espacio de tablas.

**Explicación:**

La longitud de las filas en una tabla no puede superar el tamaño de página del espacio de tablas que contiene la tabla. DB2 almacena registros en páginas con un tamaño de 4 KB, 8 KB, 16 KB o 32 KB. No puede crear una tabla con un tamaño de registro máximo que sea mayor que el tamaño de página.

**Respuesta del Usuario:**

Si la sentencia SQL en cuestión es CREATE TABLE, puede resolver este problema de una de las formas siguientes:

1. Eliminar una o más columnas.
2. Reducir el ancho de una o más columnas.
3. Asignar la tabla a un espacio de tablas con una agrupación de almacenamiento intermedio de 32K.

Para ALTER TABLE, reduzca el ancho de la nueva columna. Si la tabla ya tiene la longitud máxima de fila, no se puede añadir ninguna columna nueva.

**Código SQL:** -670

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17671** ALTER TABLESPACE no puede cambiar el tamaño de página.

**Explicación:**

El cambio intentado en el valor de almacenamiento intermedio debería cambiar el tamaño de página del espacio de tabla de 4K a 32K o de 32K a 4K.

**Respuesta del Usuario:**

Si el espacio de tabla utiliza una de las agrupaciones de 4K (BP0, BP1 o BP2), puede reasignarse a una de las otras agrupaciones de 4K. (Si se asigna a BP32K, no se puede modificar).

**Código SQL:** -671

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17672 DROP no está permitido en TABLE &V1****Explicación:**

La operación DROP ha fallado por una de las razones siguientes:

- La tabla que desea descartar tiene el atributo RESTRICT ON DROP.
- El espacio de tabla o la base de datos que se está descartando contiene la tabla especificada, que tiene el atributo RESTRICT ON DROP.

**Respuesta del Usuario:**

Antes de descartar la tabla, modifique la tabla especificando DROP RESTRICT ON DROP.

**Código SQL:** -672

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17673 No puede crearse un índice primario.****Explicación:**

No puede crearse una clave primaria porque la tabla contiene filas que son duplicados respecto a los valores de las columnas de clave primaria identificadas. La definición de clave primaria ha fallado porque la tabla que se está modificando ya contiene filas que duplican los valores de las columnas de la cláusula PRIMARY KEY.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine las filas erróneas de la tabla y defina la clave primaria de nuevo.

**Código SQL:** -672

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17676 Las agrupaciones de almacenamiento intermedio de 32K no pueden utilizarse para los índices.****Explicación:**

La consulta CREATE INDEX ha especificado una agrupación de almacenamiento intermedio con un tamaño de página de 32K. Sólo pueden utilizarse las agrupaciones de almacenamiento intermedio de 4K BP0, BP1 y BP2 para los índices.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique una agrupación de almacenamiento intermedio diferente.

**Código SQL:** -676

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17677 No hay suficiente almacenamiento para expandir las agrupaciones de almacenamiento intermedio.****Explicación:**

Varias situaciones pueden provocar este mensaje:

1. . Está intentando crear una agrupación de almacenamiento intermedio cuando abre un espacio de tabla o espacio de índice.
2. . Está intentando expandir una agrupación de almacenamiento intermedio al tamaño máximo (MAXPAGES).
3. . Está intentando expandir una agrupación de almacenamiento intermedio a un tamaño mínimo nuevo (NUMPAGES) especificado en una consulta ALTER BUFFERPOOL.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF.

**Código SQL:** -677

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17678 El valor de clave límite no coincide con la columna &V3.****Explicación:**

El valor de clave límite especificado para la columna &V3 no tiene el mismo tipo de datos que la columna.

**Respuesta del Usuario:**

Si el valor debe tener un tipo de datos de caracteres, escríbalo entre comillas simples.

**Código SQL:** -678

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17680 La tabla o la vista contiene demasiadas columnas.****Explicación:**

La consulta crearía una tabla o una vista con un número de columnas mayor que el máximo permitido.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la consulta para que el número de columnas de la tabla o la vista que está creando no exceda el límite de la base de datos.

**Código SQL:** -680

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17681** La columna *&V1* incumple el procedimiento de campo definido por la instalación. RT: *&V2*, RS: *&V3*, MSG: *&V4*.

**Explicación:** Vea "DSQ15681" en la página 119.

**Código SQL:** -681

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17683** *&V1* contiene cláusulas incompatibles.

**Explicación:**

Existe un error en la especificación de elemento de datos en una sentencia CREATE o ALTER. Están presentes especificaciones incompatibles como, por ejemplo, "INTEGER" y "FOR BIT DATA". *&V1* da la ubicación del error de la siguiente manera:

- Para una sentencia CREATE o ALTER TABLE, *&V1* dará el nombre de la columna que contiene el error. El error podría ser una especificación no válida de FOR BIT DATA, FOR SBCS DATA, FOR MIXED DATA o FIELDPROC para la columna *&V1*
- Para una sentencia CREATE FUNCTION o CREATE PROCEDURE, *&V1* es un distintivo que identifica el área del problema en la sentencia. Por ejemplo, "PARAMETER 3", "RETURNS" o "CAST FROM".
- Para una sentencia CREATE DISTINCT TYPE, *&V1* da el nombre del tipo que se está definiendo.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la sentencia SQL y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -683

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17684** La longitud de la lista de parámetros que empieza por *&V1* es demasiado larga.

**Explicación:**

FIELDPROC nombrePrograma (lista de parámetros)

La lista de parámetros es opcional para FIELDPROC. El número de parámetros y el tipo de datos de cada una vienen determinados por el procedimiento de campo. La longitud máxima de la lista de parámetros es 254 bytes, incluyendo las comas, pero excluyendo los blancos no significativos y el paréntesis de delimitación.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la sentencia SQL y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -684

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17686** Una columna definida con un procedimiento de campo no puede compararse con otra columna con un procedimiento de campo diferente.

**Explicación:** Vea "DSQ15686" en la página 120.

**Código SQL:** -686

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17687** Los tipos de campo de columna no se pueden comparar.

**Explicación:** Vea "DSQ15687" en la página 120.

**Código SQL:** -687

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17689** El número de columnas definidas en la tabla dependiente excede el máximo.

**Explicación:**

El número máximo de columnas permitido para una tabla dependiente es 749.

Las causas posibles de este error son:

- La sentencia CREATE TABLE para una tabla dependiente contiene 750 columnas.
- La sentencia ALTER TABLE añade una columna a una tabla dependiente con 749 columnas, o está alterando una tabla con 750 columnas para añadir una clave foránea para que la tabla sea una tabla dependiente.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la sentencia SQL para que el número de columnas definido en la tabla dependiente no sea mayor de 749.

**Código SQL:** -689

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17690** DDCS (Data Definition Control Support) de DB2 ha rechazado la sentencia SQL.

**Explicación:**

DDCS (Data Definition Control Support) de DB2 ha rechazado la sentencia SQL con código de razón *&V1*. Consulte la información de mensajes y códigos de su sistema de gestión de bases de datos para obtener una explicación más detallada de este error.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que haya especificado el nombre de objeto correcto. Consulte al administrador de QMF para verificar que la opción de instalación del registro DDL se ha establecido correctamente y compruebe si la modalidad DDCS (Data Definition Control Support)

deseada se está ejecutando. Después, compruebe las tablas de registro de aplicaciones y de registro de objetos para determinar si las entradas son correctas. Si no lo son, actualice la tabla de registro como corresponda.

**Código SQL:** -690

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17691 No se puede encontrar la tabla de registro necesaria &V1**

**Explicación:**

DDCS (Data Definition Control Support) de DB2 no ha podido encontrar la tabla de registro de aplicaciones ni la tabla de registro de objetos. La consulta no se ejecutará hasta que estas tablas estén bien definidas.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte al administrador de base de datos para verificar que las tablas de registro se han creado correctamente y los nombres de las tablas son correctos.

**Código SQL:** -691

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17696 Uso no válido de &V2 en una definición de desencadenante.**

**Explicación:**

La sentencia CREATE TRIGGER para &V1 incluye un uso no válido de &V2 como un nombre de correlación o un identificador de tabla temporal en la cláusula REFERENCING.

Consulte la razón número &V3 en esta lista:

1. Un desencadenante DELETE no puede utilizar estos valores en la cláusula REFERENCING:
  - NEW nombre de correlación
  - NEW\_TABLE identificador
2. Un desencadenante INSERT no puede utilizar estos valores en la cláusula REFERENCING:
  - OLD nombre de correlación
  - OLD\_TABLE identificador
3. Un desencadenante BEFORE no puede utilizar estos valores en la cláusula REFERENCING:
  - OLD\_TABLE identificador
  - NEW\_TABLE identificador

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la cláusula REFERENCING de la sentencia CREATE TRIGGER antes de ejecutar la sentencia otra vez.

**Código SQL:** -696

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17697 Cláusula REFERENCING no válida en una definición de desencadenante.**

**Explicación:**

La sentencia CREATE TRIGGER incluye una cláusula REFERENCING con una de las siguientes combinaciones no válidas:

1. La cláusula, FOR EACH STATEMENT, se utiliza con uno de estos nombres de correlación o con ambos:
  - OLD nombre de correlación
  - NEW nombre de correlación
2. La cláusula, FOR EACH ROW, se utiliza con de estos identificadores de tabla temporal o con ambos:
  - OLD\_TABLE identificador
  - NEW\_TABLE identificador

**Respuesta del Usuario:**

Elimine los nombres de correlación o los identificadores de tabla temporal no válidos de la cláusula REFERENCING o cambie la granularidad de desencadenante antes de ejecutar la sentencia de nuevo.

**Código SQL:** -697

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17713 Valor no válido para el registro de &V1.**

**Explicación:**

La sentencia SET de la consulta ha especificado un valor no válido para el registro especial de &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la información de consulta de SQL de la base de datos para ver los valores válidos del registro especial de &V1. Corrija el valor para el registro especial de &V1 y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -713

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17724 La activación del objeto va a exceder el nivel máximo de SQL en cascada**

**Explicación:**

La cascada de SQL indirecto se produce cuando un desencadenante, función definida por el usuario o procedimiento almacenado invoca otro desencadenante, función definida por el usuario o procedimiento almacenado que, a su vez, invoca a otro. La activación de algunos de los desencadenantes de esta cadena se debe a la imposición de normas de supresión de las restricciones de referencia. La profundidad de esta cascada está limitada a 16.

Tenga en cuenta que es muy posible que las situaciones recursivas en las que un desencadenante incluye una sentencia SQL desencadenada que, directa o indirectamente, hace que el mismo desencadenante se

active, produzcan este error. El desencadenante debe contener lógica para comprobar que existe una condición de terminación para evitar este error.

*&V1*

Da nombre al tipo de objeto que se está llamando. El tipo de objeto es TRIGGER, FUNCTION o PROCEDURE.

*&V2* Especifica el nombre del desencadenante, función definida por el usuario o procedimiento almacenado que se habría activado en el nivel 17 de la cascada.

No se ha podido ejecutar la sentencia original. Se van a retrotraer todas las sentencias SQL ejecutadas por todos los desencadenantes, funciones definidas por el usuario y procedimientos almacenados en la cadena de la cascada. Es posible que ya se hayan producido acciones externas realizadas por el SQL indirecto como, por ejemplo, enviar un mensaje de red.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

#### Respuesta del Usuario:

Empiece por el SQL indirecto que la operación original de SQL activa. Compruebe si hay patrones recursivos en cualquier función definida por el usuario invocada o en cualquier desencadenante definido en el tema de una operación de actualización. Si la cadena no es recursiva, la cadena de cascada se deberá simplificar alterando los desencadenantes, funciones definidas por el usuario o procedimientos almacenados involucrados.

**Código SQL:** -724

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17729 UN PROCEDIMIENTO ALMACENADO NO PUEDE SER EL DESTINO DE UNA SENTENCIA CALL ANIDADA**

#### Explicación:

Un procedimiento almacenado, una función definida por el usuario o un desencadenante ha llamado a un procedimiento almacenado definido con el atributo COMMIT ON RETURN. Los procedimientos almacenados definidos con COMMIT ON RETURN no se pueden anidar de esta manera.

No se ejecuta la sentencia SQL. Si la sentencia CALL hace referencia a un servidor remoto, la unidad de trabajo se colocará en un estado en el que se deberá retrotraer.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

#### Respuesta del Usuario:

Elimine la sentencia CALL del procedimiento almacenado que se había definido con el atributo COMMIT ON RETURN.

**Código SQL:** -729

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17730 La tabla padre debe estar en una base de datos compartida de sólo lectura.**

#### Explicación:

La tabla que está creando o modificando está en una base de datos compartida de sólo lectura. Una clave foránea en la sentencia CREATE o ALTER hace referencia a una tabla padre que no está en una base de datos compartida de sólo lectura. El padre de una tabla en una base de datos compartida de sólo lectura también debe estar en una base de datos compartida de sólo lectura. El padre de una tabla en una base de datos compartida también debe estar en una base de datos compartida.

#### Respuesta del Usuario:

Asegúrese de que la cláusula FOREIGN KEY haga referencia a la tabla padre correcta.

**Código SQL:** -730

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17731 Debe definir &V1 con SHAREOPTIONS(1,3).**

#### Explicación:

VSAM SHAREOPTIONS para el conjunto de datos definido por el usuario *&V1* debe ser (1,3) para todos los índices y espacios de tabla en la base de datos compartida.

#### Respuesta del Usuario:

Utilice el mandato VSAM LISTC para visualizar las SHAREOPTIONS del conjunto de datos *&V1*. Si SHAREOPTIONS no es (1,3), corríjalo.

**Código SQL:** -731

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17732 El espacio de tabla o el espacio de índice no está definido en el subsistema propietario.**

#### Explicación:

La base de datos especificada en la sentencia CREATE está definida en el subsistema con el atributo ROSHARE READ. El espacio de tabla o el índice debe estar definido en el subsistema propietario para poder crearse en la base de datos.

#### Respuesta del Usuario:

Verifique que el espacio de tabla o el índice esté definido en el subsistema propietario que posee la base de datos compartida.

**Código SQL:** -732

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17733** El espacio de tabla, el índice o la tabla no es coherente con el subsistema propietario.

**Explicación:**

La definición de un espacio de tabla, un índice o una tabla en una base de datos ROSHARE READ definida como ROSHARE READ debe ser coherente con su descripción en el subsistema propietario.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe que la definición del espacio de tabla, el índice o la tabla sea coherente con la del subsistema propietario.

**Código SQL:** -733

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17734** No puede modificar (ALTER) el atributo ROSHARE de una base de datos.

**Explicación:**

No puede modificar una base de datos de ROSHARE READ a ROSHARE OWNER o ROSHARE NONE.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe que se haya especificado la base de datos correcta en la sentencia ALTER DATABASE. Para cambiar el atributo ROSHARE de una base de datos compartida de sólo lectura, descarte (DROP) y vuelva a crear la base de datos.

**Código SQL:** -734

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17735** La base de datos &V1 no es una base de datos compartida en el subsistema propietario.

**Explicación:** Vea "DSQ15735" en la página 120.

**Código SQL:** -735

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17736** La sentencia CREATE contiene un OBID no válido &V1

**Explicación:**

El OBID &V1 está fuera del rango aceptable de 1 a 65535, o &V1 ya se está utilizando para la base de datos especificada.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que el OBID proporcionado sea válido. Si el objeto existente es erróneo, descarte (DROP) y cree (CREATE) el objeto utilizando el valor de OBID correcto.

**Código SQL:** -736

---

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17737** No puede utilizar un espacio de tabla implícito de una base de datos compartida de sólo lectura.

**Explicación:**

La sentencia CREATE TABLE utiliza la cláusula IN DATABASE para indicar la base de datos donde se va a crear la tabla. Esta acción crea implícitamente un espacio de tabla en la base de datos. Los espacios de tabla no pueden crearse implícitamente en las bases de datos compartidas de sólo lectura.

**Respuesta del Usuario:**

Cree un espacio de tabla para la tabla, utilizando el mismo nombre en el subsistema propietario. A continuación, vuelva a ejecutar la sentencia CREATE TABLE, especificando los nombres de base de datos y espacio de tabla.

**Código SQL:** -737

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17746** LA SENTENCIA SQL INFRINGE LA RESTRICCIÓN DE SQL ANIDADADO

**Explicación:**

Si se está modificando una tabla (mediante INSERT, DELETE o UPDATE), no se podrá acceder a la misma a través del nivel inferior de la sentencia SQL anidada.

Si una sentencia SELECT está accediendo a una tabla, la tabla se podrá modificar (mediante INSERT, DELETE o UPDATE) en cualquier nivel inferior de la sentencia SQL anidada.

Ha fallado la sentencia SELECT, INSERT, DELETE o UPDATE de SQL.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la sentencia que falla de la función externa, desencadenante o procedimiento almacenado nombrados.

**Código SQL:** -746

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17747** La definición para la tabla está incompleta.

**Explicación:**

Se ha intentado acceder o hacer referencia a una tabla con una o varias columnas LOB, pero existe una de las siguientes condiciones:

- no se ha creado una tabla auxiliar para almacenar una de las columnas LOB
- no se ha creado un índice para una tabla auxiliar

## DSQ17748 • DSQ17767

- no hay una tabla auxiliar para cada partición del espacio de tabla

### Respuesta del Usuario:

Realice los pasos siguientes que sean necesarios.

1. Utilice CREATE TABLESPACE para crear un espacio de tabla LOB.
2. Utilice CREATE TABLE para crear la tabla auxiliar para almacenar la columna.
3. Utilice CREATE INDEX para crear un índice en la tabla auxiliar.

Vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -747

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17748** Una tabla auxiliar sólo puede tener un índice.

### Explicación:

Ya existe un índice para la tabla auxiliar especificada. La sentencia CREATE INDEX creará un segundo índice.

### Respuesta del Usuario:

No intente crear un segundo índice para la tabla auxiliar especificada.

**Código SQL:** -748

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17751** &V1 &V2 (&V3) HA INTENTADO EJECUTAR UN SQL &V4 QUE NO ESTÁ PERMITIDO.

### Explicación:

Un procedimiento almacenado o una función definida por el usuario ha intentado ejecutar una sentencia SQL que no está permitida.

Un procedimiento almacenado ha emitido una sentencia SQL que ha forzado a la hebra de DB2 a retrotraer la unidad de trabajo. La sentencia SQL que ha hecho que la hebra esté en el estado MUST\_ROLLBACK es COMMIT o ROLLBACK.

Cualquier otra sentencia SQL se rechaza hasta que la aplicación SQL que ha emitido la sentencia CALL se retrotrae en la unidad de trabajo. Cuando el control vuelve a la aplicación SQL que emitió la sentencia CALL de SQL, la aplicación SQL retrotraerá la unidad de trabajo. Se puede hacer emitiendo una sentencia ROLLBACK de SQL o la operación IMS o CICS equivalente.

### Respuesta del Usuario:

Elimine la sentencia que no está soportada del procedimiento almacenado o de la función definida por el usuario.

**Código SQL:** -751

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17763** El espacio de tabla no es válido.

### Explicación:

El espacio de tabla no es válido por una de las razones siguientes:

- Es un espacio de tabla LOB y, por lo tanto, no puede residir en una base de datos de archivo de trabajo.
- Es un espacio de tabla LOB y, por lo tanto, no puede contener una tabla no auxiliar.
- No es un espacio de tabla LOB y, por lo tanto, no puede contener una tabla auxiliar.

### Respuesta del Usuario:

Tiene varias opciones:

- Cree el espacio de tabla LOB en una base de datos no de archivo de trabajo.
- Cree la tabla en un espacio de tabla no LOB.
- Cree la tabla auxiliar en un espacio de tabla LOB.

**Código SQL:** -763

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17764** El espacio de tabla LOB y el espacio de tabla base deben estar en la misma base de datos.

### Explicación:

Se ha intentado crear una tabla auxiliar en un espacio de tabla LOB que no está en la misma base de datos que el espacio de tabla base asociado.

### Respuesta del Usuario:

Especifique un espacio de tabla LOB en la misma base de datos que el espacio de tabla base asociado y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -764

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17766** No se puede hacer referencia directamente a la tabla auxiliar de DB2.

**Explicación:** Vea "DSQ15766" en la página 120.

**Código SQL:** -766

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17767** Falta una especificación de columna o no es válida para el índice &V1.

### Explicación:

La sentencia CREATE INDEX ha fallado por una de las razones siguientes:



- Un índice en una tabla no auxiliar debe especificar las columnas en las que se define el índice.
- Un índice en una tabla auxiliar no puede tener una especificación de columna.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la sintaxis de la sentencia CREATE INDEX:

- Para crear un índice en una tabla no auxiliar, especifique las columnas en las que se define el índice.
- Para crear un índice en una tabla auxiliar, no especifique el nombre de una columna.

**Código SQL:** -767

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17768** Ya existe una tabla auxiliar para la columna o la partición especificada.

**Explicación:**

Se ha intentado crear una tabla auxiliar, pero ya existe una tabla auxiliar para la columna o la partición especificada. Cuando la tabla base pertenece a un espacio de tabla no particionado, sólo puede haber una tabla auxiliar para cada columna LOB de la tabla. Cuando la tabla base pertenece a un espacio de tabla particionado, para cualquier columna LOB, todos los valores de la columna LOB para una determinada partición se almacenan en su propia tabla auxiliar. Debe haber una tabla auxiliar para cada partición del espacio de tabla base.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe que se hayan especificado el nombre de tabla, el nombre de columna y, si es aplicable, el número de partición correctos. Si desea un nombre diferente para la tabla auxiliar existente, puede utilizar la sentencia RENAME TABLE para renombrar la tabla auxiliar.

**Código SQL:** -768

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17770** Se ha intentado crear una tabla con una dependencia de columna.

**Explicación:**

Se ha intentado crear una tabla con una columna que tiene una dependencia en otro tipo de columna en la misma tabla. Este error se puede producir en las siguientes situaciones:

- Se ha intentado crear una tabla &V1 con una columna LOB o añadir una columna LOB a una tabla, pero la tabla no tiene una columna ROWID. Una tabla con una columna LOB también debe tener una columna ROWID.
- Se ha intentado crear una tabla &V1 con una columna XML o añadir una columna XML a una

tabla, pero la tabla no tiene una columna DOCID. Una tabla con una columna XML también debe tener una columna DOCID.

**Respuesta del Usuario:**

Si está creando una tabla con una columna LOB, incluya una columna ROWID en la tabla. Si está creando una tabla con una columna XML, incluya una columna DOCID en la tabla.

**Código SQL:** -770

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17771** Especificación no válida de una columna ROWID.

**Explicación:**

Para una sentencia ALTER TABLE o CREATE TABLE, la especificación de una columna ROWID no será válida por una de las razones siguientes:

- No se puede añadir una columna ROWID a una tabla temporal.
- No puede especificarse una columna ROWID en una cláusula de restricción referencial como una columna de una clave foránea.
- Una columna ROWID no puede ser una columna de una clave primaria o una clave exclusiva.
- Una columna ROWID no puede ser una columna de una tabla con un procedimiento de edición definido con confidencialidad de atributo de fila.
- Una columna ROWID no puede formar parte de la lista de columnas implícita o explícita para una selección completa en la cláusula as-result-table de una sentencia CREATE TABLE o DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE.
- Una columna ROWID que está oculta no se puede descartar.
- Una columna ROWID que se ha definido como GENERATED BY DEFAULT no se puede descartar si la tabla contiene una columna ROWID oculta.
- Una columna ROWID no se puede descartar si la tabla contiene columnas LOB que dependen de la columna ROWID.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la sintaxis y vuelva a someter la sentencia.

**Código SQL:** -771

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17797** Hay una sentencia SQL desencadenada no válida en una definición de desencadenante.

**Explicación:**

La definición de desencadenante de &V1 incluye una sentencia SQL desencadenada no soportada. Las

sentencias SQL soportadas como una sentencia SQL desencadenada dependen del tipo de desencadenante.

- Un desencadenante BEFORE puede incluir las siguientes sentencias SQL desencadenadas:
  - una sentencia SQL fullselect o VALUES.
  - una sentencia SQL de variable de transición SET.
- Un desencadenante AFTER puede incluir las siguientes sentencias SQL desencadenadas:
  - una sentencia SQL INSERT.
  - una sentencia SQL UPDATE buscada.
  - una sentencia SQL DELETE buscada.
  - una sentencia SQL fullselect o VALUES.

Algunos servidores DB2 soportan a estas sentencias SQL en ambos tipos de desencadenantes:

- una sentencia SIGNAL SQLSTATE.
- una sentencia SQL CALL.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe la definición de desencadenante para cualquier sentencia SQL desencadenada que no coincida con las listas anteriores y elimínela.

Consulte el manual de referencia de SQL para obtener más información sobre la sentencia CREATE TRIGGER y las sentencias SQL desencadenadas soportadas.

**Código SQL:** -797

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17798** No se puede especificar un valor para una columna que esté definida como GENERATED ALWAYS.

**Explicación:** Vea “DSQ15798” en la página 120.

**Código SQL:** -798

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17801** Se ha intentado realizar una división por cero.

**Explicación:** Vea “DSQ15801” en la página 120.

**Código SQL:** -800

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17802** Una operación aritmética en el mandato SQL ha dado como resultado un error de excepción.

**Explicación:** Vea “DSQ11202” en la página 49.

**Código SQL:** -802

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17803** Valor duplicado en una columna de índice exclusiva.

**Explicación:** Vea “DSQ11203” en la página 49.

**Código SQL:** -803

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17804** Se ha encontrado un error en los parámetros de entrada del programa de aplicación para la sentencia SQL, razón &V1.

**Explicación:**

La lista de parámetros CALL o el SQLDA no son válidos. Algunas de las razones de este error son:

- Es posible que la lista de parámetros de CALL, que crea el precompilador, no sea válida si el programador de la aplicación ha modificado la salida del precompilador, utilizado un nombre de variable que empieza con 'SQL' en el programa de la aplicación o sobrescrito el parámetro CALL de alguna otra forma.
- El SQLDA, que crea el programa de la aplicación, tiene un tipo de datos o una longitud de datos que no es válido.
- El valor de SQLDABC no es coherente con el valor de SQLD.

A continuación se presenta una lista de códigos SQL que se pueden emitir para este error:

- (01) Abrir emitido para no cursor.
- (02) Cerrar emitido para no cursor.
- (03) Preparación de EXECUTE IMMEDIATE.
- (04) No se reconoce la sentencia.
- (05) No hay presente ninguna serie de sentencia.
- (06) Formato de SQLDA incorrecto en lista de parámetros.
- (07) La longitud de SQLDA no es válida.
- (08) Tipo de datos de entrada no reconocido.
- (09) Longitud no válida para variable de entrada.
- (10) Longitud de datos no válida para variable de entrada.
- (11) El valor de SQLDABC no es coherente con el valor de SQLD.
- (12) Puntero de datos de entrada no válido.
- (13) Puntero de datos de salida no válido.
- (14) SQLN tiene demasiados elementos para SQLDABC.
- (15) El puntero RDI de entrada no es válido.
- (16) Tipo de datos de salida no reconocido.
- (17) El valor del séptimo byte de SQLDAID no es coherente con los tipos de datos contenidos en el SQLDA. EL SQLDA contiene un tipo LOB de variable de sistema principal, pero el séptimo byte de

SQLDAID no está establecido en '2' o más para indicar que se han asignado los SQLVAR ampliados.

- (18) Se ha especificado un ARRAY SQLTYPE en un SQLDA.
- (19) Nombre de programa no válido.

No se puede completar la sentencia.

#### Respuesta del Usuario:

Examine el programa de aplicación para ver si hay alguno de los errores descritos más arriba. No intente modificar la salida del precompilador.

SQLSTATE: &DSQSQLST

**Código SQL:** -804

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17805** El mandato requiere un paquete de aplicaciones que no se ha encontrado.

**Explicación:** Vea "DSQ15805" en la página 121.

**Código SQL:** -805

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17811** Una subconsulta produce más de un valor.

**Explicación:** Vea "DSQ13010" en la página 86.

**Código SQL:** -811

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17815** Una subconsulta que utiliza una cláusula GROUP BY o HAVING necesita ALL, ANY, EXISTS o IN.

**Explicación:** Vea "DSQ12716" en la página 75.

**Código SQL:** -815

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17817** La actualización remota no está permitida en un entorno de SÓLO LECTURA.

**Explicación:** Vea "DSQ10425" en la página 30.

**Código SQL:** -817

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17836** No se puede ejecutar la siguiente sentencia utilizando el protocolo DRDA.

**Explicación:** Vea "DSQ13036" en la página 86.

**Código SQL:** -836

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17840** La consulta utiliza demasiadas columnas.

**Explicación:** Vea "DSQ15840" en la página 121.

**Código SQL:** -840

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17857** Se han especificado opciones que están en conflicto.

**Explicación:**

Se han especificado opciones que están en conflicto. Por ejemplo, si se ha especificado la palabra clave HIDDEN en la definición de una columna y el tipo de datos no es TIMESTAMP, se emite un error. Sólo se permite la palabra clave HIDDEN cuando se especifica también ROW CHANGE TIMESTAMP para la columna.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la sintaxis para eliminar una de las opciones en conflicto y vuelva a emitir la sentencia.

**Código SQL:** -857

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17872** No se ha especificado un CCSID válido para este sistema.

**Explicación:**

No se ha especificado un CCSID válido en el parámetro de subsistema ASCII CODED CHARACTER SET o EBCDIC CODED CHARACTER SET en el panel de instalación DSNTIPF.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador del sistema para tener el CCSID necesario definido en el sistema.

**Código SQL:** -872

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17873** Los datos codificados con diferentes CCSID no se pueden referenciar en la misma sentencia SQL.

**Explicación:**

En una sentencia SQL, no puede hacer referencia a una columna definida en una tabla de un esquema de codificación si la sentencia SQL tiene otra columna definida en una tabla de otro esquema de codificación.

Esta situación puede producirse cuando se hace referencia a una tabla creada con los esquemas de codificación ASCII, EBCDIC o UNICODE en una sentencia con una tabla que no está en el mismo esquema de codificación.

## DSQ17874 • DSQ17879

### Respuesta del Usuario:

Corrija la sentencia SQL y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -873

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17874** El esquema de codificación de TABLE entra en conflicto con el esquema de codificación de TABLE SPACE.

### Explicación:

Si se ha especificado CCSID ASCII, el espacio de tabla contenedor es EBCDIC o UNICODE. Si se ha especificado CCSID EBCDIC, el espacio de tabla contenedor es ASCII o UNICODE. Si se ha especificado CCSID UNICODE, el espacio de tabla contenedor es ASCII o EBCDIC.

El esquema de codificación de una tabla debe ser el mismo que el del espacio de tabla que contiene la tabla.

### Respuesta del Usuario:

Corrija la sentencia SQL y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -874

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17875** &V1 no puede utilizarse con el esquema de codificación referenciado de datos ASCII.

### Explicación:

Los datos ASCII se han referenciado en una de las siguientes situaciones:

- Un predicado LIKE hace referencia a una columna de datos mixtos en una tabla ASCII.
- Se ha especificado una función VARGRAPHIC para una columna en una tabla ASCII. La función VARGRAPHIC no está soportada para los datos ASCII.

### Respuesta del Usuario:

Corrija la sentencia SQL y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -875

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17876** TYPE 1 INDEX no puede crearse para una tabla definida como ASCII.

### Explicación:

Se ha especificado una sentencia CREATE TYPE 1 INDEX para una tabla ASCII. Sólo están soportados los índices de tipo 2 para las tablas ASCII.

### Respuesta del Usuario:

Corrija la sentencia SQL para que especifique un índice

TYPE 2 para el índice que se está creando y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -876

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17877** CCSID ASCII o CCSID UNICODE no se permite para la base de datos o el espacio de tabla.

### Explicación:

La base de datos o el espacio de tabla especificado debe ser EBCDIC.

### Respuesta del Usuario:

Elimine la cláusula CCSID ASCII o CCSID UNICODE de la sentencia y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -877

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17878** La PLAN\_TABLE utilizada para EXPLAIN no puede ser ASCII o EBCDIC.

### Explicación:

Las PLAN\_TABLE deben tener la codificación UNICODE para utilizarlas con EXPLAIN.

### Respuesta del Usuario:

Descarte la PLAN\_TABLE existente y vuelva a crearla con el esquema de codificación UNICODE.

**Código SQL:** -878

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17879** No se puede definir la sentencia CREATE/ALTER.

### Explicación:

Una sentencia CREATE o ALTER TABLE o una definición de variable SQL ha intentado definir una columna, un tipo diferenciado o un parámetro de una función definida por el usuario o un procedimiento almacenado como datos mixtos o gráfico cuando el sistema no tiene un CCSID adecuado definido.

- Una sentencia CREATE TYPE no puede definir un tipo diferenciado, en datos EBCDIC o ASCII, con un tipo de fuente de carácter FOR MIXED DATA, GRAPHIC, VARGRAPHIC o DBCLOB cuando la opción de instalación MIXED DATA esté establecida en NO.
- Una sentencia CREATE TYPE para un tipo de matriz no puede definirse con datos EBCDIC o ASCII, y con un tipo de datos para los elementos de matriz que son carácter FOR MIXED DATA, GRAPHIC, VARGRAPHIC o DBCLOB cuando la opción de instalación MIXED DATA está establecida en NO. Un

tipo de matriz asociativa no puede definirse con datos EBCDIC o ASCII, y con un tipo de datos para el índice de matriz que es de carácter FOR MIXED DATA, cuando la opción de instalación MIXED DATA está establecida en NO.

- Una sentencia CREATE FUNCTION o CREATE PROCEDURE no puede definir un parámetro o especificar un tipo de datos RETURNS, para datos ASCII o EBCDIC, como CHAR FOR MIXED DATA, GRAPHIC, VARGRAPHIC o DBCLOB cuando la opción de instalación MIXED DATA está establecida en NO.

Este error se produce cuando el esquema de codificación que se está utilizando es EBCDIC o ASCII. La opción de instalación MIXED DATA no afecta a los datos Unicode.

Este error se puede producir cuando una columna, una variable o un parámetro no está explícitamente definido con FOR MIXED DATA. Esta situación se produce cuando el valor MIXED del módulo de valores predeterminados de la aplicación es SÍ. En este caso, el subtipo predeterminado para los tipos de carácter es FOR MIXED DATA.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

#### Respuesta del Usuario:

Póngase en contacto con el administrador del sistema para cambiar las opciones de instalación o los tipos de dato de los elementos de columna de la sentencia CREATE o ALTER.

**Código SQL:** -879

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17900** Hay que conectarse a una ubicación para poder continuar utilizando QMF.

**Explicación:** Vea “DSQ15900” en la página 122.

**Código SQL:** -900

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17904** Ejecución no satisfactoria causada por un recurso no disponible. (Código de razón: &V1; tipo de recurso: &V2; y nombre de recurso: &V3).

**Explicación:** Vea “DSQ15904” en la página 122.

**Código SQL:** -904

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17905** La ejecución no ha sido satisfactoria porque se ha excedido el límite de recursos de DB2. Nombre de recurso = &V1, límite = &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ15905” en la página 122.

**Código SQL:** -905

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17907** No se puede determinar si las actualizaciones realizadas en una ubicación remota han sido satisfactorias o no.

**Explicación:** Vea “DSQ15907” en la página 122.

**Código SQL:** -907

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17911** La parte de la base de datos que necesita se está utilizando.

**Explicación:** Vea “DSQ11311” en la página 50.

**Código SQL:** -911

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17913** La parte de la base de datos que necesita se está utilizando.

**Explicación:** Vea “DSQ11311” en la página 50.

**Código SQL:** -913

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17918** Hay que conectarse a una ubicación para poder continuar utilizando QMF.

**Explicación:** Vea “DSQ15900” en la página 122.

**Código SQL:** -918

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17930** No hay suficiente almacenamiento disponible para procesar la sentencia.

**Explicación:** Vea “DSQ15930” en la página 123.

**Código SQL:** -930

**Base de datos:** DB2 para z/OS

**DSQ17948** No puede acceder a los datos remotos mientras DDF está inactivo.

**Explicación:** Vea “DSQ15948” en la página 123.

**Código SQL:** -948

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ17950** El subsistema DB2 local no conoce el nombre de ubicación.

**Explicación:**

Ha emitido una sentencia SQL y el nombre de ubicación no especifica el subsistema DB2 local ni está listado en la base de datos de comunicaciones de DB2.

Si el nombre de ubicación no es el nombre de subsistema DB2 local, se debe definir en la tabla DB2 SYSIBM.LOCATIONS.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que el nombre de ubicación especificado es correcto. Si no, corríjalo e inténtelo de nuevo.

Si todavía no puede emitir su sentencia SQL, contacte con administrador de QMF.

**Código SQL:** -950

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ18104** Se ha producido un error de SQL en o antes de &V3.

**Explicación:**

Se ha detectado un error de sintaxis en el distintivo especificado. El texto "&V4" indica hasta 20 caracteres de la sentencia que ha precedido al error.

Algunos errores habituales que producen este mensaje son:

- Un carácter no válido o un nombre que empieza con un carácter de subrayado.
- Falta puntuación o hay puntuación adicional.
- Una constante o un nombre donde se espera una palabra clave.
- Un valor no numérico donde se espera un valor numérico.
- Falta el final de la consulta.
- La primera palabra no es un mandato SQL.
- Una palabra clave que no es válida en DB2.
- Un sentencia CREATE DATABASE que especifica la cláusula AS TEMP.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la consulta y ejecútela de nuevo.

---

**DSQ18440** NO SE HA ENCONTRADO &V1 CON EL NOMBRE &V2 CON ARGUMENTOS COMPATIBLES

**Explicación:**

Este mensaje se produce en una referencia a la rutina (procedimiento almacenado o función) &V2, cuando DB2 no puede encontrar una función o procedimiento

almacenado para implementar la referencia.

Hay varias razones por las que se produce este error:

- &V2 se ha especificado incorrectamente o no existe en la base de datos.
- Se ha realizado una referencia calificada y el calificador se ha escrito incorrectamente.
- La vía de acceso actual del usuario no contiene el esquema al que pertenece la función deseada y se ha utilizado una referencia no calificada.
- Se ha incluido un número incorrecto de argumentos.
- Los tipos de datos de uno o más argumentos son incorrectos para funciones.
- El invocador de rutinas no está autorizado para ejecutar la rutina.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la sentencia y vuelva a ejecutar la consulta.

---

**DSQ18557** La combinación de privilegios especificada no puede otorgarse ni revocarse.

**Explicación:**

Se ha producido una de las siguientes situaciones:

- La sentencia GRANT o REVOKE contiene una combinación de privilegios de distintas clases. Los privilegios deben ser de la misma clase. Por ejemplo, DATABASE, PLAN o TABLE.
- La sentencia GRANT ha intentado otorgar un privilegio no permitido para una vista. ALTER, INDEX y REFERENCES no se pueden otorgar para una vista.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la sentencia y ejecútela de nuevo.

---

**DSQ18632** FOREIGN KEY &V1 no es válido.

**Explicación:**

FOREIGN KEY &V1 no es válido. La tabla no puede definirse como dependiente de la tabla &V2 debido a las restricciones de la regla de supresión (código de razón = &V3).

No se puede definir una restricción referencial porque la tabla de objetos de la sentencia CREATE TABLE o ALTER TABLE no puede definirse como dependiente de la tabla &V2 por uno de los códigos de razón siguientes:

- (01) Existe una relación de autoreferencia con la regla de supresión SET NULL.
- (02) La relación forma un ciclo de dos o más tablas que hacen que la tabla se conecte por supresión a sí misma (las demás reglas de supresión del ciclo serían CASCADE).

- (03) La relación hace que la tabla se conecte por supresión a la tabla indicada a través de varias relaciones y la regla de supresión de la relación existente es SET NULL.

Las reglas de supresión de las relaciones existentes provocan el error, no la regla de supresión especificada en la cláusula FOREIGN KEY de la sentencia CREATE TABLE o ALTER TABLE.

*&V1* es el nombre de restricción especificado en la cláusula FOREIGN KEY de la sentencia CREATE TABLE o ALTER TABLE.

#### Respuesta del Usuario:

Elimine la cláusula FOREIGN KEY específica de la sentencia CREATE TABLE o ALTER TABLE y ejecute la sentencia de nuevo.

---

**DSQ18633** La regla de supresión de FOREIGN KEY *&V1* debe ser *&V2*.

#### Explicación:

La regla de supresión especificada en una cláusula FOREIGN KEY de la sentencia CREATE TABLE o ALTER TABLE no es válida. Se ha proporcionado el código de razón *&V3*. La regla de supresión indicada es necesaria por uno de los códigos de razón siguientes:

- (01) la restricción referencial es autoreferencial y una restricción autoreferencial existente tiene la regla de supresión indicada (NO ACTION, RESTRICT o CASCADE).
- (02) la restricción referencial es autoreferencial y la tabla es dependiente en una relación con una regla de supresión CASCADE.
- (03) la relación haría que la tabla se conectara por supresión a la misma tabla a través de varias relaciones y estas relaciones deben tener la misma regla de supresión (NO ACTION, RESTRICT o CASCADE).

*&V1* es el nombre de restricción especificado en la cláusula FOREIGN KEY de la sentencia CREATE TABLE o ALTER TABLE.

#### Respuesta del Usuario:

Cambie la regla de supresión y ejecute de nuevo la sentencia.

---

**DSQ19104** Se ha producido un error de SQL en o antes de *&V3*.

**Explicación:** Vea "DSQ18104" en la página 190.

---

**DSQ19440** NO SE HA ENCONTRADO *&V1* CON EL NOMBRE *&V2* CON ARGUMENTOS COMPATIBLES

**Explicación:** Vea "DSQ18440" en la página 190.

---

**DSQ19441** Uso no válido de DISTINCT o ALL con *&V1*.

#### Explicación:

Se ha detectado la palabra clave DISTINCT o ALL dentro del paréntesis en una referencia a la función *&V1*. Esta función se ha reconocido como una función escalar.

#### Respuesta del Usuario:

Si se está utilizando una función escalar, elimine la palabra clave DISTINCT o ALL. No es válida para una función escalar.

Si se utiliza la función de columna, se producirá un problema con la resolución de función. Compruebe el valor del registro especial CURRENT FUNCTION PATH. Asimismo, compruebe la ortografía del nombre de la función, y el número y los tipos de parámetros en la consulta y en el catálogo del sistema.

---

**DSQ19557** La combinación de privilegios especificada no puede otorgarse ni revocarse.

**Explicación:** Vea "DSQ18557" en la página 190.

---

**DSQ19632** FOREIGN KEY *&V1* no es válido.

**Explicación:** Vea "DSQ18632" en la página 190.

---

**DSQ19633** La regla de supresión de FOREIGN KEY *&V1* debe ser *&V2*.

**Explicación:** Vea "DSQ18633".





---

## Capítulo 5. De DSQ20005 a DSQ23738

Estos mensajes QMF estándar son para errores que se producen al ejecutar QMF. Los mensajes contienen información que puede proporcionar soluciones y ayudarle a diagnosticar errores.

---

**DSQ20001** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20002** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20003** No se encuentra &V2.

**Explicación:**

Se ha encontrado el nombre "&V2" en el mandato, pero no se ha encontrado nada con ese nombre en la base de datos. Si el nombre utilizado es un alias, es posible que no se encuentre la tabla a la que hace referencia.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe que se haya escrito correctamente. Si ha utilizado un alias, compruebe que la tabla asociada exista. Para ver una lista de los objetos, puede utilizar el mandato LIST. El mandato "LIST ?" le solicitará las opciones de LIST.

---

**DSQ20004** No se encuentra &V2.

**Explicación:**

El nombre "&V2" se ha encontrado en el mandato &V1 o como resultado de procesar el mandato &V1, pero no se ha encontrado nada con ese nombre en la base de datos.

Este error se puede producir cuando:

- Ha escrito incorrectamente una parte del nombre de objeto (incluido el nombre de ubicación de la base de datos, el nombre del propietario o el propio nombre del objeto).
- El objeto es propiedad de otro usuario y, por lo tanto, lo debe cualificar el ID de usuario del propietario.
- El mandato hace referencia a un objeto que existe en una base de datos remota, pero que no existe en la base de datos a la que está conectado actualmente.

El nombre de la base de datos a la que está conectado actualmente se muestra en el panel inicial de QMF.

- El espacio de tablas nombrado en el perfil QMF no existe.

**Respuesta del Usuario:**

- Compruebe el nombre de objeto completo para buscar errores de escritura, incluido el nombre de ubicación y el nombre de propietario, si los ha especificado.
- Utilice uno de los siguientes mandatos LISTAR para ver una lista de objetos QMF y de base de datos que esté autorizado a utilizar:

```
LISTAR FORMATOS (PROPIETARIO= TODOS)
LISTAR PROCES (PROPIETARIO= TODOS)
LISTAR CONSULTAS (PROPIETARIO= TODOS)
LISTAR TABLAS (PROPIETARIO= TODOS)
LISTAR ANALÍTICA (OWNER= ALL)
LISTAR TODOS (PROPIETARIO= TODOS)
```

Si el objeto aparece en la lista pero es propiedad de otro usuario, añada el nombre del propietario seguido de un punto antes del nombre de objeto y vuelva a emitir el mandato. Por ejemplo, para visualizar una tabla llamada TEST que es propiedad del usuario KRISTI, emita el mandato siguiente:

```
DISPLAY KRISTI.TEST
```

- Utilice el mandato MOSTRAR INICIAL para comprobar el nombre de la base de datos a la que está conectado. Asegúrese de que el nombre de objeto al que se hace referencia en el mandato exista en esta base de datos. Si no existe, utilice el mandato CONECTAR para conectarse a la base de datos en la que está almacenado el objeto y vuelva a ejecutar el mandato.
- Si &V2 es el nombre de un espacio de tablas, emita el mandato MOSTRAR PERFIL y compruebe el valor de la opción ESPACIO. Consulte al administrador de QMF para asegurarse de que este espacio de tablas exista y esté escrito correctamente, y para saber si está autorizado a utilizarlo.

Consulte "Consulta de DB2 QMF" para obtener más información sobre los comandos QMF.

---

**DSQ20005** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla

Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

**DSQ20006** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

**DSQ20007** &V2 no puede utilizarse con RUN PROC.

**Explicación:**

La opción &V2 no está permitida al ejecutar un procedimiento.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine &V2 y el valor que vaya a continuación, y vuelva a intentar el mandato.

**DSQ20008** La ubicación no puede utilizarse en nombres de objeto QMF.

**Explicación:** Vea "DSQ10131" en la página 13.

**DSQ20009** No existe ningún objeto de este tipo con el nombre &V2.

**Explicación:**

No hay ningún objeto en la base de datos de tipo "&V1" que tenga el nombre "&V2". Sin embargo, el objeto existe para un objeto de un tipo diferente.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el tipo de objeto o el nombre de objeto, o deje el tipo de objeto en blanco. Utilice el mandato LIST ALL para ver una lista de todos los objetos a los que tiene acceso.

**DSQ20010** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Problema del sistema en la función FP.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

**DSQ20011** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

**DSQ20012** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

**DSQ20013** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

**DSQ20014** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

**DSQ20015** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ20010".

**DSQ20016** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ20010".

**DSQ20017** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ20010".

**DSQ20019** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

**DSQ20020** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20021** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20022** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20023** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20024** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20025** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20035** Se ha ejecutado correctamente el mandato &V1.

---

**DSQ20037** El cursor no está en posición para &V1.

**Explicación:**

Para utilizar SPECIFY, el cursor debe estar en el área desplazable de la columna de la pantalla o debe visualizarse una línea de información de columna.

**Respuesta del Usuario:**

Mueva el cursor a la columna que desee especificar y pulse la tecla de función SPECIFY (si estuviera disponible) o escriba SPECIFY en la línea de comandos, mueva el cursor a la correspondiente columna y pulse la tecla Intro.

---

**DSQ20038** El mandato &V1 no se puede utilizar ahora.

**Explicación:**

Ha ejecutado un comando que no es válido desde este panel o que no es válido en este entorno operativo (por ejemplo, CICS).

**Respuesta del Usuario:**

Elija otro mandato.

---

**DSQ20039** El mandato &V1 no se puede utilizar ahora.

**Explicación:** Vea "DSQ20038".

---

**DSQ20040** El nombre utilizado con el mandato SPECIFY no es válido.

**Explicación:**

&V2 no es un nombre válido.

El formato del mandato SPECIFY es:

SPECIFY nombre

donde "nombre" es una función de consulta asistida o una función de FORM.COLUMNS.

Las funciones de consulta asistida válidas son Tablas, Columnas, Filas, Ordenar, Duplicados o Período de tiempo.

Las funciones de FORM.COLUMNS válidas son Alineación o Definición.

**Respuesta del Usuario:**

En el panel Consulta asistida o FORM.COLUMNS, vuelva a emitir el mandato SPECIFY seguido de un nombre válido o de ningún nombre. Para obtener más información sobre el mandato SPECIFY, consulte la publicación "Consulta de DB2 QMF".

---

**DSQ20041** Sólo puede utilizarse un nombre con el mandato SPECIFY.

**Explicación:**

El formato del mandato SPECIFY es SPECIFY nombre, donde "nombre" es una función de consulta asistida o un objeto FORM.COLUMNS.

Para las consultas asistidas, las funciones de consulta asistida válidas son: Tablas, Columnas, Filas, Ordenar, Duplicados y Período de tiempo.

Para el panel FORM.COLUMNS, los objetos válidos son: Alineación y Definición.

Es válido no utilizar ningún nombre. En este caso, aparecerá el panel de diálogo Especificar.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique el mandato SPECIFY de nuevo con un nombre o ninguno.

---

**DSQ20042** No puede utilizar opciones con &V1.

**Explicación:**

Ha emitido el mandato "&V1 (cualquier valor)". QMF no puede procesar opciones después de un paréntesis con &V1. El mandato no se ha ejecutado.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine el paréntesis izquierdo y todos los elementos después de él.

---

**DSQ20043** SPECIFY debe ir seguido de VIEW en la consulta asistida ER.

**Explicación:**

El formato del mandato SPECIFY es: SPECIFY nombre, donde "nombre" es una función de consulta asistida. La única función de consulta asistida ER válida es View y es necesaria.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique el mandato SPECIFY VIEW de nuevo.

---

**DSQ20045** Se ha ejecutado correctamente el mandato &V1.

---

**DSQ20046** No utilice nada después de &V1.

**Explicación:**

No puede utilizar un nombre o una opción después de estos mandatos:

BOTTOM	ENLARGE	REDUCE	CHECK
DELETE	INSERT	TOP	STATE
CHANGE	PREVIOUS	NEXT	

En el editor de tablas o la lista de variables globales, no puede utilizar un nombre o una opción después de los mandatos FORWARD o BACKWARD.

Si proporciona el mandato pulsando una tecla de función de programa, asegúrese de que no haya nada en la línea de mandatos en ese momento.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine todo lo que aparezca después de &V1 y vuelva a especificar el mandato.

---

**DSQ20047** No puede utilizar opciones con &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ20042" en la página 195.

---

**DSQ20048** El mandato &V1 no se puede utilizar ahora.

**Explicación:** Vea "DSQ20038" en la página 195.

---

**DSQ20049** El mandato &V1 no se puede emitir mientras LISTAR está activo.

**Explicación:**

Este mandato no puede utilizarse desde un campo de entrada en el panel LISTAR o en el panel de mandatos de QMF mientras que se visualiza una LISTA.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice una tecla de función para ejecutar este mandato.

---

**DSQ20051** Se ha cancelado el mandato.

---

**DSQ20054** El nombre de la carpeta sobrepasa la longitud máxima de caracteres de &V1.

---

**DSQ20055** CARPETA no debe ser blanco si DSQEC\_CURR\_FOLDER está en el nombre de carpeta.

**Explicación:**

Cuando la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER se establece en un nombre de carpeta, la palabra clave CARPETA no puede establecerse en blanco. Utilice un nombre de carpeta válido en el campo de palabra clave CARPETA para sustituir el nombre de carpeta especificado por la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER. No se puede utilizar un espacio en blanco para sustituir el nombre de carpeta. Si el comando &V1 no requiere un procesamiento de carpetas, elimine el nombre de carpeta de la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER.

**Respuesta del Usuario:**

Siga uno de los pasos siguientes y vuelva a ejecutar el comando &V1.

- Ejecute el comando &V1 usando el nombre de FOLDER (carpeta) predeterminado de la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER.
- Cambie el nombre de FOLDER al nombre de la carpeta que desee usar en el comando &V1.
- Salga del procesamiento del comando &V1 y use el comando SHOW GLOBALS para dejar la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER en blanco.

---

**DSQ20056** CARPETA no es válida cuando no se da soporte a los objetos de carpeta QMF.

**Explicación:**

Los objetos de carpeta QMF no están soportados cuando está conectado a una base de datos DB2 Server para VM y VSE.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la palabra clave CARPETA del mandato y vuelva a ejecutar el mandato.

---

**DSQ20057** La palabra clave FOLDER no es válida con el comando &V1 actual.

**Explicación:**

Los objetos de carpeta QMF contienen únicamente objetos QMF, no tablas o vistas DB2. La palabra clave CARPETA es válida con los mandatos abajo indicados:

SALVAR CONSULTA, PROC o FORMATO  
 LISTAR CONSULTAS, PROCS, FORMS, ANALITICA, CARPETAS, QMF o TODO  
 BORRAR CONSULTA, PROC, FORMATO o ANALITICA

**Respuesta del Usuario:**

Cambie o elimine la palabra clave y vuelva a ejecutar el mandato.

---

**DSQ20058** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:**

El mensaje en el panel de indicador de mandatos &V1 no es un mensaje de error. Le indica que debe seguir las instrucciones del panel de solicitud para completar y ejecutar el mandato &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Rellene los campos en el panel y pulse INTRO para ejecutar el mandato. Si todos los campos necesarios ya están rellenos, pulse INTRO.

---

**DSQ20059** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea "DSQ20058".

---

**DSQ20060** Se ha ejecutado correctamente el mandato &V1.

---

**DSQ20061** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ20062** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20063** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20064** &V2 es un tipo de objeto no válido para el mandato LIST.

**Explicación:**

El mandato LIST requiere uno de los siguientes tipos de objeto para crear una nueva lista de objetos de base de datos.

QUERIES	-	Lista las consultas
PROCS	-	Lista los procedimientos
FORMS	-	Lista los formularios
ANALYTICS	-	Lista los análisis
FOLDERS	-	Lista carpetas
QMF	-	Lista consultas, procedimientos, formularios, analíticas y carpetas
TABLES	-	Lista las tablas
ALL	-	Lista consultas, procedimientos, formularios analíticas, carpetas y

Tablas

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un tipo de objeto válido y vuelva a emitir el mandato LIST.

---

**DSQ20065** Se han especificado demasiados tipos para el mandato LIST.

**Explicación:**

El formato del mandato LIST es:

LIST "type" (options

donde "tipo" puede TODO, CONSULTAS, PROCS, FORMATOS, ANALITICA, CARPETAS, QMF o TABLAS seguidos de las palabras claves opcionales NOMBRE, PROPIETARIO y UBICACIÓN.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el mandato LIST para que especifique un único tipo y vuelva a emitirlo.

---

**DSQ20066** Falta el valor PROPIETARIO del mandato LISTAR.

**Explicación:**

Si se especifica, la palabra clave PROPIETARIO del mandato LISTAR debe tener un valor. El valor debe tener &LA. o menos caracteres y no debe empezar por un espacio en blanco.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor para PROPIETARIO y vuelva a emitir el mandato LISTAR.

---

**DSQ20067** El valor PROPIETARIO del mandato LISTAR no es válido.

**Explicación:**

La palabra clave PROPIETARIO del mandato LISTAR debe tener un valor si está especificada. El valor puede tener hasta &LA. caracteres y no debe empezar por un espacio en blanco.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el valor de la palabra clave PROPIETARIO y vuelva a emitir el mandato LISTAR.

---

**DSQ20068** Falta el valor NOMBRE del mandato LISTAR.

**Explicación:**

La palabra clave NOMBRE del mandato LISTAR debe tener un valor si está especificada. La conexión de base de datos actual con &LS. admite estas longitudes:

- El nombre de objeto QMF puede tener una longitud de hasta &LN. caracteres.
- El nombre de objeto de base de datos que puede tener hasta un máximo de &LT caracteres de longitud

y no puede empezar por un espacio en blanco.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor para NOMBRE y vuelva a emitir el mandato LISTAR.

---

**DSQ20069 El valor NOMBRE del mandato LISTAR no es válido.**

**Explicación:**

La palabra clave NOMBRE del mandato LISTAR debe tener un valor si está especificada. La conexión de base de datos actual con &LS. admite estas longitudes:

- El nombre de objeto QMF puede tener una longitud de hasta &LN. caracteres.
- El nombre de objeto de base de datos que puede tener hasta un máximo de &LT caracteres de longitud

y no puede empezar por un espacio en blanco.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el valor de la palabra clave NOMBRE y vuelva a emitir el mandato LISTAR.

---

**DSQ20070 &V2 no es válido con el mandato LISTAR.**

**Explicación:**

La opción &V2 no está permitida para el mandato LISTAR. Utilice sólo las opciones que se enumeran a continuación:

```

PROPIETARIO
NOMBRE
CARPETA      (no válido para LISTAR TABLAS)
    
```

**Respuesta del Usuario:**

Cambie o elimine la opción y vuelva a ejecutar el mandato.

---

**DSQ20071 Un tipo de objeto debe acompañar a las opciones para el mandato LIST.**

**Explicación:**

Un mandato LIST sin un tipo de objeto u opciones especificadas muestra la lista de objetos de base de datos actual. El mandato LIST con las opciones especificadas requiere uno de los siguientes tipos de objeto para crear una nueva lista de objetos.

```

QUERIES - Lista las consultas
PROCS   - Lista los procedimientos
FORMS   - Lista los formularios
ANALYTICS - Lista los análisis
FOLDERS - Lista carpetas
QMF     - Lista consultas, procedimientos,
          formularios, analíticas y carpetas
TABLES  - Lista las tablas
ALL     - Lista consultas, procedimientos,
          formularios analíticas, carpetas y
    
```

Tablas

**Respuesta del Usuario:**

Elimine las opciones del mandato LIST para visualizar la lista de objetos actual o especifique un tipo de objeto para crear una lista nueva, y vuelva a emitir el mandato LIST.

---

**DSQ20072 No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20073 Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.**

**Explicación:** Vea “DSQ20058” en la página 197.

---

**DSQ20074 La base de datos no da soporte a nombres de 3 partes.**

**Explicación:** Vea “DSQ10013” en la página 7.

---

**DSQ20075 No existe ninguna lista actual.**

**Explicación:**

Primero debe utilizar el mandato LISTAR con un tipo de objeto denominado. Por ejemplo,

```
LISTAR CONSULTAS
```

**Respuesta del Usuario:**

Indique el mandato LISTAR con un tipo de objeto y cualquier opción, o escriba LISTAR? para que se emita como pregunta.

---

**DSQ20076 No se han encontrado objetos para satisfacer el mandato LIST.**

**Explicación:**

El tipo o las opciones especificadas con el mandato LISTAR no han coincidido con ningún objeto existente en la base de datos o el propietario del objeto no ha especificado COMPARTIR=YES.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie las opciones LISTAR TIPO o LISTAR y vuelva a ejecutar el mandato.

---

**DSQ20077 Se ha cancelado el mandato.**

---

**DSQ20079 No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20080 Falta el valor LOCATION del mandato LIST.**

**Explicación:**

Si se especifica, la palabra clave LOCATION del mandato LIST debe tener un valor. El valor puede tener hasta 16 caracteres y no debe empezar por un espacio en blanco.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor para LOCATION y vuelva a emitir el mandato LIST.

---

**DSQ20081** El valor LOCATION del mandato LIST no es válido.

**Explicación:**

Si se especifica, la palabra clave LOCATION del mandato LIST debe tener un valor. El valor puede tener hasta 16 caracteres y no debe empezar por un espacio en blanco.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el valor de la palabra clave LOCATION y vuelva a emitir el mandato LIST.

---

**DSQ20082** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Código de función no especificado o incorrecto.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ20083** No utilice nada después de LIST cuando se visualicen paneles de diálogo.

**Explicación:**

No puede utilizar un nombre o una opción después del mandato LIST cuando se visualiza un panel de diálogo. Dependiendo del contexto del diálogo, LIST muestra una lista adecuada de los elementos en un panel de diálogo.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine todo lo que aparece después de LIST y vuelva a emitir el mandato.

---

**DSQ20084** No utilice nada después de LIST cuando se visualicen paneles de diálogo.

**Explicación:** Vea "DSQ20083".

---

**DSQ20085** Se ha ejecutado correctamente el mandato &V1.

---

**DSQ20086** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20087** La palabra clave CARPETA requiere un valor.

**Explicación:**

La palabra clave FOLDER en el comando &V1 requiere un nombre de carpeta.

Por ejemplo, el siguiente mandato añade la consulta guardada (ORDERS) a la carpeta que se identifica con la palabra clave CARPETA (SALES).

SALVAR CONSULTA COMO PEDIDOS (CARPETA = VENTAS

El siguiente mandato LISTAR lista todos los objetos de consulta de QMF incluidos en la carpeta llamada SALES.

LISTAR CONSULTAS (CARPETA = VENTAS

El siguiente mandato BORRAR elimina el objeto de consulta llamado PEDIDOS de la carpeta denominada VENTAS. El objeto de consulta PEDIDOS no se borra de la base de datos.

BORRAR CONSULTA PEDIDOS (CARPETA = VENTAS

**Notas de uso:**

1. Si se especifica un nombre de carpeta válido con una palabra clave CARPETA, dicho nombre de carpeta sustituye el nombre de carpeta especificado por la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER.
2. Si la palabra clave CARPETA no se utiliza con el mandato y la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER especifica un nombre de carpeta, el objeto se asocia a la carpeta especificada por la variable global.
3. Si la palabra clave CARPETA no se utiliza y la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER está en blanco, el mandato finaliza sin asociar el objeto CARPETA.

**Respuesta del Usuario:**

Añada el nombre de carpeta detrás de FOLDER=, como se indica en los ejemplos de arriba, o elimine la palabra clave FOLDER del comando y vuelva a ejecutar el comando &V1.

---

**DSQ20088** Nombre de carpeta cualificado no válido para una palabra clave FOLDER o DSQEC\_CURR\_FOLDER.

**DSQ20089** La palabra clave FOLDER en el comando &V1 requiere un nombre de carpeta válido.

#### Explicación:

El nombre de carpeta que se especifica con la palabra clave CARPETA debe ser un nombre de objeto QMF válido. La carpeta no necesita existir en la base de datos cuando se ejecuta el mandato. El nombre de carpeta no puede ser un tipo de objeto QMF, como CONSULTA, PROC, FORM, ANALISIS o CARPETA.

'&V2' no es un nombre válido.

En el siguiente ejemplo, un nombre de carpeta válido se especifica con el mandato SALVAR. En este ejemplo, la consulta se guarda como objeto llamado PEDIDOS y dicho objeto también se añade a una carpeta denominada VENTAS.

```
SALVAR CONSULTA COMO PEDIDOS (CARPETA = VENTAS
```

En el siguiente ejemplo del mandato LISTAR, se listan todos los objetos de consulta QMF identificados en la carpeta denominada VENTAS.

```
LISTAR CONSULTAS (CARPETA = VENTAS
```

El siguiente mandato BORRAR elimina el objeto de consulta llamado PEDIDOS de la carpeta denominada VENTAS. El objeto de consulta PEDIDOS no se borra de la base de datos.

```
BORRAR CONSULTA PEDIDOS (CARPETA = VENTAS
```

#### Notas de uso:

1. Si se proporciona la palabra clave FOLDER con un nombre de carpeta en el comando &V1, dicho nombre de carpeta sustituirá el nombre de carpeta especificado en la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER.
2. Si la palabra clave FOLDER no se facilita en el comando &V1 y la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER especifica un nombre de carpeta, el objeto se asociará a la carpeta especificada en la variable global.
3. Si no se usa la palabra clave FOLDER en el comando &V1 y la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER está en blanco, el comando &V1 terminará sin asociar el objeto con ningún objeto FOLDER.

#### Respuesta del Usuario:

Siga uno de los pasos siguientes y vuelva a ejecutar el comando &V1.

- Especifique un nombre de carpeta válido en la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER o en la palabra clave FOLDER del comando &V1.
- Elimine el nombre de carpeta de la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER y en la palabra clave FOLDER del comando &V1.

**DSQ20090** El nombre de carpeta del comando &V1 no existe.

#### Explicación:

El nombre de carpeta &V2 del comando &V1 no es un objeto de carpeta en la base de datos. El nombre de carpeta puede definirse mediante la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER o usando la palabra clave FOLDER en el comando &V1. El nombre de carpeta no puede contener los caracteres comodín '%' o '\_'.

#### Notas de uso:

1. Si se especifica un nombre de carpeta válido con una palabra clave CARPETA, dicho nombre de carpeta sustituye el nombre de carpeta especificado por la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER.
2. Si no se usa la palabra clave FOLDER en el comando y la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER especifica un nombre de carpeta, el comando &V1 ejecuta usando el nombre de carpeta especificado en la variable global.
3. Si la palabra clave CARPETA no se utiliza y la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER está en blanco, el mandato finaliza sin ningún objeto CARPETA.

#### Respuesta del Usuario:

Siga uno de los pasos siguientes y vuelva a ejecutar el comando &V1.

- Especifique un nombre de carpeta válido en la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER o en la palabra clave FOLDER del comando &V1.
- Elimine el nombre de carpeta de la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER y en la palabra clave FOLDER del comando &V1.

**DSQ20091** Un comodín no está permitido cuando se especifica la palabra clave CARPETA.

#### Explicación:

Los caracteres comodín no están permitidos cuando la palabra clave CARPETA se incluye en los mandatos SALVAR y LISTAR. La palabra clave CARPETA se incluye en el mandato SALVAR y LISTAR estableciendo la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER o incluyendo la palabra clave CARPETA en el mandato.

Al ejecutar el mandato SALVAR, el nombre de carpeta especificado para la palabra clave CARPETA no puede contener un comodín.

Al ejecutar el mandato LISTAR para visualizar el contenido de carpeta, los nombres especificados para las palabras clave CARPETA, PROPIETARIO y NOMBRE no pueden contener un comodín.

#### Notas de uso:

1. Si se especifica un nombre de carpeta válido con la palabra clave CARPETA, el nombre de carpeta



sustituye al nombre de carpeta que se estableció en la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER.

2. Si la palabra clave CARPETA no se utiliza con el mandato y la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER se ha establecido en un nombre de carpeta, el mandato se ejecuta utilizando el nombre de carpeta especificado por la variable global.
3. Si la palabra clave CARPETA no se utiliza y la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER está en blanco, el mandato finaliza sin ningún objeto CARPETA.

#### Respuesta del Usuario:

Siga uno de los pasos siguientes y vuelva a ejecutar el comando &V1:

- Elimine el carácter comodín '%' o '\_' del nombre de carpeta en la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER o en la palabra clave FOLDER en el comando &V1. Si alguna de las palabras claves OWNER o NAME (o ambas) también se usan en el comando LIST, elimine los caracteres comodín '%' y '\_' de dichas palabras clave también.
- No utilice la palabra clave CARPETA. Elimine el nombre de carpeta de la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER o elimine la palabra clave FOLDER del comando &V1.

---

**DSQ20092** Se visualiza la lista de objetos de la base de datos.

---

**DSQ20093** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20094** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20095** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ20100** CARPETA no debe ser blanco si DSQEC\_CURR\_FOLDER está en el nombre de carpeta.

**Explicación:** Vea "DSQ20055" en la página 196.

---

**DSQ20101** CARPETA no es válida cuando no se da soporte a los objetos de carpeta QMF.

**Explicación:** Vea "DSQ20056" en la página 196.

---

**DSQ20102** La palabra clave FOLDER no es válida con el comando &V1 actual.

**Explicación:** Vea "DSQ20057" en la página 196.

---

**DSQ20103** La palabra clave CARPETA requiere un valor.

**Explicación:** Vea "DSQ20087" en la página 199.

---

**DSQ20104** Nombre de carpeta cualificado no válido para una palabra clave FOLDER o DSQEC\_CURR\_FOLDER.

---

**DSQ20105** La palabra clave FOLDER en el comando &V1 requiere un nombre de carpeta válido.

**Explicación:** Vea "DSQ20089" en la página 200.

---

**DSQ20106** El nombre de carpeta del comando &V1 no existe.

**Explicación:** Vea "DSQ20090" en la página 200.

---

**DSQ20107** No se puede encontrar &V1 en el objeto de carpeta.

#### Explicación:

Se ha encontrado el nombre "&V1" en el comando, pero no se ha encontrado &V1 como objeto &V2 en la carpeta &V3.

#### Respuesta del Usuario:

Compruebe que se haya escrito correctamente. Para ver una lista de objetos en la carpeta, puede utilizar el mandato LISTAR. El mandato "LIST ?" le solicitará las opciones de LIST.

---

**DSQ20108** &V1 se ha eliminado satisfactoriamente de la carpeta &V2.

---

**DSQ20109** El nombre de la carpeta sobrepasa la longitud máxima de caracteres de &V1.

---

**DSQ20110** No se permiten los comodines '%' and '\_' como parte del nombre de carpeta.

---

**DSQ20114** &V1 no es un mandato.

#### Explicación:

Este error se produce cuando la entrada especificada en la línea de mandatos de QMF:

- No es un mandato QMF válido
- Es un mandato QMF válido, pero no se puede emitir desde la línea de mandatos de QMF

- No es un sinónimo de mandato válido
- Es un sinónimo de mandato válido, pero no está definida en la tabla de sinónimos que se utiliza para la sesión QMF

#### Respuesta del Usuario:

- Compruebe que haya escrito correctamente el mandato o sinónimo. Si ha abreviado el mandato, asegúrese de que ha utilizado la abreviación mínima válida. Las abreviaturas de mandatos se muestran en “*Consulta de DB2 QMF*”.
- Compruebe que haya especificado el mandato en mayúsculas si la opción MAY/MIN del perfil QMF está establecida en MIXTO. Consulte en el manual “*Consulta de DB2 QMF*” la sintaxis del mandato FIJAR PERFIL si es necesario cambiar el valor MAY/MIN.
- Compruebe si el mandato mostrado en el mensaje de error es “/\*”. Si lo es, compruebe si el procedimiento con lógica que se ha ejecutado justo antes de que recibiera el error contiene una o más líneas en blanco antes del comentario de apertura. Si es así, suprima estas líneas. El comentario de apertura de un procedimiento con lógica debe estar en la primera línea del procedimiento. De lo contrario, se supondrá que el procedimiento es lineal y que “/\*” es un mandato.
- Compruebe si el mandato que ha emitido es el mandato START. El mandato START sólo se puede emitir desde una aplicación QMF. Consulte “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener más información sobre cómo escribir aplicaciones QMF.
- Compruebe si el mandato que ha emitido es el mandato TRACE. El mandato TRACE se puede emitir sólo desde dentro de una aplicación de la interfaz invocable de QMF que da soporte a la sintaxis ampliada de QMF. Consulte “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener más información sobre cómo escribir aplicaciones QMF.
- Compruebe con administrador de QMF para ver si el manato que intenta enviar es un sinónimo de mandato. Si lo es:
  - Compruebe que no ha precedido el mandato con 'QMF'.
  - Pida al administrador de QMF que compruebe que el sinónimo de mandato esté definido correctamente en tabla de definiciones de sinónimo que se usa en la sesión QMF. Puede ver el nombre de esta tabla emitiendo el mandato MOSTRAR GLOBALES y examinando el valor de la variable DSQAP\_SYNONYM\_TBL. El administrador de QMF también puede comprobar el campo SINONIMOS de la tabla de control Q.PERFILES directamente. El manual “*Instalación y gestión de DB2 QMF*” proporciona información sobre cómo definir un sinónimo de mandato. Los sinónimos predeterminados de mandatos QMF (DPRE, BATCH, LAYOUT, ISPE, RUNTSO y RU) están definidos en la tabla de control

Q.COMMAND\_SYNONYMS (o Q.COMMAND\_SYNONYM\_n, donde n es el ID de idioma nacional, si utiliza QMF en un idioma distinto del inglés). Para que funcionen estos sinónimos de comando, administrador de QMF tiene que copiar sus definiciones en la tabla que se esté usando en la sesión QMF en caso de que aún no estén ahí.

Para obtener información sobre los mandatos QMF válidos, emita el mandato MOSTRAR INICIAL para llegar al panel inicial de QMF y, a continuación, pulse la tecla Ayuda para ver una lista de temas.

---

**DSQ20115** &V1 no es un mandato.

**Explicación:** Vea “DSQ20114” en la página 201.

---

**DSQ20116** &V1 no es un mandato.

**Explicación:** Vea “DSQ20114” en la página 201.

---

**DSQ20117** &V1 no es un mandato.

**Explicación:** Vea “DSQ20114” en la página 201.

---

**DSQ20118** &V1 no es un mandato.

#### Explicación:

&V1, el comando especificado tiene que ser un comando QMF o un sinónimo de comando. Una de las situaciones siguientes puede haber causado el error:

- El mandato está mal escrito o su abreviación es demasiado corta.
- Está en minúsculas y la opción MAY/MIN es MIXTA.
- Es un sinónimo de mandato que aparece después del mandato 'QMF'.
- Es un sinónimo de mandato válido, pero no está definida en la tabla de sinónimos que se utiliza para la sesión QMF.

#### Respuesta del Usuario:

Busque y utilice el mandato correcto. Puede que sea necesario:

- Pulsar la tecla Ayuda en el panel Inicial de QMF para visualizar un menú principal, desde el que puede acceder a una lista de mandatos QMF.
- Utilizar mayúsculas o cambiar la opción MAY/MIN del PERFIL a MAYUS o SERIE.
- Compruebe con administrador de QMF para ver si el manato que intenta enviar es un sinónimo de mandato. Si lo es:
  - Compruebe que no ha precedido el mandato con 'QMF'.
  - Pida al administrador de QMF que compruebe que el sinónimo de mandato esté definido correctamente en tabla de definiciones de

sinónimo que se usa en la sesión QMF. Puede ver el nombre de esta tabla emitiendo el mandato MOSTRAR GLOBALES y examinando el valor de la variable DSQAP\_SYNONYM\_TBL. El administrador de QMF también puede comprobar el campo SINONIMOS de la tabla de control Q.PERFILES directamente. El manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” proporciona información sobre cómo definir un sinónimo de mandato.

Los sinónimos predeterminados de mandatos QMF (DPRE, BATCH, LAYOUT, ISPF, RUNTSO y RU) están definidos en la tabla de control Q.COMMAND\_SYNONYMS (o Q.COMMAND\_SYNONYM\_n, donde n es el ID de idioma nacional, si utiliza QMF en un idioma distinto del inglés). Para que funcionen estos sinónimos de comando, administrador de QMF tiene que copiar sus definiciones en la tabla que se esté usando en la sesión QMF en caso de que aún no estén ahí.

---

**DSQ20119** &V1 no es un mandato.

**Explicación:** Vea “DSQ20118” en la página 202.

---

**DSQ20120** &V1 no es un mandato.

**Explicación:** Vea “DSQ20118” en la página 202.

---

**DSQ20121** &V1 no es un mandato.

**Explicación:** Vea “DSQ20118” en la página 202.

---

**DSQ20122** A continuación de QMF tiene que aparecer un comando QMF.

**Explicación:**

A continuación de QMF tiene que aparecer un comando QMF. Por ejemplo,

```
QMF DISPLAY Q.PLANTILLA
```

La repetición del comando QMF no es válida. Por ejemplo, el comando siguiente no es válido.

```
QMF DISPLAY Q.PLANTILLA
```

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un comando QMF válido detrás de QMF.

---

**DSQ20124** Un comando definido por la instalación no puede seguir a QMF.

**Explicación:**

Se ha utilizado un comando definido por la instalación después de QMF. A continuación de QMF solo puede haber un comando QMF. Por ejemplo,

```
QMF VISUALIZAR Q.PLANTILLA
```

**Respuesta del Usuario:**

Omita QMF del comando o use un comando QMF después de QMF.

---

**DSQ20125** &V1 debe ir seguido de un nombre de objeto.

**Explicación:**

&V1 es un verbo que forma parte de un mandato definido por la instalación que contiene un verbo y un objeto. Falta el nombre de objeto o está mal escrito.

**Respuesta del Usuario:**

Mire la tabla definida por la instalación para buscar el nombre de mandato completo. Después, escriba el nombre completo en el área de mandatos. Si ha entrado este mandato desde el panel LISTAR, asegúrese de que el mandato se ha formateado correctamente. Consulte la ayuda del comando LIST para obtener detalles sobre cómo introducir comandos QMF desde una lista de objetos de base de datos.

---

**DSQ20126** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20127** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ20128** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20129** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20130** Un mandato definido por la instalación es demasiado largo.

**Explicación:**

Se ha utilizado una definición que tiene una variable &ALL. Esta variable se sustituye por información de la línea de mandatos. Si &ALL aparece entre comillas simples, las comillas que aparecen en la información de sustitución en la línea de mandatos se doblan. Las definiciones de mandato resultantes exceden el máximo de 510 caracteres.

**Respuesta del Usuario:**

Debe acortar la información de sustitución o la definición de mandato. Póngase en contacto con administrador de QMF o con alguien con conocimientos equivalentes para obtener ayuda.

---

**DSQ20131** Un mandato definido por la instalación es demasiado largo.

**Explicación:** Vea “DSQ20130” en la página 203.

---

**DSQ20132** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20133** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ20139** El mandato &V1 no se puede emitir mientras LISTAR está activo.

**Explicación:** Vea “DSQ20049” en la página 196.

---

**DSQ20140** Se ha ejecutado correctamente &V1 &V2.

---

**DSQ20141** El mandato &V1 no se puede utilizar ahora.

**Explicación:** Vea “DSQ20038” en la página 195.

---

**DSQ20142** Hay demasiados nombres después de SWITCH.

**Explicación:**

El formato permitido para el mandato SWITCH es: SWITCH COMMENTS. Si ha emitido el mandato SWITCH mediante una tecla de función de programa, asegúrese de que no haya nada en la línea de mandatos cuando pulse la tecla.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el mandato SWITCH al formato que se muestra y emítalo de nuevo.

---

**DSQ20143** &V2 no puede utilizarse con &V1.

**Explicación:**

&V2 no está permitido con el mandato &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice COMMENTS sólo con del mandato &V1.

---

**DSQ20144** No puede utilizar opciones con &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20042” en la página 195.

---



---

**DSQ20145** Utilice COMMENTS después de &V1.

**Explicación:**

COMMENTS debe ir después del mandato &V1. El formato permitido es: SWITCH COMMENTS.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice COMMENTS después del mandato &V1.

---

**DSQ20146** Uso incorrecto del mandato SWITCH.

**Explicación:**

Ha emitido un mandato que no es válido desde este panel. Si desea utilizar la opción SWITCH asociada con el mandato HELP, el formato es: HELP SWITCH.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el mandato por HELP SWITCH si desea utilizar la opción SWITCH para el mandato HELP o elija otro mandato.

---

**DSQ20147** Se visualiza panel CLASIFICAR. Efectuar selección y pulsar INTRO.

---

**DSQ20148** No utilice nada después de &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20046” en la página 196.

---

**DSQ20149** No puede utilizar opciones con &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20042” en la página 195.

---

**DSQ20150** El mandato &V1 no se puede utilizar ahora.

**Explicación:** Vea “DSQ20038” en la página 195.

---

**DSQ20151** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20152** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20153** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

---

**DSQ20154** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20155** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20156** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20157** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20158** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20159** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20160** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20161** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20162** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20163** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---



---

**DSQ20164** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20165** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20166** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20167** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20168** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20169** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20170** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20171** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20184** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20185** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20005” en la página 193.

---

---

**DSQ20186** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

No se generó ningún mensaje desde el último mandato-&V1.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ20200** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20201** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20202** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20203** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20204** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20206** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20207** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20208** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20210** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20211** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20212** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20213** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20215** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Almac. intermedio de mandato de función DM demasiado pequeño

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ20216** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20217** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20218** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20215” en la página 206.

---

**DSQ20219** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Código PFK no válido devuelto del hardware.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ20220** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20215” en la página 206.

---

**DSQ20222** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ20223** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---



---

**DSQ20224** F&V1 no está activo en este panel.

**Explicación:**

Ha pulsado F&V1, que no tiene una acción asociada en el panel actual.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice sólo las teclas de función etiquetadas en el panel actual.

---

**DSQ20225** F&V1 no está activo en este panel.

**Explicación:** Vea “DSQ20224”.

---

**DSQ20226** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20227** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ20228** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20229** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ20230** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14200” en la página 94.

---

**DSQ20240** El mandato anterior (atrás &V1) se ha recuperado.

---

**DSQ20241** No se puede recuperar ningún mandatos especificado.

**Explicación:**

El mandato RETRIEVE recupera y sustituye el texto que se ha especificado previamente en la línea de mandatos. No se ha especificado nada en la línea de mandatos durante la sesión actual. Si anteriormente ha especificado comandos en la línea de comandos, el comando más reciente puede haber invocado una nueva sesión de QMF, lo que impide recuperar dicho comando.

**Respuesta del Usuario:**

No utilice el mandato RETRIEVE hasta que se haya ejecutado un mandato utilizando la línea de mandatos.

---

**DSQ20243** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20244** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20245** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10193” en la página 17.

---

**DSQ20246** Se necesitan &V1 o &V2 cuando DSQEC\_SAV\_ACCELNM está en blanco.

**Explicación:**

La variable global DSQEC\_SAV\_ALLOWED es &V3 y no se ha facilitado un nombre de acelerador en la variable global DSQEC\_SAV\_ACCELNM. Cuando DSQEC\_SAV\_ALLOWED se establece a 4, una de las palabras clave &V1 o &V2 tiene que especificarse si DSQEC\_SAV\_ACCELNM está en blanco.

**Respuesta del Usuario:**

Establezca una de las palabras clave &V1 o &V2 o la variable global DSQEC\_SAV\_ACCELNM a un nombre de acelerador y vuelva a ejecutar el comando.

---

**DSQ20247** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20248** Se requiere &V1 cuando DSQEC\_SAV\_ACCELNM está en blanco.

**Explicación:**

La variable global DSQEC\_SAV\_ALLOWED es &V2 y no se ha facilitado un nombre de acelerador en la variable global DSQEC\_SAV\_ACCELNM. Cuando DSQEC\_SAV\_ALLOWED está establecida a 2, hay que especificar la palabra clave &V1 si la variable global DSQEC\_SAV\_ACCELNM está en blanco.

**Respuesta del Usuario:**

Establezca la variable global DSQEC\_SAV\_ACCELNM o la palabra clave &V1 a un nombre de acelerador y vuelva a ejecutar el comando.

---

**DSQ20249** Complete la palabra clave &V1.

**Explicación:**

Se requiere un valor después de &V1. Dependiendo del valor de la variable global DSQEC\_SAV\_ALLOWED, el valor predeterminado de la palabra clave &V1 puede obtenerse de la variable global DSQEC\_SAV\_ACCELNM.

**Respuesta del Usuario:**

Complete el valor de la palabra clave &V1 o suprimalo y vuelva a ejecutar el comando.

---

**DSQ20250** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20251** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20252** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20253** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20254** El valor de la palabra clave &V1 es demasiado largo.

**Explicación:**

El nombre de &V1 especificado &V2 es demasiado largo. Tiene una longitud de &V5 caracteres. El nombre especificado en la palabra clave &V1 está limitado a 128 caracteres y tiene que ser un nombre de acelerador de consulta válido definido para la base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el valor de la palabra clave &V1 y vuelva a ejecutar el comando &V3 &V4 de QMF.

---

**DSQ20255** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.



---

**DSQ20256** El comando *&V1 &V2* no se puede usar cuando DSQEC\_SAV\_ALLOWED=0.

**Explicación:**

Cuando la variable global DSQEC\_SAV\_ALLOWED está establecida a 0, no se pueden ejecutar Salvar Datos, Importar Tabla ni Ejecutar Consulta con los comandos de palabra clave Tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Si desea usar el comando *&V1 &V2*, establezca la variable global DSQEC\_SAV\_ALLOWED a un valor de 1 a 4. Luego vuelva a ejecutar el comando *&V1 &V2*.

---

**DSQ20257** *&V2* no se puede utilizar con SAVE QUERY.

**Explicación:**

La opción *&V2* no se permite en el comando SAVE QUERY. Utilice únicamente las opciones CONFIRM, COMPARTIR, COMENTARIO o CARPETA con el mandato SALVAR CONSULTA.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine *&V2* y los valores que tenga detrás o sustitúyalo con una opción válida y vuelva a ejecutar el comando.

---

**DSQ20258** *&V2* no puede utilizarse con SAVE FORM.

**Explicación:**

La opción *&V2* no se permite con el comando SAVE FORM. Utilice solamente las opciones CONFIRM, COMPARTIR, COMENTARIO, CARPETA o IDIOMA con el mandato SALVAR FORMATO.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine *&V2* y los valores que tenga detrás o sustitúyalo con una opción válida y vuelva a ejecutar el comando.

---

**DSQ20259** *&V2* no se puede utilizar con SAVE PROC.

**Explicación:**

La opción *&V2* no se permite en el comando SAVE PROC. Utilice solamente las opciones CONFIRM, COMPARTIR, COMENTARIO o CARPETA con el mandato SALVAR PROC.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine *&V2* y los valores que tenga detrás o sustitúyalo con una opción válida y vuelva a ejecutar el comando.

---

**DSQ20260** Por favor, complete la opción ESPACIO.

**Explicación:**

Es necesario un valor después de ESPACIO. El valor puede ser:

1. ''
2. nombre1.nombre2
3. 'nombre1 BASE DE DATOS'

nombre1 debe ser el nombre de una base de datos existente

nombre2 debe ser el nombre de un espacio de tablas existente

**Respuesta del Usuario:**

Añada un valor válido después de ESPACIO o suprima ESPACIO.

---

**DSQ20261** Por favor, complete la opción ESPACIO.

**Explicación:**

Es necesario un valor después de ESPACIO. El valor puede ser:

1. '' ( desde línea de mandatos )
2. nombreespacio
3. ID nombreespacio

Nombreespacio debe ser el nombre de un espacio de tabla existente de 18 caracteres o menos.

id debe ser un identificador de autorización, de 8 caracteres o menos.

Esta opción no puede dejarse en blanco cuando se utiliza el panel de solicitud.

**Respuesta del Usuario:**

Añada un valor correcto después de ESPACIO o suprima ESPACIO.

---

**DSQ20262** Por favor, complete la opción ESPACIO.

**Explicación:**

Es necesario un valor después de ESPACIO. El valor puede ser:

1. '' ( desde línea de mandatos )
2. nombreespacio

Nombreespacio debe ser el nombre de un espacio de tabla existente y &LT. caracteres o menos de longitud. El nombre no puede empezar por SYS.

Esta opción no puede dejarse en blanco cuando se utiliza el panel de solicitud.

**Respuesta del Usuario:**

Añada el valor correcto después de ESPACIO o suprima ESPACIO.

---

---

**DSQ20263** ESPACIO no puede utilizarse cuando DSQEC\_SPAC\_OVRIDE se establece en 0.

**Explicación:**

Cuando la variable global DSQEC\_SPAC\_OVRIDE se establece en 0, no puede utilizar la palabra clave ESPACIO para cambiar el valor de la opción ESPACIO del perfil de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Si desea cambiar el valor de la opción ESPACIO, establezca la variable global DSQEC\_SPAC\_OVRIDE en 1 y vuelva a emitir el mandato.

---

**DSQ20264** El valor ESPACIO debe tener 50 caracteres o menos.

**Explicación:**

Ha utilizado el siguiente valor para la opción ESPACIO:

*&V2*

El valor tiene una longitud mayor que el máximo permitido de 50 caracteres.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor ESPACIO por 50 caracteres o menos.

---

**DSQ20265** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20266** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ20267** CARPETA no es válida cuando no se da soporte a los objetos de carpeta QMF.

**Explicación:** Vea “DSQ20056” en la página 196.

---

**DSQ20268** *&V1* no se permite en el comando *&V2* *&V3*.

**Explicación:**

Cuando la variable global DSQEC\_SAV\_ALLOWED está establecida a *&V4*, no se puede especificar la palabra clave de *&V1* en el comando *&V2* *&V3*.

**Respuesta del Usuario:**

Si desea usar la palabra clave *&V1* en el comando *&V2* *&V3*, establezca la variable global DSQEC\_SAV\_ALLOWED al valor adecuado. Luego vuelva a ejecutar el comando *&V2* *&V3*.

---

**DSQ20269** *&V1* no se permite en el comando *&V2* *&V3*.

**Explicación:** Vea “DSQ20268”.

---

**DSQ20270** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20271** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20272** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20273** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20274** *&V2* no se puede utilizar con SAVE QUERY.

**Explicación:** Vea “DSQ20257” en la página 209.

---

**DSQ20275** *&V2* no puede utilizarse con SAVE FORM.

**Explicación:** Vea “DSQ20258” en la página 209.

---

**DSQ20276** No utilice *&V1* en el campo de desplazamiento.

**Explicación:**

El campo de desplazamiento controla la cantidad de desplazamiento cuando no se especifica ninguna cantidad en la línea de mandatos. Puede contener una de estas entradas:

1. Un número del 1 al 9999.
2. PAGE – Para desplazarse un panel completo.
3. HALF – Para desplazarse medio panel.
4. MAX – Para desplazarse al límite.
5. CSR – Para desplazar la posición del cursor al límite.

Por ejemplo, SCROLL ==> HALF

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el campo de desplazamiento y continúe.

---

**DSQ20277** No utilice &V1 en el campo de desplazamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ20276” en la página 210.

---

**DSQ20278** No utilice &V1 en el campo de desplazamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ20276” en la página 210.

---

**DSQ20279** No utilice &V1 en el campo de desplazamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ20276” en la página 210.

---

**DSQ20280** Se necesita un valor de desplazamiento.

**Explicación:**

Las entradas válidas después de SCROLL ===> son:

1. Un número del 1 al 9999. Este valor controla el número de líneas movidas.
2. PAGE - Desplaza una página cada vez.
3. HALF - Desplaza media página cada vez.
4. MAX - Se desplaza al margen en la dirección elegida.
5. CSR - Se desplaza para que la posición del cursor esté en el límite de pantalla.

**Respuesta del Usuario:**

Añada un valor de desplazamiento y vuelva a emitir el mandato.

---

**DSQ20281** No utilice &V1 en el campo de desplazamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ20276” en la página 210.

---

**DSQ20282** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20283** &V2 no se puede utilizar con SAVE PROC.

**Explicación:** Vea “DSQ20259” en la página 209.

---

**DSQ20284** ESPACIO y ACELERADOR no se pueden especificar en el mismo mandato.

**Explicación:**

Se han especificado Espacio y Acelerador en el comando &V1 &V2. Solamente se puede especificar una de las palabras clave.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine una de las palabras claves y vuelva a ejecutar el comando &V1 &V2.

---

**DSQ20285** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20286** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20287** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20288** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20289** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20290** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20291** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20292** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20293** Se ha ejecutado el procedimiento, pero se ha completado con avisos.

**Explicación:**

El procedimiento se ha completado, pero se ha recibido un código SQL positivo de la base de datos.

Este código SQL indica que puede haber problemas con uno de los mandatos emitidos por el procedimiento. Un código SQL positivo indica que el mandato se ha completado con avisos.

**Respuesta del Usuario:**

Puede determinar qué mandato causa este error de las siguientes formas:

- Establezca el recurso de rastreo para rastrear el problema.

Utilice el siguiente mandato para establecer el recurso de rastreo para registrar mensajes y mandatos en el nivel más alto de detalle.

```
FIJAR PERFIL (RASTREO=L2
```

Una vez establecido el recurso de rastreo, vuelva a ejecutar el procedimiento. Notifique el problema al administrador de QMF, que puede examinar la salida de rastreo y diagnosticar el problema.

La salida de rastreo resultante contendrá el código SQL que ha causado que se muestre este aviso. Para obtener más información sobre este código SQL, usted o el administrador de QMF puede buscar el código en IBM Knowledge Center en:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

- Utilice el mandato INTERACTUAR para determinar el problema.

Puede añadir el mandato INTERACTUAR al procedimiento y tomar nota de qué mandato del procedimiento ocasiona este mensaje de aviso. Cuando reciba el error, puede pulsar la tecla Ayuda para ver la información del código SQL. Consulte la publicación *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener más información sobre el mandato INTERACTUAR.

QMF emite este mensaje cuando la variable global DSQDC\_POS\_SQLCODE se establece a 2. Para evitar que QMF emita este mensaje cuando la base de datos devuelve códigos SQL positivos, establezca esta variable global a 0. Si desea que QMF emita el mensaje de aviso en el conjunto de datos DSQDEBUG en vez de en la pantalla, establezca la variable global a 1.

Consulte *“Consulta de DB2 QMF”* para obtener una lista de todas las variables globales de QMF y la explicación de sus valores.

---

**DSQ20294** El procedimiento almacenado se ha completado. Pulse la tecla AYUDA para el mensaje de aviso.

---

**DSQ20295** Este es el INFORME. Pulse la tecla AYUDA para el mensaje de aviso.

---

**DSQ20296** La base de datos ha cambiado. Pulse la tecla AYUDA para el mensaje de aviso.

---

**DSQ20297** La base de datos ha cambiado. Pulse la tecla AYUDA para el mensaje de aviso.

---

**DSQ20298** La base de datos ha cambiado. Pulse la tecla AYUDA para el mensaje de aviso.

---

**DSQ20299** Se ha modificado el número de filas: &V2. Pulse la tecla Ayuda para el mensaje de aviso.

---

**DSQ20300** Se ha modificado el número de filas: &V2. Pulse la tecla Ayuda para el mensaje de aviso.

---

**DSQ20301** Se ha ejecutado la consulta. Pulse la tecla Ayuda para el mensaje de aviso.

---

**DSQ20302** El procedimiento almacenado se ha completado. Pulse la tecla AYUDA para el mensaje de aviso.

---

**DSQ20303** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20304** La palabra clave &V1 no es válida en este tipo de base de datos o nivel.

**Explicación:**

Ha especificado la palabra clave &V1 en el comando &V2 &V3 y está ejecutando en un tipo de base de datos o nivel que no lo soporta. Su tipo de base de datos es (&V4) y el nivel es &V5. Especifique la palabra clave &V1 en el comando &V2 &V3. La información de tipo de base de datos puede encontrarse haciendo referencia a la variable global DSQAO\_DB\_MANAGER.

**Respuesta del Usuario:**

Si desea usar la palabra clave &V1 en el comando &V2 &V3, conecte con una base de datos DB2 for z/OS versión 10.1 NFM o superior con un acelerador de consultas y ejecute el comando &V2 &V3.

---

**DSQ20306** Este mandato debe ir seguido de un nombre de objeto válido.

**Explicación:**

El mandato &V1 &V2 se utiliza con un objeto &V2 existente en la base de datos. Por lo tanto, debe especificar un nombre &V2 en el mandato.

**Respuesta del Usuario:**

Incluya un nombre de objeto y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ20307** &V3 no puede ir después de este tipo de objeto.

**Explicación:**

El objeto &V2 se encuentra en el almacenamiento temporal, no en la base de datos. No tiene ningún nombre de objeto asociado.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine &V3 y vuelva a emitir el mandato.

---

**DSQ20308** &V3 no puede ir después de este tipo de objeto.

**Explicación:** Vea "DSQ20307".

---

**DSQ20309** &V2 es un tipo de objeto no válido.

**Explicación:**

Los formatos permisibles para el comando Visualizar son:

1. Visualizar tipoobjeto

tipoobjeto puede ser Consulta, Proc, Formato, Perfil, Diagrama, Informe, Análisis o el nombre de un determinado panel de formulario.

2. Visualizar nombreobjeto

nombreobjeto es el nombre de un objeto en la base de datos.

3. Visualizar tipoobjeto nombreobjeto

tipoobjeto puede ser Consulta, Proc, Formato, Análisis, o Tabla.  
nombreobjeto es el nombre de un objeto en la base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie '&V2' por un tipo de objeto válido y vuelva a intentar el mandato. Si especifica este mandato en el panel LIST, asegúrese de que se haya formateado correctamente. Pulse la tecla Ayuda mientras se visualiza el panel de LIST para averiguar cómo especificar comandos de QMF en el panel.

---

**DSQ20310** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ20311** No existe ningún objeto de este tipo con el nombre &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ20009" en la página 194.

---

**DSQ20312** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ20313** &V1 &V2 necesita un nombre válido.

**Explicación:**

Los nombres válidos para tablas y vistas pueden estar calificados (NOMBRE.PROPIETARIO.UBICACIÓN o

NOMBRE.PROPIETARIO). Los nombres válidos para objetos QMF se pueden calificar (NOMBRE.PROPIETARIO). Los nombres para tablas, vistas u objetos QMF también pueden estar sin calificar (NOMBRE). Un nombre no calificado supone que se están utilizando la ubicación y el nombre de propietario actuales.

La conexión de base de datos actual con &LS. da soporte a las siguientes longitudes:

- El nombre del propietario de objeto de QMF puede tener un máximo de &LQ. caracteres.
- El nombre de objeto QMF puede tener hasta &LN. caracteres.
- El nombre de ubicación de la base de datos puede tener un máximo de 16 caracteres.
- El nombre de propietario del objeto de base de datos puede tener hasta un máximo de &LA caracteres.
- El nombre de objeto de base de datos puede tener hasta un máximo de &LT caracteres.

Los cualificadores y el nombre pueden ir encerrados entre comillas dobles o no. Los nombres que no estén encerrados entre comillas pueden contener letras, números y otros caracteres tal y como se define en *Consulta de DB2 QMF*. Los nombres encerrados entre comillas pueden contener cualquier carácter salvo la comilla doble. Los nombres de tipos de objeto QMF no se pueden utilizar como nombres de objeto, incluso cuando están encerrados entre comillas.

**Respuesta del Usuario:**

Sustituya un nombre válido para &V3 y vuelva a emitir el mandato. Si el mandato se ha entrado en el panel LISTAR, utilice la Ayuda del panel LISTAR para ver si el mandato ha recibido un formato correcto.

---

**DSQ20314** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20315** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20316** No puede utilizar el mandato &V1 ahora.

**Explicación:**

Está viendo el informe a partir de un "minisesión de informe". Ha emitido un mandato o un formato de un mandato que no está permitido mientras está en una minisesión de informe. Estas son las cosas que puede hacer durante una minisesión de informe:

- Utilizar los paneles de ayuda de QMF
- Desplazarse o imprimir el informe

- Visualizar o imprimir el diagrama
- Establecer opciones de perfil o variables globales con el mandato SET
- Emitir los mandatos de QMF, ISPF, TSO o CICS
- Recuperar el mandato anterior en la línea de mandatos entrando "?" en la línea de mandatos.
- Emitir el mandato END para finalizar esta minisesión de informe

Estas son las cosas que una aplicación (procedimiento de QMF o un exec o programa escrito por el usuario) puede hacer durante una minisesión de informe:

- Ejecutar un comando GET GLOBAL
- Emitir el mandato INTERACTUAR
- Emitir el mandato MENSAJE
- Guardar los datos con el comando SAVE a menos que se esté ejecutando desde una sesión QMF interactiva.

**Respuesta del Usuario:**

Elija un mandato diferente o emita END.

**DSQ20317** No se encuentra &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ20003" en la página 193.

**DSQ20318** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

**DSQ20319** Error al procesar el mandato &V1. Pulse la tecla AYUDA para más información.

**DSQ20320** Se necesita un valor después de ICUFORM.

**Explicación:**

Falta el valor de ICUFORM. Debe ser el nombre de un formato de diagrama ICU GDDM, uno de los siguientes tipos de diagrama: BAR, LINE, PIE, SURFACE, HISTOGRAM, SCATTER, POLAR, TOWER o TABLE, o ICUCHART, que permite el diagrama predeterminado de ICU.

Un formato de diagrama describe cómo se van a representar gráficamente los datos y debe haberse guardado previamente mientras trabajaba en el ICU. Un nombre de formato de diagrama no debe exceder los ocho caracteres de longitud.

Si no se especifica la opción ICUFORM, se utiliza el nombre predeterminado DSQCFORM.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor de ICUFORM válido. Si continúa teniendo problemas, póngase en contacto con el personal de operaciones o el programador del sistema para obtener más ayuda.

**DSQ20321** &V2 no es un valor de ICUFORM válido.

**Explicación:**

El valor de ICUFORM no es válido. Tiene que ser el nombre de un formato de diagrama ICU GDDM, uno de los siguientes tipos de diagrama: BAR, LINE, PIE, SURFACE, HISTOGRAM, SCATTER, POLAR, TOWER o TABLE, o ICUCHART, que permite el diagrama predeterminado de ICU.

Un formato de diagrama describe cómo se van a representar gráficamente los datos y debe haberse guardado previamente mientras trabajaba en el ICU. Un nombre de formato de diagrama no debe exceder los ocho caracteres de longitud.

Si no se especifica la opción ICUFORM, se utiliza el nombre predeterminado DSQCFORM.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor de ICUFORM válido. Si continúa teniendo problemas, póngase en contacto con el personal de operaciones o el programador del sistema para obtener más ayuda.

**DSQ20322** &V2 no es un valor de ICUFORM válido.

**Explicación:** Vea "DSQ20321".

**DSQ20323** &V2 no es un valor de ICUFORM válido.

**Explicación:** Vea "DSQ20321".

**DSQ20326** La opción especificada no se puede utilizar con este tipo de mandato VISUALIZAR.

**Explicación:**

Este mensaje aparece al utilizar la opción CONFIRMAR con el mandato VISUALIZAR DIAGRAMA o la opción ICUFORM con el mandato VISUALIZAR TABLA.

La opción CONFIRMAR sólo es válida con el mandato VISUALIZAR TABLA, y la opción ICUFORM sólo es válida con el mandato VISUALIZAR DIAGRAMA.

Para obtener más información sobre los comandos QMF, consulte "Consulta de DB2 QMF".

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a emitir el mandato con la opción apropiada, como se ha explicado anteriormente.

---

**DSQ20328** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ20329** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ20330** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ20335** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20336** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20337** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20338** El mandato &V1 necesita un nombre sobre el que actuar.

**Explicación:**

El mandato está incompleto. &V1 actúa sobre algo que se conoce por un nombre.

**Respuesta del Usuario:**

Añada un nombre para el mandato sobre el que se va a actuar y vuelva a ejecutarlo. Si ha entrado este mandato desde el panel LISTAR, asegúrese de que el mandato se ha formateado correctamente. Consulte la ayuda del comando LIST para obtener detalles sobre cómo introducir comandos QMF desde una lista de objetos de base de datos.

---

**DSQ20339** No puede utilizar &V1 con &V2.

**Explicación:**

El nombre "&V1.&V2" es un nombre cualificado. El ID de usuario, &V1, cualifica el nombre &V2. Sin embargo, estos nombres no se pueden calificar:

QUERY	DATA
FORM	REPORT
PROC	CHART
TABLE	PROFILE
ANALYTIC	FOLDER

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el nombre calificado para que sea un nombre

válido o un nombre calificado y vuelva a ejecutar el mandato. Si ha entrado este mandato desde el panel LISTAR, asegúrese de que el mandato se ha formateado correctamente. Consulte la ayuda del comando LIST para obtener detalles sobre cómo introducir comandos QMF desde una lista de objetos de base de datos.

---

**DSQ20340** &V2 es un tipo de objeto no válido.

**Explicación:** Vea "DSQ20309" en la página 213.

---

**DSQ20341** &V3 no puede ir después del nombre de objeto.

**Explicación:**

Ha especificado DISPLAY &V1 &V2 &V3 pero el formato del mandato DISPLAY es

```
DISPLAY tipoObjeto nombreObjeto ( opciones
```

**Respuesta del Usuario:**

Si &V3 no es una opción, elimínelo y vuelva a intentar el mandato. De lo contrario, añada un paréntesis izquierdo entre "&V2" y "&V3". A continuación, vuelva a intentar el mandato. Si especifica este mandato en el panel LIST, asegúrese de que se haya formateado correctamente. Pulse la tecla Ayuda mientras se visualiza el panel de LIST para averiguar cómo especificar comandos de QMF en el panel.

---

**DSQ20342** &V2 no se puede utilizar con el mandato VISUALIZAR.

**Explicación:**

La opción &V2 no está permitida para el mandato VISUALIZAR.

Las opciones válidas son:

- ICUFORM - válida cuando se emite un mandato VISUALIZAR DIAGRAMA
- CONFIRMAR - válida cuando se emite un mandato VISUALIZAR TABLA

**Respuesta del Usuario:**

Elimine &V2 y los valores que tenga detrás y, a continuación, vuelva a ejecutar el mandato.

---

**DSQ20343** No hay ningún objeto &V2 actual para utilizarlo con &V1.

**Explicación:**

No se puede ejecutar &V1 sin un objeto &V2 actual. Puede que falte del almacenamiento temporal por una de las siguientes razones:

1. Un error del sistema la ha suprimido.
2. Nunca se ha puesto en el almacenamiento temporal. Por ejemplo, DATA, FORM, REPORT y CHART están vacíos cuando inicia sesión en QMF.

3. REPORT y CHART desaparecen si se restablecen DATA.

**Respuesta del Usuario:**

Si pensaba que tenía un objeto &V2 actual, puede que se haya producido un error del sistema. Compruebe los pasos que han creado el objeto y repítalos si es necesario.

---

**DSQ20344** No hay ningún objeto &V2 actual para utilizarlo con &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ20343" en la página 215.

---

**DSQ20345** No hay ningún objeto &V2 actual para utilizarlo con &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ20343" en la página 215.

---

**DSQ20346** No hay ningún objeto &V2 actual para utilizarlo con &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ20343" en la página 215.

---

**DSQ20347** No hay ningún objeto &V2 actual para utilizarlo con &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ20343" en la página 215.

---

**DSQ20348** No se encuentra &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ20004" en la página 193.

---

**DSQ20349** Se ha ejecutado correctamente el mandato &V1.

---

**DSQ20350** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20351** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20352** No hay ningún objeto &V2 actual para utilizarlo con &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ20343" en la página 215.

---

**DSQ20353** No existe ningún objeto DATOS para &V1 ANALYTICS.

**Explicación:**

Se necesita un objeto DATA para usar QMF Analytics para TSO. Un objeto DATOS se crea ejecutando una consulta que crea datos que se van a analizar,

mostrando una tabla o importando datos. Algunas de las razones posibles para no tener un objeto DATOS son:

- El objeto DATOS no se ha colocado en el almacenamiento temporal. Por ejemplo, el objeto DATOS está vacío cuando inicia la sesión en QMF.
- El objeto DATOS se ha restablecido mediante el mandato RESTAURAR DATOS.
- Se ha producido un error cuando QMF ha intentado crear el objeto DATOS.

**Respuesta del Usuario:**

Cree un objeto DATOS ejecutando una consulta que crea datos a analizar, visualizando una tabla o importando datos. Si no se crea un objeto DATOS, compruebe si hay errores en los pasos que ha seguido para crear el objeto. Corrija los errores y vuelva a crear los datos.

---

**DSQ20354** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20355** No está autorizado para utilizar &V2.&V3.

**Explicación:**

El objeto donde está intentando ejecutar &V1 es propiedad de &V2 y el valor SHARE de dicho objeto se ha establecido en NO.

No puede realizar acciones en un objeto propiedad de otro usuario a menos que el usuario haya guardado o importado el objeto con la opción SHARE=YES, o tenga la autorización adecuada.

**Respuesta del Usuario:**

Omita &V2 en el mandato. Su ID de usuario se adjunta automáticamente al nombre del elemento donde ejecuta &V1 en la base de datos. Si desea ejecutar &V1 en un objeto para otro usuario y no tiene autorización, póngase en contacto con administrador de QMF para obtener la autorización adecuada.

---

**DSQ20356** &V2 es un tipo de objeto no válido.

**Explicación:** Vea "DSQ20309" en la página 213.

---

**DSQ20357** No existe un panel denominado &V3 en el objeto &V2.

**Explicación:**

Ha especificado un nombre de panel no válido o no ha cualificado el nombre del panel de formato con el texto "FORMATO". Los nombres de panel válidos son:

FORMATO.CORTE1	FORMATO.CALC
FORMATO.CORTE2	FORMATO.COLUMNAS
FORMATO.CORTE3	FORMATO.DETALLE



FORMATO.CORTE4      FORMATO.FINAL  
 FORMATO.CORTES      FORMATO.PRINCIPAL  
 FORMATO.CORTE6      FORMATO.OPCIONES  
    FORMATO.PAGINA

**Respuesta del Usuario:**

Especifique el nombre de un panel válido en el mandato &V1 y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ20358**    **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:**

Id de panel '&V1' no encontrado en la cadena DXEPCB.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ20359**    **La consulta asistida mostrada contiene un error.**

**Explicación:**

El error se debe probablemente a una referencia no válida a la base de datos. Por ejemplo, una tabla especificada en la consulta puede que ya no esté disponible.

Las consultas asistidas que nombran 2 o más tablas pueden aparecer de forma diferente si alguna de las tablas ya no está disponible.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la base de datos para que la consulta funcione o descarte la consulta incorrecta.

Puede modificar la consulta, bajo su propia responsabilidad.

Si suprime una tabla en la consulta visualizada que no está en la base de datos, las referencias de columna a la tabla no se suprimen automáticamente.

---

**DSQ20360**    **&V1 ya se ha visualizado.**

---

**DSQ20361**    **Se ha visualizado &V1.**

---

**DSQ20362**    **Este es el INFORME. VISUALIZAR FORMATO y COMPROBAR para ver mensajes de aviso.**

---

**DSQ20363**    **Se ha visualizado &V1.**

---

**DSQ20364**    **Se ha visualizado &V1.**

---

**DSQ20365**    **Se ha visualizado &V1.**

---

**DSQ20366**    **Se ha visualizado &V1.**

---

**DSQ20367**    **El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.**

---

**DSQ20368**    **Se ha visualizado DIAGRAMA. VISUALIZAR FORMATO y COMPROBAR para ver mensajes de aviso.**

---

**DSQ20369**    **Se ha visualizado DIAGRAMA.**

---

**DSQ20370**    **Utilice SÍ o NO después de CONFIRMAR.**

**Explicación:**

5La opción CONFIRMAR especifica si QMF mostrará un panel de confirmación que le permita continuar con un mandato o cancelarlo antes de que se complete.

Si la opción tiene el valor SÍ, QMF muestra un panel de confirmación. Si la opción tiene el valor NO, no se muestra ningún panel de confirmación ante de que el mandato continúe.

Si omite la opción CONFIRMAR, se utilizará el valor del perfil QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique el valor SÍ o NO para la opción CONFIRMAR.

---

**DSQ20377**    **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20378**    **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20388** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

**DSQ20389** &V1 no funciona con este panel.

**Explicación:**

Los mandatos de desplazamiento (AVANZAR, RETROCEDER, IZQ, DER, LIMSUP, LIMINF) no funcionan en el panel que estaba mirando. Toda la información perteneciente a dicho panel estaba en la pantalla.

Si se utiliza un mandato de desplazamiento en un procedimiento, el panel de objeto actual es el que se habría visualizado si los mandatos del procedimiento se escriben en la línea de mandatos en el mismo orden en que aparecen en el procedimiento.

**Respuesta del Usuario:**

No use los mandatos de desplazamiento (AVANZAR, RETROCEDER, IZQ, DER, LIMSUP, LIMINF) en el panel que estaba mirando. Continúe con otra operación.

---

**DSQ20390** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20391** &V1 no es válido para una consulta SQL.

**Explicación:**

El mandato que ha especificado no es válido en el panel de consulta SQL.

Si el mandato que ha especificado es ENLARGE o REDUCE, sólo son válidos cuando se visualiza una consulta QBE. Utilice INSERT o DELETE en su lugar.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el mandato por uno que sea válido en el panel de consulta SQL.

---

**DSQ20392** En PROC sólo se puede desplazar con RETROCEDER o AVANZAR.

**Explicación:**

La información del panel PROC no se extiende a la izquierda o derecha de la información visible en la pantalla. El panel PROC puede desplazarse:

tecla FP 7 (RETROCEDER) o la tecla FP 8 (AVANZAR)

o con los mandatos LIPSUP y LIPINF.

**Respuesta del Usuario:**

No se puede desplazar con IZQUIERDA o DERECHA. Continúe con otra operación.

---

**DSQ20393** Este panel de objeto FORMATO no se puede desplazar a la IZQUIERDA o DERECHA.

**Explicación:**

La información de este panel de objetos FORM no se extiende a la izquierda o derecha de la información visible en la pantalla.

Si se utiliza IZQUIERDA o DERECHA en un procedimiento, el panel de objeto actual es el que se habría visualizado si los mandatos del procedimiento se escriben en la línea de mandatos en el mismo orden en que aparecen en el procedimiento.

**Respuesta del Usuario:**

No se desplace a IZQUIERDA o DERECHA. Continúe con otra operación.

---

**DSQ20394** &V1 no funciona con este panel.

**Explicación:** Vea "DSQ20389".

---

**DSQ20395** No hay nada que desplazar.

**Explicación:**

No puede emitir mandatos SCROLL si el área de almacenamiento temporal está vacía. Puede estar vacía por uno dos motivos:

1. No ha puesto nada en ella.
2. Un error del sistema la ha suprimido.

Sólo pueden desplazarse estas áreas: QUERY, FORM, PROC y REPORT.

**Respuesta del Usuario:**

Si pensaba que el almacenamiento temporal no podía estar vacío, puede haberse producido un error del sistema. Compruebe los pasos que han rellenado el área y repítalos si es necesario.

---

**DSQ20396** Está en el límite del panel.

**Explicación:**

La pantalla no se ha cambiado por &V1 debido a que estaba situado en el límite del panel cuando dio el mandato.

**Respuesta del Usuario:**

Continúe con otra operación.

---

**DSQ20397** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

---

**DSQ20398** No utilice nada después de &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20046” en la página 196.

---

**DSQ20399** No utilice &V2 con &V1.

**Explicación:**

Lo que aparece después del mandato de desplazamiento &V1 se utiliza como cantidad de movimiento. La cantidad puede ser un número del 1 al 9999 o las palabras HALF, PAGE, CSR o MAX. &V2 no es una cantidad válida.

(&V2 puede estar en la línea de mandatos si ha proporcionado el mandato con una tecla de función de programa).

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la cantidad de desplazamiento y continúe.

---

**DSQ20400** No utilice &V2 con &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20399”.

---

**DSQ20401** No utilice &V2 con &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20399”.

---

**DSQ20402** No utilice &V2 con &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20399”.

---

**DSQ20403** No utilice &V2 con &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20399”.

---

**DSQ20404** No utilice &V2 con &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20399”.

---

**DSQ20405** Demasiadas cantidades para &V1.

**Explicación:**

El formato del mandato &V1 es

&V1 amount

donde "amount" puede ser HALF, PAGE, CSR, MAX, o un número del 1 al 9999.

Si ha emitido el mandato &V1 mediante una tecla de función de programa, asegúrese de que sólo aparezca lo que desea en la línea de mandatos cuando pulse la tecla.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la cantidad para el mandato &V1 y vuelva a emitirlo.

---

**DSQ20406** No puede utilizar opciones con &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20042” en la página 195.

---

**DSQ20407** Este panel o ventana se puede desplazar solo con RETROCEDER o AVANZAR.

**Explicación:**

La información visualizada en el panel o ventana actual no se extiende a la izquierda o a la derecha de lo que está visible en la pantalla. En este panel o ventana puede desplazarse con los mandatos RETROCEDER, AVANZAR, LIMSUP y LIMINF.

**Respuesta del Usuario:**

No se puede desplazar con IZQUIERDA o DERECHA. Continúe con otra operación.

---

**DSQ20410** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20411** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20412** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20413** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20414** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Parámetro de entrada no válido para DSQDSHIF.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de

QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

**DSQ20415 No se puede procesar la sentencia SET.**

**Explicación:**

Antes de definir una variable global de DB2, hay que establecer la variable global QMF DSQEC\_KEEP\_THREAD a 1. Los valores de las variables globales de DB2 solo se mantienen mientras la hebra actual esté activa y, de forma predeterminada, la hebra se suprime una vez procesada la sentencia SET. Al establecer DSQEC\_KEEP\_THREAD en 1, la hebra se mantiene activa hasta el final de la sesión de QMF o hasta que DSQEC\_KEEP\_THREAD se establece en 0.

**Respuesta del Usuario:**

Establezca la variable global DSQEC\_KEEP\_THREAD de QMF en 1 y vuelva a ejecutar la consulta.

**DSQ20416 El objeto de consulta contiene demasiadas sentencias SQL SELECT.**

**Explicación:**

Un objeto de consulta SQL sólo puede contener una sentencia SQL SELECT.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine todo menos una sentencia SQL SELECT del objeto de consulta y vuelva a ejecutarla.

**DSQ20418 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

**DSQ20419 &V1 debe utilizarse sola en una consulta SQL.**

**Explicación:**

El objeto de consulta SQL no puede contener una sentencia &V1 junto con una o varias sentencias SQL.

**Respuesta del Usuario:**

Ejecute la sentencia &V1 sola en la consulta SQL.

**DSQ20420 La sentencia COMMIT no puede utilizarse en la consulta.**

**Explicación:**

La sentencia COMMIT no puede ser la primera o la única sentencia en la consulta SQL. La sentencia COMMIT se utiliza para completar una unidad de trabajo y realizar los cambios permanentes en la base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la sentencia COMMIT o colóquela después de la sentencia SQL que completa una unidad de trabajo. Una sentencia COMMIT no es necesaria para ejecutar COMMIT en una unidad de trabajo. QMF emitirá automáticamente un mandato COMMIT cuando se complete la consulta.

**DSQ20421 Una o varias sentencias SQL se han explicado pero no se han ejecutado.**

**Explicación:**

Si la variable global DSQEC\_EXPL\_MODE está establecida en EXPLAIN, la información de EXPLAIN se captura para las sentencias SQL dinámicas elegibles, pero las sentencias no se ejecutan.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la variable global DSQEC\_EXPL\_MODE a YES o NO si desea ejecutar las sentencias SQL dinámicas.

**DSQ20422 Una o varias sentencias SQL se han explicado pero no se han ejecutado.**

**Explicación:** Vea "DSQ20421".

**DSQ20423 Por favor, complete la opción ESPACIO.**

**Explicación:** Vea "DSQ20260" en la página 209.

**DSQ20424 Por favor, complete la opción ESPACIO.**

**Explicación:** Vea "DSQ20261" en la página 209.

**DSQ20425 El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.**

**DSQ20426 No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

**DSQ20427 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

**DSQ20428 El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.**

**DSQ20429 Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.**

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ20430** Se ha borrado &V2 de la base de datos.

---

**DSQ20431** &V3 no puede ir después del nombre de objeto.

**Explicación:**

El formato del mandato de borrado es

```
ERASE tipoObjeto nombreObjeto ( opciones
```

**Respuesta del Usuario:**

1. Si &V3 no es una opción, elimínelo y vuelva a intentar el mandato.
2. Añada un paréntesis izquierdo antes de &V3 y vuelva a intentar el mandato.

Si especifica este mandato en el panel LIST, asegúrese de que se haya formateado correctamente. Pulse la tecla Ayuda mientras se visualiza el panel de LIST para averiguar cómo especificar comandos de QMF en el panel.

---

**DSQ20432** No puede utilizar &V1 con &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ20339” en la página 215.

---

**DSQ20433** &V2 es un tipo de objeto no válido.

**Explicación:**

El comando &V1 tiene que empezar en uno de los formatos siguientes:

1. &V1 nombreobjeto ...
2. &V1 QUERY nombreobjeto ...
3. &V1 FORM nombreobjeto ...
4. &V1 PROC nombreobjeto...
5. &V1 TABLE nombreobjeto...
6. &V1 Análisis nombreobjeto ...
7. &V1 FOLDER nombreobjeto...

nombreobjeto es el nombre de un objeto en la base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el comando &V1 para que esté en uno de los formatos anteriores y vuelva a intentarlo. Si especifica este mandato en el panel LIST, asegúrese de que se haya formateado correctamente. Pulse la tecla Ayuda mientras se visualiza el panel de LIST para averiguar cómo especificar comandos de QMF en el panel.

---

**DSQ20434** El mandato &V1 necesita un nombre sobre el que actuar.

**Explicación:** Vea “DSQ20338” en la página 215.

---

**DSQ20435** &V2 es un tipo de objeto no válido.

**Explicación:** Vea “DSQ20433”.

---

**DSQ20436** No puede utilizar &V2 con BORRAR.

**Explicación:**

La opción &V2 no está permitida para el mandato BORRAR. Utilice sólo las opciones que se enumeran a continuación:

```
CONFIRMAR    CARPETA    (no válido para BORRAR TABLA)
```

**Respuesta del Usuario:**

Cambie o elimine la opción y vuelva a emitir el mandato. Si ha entrado este mandato desde el panel LISTAR, asegúrese de que el mandato se ha formateado correctamente. Consulte la ayuda del comando LIST para obtener detalles sobre cómo introducir comandos QMF desde una lista de objetos de base de datos.

---

**DSQ20437** Utilice SÍ o NO después de CONFIRMAR.

**Explicación:**

La opción CONFIRMAR determina si el mandato &V1 tendrá una pausa antes de completar su acción, para que pueda evitar que cualquier cambio que podría hacer, si lo desea.

Si la opción es SÍ, tendrá la oportunidad de evitar cualquier cambio. Si es NO, no.

Si omite la opción CONFIRMAR, se utilizará el valor de PERFIL.

**Respuesta del Usuario:**

Añada SÍ o NO después de CONFIRMAR.

---

**DSQ20438** Utilice SI o NO después de CONFIRMAR, no &V2.

**Explicación:**

La opción CONFIRMAR determina si el mandato &V1 tendrá una pausa antes de completar sus acciones, para que pueda evitar que cualquier cambio que podría hacer, si lo desea.

Si la opción es SÍ, tendrá la oportunidad de evitar cualquier cambio. Si es NO, no.

Si omite la opción CONFIRMAR, se utilizará el valor de PERFIL.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice SÍ o NO después de CONFIRMAR.

---

---

**DSQ20439** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ20440** No se encuentra &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ20004" en la página 193.

---

**DSQ20441** &V2 es un tipo de objeto no válido.

**Explicación:** Vea "DSQ20433" en la página 221.

---

**DSQ20442** No está autorizado para utilizar &V2.&V3.

**Explicación:** Vea "DSQ20355" en la página 216.

---

**DSQ20443** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ20444** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ20445** &V2 es un tipo de objeto no válido.

**Explicación:** Vea "DSQ20433" en la página 221.

---

**DSQ20446** Este mandato debe ir seguido de un nombre de objeto válido.

**Explicación:** Vea "DSQ20306" en la página 212.

---

**DSQ20447** No existe ningún objeto de este tipo con el nombre &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ20009" en la página 194.

---

**DSQ20448** &V1 &V2 necesita un nombre válido.

**Explicación:** Vea "DSQ20313" en la página 213.

---

**DSQ20449** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ20450** No puede encontrarse &V2.

---

**DSQ20451** No se encuentra &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ20003" en la página 193.

---



---

**DSQ20452** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ20453** La referencia de mandato a un objeto remoto no es válida.

**Explicación:**

El mandato &V1 hace referencia a un objeto remoto. La referencia remota puede ser el resultado de utilizar un alias. Se ha producido una de las condiciones siguientes:

- Ha intentado borrar una tabla que está en una ubicación distinta de la ubicación actual.
- Ha intentado crear una tabla que está en una ubicación distinta de la ubicación actual. Por ejemplo, no puede ejecutar SAVE o IMPORT en una tabla remota, pero puede sustituir una tabla remota utilizando esos mandatos.
- Ha hecho referencia a un alias que se ha definido incorrectamente.

**Respuesta del Usuario:**

1. Si ha intentado crear o borrar una tabla local, compruebe el nombre que ha especificado para asegurarse de que se ha escrito correctamente.
  2. Si desea crear o borrar una tabla remota y el mandato CONNECT está soportado, puede conectarse a la ubicación remota y, a continuación, crear o borrar la tabla. Si el mandato CONNECT no está soportado, póngase en contacto con administrador de QMF.
  3. Si la referencia remota en el mandato es el resultado de utilizar un alias, verifique que el alias se haya definido correctamente o póngase en contacto con administrador de QMF.
- 

**DSQ20454** &V2 no puede utilizarse con RUN PROC.

**Explicación:** Vea "DSQ20007" en la página 194.

---

**DSQ20455** &V3 solo se puede usar con &V2.

**Explicación:**

No se puede especificar la opción &V3 a menos que se especifique la opción &V2 en el comando.

**Respuesta del Usuario:**

Si desea usar la opción &V3, incluya la opción &V2 y vuelva a ejecutar el comando.

---

**DSQ20456** No puede utilizar &V2 con &V3.

**Explicación:**

No se pueden usar las opciones FORM, ROWLIMIT o Análisis con las opciones TABLE, ACTION o COMMENT.

**Respuesta del Usuario:**

Si desea usar la opción &V3, elimine la opción &V2 y vuelva a ejecutar el comando.

**DSQ20457** ESPACIO no puede utilizarse cuando DSQEC\_SPAC\_OVRIDE se establece en 0.

**Explicación:** Vea "DSQ20263" en la página 210.

**DSQ20458** El valor ESPACIO debe tener 50 caracteres o menos.

**Explicación:** Vea "DSQ20264" en la página 210.

**DSQ20459** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Se esperaba tipo de DVR (&V1). Recibido: &V2

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.


**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

**DSQ20460** El cursor no está en posición para &V1.

**Explicación:**

Emita el mandato ENLARGE o REDUCE con el cursor en una de las posiciones que muestran las letras A, B, C.



**Respuesta del Usuario:**

Mueva el cursor al área donde desee ejecutar &V1 y vuelva a emitir el mandato.

**DSQ20461** El cursor no está en posición para &V1.

**Explicación:**

Para suprimir una línea o una variable, el cursor debe estar situado en el área desplazable de la pantalla.

**Respuesta del Usuario:**

Mueva el cursor a la línea que desee suprimir y pulse la tecla PF DELEETE (si estuviera disponible) o escriba DELETE en la línea de comandos y luego mueva el cursor a la correspondiente línea y pulse la tecla Intro.

**DSQ20462** &V1 no funciona con este panel.

**Explicación:**

DELETE sólo se puede utilizar con PROC, CONSULTA SQL, CONSULTA QBE, CONSULTA o a cualquier panel FORMATO excepto FORMATO.OPCIONES.

INSERT sólo se puede utilizar con PROC, CONSULTA SQL, CONSULTA SOLICITUD o a cualquier panel FORMATO excepto FORMATO.OPCIONES.

AUMENTAR y REDUCIR sólo pueden utilizarse con REDUCIR CONSULTA QBE.

Si se utiliza uno de estos mandatos en un procedimiento, el panel de objeto actual es el que se habría visualizado si los mandatos del procedimiento se escriben en la línea de mandatos en el mismo orden en que aparecen en el procedimiento.

**Respuesta del Usuario:**

Continúe con otra operación.

**DSQ20463** &V1 necesita PROC o QUERY.

**Explicación:**

El mandato &V1 sólo funciona cuando se visualiza PROC o QUERY. Puede que falte uno de los dos debido a un error del sistema.

**Respuesta del Usuario:**

Si cree que debe aparecer algo en la pantalla, compruebe los pasos con los que se ha creado y repítalos si es necesario.

**DSQ20464** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Tipo no válido de objeto de área de trabajo.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ20465** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20466** No utilice nada después de &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20046” en la página 196.

---

**DSQ20467** No puede utilizar opciones con &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20042” en la página 195.

---

**DSQ20468** &V1 no es válido para una consulta SQL.

**Explicación:** Vea “DSQ20391” en la página 218.

---

**DSQ20469** &V1 no funciona con este panel.

**Explicación:** Vea “DSQ20462” en la página 223.

---

**DSQ20470** El cursor no está en posición para DELETE.

**Explicación:**

Puede emitir el mandato DELETE con el cursor en cualquiera de estas posiciones:

1. Dentro de una tabla (la tabla se suprime).
2. Dentro de un recuadro CONDITIONS o COMMENTS (el recuadro se suprime).
3. En el texto de un mensaje (los mensajes se suprimen).

**Respuesta del Usuario:**

Coloque el cursor y emita el mandato DELETE de nuevo.

---

**DSQ20471** &V1 no funciona con este panel.

**Explicación:** Vea “DSQ20462” en la página 223.

---

**DSQ20472** &V1 no funciona con este panel.

**Explicación:** Vea “DSQ20462” en la página 223.

---

**DSQ20473** &V1 no funciona con este panel.

**Explicación:** Vea “DSQ20462” en la página 223.

---

**DSQ20474** &V1 no funciona con este panel.

**Explicación:** Vea “DSQ20462” en la página 223.

---

**DSQ20475** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20476** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ20477** Se necesitan &V1 o &V2 cuando DSQEC\_SAV\_ACCELNM está en blanco.

**Explicación:** Vea “DSQ20246” en la página 208.

---

**DSQ20478** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10193” en la página 17.

---

**DSQ20479** &V3 solo se puede usar con &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ20455” en la página 222.

---

**DSQ20480** &V1 no funciona con este panel.

**Explicación:** Vea “DSQ20462” en la página 223.

---

**DSQ20481** El cursor no está en posición para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20461” en la página 223.

---

**DSQ20482** El cursor no está en posición para &V1.

**Explicación:**

Para insertar una línea, el cursor debe estar situado en el área desplazable de la pantalla.

**Respuesta del Usuario:**

Mueva el cursor a la línea tras la que desee insertar una línea y pulse la tecla de función INSERT (si estuviera disponible) o escriba INSERT en la línea de comandos, mueva el cursor a la correspondiente línea y pulse la tecla Intro.



---

**DSQ20483** El cursor no está en posición para &V1.

**Explicación:**

Este problema se produce cuando se emite el mandato CAMBIAR antes de colocar el cursor en la especificación de consulta asistida que desea cambiar.

**Respuesta del Usuario:**

Para cambiar una especificación en la consulta asistida:

1. Coloque el cursor en el carácter de subrayado que aparece a la izquierda de la especificación que desea cambiar.
2. Pulse la tecla Cambiar.

De forma alternativa, puede:

1. Escribir CAMBIAR en la línea de mandatos del panel Consulta solicitud. No pulse Intro.
2. Coloque el cursor en el carácter de subrayado que aparece a la izquierda de la especificación que desea cambiar.
3. Pulse Intro.

---

**DSQ20484** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

**DSQ20485** El cursor no está en posición para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20482” en la página 224.

---

**DSQ20486** &V2 no puede utilizarse con RUN PROC.

**Explicación:** Vea “DSQ20007” en la página 194.

---

**DSQ20487** No puede utilizar &V2 con &V3.

**Explicación:** Vea “DSQ20456” en la página 222.

---

**DSQ20488** La opción &V2 tiene que ir seguida de un nombre de tabla.

**Explicación:**

La opción &V2 contiene el nombre de la tabla de base de datos en la que se va a escribir el resultado de la consulta. Si la tabla todavía no existe en la base de datos, se creará. Si la tabla existe, la palabra clave ACCION especifica si se debe añadir a la tabla o sustituirla. El valor predeterminado para ACCION es SUSTITUIR.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un nombre de tabla en la opción TABLA y vuelva a ejecutar la consulta.

---

**DSQ20489** La opción &V2 tiene que incluir un nombre de tabla válido.

**Explicación:**

&V3 no es un nombre de tabla válido para usarlo con la opción &V2. No puede utilizar las palabras reservadas QMF o DB2 como nombres de tabla de base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la opción &V2 y vuelva a ejecutar el comando.

---

**DSQ20490** &V2 no puede utilizarse con RUN PROC.

**Explicación:** Vea “DSQ20007” en la página 194.

---

**DSQ20491** No puede utilizar &V2 con &V3.

**Explicación:** Vea “DSQ20456” en la página 222.

---

**DSQ20492** &V3 solo se puede usar con &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ20455” en la página 222.

---

**DSQ20493** Se ha especificado un valor incorrecto para la opción ACCION.

**Explicación:**

Los valores válidos para la opción ACCION son ADJUNT para adjuntar los datos a una tabla existente o SUSTITUIR para sustituir la tabla. SUSTITUIR es el valor predeterminado.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique ADJUNT o SUSTITUIR para la opción ACCION y vuelva a ejecutar el mandato.

---

**DSQ20494** &V2 no puede utilizarse con RUN PROC.

**Explicación:** Vea “DSQ20007” en la página 194.

---

**DSQ20495** &V3 solo se puede usar con &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ20455” en la página 222.

---

**DSQ20496** No puede utilizar &V2 con &V3.

**Explicación:** Vea “DSQ20456” en la página 222.

---

**DSQ20497** La opción COMENTARIO requiere un valor.

**Explicación:**

Un comentario es una observación o nota que se crea al salvar o importar un objeto. La finalidad de crear un comentario es proporcionar información descriptiva acerca del objeto. Los usuarios con los que se comparte

el objeto pueden ver esta información pulsando la tecla Comentarios cuando el nombre del objeto aparece en la lista.

Un comentario puede contener entre 57 y 78 caracteres según el panel QMF desde el que se emite el mandato que incluye la opción. Si el texto de comentario contiene caracteres en blanco, encierre el texto entre delimitadores. Los delimitadores válidos para un valor de comentario son comillas simples, paréntesis y comillas dobles.

A continuación hay un ejemplo de un mandato que crea un comentario para un objeto que se va a importar a QMF.

```
IMPORTAR DATOS COMO IMPUESTOS (COMENTARIO='s61o el año 2007')
```

Cuando el propio comentario contiene un carácter delimitador (comillas simples, comillas dobles o paréntesis), encierre el valor de comentario completo con uno de los otros tipos de delimitadores para garantizar que QMF salve el documento completo. Por ejemplo, el mandato siguiente salva el comentario "informe de López" con los datos. Dado que en el comentario se utilizan comillas simples, debe utilizarse un delimitador que no sean comillas simples para encerrar el valor de comentario completo.

```
IMPORTAR DATOS COMO VENTAS DE MARZO (COMENTARIO='informe de López')
```

#### Respuesta del Usuario:

Añada texto de comentario después de COMENTARIO=, como se muestra en los ejemplos anteriores, o elimine la opción COMENTARIO del mandato.

---

#### DSQ20498 El texto de COMMENT tiene más de 78 caracteres.

##### Explicación:

El texto después de COMMENT = no puede contener más de 78 caracteres. Si el comentario contiene espacios en blanco, puntos o un paréntesis derecho, escríbalo entre comillas simples. Si contiene una comilla simple o un apóstrofo, escríbalo entre comillas dobles. Una alternativa a duplicar las comillas es utilizar un paréntesis como delimitador.

Algunos ejemplos de comentarios aceptables:

```
COMMENT='Smith's report.'
COMMENT=(Smith's report.)
COMMENT='March Tax'
COMMENT='12/21/98'
COMMENT=(12/21/98)
COMMENT=12/21/98
COMMENT='XYZ')
```

#### Respuesta del Usuario:

Vuelva a escribir el comentario para que tenga 78 caracteres o menos y especifique de nuevo el mandato.

---

#### DSQ20499 Se ha especificado una sentencia SQL no válida en el panel CONSULTA.

##### Explicación:

La sentencia SELECT es la única sentencia permitida cuando se especifica la opción TABLA del mandato EJECUTAR.

##### Respuesta del Usuario:

Cambie la consulta por una sentencia SELECT o elimine la opción TABLE y vuelva a ejecutar la consulta.

---

#### DSQ20500 La consulta contiene demasiadas sentencias SQL.

##### Explicación:

Una consulta SQL puede contener sólo una sentencia SQL cuando se especifica la opción TABLA del mandato EJECUTAR. La única sentencia SQL válida en este caso es una sentencia SELECT.

##### Respuesta del Usuario:

Cambie la consulta por una única sentencia SELECT y vuelva a ejecutarla.

---

#### DSQ20501 Las columnas correspondientes en la tabla y los datos son incompatibles.

##### Explicación:

QMF no ha podido completar el comando porque está intentando sustituir o añadir una tabla existente (&V2), pero una o más columnas en los datos que se van a guardar se han definido de forma distinta o están en posiciones distintas que en las columnas correspondientes de la tabla existente.

Este problema se puede producir por las razones siguientes:

- La tabla y los datos existentes que se van a salvar no tienen el mismo número de columnas.
- La tabla y los datos existentes que se van a salvar no tienen el mismo número de columnas XML.
- Las columnas XML de la tabla y los datos que se van a guardar se encuentran en posiciones diferentes.
- Una de las dos columnas XML correspondientes permite valores nulos, pero la otra no.

##### Respuesta del Usuario:

Puede corregir este problema de una de las siguientes maneras:

- Si ha emitido el mandato con el parámetro ACTION=REPLACE, utilice el mandato BORRAR TABLA para borrar la tabla existente. A continuación, vuelva a emitir el mandato.
- Si ha emitido el mandato con el parámetro ACTION=APPEND, corrija la discrepancia en la

definición de columna de modo que la tabla y los datos existentes que se guardarán:

- Tengan el mismo número de columnas
- Tengan el mismo número de columnas XML en las mismas posiciones de columna

Asegúrese de que las columnas XML correspondientes se definan con las mismas características de nulo.

Después de corregir cualquier discrepancia en la definición de columna o posición, vuelva a emitir el mandato.

---

**DSQ20502** Las columnas correspondientes en la tabla y los datos son incompatibles.

**Explicación:** Vea “DSQ20501” en la página 226.

---

**DSQ20503** El cursor no está en posición para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20460” en la página 223.

---

**DSQ20504** El cursor no está en posición para DELETE.

**Explicación:** Vea “DSQ20470” en la página 224.

---

**DSQ20505** El cursor no está en posición para DELETE.

**Explicación:** Vea “DSQ20470” en la página 224.

---

**DSQ20506** La opción TABLE del comando RUN no es válida con QBE o PROMPTED QUERY.

**Explicación:**

La opción TABLE del comando RUN no es válida para una QBE QUERY o una PROMPTED QUERY.

**Respuesta del Usuario:**

Use una SQL QUERY si desea usar la opción TABLE del comando RUN.

---

**DSQ20507** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20508** El cursor no está en posición para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20460” en la página 223.

---

**DSQ20509** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20510** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20511** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20512** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20513** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20514** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20515** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20516** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20517** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20518** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20519** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20520** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20521** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20522** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20523** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20524** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20525** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20526** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20527** La palabra clave &V1 no es válida en este tipo de base de datos o nivel.

Explicación: Vea "DSQ20304" en la página 212.

---

**DSQ20528** ESPACIO y ACELERADOR no se pueden especificar en el mismo mandato.

Explicación: Vea "DSQ20284" en la página 211.

---

**DSQ20529** Complete la palabra clave &V1.

Explicación: Vea "DSQ20249" en la página 208.

---



---

**DSQ20530** &V1 no se permite en el comando &V2 &V3.

Explicación: Vea "DSQ20268" en la página 210.

---

**DSQ20531** El valor de la palabra clave &V1 es demasiado largo.

Explicación: Vea "DSQ20254" en la página 208.

---

**DSQ20532** &V1 no se permite en el comando &V2 &V3.

Explicación: Vea "DSQ20268" en la página 210.

---

**DSQ20533** El comando &V1 &V2 no se puede usar cuando DSQEC\_SAV\_ALLOWED=0.

Explicación: Vea "DSQ20256" en la página 209.

---

**DSQ20535** &V2 no puede utilizarse con RUN PROC.

Explicación: Vea "DSQ20007" en la página 194.

---

**DSQ20536** Se requiere &V1 cuando DSQEC\_SAV\_ACCELNM está en blanco.

Explicación: Vea "DSQ20248" en la página 208.

---

**DSQ20537** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20538** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20539** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20540** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

---

**DSQ20541** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20542** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20543** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20544** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20545** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20546** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20547** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20548** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20549** Se ha reducido la tabla.

---

**DSQ20550** Se ha reducido la tabla.

---

**DSQ20551** Se ha suprimido la casilla CONDICIONES.

---

**DSQ20552** Se ha reducido la tabla.

---

**DSQ20553** Se ha suprimido la tabla de ejemplo.

---

**DSQ20554** No se puede reducir una columna de 10 caracteres o menos.

**Explicación:**

REDUCE reduce una columna en 10 caracteres. Cuando la columna tiene menos de 11 caracteres, no se puede reducir.

**Respuesta del Usuario:**

Para suprimir la columna completamente, mueva el cursor al nombre de columna, y pulse FP 5 (REDUCE).

---

**DSQ20555** REDUCE eliminará la última fila.

**Explicación:**

La tabla no se ha reducido porque tiene la profundidad mínima de una fila.

**Respuesta del Usuario:**

Para suprimir la tabla entera, siga estos pasos:

1. Especifique el mandato DELETE en la línea de mandatos.
  2. Coloque el cursor en cualquier lugar de la tabla.
  3. Pulse INTRO.
- 

**DSQ20556** Se ha estrechado la casilla CONDICIONES.

---

**DSQ20557** REDUCE hará que el recuadro CONDITIONS tenga menos de 24 caracteres.

**Explicación:**

El recuadro CONDITIONS no se ha reducido porque tiene el ancho mínimo de 24 caracteres.

**Respuesta del Usuario:**

Deje el recuadro CONDITIONS con su anchura actual: los blancos adicionales no interferirán con la ejecución de la consulta. Para suprimir el recuadro entero, siga estos pasos:

1. Especifique el mandato DELETE en la línea de mandatos.
  2. Coloque el cursor en el área con la palabra CONDITIONS.
  3. Pulse INTRO.
-

---

**DSQ20558** Se ha suprimido una fila de la casilla CONDICIONES.

---

**DSQ20559** REDUCE eliminará la última fila.

**Explicación:**

El recuadro CONDITIONS no se ha reducido porque tiene la profundidad mínima de una fila.

**Respuesta del Usuario:**

Para suprimir el recuadro entero, siga estos pasos:

1. Especifique el mandato DELETE en la línea de mandatos.
  2. Coloque el cursor en el área con la palabra CONDITIONS.
  3. Pulse INTRO.
- 

**DSQ20560** Se ha ejecutado &V1 para los mensajes existentes de la consulta.

---

**DSQ20561** REDUCE eliminará la última fila.

**Explicación:**

No se puede eliminar la única fila del recuadro COMMENTS. Puede eliminar el recuadro completo mediante el mandato DELETE:

1. Especifique DELETE en la línea de mandatos.
2. Coloque el cursor en cualquier lugar del recuadro que se va a suprimir.
3. Pulse INTRO.

**Respuesta del Usuario:**

Suprima el recuadro COMMENTS como se ha descrito o continúe con otra operación.

---

**DSQ20562** Se ha suprimido una fila de la casilla COMENTARIOS.

---

**DSQ20563** El recuadro COMENTARIOS no se puede hacer más estrecho.

**Explicación:**

El recuadro COMENTARIOS ya está en su anchura mínima. Puede eliminar el recuadro completo mediante el mandato DELETE:

1. Especifique DELETE en la línea de mandatos.
2. Coloque el cursor en cualquier lugar del recuadro que se va a suprimir.
3. Pulse INTRO.

**Respuesta del Usuario:**

Continúe con otra operación.

---



---

**DSQ20564** Se ha estrechado la casilla COMENTARIOS.

---

**DSQ20565** Se ha suprimido la casilla COMENTARIOS.

---

**DSQ20566** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20567** Utilice SUPRIMIR para suprimir mensajes, no &V1.

**Explicación:**

El mandato &V1 no se puede usar para suprimir los mensajes QBE. Utilice el mandato SUPRIMIR para este propósito.

**Respuesta del Usuario:**

1. Especifique DELETE en la línea de mandatos.
  2. Mueva el cursor a la línea que desea suprimir.
  3. Pulse INTRO.
- 

**DSQ20568** La consulta está vacía o sólo contiene comentarios.

**Explicación:**

Una consulta vacía o que sólo contiene comentarios no contiene instrucciones para hacer nada. No puede ejecutarse.

Si la consulta es una consulta asistida, no puede convertirse a SQL y las sentencias SQL equivalentes no pueden mostrarse utilizando el mandato "SHOW SQL".

**Respuesta del Usuario:**

Cree otra consulta.

---

**DSQ20569** La consulta es demasiado larga o demasiado compleja.

**Explicación:**

La sentencia es demasiado larga o demasiado compleja para ser interpretada. La anidación de subconsultas y correlacionadas puede ser demasiado compleja para el proceso de consultas de SQL. Habilitar el paralelismo aumentará la complejidad de una sentencia.

**Respuesta del Usuario:**

Acorte la consulta o vuelva a escribirla como más de una consulta. Si se habilita el paralelismo, intente inhabilitar el paralelismo estableciendo el registro especial CURRENT DEGREE en '1'. Si este problema continúa, póngase en contacto con el administrador de QMF.

DSQ20570	<b>No tiene más espacio de almacenamiento.</b>
Explicación:	Vea "DSQ10012" en la página 7.
DSQ20571	<b>No tiene más espacio de almacenamiento.</b>
Explicación:	Vea "DSQ10012" en la página 7.
DSQ20572	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
Explicación:	Vea "DSQ10016" en la página 8.
DSQ20573	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
Explicación:	Vea "DSQ10016" en la página 8.
DSQ20574	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
Explicación:	Vea "DSQ10016" en la página 8.
DSQ20575	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
Explicación:	Vea "DSQ10016" en la página 8.
DSQ20576	<b>No tiene más espacio de almacenamiento.</b>
Explicación:	Vea "DSQ10012" en la página 7.
DSQ20577	<b>Se ha ejecutado la consulta. Por favor, continúe.</b>
DSQ20578	<b>No se ejecutó la consulta. Pulse la tecla AYUDA para más información.</b>
DSQ20579	<b>No se ejecutó la consulta. Pulse la tecla AYUDA para más información.</b>
DSQ20580	<b>Se ha ejecutado correctamente el mandato &amp;V1.</b>
DSQ20581	<b>CANCEL sólo es válido cuando se visualizan ventanas emergentes.</b>
Explicación:	El comando CANCEL hace que se elimine una ventana emergente cuando se visualiza en un panel de QMF.

CANCEL no es válido cuando un diálogo de ventana emergente no está en curso.

**Respuesta del Usuario:**

No emita el mandato CANCEL a menos que se visualicen ventanas emergentes.

---

**DSQ20582 CANCEL sólo es válido cuando se visualizan ventanas emergentes.**

Explicación: Vea "DSQ20581".

---

**DSQ20583 Ya existe un tipo de objeto diferente con este nombre.**

**Explicación:**

En el mandato "SAVE FORM AS PDS9", si algo en la base de datos tiene el nombre PDS9, puede sustituirse, pero sólo si es un tipo FORM. De forma parecida, puede sustituir una consulta sólo por QUERY, un procedimiento sólo por PROC, y una tabla/vista sólo por DATA.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el mandato para que el objeto que está sustituyendo sea como el objeto que está guardando, elija un nuevo nombre para el objeto que está guardando o, antes de guardar, borre &V2.

---

**DSQ20584 La ubicación no puede utilizarse en nombres de objeto QMF.**

Explicación: Vea "DSQ10131" en la página 13.

---

**DSQ20585 El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.**

---

**DSQ20586 No tiene más espacio de almacenamiento.**

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20587 No tiene más espacio de almacenamiento.**

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20588 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20589 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20590** Se ha ejecutado correctamente el mandato &V1.

---

**DSQ20591** No se ha completado el mandato &V1.

---

**DSQ20592** Se ha ejecutado correctamente el mandato &V1.

---

**DSQ20593** Se ha ejecutado correctamente el mandato &V1.

---

**DSQ20594** Se ha añadido la nueva fila a la base de datos. Por favor, continúe.

---

**DSQ20595** Se ha cambiado la fila en la base de datos. Por favor, continúe.

---

**DSQ20596** Se ha suprimido la fila de la base de datos. Por favor, continúe.

---

**DSQ20597** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20598** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ20599** Valor no válido para &V1.

**Explicación:**

La variable global &V1 no se puede establecer en el valor especificado.

Los valores válidos de &V1 son:

TDYx TDMx TDDx TDL TDYAx TDMAx TDDAx TD

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la variable a un valor de &V1 válido.

---

**DSQ20600** Valor no válido para &V1.

**Explicación:**

La variable global &V1 no se puede establecer en el valor especificado.

Los valores válidos de &V1 son:

TTSx TTCx TTAx TTAN TTUX TTL TT

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la variable a un valor de &V1 válido.

---

**DSQ20601** Valor no válido para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20599”.

---

**DSQ20602** Valor no válido para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20600”.

---

**DSQ20603** El cursor no está en posición para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20460” en la página 223.

---

**DSQ20604** Valor no válido '&V2' para &V1.

**Explicación:**

La variable global &V1 no se puede establecer en el valor especificado.

Esta variable global afecta a todas las sentencias EJECUTAR CONSULTA emitidas durante la sesión de QMF.

Si el servidor es DB2 for z/OS versión 10 New Function Mode (o superior) o DB2 for Linux, UNIX o Windows, los valores válidos de &V1 son:

**NO** El recurso de EXPLAIN está inhabilitado y no se captura información de EXPLAIN durante la ejecución de sentencias dinámicas explicables. NO es el valor predeterminado.

**SI** El recurso de EXPLAIN está habilitado y la información de EXPLAIN se inserta en las tablas de EXPLAIN para sentencias SQL dinámicas elegibles después de que se prepare y ejecute la sentencia. Se compilan y ejecutan todas las sentencias SQL dinámicas.

**EXPLAIN**

El recurso de EXPLAIN está habilitado y la información de EXPLAIN se inserta en las tablas de EXPLAIN para sentencias SQL dinámicas elegibles una vez que se haya preparado la sentencia. No se ejecutan las sentencias dinámicas, excepto las sentencias SET.

Para todos los demás servidores, NO es el único valor válido.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie '&V2 ' por un valor &V1 válido.

---

**DSQ20605** Valor no válido '&V2' para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20604”.



---

**DSQ20606** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20607** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20608** Valor no válido para &V1.

**Explicación:**

La variable global no se puede establecer en el valor que ha especificado. Esta variable sólo se puede establecer en una serie con una longitud entre 1 y &V2 bytes. En un entorno DBCS, esta variable se puede establecer en una serie mixta de SBCS y DBCS caracteres. La longitud total de la serie mixta, incluidos los caracteres de desplazamiento a teclado ideográfico y desplazamiento a teclado estándar, no puede superar los &V2 bytes.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el texto del campo de valor de variable por un valor válido.

---

**DSQ20609** El cursor no está en posición para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20460” en la página 223.

---

**DSQ20610** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20611** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20612** Valor no válido '&V2' para &V1.

**Explicación:**

La variable global &V1 no se puede establecer en el valor especificado.

El establecimiento de esta variable global modificará la cantidad predeterminada de movimiento para los mandatos de desplazamiento AVANZAR, RETROCEDER, IZQUIERDA y DERECHA. También cambiará la cantidad mostrada después de SCROLL en la esquina inferior derecha de las pantallas en las que se pueda usar mandatos de desplazamiento.

Los valores válidos de cantidad de desplazamiento para &V1 son:

1. Un número del 1 al 9999.

2. PAGINA

3. MEDI

4. CSR

La máxima cantidad de desplazamiento no se puede utilizar con &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor por una cantidad de desplazamiento válida.

---

**DSQ20613** Valor no válido para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20608”.

---

**DSQ20614** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20615** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20616** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20617** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20618** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20619** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20620** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

---

**DSQ20621** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20622** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20623** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20624** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20625** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20626** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20627** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20628** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ20629** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20630** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---



---

**DSQ20631** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20632** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ20633** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20634** Existe un desbordamiento de datos para este campo.

**Explicación:**

Se esperaba una cadena de caracteres DBCS al final del campo de entrada, pero se ha sobrescrito, lo que ha dado lugar a un desbordamiento de datos en este campo.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique una serie de caracteres DBCS al final del campo de entrada.

---

**DSQ20635** Se provocado un desbordamiento de datos para este campo.

**Explicación:**

Ha superpuesto parte de una serie de caracteres DBCS, lo que ha generado un desbordamiento de datos para este campo.

**Respuesta del Usuario:**

Suprima datos del final de la serie de caracteres para permitir que los datos entren en el campo.

---

**DSQ20636** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ20637** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20638** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

---

**DSQ20639** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20640** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20641** Valor no válido para &V1.

**Explicación:**

&V1 debe ser uno de los pares de caracteres siguientes. 1A - Predeterminado ascendente 1D - Predeterminado descendente 2A - Propietario ascendente 2D - Propietario descendente 3A - Nombre ascendente 3D - Nombre descendente 4A - Tipo ascendente 4D - Tipo descendente 5A - Modificado ascendente 5D - Modificado descendente 6A - Último utilizado ascendente 6D - Último utilizado descendente. Por ejemplo, 3A significa ordenar por nombre en orden ascendente.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la variable a uno de los pares de caracteres.

---

**DSQ20642** Valor no válido para &V1.

**Explicación:**

La variable global que intentaba establecer no se puede establecer en el valor que ha especificado. Esta variable sólo se puede establecer en una serie con una longitud de uno.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el texto del campo de valor de variable por un valor válido.

---

**DSQ20643** Valor no válido para &V1.

**Explicación:**

La variable global que intentaba establecer no se puede establecer en el valor que ha especificado. Esta variable sólo se puede establecer en una serie con una longitud de cuatro, que debe incluir caracteres delimitadores de desplazamiento de entrada y de salida.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el texto del campo de valor de variable por un valor válido.

---

**DSQ20644** Valor no válido para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20608” en la página 233.

---

**DSQ20645** Valor no válido para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20641”.

---

**DSQ20646** Valor no válido para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20642”.

---

**DSQ20647** Valor no válido para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20643”.

---

**DSQ20648** Valor no válido para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20608” en la página 233.

---

**DSQ20649** Valor no válido '&V2' para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20612” en la página 233.

---

**DSQ20650** Se ha aumentado la tabla de ejemplo.

---

**DSQ20651** Se ha aumentado la casilla CONDICIONES.

---

**DSQ20652** Se ha aumentado la tabla de ejemplo.

---

**DSQ20653** Se ha aumentado la tabla de ejemplo.

---

**DSQ20654** ENLARGE hará que la tabla tenga más de 1022 filas.

**Explicación:**

La tabla no se ha aumentado porque superará la profundidad máxima de 1022 filas.

**Respuesta del Usuario:**

Reescriba la consulta con menos filas.

---

**DSQ20655** ENLARGE hará que la columna tenga más de 1020 caracteres.

**Explicación:**

La tabla no se ha aumentado porque superará el ancho máximo de columna de 1020 caracteres.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a escribir la consulta para una columna más estrecha. Se recomienda utilizar una columna adicional con el mismo nombre.

---

---

**DSQ20656** ENLARGE hará que el recuadro CONDITIONS tenga más de 1020 caracteres.

**Explicación:**

El recuadro CONDITIONS no se ha aumentado porque tiene el ancho máximo de 1020 caracteres.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice elementos de ejemplo más cortos y suprima los blancos innecesarios de la condición. Las condiciones conectadas mediante AND puede escribirse como condiciones separadas en filas separadas.

---

**DSQ20657** ENLARGE hará que el recuadro CONDITIONS tenga más de 1022 filas.

**Explicación:**

El recuadro CONDITIONS no se ha aumentado porque tiene la profundidad máxima de 1022 filas. Puede utilizarse más de un recuadro CONDITIONS para que contenga una lista de condiciones. Puede crear otro recuadro CONDITIONS emitiendo el mandato DRAW COND.

**Respuesta del Usuario:**

Cree otro recuadro CONDITIONS si desea más condiciones en la consulta.

---

**DSQ20658** ENLARGE hará que el recuadro COMMENTS tenga más de 1020 caracteres.

**Explicación:**

El recuadro COMMENTS ya tiene el ancho máximo de 1020 caracteres. Para obtener espacio adicional, puede añadir una fila al recuadro COMMENTS colocando el cursor en una de las filas y utilizando el mandato ENLARGE. También puede crear otro recuadro COMMENTS con un mandato DRAW COMM.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice una de las sugerencias para aumentar el espacio para los comentarios o continúe con otra operación.

---

**DSQ20659** ENLARGE hará que el recuadro COMMENTS tenga más de 1022 filas.

**Explicación:**

El recuadro COMMENTS ya tiene la profundidad máxima de 1022 filas. Para obtener espacio adicional, puede aumentar el recuadro COMMENTS colocando el cursor en la parte superior del recuadro con la palabra "COMMENTS" y utilizando el mandato ENLARGE. Puede crear otro recuadro COMMENTS con el mandato DRAW COMM.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice una de las sugerencias para aumentar el espacio para los comentarios o continúe con otra operación.

---

**DSQ20660** Se ha ejecutado &V1. Se ha ampliado la casilla COMENTARIOS.

---

**DSQ20661** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20662** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20663** No se puede ejecutar ENLARGE más.

**Explicación:**

La tabla, el recuadro COMMENTS o el recuadro CONDITIONS no puede agrandarse más debido a una restricción de almacenamiento de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a escribir la consulta. Puede utilizar más de un recuadro COMMENTS o un recuadro CONDITIONS.

---

**DSQ20664** No se puede ejecutar ENLARGE más.

**Explicación:** Vea "DSQ20663".

---

**DSQ20665** No se puede ejecutar ENLARGE más.

**Explicación:** Vea "DSQ20663".

---

**DSQ20666** No se puede ejecutar ENLARGE más.

**Explicación:** Vea "DSQ20663".

---

**DSQ20667** No se puede ejecutar ENLARGE más.

**Explicación:** Vea "DSQ20663".

---

**DSQ20668** No se puede ejecutar ENLARGE más.

**Explicación:** Vea "DSQ20663".

---

**DSQ20669** No se puede ejecutar ENLARGE más.

**Explicación:** Vea "DSQ20663".

---

**DSQ20670** El cursor no está en posición para &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ20460" en la página 223.

---

---

**DSQ20671** &V1 no funciona con este panel.

**Explicación:** Vea “DSQ20462” en la página 223.

---

**DSQ20672** &V1 necesita PROC o QUERY.

**Explicación:** Vea “DSQ20463” en la página 223.

---

**DSQ20673** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20464” en la página 223.

---

**DSQ20674** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20675** No utilice nada después de &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20046” en la página 196.

---

**DSQ20676** No puede utilizar opciones con &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20042” en la página 195.

---

**DSQ20677** &V1 no es válido para una consulta SQL.

**Explicación:** Vea “DSQ20391” en la página 218.

---

**DSQ20678** &V1 no funciona con este panel.

**Explicación:** Vea “DSQ20462” en la página 223.

---

**DSQ20679** INSERTAR no es válido para una consulta QBE.

**Explicación:**

El mandato INSERT puede utilizarse sólo con PROC, CONSULTA para SQL o cualquier panel FORMATO excepto FORMATO.OPCIONES.

**Respuesta del Usuario:**

Para añadir algo a la consulta QBE, utilice uno de los formularios del mandato DESCRIBIR:

1. DESCRIBIR
2. DESCRIBIR nombretabla
3. DESCRIBIR COM
4. DESCRIBIR COND

O utilice AUMENTAR para añadir una fila a una tabla o recuadro existente.

---

**DSQ20680** &V1 no funciona con este panel.

**Explicación:** Vea “DSQ20462” en la página 223.

---

**DSQ20681** &V1 no funciona con este panel.

**Explicación:** Vea “DSQ20462” en la página 223.

---

**DSQ20682** &V1 no funciona con este panel.

**Explicación:** Vea “DSQ20462” en la página 223.

---

**DSQ20684** La definición del mensaje &V2 no es válida o no se encuentra.

**Explicación:**

El mensaje ISPF especificado no existe o la sintaxis del mensaje no es correcta. La sintaxis del mensaje también puede definir un panel ISPF HELP que puede contener un error.

**Respuesta del Usuario:**

Escriba un nombre de mensaje ISPF existente o corrija la definición en la biblioteca de mensajes ISPF o el panel de ayuda de ISPF asociado. Consulte la publicación de ISPF correspondiente para ver la sintaxis del mensaje.

---

**DSQ20685** MESSAGE necesita un nombre de mensaje ISPF válido, no &V2.

**Explicación:**

Lo que aparece después del mandato MESSAGE se utiliza como nombre de mensaje ISPF. El nombre de mensaje ISPF debe ser un nombre de 8 caracteres que identifica un mensaje en la biblioteca de mensajes ISPF.

**Respuesta del Usuario:**

Sustituya un nombre de mensaje ISPF válido de &V2 y vuelva a especificar el mandato.

---

**DSQ20686** No puede especificar más de un nombre del mensaje de ISPF.

**Explicación:**

El mandato MESSAGE se utiliza para definir un mensaje desde un procedimiento o la interfaz de mandatos.

Emita el siguiente mandato:

```
MENSAJE <nombre de mensaje ISPF> (opciones...
```

donde nombre de mensaje ISPF es el ID del mensaje en la biblioteca de mensajes ISPF y opciones son cualquiera de los parámetros siguientes:

```
TEXTO
AYUDA
PARAPROC
```

**Respuesta del Usuario:**

Utilice las opciones válidas para el mandato MENSAJE y vuelva a especificarlo. Para obtener más información sobre el mandato y sus parámetros, consulte la publicación *“Developing DB2 QMF Applications”*

**DSQ20687 La opción TEXT del mandato MESSAGE está incompleta.**

**Explicación:**

Se necesita un valor después de TEXT. El valor puede ser cualquier serie de caracteres delimitada por comillas simples. Utilice comillas simples para obtener un entrecorillado incorporado.

**Respuesta del Usuario:**

Añada un valor correcto después de TEXT u omita la opción.

**DSQ20688 La longitud de la opción TEXTO de mensaje es mayor que &V2.**

**Explicación:**

El valor de la palabra clave TEXTO del mandato MENSAJE puede ser cualquier serie de caracteres. Los delimitadores válidos para un valor de texto son las comillas simples, los paréntesis y las comillas dobles. Cuando los delimitadores son comillas dobles, éstas se incluyen como parte del mensaje de texto. La longitud máxima del texto del mensaje es &V2.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la serie TEXTO y vuelva a entrar el mandato.

**DSQ20689 La opción HELP del mandato MESSAGE está incompleta.**

**Explicación:**

Se necesita un valor después de HELP. El valor puede ser cualquier nombre de panel de ayuda de 8 caracteres de la biblioteca de paneles ISPF.

**Respuesta del Usuario:**

Añada un valor correcto después de HELP u omita la opción.

**DSQ20690 &V2 no es válido para HELP.**

**Explicación:**

El valor HELP debe ser un nombre de 8 caracteres que identifique un panel de ayuda en la biblioteca de paneles ISPF.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el valor HELP y vuelva a especificar el mandato.

**DSQ20691 La opción STOPPROC del mandato MESSAGE está incompleta.**

**Explicación:**

Se necesita un valor YES o NO después de STOPPROC.

**Respuesta del Usuario:**

Añada un valor correcto después de STOPPROC u omita la opción.

**DSQ20692 &V2 no es válido para STOPPROC. Utilice YES o NO.**

**Explicación:**

La opción STOPPROC determina si la ejecución de un procedimiento se detendrá después de que se visualice el mensaje. STOPPROC=YES detendrá el procedimiento actual y los procedimientos de nivel superior después de que se visualice el mensaje. Si omite la opción STOPPROC, se utilizará un valor predeterminado "NO".

**Respuesta del Usuario:**

Añada YES o NO después de STOPPROC, u omita la opción.

**DSQ20693 &V2 no es válido con el mandato MENSAJE.**

**Explicación:**

La opción &V2 no está permitida para el mandato LISTAR. Utilice sólo las opciones que se enumeran a continuación:

TEXTO  
AYUDA  
PARAPROC

**Respuesta del Usuario:**

Cambie o elimine la opción y vuelva a especificar el mandato.

**DSQ20694 El mandato MENSAJE está incompleto.**

**Explicación:**

MENSAJE se utiliza para definir un mensaje desde un procedimiento o la interfaz de mandatos. Tipo: MENSAJE <ISPF nombremensaje> (Las opciones válidas para MENSAJE son los siguientes:

TEXTO  
AYUDA  
PARAPROC

Especifique un nombre de mensaje de ISPF o la opción TEXTO.

**Respuesta del Usuario:**

Añada como mínimo un nombre de mensaje ISPF o un mensaje TEXTO para el mandato MENSAJE y entrar de nuevo.

---

**DSQ20695** El panel de ayuda &V2 no se ha encontrado en la biblioteca de paneles.

**Explicación:**

El panel de ayuda que ha especificado no es un miembro de la biblioteca de paneles ISPF actual.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la palabra clave HELP del mandato MESSAGE, el nombre de panel proporcionado de salida o la biblioteca de paneles.

---

**DSQ20697** Los servicios ISPF no estaban disponibles para el mandato &V1.

**Explicación:**

El mandato &V1 requiere servicios ISPF que no estaban disponibles cuando ha utilizado el mandato &V1. Los servicios ISPF sólo están disponibles para una aplicación cuando la aplicación se ejecuta con ISPF. Para que los servicios ISPF estén disponible para un mandato, debe utilizar el mandato ISPSTART para iniciar la aplicación que utiliza este mandato.

**Respuesta del Usuario:**

Ejecute la aplicación con ISPF.

---

**DSQ20698** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20699** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20700** &V1 sólo puede utilizarse en la línea de mandatos.

**Explicación:**

El mandato &V1 debe emitirse de forma interactiva en el terminal. No puede utilizarse en un procedimiento o desde la interfaz de mandatos.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice &V1 sólo de forma interactiva desde el terminal.

---

**DSQ20701** Use &V1 solo desde la interfaz de mandatos o desde un procedimiento.

**Explicación:**

Existen varios mandatos de QMF que se pueden emitir sólo desde la interfaz de mandatos o desde un procedimiento. Para ver una lista completa de estos mandatos, consulte el manual "Developing DB2 QMF Applications".

**Respuesta del Usuario:**

Emita el mandato &V1 sólo desde la interfaz de mandatos o desde un procedimiento.

---

**DSQ20702** A continuación de QMF tiene que aparecer un comando QMF.

**Explicación:** Vea "DSQ20122" en la página 203.

---

**DSQ20703** El mandato MESSAGE no es válido en la línea de mandatos.

**Explicación:**

MESSAGE se utiliza para definir un mensaje de un procedimiento o con la interfaz de mandatos.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique el mandato MESSAGE desde un procedimiento o una aplicación mediante la interfaz de mandatos.

---

**DSQ20704** El comando &V1 requiere una sesión de QMF interactiva.

**Explicación:**

Se necesita visualizar un panel para ejecutar el comando &V1 y, para ello, se necesita una sesión de QMF interactiva. Los comandos que se ejecutan por lotes o mediante una interfaz de comandos de QMF sin INTERACT no pueden dar lugar a una visualización o una interacción del usuario.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a especificar el comando &V1 interactivamente o mediante la interfaz de comandos de QMF utilizando el comando INTERACT. Si utiliza el mandato en un procedimiento por lotes, elimine todos los mandatos del procedimiento que den como resultado la visualización de un panel.

---

**DSQ20705** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20706** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20707** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20708** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20709** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20710** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20711** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20712** DSQSMTHD no es válido en este entorno.

---

**DSQ20713** La tabla es demasiado grande para dibujarse con QBE.

**Explicación:**

QMF tiene un límite de almacenamiento para las consultas QBE y la tabla ha excedido el máximo.

**Respuesta del Usuario:**

Intente una consulta SQL o asistida. O bien, puede intentar reducir el tamaño de la consulta QBE utilizando una vista que incluya menos columnas.

---

**DSQ20714** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20715** No se encuentra la tabla &V2&V3&V4.&V5.

**Explicación:**

Para utilizar el mandato DRAW para consultas SQL, debe especificarse el nombre de una tabla en la base de datos. No hay ninguna tabla con el nombre &V2&V3&V4.&V5 en la base de datos.

Si el nombre utilizado es un alias, es posible que no se encuentre la tabla a la que hace referencia.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe que se haya escrito correctamente. Si ha

utilizado un alias, compruebe que la tabla asociada exista. Para ver una lista de los tablas, puede utilizar el mandato LIST. El mandato "LIST ?" le solicitará las opciones de LIST.

---

**DSQ20716** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20717** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20718** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20719** Complete la opción TYPE.

**Explicación:**

Debe especificarse un valor para la opción Type. Utilice SELECT para componer una consulta que devuelva datos. Utilice INSERT para componer una consulta para añadir una fila nueva a una tabla. Utilice UPDATE para componer una consulta para cambiar los datos existentes en una tabla. Puede dejar la opción TYPE fuera del mandato completamente, en cuyo caso se supone SELECT.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique SELECT, INSERT o UPDATE después de la opción TYPE y pulse INTRO.

---

**DSQ20720** Utilice SELECT, INSERT o UPDATE después de TYPE, no &V3.

**Explicación:**

Utilice SELECT para componer una consulta que devuelva datos. Utilice INSERT para componer una consulta para añadir una fila nueva a una tabla. Utilice UPDATE para componer una consulta para cambiar los datos existentes en una tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor después de TYPE y pulse INTRO.

---

**DSQ20721** No se encuentra la tabla &V2&V3&V4.&V5.

**Explicación:**

Para utilizar el mandato DRAW para consultas SQL, debe especificarse el nombre de una tabla en la base de datos. No hay ninguna tabla con el nombre



*&V2&V3&V4.&V5* en la base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique el nombre de una tabla que exista.

---

**DSQ20722** *&V1 &V2 necesita un nombre válido.*

**Explicación:** Vea "DSQ20313" en la página 213.

---

**DSQ20723** **No puede utilizar *&V1* con *&V2*.**

**Explicación:** Vea "DSQ20339" en la página 215.

---

**DSQ20724** **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ20725** **No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20726** **No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20727** **Los valores válidos para *&V1* son del *&V2* al *&V3*.**

**Explicación:**

La variable global *&V1* sólo puede establecerse en un valor entero entre *&V2* y *&V3*, ambos inclusive.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor por un entero dentro del rango especificado.

No incluya un signo más, una coma decimal o ceros iniciales con el valor.

Cuando especifique el valor en un panel de entrada, no utilice una serie entrecomillada. Por ejemplo, proporcione el valor como 1 en lugar de '1'.

---

**DSQ20728** **No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20729** **Escriba un nombre de variable antes de pulsar la tecla INTRO.**

**Explicación:**

Para añadir una nueva variable global; debe especificarse un nombre de variable válido.

**Respuesta del Usuario:**

Escriba un nombre de variable válido en el campo de entrada adecuado.

---

**DSQ20730** *&V1 no es un nombre de variable válido.*

**Explicación:**

El nombre de la variable global que estaba intentando establecer no es válido.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el texto en el campo de nombre de variable por un valor permitido. Un nombre de variable global permitido

- Puede tener hasta 18 caracteres de longitud
- No se puede empezar por un número
- No puede contener los caracteres siguientes:  
- . , ; : ( ) | + - \* / = & ^ ' "
- No puede contener blancos intercalados
- Generalmente, no puede empezar por las letras "DSQ".

---

**DSQ20731** *&V1 ya existe.*

**Explicación:**

La variable global que está intentando añadir ya existe.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el texto del campo de nombre de variable por un nombre que no se esté utilizando.

---

**DSQ20732** **No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20733** **No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20734** **No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20735** **No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20736** **Los valores válidos para *&V1* son del *&V2* al *&V3*.**

**Explicación:** Vea "DSQ20727".

---

DSQ20737 Se ha añadido la variable &V1.

---

DSQ20738 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

DSQ20739 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

DSQ20740 Escriba un valor de variable antes de pulsar la tecla INTRO.

Explicación:

Para añadir una nueva variable global; debe especificarse un valor de variable.

**Respuesta del Usuario:**

Escriba un nombre de variable válido en los campos de entrada adecuados y pulse la tecla INTRO.

---

DSQ20741 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

DSQ20742 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

DSQ20743 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

DSQ20744 &V1 no es un nombre de variable válido.

Explicación: Vea "DSQ20730" en la página 241.

---

DSQ20745 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

DSQ20746 Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

DSQ20747 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

DSQ20748 No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

DSQ20749 No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

DSQ20750 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

DSQ20751 El cursor no está en posición para Mostrar campo.

Explicación:

Para utilizar la tecla Mostrar campo, el cursor debe estar en el área desplazable de la pantalla.

**Respuesta del Usuario:**

Mueva el cursor a la línea que contiene el nombre de la variable que desea mostrar y pulse la tecla Mostrar campo.

---

DSQ20752 &V1 no puede suprimirse.

Explicación:

La variable global que está intentando suprimir no puede suprimirse. No todas las variables globales de QMF (aquellas con nombres que empiezan por "DSQ") pueden suprimirse.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe el nombre de la variable que está intentando suprimir de la lista de variables globales y vuelva a intentar la operación.

---

DSQ20753 El cursor no está en posición para &V1.

Explicación: Vea "DSQ20461" en la página 223.

---

---

DSQ20754 Se visualiza el panel Variable &V1.

---

DSQ20755 Se visualiza el panel Variable &V1.

---

DSQ20756 CANCEL sólo es válido cuando se visualizan ventanas emergentes.

Explicación: Vea “DSQ20581” en la página 231.

---

DSQ20757 Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

DSQ20758 Se ha suprimido la variable &V1.

---

DSQ20759 Se ha situado el cursor.

---

DSQ20760 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

DSQ20761 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

DSQ20762 No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

DSQ20763 No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

DSQ20764 No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

DSQ20765 No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

DSQ20766 No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---



---

DSQ20767 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

DSQ20768 No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

DSQ20769 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

DSQ20770 No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

DSQ20771 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

DSQ20772 No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

DSQ20773 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

DSQ20774 No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

DSQ20775 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

DSQ20776 No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

---

**DSQ20777** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20778** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20779** &V2 no está permitido con DRAW en una consulta QBE.

**Explicación:**

No se permite ninguna opción con DRAW en una consulta QBE.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine &V2 y el valor que vaya a continuación, y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ20780** La casilla COMENTARIOS se ha añadido a la consulta.

---

**DSQ20781** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20782** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ20783** DESCRIBIR ha creado la tabla de ejemplo.

---

**DSQ20784** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20785** Hay demasiados nombres después de DRAW.

**Explicación:**

El formato del mandato DRAW de la consulta SQL es:

`DRAW nombre (lista de opciones`

donde "nombre" es el nombre de una tabla o una vista en la base de datos.

Si el nombre contiene un espacio en blanco, el nombre completo debe ir entre comillas dobles, como en DRAW "MI TABLA".

Si ha utilizado una opción con DRAW, no olvide el paréntesis izquierdo, por ejemplo, DRAW Q.STAFF (TYPE = SELECT

Si ha emitido el mandato DRAW mediante una tecla de función de programa, asegúrese de que sólo aparezca lo que desea en la línea de mandatos cuando pulse la tecla.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el mandato DRAW al formato que se muestra y emítalo de nuevo.

---

**DSQ20786** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20787** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20788** DESCRIBIR ha creado la tabla de ejemplo.

---

**DSQ20789** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20790** DESCRIBIR ha creado la tabla de ejemplo.

---

**DSQ20791** Hay demasiados nombres después de DRAW.

**Explicación:**

Los formatos permitidos para el mandato DRAW para las consultas QBE son:

`DRAW DRAW TABLE DRAW COND DRAW COMM DRAW nombre`

donde "nombre" es el nombre de una tabla o una vista en la base de datos, o el nombre de una tabla o una vista que no se ha creado todavía. Si el nombre contiene un espacio en blanco, el nombre completo debe ir entre comillas dobles, como en DRAW "MI TABLA".

Si ha emitido el mandato DRAW mediante una tecla de función de programa, asegúrese de que sólo aparezca lo que desea en la línea de mandatos cuando pulse la tecla.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el mandato DRAW a uno de los formatos mostrados y especifíquelo de nuevo.

---

**DSQ20792** &V1 &V2 necesita un nombre válido.

**Explicación:** Vea “DSQ20313” en la página 213.

---

**DSQ20793** &V2 no es una tabla o una vista.

**Explicación:**

No puede emitir el mandato "DRAW name1" porque "name1" (es decir, &V2) es...

1. DATA, FORM, QUERY, PROC, PROFILE o REPORT.
2. el nombre de un formulario, una consulta o un procedimiento existente.

**Respuesta del Usuario:**

Si lo que desea dibujar no es una tabla existente, busque un sustituto aceptable para "name1". Si lo que desea dibujar es una tabla existente, borre primero la consulta, el formulario o el procedimiento con el nombre parecido. Visualice este objeto antes de borrarlo y, si es posible, guárdelo con otro nombre. De esta forma evitará perder un objeto de valor.

---

**DSQ20794** &V2 no puede utilizarse con DRAW.

**Explicación:**

La opción &V2 no está permitida con el mandato DRAW. Utilice sólo la opción que se muestra a continuación:

TYPE (sólo es válido para la consulta SQL)

**Respuesta del Usuario:**

Utilice una opción válida. Elimine &V2 y cualquier valor que aparezca a continuación.

---

**DSQ20795** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20796** DRAW sólo funciona en los paneles de consulta SQL y QBE.

**Explicación:**

El mandato DRAW añade un recuadro COMMENTS, un recuadro CONDITIONS o una tabla de ejemplo a la consulta QBE. El mandato DRAW añade una sentencia SELECT, INSERT o UPDATE a una consulta SQL. Debe aparecer un panel de consulta SQL o QBE cuando utiliza DRAW. DRAW no funciona en una consulta asistida.

Si DRAW se utiliza en un procedimiento, el panel de objeto actual es el que se visualizaría si los mandatos del procedimiento se escribieran en la línea de mandatos en el mismo orden con el que aparecen en el procedimiento.

**Respuesta del Usuario:**

Si desea escribir una consulta QBE, emita el mandato

RESET QUERY (LANGUAGE=QBE para obtener un panel QBE vacío. Si desea escribir una consulta SQL, emita el mandato RESET QUERY (LANGUAGE=SQL para obtener un panel SQL vacío.

---

**DSQ20797** DRAW sólo funciona en los paneles de consulta SQL y QBE.

**Explicación:** Vea “DSQ20796”.

---

**DSQ20798** Proporcione el nombre de una tabla o una vista en la base de datos.

**Explicación:**

Debe especificarse el nombre de una tabla o una vista en la base de datos cuando se utiliza el mandato DRAW en una consulta SQL.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique el nombre de una tabla o una vista que exista.

---

**DSQ20799** DESCRIBIR ha creado la casilla CONDICIONES.

**DSQ20800** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20801** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20802** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ20803** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20804** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20805** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ20806** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

**DSQ20807** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

**DSQ20811** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

**DSQ20812** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

**DSQ20813** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

**DSQ20814** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

**DSQ20815** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

**DSQ20816** Valor no válido para &V1.

**Explicación:**

La variable global &V1 no se puede establecer en el valor especificado.

Los valores válidos de &V1 son:

C CW CT CDx B BW X XW M Uxxxx Vxxxx

xxxx puede tener cero a cuadro letras, numerales o caracteres especiales.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la variable a un valor de &V1 válido.

**DSQ20817** Valor no válido para &V1.

**Explicación:**

La variable global &V1 no se puede establecer en el valor especificado.

Los valores válidos de &V1 son:

E EZ D DC DZ DZC I IZ J JZ K KZ L LZ P PZ M  
Uxxxx Vxxxx

xxxx puede tener cero a cuadro letras, numerales o caracteres especiales.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la variable a un valor de &V1 válido.

**DSQ20818** Valor no válido para &V1.

**Explicación:**

La variable global &V1 no se puede establecer en el valor especificado.

Los valores válidos de &V1 son:

E EZ D DC DZ DZC I IZ J JZ K KZ L LZ P PZ M  
Uxxxx Vxxxx L\*

Cada código de D, DC, DZ, DZC, I, IZ, J, JZ, K, KZ, L, LZ, P y PZ pueden ir seguidos de un número (de 0 a 99).

xxxx puede tener cero a cuadro letras, numerales o caracteres especiales.

Si se utiliza un valor de variable global de L\*, el número de posiciones decimales que se visualizará tomará de forma predeterminada la definición de la columna de decimales de la base de datos. Por ejemplo, si la columna se ha definido como DECIMAL(6,4), el número se visualizará en 4 posiciones decimales.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la variable a un valor de &V1 válido.

**DSQ20819** Valor no válido para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20816”.

**DSQ20820** Valor no válido para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20817”.

**DSQ20821** Valor no válido para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20818”.

**DSQ20825** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

El código de error de ISPF es &V2. El código de razón del módulo de interfaz ISPF es &V1.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

#### Respuesta del Usuario:

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ20826** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

**DSQ20827** Los servicios ISPF no estaban disponibles para el mandato &V1.

Explicación: Vea "DSQ20697" en la página 239.

---

**DSQ20828** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20825" en la página 246.

---

**DSQ20829** La visualización del panel de ayuda requiere una sesión de QMF interactiva.

#### Explicación:

La aplicación o el procedimiento por lotes contenía el mandato HELP. En una sesión interactiva, esto haría que se visualizase un panel de ayuda de QMF, pero esto no es posible cuando se ejecuta una sesión QMF no interactiva. Los mandatos que se emiten por lotes o mediante una interfaz de mandatos sin INTERACT no pueden dar como resultado una visualización o una interacción del usuario.

#### Respuesta del Usuario:

Elimine los mandatos de la aplicación o el procedimiento por lotes que dan como resultado la visualización o la interacción del usuario.

---

**DSQ20830** Falta el valor IDENTIFIER del mandato DRAW.

#### Explicación:

Si se especifica, la palabra clave IDENTIFIER del mandato DRAW debe tener un valor. El valor puede tener hasta 18 caracteres y no debe empezar por un espacio en blanco.

#### Respuesta del Usuario:

Especifique un valor o elimine la palabra clave IDENTIFIER y emita el mandato DRAW de nuevo.

---

**DSQ20831** El valor de IDENTIFIER &V1 en el mandato DRAW no es válido.

#### Explicación:

El valor &V1 especificado para la palabra clave IDENTIFIER del mandato DRAW no es válido. El valor puede tener hasta 18 caracteres y no debe empezar por un espacio en blanco.

#### Respuesta del Usuario:

Corrija el valor de la palabra clave IDENTIFIER y vuelva a emitir el mandato DRAW.

---

**DSQ20832** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ20833** &V1 no es un mandato.

Explicación: Vea "DSQ20114" en la página 201.

---

**DSQ20834** El nombre de la carpeta sobrepasa la longitud máxima de caracteres de &V1.

---

**DSQ20835** Un comodín no está permitido cuando se especifica la palabra clave CARPETA.

Explicación: Vea "DSQ20091" en la página 200.

---

**DSQ20836** CARPETA no debe ser blanco si DSQEC\_CURR\_FOLDER está en el nombre de carpeta.

Explicación: Vea "DSQ20055" en la página 196.

---

**DSQ20837** La palabra clave FOLDER en el comando &V1 requiere un nombre de carpeta válido.

Explicación: Vea "DSQ20089" en la página 200.

---

**DSQ20838** Nombre de carpeta cualificado no válido para una palabra clave FOLDER o DSQEC\_CURR\_FOLDER.

---

**DSQ20839** La palabra clave CARPETA requiere un valor.

Explicación: Vea "DSQ20087" en la página 199.

---

**DSQ20840** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20841** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ20842** Se generaron mensajes de aviso.

**Explicación:** Vea “DSQ10310” en la página 23.

---

**DSQ20843** El mandato &V1 no puede utilizarse cuando DSQEC\_LOB\_RETRV=2.

**Explicación:**

Cuando la variable global DSQEC\_LOB\_RETRV se establece en 2, puede consultar las tablas que contienen datos LOB, pero no puede recuperar datos LOB. Se recuperan metadatos LOB en lugar de los datos de columna LOB. Como no se recuperan datos LOB, el mandato &V1 está inhabilitado para las tablas que contienen columnas LOB.

**Respuesta del Usuario:**

Para exportar una tabla que contiene una columna LOB, la variable global DSQEC\_LOB\_RETRV debe establecerse en 1 o 3.

Los valores válidos para DSQEC\_LOB\_RETRV son los siguientes:

1 - Habilitar la recuperación de datos LOB .br Los usuarios pueden consultar tablas que contengan datos LOB y se devuelven datos de resultados para todas las columnas, incluidas las columnas que contienen datos LOB. No obstante, se muestran metadatos LOB en lugar de datos LOB en los resultados de la consulta. Los usuarios pueden cambiar el código de edición para visualizar datos LOB en los resultados de la consulta. Éste es el valor predeterminado.

2 - Inhabilitar la recuperación de datos LOB .br Los usuarios pueden consultar tablas que contengan datos LOB, pero no pueden recuperar datos LOB. Se devuelven datos de resultados de la consulta para las demás columnas en la tabla, y se muestran metadatos LOB para columnas que contienen datos LOB. Los usuarios no pueden cambiar el código de edición para visualizar datos LOB en los resultados de la consulta.

3 - Recuperar datos LOB automáticamente .br Los usuarios pueden consultar tablas que contengan datos LOB y se devuelven datos de resultados para todas las columnas, incluidas las columnas que contienen datos LOB. Todos los datos de resultados se muestran automáticamente en los resultados de la consulta. Esta opción podría provocar el consumo de una gran cantidad de recursos y tiempo.

---

**DSQ20844** El objeto DATOS no se puede salvar. El archivo DSQSPILL no se puede utilizar.

**Explicación:**

Cuando se emite el mandato SALVAR DATOS, QMF lee los datos en el almacenamiento virtual. Si el objeto DATOS es demasiado grande para que quepa en el almacenamiento disponible, los datos se desbordan en el archivo de vertido de QMF. El archivo de vertido no se puede utilizar en este caso porque se ha asignado como un conjunto de datos multivolumen a los volúmenes &V1 y &V2.

**Respuesta del Usuario:**

Notifique este problema al administrador de QMF, que puede asignar el conjunto de datos DSQSPILL como un conjunto de datos de un solo volumen con espacio adecuado para el tamaño de los conjuntos de resultados con los que generalmente trabaja. El manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” proporciona información sobre cómo asignar un archivo de vertido.

---

**DSQ20845** El tipo de datos &V1 no está soportado en el servidor actual.

**Explicación:**

Una de las columnas de la tabla u objeto DATOS al que ha hecho referencia tiene un tipo de datos &V1. Este tipo de datos no recibe soporte en el servidor &LS., porque este tipo de servidor no soporta el tipo de datos en cuestión o porque el nivel de release del servidor (&V3) no le da soporte.

**Respuesta del Usuario:**

Si los datos que está intentando &V2 provienen de otro sistema, vuelva a crear los datos en el otro sistema utilizando sólo las columnas cuyos tipos reciben soporte de la base de datos a la que está conectado actualmente. Después, vuelva a ejecutar la operación &V2.

---

**DSQ20846** No puede utilizar el mandato &V1 con datos de coma flotante decimal.

**Explicación:**

El comando &V1 ha fallado porque la tabla contiene una o más columnas de coma flotante decimal y el procesador en el que se ejecuta QMF no soporta las instrucciones de coma flotante decimal.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el mandato de forma que no intente salvar, exportar o importar datos de coma flotante decimal.

---



---

**DSQ20847** DSQSMTHD no es válido en este entorno.

---

**DSQ20848** El nombre de columna '&V1' es demasiado largo.

**Explicación:** Vea "DSQ10093" en la página 11.

---

**DSQ20849** El mandato &V1 no puede utilizarse cuando DSQEC\_LOB\_SAVE=0.

**Explicación:**

Cuando la variable global DSQEC\_LOB\_SAVE se establece en 0, no puede guardar una tabla o una vista que contenga datos de columna LOB en la base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Si desea utilizar el comando &V1 en una tabla o una vista que contenga datos LOB, establezca la variable global DSQEC\_LOB\_SAVE a 1. Luego vuelva a ejecutar el comando QMF &V1.

---

**DSQ20850** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20851** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20852** Ya existe un tipo de objeto diferente con este nombre.

**Explicación:** Vea "DSQ20583" en la página 231.

---

**DSQ20853** La ubicación no puede utilizarse en nombres de objeto QMF.

**Explicación:** Vea "DSQ10131" en la página 13.

---

**DSQ20854** Ya existe un tipo de objeto diferente con este nombre.

**Explicación:** Vea "DSQ20583" en la página 231.

---

**DSQ20855** El objeto DATOS actual es demasiado largo.

**Explicación:**

Cuando se ejecuta el comando SAVE DATA o se guarda una especificación de objeto en QMF Analytics para TSO, QMF lee los datos en el almacenamiento virtual. En este caso, la cantidad de datos asociados al informe actual es demasiado grande para que quepa en el

espacio de almacenamiento virtual asignado.

**Respuesta del Usuario:**

Notifique este problema al administrador de QMF, que puede resolver este error de las siguientes formas:

- Aumentando en QMF para TSO la cantidad de almacenamiento virtual asignado dinámicamente para los informes QMF. La asignación dinámica de almacenamiento virtual para informes se puede ajustar cambiando el valor del parámetro de programa DSQSRSTG.
- Aumentando la cantidad de almacenamiento fijo disponible para los informes QMF. Puede aumentar la cantidad fija de almacenamiento disponible para informes en QMF para TSO o QMF para CICS cambiando el parámetro de programa DSQSBSTG.
- Aumentando el tamaño del archivo de vertido de QMF.

"Instalación y gestión de DB2 QMF" explica los parámetros de programa QMF y cómo mejorar el rendimiento de los informes e implementar el almacenamiento de vertido.

---

**DSQ20856** No hay ningún objeto &V2 actual para utilizarlo con &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ20343" en la página 215.

---

**DSQ20857** La opción COMENTARIO requiere un valor.

**Explicación:** Vea "DSQ20497" en la página 225.

---

**DSQ20858** El valor de COMMENT debe ir entre comillas simples.

**Explicación:**

Si utiliza la opción COMMENT, escriba el comentario entre comillas simples. Si el comentario contiene una comilla simple o un apóstrofo, escríbalo entre comillas dobles. Algunos ejemplos de comentarios aceptables:

```
COMMENT='Smith's report.'
COMMENT='March Tax'
COMMENT='12/21/83'
```

**Respuesta del Usuario:**

Añada un comentario válido después de COMMENT= o elimine COMMENT= de mandato.

---

**DSQ20859** Utilice SI o NO después de CONFIRMAR, no &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ20438" en la página 221.

**DSQ20860** Utilice SÍ o NO después de CONFIRMAR.

**Explicación:** Vea "DSQ20437" en la página 221.

**DSQ20861** &V2 no se puede utilizar con IMPRIMIR DIAGRAMA.

**Explicación:**

La opción &V2 no está permitida para el mandato SALVAR. Utilice sólo las opciones que se enumeran a continuación:

COMPARTIR	(no válido para DATOS o PERFIL)		
COMENTARIO	(no válido para PERFIL)		
CONFIRMAR	(no válido para PERFIL)		
ACTION	(válido solo para DATOS)	CARPETA	(no válido para DATOS o PERFIL)

**Respuesta del Usuario:**

Utilice una opción válida. Elimine &V2 y cualquier valor que aparezca a continuación.

**DSQ20862** &V1 &V2 necesita un nombre válido.

**Explicación:** Vea "DSQ20313" en la página 213.

**DSQ20863** Necesita un nombre después de AS.

**Explicación:**

El formato correcto del mandato SAVE es:

```
SAVE name1 AS name2
```

"name2" es el nuevo nombre que name1 tendrá en la base de datos, o el nombre del objeto que desea sustituir.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el mandato SAVE para que coincida con el formato mostrado.

**DSQ20864** &V2 no puede ser el nombre de un objeto en la base de datos.

**Explicación:**

El formato correcto del mandato SAVE es:

```
SAVE name1 AS name2
```

"nombre2" es el nuevo nombre que "nombre1" tendrá en la base de datos, o el nombre del objeto que desea sustituir. No puede ser ANALYTIC, DATA, FORM, PROC, PROFILE, QUERY, REPORT, TABLE, FOLDER, un nombre de panel (por ejemplo, FORM.COLUMNS) o algo cualificado por FORM (por ejemplo, FORM.MINOMBRE).

**Respuesta del Usuario:**

Elija un nombre distinto para "nombre2" y vuelva a ejecutar el mandato.

**DSQ20865** No puede utilizar &V1 con &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ20339" en la página 215.

**DSQ20866** Se espera AS en el comando SAVE.

**Explicación:**

El formato correcto del mandato SAVE es:

```
SAVE &V2 AS name2
```

name2 es el nuevo nombre que &V2 tendrá en la base de datos, o el nombre del objeto que desea sustituir.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el comando SAVE para que se ajuste al formato mostrado.

**DSQ20867** Se espera AS en el comando SAVE.

**Explicación:** Vea "DSQ20866".

**DSQ20868** &V2 es un tipo de objeto no válido para SALVAR.

**Explicación:**

Los formatos permitidos para el mandato SALVAR son:

```
SALVAR PERFIL
SAVE tipoobjeto AS nombreobjeto
tipoobjeto puede ser QUERY, PROC, FORM, or DATA.
El nombre de objeto es el mismo que el objeto guardado tendrá en la base de datos.
```

**Respuesta del Usuario:**

Cambie &V2 por un tipo de objeto válido y vuelva a intentar el mandato. Si especifica este mandato en el panel LIST, asegúrese de que se haya formateado correctamente. Pulse la tecla Ayuda mientras se visualiza el panel de LIST para averiguar cómo especificar comandos de QMF en el panel.

**DSQ20869** Se ha especificado un valor no válido para el tipo de objeto.

**Explicación:**

Ha especificado un valor que no es válido para el tipo de objeto en el mandato. El tipo de objeto debe especificarse en este panel. Los valores válidos son QUERY, FORM, PROC, PROFILE o DATA.

**Respuesta del Usuario:**

Añada el tipo de objeto al mandato.

**DSQ20870** Demasiados nombres para SALVAR.

**Explicación:**

Los formatos permitidos para el mandato SALVAR son:

1. SALVAR PERFIL
2. SAVE name1 AS name2

donde "name1" es DATOS, FORMA, CONSULTA o PROC, y "nombre2" es el nombre del objeto que tendrá en la base de datos.

Si "nombre2" contiene un espacio en blanco, el nombre completo debe estar entre comillas dobles, como en SALVAR DATOS COMO "MITABLA".

Si ha utilizado una opción con SALVAR, no olvide el paréntesis izquierdo, como en SALVAR COMO nombre2 nombre1 (CONFIRMAR = SI).

#### Respuesta del Usuario:

Cambie su mandato SALVAR por uno de los formatos que se muestran y vuelva a emitirlo.

---

**DSQ20871** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20872** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20873** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20874** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20875** Demasiados nombres para SALVAR.

Explicación: Vea "DSQ20870" en la página 250.

---

**DSQ20876** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20877** &V2 es un tipo de objeto no válido para SALVAR.

Explicación: Vea "DSQ20868" en la página 250.

---

**DSQ20878** Ya existe un tipo de objeto diferente con este nombre.

Explicación: Vea "DSQ20583" en la página 231.

---

**DSQ20879** Las columnas correspondientes en la tabla y los datos son incompatibles.

Explicación: Vea "DSQ20501" en la página 226.

---

**DSQ20880** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ20881** &V2 no es su identificación de usuario.

#### Explicación:

Ha emitido un mandato como SALVAR CONSULTA COMO TOM.NEWTAB, pero su ID de usuario no es TOM. Un objeto puede guardarse solamente con su propio ID de usuario.

Puede guardar un objeto con un ID de usuario que no sea el suyo únicamente si tiene la autorización adecuada.

#### Respuesta del Usuario:

Omita &V2 del comando y vuelva a ejecutarlo. El ID de usuario se adjunta automáticamente al nombre de objetos que se guardan en la base de datos. Si desea guardar un objeto para otro usuario y no tiene autorización, póngase en contacto con administrador de QMF para obtener la autorización adecuada.

---

**DSQ20882** No puede utilizar el mandato &V1 ahora.

Explicación: Vea "DSQ20316" en la página 213.

---

**DSQ20883** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20884** &V1 se ha guardado como &V2 en la base de datos.

---

**DSQ20885** &V1 ha sustituido a &V2 en la base de datos.

---

**DSQ20886** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20887** Ya existe un tipo de objeto diferente con este nombre.

Explicación: Vea "DSQ20583" en la página 231.

---

**DSQ20888** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ20889** Se ha salvado PERFIL en la base de datos.

---

**DSQ20890** No puede utilizar &V1 con &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ20339” en la página 215.

---

**DSQ20891** &V1 sustituye a &V2 (comentario ignorado).

---

**DSQ20892** Las columnas correspondientes en la tabla y los datos son incompatibles.

**Explicación:** Vea “DSQ20501” en la página 226.

---

**DSQ20893** Error al procesar el mandato &V1. Pulse la tecla AYUDA para más información.

---

**DSQ20894** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ20895** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ20896** Demasiados nombres para SALVAR.

**Explicación:** Vea “DSQ20870” en la página 250.

---

**DSQ20897** La opción LANGUAGE no se ofrece con este tipo de objeto.

**Explicación:**

La opción LANGUAGE sólo se ofrece cuando el tipo de objeto es FORM. No puede cambiar el idioma cuando el tipo de objeto es &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Puede extraer la opción LANGUAGE del mandato o puede cambiar el tipo de objeto a FORM.

---

**DSQ20898** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ20899** &V2 es un tipo de objeto no válido para SALVAR.

**Explicación:** Vea “DSQ20868” en la página 250.

---

**DSQ20900** El texto de COMMENT tiene más de 78 caracteres.

**Explicación:** Vea “DSQ20498” en la página 226.

---

**DSQ20901** Utilice YES o NO después de SHARE.

**Explicación:**

La opción SHARE determina si un formulario, una consulta o un procedimiento se va a compartir con los demás usuarios de QMF. Sus valores pueden ser YES (el objeto se comparte) o NO (el objeto no se comparte). Si sustituye un objeto y omite la opción, el valor actual de SHARE no se cambia. Si crea un nuevo objeto y omite la opción, se utiliza NO. No obstante, si incluye la opción en el mandato, debe proporcionar un valor YES o NO.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique YES o NO después de SHARE =, u omita la opción.

---

**DSQ20902** Utilice YES o NO después de SHARE, no &V2.

**Explicación:**

La opción SHARE determina si un formulario, una consulta o un procedimiento se va a compartir con los demás usuarios de QMF. Sus valores pueden ser sólo YES (el objeto se comparte) o NO (el objeto no se comparte). Ha utilizado &V2.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique sólo YES o NO después de SHARE.

---

**DSQ20903** &V2 es un tipo de objeto no válido para SALVAR.

**Explicación:** Vea “DSQ20868” en la página 250.

---

**DSQ20904** &V2 no puede ser el nombre de un objeto en la base de datos.

**Explicación:** Vea “DSQ20864” en la página 250.

---

**DSQ20905** &V2 no puede utilizarse con SAVE PROFILE.

**Explicación:**

No se permiten opciones con el mandato SAVE PROFILE.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine &V2 y el valor que vaya a continuación, y

vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ20906** &V2 no puede utilizarse con SAVE PROFILE.

**Explicación:** Vea “DSQ20905” en la página 252.

---

**DSQ20907** &V2 no puede utilizarse con SAVE PROFILE.

**Explicación:** Vea “DSQ20905” en la página 252.

---

**DSQ20908** &V2 no puede utilizarse con SAVE DATA.

**Explicación:**

La opción &V2 no se permite con el mandato SAVE DATA. Utilice sólo las opciones COMMENT y CONFIRM.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine &V2 y el valor que vaya a continuación, y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ20909** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea “DSQ20058” en la página 197.

---

**DSQ20910** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea “DSQ20058” en la página 197.

---

**DSQ20911** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea “DSQ20058” en la página 197.

---

**DSQ20912** El texto de COMMENT tiene más de 78 caracteres.

**Explicación:** Vea “DSQ20498” en la página 226.

---

**DSQ20913** Falta un valor de la opción LANGUAGE.

**Explicación:**

La opción LANGUAGE fue recibida con el mandato, pero le falta un valor. Si usa la opción entonces debe proporcionar un valor. Los valores válidos son:

**INGLÉS**

El formulario resultante estará en inglés.

**SESIÓN**

El formulario resultante estará en su idioma de sesión.

**Respuesta del Usuario:**

Intente el mandato de nuevo. Proporcione un valor para la opción LANGUAGE o elimine la opción LANGUAGE de su mandato.

---

**DSQ20914** Utilice INGLÉS o SESIÓN con la opción LENGUA.

**Explicación:**

Se ha utilizado un valor no reconocido para la opción LENGUA. Los valores válidos son:

**INGLÉS**

El formulario resultante estará en INGLÉS.

**SESIÓN**

El formulario resultante estará en su idioma de sesión.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a intentar el mandato, cambiando la opción LENGUA a INGLÉS o SESIÓN.

---

**DSQ20915** La opción ACTION no se ofrece con este tipo de objeto.

**Explicación:**

La opción ACTION sólo se ofrece cuando el tipo de objeto es DATA.

**Respuesta del Usuario:**

Puede extraer la opción ACTION del mandato o puede cambiar el tipo de objeto a DATA.

---

**DSQ20916** Use ADJUNT o REPLACE con la opción ACTION.

**Explicación:**

Se ha utilizado un valor no reconocido para la opción ACTION. Los valores válidos son:

1. ADJUNT - Los datos guardados se adjuntarán a la tabla existente si existe, o crearán una nueva si no existe.
2. REPLACE - Los datos guardados sustituirán a la tabla existente.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a intentar el mandato, cambiando la opción ACTION por ADJUNT o REPLACE.

---

**DSQ20917** El recuento de columnas en los datos guardados supera el máximo permitido.

**Explicación:**

El número de columnas en los datos contiene un recuento de columnas de &V1, que excede el máximo permitido de columnas de &V2. No se han guardado los datos.

**Respuesta del Usuario:**

Si desea guardar los datos, cambie el número de columnas en los datos para que sea menor que el máximo permitido de &V2.

---

**DSQ20918** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10193" en la página 17.

---

**DSQ20919** Se ha completado con éxito el procedimiento almacenado.

---

**DSQ20920** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20921** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ20922** La consulta es demasiado larga o demasiado compleja.

**Explicación:** Vea "DSQ20569" en la página 230.

---

**DSQ20923** La consulta es demasiado larga.

**Explicación:**

Antes de ejecutarse, la consulta QBE se convierte a SQL. En este caso, la consulta SQL resultante es demasiado larga para un área de almacenamiento interno y no puede ejecutarse.

**Respuesta del Usuario:**

Intente utilizar dos o más consultas más cortas para conseguir el mismo objetivo.

---

**DSQ20924** &V2 no puede utilizarse con RUN PROC.

**Explicación:** Vea "DSQ20007" en la página 194.

---

**DSQ20925** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20926** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20927** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20928** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ20929** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20930** El mandato &V1 necesita un nombre sobre el que actuar.

**Explicación:** Vea "DSQ20338" en la página 215.

---

**DSQ20931** &V2 no puede utilizarse con RUN PROC.

**Explicación:** Vea "DSQ20007" en la página 194.

---

**DSQ20932** &V3 no puede ir después del nombre de objeto.

**Explicación:**

Ha especificado RUN &V1 &V2 &V3 pero el formato del mandato RUN es

```
RUN tipoObjeto nombreObjeto ( opciones
```

**Respuesta del Usuario:**

Si &V3 no es una opción, elimínelo y vuelva a intentar el mandato. Si es una opción, añada un paréntesis izquierdo entre &V2 y &V3, y vuelva a emitir el mandato. Si especifica este mandato en el panel LIST, asegúrese de que se haya formateado correctamente. Pulse la tecla Ayuda mientras se visualiza el panel de LIST para averiguar cómo especificar comandos de QMF en el panel.

---

**DSQ20933** La opción que empieza por &V2 no es válida con RUN.

**Explicación:**

La opción que empieza por &V2 no se permite con el comando RUN. Utilice únicamente las siguientes opciones:

```
CONFIRM &VARIABLE
FORM ROWLIMIT
```

**Respuesta del Usuario:**

Cambie o elimine la opción que empieza por &V2. Si usa una variable global como variable de sustitución, el nombre de la variable global se limita a 17 caracteres sin incluir el ampersand inicial (&). Si ha especificado

este mandato en el panel LISTAR, asegúrese de que el mandato tenía el formato correcto. Consulte la ayuda del comando LIST para obtener detalles sobre cómo introducir comandos QMF desde una lista de objetos de base de datos.

---

**DSQ20934** No puede utilizar &V1 con &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ20339” en la página 215.

---

**DSQ20935** &V1 es un tipo de objeto no válido para RUN.

**Explicación:**

Los formatos permitidos para el mandato RUN son:

```
RUN tipoObjeto
RUN nombreObjeto
RUN tipoObjeto nombreObjeto
```

tipoObjeto puede ser QUERY o PROC. nombreObjeto es el nombre de una consulta o un procedimiento en la base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie &V1 por QUERY o PROC y vuelva a emitir el mandato. Si especifica este mandato en el panel LIST, asegúrese de que se haya formateado correctamente. Pulse la tecla Ayuda mientras se visualiza el panel de LIST para averiguar cómo especificar comandos de QMF en el panel.

---

**DSQ20936** Se ha ejecutado la consulta. **VISUALIZAR FORMATO y COMPROBAR** para ver mensajes de aviso.

---

**DSQ20937** Se ha ejecutado la consulta. **CONSULTA y FORMATO** tienen mensajes de aviso.

---

**DSQ20938** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ20939** Se ha ejecutado el procedimiento.

---

**DSQ20940** &V1 es un tipo de objeto no válido para RUN.

**Explicación:** Vea “DSQ20935”.

---

**DSQ20941** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea “DSQ20058” en la página 197.

---

**DSQ20942** No existe ningún objeto de este tipo con el nombre &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ20009” en la página 194.

---

**DSQ20943** No hay ningún objeto &V2 actual para utilizarlo con &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20343” en la página 215.

---

**DSQ20944** No hay ningún objeto &V2 actual para utilizarlo con &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20343” en la página 215.

---

**DSQ20945** No hay ningún objeto &V2 actual para utilizarlo con &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20343” en la página 215.

---

**DSQ20946** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ20947** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ20948** La sentencia &V1 no puede utilizarse en la consulta.

**Explicación:**

No se puede emitir la sentencia SQL &V1 desde una consulta SQL que se ejecute en QMF.

**Respuesta del Usuario:**

No emita la sentencia &V1 SQL en la consulta SQL.

---

**DSQ20949** &V1 &V2 necesita un nombre válido.

**Explicación:** Vea “DSQ20313” en la página 213.

---

**DSQ20950** &V1 es un tipo de objeto no válido para RUN.

**Explicación:** Vea “DSQ20935”.

---

**DSQ20951** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea “DSQ20058” en la página 197.

**DSQ20952** &V1 es un tipo de objeto no válido para RUN.

**Explicación:** Vea "DSQ20935" en la página 255.

**DSQ20953** No se ejecutó la consulta. Pulse la tecla AYUDA para más información.

**DSQ20954** Este es el INFORME del mandato EJECUTAR.

**DSQ20955** La ejecución de la consulta ha cambiado la base de datos.

**DSQ20956** No se ejecutó la consulta. Pulse la tecla AYUDA para más información.

**DSQ20957** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

**DSQ20958** Número de filas modificadas en la base de datos: &V2.

**DSQ20959** Número de filas modificadas en la base de datos: &V2.

**DSQ20960** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

**DSQ20961** La ejecución de la consulta ha cambiado la base de datos.

**DSQ20962** Utilice FORM o un nombre de formulario después de FORM.

**Explicación:**

La opción FORM puede proporcionarse con cualquiera de estos formatos:

1. (FORM=FORM -- utiliza el formulario actual en FORM.
2. (FORM=nombreFormulario -- utiliza el formulario denominado "nombreFormulario" en la base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la opción FORM y vuelva a emitir el mandato.

**DSQ20963** Utilice FORM o un nombre de formulario después de FORM, no &V3.

**Explicación:**

La opción FORM puede proporcionarse con cualquiera de estos formatos:

1. (FORM=FORM -- utiliza el formulario actual en FORM.
2. (FORM=nombreFormulario -- utiliza el formulario denominado "nombreFormulario" en la base de datos.

No puede proporcionarse un nombre de panel de objetos (por ejemplo, FORM.COLUMNS) en la opción FORM.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la opción FORM y vuelva a emitir el mandato. Si especifica este mandato en el panel LIST, asegúrese de que se haya formateado correctamente. Pulse la tecla Ayuda mientras se visualiza el panel de LIST para averiguar cómo especificar comandos de QMF en el panel.

**DSQ20964** No puede utilizar &V1 con &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ20339" en la página 215.

**DSQ20965** Utilice FORM o un nombre de formulario después de FORM, no &V3.

**Explicación:** Vea "DSQ20963".

**DSQ20966** Utilice SÍ o NO después de CONFIRMAR.

**Explicación:**

La opción CONFIRMAR determina si una consulta o procedimiento que cambia la base de datos tendrá una pausa antes de completar su acción, para que pueda impedir el cambio si lo desea.

Si la opción es SÍ, tendrá la oportunidad de evitar el cambio. Si es NO, no.

Si omite la opción CONFIRMAR, se utilizará el valor de PERFIL.

**Respuesta del Usuario:**

Añada SÍ o NO después de CONFIRMAR, u omita la opción.

**DSQ20967** Utilice SI o NO después de CONFIRMAR, no &V3.

**Explicación:**

La opción CONFIRMAR determina si una consulta o un mandato que cambia la base de datos tendrá una pausa antes de completar su acción, para que pueda impedir el cambio si lo desea.

Si la opción es SÍ, tendrá la oportunidad de evitar el cambio. Si es NO, no.

Si omite la opción CONFIRMAR, se utilizará el valor de PERFIL.



**Respuesta del Usuario:**

Utilice SÍ o NO después de CONFIRMAR.

---

**DSQ20968** La ejecución de la consulta ha cambiado la base de datos.

---

**DSQ20969** Se ha ejecutado la consulta. Por favor, continúe.

---

**DSQ20970** &V2 no se puede utilizar con el mandato EJECUTAR CONSULTA.

**Explicación:**

La opción ARG sólo se permite con el mandato EJECUTAT PROC.

La opción FORMATO sólo es válida al ejecutar una consulta que contiene una sentencia CALL o SELECT, ya que estas son las únicas sentencias que devuelven datos que deben formatearse.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine &V2 y los valores que tenga detrás y, a continuación, vuelva a emitir el mandato.

---

**DSQ20971** Especifique un valor después de ARG.

**Explicación:**

La opción ARG requiere un valor: ARG = valor

**Respuesta del Usuario:**

Añada un valor después de la opción ARG y vuelva a emitir el mandato.

---

**DSQ20972** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ20973** La consulta está vacía o sólo contiene comentarios.

**Explicación:** Vea "DSQ20568" en la página 230.

---

**DSQ20974** Este es el INFORME. VISUALIZAR CONSULTA para mensajes de aviso.

---

**DSQ20975** Utilice FORM o un nombre de formulario después de FORM, no &V3.

**Explicación:** Vea "DSQ20963" en la página 256.

---

**DSQ20976** &V1 &V2 necesita un nombre válido.

**Explicación:** Vea "DSQ20313" en la página 213.

---

**DSQ20977** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ20978** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ20979** Pulse INTRO para ejecutar el mandato.

**Explicación:**

Ha solicitado un panel de solicitud para el mandato &V1 escribiendo

&V1 &V2 ?

No hay opciones de palabra clave para &V1 &V2.

**Respuesta del Usuario:**

Pulse INTRO para ejecutar el mandato.

---

**DSQ20980** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ20981** La ubicación no puede utilizarse en nombres de objeto QMF.

**Explicación:** Vea "DSQ10131" en la página 13.

---

**DSQ20982** La opción ARG es demasiado larga.

**Explicación:**

La longitud máxima para un valor de argumento es 256 caracteres al emitir el mandato EJECUTAR desde un procedimiento. La longitud máxima para un valor de argumento es de 55 caracteres al especificar el argumento en un panel de solicitud de mandato.

**Respuesta del Usuario:**

Acorte el valor de ARG y vuelva a emitir el mandato EJECUTAR.

---

**DSQ20983** Puede entrar un mandato.

---

**DSQ20984** &V2 no puede utilizarse con RUN PROC.

**Explicación:** Vea "DSQ20007" en la página 194.

---

**DSQ20985** Utilice un número del 1 al 99999999 para ROWLIMIT, no &V3.

**Explicación:**

La opción ROWLIMIT determina el número máximo de

## DSQ20986 • DSQ21002

filas que se devuelven desde la consulta. Si omite la opción ROWLIMIT, se devuelven todas las filas.

### Respuesta del Usuario:

Cambie el valor ROWLIMIT a un número del 1 al 99999999.

---

**DSQ20986** Utilice un número del 1 al 99999999 para ROWLIMIT.

### Explicación:

La opción ROWLIMIT del mandato RUN requiere un valor. El formato es ROWLIMIT = n, donde n es un número del 1 al 99999999 que determina el número máximo de filas que se devuelven de la consulta. Si omite la opción ROWLIMIT, se devuelven todas las filas.

### Respuesta del Usuario:

Especifique un valor para ROWLIMIT del 1 al 99999999 o elimine ROWLIMIT del mandato.

---

**DSQ20987** Utilice un número del 1 al 99999999 para ROWLIMIT, no &V3.

**Explicación:** Vea "DSQ20985" en la página 257.

---

**DSQ20988** La opción ROWLIMIT no es válida para la consulta actual.

### Explicación:

La opción ROWLIMIT utilizada con el mandato RUN sólo puede utilizarse con objetos de consulta que contengan una sentencia select.

### Respuesta del Usuario:

Elimine ROWLIMIT y el valor que vaya a continuación, y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ20989** El registro especial de DB2 &V1 no puede establecerse.

### Explicación:

QMF no soporta la modificación del registro especial de DB2 &V1.

### Respuesta del Usuario:

Cambie o elimine la siguiente sentencia SQL desde la consulta:

SET &V1

---

**DSQ20990** La sentencia SQL que empieza por &V1 no puede procesarse.

### Explicación:

&V2 de QMF no soporta el proceso de esta sentencia SQL en la ubicación de la base de datos actual &V4.

### Respuesta del Usuario:

Cambie o elimine la siguiente sentencia SQL desde la consulta:

&V3

---

**DSQ20991** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ20992** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ20993** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ20994** Este es el INFORME del PROCEDIMIENTO ALMACENADO.

---

**DSQ20995** Este es el INFORME. VISUALIZAR CONSULTA para mensajes de aviso.

---

**DSQ20996** Se ha ejecutado la consulta. VISUALIZAR FORMATO y COMPROBAR para ver mensajes de aviso.

---

**DSQ20997** Se ha ejecutado la consulta. CONSULTA y FORMATO tienen mensajes de aviso.

---

**DSQ20998** No se encuentra &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ20003" en la página 193.

---

**DSQ20999** No se encuentra &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ20003" en la página 193.

---

**DSQ21000** Pulse YES o NO, no &V1.

### Explicación:

Ha especificado &V1 en el panel de solicitud; sólo se permite YES o NO.

### Respuesta del Usuario:

Pulse END para volver al panel de solicitud y corrija la entrada.

---

**DSQ21001** Pulse YES o NO, no &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ21000".

---

**DSQ21002** La visualización del panel de solicitudes requiere una sesión de QMF interactiva.

### Explicación:

La solicitud era necesaria debido a una de las razones siguientes:

1. El valor CONFIRM del perfil se ha establecido en YES y el mandato &V1 no ha alterado temporalmente este valor especificando la opción CONFIRM = NO.
2. Ha especificado CONFIRM = YES en el mandato &V1 cuando se ejecuta la interfaz de mandato o por lotes sin INTERACT.
3. Existía una situación INCOMPLETE DATA que requería la solicitud para determinar si se debe ejecutar RESET en DATA.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique CONFIRM = NO cuando emita el mandato &V1, o especifique SET PROFILE (CONFIRM = NO cuando ejecute una sesión de QMF no interactiva. La utilización de un mandato RESET DATA antes de la situación INCOMPLETE DATA impedirá la solicitud INCOMPLETE DATA.

---

**DSQ21003** **Siga las indicaciones del panel de solicitud de confirmación.**

**Explicación:**

El panel de solicitud de confirmación le solicita que confirme que desea completar el mandato. Le indica qué ocurrirá si continúa y qué ocurrirá si decide detenerlo.

**Respuesta del Usuario:**

Seleccione 1, o pulse Intro, para continuar. Seleccione 2, o pulse Cancelar, para detenerlo.

---

**DSQ21004** **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea "DSQ10193" en la página 17.

---

**DSQ21005** **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea "DSQ10193" en la página 17.

---

**DSQ21030** **No existe suficiente espacio para acabar el informe.**

**Explicación:**

Al ejecutar una consulta o visualizar una tabla o vista, QMF recupera sólo suficientes filas de la base de datos para visualizar la primera página del informe. Esto permite a QMF visualizar el informe lo antes posible. QMF sigue necesitando recuperar más filas para finalizar el informe.

QMF debe finalizar el informe antes de ejecutar el siguiente comando que implique a la base de datos. Ha ejecutado el comando &V1 y QMF ha intentado finalizar el informe. Sin embargo, el área de

almacenamiento de informes de QMF está llena o el informe contiene objetos grandes y el informe no se ha finalizado. Debe decir si borrar el informe o si cancelar el comando.

**Respuesta del Usuario:**

Responda al panel de solicitud.

1. Si selecciona SÍ, QMF elimina el informe del almacenamiento temporal de QMF, de forma que nada en él está disponible. Si ha finalizado con el informe, seleccione SÍ.
2. Si selecciona NO, QMF cancela el comando y deja el informe como está.

Para obtener una lista de comandos que provocan una terminación del informe de QMF, consulte "Consulta de DB2 QMF".

Administradores de sistemas: los parámetros DSQSBSTG, DSQSRSTG y DSQSPILL del programa QMF determinan la cantidad y el uso del almacenamiento para los informes. Estos parámetros se tratan en el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" para su sistema operativo.

---

**DSQ21031** **El informe no se ha completado.**

**Explicación:**

El panel de Completar la resolución del objeto de datos se ha visualizado porque existen las condiciones siguientes:

1. Se está ejecutando un comando que requiere una confirmación o retroacción.
2. El informe no se ha completado y hay un cursor abierto en el objeto de base de datos que se estaba leyendo para el informe.
3. La variable global DSQEC\_RESET\_RPT se ha establecido en 1.

Si no desea visualizar este panel, establezca DSQEC\_RESET\_RPT a "0" escribiendo el siguiente comando en el indicador de comandos:

```
COMMAND ==> SET GLOBAL (DSQEC_RESET_RPT = 0
```

**Respuesta del Usuario:**

Responda al panel de solicitud.

1. Si selecciona YES (sí), QMF completará el informe antes de ejecutar el siguiente comando. La finalización del informe actual podría tardar mucho o podría agotarse el espacio de almacenamiento temporal.
2. Si selecciona NO, QMF restaurará el informe en ejecución y seguirá ejecutando el siguiente comando.
3. Si pulse la tecla de función F12=Cancelar, QMF cancelará el comando.

---

**DSQ21040** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error al visualizar el panel &V1.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ21042** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20825” en la página 246.

---

**DSQ21043** Utilice sólo un mandato ISPF, no &V1.

**Explicación:**

Sólo pueden especificarse mandatos ISPF válidos en la línea de mandatos o utilizar las teclas de función de programa en este panel.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un mandato ISPF válido o borre la línea de mandatos y pulse INTRO.

---

**DSQ21044** Utilice sólo un mandato ISPF, no &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ21043”.

---

**DSQ21061** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ21062** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ21063** &V1 no puede utilizarse cuando se visualizan ventanas emergentes.

**Explicación:**

Cuando un diálogo de ventana emergente está activo, sólo se permite emitir determinados mandatos. El mandato &V1 que ha emitido no está permitido.

**Respuesta del Usuario:**

No emita el mandato &V1 cuando se visualicen ventanas emergentes. Complete el diálogo de ventana o utilice el mandato CANCEL para eliminar las ventanas emergentes, y emita el mandato &V1 de nuevo.

---

**DSQ21064** &V1 no se ejecuta en modalidad de adición.

**Explicación:**

Ha intentado ejecutar un mandato que no es válido en la modalidad de adición del editor de tablas. Estos son los mandatos válidos:

ADD	END	SET
BACKWARD	FORWARD	SHOW
BOTTOM	GET	TOP
CANCEL	HELP	
CLEAR	PREVIOUS	

**Respuesta del Usuario:**

No emita el mandato &V1 ahora. Puede

1. Conmutar a la modalidad de cambio o búsqueda e intentar el mandato de nuevo.
2. Puede utilizar el mandato END o CANCEL para finalizar la sesión de edición e intentar el mandato de nuevo.

---

**DSQ21065** &V1 no se ejecuta en la modalidad de cambio.

**Explicación:**

Ha intentado ejecutar un mandato que no es válido en la modalidad de cambio del editor de tablas. Estos son los mandatos válidos:

BACKWARD	END	REFRESH
BOTTOM	FORWARD	SET
CANCEL	GET	SHOW
CHANGE	HELP	TOP
DELETE	NEXT	

**Respuesta del Usuario:**

No emita el mandato &V1 ahora. Puede

1. Conmutar a la modalidad de adición o búsqueda e intentar el mandato de nuevo.
2. Puede utilizar el mandato END o CANCEL para finalizar la sesión de edición e intentar el mandato de nuevo.

---

**DSQ21066** &V1 no puede utilizarse cuando se visualizan ventanas emergentes.

**Explicación:** Vea “DSQ21063” en la página 260.

---

**DSQ21067** &V1 no se ejecuta en modalidad de búsqueda.

**Explicación:**

Ha intentado ejecutar un mandato que no es válido en la modalidad de búsqueda del editor de tablas. Estos son los mandatos válidos:

BACKWARD	FORWARD	SET
BOTTOM	GET	SHOW
CANCEL	HELP	TOP
CLEAR	PREVIOUS	
END	SEARCH	

**Respuesta del Usuario:**

No emita el mandato &V1 ahora. Puede

1. Conmutar a la modalidad de cambio o adición e intentar el mandato de nuevo.
  2. Puede utilizar el mandato END o CANCEL para finalizar la sesión de edición e intentar el mandato de nuevo.
- 

**DSQ21068** Uso no válido del mandato &V1

**Explicación:**

El mandato &V1 no puede utilizarse desde la línea de mandatos o mediante la interfaz de mandatos. El mandato &V1 sólo es válido desde la interfaz invocable y debe tener parámetros o estar en un procedimiento REXX.

**Respuesta del Usuario:**

Si el comando especificado era la función que deseaba, revise la información escrita sobre la interfaz invocable o los procedimientos REXX en las publicaciones de QMF.

---

**DSQ21069** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Anomalía en búsqueda de sistema - no se pudo encontrar variación.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error

en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ21070** El mandato &V1 no se puede utilizar ahora.

**Explicación:** Vea “DSQ20038” en la página 195.

---

**DSQ21071** No puede utilizar el mandato &V1 ahora.

**Explicación:** Vea “DSQ20316” en la página 213.

---

**DSQ21072** El mandato &V1 no se puede utilizar ahora.

**Explicación:** Vea “DSQ20038” en la página 195.

---

**DSQ21073** No puede utilizar el mandato &V1 ahora.

**Explicación:**

No se puede utilizar &V1 cuando se accede al producto QMF desde el cliente o la estación de trabajo.

**Respuesta del Usuario:**

Elija otro mandato.

---

**DSQ21074** Error al procesar el mandato &V1. Pulse la tecla AYUDA para más información.

**DSQ21081** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ21040” en la página 260.

---

**DSQ21082** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea “DSQ20058” en la página 197.

---

**DSQ21083** La visualización del indicador de comandos requiere una sesión QMF interactiva.

**Explicación:**

La aplicación o el procedimiento por lotes contenía el siguiente mandato:

```
&V1 ?
```

En una sesión interactiva, se muestra el panel de indicador de comandos &V1, pero esto no es posible cuando se ejecuta una sesión QMF no interactiva.

## DSQ21100 • DSQ21122

Los comandos que se emiten por lotes o mediante una interfaz de comandos sin INTERACT no pueden dar como resultado una visualización o una interacción del usuario.

### Respuesta del Usuario:

Elimine los comandos de la aplicación o el procedimiento por lotes que dan como resultado el indicador.

---

**DSQ21100** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ21101** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ21102** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ21103** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ21104** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ21105** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ21106** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ21107** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ21108** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ21109** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ21115** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ21120** No se encuentra &V2.

Explicación: Vea "DSQ20004" en la página 193.

---

**DSQ21121** No puede ejecutar &V2.

Explicación:

&V2 no es el nombre de una consulta o un procedimiento existente. Los formatos permitidos para el mandato RUN son:

1. RUN tipoObjeto
2. RUN nombreObjeto
3. RUN tipoObjeto nombreObjeto

tipoObjeto puede ser QUERY o PROC. nombreObjeto es el nombre de una consulta o un procedimiento en la base de datos.

Respuesta del Usuario:

Cambie &V2 por un valor que pueda ejecutarse y vuelva a intentar el mandato. Para ver una lista de las consultas o los procedimientos, especifique el mandato LIST QUERIES o LIST PROCS. Si especifica este mandato en el panel LIST, asegúrese de que se haya formateado correctamente. Pulse la tecla Ayuda mientras se visualiza el panel de LIST para averiguar cómo especificar comandos de QMF en el panel.

---

**DSQ21122** &V2 no es un FORM.

Explicación:

El mandato utiliza &V2 como nombre de un formulario en la base de datos. Existe un objeto con este nombre en la base de datos, pero no es un formulario.

Respuesta del Usuario:

1. Utilice el nombre correcto del formulario que desee. Utilice LIST FORMS para ver una lista de los formularios.

2. Ejecute el mandato sin la opción FORM y, a continuación, cambie el formulario predeterminado que se producirá.

---

**DSQ21123** No está autorizado para utilizar &V2.&V3.

**Explicación:** Vea "DSQ20355" en la página 216.

---

**DSQ21124** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ21125** No puede convertir &V1. No es una consulta.

**Explicación:**

&V1 no es el nombre de una consulta existente. El formato del mandato CONVERT es:

CONVERT QUERY nombreObjeto ( opciones

**Respuesta del Usuario:**

Cambie &V1 por el nombre de una consulta y vuelva a emitir el mandato. Para ver una lista de las consultas, especifique el mandato LIST QUERIES. Si especifica este mandato en el panel LIST, asegúrese de que se haya formateado correctamente. Pulse la tecla Ayuda mientras se visualiza el panel de LIST para averiguar cómo especificar comandos de QMF en el panel.

---

**DSQ21126** No puede encontrarse &V2 durante la inicialización de QMF.

**Explicación:**

El procedimiento "&V2" no se ha encontrado en la base de datos durante la inicialización de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ21127** Puede entrar un mandato.

---

**DSQ21138** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ21150** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ21151** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ21152** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ21153** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ21154** No se puede expandir la consulta QBE para albergar la entrada. Se ha perdido alguna entrada.

**Explicación:**

La entrada necesitaba que se expandiera una parte de la consulta QBE. No se ha podido expandir la consulta QBE porque ya había alcanzado su tamaño máximo. Se ha perdido parte de la entrada.

**Respuesta del Usuario:**

Si los esqueletos, los cuadros de condición y los cuadros de comentario en la consulta QBE contienen más filas que las que necesita para componer la consulta, utilice el mandato REDUCIR para eliminar las filas innecesarias y volver a especificar la entrada. Si los cuadros de condición y los cuadros de comentario en la consulta QBE son más anchos de lo que se necesita para componer la consulta, o si algunas de las columnas de los esqueletos son más anchas de lo necesario para componer la consulta, utilice el mandato REDUCIR para disminuir la anchura. Si los esqueletos en la consulta QBE contienen columnas innecesarias, utilice el mandato REDUCIR para eliminar las columnas innecesarias.

---

**DSQ21155** No se puede expandir la consulta QBE para albergar la entrada. Se ha perdido alguna entrada.

**Explicación:** Vea "DSQ21154".

---

**DSQ21156** No se puede expandir la consulta QBE para albergar la entrada. Se ha perdido alguna entrada.

**Explicación:** Vea "DSQ21154".

---

**DSQ21157** No se puede expandir la consulta QBE para albergar la entrada. Se ha perdido alguna entrada.

**Explicación:** Vea “DSQ21154” en la página 263.

---

**DSQ21170** La vista de agregación no se ha encontrado en el repositorio.

**Explicación:**

Ha especificado una agregación para la vista de la consulta solicitud ER que va a ejecutarse, pero Repository Manager no ha encontrado el nombre de agregación. Es posible que se haya utilizado una variable de sustitución para darle este valor. Si es así, el nombre representado por el valor de sustitución se ha escrito incorrectamente o era demasiado largo.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el nombre de agregación.

---

**DSQ21171** La vista de entidad no se ha encontrado en el repositorio.

**Explicación:**

Ha especificado una entidad para la vista de la consulta solicitud ER que va a ejecutarse, pero el Repository Manager no ha encontrado el nombre de entidad. Es posible que se haya utilizado una variable de sustitución para darle este valor. Si es así, el nombre representado por el valor de sustitución se ha escrito incorrectamente o era demasiado largo.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el nombre de entidad.

---

**DSQ21172** El usuario no tiene autorización para utilizar una relación.

**Explicación:**

Una relación que ha especificado en la consulta que se ejecuta existe en la base de datos, pero no tiene autorización para utilizarla. Es posible que se haya utilizado una variable de sustitución para darle este valor.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la relación que se ha especificado o adquiera una autorización para ejecutar la consulta.

---

**DSQ21173** La expresión de selección para una plantilla no es válida.

**Explicación:**

La expresión de selección para una de las plantillas de la consulta no es válida. En la lista de plantillas que forman la consulta, el índice de la plantilla relevante es &V1. En la lista de cláusulas de selección que

componen la expresión de selección de plantillas, el índice de la cláusula pertinente es &V2. Es posible que se haya utilizado una variable de sustitución para darle este valor.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la cláusula de selección y vuelva a ejecutar la consulta.

---

**DSQ21174** El número de atributos especificados excede 999.

**Explicación:**

El número máximo de atributos que se pueden especificar en una consulta es 999. La consulta actual ha excedido este límite.

**Respuesta del Usuario:**

Reduzca el número de atributos especificados.

---

**DSQ21175** La expresión de selección para una plantilla es demasiado larga.

**Explicación:**

La expresión de selección para una de las plantillas de la consulta es demasiado larga. El límite de la longitud total de una expresión es 3300 caracteres. En la lista de plantillas que forman la consulta, el índice de la plantilla relevante es &V1. En la lista de cláusulas de selección que componen la expresión de selección de plantillas, el índice de la cláusula pertinente es &V2. Es posible que se haya utilizado una variable de sustitución para darle este valor.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la expresión de selección y vuelva a ejecutar la consulta.

---

**DSQ21176** Una expresión que se utiliza en la consulta no es válida.

**Explicación:**

Una expresión utilizada para una plantilla determinada no es válida en la consulta que se está ejecutando. El valor no válido podría ser un atributo denominado en el lado izquierdo o una plantilla o campo denominado en el lado derecho. Es posible que se haya utilizado una variable de sustitución para darle este valor.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la expresión y vuelva a ejecutar la consulta.

---

**DSQ21177** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10193” en la página 17.



---

**DSQ21178** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ21190** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ21191** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ21192** No puede utilizar el mandato &V1 ahora.

**Explicación:** Vea "DSQ20316" en la página 213.

---

**DSQ21193** Este mandato debe ir seguido de un nombre de objeto válido.

**Explicación:** Vea "DSQ20306" en la página 212.

---

**DSQ21194** &V3 no puede ir después de este tipo de objeto.

**Explicación:** Vea "DSQ20307" en la página 213.

---

**DSQ21195** &V1 es un tipo de objeto no válido para PRINT.

**Explicación:**

Los formatos permitidos para el mandato PRINT son:

1. PRINT tipoObjeto

tipoObjeto puede ser QUERY, PROC, FORM, PROFILE, CHART o REPORT.

2. PRINT nombreObjeto

nombreobjeto es el nombre de un objeto en la base de datos.

3. PRINT tipoObjeto nombreObjeto

tipoObjeto puede ser QUERY, PROC, FORM o TABLE.  
nombreobjeto es el nombre de un objeto en la base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a intentar el mandato con un tipo de objeto válido. Si especifica este mandato en el panel LIST, asegúrese de que se haya formateado correctamente. Pulse la tecla Ayuda mientras se visualiza el panel de LIST para averiguar cómo especificar comandos de QMF en el panel.

---

**DSQ21196** &V1 es un tipo de objeto no válido para PRINT.

**Explicación:** Vea "DSQ21195".

---

**DSQ21197** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ21198** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ21199** La opción &V1 sólo puede utilizarse con PRINT REPORT.

**Explicación:**

La opción &V1 sólo está permitida con el mandato PRINT REPORT.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el mandato por PRINT REPORT o elimine la opción &V1 y cualquier valor que vaya a continuación, y vuelva a emitir el mandato.

---

**DSQ21200** El mandato &V1 necesita un nombre sobre el que actuar.

**Explicación:** Vea "DSQ20338" en la página 215.

---

**DSQ21201** &V3 no puede ir después del nombre de objeto.

**Explicación:**

Ha especificado PRINT &V1 &V2 &V3

pero el formato del mandato PRINT es

PRINT tipoObjeto nombreObjeto ( opciones

**Respuesta del Usuario:**

Si &V3 no es una opción, elimínelo y vuelva a intentar el mandato. De lo contrario, añada un paréntesis izquierdo entre "&V2" y "&V3". A continuación, vuelva a intentar el mandato. Si especifica este mandato en el panel LIST, asegúrese de que se haya formateado correctamente. Pulse la tecla Ayuda mientras se visualiza el panel de LIST para averiguar cómo especificar comandos de QMF en el panel.

---

**DSQ21202** &V1 &V2 necesita un nombre válido.

**Explicación:** Vea "DSQ20313" en la página 213.

---

**DSQ21203** Utilice FORM o un nombre de formulario después de FORM, no &V3.

**Explicación:** Vea "DSQ20963" en la página 256.

## DSQ21204 • DSQ21229

---

**DSQ21204** Utilice FORM o un nombre de formulario después de FORM.

**Explicación:** Vea “DSQ20962” en la página 256.

---

**DSQ21205** No puede utilizar &V1 con &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ20339” en la página 215.

---

**DSQ21206** &V1 es un tipo de objeto no válido para PRINT.

**Explicación:** Vea “DSQ21195” en la página 265.

---

**DSQ21207** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ21208** Utilice FORM o un nombre de formulario después de FORM, no &V3.

**Explicación:** Vea “DSQ20963” en la página 256.

---

**DSQ21209** Utilice FORM o un nombre de formulario después de FORM, no &V3.

**Explicación:** Vea “DSQ20963” en la página 256.

---

**DSQ21210** No se encuentra &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ20004” en la página 193.

---

**DSQ21211** No existe ningún objeto de este tipo con el nombre &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ20009” en la página 194.

---

**DSQ21212** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ21213** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ21214** &V1 &V2 necesita un nombre válido.

**Explicación:** Vea “DSQ20313” en la página 213.

---

**DSQ21215** No se encuentra &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ20003” en la página 193.

---

---

**DSQ21216** La base de datos no da soporte a nombres de 3 partes.

**Explicación:** Vea “DSQ10013” en la página 7.

---

**DSQ21217** La ubicación no puede utilizarse en nombres de objeto QMF.

**Explicación:** Vea “DSQ10131” en la página 13.

---

**DSQ21218** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ21219** Utilice SI o NO después de CC.

**Explicación:**

Si utiliza NO, el Control de carro no estará presente. Si utiliza Sí, el Control de carro estará en la columna 1. Si no se entra nada, el valor predeterminado es el valor de la variable global DSQEC\_CC.

**Respuesta del Usuario:**

Entre Sí o NO para CC o elimine CC de su mandato.

---

**DSQ21220** Utilice SI o NO después de CC, no &V2.

**Explicación:**

Si utiliza NO, el Control de carro no estará presente. Si utiliza Sí, el Control de carro estará en la columna 1. Si no se entra nada, el valor predeterminado es el valor de la variable global DSQEC\_CC.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor de CC a SI o NO, o elimine CC de su mandato.

---

**DSQ21225** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ21226** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ21229** No puede utilizar &V1 con &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ20339” en la página 215.

---

---

**DSQ21233** Utilice un número del 22 al 999 para WIDTH, no &V2.

**Explicación:**

WIDTH es el número de caracteres que pueden aparecer en una línea de impresión. Las líneas de salida más largas que el ancho que ha elegido se cortarán a la derecha. EL VALOR DE ANCHO NO GARANTIZA QUE EL PAPEL EN EL QUE VA A IMPRIMIR TENGA UN ANCHO SUFICIENTE. Si desea imprimir todo lo que ha solicitado, seleccione un ancho que no sea mayor que el del papel.

Si omite la opción WIDTH, se utiliza el valor de WIDTH en su perfil.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor WIDTH a un número entre 22 y 999, o elimine el valor WIDTH del panel de mandatos o el panel de solicitud.

---

**DSQ21234** Utilice un número del 22 al 999 para WIDTH.

**Explicación:**

La opción WIDTH del mandato PRINT requiere un valor. El formato es WIDTH = N, donde N es un número del 22 al 999. Si omite la opción WIDTH, se utiliza el valor de WIDTH en su perfil.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor para WIDTH del 22 al 999 o elimine WIDTH del mandato.

---

**DSQ21235** Utilice un número del 22 al 999 para WIDTH, no &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ21233".

---

**DSQ21236** Utilice un número del 1 al 999 o CONT para LENGTH.

**Explicación:**

&V2 no es un valor de LENGTH válido. El valor especificado para la opción LENGTH del mandato PRINT debe ser un número del 1 a 999 o el valor CONT. CONT provoca una impresión continua, sin saltos de página. Si omite la opción LENGTH, se utiliza el valor de LENGTH en su perfil.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor de LENGTH por un número del 1 al 999 o CONT, o elimine LENGTH del mandato.

---

**DSQ21237** Utilice un número del 1 al 999 o CONT para LENGTH.

**Explicación:**

La opción LENGTH del mandato PRINT requiere un valor. El formato es LENGTH = N, donde N es un número del 1 al 999 o CONT. CONT provoca una impresión continua sin saltos de página. Si omite la opción LENGTH, se utiliza el valor de LENGTH en su perfil.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor de LENGTH del 1 a 999 o CONT, o elimine LENGTH del mandato.

---

**DSQ21238** Utilice un número del 1 al 999 o CONT para LENGTH.

**Explicación:** Vea "DSQ21236".

---

**DSQ21239** Utilice YES o NO después de DATETIME.

**Explicación:**

Si utiliza NO, la fecha y la hora no se imprimirán. Si utiliza YES u omite la opción, la fecha y la hora se imprimirán en la parte inferior de cada página.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique YES o NO para DATETIME, o elimine DATETIME del mandato.

---

**DSQ21240** Utilice YES o NO después de DATETIME, no &V2.

**Explicación:**

Si utiliza NO, la fecha y la hora no se imprimirán. Si utiliza YES u omite la opción, la fecha y la hora se imprimirán en la parte inferior de cada página.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor de DATETIME a YES o NO o elimine DATETIME de su mandato.

---

**DSQ21241** Utilice YES o NO después de PAGENO.

**Explicación:**

Si utiliza YES, o si omite esta opción, se imprimirá un número de página en la parte inferior de cada página. Si utiliza NO, no se imprimirán números de página.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique YES o NO para PAGENO, o elimine PAGENO del mandato.

---

**DSQ21242** Utilice YES o NO después de PAGENO, no &V2.

**Explicación:**

Si utiliza YES u omite esta opción, se imprimirá un número de página en la parte inferior de cada página. Si utiliza NO, no se imprimirán números de página.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la opción PAGENO a YES o NO, o elimine PAGENO del mandato.

**DSQ21243** &V2 no se puede utilizar con IMPRIMIR.

**Explicación:**

La opción &V2 no está permitida para el mandato IMPRIMIR. Utilice sólo las opciones que se enumeran a continuación:

IMPRESORA	(No válido para IMPRIMIR DIAGRAMA)
DATETIME	(No válido para IMPRIMIR DIAGRAMA)
LONGITUD	(No válido para IMPRIMIR DIAGRAMA)
ANCHO	(No válido para IMPRIMIR DIAGRAMA)
NUMPAG	(No válido para IMPRIMIR DIAGRAMA)
ICUFORM	(Solo válido para IMPRIMIR DIAGRAMA)
UNITS	(Solo válido para IMPRIMIR DIAGRAMA)
VMARGEN	(Solo válido para IMPRIMIR DIAGRAMA)
HMARGEN	(Solo válido para IMPRIMIR DIAGRAMA)
CANCHO	(Solo válido para IMPRIMIR DIAGRAMA)
CLONGITUD	(Solo válido para IMPRIMIR DIAGRAMA)

**Respuesta del Usuario:**

Elimine &V2 y el valor que vaya a continuación, y vuelva a intentar el mandato.

**DSQ21245** &V2 no se puede utilizar con IMPRIMIR DIAGRAMA.

**Explicación:**

La opción &V2 no está permitida con el mandato IMPRIMIR DIAGRAMA. Utilice sólo estas opciones para IMPRIMIR DIAGRAMA:

IMPRESORA	UNIDADES
VMARGEN	HMARGEN
DLONGITUD	DANCHO
ICUFORM	

**Respuesta del Usuario:**

Elimine &V2 y el valor que vaya a continuación, y vuelva a intentar el mandato.

**DSQ21246** &V2 no se puede utilizar con IMPRIMIR DIAGRAMA.

**Explicación:** Vea "DSQ21245".

**DSQ21247** &V2 no se puede utilizar con IMPRIMIR DIAGRAMA.

**Explicación:** Vea "DSQ21245".

**DSQ21248** &V2 no se puede utilizar con IMPRIMIR DIAGRAMA.

**Explicación:** Vea "DSQ21245".

**DSQ21249** &V2 sólo se puede utilizar con IMPRIMIR DIAGRAMA.

**Explicación:**

La opción &V2 sólo está permitida con el mandato IMPRIMIR DIAGRAMA. Utilice sólo estas opciones:

FECHAHORA	IMPRESORA
LONGITUD	ANCHO
NUMPAG	

**Respuesta del Usuario:**

Elimine &V2 y el valor que vaya a continuación, y vuelva a intentar el mandato.

**DSQ21253** &V2 sólo se puede utilizar con IMPRIMIR DIAGRAMA.

**Explicación:** Vea "DSQ21249".

**DSQ21254** &V2 sólo se puede utilizar con IMPRIMIR DIAGRAMA.

**Explicación:** Vea "DSQ21249".

**DSQ21256** &V2 sólo se puede utilizar con IMPRIMIR DIAGRAMA.

**Explicación:** Vea "DSQ21249".

**DSQ21257** &V2 sólo se puede utilizar con IMPRIMIR DIAGRAMA.

**Explicación:** Vea "DSQ21249".

**DSQ21258** &V2 sólo se puede utilizar con IMPRIMIR DIAGRAMA.

**Explicación:** Vea "DSQ21249".

**DSQ21260** Utilice un porcentaje entre 1 y 100 para CLENGTH.

**Explicación:**

&V2 no es un valor de CLENGTH válido. CLENGTH es la longitud del área de diagrama. Como se utiliza UNITS=PERCENT, la longitud es un porcentaje de la longitud total de la página en la que se imprimirá el diagrama.

Ni el valor que elija ni la suma de ese valor y el valor VOFFSET (desplazamiento vertical) pueden superar 100 (porcentaje).

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un valor numérico para CLENGTH que sea

mayor que 0, de modo que la suma con el valor de VOFFSET no exceda 100 (porcentaje).

---

**DSQ21261** Utilice un número mayor que 0 para CLENGTH; no &V2.

**Explicación:**

CLENGTH es la longitud del área de diagrama en unidades proporcionado por UNITS.

Ni el valor que elija ni la suma de ese valor y el valor VOFFSET (desplazamiento vertical) puede exceder la longitud del papel donde se imprimirá el diagrama.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un valor numérico para CLENGTH que sea mayor que 0, de modo que la suma con el valor de VOFFSET no exceda la longitud de impresión.

---

**DSQ21262** Debe hacer que la palabra clave IMPRES vaya seguida de un valor.

**Explicación:**

El valor puede ser uno de los siguientes:

- Un nombre que conste de caracteres especiales, alfabéticos o numéricos, o una combinación de los tres. No puede empezar con un carácter numérico y no debe exceder de ocho caracteres de longitud. Consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” para obtener más información sobre la definición de apodos de la impresora.
- En blanco, si emite el mandato IMPRIMIR desde la línea de mandatos. (No puede especificar un valor en blanco para el nombre de la impresora en el panel Solicitud de mandato IMPRIMIR.) Para especificar un nombre de impresora en blanco, ponga un espacio entre comillas simples al emitir el mandato, como en el ejemplo siguiente:

```
IMPRIMIR INFORME (IMPRES=' ')
```

El nombre que especifique a continuación de la palabra clave IMPRES es utilizado por los servicios GDDM para dirigir la salida asociada con ese nombre. Un valor en blanco dirige la salida al dispositivo de salida estándar de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Añada un nombre de impresora válido después de la palabra clave IMPRES. Si continúa teniendo problemas, consulte al administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ21263** &V2 no es válido después de IMPRESORA.

**Explicación:**

El valor puede ser uno de los siguientes:

- Un nombre que conste de caracteres especiales, alfabéticos o numéricos, o una combinación de los tres. No puede empezar con un carácter numérico y

no debe exceder de ocho caracteres de longitud. Consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” para obtener más información sobre la definición de apodos de la impresora.

- En blanco, si emite el mandato IMPRIMIR desde la línea de mandatos. (No puede especificar un valor en blanco para el nombre de la impresora en el panel Solicitud de mandato IMPRIMIR.) Para especificar un nombre de impresora en blanco, ponga un espacio entre comillas simples al emitir el mandato, como en el ejemplo siguiente:

```
IMPRIMIR INFORME (IMPRES=' ')
```

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el valor del nombre IMPRES. Póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda adicional.

---

**DSQ21264** &V2 no es válido después de IMPRESORA.

**Explicación:** Vea “DSQ21263”.

---

**DSQ21265** La opción &V1 sólo puede utilizarse con PRINT REPORT.

**Explicación:** Vea “DSQ21199” en la página 265.

---

**DSQ21266** &V2 no es válido después de IMPRESORA.

**Explicación:** Vea “DSQ21263”.

---

**DSQ21267** &V2 no es válido después de IMPRESORA.

**Explicación:** Vea “DSQ21263”.

---

**DSQ21269** &V2 no es válido después de IMPRESORA.

**Explicación:** Vea “DSQ21263”.

---

**DSQ21271** &V1 es un tipo de objeto no válido para PRINT.

**Explicación:** Vea “DSQ21195” en la página 265.

---

**DSQ21272** Se necesita un valor después de ICUFORM.

**Explicación:** Vea “DSQ20320” en la página 214.

---

**DSQ21273** &V2 no es un valor de ICUFORM válido.

**Explicación:** Vea “DSQ20321” en la página 214.

---

**DSQ21274** &V2 no es un valor de ICUFORM válido.

**Explicación:** Vea “DSQ20321” en la página 214.

---

**DSQ21275** &V2 no es un valor de ICUFORM válido.

**Explicación:** Vea “DSQ20321” en la página 214.

---

**DSQ21276** UNITS necesita un valor de PORCENTAJE, CENTÍMETROS o PULGADAS.

**Explicación:**

Debe proporcionar un valor para UNITS. Esta opción identifica las unidades de medida para los valores especificados para las opciones del mandato IMPRIMIR DIAGRAMA: CANCHO (diagrama de ancho), DLONGITUD (longitud diagrama), VMARGEN (desplazamiento vertical) y HMARGEN (desplazamiento horizontal). Los valores posibles son:

PORCENTAJE - Las unidades son un porcentaje del ancho y la longitud de la página correspondientes.  
 CENTÍMETROS - Las unidades se expresan en centímetros.  
 PULGADAS - Las unidades se expresan en pulgadas.

Nota: si UNITS=PORCENTAJE, no es necesario saber las dimensiones del papel en que se imprimirá el diagrama.

**Respuesta del Usuario:**

Complete UNITS con PORCENTAJE, CENTÍMETROS o PULGADAS.

---

**DSQ21277** &V2 no es válido después de UNITS.

**Explicación:**

La opción UNITS identifica las unidades de medida para los valores especificados para las opciones del mandato IMPRIMIR DIAGRAMA: CANCHO (diagrama de ancho), DLONGITUD (longitud diagrama), VMARGEN (desplazamiento vertical) y HMARGEN (desplazamiento horizontal). Los valores posibles son:

PORCENTAJE - Las unidades son un porcentaje del ancho y la longitud de la página correspondientes.  
 CENTÍMETROS - Las unidades se expresan en centímetros.  
 PULGADAS - Las unidades se expresan en pulgadas.

Nota: si UNITS=PORCENTAJE, no es necesario saber las dimensiones del papel en que se imprimirá el diagrama.

**Respuesta del Usuario:**

Complete UNITS con PORCENTAJE, CENTÍMETROS o PULGADAS.

---

**DSQ21278** Utilice un porcentaje de 0 a 100 para VOFFSET; no &V2.

**Explicación:**

VOFFSET es el desplazamiento vertical del área de diagrama desde la parte superior del área de salida. Como se utiliza UNITS=PERCENT, el desplazamiento es un porcentaje de la longitud total de la página en la que se imprimirá el diagrama.

Ni el valor que elija ni la suma de ese valor y el valor CLENGTH (longitud de diagrama) pueden superar 100 (porcentaje).

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un valor numérico para VOFFSET que sea mayor o igual que 0, de modo que la suma con el valor de CLENGTH no exceda 100 (porcentaje).

---

**DSQ21279** Utilice un número >= 0 para VOFFSET; no &V2.

**Explicación:**

VOFFSET es el desplazamiento vertical del área de diagrama desde la parte superior del área de salida, en unidades proporcionadas por UNITS.

Ni el valor que elija ni la suma de ese valor y el valor CLENGTH (longitud de diagrama) puede exceder el ancho del papel donde se imprimirá el diagrama.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un valor numérico para VOFFSET que sea mayor o igual que 0, de modo que la suma con el valor de CLENGTH no exceda la longitud de impresión.

---

**DSQ21280** El valor de porcentaje para VOFFSET debe ser de 0 a 100.

**Explicación:**

VOFFSET es el desplazamiento vertical del área de diagrama desde la parte superior del área de salida. Como se utiliza UNITS=PERCENT, el desplazamiento es un porcentaje de la longitud total de la página en la que se imprimirá el diagrama.

Ni el valor que elija ni la suma de ese valor y el valor CLENGTH (longitud de diagrama) pueden superar 100 (porcentaje).

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un valor numérico para VOFFSET que sea mayor o igual que 0, de modo que la suma con el valor de CLENGTH no exceda 100 (porcentaje).

---

---

**DSQ21281** **VOFFSET debe ser un número mayor o igual que 0.**

**Explicación:**

VOFFSET es el desplazamiento vertical del área de diagrama desde la parte superior del área de salida, en unidades proporcionadas por UNITS.

Ni el valor que elija ni la suma de ese valor y el valor CLENGTH (longitud de diagrama) puede exceder el ancho del papel donde se imprimirá el diagrama.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un valor numérico para VOFFSET que sea mayor o igual que 0, de modo que la suma con el valor de CLENGTH no exceda la longitud de impresión.

---

**DSQ21282** **Utilice un porcentaje de 0 a 100 para VOFFSET; no &V2.**

**Explicación:** Vea “DSQ21278” en la página 270.

---

**DSQ21283** **Utilice un número >= 0 para VOFFSET; no &V2.**

**Explicación:** Vea “DSQ21279” en la página 270.

---

**DSQ21284** **Utilice un porcentaje de 0 a 100 para HOFFSET; no &V2.**

**Explicación:**

HOFFSET es el desplazamiento horizontal del área de diagrama desde la izquierda del área de salida. Como se utiliza UNITS=PERCENT, el desplazamiento es un porcentaje del ancho total de la página en la que se imprimirá el diagrama.

Ni el valor que elija ni la suma de ese valor y el valor CWIDTH (ancho de diagrama) pueden superar 100 (porcentaje).

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un valor numérico para HOFFSET que sea mayor o igual que 0, de modo que la suma con el valor de CWIDTH no exceda 100 (porcentaje).

---

**DSQ21285** **Utilice un número >= 0 para HOFFSET; no &V2.**

**Explicación:**

HOFFSET es el desplazamiento horizontal del área de diagrama desde la izquierda del área de salida, en unidades proporcionadas por UNITS.

Ni el valor que elija ni la suma de ese valor y el valor CWIDTH (ancho de diagrama) puede exceder el ancho del papel donde se imprimirá el diagrama.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un valor numérico para HOFFSET que sea

mayor o igual que 0, de modo que la suma con el valor de CWIDTH no exceda el ancho de impresión.

---

**DSQ21286** **El valor de porcentaje para HOFFSET debe ser de 0 a 100.**

**Explicación:**

HOFFSET es el desplazamiento horizontal del área de diagrama medida desde la izquierda del área de salida. Ha especificado UNITS=PERCENT en el mandato, lo que indica que las dimensiones del diagrama se medirán en relación a un tamaño de página impresa del 100%. Cuando el parámetro UNITS se establece de esta forma, se espera que el desplazamiento horizontal sea un porcentaje del ancho total de la página en la que se imprimirá el diagrama.

Ni el valor que elija ni la suma de ese valor y el valor CWIDTH (ancho del diagrama) pueden superar el 100%.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un valor numérico para HOFFSET que sea mayor o igual a 0. Asegúrese de que la suma del valor HOFFSET y el valor CWIDTH no sea superior a 100 (porcentaje).

---

**DSQ21287** **HOFFSET debe ser un número mayor o igual que 0.**

**Explicación:**

HOFFSET es el desplazamiento horizontal del área de diagrama desde la izquierda del área de salida, en unidades proporcionadas por UNITS.

Ni el valor que elija ni la suma de ese valor y el valor CWIDTH (ancho de diagrama) puede exceder el ancho del papel donde se imprimirá el diagrama.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un valor numérico para HOFFSET que sea mayor o igual que 0, de modo que la suma con el valor de CWIDTH no exceda el ancho de impresión.

---

**DSQ21288** **Utilice un porcentaje de 0 a 100 para HOFFSET; no &V2.**

**Explicación:** Vea “DSQ21284”.

---

**DSQ21289** **Utilice un número >= 0 para HOFFSET; no &V2.**

**Explicación:** Vea “DSQ21285”.

---

**DSQ21290** **Utilice un porcentaje entre 0 y 100 para CWIDTH.**

**Explicación:**

&V2 no es un valor de CWIDTH válido. CWIDTH es el ancho del área de diagrama. Como se utiliza

## DSQ21291 • DSQ21300

UNITS=PERCENT, el ancho es un porcentaje del ancho total de la página en la que se imprimirá el diagrama.

Ni el valor que elija ni la suma de ese valor y el valor HOFFSET (desplazamiento horizontal) pueden superar 100 (porcentaje).

### Respuesta del Usuario:

Utilice un valor numérico para CWIDTH que sea mayor que 0, de modo que la suma con el valor de HOFFSET no exceda 100 (porcentaje).

---

**DSQ21291** Utilice un número mayor que 0 para CWIDTH; no &V2.

### Explicación:

CWIDTH es el ancho del área de diagrama en unidades proporcionado por UNITS.

Ni el valor que elija ni la suma de ese valor y el valor HOFFSET (desplazamiento horizontal) puede exceder el ancho del papel donde se imprimirá el diagrama.

### Respuesta del Usuario:

Utilice un valor numérico para CWIDTH que sea mayor que 0, de modo que la suma con el valor de HOFFSET no exceda el ancho de impresión.

---

**DSQ21292** El valor de porcentaje para CWIDTH debe estar entre 0 y 100.

### Explicación:

CWIDTH es el ancho del área de diagrama. Como se utiliza UNITS=PERCENT, el ancho es un porcentaje del ancho total de la página en la que se imprimirá el diagrama.

Ni el valor que elija ni la suma de ese valor y el valor HOFFSET (desplazamiento horizontal) pueden superar 100 (porcentaje).

### Respuesta del Usuario:

Utilice un valor numérico para CWIDTH que sea mayor que 0, de modo que la suma con el valor de HOFFSET no exceda 100 (porcentaje).

---

**DSQ21293** CWIDTH debe ser un número mayor que 0.

### Explicación:

CWIDTH es el ancho del área de diagrama en unidades proporcionado por UNITS.

Ni el valor que elija ni la suma de ese valor y el valor HOFFSET (desplazamiento horizontal) puede exceder el ancho del papel donde se imprimirá el diagrama.

### Respuesta del Usuario:

Utilice un valor numérico para CWIDTH que sea mayor que 0, de modo que la suma con el valor de HOFFSET no exceda el ancho de impresión.

---

**DSQ21294** Utilice un porcentaje entre 0 y 100 para CWIDTH.

**Explicación:** Vea "DSQ21290" en la página 271.

---

**DSQ21295** Utilice un número mayor que 0 para CWIDTH; no &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ21291".

---

**DSQ21296** Utilice un porcentaje entre 1 y 100 para CLENGTH.

**Explicación:** Vea "DSQ21260" en la página 268.

---

**DSQ21297** Utilice un número mayor que 0 para CLENGTH; no &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ21261" en la página 269.

---

**DSQ21298** El valor de porcentaje para CLENGTH debe estar entre 0 y 100.

### Explicación:

CLENGTH es la longitud del área de diagrama. Como se utiliza UNITS=PERCENT, la longitud es un porcentaje de la longitud total de la página en la que se imprimirá el diagrama.

Ni el valor que elija ni la suma de ese valor y el valor VOFFSET (desplazamiento vertical) pueden superar 100 (porcentaje).

### Respuesta del Usuario:

Utilice un valor numérico para CLENGTH que sea mayor que 0, de modo que la suma con el valor de VOFFSET no exceda 100 (porcentaje).

---

**DSQ21299** CLENGTH debe ser un número mayor que 0.

### Explicación:

CLENGTH es la longitud del área de diagrama en unidades proporcionado por UNITS.

Ni el valor que elija ni la suma de ese valor y el valor VOFFSET (desplazamiento vertical) puede exceder la longitud del papel donde se imprimirá el diagrama.

### Respuesta del Usuario:

Utilice un valor numérico para CLENGTH que sea mayor que 0, de modo que la suma con el valor de VOFFSET no exceda la longitud de impresión.

---

**DSQ21300** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---



---

**DSQ21305** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ21306** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ21326** No utilice nada después de &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20046” en la página 196.

---

**DSQ21327** No puede utilizar opciones con &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20042” en la página 195.

---

**DSQ21328** CHECK sólo funciona cuando se especifica FORM.

**Explicación:**

CHECK provoca la comprobación errores y avisos en FORM. CHECK deben especificarse desde uno de los paneles de FORM.

Si CHECK se utiliza en un procedimiento, el panel de objeto actual es el que se visualizaría si los mandatos del procedimiento se escribieran en el área de mandatos en el mismo orden con el que aparecen en el procedimiento.

**Respuesta del Usuario:**

Si desea realizar la comprobación errores y avisos en FORM, visualice FORM y vuelva a emitir el mandato CHECK.

---

**DSQ21329** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

**DSQ21350** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ21351** El valor proporcionado para CURRENT DEGREE no es válido.

**Explicación:**

El error puede deberse a una de las causas siguientes:

1. El valor proporcionado para CURRENT DEGREE está en blanco.
2. El valor proporcionado para CURRENT DEGREE tiene más de 3 caracteres.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el valor de CURRENT DEGREE y continúe.

---

**DSQ21353** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ21354** La consulta es demasiado larga.

**Explicación:**

El tamaño de la consulta SQL, incluidos los valores de variable sustituidos, es de &V1 bytes después de que QMF haya eliminado todos los comentarios y la mayoría de blancos intercalados. Cuando la variable global DSQEC\_SQLQRYSZ\_2M de QMF se establece en 1, QMF puede pasar una consulta de hasta 2 MB al gestor de bases de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Eliminar los blancos sobrantes del texto de la consulta. Si es posible, simplifique la consulta o divídala en dos o más consultas más pequeñas. Si la consulta no es mayor que 2 MB y el gestor de bases de datos pueda procesar consultas de hasta 2 MB, establezca la variable global DSQEC\_SQLQRYSZ\_2M de QMF en 1.

---

**DSQ21357** Se ha hecho referencia a más de 100 variables de sustitución.

**Explicación:**

No puede ejecutarse una consulta o un procedimiento, ni convertir una consulta, si contiene referencias a más de 100 nombres diferentes con el formato '&variable'.

**Respuesta del Usuario:**

Reduzca el número de variables de sustitución referenciadas a 100 o menos e inténtelo de nuevo.

---

**DSQ21358** La consulta es demasiado larga.

**Explicación:** Vea “DSQ21354”.

---

**DSQ21360** La variable que empieza por &V2 tiene más de 18 caracteres.

**Explicación:**

Los nombres de variable no pueden tener más de 18 caracteres.

**Respuesta del Usuario:**

Elija un nombre de variable más corto.

---

**DSQ21390** Se ha situado el cursor.

---

---

**DSQ21400** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ21402** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ21403** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ21404** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ21405** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ21415** Se ha completado el mandato CONECTAR. DSQEC\_CURR\_FOLDER no se usa con DB2 for VSE/VM.

---

**DSQ21416** &V2 no es válido.

**Explicación:**

El valor entre comillas es todo espacios en blanco.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el mandato y vuelva a intentarlo.

---

**DSQ21417** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ21418** No puede utilizar la palabra clave A ni un nombre de ubicación en el mandato CONECTAR en este entorno

**Explicación:**

QMF se está ejecutando en un entorno que no permite los nombres de ubicación al conectarse a un base de datos. El formato válido del mandato CONECTAR en el entorno actual es: CONECTAR idusuario (CONTRASEÑA = contraseña En esta sintaxis, el ID de usuario es el ID de usuario de la base de datos bajo cuya autorización se va a realizar la conexión, y la contraseña es la contraseña del ID de usuario especificado. Si ha iniciado QMF para TSO como un

procedimiento almacenado DB2 para z/OS, no puede utilizar el mandato CONECTAR para conectarse a un servidor remoto.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a emitir el mandato CONECTAR utilizando el formato mostrado anteriormente.

---

**DSQ21419** Falta el nombre de ubicación.

**Explicación:**

El formato del mandato CONECTAR es: CONECTAR idusuario A Ubicación (CONTRSEÑA = contraseña

"Ubicación" es el nombre de la ubicación a la que desea conectarse.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la "A" o añada un nombre de ubicación y vuelva a emitir el mandato.

---

**DSQ21420** Ha especificado un nombre de servidor y una contraseña, pero no un ID de usuario.

**Explicación:**

Si especifica una contraseña, debe especificar un ID de usuario. El ID de usuario identifica el usuario con cuya autoridad va a realizarse la conexión. La contraseña le permite conectarse a la base de datos utilizando la autoridad del ID de usuario que ha especificado.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a emitir el mandato; incluya el ID de usuario y la contraseña.

---

**DSQ21421** El mandato CONECTAR no puede utilizar un ID de usuario o una contraseña.

**Explicación:**

QMF se está ejecutando en un entorno que no permite los nombres de usuario ni las contraseñas al conectarse a un base de datos. El formato válido del mandato CONECTAR es: CONECTAR ubicación "A" es necesario antes del nombre de ubicación. El nombre de ubicación es el nombre de la ubicación a la que desea conectarse.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el mandato CONECTAR y vuelva a emitirlo.

---

**DSQ21422** El nombre de ubicación es demasiado largo.

**Explicación:**

La longitud máxima permitida del nombre de ubicación depende de si escribe el nombre entre comillas dobles o no.

1. Sin comillas dobles, el nombre de ubicación puede tener &V1.
2. Con comillas dobles, el nombre de ubicación más las comillas puede tener &V2, por lo que el nombre de ubicación puede tener &V3.

**Respuesta del Usuario:**

Acorte el nombre de ubicación y vuelva a emitir el mandato.

**DSQ21423 Demasiados nombres para CONECTAR.****Explicación:**

El formato válido del mandato CONECTAR es: CONECTAR idusuario (CONTRSNÑA = contraseña

El idusuario es el ID de usuario de base de datos con cuya autorización se va a realizar la conexión. La contraseña es la contraseña de base de datos que le permite conectarse a la base de datos utilizando la autorización del ID de usuario especificado.

El "nombre" no puede contener espacios en blanco.

No olvide el paréntesis izquierdo antes de utilizar la opción de contraseña CONTRSNÑA, como en: CONECTAR USUARIO1 (CONTRSNÑA = CONTR

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el mandato CONECTAR al formato que se muestra y proporciónelo de nuevo.

**DSQ21424 El mandato "CONNECT TO" requiere un nombre de ubicación.****Explicación:**

QMF se está ejecutando en un entorno que requiere un nombre de ubicación al conectarse con una base de datos. El formato válido del mandato CONECTAR es: CONECTAR ubicación "A" es necesario antes del nombre de ubicación. El nombre de ubicación es el nombre de la ubicación a la que desea conectarse.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un nombre de ubicación en el mandato CONNECT y vuelva a emitirlo.

Para ver una lista de nombres de ubicación, pulse la tecla de función de programa LIST en el panel de solicitud de mandatos CONNECT.

**DSQ21425 No se espera &V2 después de &V1****Explicación:**

El formato válido del mandato CONECTAR es: CONECTAR idUsuario A ubicación (CONTRASEÑA = contraseña si especifica un nombre de ubicación, debe usar "A" entre el id de usuario y el nombre de ubicación.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el mandato CONECTAR y vuelva a emitirlo.

**DSQ21426 Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.****DSQ21427 Hay demasiados términos después de "A".****Explicación:**

El formato para el mandato CONECTAR en este entorno es:

CONECTAR A ubicación

"Ubicación" es el nombre de la ubicación a la que desea conectarse.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el mandato CONECTAR y vuelva a emitirlo.

**DSQ21428 Demasiados términos preceden al paréntesis izquierdo.****Explicación:**

El formato para el mandato CONECTAR es:

CONECTAR idusuario A ubicación ( CONTRSNÑA = contraseña

"Idusuario" es el ID de usuario de base de datos con cuya autorización se va a realizar la conexión.

"Ubicación" es el nombre de la ubicación a la que desea conectarse. Utilice el paréntesis izquierdo, "(", para mostrar las opciones de palabra clave que van a continuación. La contraseña es la contraseña de base de datos que le permite conectarse a una base de datos que utiliza la autorización del ID de usuario que ha especificado.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el mandato CONECTAR y vuelva a emitirlo.

**DSQ21429 &V1 necesita un nombre válido; &V2 no es un nombre válido.****Explicación:**

El nombre después de &V1:

- tiene que cumplir las reglas de un ID de autorización de DB2 válido
- no puede estar entre comillas simples
- puede contener hasta &LA. caracteres

**Respuesta del Usuario:**

Sustituya un nombre válido para &V2 y vuelva a emitir el mandato.

---

**DSQ21430** El mandato CONECTAR no puede utilizarse.

**Explicación:**

QMF se está ejecutando en un entorno que no permite conectar a un nuevo ID de usuario o ubicación.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la ayuda en línea del mandato CONNECT o consulte Instalación y gestión de DB2 QMF correspondiente a su sistema.

---

**DSQ21431** El mandato &V1 necesita un nombre sobre el que actuar.

**Explicación:** Vea “DSQ20338” en la página 215.

---

**DSQ21432** &V1 necesita un nombre válido; &V2 no es un nombre válido.

**Explicación:** Vea “DSQ21429” en la página 275.

---

**DSQ21433** CONECTAR requiere la opción de palabra clave CONTRSÑA.

**Explicación:**

El formato para el mandato CONECTAR es:

`CONECTAR idusuario A ubicación ( CONTRSÑA = contraseña`

Debe utilizar esta opción si especifica un ID de usuario. El valor de contraseña le permite conectarse a la base de datos utilizando la autorización del ID de usuario que ha especificado.

**Respuesta del Usuario:**

Añada la opción CONTRSÑA y vuelva a emitir el mandato CONECTAR.

---

**DSQ21434** El valor de PASSWORD tiene más de 8 caracteres sin comillas.

**Explicación:**

Como valor de la opción PASSWORD, ha utilizado:

`&V2`

El valor de PASSWORD puede tener hasta 8 caracteres sin comillas o hasta 10 caracteres cuando el valor se escribe entre comillas simples o dobles.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor de PASSWORD.

---

**DSQ21435** Complete la opción &V2 con una contraseña.

**Explicación:**

La opción &V2 está incompleta sin un valor. El valor para CONTRSÑA se puede poner entre comillas

simples o dobles y debe satisfacer las reglas de las contraseñas válidas de base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Complete la opción CONTRSÑA y proporcione de nuevo el mandato CONECTAR.

---

**DSQ21436** Utilice una contraseña válida de base de datos después de CONTRSÑA.

**Explicación:**

&V2 no es una contraseña válida de base de datos. El valor puede contener hasta un máximo de 8 caracteres si no está entre comillas, y hasta 10 caracteres si está entre comillas (simples o dobles). Siga estas reglas para obtener contraseñas válidas de bases de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Proporcione un valor válido de contraseña de base de datos y vuelva a emitir el mandato.

---

**DSQ21437** No puede utilizar &V2 con CONECTAR.

**Explicación:**

La única opción válida para CONECTAR es CONTRASÑA. El formato para el mandato CONECTAR es:

`CONECTAR idusuario A ubicación ( CONTRSÑA = contraseña`

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el mandato CONECTAR y vuelva a emitirlo.

---

**DSQ21438** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ21439** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error interno detectado en DSQDCONN. Datos de DXECVS no válidos.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ21440** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ21441** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ21442** Un mandato CONECTAR necesita ubicación y/o idusuario y contraseña.

**Explicación:**

El formato del mandato CONECTAR es el siguiente: CONECTAR idusuario A ubicación ( CONTRSÑA = contraseña "IDusuario" es el ID de usuario de base de datos con cuya autorización se va a realizar la conexión. "Ubicación" es el nombre de la ubicación a la que desea conectarse. "Contraseña" es la contraseña de base de datos que le permite conectarse a la base de datos utilizando la autorización del ID de usuario que especifique.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el mandato CONECTAR y vuelva a emitirlo.

---

**DSQ21443** El mandato "CONNECT TO" requiere un nombre de ubicación.

**Explicación:** Vea "DSQ21424" en la página 275.

---

**DSQ21444** No se espera &V2 después de &V1.

**Explicación:**

El formato válido del mandato CONECTAR es: CONECTAR A ubicación. Si especifica un nombre de ubicación, debe utilizar "A" entre CONECTAR y el nombre de ubicación.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el mandato CONECTAR y vuelva a emitirlo.

---

**DSQ21445** El mandato CONECTAR no puede utilizar un ID de usuario o una contraseña.

**Explicación:** Vea "DSQ21421" en la página 274.

---

**DSQ21446** El mandato "CONNECT TO" requiere un nombre de ubicación.

**Explicación:** Vea "DSQ21424" en la página 275.

---



---

**DSQ21447** No puede utilizar la palabra clave A ni un nombre de ubicación en el mandato CONECTAR en este entorno

**Explicación:** Vea "DSQ21418" en la página 274.

---

**DSQ21448** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

**DSQ21449** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

**DSQ21450** No hay ningún objeto &V2 actual para utilizarlo con &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ20343" en la página 215.

---

**DSQ21451** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ21452** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ21453** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ21454** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

**DSQ21455** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ21456** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ21457** Utilice sólo PROFILE o GLOBAL con SET.

**Explicación:**

Los formatos correctos del mandato SET son

Para establecer el perfil:  
 SET PROFILE (lista de opciones)  
 SET (lista de opciones)

Al menos una de estas opciones es necesaria:  
 CASE CONFIRM DECIMAL LANGUAGE LENGTH  
 MODEL PRINTER SPACE TRACE WIDTH

Para establecer variables globales:  
 SET GLOBAL (lista de variables)

La lista de variables debe contener al menos 1 variable pero menos de 10 variables.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el mandato SET y emítalo de nuevo.

**DSQ21458** No puede utilizar &V1 con &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ20339" en la página 215.

**DSQ21459** Utilice sólo PROFILE o GLOBAL con SET.

**Explicación:** Vea "DSQ21457" en la página 277.

**DSQ21460** Utilice sólo PROFILE o GLOBAL con SET.

**Explicación:** Vea "DSQ21457" en la página 277.

**DSQ21461** Hay demasiados nombres después de SET.

**Explicación:**

Los formatos permitidos para el mandato SET son:

Para establecer el perfil:  
 SET PROFILE (lista de opciones)  
 SET (lista de opciones)

Para establecer variables globales:  
 SET GLOBAL (lista de variables)

El mandato tiene más de una palabra entre SET y el principio de la lista de opciones. ¿Ha olvidado el paréntesis inicial?

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el mandato SET y emítalo de nuevo.

**DSQ21462** Utilice UPPER, STRING o MIXED después de CASE, no &V3.

**Explicación:**

Los valores posibles para CASE, y su significado, son:

UPPER – Todas las entradas de teclado se convierten a mayúsculas.

STRING – La entrada de teclado se convierte a mayúsculas  
 EXCEPTO los comentarios, los caracteres entre comillas y los campos siguientes en el formulario:  
 -- Cabeceras de columna  
 -- Página, detalle, salto de página y texto final

MIXED – La entrada de teclado no se modifica. Debe especificar las palabras clave de mandato y las palabras reservadas de SQL en mayúsculas.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor de CASE a UPPER, STRING o MIXED, y pulse INTRO.

**DSQ21463** Complete CASE con UPPER, STRING o MIXED.

**Explicación:**

Debe proporcionar un valor para CASE. Los valores permitidos y sus significados son:

UPPER – Todas las entradas de teclado se convierten a mayúsculas.

STRING – La entrada de teclado se convierte a mayúsculas

EXCEPTO los comentarios, los caracteres entre comillas y los campos siguientes en el formulario:  
 -- Cabecera de columna  
 -- Página, detalle, salto de página y texto final

MIXED – La entrada de teclado no se modifica. Debe especificar las palabras clave de mandato y las palabras reservadas de SQL en mayúsculas.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique UPPER, STRING o MIXED después de CASE, y pulse INTRO.

**DSQ21464** Utilice UPPER, STRING o MIXED después de CASE, no &V3.

**Explicación:** Vea "DSQ21462".

**DSQ21465** Utilice PERIOD, COMMA o FRENCH después de DECIMAL, no &V3.

**Explicación:**

El valor de DECIMAL indica qué regla se utiliza para formatear las columnas con un código de EDIT D, I, J, K o L. El valor puede ser PERIOD, COMMA o FRENCH.

Si DECIMAL es: El número 123456789/100 con el código K, aparece como...

PERIOD	1,234,567.89	(estándar en EE.UU.)
COMMA	1.234.567,89	(estándar en gran parte de Europa)
FRENCH	1 234 567,89	(estándar en Francia)

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la opción DECIMAL por PERIOD, COMMA o FRENCH y pulse INTRO.

**DSQ21466** Complete DECIMAL con PERIOD, COMMA o FRENCH.

**Explicación:**

El valor de DECIMAL indica qué regla se utiliza para formatear las columnas con un código de edición D, I, J, K o L. El valor puede ser PERIOD, COMMA o FRENCH.

Si DECIMAL es: El número 123456789/100 con el código K, aparece como...

PERIOD	1,234,567.89	(estándar en EE.UU.)
COMMA	1.234.567,89	(estándar en gran parte de Europa)
FRENCH	1 234 567,89	(estándar en Francia)

**Respuesta del Usuario:**

Especifique PERIOD, COMMA o FRENCH después de DECIMAL y pulse INTRO.

**DSQ21467** Utilice PERIOD, COMMA o FRENCH después de DECIMAL, no &V3.

**Explicación:** Vea "DSQ21465".

**DSQ21468** Utilice SI o NO después de CONFIRMAR, no &V3.

**Explicación:**

El valor de CONFIRM determina si uno de los siguientes mandatos se detendrá antes de realizar su acción, para que pueda evitar el cambio si lo desea.

1. Una consulta que cambiará la base de datos.

2. Un mandato que cambiará la base de datos.
3. Un mandato que generará la sustitución de un archivo/conjunto de datos.

Si el valor es YES, tendrá la oportunidad de evitar cada cambio. Si es NO, no.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor de CONFIRM a YES o NO y pulse INTRO.

**DSQ21469 Complete CONFIRM con YES o NO.**

**Explicación:**

El valor de CONFIRM determina si uno de los siguientes mandatos se detendrá antes de realizar su acción, para que pueda evitar el cambio si lo desea.

1. Una consulta que cambiará la base de datos.
2. Un mandato que cambiará la base de datos.
3. Un mandato que generará la sustitución de un archivo/conjunto de datos.

Si el valor es YES, tendrá la oportunidad de evitar cada cambio. Si es NO, no.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique YES o NO después de CONFIRM y pulse ENTER.

**DSQ21470 Utilice SI o NO después de CONFIRMAR, no &V3.**

**Explicación:** Vea "DSQ21468" en la página 278.

**DSQ21471 Utilice un número del 22 al 999 para WIDTH, no &V3.**

**Explicación:**

WIDTH es el número de caracteres que pueden aparecer en una línea de impresión. Las líneas de salida más largas que el ancho que ha elegido se cortarán a la derecha. EL VALOR DE ANCHO NO GARANTIZA QUE EL PAPEL EN EL QUE VA A IMPRIMIR TENGA UN ANCHO SUFICIENTE. Si desea imprimir todo lo que ha solicitado, seleccione un ancho que no sea mayor que el del papel.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor WIDTH a un número entre 22 y 999.

**DSQ21472 Utilice un número del 22 al 999 para WIDTH.**

**Explicación:**

WIDTH es el número de caracteres que pueden aparecer en una línea de impresión. Las líneas de salida más largas que el ancho que ha elegido se cortarán a la derecha. EL VALOR DE ANCHO NO

GARANTIZA QUE EL PAPEL EN EL QUE VA A IMPRIMIR TENGA UN ANCHO SUFICIENTE. Si desea imprimir todo lo que ha solicitado, seleccione un ancho que no sea mayor que el del papel.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor entre 22 y 999 para WIDTH.

**DSQ21473 Utilice un número del 22 al 999 para WIDTH, no &V3.**

**Explicación:** Vea "DSQ21471".

**DSQ21474 Utilice un número del 1 al 999 o CONT para LENGTH, no &V3.**

**Explicación:**

El valor especificado para la opción LENGTH debe ser un número del 1 a 999 o el valor CONT. CONT provoca una impresión continua, sin saltos de página.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor LENGTH a un número del 1 al 999 o CONT.

**DSQ21475 Utilice un número del 1 al 999 o CONT para LENGTH.**

**Explicación:**

El valor especificado para LENGTH debe ser un número del 1 a 999 o CONT. CONT provoca una impresión continua, sin saltos de página.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor del 1 al 999, o CONT, para LENGTH.

**DSQ21476 Utilice un número del 1 al 999 o CONT para LENGTH, no &V3.**

**Explicación:** Vea "DSQ21474".

**DSQ21477 Por favor, complete la opción ESPACIO.**

**Explicación:** Vea "DSQ20261" en la página 209.

**DSQ21478 La opción TRACE está incompleta.**

**Explicación:**

El valor de TRACE puede ser NONE, ALL, o una serie de identificadores de función (que pueden ser A,C,D,E,F,G,I,L,P,R o U) intercalados con niveles de rastreo (0, 1 o 2). Por ejemplo, una serie válida es C2D2E0F1I2.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor para TRACE.

---

**DSQ21479** Debe utilizarse un nivel con el identificador de rastreo &V3.

**Explicación:**

En el valor de rastreo utilizado no había ningún nivel después del identificador de función &V3. Los niveles válidos son:

- 0 - Sin rastreo.
- 1 - Punto de entrada de módulo de la función de rastreo y parámetros de entrada/salida.
- 2 - Igual que (1), con datos internos adicionales.

El valor de TRACE puede ser NONE, ALL, o una serie de identificadores de función (que pueden ser A,C,D,E,F,G,I,L,P,R o U) intercalados con niveles de rastreo (0, 1 o 2). Por ejemplo, una serie válida es C2D2E0F1I2.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un nivel de rastreo válido con &V3.

---

**DSQ21480** El valor TRACE &V3 tiene un nivel no válido.

**Explicación:**

Uno de los niveles de rastreo en &V3 no es válido. Los niveles válidos son:

- 0 - Sin rastreo.
- 1 - Punto de entrada de módulo de la función de rastreo y parámetros de entrada/salida.
- 2 - Igual que (1), con datos internos adicionales.
- 3 - Igual que (1), con datos internos adicionales para módulos específicos
- 4 - Punto de entrada de rastreo, parámetros de entrada/salida y otros datos internos para módulos específicos

El valor de TRACE puede ser NONE, ALL, o una serie de identificadores de función (que pueden ser A,C,D,E,F,G,I,L,P,R o U) intercalados con niveles de rastreo (0, 1, 2, 3 o 4). Por ejemplo, una serie válida es C2D2E0F1I2.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un nivel de rastreo válido.

---

**DSQ21481** El valor TRACE &V3 no es válido.

**Explicación:**

Los siguientes valores son válidos después de TRACE:

1. ALL (para rastrear todos los componentes).
2. NONE (para no rastrear nada).
3. Una serie de identificadores de función (A,C,D,E,F,G,I,L,P,R o U) que se alternan con los niveles de rastreo (0,1,2,3 o 4). Por ejemplo, una serie válida es C2D2E0F1I2.

El valor TRACE no puede contener espacios en blanco.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un valor válido después de TRACE.

---

**DSQ21482** El valor TRACE &V3 tiene un identificador de función no válido.

**Explicación:**

El valor de TRACE puede ser ALL, NONE o una serie de identificadores de función intercalados con niveles de rastreo.

Los identificadores válidos son A,C,D,E,F,G,I,L,P,R o U. Los niveles de rastreo pueden ser 0, 1 o 2. Por ejemplo, una serie válida es C2D2E0F1I2.

Uno de los identificadores en &V3 es incorrecto.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un identificador de función válido.

---

**DSQ21483** El valor TRACE &V3 no es válido.

**Explicación:** Vea "DSQ21481".

---

**DSQ21484** Utilice QBE, SQL o PROMPTED después de LANGUAGE, no &V3.

**Explicación:**

&V3 no es válido para la opción LANGUAGE. Utilice...

1. SQL para establecer el lenguaje de consulta predeterminado en SQL.
2. QBE para establecer el lenguaje de consulta predeterminado en QBE.
3. PROMPTED para establecer el lenguaje de consulta predeterminado en PROMPTED.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor de lenguaje a SQL, QBE o PROMPTED y continúe.

---

**DSQ21485** Utilice QBE, SQL o PROMPTED después de LANGUAGE.

**Explicación:**

La opción LANGUAGE está incompleta sin un valor. Utilice...

1. SQL para establecer el lenguaje de consulta predeterminado en SQL.
2. QBE para establecer el lenguaje de consulta predeterminado en QBE.
3. PROMPTED para establecer el lenguaje de consulta predeterminado en PROMPTED.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice QBE, SQL o PROMPTED después de LANGUAGE.

---



---

**DSQ21486** Utilice QBE, SQL o PROMPTED después de LANGUAGE, no &V3.

**Explicación:** Vea “DSQ21484” en la página 280.

---

**DSQ21487** No se puede usar &V2 con FIJAR PERFIL.

**Explicación:**

La opción &V2 no está permitida para el mandato mandato FIJAR PERFIL. Utilice sólo las opciones que se enumeran a continuación:

MAY/MIN	ESPACIO	LENGTH
CONFIRMAR	MODELO	RASTREO
DECIMAL	IMPRESORA	ANCHO
LENGUA		

**Respuesta del Usuario:**

Cambie &V2 o elimínelo junto con el valor a continuación.

---

**DSQ21488** FIJAR PERFIL necesita al menos una opción.

**Explicación:**

FIJAR PERFIL se utiliza para modificar los valores en el PERFIL. Entre FIJAR PERFIL (opción=valor opción=valor ... las opciones válidas para FIJAR PERFIL son:

MAY/MIN	ESPACIO	IDIOMA
CONFIRMAR	LONGITUD	RASTREO
DECIMAL	MODELO	ANCHO
	IMPRESORA	

**Respuesta del Usuario:**

Añada al menos una opción para el mandato FIJAR PERFIL y emítalo de nuevo.

---

**DSQ21489** No puede establecer la variable &V1.

**Explicación:**

La variable global a la que hace referencia en el mandato sólo puede establecerla QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Emita el mandato MOSTRAR GLOBALES para ver qué variables globales proporcionadas por QMF pueden ser establecidas por los usuarios. Las que se pueden establecer tienen campos de entrada de datos junto al nombre de la variable global. Para obtener más información sobre el motivo de cada variable global, consulte el manual “Consulta de DB2 QMF”.

Alternativamente, puede volver a emitir el mandato con un nombre de variable que no empiece por 'DSQ'.

---

**DSQ21490** No puede establecer la variable &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ21489”.

---

**DSQ21491** El valor ESPACIO debe tener 50 caracteres o menos.

**Explicación:** Vea “DSQ20264” en la página 210.

---

**DSQ21493** El valor TRACE tiene una longitud mayor de 18.

**Explicación:**

Como valor de la opción TRACE, ha utilizado:  
&V2

El valor tiene una longitud mayor que el máximo permitido de 18 caracteres.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor TRACE.

---

**DSQ21494** El valor TRACE &V3 no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ21481” en la página 280.

---

**DSQ21495** Por favor, complete la opción ESPACIO.

**Explicación:** Vea “DSQ20260” en la página 209.

---

**DSQ21496** Debe hacer que la palabra clave IMPRES vaya seguida de un valor.

**Explicación:** Vea “DSQ21262” en la página 269.

---

**DSQ21497** &V2 no es válido después de IMPRESORA.

**Explicación:** Vea “DSQ21263” en la página 269.

---

**DSQ21498** &V2 no es válido después de IMPRESORA.

**Explicación:** Vea “DSQ21263” en la página 269.

---

**DSQ21499** &V2 no es válido después de IMPRESORA.

**Explicación:** Vea “DSQ21263” en la página 269.

---

**DSQ21500** &V2 no es válido después de IMPRESORA.

**Explicación:** Vea “DSQ21263” en la página 269.

---

**DSQ21501** &V2 no es válido después de IMPRESORA.

**Explicación:** Vea “DSQ21263” en la página 269.

---

---

**DSQ21502** &V2 no es válido después de IMPRESORA.

**Explicación:** Vea “DSQ21263” en la página 269.

---

**DSQ21503** &V2 no es válido después de IMPRESORA.

**Explicación:** Vea “DSQ21263” en la página 269.

---

**DSQ21504** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea “DSQ20058” en la página 197.

---

**DSQ21505** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea “DSQ20058” en la página 197.

---

**DSQ21506** Utilice sólo PROFILE o GLOBAL con SET.

**Explicación:** Vea “DSQ21457” en la página 277.

---

**DSQ21507** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea “DSQ20058” en la página 197.

---

**DSQ21508** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea “DSQ20058” en la página 197.

---

**DSQ21509** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea “DSQ20058” en la página 197.

---

**DSQ21510** Liste las variables globales que se van a establecer.

**Explicación:**

Ha especificado el mandato SET GLOBAL sin ninguna variable. El formato del mandato es:

```
SET GLOBAL (G1=V1, G2=V2, ...
```

donde Gn es el nombre de una variable global y Vn es su valor. Pueden especificarse hasta 10 variables.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a intentar el mandato con al menos una variable y un valor especificados.

---

**DSQ21511** Se han utilizado más de 10 variables globales.

**Explicación:**

Ha emitido un mandato &V1 GLOBAL con más de 10 variables. Puede especificarse un máximo de 10.

**Respuesta del Usuario:**

Reduzca el número de variables a 10 o menos e inténtelo de nuevo.

---

**DSQ21512** El valor de &V1 tiene más de 2000 caracteres.

**Explicación:**

El valor de &V1 supera el límite de 2000 caracteres.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un valor que no tenga más de 2000 caracteres (sin contar las comillas) y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ21513** La variable que empieza por &V1 tiene un nombre de variable global no válido.

**Explicación:**

Un nombre de variable global pueden contener hasta 18 caracteres. Debe empezar con una letra o uno de los siguientes caracteres especiales:

```
&cent. $ ~ { } ? @ # % \
```

El resto del nombre puede contener letras, números y otros caracteres tal y como se define en *Consulta de DB2 QMF*.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un nombre de variable global válido y vuelva a ejecutar el mandato.

---

**DSQ21514** Especifique un valor para &V1.

**Explicación:**

El formato del mandato SET GLOBAL es:

```
SET GLOBAL (G1=V1, G2=V2, ...
```

donde Gn es el nombre de una variable global y Vn es su valor. Ha especificado la variable &V1 sin especificar un valor para ella.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor para &V1 y vuelva a emitir el mandato.

---

**DSQ21515** Especifique un nombre de variable para el valor.

**Explicación:**

El formato de SET GLOBAL es:

SET GLOBAL (G1=V1, G2=V2, ...

donde Gi es el nombre de una variable global y Vi es su valor. Ha especificado un valor en un panel de solicitud sin especificar el nombre de variable correspondiente.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un nombre de variable global y vuelva a emitir el mandato.

---

**DSQ21516** Especifique un valor para &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ21514" en la página 282.

---

**DSQ21517** El valor de &V1 tiene más de 2000 caracteres.

**Explicación:** Vea "DSQ21512" en la página 282.

---

**DSQ21518** La variable que empieza por &V1 tiene un nombre de variable global no válido.

**Explicación:** Vea "DSQ21513" en la página 282.

---

**DSQ21519** Liste las variables globales que se van a establecer.

**Explicación:** Vea "DSQ21510" en la página 282.

---

**DSQ21520** Utilice REL después de MODEL, no &V2.

**Explicación:**

&V2 no es válido para la opción MODEL. .br Use REL para consultar los datos relacionales.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor de modelo a REL y continúe. O bien, omita la opción MODEL para utilizar el valor de MODEL en su perfil.

---

**DSQ21521** Complete la opción &V2 con un valor de REL.

**Explicación:**

La opción &V2 está incompleta sin un valor. .br Sólo un valor de REL es válido en la palabra clave MODELO del mandato RESTAURAR CONSULTA.

**Respuesta del Usuario:**

Complete el mandato y continúe.

---

**DSQ21522** Utilice REL después de MODEL, no &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ21520".

---

**DSQ21523** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ21524** Los valores válidos para &V1 son del &V2 al &V3.

**Explicación:** Vea "DSQ20727" en la página 241.

---

**DSQ21525** INTERACT no puede ser el mandato especificado en el mandato INTERACT.

**Explicación:**

El mandato INTERACT emitido con la interfaz de mandatos permite que se ejecute un mandato con una visualización y una interacción de usuario limitada. La ejecución del propio mandato INTERACT utilizando INTERACT no es válida.

**Respuesta del Usuario:**

No especifique INTERACT como mandato cuando utilice INTERACT.

---

**DSQ21526** No puede establecer la variable &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ21489" en la página 281.

---

**DSQ21527** Valor no válido para &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ20599" en la página 232.

---

**DSQ21528** Valor no válido para &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ20600" en la página 232.

---

**DSQ21529** La visualización del panel de objetos requiere una sesión de QMF interactiva.

**Explicación:**

Una aplicación ha intentado iniciar una nueva sesión interactiva especificando INTERACT sin un mandato a continuación. Esto debería dar lugar a la visualización del panel de objetos QMF actual. La visualización no puede realizarse porque la sesión no era interactiva.

QMF estaba ejecutando en modo de procesamiento por lotes o bien la aplicación que ejecuta el comando INTERACT se ha invocado cuando la sesión no era interactiva.

**Respuesta del Usuario:**

No utilice el comando INTERACT para solicitar la visualización de objetos cuando ejecute QMF en modo de procesamiento por lotes o cuando se ejecute una aplicación desde un QMF no interactivo.

---

**DSQ21530** Valor no válido para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20816” en la página 246.

---

**DSQ21531** Valor no válido para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20817” en la página 246.

---

**DSQ21532** Valor no válido para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20818” en la página 246.

---

**DSQ21540** Valor no válido '&V2' para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20604” en la página 232.

---

**DSQ21541** No se puede configurar este nombre de variable CICS.

**Explicación:**

El nombre global especificado, &V1, no es válido fuera del entorno CICS. En el entorno actual, el valor de esta variable no tiene ningún significado.

**Respuesta del Usuario:**

Si tiene previsto establecer otra variable global, especifique el nombre de variable global correcto y vuelva a intentarlo.

---

**DSQ21542** El nombre de la cola de la variable global de CICS especificado es demasiado largo.

**Explicación:**

El nombre de cola que ha especificado, &V1, no es válido por una de las siguientes razones:

- Tiene más de 8 caracteres, cuando el tipo de cola correspondiente tiene un valor de 'TS'.
- Tiene más de 4 caracteres, cuando el tipo de cola correspondiente tiene un valor de 'TD'.

Cuando el tipo de cola es 'TD', el nombre de la cola no puede tener más de 4 caracteres. Si tiene previsto cambiar el nombre de cola y el tipo de cola, debe especificar el tipo de cola antes que el nombre de cola cuando se establece la variable global para cada uno de ellos.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un nombre de cola más corto o cambie el tipo de cola a 'TS' antes de especificar el nombre de cola. Recuerde que el nombre de cola nunca puede tener más de 8 caracteres.

---

**DSQ21543** Por favor, complete la opción ESPACIO.

**Explicación:** Vea “DSQ20262” en la página 209.

---

**DSQ21544** Valor no válido para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20642” en la página 235.

---

**DSQ21545** Valor no válido para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20643” en la página 235.

---

**DSQ21546** Valor no válido para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20608” en la página 233.

---

**DSQ21547** Valor no válido para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20641” en la página 235.

---

**DSQ21548** Valor no válido '&V2' para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20612” en la página 233.

---

**DSQ21549** Valor no válido para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20608” en la página 233.

---

**DSQ21550** ESPACIO no puede utilizarse cuando DSQEC\_SPAC\_OVRIDE se establece en 0.

**Explicación:** Vea “DSQ20263” en la página 210.

---

**DSQ21552** ESPACIO contiene un valor no válido : &V3

**Explicación:**

El valor de la opción ESPACIO puede ser:

1. en blanco
2. nombreespacio

nombreespacio debe ser un nombre de espacio de tabla legítimo que no empiece con SYS.

Al especificar un valor en blanco en la línea de mandatos (no en el panel de solicitud), delimítelo con comillas simples: ' '. Esta opción no puede dejarse en blanco cuando se utiliza el panel de solicitud.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el valor de la opción ESPACIO y vuelva a emitir el mandato.

---

**DSQ21553** ESPACIO contiene un valor no válido : &V3

**Explicación:** Vea “DSQ21552”.

---

**DSQ21554** ESPACIO contiene un valor no válido :  
&V3

**Explicación:** Vea “DSQ21552” en la página 284.

---

**DSQ21555** ESPACIO contiene un valor no válido :  
&V3

**Explicación:** Vea “DSQ21552” en la página 284.

---

**DSQ21556** ESPACIO contiene un valor no válido :  
&V3

**Explicación:** Vea “DSQ21552” en la página 284.

---

**DSQ21557** ESPACIO contiene un valor no válido :  
&V3

**Explicación:** Vea “DSQ21552” en la página 284.

---

**DSQ21558** ESPACIO contiene un valor no válido :  
&V3

**Explicación:** Vea “DSQ21552” en la página 284.

---

**DSQ21559** ESPACIO contiene un valor no válido :  
&V3

**Explicación:** Vea “DSQ21552” en la página 284.

---

**DSQ21560** ESPACIO contiene un valor no válido :  
&V3

**Explicación:**

El valor de la opción ESPACIO puede ser:

1. en blanco
2. nombreespacio
3. id.nombreespacio

nombre espacio debe ser un nombre legítimo para un ESPACIOBD.  
ID debe ser un identificador de autorización.

Al especificar un valor en blanco en la línea de mandatos (no en el panel de solicitud), delimítelo con comillas simples: ''. Esta opción no puede dejarse en blanco cuando se utiliza el panel de solicitud.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el valor de la opción ESPACIO y vuelva a emitir el mandato.

---

**DSQ21561** ESPACIO contiene un valor no válido :  
&V3

**Explicación:**

El valor de la opción ESPACIO puede ser:

1. en blanco
2. nombre1.nombre2
3. nombre2

4. DATABASE nombre1

nombre1 debe ser un nombre de base legítima.  
nombre2 debe ser un espacio de nombre de tabla legítimo.

Al especificar un valor en blanco o DATABASE nombre1 en la línea de mandatos (no en el panel de solicitud), encierre el valor en comillas simples: '' o 'DATABASE nombre1'.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el valor de la opción ESPACIO y vuelva a emitir el mandato.

---

**DSQ21562** ESPACIO contiene un valor no válido :  
&V3

**Explicación:** Vea “DSQ21560”.

---

**DSQ21563** ESPACIO contiene un valor no válido :  
&V3

**Explicación:** Vea “DSQ21561”.

---

**DSQ21564** ESPACIO contiene un valor no válido :  
&V3

**Explicación:** Vea “DSQ21560”.

---

**DSQ21565** ESPACIO contiene un valor no válido :  
&V3

**Explicación:** Vea “DSQ21561”.

---

**DSQ21566** ESPACIO contiene un valor no válido :  
&V3

**Explicación:** Vea “DSQ21560”.

---

**DSQ21567** ESPACIO contiene un valor no válido :  
&V3

**Explicación:** Vea “DSQ21561”.

---

**DSQ21568** ESPACIO contiene un valor no válido :  
&V3

**Explicación:** Vea “DSQ21560”.

---

**DSQ21569** ESPACIO contiene un valor no válido :  
&V3

**Explicación:** Vea “DSQ21561”.

---

**DSQ21570** ESPACIO contiene un valor no válido :  
&V3

**Explicación:** Vea “DSQ21560”.

---

---

**DSQ21571** ESPACIO contiene un valor no válido : &V3

Explicación: Vea "DSQ21561" en la página 285.

---

**DSQ21572** ESPACIO contiene un valor no válido : &V3

Explicación: Vea "DSQ21560" en la página 285.

---

**DSQ21573** ESPACIO contiene un valor no válido : &V3

Explicación: Vea "DSQ21561" en la página 285.

---

**DSQ21574** ESPACIO contiene un valor no válido : &V3

Explicación: Vea "DSQ21560" en la página 285.

---

**DSQ21575** ESPACIO contiene un valor no válido : &V3

Explicación: Vea "DSQ21561" en la página 285.

---

**DSQ21576** ESPACIO contiene un valor no válido : &V3

Explicación: Vea "DSQ21560" en la página 285.

---

**DSQ21582** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ21583** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ21588** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ21589** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ21590** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ21591** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ21592** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ21598** &V1 es demasiado largo.

Explicación:

El nombre &V1 es demasiado largo. Las restricciones se aplican a los nombres de conjuntos de datos, nombres de vías de acceso y nombres de archivos:

- Un nombre de conjunto de datos calificado en comillas simples puede tener varias partes, y cada parte puede tener un máximo de 8 caracteres. Todo el nombre, incluyendo los puntos, no puede sobrepasar los 44 caracteres. Por ejemplo:

```
'part1.part2.part3. ...'
```

- Sin comillas, un nombre de conjunto de datos puede ser de la forma siguiente, donde cada parte tiene un máximo de 8 caracteres:

```
part1.parte2
```

- La longitud máxima para los nombres de archivo y de vía de acceso de UNIX (incluyendo las comillas) es de 250 caracteres.
- QMF añade el tipo de objeto QMF y comillas para los nombres de archivo y de vía de acceso de UNIX al salvar el objeto. La longitud máxima de 250 caracteres incluye cualquier carácter que se añada. Por ejemplo:

```
/u/DT0J49/miplantilla
```

se convierte en:

```
'/u/DT0J49/miplantilla.INFORME'
```

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el nombre para que se adecue a las restricciones explicadas más arriba y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ21599** &V1 es demasiado largo.

Explicación: Vea "DSQ21598".

---

**DSQ21601** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ21602** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ21605** La consulta asistida mostrada contiene un error.

**Explicación:** Vea “DSQ20359” en la página 217.

---

**DSQ21606** El nombre del conjunto de datos debe estar calificado al completo.

**Explicación:**

Ha proporcionado un nombre de conjunto de datos que no está calificado al completo. CICS requiere un nombre de conjunto de datos calificado al completo en z/OS colocado entre comillas simples.

**Respuesta del Usuario:**

Proporcione un nombre de conjunto de datos calificado al completo de z/OS y colocado entre comillas simples (por ejemplo, 'SMITH.LUNES.TOTALES').

---

**DSQ21607** No está autorizado a utilizar este conjunto de datos.

**Explicación:**

Resource Access Control Facility (RACF) ha denegado el uso del conjunto de datos llamado &V1 por una autoridad de acceso insuficiente.

**Respuesta del Usuario:**

Solicite al propietario del conjunto de datos que le otorgue acceso al conjunto de datos o utilice un nombre de conjunto de datos diferente.

---

**DSQ21608** &V1 está vacío.

**Explicación:**

El conjunto de datos especificado para el mandato &V2 &V3, &V1, está vacío.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el nombre del conjunto de datos utilizado en el mandato por el nombre de un conjunto de datos que contenga un &V3 y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ21609** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ21610** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea “DSQ20058” en la página 197.

---

**DSQ21611** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea “DSQ20058” en la página 197.

---

**DSQ21612** Rellene MEMBER con un nombre de miembro.

**Explicación:**

Después de MEMBER, especifique el nombre del miembro desde el que está importando un objeto QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un nombre de miembro y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ21613** La longitud de registro debe ser como mínimo &V2.

**Explicación:**

El archivo implicado en la importación tiene una longitud de registro de &V1. Esta longitud es demasiado pequeña para contener los datos válidos necesarios. Para el tipo de objeto que está importando, la longitud de registro debe ser al menos &V2.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el mandato para nombrar otro archivo o importe el archivo a un tipo de objeto diferente.

---

**DSQ21614** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ21617** La longitud de registro no puede ser mayor que &V2.

**Explicación:**

El archivo implicado en la importación tiene una longitud de registro de &V1. Esta longitud es demasiado grande para contener los datos válidos necesarios. Para el tipo de objeto que está importando, la longitud de registro no puede ser mayor que &V2.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el mandato para nombrar otro archivo o importe el archivo a un tipo de objeto diferente.

---

---

**DSQ21620** La longitud de registro debe ser como mínimo &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ21613” en la página 287.

---

**DSQ21621** La longitud de registro debe ser como mínimo &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ21613” en la página 287.

---

**DSQ21623** La longitud del registro de &V1 debe ser &V2.

**Explicación:**

El mandato IMPORTAR o EXPORTAR no se ha podido completar porque el archivo o conjunto de datos &V3 al que se hace referencia en el mandato tiene una longitud de registro de &V1. La longitud esperada para el tipo de objeto al que se hace referencia en el mandato es &V2.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el mandato para nombrar un archivo distinto o un tipo distinto de objeto.

---

**DSQ21624** No se puede importar desde este nombre de cola.

**Explicación:**

La cola &V1 no se puede ubicar porque:

- La cola solicitada no existe.
- El nombre de cola no se ha escrito correctamente.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el nombre de cola y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ21625** Los datos que se importarán no son un formato.

**Explicación:**

Ha intentado importar un formato de una fuente que no contiene ningún formato.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el nombre que sigue a la palabra clave FROM al nombre de una fuente que contenga un objeto de formato.

---

**DSQ21627** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ21628** La tabla &V1 no coincide con el origen de datos &V2.

**Explicación:**

No se puede sustituir la tabla por el datos de origen. La tabla &V1 en la base de datos y el origen de datos &V2 de la cola no coinciden por una de las razones siguientes:

1. No tienen el mismo número de columnas.
2. Dos columnas correspondientes tienen tipos de datos diferentes.
3. Una de las columnas correspondientes permite valores nulos, pero la otra no.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe las condiciones indicadas anteriormente y corrija el problema, o borre la tabla y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ21630** &V1 no se puede importar.

**Explicación:**

El formato para el mandato IMPORTAR es

1. IMPORTAR tipoobjeto nombrefuente DESDE
2. IMPORTAR tipoobjeto nombreobjeto nombrefuente DESDE

Solo se puede importar CONSULTA, FORMATO, PROC, TABLA o DATOS.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el tipo del objeto que se va a importar y vuelva a entrar el mandato.

---

**DSQ21631** Indique qué IMPORTAR.

**Explicación:**

El formato para el mandato IMPORTAR es

1. IMPORTAR tipoobjeto nombrefuente DESDE
2. IMPORTAR tipoobjeto nombreobjeto nombrefuente DESDE

Falta el tipo de objeto. Si desea importar al almacenamiento temporal, tipoobjeto puede ser CONSULTA, FORMATO, PROC, o DATA. Si desea importar a la base de datos, tipoobjeto puede ser CONSULTA, FORMATO, PROC, o TABLA.

**Respuesta del Usuario:**

Añadir el tipo de objeto correcto para el mandato IMPORTAR y vuelva a entrar el mandato.

---



---

**DSQ21633** El mandato IMPORTAR está incompleto.

**Explicación:**

El formato para el mandato IMPORTAR es

1. IMPORTAR tipoobjeto nombrefuente DESDE
2. IMPORTAR tipoobjeto nombreobjeto nombrefuente DESDE

Después de IMPORTAR tipoobjeto o tipoobjeto nombreobjeto no ha especificado un nombrefuente DESDE.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un nombrefuente DESDE y vuelva a ejecutar el mandato. Si ha entrado este mandato desde el panel LISTAR, asegúrese de que el mandato se ha formateado correctamente. Consulte la ayuda del comando LIST para obtener detalles sobre cómo introducir comandos QMF desde una lista de objetos de base de datos.

---

**DSQ21634** FROM debe ir después de IMPORT &V1.

**Explicación:**

El formato del mandato IMPORT &V1 es

```
IMPORT &V1 FROM nombreOrigen
```

donde "nombreOrigen" identifica el nombre del archivo desde el que se van a importar los datos.

El mandato no tenía la palabra "FROM" después de &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Incluya la palabra "FROM" entre "&V1" y "nombreOrigen", y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ21639** &V1 no existe.

**Explicación:**

El formato para el mandato IMPORTAR es:

1. IMPORTAR tipoobjeto nombrefuente DESDE
2. IMPORTAR tipoobjeto nombreobjeto nombrefuente DESDE

donde "nombrefuente" es el nombre de un conjunto de datos TSO existente. Sin embargo, el conjunto de datos especificado en el mensaje no se puede encontrar. Las causas posibles son éstas:

1. El nombre del conjunto de datos es incorrecto.
2. El conjunto de datos no existe.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la ortografía si está mal escrito. Compruebe la existencia del conjunto de datos solicitado.

---

**DSQ21643** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error de FSSTATE desconocido - código de error - &V1.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ21644** Demasiados nombres para IMPORTAR &V1.

**Explicación:**

El formato para el mandato IMPORTAR es

1. IMPORTAR tipoobjeto DESDE xxxxx
2. IMPORTAR tipoobjeto nombreobjeto DESDE xxxxx

donde "xxxxx" identifica el nombre del conjunto de datos que contiene lo que desea importar y también puede especificar una o más opciones.

QMF ve demasiados nombres en "xxxxx". Si ha especificado una opción, puede haber dejado fuera el paréntesis que separa la opción de la identificación de archivo. Podría, por ejemplo, haber intentado ejecutar

```
IMPORTAR CONSULTA DESDE 'JONES.QUERY.A' (CONFIRM=SI
```

pero se olvidó el paréntesis que precede a CONFIRM.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el mandato IMPORTAR y vuelva a emitirlo.

---

**DSQ21645** El nombre &V1 no es válido cuando se utiliza la cola de tipo &V2.

**Explicación:**

Se ha encontrado en el comando el nombre de cola "&V1", pero no es un nombre de cola CICS válido cuando se utiliza el tipo de cola CICS &V2. Una de las situaciones siguientes podría estar causando el problema:

- El nombre de cola es de más de 8 caracteres, cuando el tipo de cola correspondiente tiene un valor de 'TS'.

## DSQ21646 • DSQ21661

- El nombre de cola es de más de 4 caracteres, cuando el tipo de cola correspondiente tiene un valor de 'TD'.
- Ha utilizado un carácter reservado como primer carácter del nombre de la cola. No utilice de x'FA' a x'FF' como primer carácter, pues dichos caracteres están reservados para CICS.

### Respuesta del Usuario:

Vuelva a especificar el nombre correcto y ejecute de nuevo el mandato.

---

**DSQ21646** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ21647** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ21648** Se ha importado &V1 desde &V2.

---

**DSQ21649** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ21650** El formato de registro de &V1 debe ser &V2.

### Explicación:

El archivo implicado en el mandato IMPORTAR o EXPORTAR tiene un formato de registro de &V1. Ese formato es incompatible con el formato de registro del tipo de objeto que está importando o exportando, que es &V2.

### Respuesta del Usuario:

Corrija el mandato para nombrar un archivo distinto o un tipo distinto de objeto.

---

**DSQ21651** &V1 no existe.

### Explicación:

El formato del comando IMPORT es:

1. IMPORT tipoobjeto FROM nombrefuente
2. IMPORT tipoobjeto nombreobjeto FROM nombrefuente

donde "nombrefuente" es el nombre de una cola CICS. La cola no se puede encontrar. Las causas posibles son éstas:

1. El nombre de cola no se ha escrito correctamente.
2. El nombre de cola no existe.

### Respuesta del Usuario:

Cambie la ortografía si está mal, o cambie el nombre de la cola por uno que exista y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ21652** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ21653** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ21654** La cola CICS que se va a importar no contiene ningún formulario.

### Explicación:

Ha intentado importar un formulario de una cola CICS que no contiene ningún formulario.

### Respuesta del Usuario:

Cambie el nombre que sigue a FROM al nombre de una cola CICS que contenga un objeto de formulario.

---

**DSQ21655** La tabla &V1 no coincide con el origen de datos &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ21628" en la página 288.

---

**DSQ21658** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ21659** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ21660** &V1 no se puede importar.

**Explicación:** Vea "DSQ21630" en la página 288.

---

**DSQ21661** Demasiados nombres para IMPORTAR &V1.

### Explicación:

El formato para el mandato IMPORTAR es

1. IMPORTAR tipoobjeto DESDE xxxxx
2. IMPORTAR tipoobjeto nombreobjeto DESDE xxxxx

donde "xxxxx" identifica el nombre de la cola que contiene lo que desea importar. También debe especificar la opción TIPOCOLA. QMF ve demasiados nombres en "xxxxx". Puede que haya olvidado el paréntesis que separa la opción de la identificación de la cola. Podría, por ejemplo, haber intentado ejecutar

IMPORTAR CONSULTA MI CONSULTA DESDE (CONFIRMAR=SI TIPOCOLA=TS

pero que haya olvidado el paréntesis que precede a TIPOCOLA.

#### Respuesta del Usuario:

Cambie el mandato IMPORTAR y vuelva a emitirlo.

**DSQ21662** Algunos datos pueden haber sido cortados después de los 79 caracteres.

#### Explicación:

El archivo importado contenía registros de más de 79 caracteres de longitud. Los datos más allá de la posición 79 en cualquier registro no se han importado.

Pase por alto este mensaje si lo recibió después de importar el procedimiento de verificación de instalación de QMF (IVP). El procedimiento DSQ1ESQI importa el IVP, por lo que es posible que vea este mensaje después de ejecutar DSQ1ESQI.

#### Respuesta del Usuario:

Si ha recibido el mensaje para cualquier archivo distinto del IVP de QMF, trabajando fuera de QMF, reestructure el archivo de forma que ningún registro tenga más de 79 caracteres. A continuación, importe el archivo de nuevo.

**DSQ21663** &V1 es demasiado largo.

**Explicación:** Vea "DSQ21598" en la página 286.

**DSQ21664** &V1 es demasiado largo.

**Explicación:** Vea "DSQ21598" en la página 286.

**DSQ21665** &V1 es demasiado largo.

**Explicación:** Vea "DSQ21598" en la página 286.

**DSQ21667** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

**DSQ21668** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

**DSQ21669** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

**DSQ21671** No puede utilizar &V1 con IMPORT &V2.

#### Explicación:

La opción &V1 no está permitida con IMPORT &V2.

Las opciones que se permiten para el mandato IMPORT son:

MEMBER, CONFIRM, COMMENT, LANGUAGE, ACTION y SHARE

Excepto la opción MEMBER, las demás opciones sólo son válidas cuando se importa un objeto a la base de datos. La opción LANGUAGE sólo es válida para el objeto FORM. La opción ACTION sólo es válida para el objeto TABLE. La opción SHARE no es válida para el objeto TABLE.

#### Respuesta del Usuario:

Cambie la opción y vuelva a emitir el mandato.

**DSQ21673** La longitud del registro de &V1 debe ser &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ21623" en la página 288.

**DSQ21675** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

**DSQ21676** No puede especificar un nombre de impresora y un nombre de cola.

#### Explicación:

Durante la ejecución del comando Print, se han proporcionado un nombre de impresora y un nombre de cola CICS. Puede que haya especificado el nombre de impresora en la línea de comandos o durante la solicitud de comando, o que se haya incluido en el perfil de QMF. Durante la impresión, ambas opciones no pueden tener un valor que no sea blanco. Dispone de estas opciones:

- Para usar la impresión GDDM, especifique un nombre de impresora. Debe especificar un nombre de impresora si está imprimiendo un formulario, un diagrama o una consulta asistida. Puede configurar el nombre de impresora en su perfil QMF para que se utilice siempre. No obstante, tenga en cuenta que si especifica un nombre de cola y un tipo de cola válidos en el mandato Print, el nombre de impresora del perfil NO se utilizará.
- Especifique el nombre y tipo de cola CICS para usar la impresión QMF sin GDDM y dirija la salida a una cola especificada. Si especifica estos valores en el mandato Print, el nombre de impresora del perfil (si existe) NO se utilizará.
- Deje las tres opciones en blanco. En este caso, se utilizarán el nombre y el tipo de cola CICS predeterminados.

#### Respuesta del Usuario:

Decida si desea que el comando Print utilice la impresión GDDM o una cola CICS. A continuación, vuelva a ejecutar el comando especificando BIEN un nombre de impresora O BIEN el nombre y el tipo de cola CICS. Si omite las tres opciones, se utilizarán el

nombre y el tipo de cola CICS predeterminados.

Para obtener una lista de nombres de impresora válidos, póngase en contacto con administrador de QMF.

**DSQ21677 No puede especificar un nombre de impresora y un tipo de cola.**

**Explicación:**

Durante la ejecución del comando Print, se han proporcionado un nombre de impresora y un tipo de cola CICS. Puede que haya especificado el nombre de impresora en la línea de comandos o durante la solicitud de comando, o que se haya incluido en el perfil de QMF. Durante la impresión, ambas opciones no pueden tener un valor que no sea blanco. Dispone de estas opciones:

- Para usar la impresión GDDM, especifique un nombre de impresora. Debe especificar un nombre de impresora si está imprimiendo un formulario, un diagrama o una consulta asistida. Puede configurar el nombre de impresora en su perfil QMF para que se utilice siempre. No obstante, tenga en cuenta que si especifica un nombre de cola y un tipo de cola válidos en el mandato Print, el nombre de impresora del perfil NO se utilizará.
- Especifique el nombre y tipo de cola CICS para usar la impresión QMF sin GDDM y dirija la salida a una cola especificada. Si especifica estos valores en el mandato Print, el nombre de impresora del perfil (si existe) NO se utilizará.
- Deje las tres opciones en blanco. En este caso, se utilizarán el nombre y el tipo de cola CICS predeterminados.

**Respuesta del Usuario:**

Decida si desea que el comando Print utilice la impresión GDDM o una cola CICS. A continuación, vuelva a ejecutar el comando especificando bien un nombre de impresora o bien el nombre y el tipo de cola CICS. Si omite las tres opciones, se utilizarán el nombre y el tipo de cola CICS predeterminados.

Para obtener una lista de nombres de impresora válidos, póngase en contacto con administrador de QMF.

**DSQ21678 No puede especificar un nombre de impresora y la palabra clave SUSPEND.**

**Explicación:**

Durante la ejecución del comando Print, se han proporcionado un nombre de impresora y la palabra clave CICS SUSPEND. Puede que haya especificado el nombre de impresora en la línea de comandos o durante la solicitud de comando, o que se haya incluido en el perfil de QMF. Durante la impresión, ambas opciones no pueden tener un valor que no sea blanco. Dispone de estas opciones:

- Para usar la impresión GDDM, especifique un nombre de impresora. Debe especificar un nombre de impresora si está imprimiendo un formulario, un diagrama o una consulta asistida. Puede configurar el nombre de impresora en su perfil QMF para que se utilice siempre. No obstante, tenga en cuenta que si especifica un nombre de cola y un tipo de cola válidos en el mandato Print, el nombre de impresora del perfil NO se utilizará.
- Especifique el nombre y tipo de cola CICS para usar la impresión QMF sin GDDM y dirija la salida a una cola especificada. Si especifica estos valores en el mandato Print, el nombre de impresora del perfil (si existe) NO se utilizará. Seleccione YES o NO como valor de la opción SUSPEND.
- Deje las tres opciones en blanco. En este caso, se utilizarán el nombre y el tipo de cola CICS predeterminados. La opción SUSPEND predeterminada es NO.

**Respuesta del Usuario:**

Decida si desea que el comando Print utilice la impresión GDDM o una cola CICS. Luego vuelva a ejecutar el comando especificando un nombre de impresora o bien el nombre y el tipo de cola CICS y la opción SUSPEND. Si omite las tres opciones, se utilizarán el nombre y el tipo de cola CICS predeterminados y la opción SUSPEND.

Para obtener una lista de nombres de impresora válidos, póngase en contacto con administrador de QMF.

**DSQ21679 Utilice YES o NO después de la palabra clave SUSPEND.**

**Explicación:**

Durante la ejecución del mandato de impresión, exportación o importación, no ha proporcionado un valor válido para la palabra clave SUSPEND. Los valores válidos para SUSPEND son los siguientes:

- YES - espera hasta que la cola CICS esté disponible antes de completar los comandos Print, Export o Import.
- NO - si la cola CICS está ocupada, terminar los comandos Print, Export o Import con un mensaje.
- Omite la opción SUSPEND. Se utilizará el valor predeterminado NO.

**Respuesta del Usuario:**

Elija un valor válido para la palabra clave SUSPEND y vuelva a emitir el mandato de impresión, exportación o importación.

---

**DSQ21680** Utilice YES o NO después de la palabra clave SUSPEND.

**Explicación:** Vea “DSQ21679” en la página 292.

---

**DSQ21681** El nombre de cola &V1 es demasiado largo para el tipo de cola &V2.

**Explicación:**

Los nombres de cola CICS de tipo &V2 tienen una restricción de longitud de &V3. Ha especificado un nombre de cola con &V4 caracteres.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un nombre de cola con &V3 caracteres o menos.

---

**DSQ21682** El nombre de cola &V1 es demasiado largo para el tipo de cola &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ21681”.

---

**DSQ21683** Utilice TS o TD después de la palabra clave del tipo de cola.

**Explicación:**

No ha suministrado uno de los valores válidos para la palabra clave de tipo de cola CICS. Los valores válidos son:

- TS para almacenamiento temporal
- TD para datos transitorios

**Respuesta del Usuario:**

Proporcione uno de los valores válidos para el tipo de cola CICS y vuelva a ejecutar el comando. Si ha especificado el nombre de cola CICS, también hay que especificar el tipo de cola. Para utilizar los valores predeterminados, deje ambas palabras clave en blanco.

---

**DSQ21684** Utilice TS o TD después de la palabra clave del tipo de cola.

**Explicación:** Vea “DSQ21683”.

---

**DSQ21685** Deben especificarse el nombre de cola y el tipo de cola.

**Explicación:**

Si se ha especificado el nombre o el tipo de cola CICS en este comando, hay que especificar ambos valores.

Si omite ambos valores, se utilizarán los valores predeterminados.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique el nombre de cola y el tipo de cola, u omita ambos para utilizar los valores predeterminados.

---

**DSQ21686** Deben especificarse el nombre de cola y el tipo de cola.

**Explicación:** Vea “DSQ21685”.

---

**DSQ21687** Es necesario un valor después del nombre de cola.

**Explicación:**

Ha especificado la palabra clave de nombre de cola CICS, pero no ha proporcionado un valor para la palabra clave. Si omite esta palabra clave, se utilizará el valor predeterminado.

**Respuesta del Usuario:**

Proporcione un valor para el nombre de cola u omita la palabra clave para utilizar el valor predeterminado.

---

**DSQ21688** Es necesario un valor después del nombre de cola.

**Explicación:** Vea “DSQ21687”.

---

**DSQ21689** El nombre de cola no es válido con objetos de este tipo.

**Explicación:**

Ha especificado la palabra clave de nombre de cola CICS con un objeto de tipo formulario, diagrama o consulta asistida. Con objetos de este tipo, no se puede especificar un nombre de cola CICS; hay que facilitar un nombre de impresora válido.

**Respuesta del Usuario:**

Repita el comando omitiendo el nombre de cola CICS y facilitando un nombre de impresora válido.

---

**DSQ21690** El tipo de cola no es válido con objetos de este tipo.

**Explicación:**

Ha especificado la palabra clave de tipo de cola CICS con un objeto de tipo formulario, diagrama o consulta asistida. Con objetos de este tipo, no se puede especificar un nombre de cola CICS; hay que facilitar un nombre de impresora válido.

**Respuesta del Usuario:**

Repita el comando omitiendo el tipo de cola CICS y facilitando un nombre de impresora válido. Para obtener una lista de nombres de impresora válidos, póngase en contacto con administrador de QMF.

---

**DSQ21691** SUSPEND no es válido con objetos de este tipo.

**Explicación:**

Ha especificado la palabra clave CICS SUSPEND con

un objeto de tipo formulario, diagrama o consulta asistida. Con objetos de este tipo, no se puede especificar un nombre de cola CICS; hay que facilitar un nombre de impresora válido.

**Respuesta del Usuario:**

Repita el mandato, omitiendo la palabra clave CICS SUSPEND y suministrando un nombre de impresora válido.

Para obtener una lista de nombres de impresora válidos, póngase en contacto con administrador de QMF.

---

**DSQ21692** &V2 no se puede utilizar con IMPRIMIR.

**Explicación:**

La opción &V2 no está permitida para el mandato IMPRIMIR. Utilice sólo las opciones que se enumeran a continuación:

IMPRESORA	(No válido para IMPRIMIR DIAGRAMA)
DATETIME	(No válido para IMPRIMIR DIAGRAMA)
LONGITUD	(No válido para IMPRIMIR DIAGRAMA)
ANCHO	(No válido para IMPRIMIR DIAGRAMA)
NUMPAG	(No válido para IMPRIMIR DIAGRAMA)
ICUFORM	(Solo válido para IMPRIMIR DIAGRAMA)
UNITS	(Solo válido para IMPRIMIR DIAGRAMA)
VMARGEN	(Solo válido para IMPRIMIR DIAGRAMA)
HMARGEN	(Solo válido para IMPRIMIR DIAGRAMA)
CANCHO	(Solo válido para IMPRIMIR DIAGRAMA)
CLONGITUD	(Solo válido para IMPRIMIR DIAGRAMA)
NOMBRECOLA	(No válido para IMPRIMIR DIAGRAMA, FORMATO o CONSULTA)
TIPOCOLA	(No válido para IMPRIMIR DIAGRAMA, FORMATO o CONSULTA)
SUSPENDER	(No válido para IMPRIMIR DIAGRAMA, FORMATO o CONSULTA)

**Respuesta del Usuario:**

Elimine &V2 y el valor que vaya a continuación, y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ21693** No puede especificar un nombre de impresora y un nombre de cola.

**Explicación:** Vea "DSQ21676" en la página 291.

---

**DSQ21694** No puede especificar un nombre de impresora y un tipo de cola.

**Explicación:** Vea "DSQ21677" en la página 292.

---

**DSQ21695** No puede especificar un nombre de impresora y la palabra clave SUSPEND.

**Explicación:** Vea "DSQ21678" en la página 292.

---

**DSQ21696** No utilice este valor para la opción LONGITUD cuando se utilice un valor para la opción PRINTER.

**Explicación:**

Ha especificado &V2 en LENGTH y &V3 en PRINTER, pero &V2 no está permitido cuando también se proporciona un apodo de impresora GDDM en la opción PRINTER. Si existe un nombre de PRINTER en el panel Perfil, puede alterar este valor al emitir el

mandato IMPRIMIR poniendo a continuación de la palabra clave PRINTER espacios en blanco (" o ' ').

Puede proporcionar el valor para la opción LONGITUD en el mandato IMPRIMIR, en el panel Perfil o en el panel Solicitud de mandato IMPRIMIR.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor numérico para la opción LONGITUD o asegúrese de que el nombre PRINTER está en blanco.

---

**DSQ21697** La opción &V1 sólo puede utilizarse con PRINT REPORT.

**Explicación:** Vea "DSQ21199" en la página 265.

---

**DSQ21698** Utilice SI o NO después de CC.

**Explicación:** Vea "DSQ21219" en la página 266.

---

**DSQ21699** Utilice SI o NO después de CC, no &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ21220" en la página 266.

---

**DSQ21700** El cursor no está en posición para &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ20461" en la página 223.

---

**DSQ21701** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

**DSQ21702** No hay líneas en &V1.

**Explicación:**

El cursor debe colocarse en el cuerpo de la pantalla en una línea que puede suprimirse.

**Respuesta del Usuario:**

Continúe con otro mandato.

---

**DSQ21710** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ21711** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ21712** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ21713** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ21714** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ21715** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ21716** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ21717** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ21718** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ21719** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ21720** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ21730** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ21731** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---



---

**DSQ21733** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20005” en la página 193.

---

**DSQ21750** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ21751** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ21752** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ21753** Este es un panel vacío de CONSULTA SOLICITUD.

---

**DSQ21754** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ21755** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ21756** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ21757** DATA está vacío. No puede restablecer &V2.

**Explicación:**

Cuando se restablece FORM, DATA es necesario. Si no hay nada en DATA, &V2 no puede restablecerse.

**Respuesta del Usuario:**

Continúe con otro mandato.

---

**DSQ21758** No hay ningún objeto &V2 actual para utilizarlo con &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20343” en la página 215.

---

---

**DSQ21759** No puede restablecer &V2.

**Explicación:**

Los únicos objetos que puede restablecer son DATA, FORM, PROFILE, PROC, QUERY, GLOBAL y FORM.x, donde x es COLUMNS, PAGE, DETAIL, CALC, FINAL, OPTIONS, CONDITIONS o BREAKn (donde n es un entero del 1 al 6).

RESET restaura uno de estos valores a su valor predeterminado o a una condición vacía.

**Respuesta del Usuario:**

Sustituya uno de los tipos listados anteriormente para &V2. Para eliminar un objeto en la base de datos, utilice el mandato ERASE.

---

**DSQ21760** No hay ningún objeto &V2 actual para utilizarlo con &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20343” en la página 215.

---

**DSQ21761** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea “DSQ20058” en la página 197.

---

**DSQ21762** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea “DSQ20058” en la página 197.

---

**DSQ21763** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea “DSQ20058” en la página 197.

---

**DSQ21764** &V2 no puede seguir a &V1.

**Explicación:**

Ha especificado

RESTAURAR &V1 &V2

que no coincide con ninguno de estos formatos de mandatos válidos:

RESTAURAR GLOBAL TODO  
RESTAURAR GLOBAL (lista de nombres de variables  
Tipo de objeto RESTAURAR (opciones

**Respuesta del Usuario:**

Utilice uno de los formatos anteriores. Si utiliza nombres de variable u opciones, asegúrese de que vayan precedidas por un paréntesis izquierdo. A continuación, vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ21765** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea “DSQ20058” en la página 197.

---

**DSQ21766** &V2 no puede seguir a &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ21764”.

---

**DSQ21767** La variable que empieza por &V1 tiene un nombre de variable global no válido.

**Explicación:** Vea “DSQ21513” en la página 282.

---

**DSQ21768** Se han utilizado más de 10 variables globales.

**Explicación:** Vea “DSQ21511” en la página 282.

---

**DSQ21769** No puede especificar TODO y una lista de variables.

**Explicación:**

Ha especificado

RESTAURAR GLOBAL TODO (lista de nombres de variables

, pero el formato del mandato RESTAURAR GLOBAL es

RESTAURAR GLOBAL TODO  
RESTAURAR GLOBAL (lista de nombres de variables

**Respuesta del Usuario:**

Especifique una de estas alternativas y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ21770** No ha especificado ni TODO ni una lista de variables.

**Explicación:**

Ha especificado

RESTAURAR GLOBAL

, pero el formato del mandato RESTAURAR GLOBAL es

RESTAURAR GLOBAL TODO  
RESTAURAR GLOBAL (lista de nombres de variables

**Respuesta del Usuario:**

Especifique una de estas alternativas y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ21771** La variable que empieza por &V1 tiene un nombre de variable global no válido.

**Explicación:** Vea “DSQ21513” en la página 282.

---

**DSQ21772** &V2 sólo puede utilizarse con RESET QUERY.

**Explicación:**

La opción LANGUAGE sólo es válida en RESET, y sólo se aplica a RESET QUERY. Estos mandatos son válidos:

RESET QUERY (LANGUAGE=SQL -- para obtener un panel QUERY para SQL.  
RESET QUERY (LANGUAGE=QBE -- para obtener un panel QUERY para QBE.  
RESET QUERY (LANGUAGE=PROMPTED -- para obtener un panel QUERY para  
la consulta asistida.



**Respuesta del Usuario:**

Utilice uno de los tres mandatos anteriores o elimine la opción del mandato.

---

**DSQ21773** No existe un panel denominado &V3 en el objeto &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ20357” en la página 216.

---

**DSQ21774** No se puede RESTABLECER el panel &V2.

**Explicación:**

Ha especificado un panel no válido. Los paneles válidos para el mandato RESTAURAR son:

FORMATO.CORTE1	FORMATO.CALC
FORMATO.CORTE2	FORMATO.COLUMNAS
FORMATO.CORTE3	FORMATO.DETALLE
FORMATO.CORTE4	FORMATO.FINAL
FORMATO.CORTE5	FORMATO.OPCIONES
FORMATO.CORTE6	FORMATO.PAGINA
FORMATO.CONDICION	

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un panel válido en el mandato RESTABLECER y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ21775** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ21776** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ21777** El mandato &V1 necesita un nombre sobre el que actuar.

**Explicación:** Vea “DSQ20338” en la página 215.

---

**DSQ21778** No puede restablecer &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ21759” en la página 296.

---

**DSQ21779** Demasiados nombres para RESTAURAR.

**Explicación:**

Los formatos de mandatos válidos para RESTAURAR son los siguientes:

1. Tipo de objeto RESTAURAR (opciones)
2. RESTAURAR GLOBAL TODO
3. RESTAURAR GLOBAL (lista de nombres de variables)

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el mandato RESTAURAR y vuelva a emitirlo.

---

**DSQ21780** No puede restablecer &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ21759” en la página 296.

---

**DSQ21781** No puede utilizar &V1 con &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ20339” en la página 215.

---

**DSQ21782** No puede utilizar &V2 con RESET.

**Explicación:**

Las únicas opciones válidas para RESET son LANGUAGE, VARS y USING. Por ejemplo, los mandatos siguientes son válidos:

```
RESET QUERY (LANGUAGE=SQL -- para obtener un panel QUERY para SQL.
RESET QUERY (LANGUAGE=QBE -- para obtener un panel QUERY para QBE.
RESET QUERY (LANGUAGE=PROMPTED -- para obtener un panel PROMPTED QUERY.
```

```
RESET FORM.DETAIL (VAR = n donde 1 <= n <= 99
RESET FORM.DETAIL (VAR = n USING = m donde 1 <= m,n <= 99 & n ^ = m
RESET FORM.DETAIL (VAR = ALL
```

**Respuesta del Usuario:**

Utilice uno de los seis mandatos anteriores o elimine la opción del mandato.

---

**DSQ21783** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ21784** Utilice QBE, SQL o PROMPTED después de LANGUAGE, no &V2.

**Explicación:**

&V2 no es válido para la opción LANGUAGE. Utilice...

1. SQL para obtener un panel vacío para una consulta SQL.
2. QBE para obtener un panel vacío para una consulta QBE.
3. PROMPTED para iniciar una sesión de consulta asistida.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor de lenguaje a SQL, QBE o PROMPTED y continúe. O bien, omita la opción LANGUAGE para utilizar el valor de LANGUAGE en su perfil.

---

**DSQ21785** Utilice QBE, SQL o PROMPTED después de LANGUAGE, no &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ21784”.

---

**DSQ21786** Complete la opción &V2 con QBE, SQL o PROMPTED.

**Explicación:**

La opción &V2 está incompleta sin un valor. Utilice...

1. &V2=SQL para obtener un panel vacío para una consulta SQL.

## DSQ21787 • DSQ21804

- $&V2=QBE$  para obtener un panel vacío para una consulta QBE.
- $&V2=PROMPTED$  para iniciar una sesión de consulta asistida.

### Respuesta del Usuario:

Complete el mandato o elimine  $&V2$  para utilizar el valor de LANGUAGE en el perfil.

---

**DSQ21787** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ21788** La variable global  $&V1$  no existe.

### Explicación:

Está intentando restablecer la variable global  $&V1$ . Sin embargo, esta variable no existe y, por tanto, no puede restablecerse.

### Respuesta del Usuario:

Cambie o elimine  $&V1$  y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ21789** Este es un panel vacío de CONSULTA SQL.

---

**DSQ21790** Este es un panel vacío de CONSULTA QBE.

---

**DSQ21791** Este es un panel vacío de PROC.

---

**DSQ21792** Este es el FORMATO predeterminado para DATOS.

---

**DSQ21793** Este es el PERFIL del usuario.

---

**DSQ21794** RESTAURAR ha suprimido los DATOS.

---

**DSQ21795** Este es el panel predeterminado ' $&V2$ ' para DATA.

---

**DSQ21796** Variable(s) global(es) suprimida(s) por RESTAURAR.

---

**DSQ21797** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ21798**  $&V2$  sólo puede utilizarse con RESET QUERY.

### Explicación:

La opción  $&V2$  sólo es válida para el mandato RESET QUERY.

### Respuesta del Usuario:

Utilice  $&V2$  sólo con RESET QUERY.

---

**DSQ21799** Utilice REL después de MODEL, no  $&V2$ .

**Explicación:** Vea "DSQ21520" en la página 283.

---

**DSQ21800** Complete la opción  $&V2$  con un valor de REL.

**Explicación:** Vea "DSQ21521" en la página 283.

---

**DSQ21801** Utilice REL después de MODEL, no  $&V2$ .

**Explicación:** Vea "DSQ21520" en la página 283.

---

**DSQ21802** El mandato  $&V1$  se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ21803** Restablezca una variación de FORM.DETAIL desde el panel FORM.DETAIL.

### Explicación:

El panel FORM.DETAIL que está definido actualmente en el área de trabajo tiene más de una variación definida. Sólo puede restablecer una variación cada vez. Debe especificar el mandato RESET FORM.DETAIL en el panel FORM.DETAIL que muestra la variación que desea restablecer.

### Respuesta del Usuario:

Especifique SHOW FORM.DETAIL para visualizar el último panel FORM.DETAIL que se ha visualizado anteriormente. A continuación, navegue al panel de variación que desea restablecer y escriba RESET FORM.DETAIL en la línea de mandatos.

---

**DSQ21804** No se puede ejecutar RESET GLOBAL en la variable  $&V1$ .

### Explicación:

Las letras DSQ están reservadas para QMF. No puede restablecer variables globales que tengan nombres que empiecen por las letras DSQ.

### Respuesta del Usuario:

Si la variable es una variable global que es una de las variables DSQ seleccionadas que es válido establecer,

puede restablecer la variable utilizando el mandato SET GLOBAL para cambiarla.

---

**DSQ21805** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ20358" en la página 217.

---

**DSQ21806** No especifique &V1 como el número de variación.

**Explicación:**

El número de variación &V1 especificado en el mandato no es válido. Sólo puede especificar un número de variación del 1 al 99 o del 1 al número de variaciones ya definidas, el que sea menor.

**Respuesta del Usuario:**

Si desea restablecer/visualizar un panel de variación &V2 en el que ya ha especificado alguna información de texto, especifique el número de variación del panel en este campo. Especifique sólo un número del 1 al 99 en este campo; el número no puede ser mayor que el número de variaciones ya definidas.

---

**DSQ21807** No especifique &V1 en el campo USING.

**Explicación:**

El número de variación &V1 especificado en el campo USING debe satisfacer todas las condiciones siguientes:

1. Debe estar comprendido entre 1 y 99.
2. Debe haberse definido su variación.
3. No puede ser el mismo número que el especificado en el parámetro VAR.
4. No debe especificarse VARIATION = ALL.
5. Su variación no puede tener todos los valores predeterminados si se utiliza para restablecer una NUEVA variación.

**Respuesta del Usuario:**

1. Si desea restablecer un panel de variación &V2 en el que ya ha especificado alguna información de texto, especifique el número de variación del panel en este campo.
2. Si desea restablecer un panel de variación &V2 basándose en la información de otra variación, especifique números de variación diferentes para los campos VARIATION y USING.
3. Si desea restablecer todos los paneles de variación &V2, especifique VARIATION = ALL sin especificar USING.

---

**DSQ21808** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ21809** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

**DSQ21810** &V1 no puede utilizarse cuando se visualizan ventanas emergentes.

**Explicación:** Vea "DSQ21063" en la página 260.

---

**DSQ21826** Se ha ejecutado correctamente el mandato &V1.

---

**DSQ21828** Utilice algún valor después de &V1.

**Explicación:**

"&V1" debe ir seguido de un mandato &V1 o el nombre de una rutina &V1 almacenada que desee ejecutar.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique algún valor después de &V1 y vuelva a emitir el mandato.

---

**DSQ21829** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ21830** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ21831** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ21832** Utilice algún valor después de &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ21828".

---

**DSQ21833** Los servicios ISPF no estaban disponibles para el mandato &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ20697" en la página 239.

---

**DSQ21835** El código de retorno de su mandato &V1 era &V2.

**Explicación:**

El código de retorno puede significar que su mandato no se ha ejecutado con éxito, según lo que deseaba hacer. Si ha emitido un mandato definido por la

instalación, significa que algo que el mandato estaba intentando hacer no ha sido satisfactorio.

**Respuesta del Usuario:**

Si ha emitido el mandato TSO, compruebe el significado del código de retorno y corrija el mandato como corresponda. Si nada era incorrecto, intente ejecutar el mandato desde una CLIST que devuelva un código de retorno de cero para la ejecución satisfactoria. Si ha emitido un mandato definido para la instalación, consulte a su persona de soporte o a la persona que haya definido el mandato.

**DSQ21836 El mandato &V1 no se ha completado (RC = &V2).**

**Explicación:**

El mandato no se ha ejecutado hasta completarse. El código de retorno entre paréntesis (&V2) se ha devuelto desde &V1

**Respuesta del Usuario:**

Si ha emitido el mandato TSO, compruebe el significado del código de retorno y corrija el mandato como corresponda. Si ha emitido un mandato definido para la instalación, consulte al administrador de QMF o a la persona que haya definido el mandato.

**DSQ21840 Demasiados parámetros para el comando CICS.**

**Explicación:**

El comando CICS tiene el formato siguiente:

`CICS transid ( FROM = 'cicsdata' TERMID = termid`

donde:

**transid** El identificador simbólico de la operación que se va a ejecutar.

**cicsdata**

La lista de datos y parámetros que debe pasarse a la transacción (opcional).

**termid** El identificador simbólico del terminal asociado con la transacción (opcional).

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a entrar el mandato. Puede solicitar la solicitud escribiendo "CICS ?".

**DSQ21841 &V1 no es una opción de comando CICS.**

**Explicación:**

Ha especificado una opción que no es reconocida por el comando CICS. El formato correcto es:

`CICS transid ( FROM = 'cicsdata' TERMID = termid`

donde:

**transid** El identificador simbólico de la operación que se va a ejecutar.

**cicsdata**

La lista de datos y parámetros que debe pasarse a la transacción (opcional).

**termid** El identificador simbólico del terminal asociado con la transacción (opcional).

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a entrar el mandato. Puede solicitar la solicitud escribiendo "CICS ?".

**DSQ21842 No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

**DSQ21843 Falta el identificador de transacción obligatorio.**

**Explicación:**

El comando CICS tiene el formato siguiente:

`CICS transid ( FROM = 'cicsdata' TERMID = termid`

donde:

**transid** El identificador simbólico de la operación que se va a ejecutar.

**cicsdata**

La lista de datos y parámetros que debe pasarse a la transacción (opcional).

**termid** El identificador simbólico del terminal asociado con la transacción (opcional).

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a entrar el mandato. Puede solicitar la solicitud escribiendo "CICS ?".

**DSQ21844 Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.**

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

**DSQ21845 La opción CICS &V1 necesita un valor.**

**Explicación:**

No ha especificado un valor para la palabra clave &V1. El formato del comando CICS es:

`CICS transid ( FROM = 'cicsdata' TERMID = termid`

donde:

**transid** El identificador simbólico de la operación que se va a ejecutar.

**cicsdata**

La lista de datos y parámetros que debe pasarse a la transacción (opcional).

**termid** El identificador simbólico del terminal asociado con la transacción (opcional).

#### Respuesta del Usuario:

Vuelva a entrar el mandato. Puede solicitar la solicitud escribiendo "CICS ?".

**DSQ21846** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

**DSQ21847** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

**DSQ21848** Se ha ejecutado correctamente el mandato &V1.

**DSQ21849** La opción CICS &V1 necesita un valor.

**Explicación:** Vea "DSQ21845" en la página 300.

**DSQ21850** &V1 no es válido para el comando CICS.

#### Explicación:

Ha especificado una opción que no es reconocida por el comando CICS. El formato correcto es:

```
CICS transid ( FROM = 'cicsdata' TERMID = termid
```

donde:

**transid** El identificador simbólico de la operación que se va a ejecutar (longitud máx = 4).

#### cicsdata

La lista de datos y parámetros que debe pasarse a la transacción (opcional, longitud máx = 55).

**termid** El identificador simbólico del terminal asociado con la transacción (opcional, longitud máx = 4).

#### Respuesta del Usuario:

Vuelva a entrar el mandato. Puede solicitar la solicitud escribiendo "CICS ?".

**DSQ21851** El valor de la opción FROM es demasiado largo.

#### Explicación:

El texto después de FROM no puede contener más de 78 caracteres. Si el valor contiene espacios en blanco, puntos o un paréntesis derecho, escríbalo entre comillas simples. Si contiene una comilla simple o un apóstrofo, escríbalo entre comillas dobles. Una alternativa a duplicar las comillas es utilizar un paréntesis como delimitador.

Algunos ejemplos de la sintaxis aceptable:

```
FROM = &DSOAP_CICS_PQNAME
FROM = (&DSOAP_CICS_PQNAME)
FROM = 'Smith's report.'
```

```
FROM = (Smith's report.)
FROM = 'March Tax'
FROM = (March Tax)
FROM = '12/21/98'
FROM = (12/21/98)
FROM = 12/21/98
```

#### Respuesta del Usuario:

Acorte el valor de la opción FROM a 78 caracteres o menos y vuelva a emitir el mandato.

**DSQ21853** La transacción CICS no se ha iniciado. El código de retorno es &V2.

#### Explicación:

La transacción CICS no se ha iniciado. Consulte la documentación de CICS. El código de retorno (&V2) es "EIBRESP", devuelto por el comando CICS START.

#### Respuesta del Usuario:

Corrija el comando CICS. Puede consultar la documentación de CICS para determinar el significado del código de retorno de CICS.

**DSQ21861** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

**DSQ21865** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

**DSQ21868** El PROC inicial no se ha vuelto a ejecutar debido a diferencias de ubicación.

#### Explicación:

Puesto que la ubicación inicial y la ubicación actual son diferentes, QMF no ha vuelto a ejecutar el procedimiento inicial.

- Ubicación inicial: &V2
- Ubicación actual: &V3

#### Respuesta del Usuario:

Si las aplicaciones utilizan procedimientos iniciales al arrancar QMF, asegúrese de que las ubicaciones inicial y final sean las mismas.

**DSQ21869** Se ejecutó con éxito el mandato FIN.

**DSQ21870** Se ejecutó con éxito el mandato FIN.

**DSQ21871** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

**DSQ21872** No utilice nada después de &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20046” en la página 196.

---

**DSQ21873** No utilice nada después de &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20046” en la página 196.

---

**DSQ21874** &V1 debe emitirse desde la interfaz de mandatos.

**Explicación:**

El comando &V1 debe ejecutarse desde la interfaz de comandos de QMF. No puede ejecutarse desde el terminal ni desde un procedimiento QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Ejecute el comando desde la interfaz de comandos de QMF.

---

**DSQ21875** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ21876** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ21877** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ21880** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ21881** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ21882** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ21900** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---



---

**DSQ21901** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ21951** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ21952** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ21953** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ21954** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ21955** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ21956** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ21957** Se ha hecho referencia a más de 100 variables de sustitución.

**Explicación:** Vea “DSQ21357” en la página 273.

---

**DSQ21958** El procedimiento está vacío o sólo contiene comentarios.

**Explicación:**

Un procedimiento vacío o que sólo contiene comentarios no contiene instrucciones para hacer nada. No puede ejecutarse.

**Respuesta del Usuario:**

Añada mandatos válidos al procedimiento.

---

**DSQ21959** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

---

**DSQ21960** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ21961** La variable que empieza por &V2 tiene más de 18 caracteres.

**Explicación:** Vea “DSQ21360” en la página 273.

---

**DSQ21963** El mandato en la línea &V2 es demasiado largo.

**Explicación:**

La cadena de texto del comando en la línea &V2 excede el límite de QMF. La longitud máxima de un comando QMF en el objeto de procedimiento es de &V3 bytes. Un mandato mayor que este límite hará que se detenga la ejecución de un procedimiento.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a escribir el procedimiento para acortar el mandato y ejecútelo de nuevo.

---

**DSQ21964** &V1 no se ha ejecutado. Procedimiento cancelado en fila &V2.

---

**DSQ21965** &V1 no se ha ejecutado. Procedimiento cancelado.

---

**DSQ21967** La línea de continuación en la línea &V2 necesita una línea predecesora.

**Explicación:**

La línea de continuación en la línea &V2 es la primera línea de mandatos que se encuentra en el procedimiento. Una línea de continuación debe tener una línea anterior que se vaya a continuar.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine el símbolo de continuación &V3 o proporcione a la línea de continuación una línea predecesora para iniciar la sentencia de mandato.

---

**DSQ21969** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ21970** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ21971** Los mandatos entre comillas dentro de un procedimiento no pueden abarcar líneas.

**Explicación:**

Los mandatos dentro de los procedimientos que están encerrados entre comillas simples deben aparecer en una sola línea. Por ejemplo,

```
'VISUALIZAR
+ Q.PLANTILLA'
```

es un mandato no válido.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el mandato con uno de estos métodos:

1. Eliminando las comillas (porque las comillas son opcionales)
2. Cambiando el mandato para que aparezca en una línea (es decir, 'VISUALIZAR Q.PLANTILLA')

---

**DSQ21972** El mandato contiene un símbolo de comillas simples desemparejado.

**Explicación:**

Tiene que haber un número par de comillas simples en cualquier comando QMF que contenga comillas. Cuando un símbolo de comillas se utiliza dentro de otra serie entrecomillada, debe mostrarse como dos comillas consecutivas. Por ejemplo:

```
SALVAR CONSULTA COMO TESTORG (COMENTARIO='IT' TESTA'
'SALVAR CONSULTA COMO TESTORG (COMENT='IT'' A PRUEBA''')
```

En la serie entre comillas anterior, todas las comillas se doblan excepto las comillas fuera de la serie.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el mandato para que contenga un número par de comillas simples y todas las apariciones de comillas simples dentro de una serie entrecomillada que aparecen como dos comillas consecutivas.

---

**DSQ21973** &V1 no es un mandato.

**Explicación:** Vea “DSQ20114” en la página 201.

---

**DSQ22000** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ22001** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

## DSQ22002 • DSQ22045

---

**DSQ22002** Utilice REL después de MODEL, no &V2.

Explicación: Vea "DSQ21520" en la página 283.

---

**DSQ22003** Complete la opción &V2 con un valor de REL.

Explicación: Vea "DSQ21521" en la página 283.

---

**DSQ22025** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22026** Utilice UPPER, STRING o MIXED después de CASE, no &V3.

Explicación: Vea "DSQ21462" en la página 278.

---

**DSQ22027** Utilice PERIOD, COMMA o FRENCH después de DECIMAL, no &V3.

Explicación: Vea "DSQ21465" en la página 278.

---

**DSQ22028** Utilice SI o NO después de CONFIRMAR, no &V3.

Explicación: Vea "DSQ21468" en la página 278.

---

**DSQ22029** El valor TRACE &V3 tiene un identificador de función no válido.

Explicación: Vea "DSQ21482" en la página 280.

---

**DSQ22030** El valor TRACE &V3 tiene un nivel no válido.

Explicación: Vea "DSQ21480" en la página 280.

---

**DSQ22031** Complete CASE con UPPER, STRING o MIXED.

Explicación: Vea "DSQ21463" en la página 278.

---

**DSQ22032** Complete DECIMAL con PERIOD, COMMA o FRENCH.

Explicación: Vea "DSQ21466" en la página 278.

---

**DSQ22033** Complete CONFIRM con YES o NO.

Explicación: Vea "DSQ21469" en la página 279.

---

**DSQ22034** La opción TRACE está incompleta.

Explicación: Vea "DSQ21478" en la página 279.

---

---

**DSQ22035** Debe utilizarse un nivel con el identificador de rastreo &V3.

Explicación: Vea "DSQ21479" en la página 280.

---

**DSQ22036** Utilice un número del 22 al 999 para WIDTH, no &V3.

Explicación: Vea "DSQ21471" en la página 279.

---

**DSQ22037** Utilice un número del 22 al 999 para WIDTH, no &V3.

Explicación: Vea "DSQ21471" en la página 279.

---

**DSQ22038** Utilice un número del 1 al 999 o CONT para LENGTH, no &V3.

Explicación: Vea "DSQ21474" en la página 279.

---

**DSQ22039** Utilice un número del 1 al 999 o CONT para LENGTH, no &V3.

Explicación: Vea "DSQ21474" en la página 279.

---

**DSQ22040** Utilice un número del 22 al 999 para WIDTH.

Explicación: Vea "DSQ21472" en la página 279.

---

**DSQ22041** Utilice un número del 1 al 999 o CONT para LENGTH.

Explicación: Vea "DSQ21475" en la página 279.

---

**DSQ22042** Utilice un número del 22 al 999 para WIDTH, no &V3.

Explicación: Vea "DSQ21471" en la página 279.

---

**DSQ22043** Utilice un número del 1 al 999 o CONT para LENGTH, no &V3.

Explicación: Vea "DSQ21474" en la página 279.

---

**DSQ22044** Utilice un número del 22 al 999 para WIDTH, no &V3.

Explicación: Vea "DSQ21471" en la página 279.

---

**DSQ22045** Utilice un número del 1 al 999 o CONT para LENGTH, no &V3.

Explicación: Vea "DSQ21474" en la página 279.

---



---

**DSQ22046** Utilice QBE, SQL o PROMPTED después de LANGUAGE, no &V3.

**Explicación:** Vea “DSQ21484” en la página 280.

---

**DSQ22047** Utilice QBE, SQL o PROMPTED después de LANGUAGE.

**Explicación:** Vea “DSQ21485” en la página 280.

---

**DSQ22048** El valor TRACE &V3 no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ21481” en la página 280.

---

**DSQ22049** El valor TRACE &V3 no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ21481” en la página 280.

---

**DSQ22050** Ahora no puede cambiar los valores de rastreo.

**Explicación:**

QMF se ha invocado como un procedimiento almacenado DB2 para z/OS con valores que especifican datos de rastreo que deben devolverse en un conjunto de resultados. Cuando se establece el rastreo de este modo, los valores de rastreo no se pueden modificar hasta que se reinicia QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Si tiene que modificar los valores de rastreo al ejecutar QMF como un procedimiento almacenado, especifique un valor de 'DSQDEBUG' en el parámetro de destino L2 al emitir el mandato LLAMAR para iniciar QMF. Este valor envía la salida de rastreo al conjunto de datos DSQDEBUG y permite modificar los valores de rastreo después de iniciar QMF.

---

**DSQ22051** El valor TRACE &V3 no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ21481” en la página 280.

---

**DSQ22052** Ahora no puede cambiar los valores de rastreo.

**Explicación:** Vea “DSQ22050”.

---

**DSQ22053** ESPACIO no puede utilizarse cuando DSQEC\_SPAC\_OVRIDE se establece en 0.

**Explicación:** Vea “DSQ20263” en la página 210.

---

**DSQ22067** La consulta QBE no puede utilizarse.

**Explicación:**

Ha intentado utilizar (importar, ejecutar, imprimir, visualizar, etc.) una consulta QBE que no se puede utilizar porque la consulta no contiene datos QBE.

**Respuesta del Usuario:**

Si la consulta se almacena en una base de datos, debe borrarla porque QMF no la utilizará. Si está intentando importar una consulta, asegúrese de que el archivo (o el conjunto de datos) contenga una consulta QBE.

---

**DSQ22068** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22069** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22070** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22071** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ22072** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ22073** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ22074** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ22075** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ22076** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

---

**DSQ22077** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ22078** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ22079** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ22080** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ22081** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ22082** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ22083** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ22084** Las tablas temporales no pueden exportarse.

Explicación:

La tabla &V2 es una tabla temporal. Sólo puede utilizar el mandato EXPORT TABLE con tablas no temporales.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que el nombre de tabla en el mandato EXPORT TABLE haga referencia a una tabla no temporal antes de emitir el mandato. Para obtener más información sobre la diferencia entre las tablas temporales y no temporales, consulte IBM Knowledge Center en:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

---

**DSQ22085** No está autorizado a utilizar este conjunto de datos.

Explicación: Vea "DSQ21607" en la página 287.

---

**DSQ22086** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ22087** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ22088** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22089** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22090** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22091** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22092** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22093** No está autorizado para utilizar &V2.&V3.

Explicación: Vea "DSQ20355" en la página 216.

---

**DSQ22094** &V1 &V2 necesita un nombre válido.

Explicación:

Los nombres válidos pueden estar calificados (idusuario.nombre) o no (nombre). El calificador y/o el nombre pueden ir entre comillas dobles o no ("idusuario.nombre, idusuario.nombre", "idusuario.nombre" o idusuario.nombre). La conexión de base de datos actual con &LS. admite estas longitudes:

- El ID de autorización del objeto QMF puede tener un máximo de &LQ. caracteres
- El nombre de objeto QMF puede tener un máximo de &LN. caracteres
- El ID de autorización de objetos de base de datos puede tener hasta &LA. caracteres
- El nombre de objeto de base de datos puede tener hasta un máximo de &LT caracteres

El calificador puede ser cualquier id de usuario válido. Sin embargo, los tipos de panel FORMATO (FORMATO.PRINCIPAL, FORMATO.OPCIONES, etc.) no son válidos.

Los nombres sin comillas pueden contener letras, números y otros caracteres tal y como se define en el manual *Consulta de DB2 QMF*. Los nombres con comillas pueden contener cualquier carácter entre las comillas, excepto otra comilla doble. Los tipos de objeto QMF no son válidos incluso entre comillas. Para EXPORTAR TABLA, "A" sólo es válido si va entre comillas y para IMPORTAR TABLA, "DESDE" sólo es válido si va entre comillas.

#### Respuesta del Usuario:

Especifique un nombre válido y vuelva a someter el mandato. Si el mandato se entra en el panel LISTAR, utilice la Ayuda del panel LISTAR para ver si el mandato ha recibido un formato correcto.

---

**DSQ22095**    **Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.**

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ22096**    **No puede exportar un objeto &V2 desde la base de datos.**

#### Explicación:

La especificación de EXPORT &V2 &V3 indica que desea exportar un objeto de tipo &V2 denominado &V3 desde la base de datos. Sin embargo, &V2 no es un tipo de objeto válido en la base de datos. Los tipos siguientes son válidos cuando se exportan desde la base de datos: QUERY, PROC, FORM y TABLE.

#### Respuesta del Usuario:

Cambie &V2 por un tipo de objeto válido y vuelva a especificar el mandato.

---

**DSQ22097**    **&V3 no es válido en su contexto actual.**

#### Explicación:

&V1 &V2 deben ir seguidos por un nombre válido o debe especificarse el destino A. La conexión de base de datos actual con &LS. admite estas longitudes:

- El nombre de ubicación de la base de datos puede tener un máximo de 16 caracteres

- El ID de autorización del objeto QMF puede tener un máximo de &LQ. caracteres
- El ID de autorización de objetos de base de datos puede tener hasta &LA. caracteres
- El nombre de objeto QMF puede tener un máximo de &LN. caracteres
- El nombre de objeto de base de datos puede tener hasta un máximo de &LT caracteres

Un nombre calificado puede

- contener sólo letras, números, subrayados, @, # y \$
- empezar por una letra, @, # o \$
- estar entre comillas dobles si no se cumple cualquiera de las dos normas anteriores

#### Respuesta del Usuario:

Sustituya un nombre válido para &V3 o especifique el destino A y vuelva a intentar el mandato. Si ha entrado este mandato desde el panel LISTAR, asegúrese de que el mandato se ha formateado correctamente. Consulte la ayuda del panel LIST para ver detalles sobre cómo ejecutar comandos QMF.

---

**DSQ22099**    **Se ha exportado &V1 a &V2.**

---

**DSQ22100**    **Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.**

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ22101**    **No se encuentra este nombre de objeto.**

#### Explicación:

Algunas de las causas posibles son: el nombre del objeto "&V2" está mal escrito, no está en la base de datos o no existe con el tipo de objeto especificado "&V1".

#### Respuesta del Usuario:

Cambie el nombre del objeto "&V2" por un objeto del tipo de objeto correcto que exista en la base de datos. Utilice el mandato LIST para ver qué objetos están disponibles en la base de datos. Si especifica este mandato en el panel LIST, asegúrese de que se haya formateado correctamente. Pulse la tecla Ayuda mientras se visualiza el panel de LIST para averiguar cómo especificar comandos de QMF en el panel.

---

**DSQ22102**    **&V1 &V2 necesita un nombre válido.**

**Explicación:** Vea "DSQ20313" en la página 213.

---

**DSQ22103**    **Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.**

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ22104** Debe utilizar la palabra clave QUEUETYPE=TS o QUEUETYPE=TD.

**Explicación:**

Utilice una de las siguientes palabras clave de tipo de cola:

- QUEUETYPE=TS para el almacenamiento temporal
- QUEUETYPE=TD para los datos transitorios

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un tipo de cola CICS válido y vuelva a intentar el comando.

---

**DSQ22105** El nombre de miembro no está permitido.

**Explicación:**

Un nombre de miembro no está permitido con un conjunto de datos secuencial o un nombre de vía de acceso de UNIX.

Si está utilizando el mandato EDITAR, se debe utilizar un conjunto de datos secuencial como un conjunto de datos de transferencia de edición. No puede especificar un nombre de miembro.

Si está utilizando el mandato EXPORTAR, el formato del mandato EXPORTAR al utilizar un conjunto de datos secuencial es el siguiente:

```
EXPORTAR tipoobjeto A nombreconjuntodatos
```

El formato del mandato EXPORTAR al utilizar un nombre de vía de acceso de UNIX es el siguiente:

```
EXPORTAR tipoobjeto A nombreviaacceso
```

**Respuesta del Usuario:**

Elimine el nombre de miembro del mandato EXPORTAR o EDITAR y vuélvalo a intentar. Para ver explicaciones completas de los mandatos EXPORTAR y EDITAR, consulte el manual "Consulta de DB2 QMF".

---

**DSQ22106** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22107** Este objeto no es un &V3.

**Explicación:**

El mandato EXPORT utiliza &V2 como el nombre de un &V3 en la base de datos. Existe un objeto con este nombre en la base de datos, pero no es un &V3.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el tipo de objeto o el nombre de objeto para que el objeto especificado tenga el tipo de objeto solicitado, y vuelva a emitir el mandato. Utilice el mandato LIST para ver una lista de todos los objetos (y

sus tipos) que puede exportar.

---

**DSQ22108** No puede utilizar &V1 con &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ20339" en la página 215.

---

**DSQ22109** Hay demasiados nombres para EXPORT &V2.

**Explicación:**

El formato del mandato EXPORT &V2 es

1. EXPORT tipoObjeto TO xxxxx
2. EXPORT tipoObjeto nombreObjeto TO xxxxx

donde "xxxxx" identifica el nombre del archivo que va a recibir la exportación y también puede especificar una o más opciones.

QMF ve demasiados nombres en "xxxxx". Si ha especificado una opción, puede haber dejado fuera el paréntesis que separa la opción de la identificación de archivo. Podría, por ejemplo, haber intentado ejecutar

```
EXPORT QUERY TO 'JONES.QUERY.A' (CONFIRM=YES
```

pero se olvidó el paréntesis que precede a CONFIRM.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el mandato EXPORTAR y vuelva a emitirlo.

---

**DSQ22110** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ22111** De un valor a cada nombre de variable.

**Explicación:**

Debe proporcionar un valor para &V2 y para cualquier nombre de otra variable utilizada en el procedimiento o consulta.

**Respuesta del Usuario:**

Dé un valor en el panel de solicitud para &V2 y para cualquier nombre de otra variable utilizada. A continuación, pulse Intro para completar el mandato. También puede utilizar variables de sustitución como en los ejemplos siguientes:

```
EJECUTAR CONSULTA (&NOMBRE = 'JASON SMITH', &AÑOS=5
EJECUTAR PROC (&DNO=DEPARTMENT
CONVERTIR CONSULTA (&ID = 10
```

---

**DSQ22113** &V2 tiene un valor no válido de &V3.

**Explicación:**

El valor de &V2 puede haberse truncado en el mensaje. A continuación, se muestran algunos ejemplos de valores no válidos:

```
Valores no válidos: 32A54 - Valor entero no válido
                   'JAMES - Falta el apóstrofo de cierre
                   "Q"DEPT" - Comillas intercaladas no válidas
```

**Respuesta del Usuario:**

Proporcione un valor con el formato correcto.

---

**DSQ22114 El nombre del conjunto de datos contiene caracteres que no son válidos.**

**Explicación:**

Un carácter del nombre del conjunto de datos o varios de ellos no son válidos.

Cada parte del nombre puede tener 1-8 caracteres, consistentes en: letras A-Z; números 0-9; las extensiones alfabéticas de dólar (\$), libra (#), y arroba (@), así como el guión (-). El primer carácter debe ser alfabético o una extensión alfabética. No utilice guiones en nombres de conjuntos de datos para conjuntos de datos protegidos mediante RACF.

Las diferentes partes del nombre se pueden unir mediante puntos.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija los caracteres no válidos y especifique de nuevo el mandato.

---

**DSQ22115 Falta el nombre de miembro del conjunto de datos particionado.**

**Explicación:**

Si está utilizando el mandato EDITAR, es posible que haya intentado utilizar un conjunto de datos particionado como un conjunto de datos de transferencia de edición.

Si está utilizando el mandato EXPORTAR, es posible que falte el nombre de miembro del mandato. El formato del mandato EXPORTAR cuando se utiliza un conjunto de datos particionado es uno de los siguientes:

- EXPORTAR nombre A 'conjuntodatos' (MIEMBRO=miembro)
- EXPORTAR nombre A 'conjuntodatos (miembro)'

**Respuesta del Usuario:**

No intente utilizar un conjunto de datos particionado como el conjunto de datos de transferencia de edición cuando utilice el mandato EDITAR. Si el problema es con el mandato EXPORTAR, añada el nombre de miembro al mandato EXPORTAR e inténtelo de nuevo.

---

**DSQ22116 No se puede exportar a este conjunto de datos.**

**Explicación:**

Ha fallado la asignación para el archivo requerido por el mandato. Este error se puede producir cuando no hay suficiente espacio de disco para asignar el conjunto de datos. También se puede producir al exportar datos en formato XML, y si el software de gestión de almacenamiento todavía no se ha configurado para gestionar la asignación dinámica de los conjuntos de

datos ampliados. QMF requiere que se especifiquen las clases de almacenamiento por omisión al configurar estos conjuntos de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte al administrador de QMF para determinar si hay suficiente espacio de disco para asignar el conjunto de datos o si puede haber un problema con la configuración del software de gestión de almacenamiento.

---

**DSQ22117 El mandato &V1 no puede utilizarse cuando DSQEC\_LOB\_RETRV=2.**

**Explicación:** Vea "DSQ20843" en la página 248.

---

**DSQ22118 Los números de generación relativos no están soportados.**

**Explicación:**

Cuando se especifica un conjunto de datos de generación, los números de generación relativos como, por ejemplo, 'A.B.C(-1)', no están soportados. Debe utilizar números de generación y versión absolutos como, por ejemplo, 'A.B.C.G0001V00'.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a especificar el conjunto de datos utilizando números de generación y versión absolutos.

---

**DSQ22119 El nombre de miembro no está permitido.**

**Explicación:** Vea "DSQ22105" en la página 308.

---

**DSQ22120 El nombre de miembro contiene caracteres que no son válidos.**

**Explicación:**

Uno o más caracteres del nombre de miembro de su archivo no son válidos.

Los caracteres válidos son las letras A-Z; números 0-9; y extensiones alfabéticas de dólar(\$), libra(#) y (@). El primer carácter debe ser alfabético o una extensión alfabética.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija los caracteres no válidos y especifique de nuevo el mandato.

---

**DSQ22121 El archivo &V1 está inutilizable.**

**Explicación:**

El archivo no está disponible por una de las razones siguientes:

1. La solicitud de uso exclusivo de un conjunto de datos compartido no puede cumplirse.

2. El conjunto de datos está asignado a otro trabajo y su atributo de uso está en conflicto con esta solicitud.
3. La solicitud del nuevo conjunto de datos ha fallado porque ya existe.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a intentarlo más adelante.

**DSQ22122 El formato del registro debe ser fijo o variable.**

**Explicación:**

Los archivos utilizados con EXPORTAR, IMPORTAR o IMPRIMIR deben tener un formato de registro fijo o variable. Para obtener información sobre los atributos correctos del formato de registro, consulte la información de los mandatos EXPORTAR, IMPORTAR e IMPRIMIR en el manual *“Consulta de DB2 QMF”*.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el formato de registro del archivo que desea utilizar realizando una operación fuera de QMF.

**DSQ22123 La consulta QBE no puede utilizarse.**

**Explicación:** Vea “DSQ22067” en la página 305.

**DSQ22124 El nombre &V1 no es válido cuando se utiliza la cola de tipo &V2.**

**Explicación:** Vea “DSQ21645” en la página 289.

**DSQ22125 No se puede exportar a este nombre de cola.**

**Explicación:**

El archivo &V1 no se ha podido almacenar normalmente porque el almacenamiento es insuficiente.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

**DSQ22126 El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.**

**DSQ22127 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

**DSQ22128 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

**DSQ22129 &V2 no es un valor válido para el parámetro FORMADATOS.**

**Explicación:**

Los valores válidos para el parámetro FORMADATOS en el mandato EXPORTAR DATOS o EXPORTAR TABLA son QMF, IXF, XML o CSV. En el mandato EXPORTAR INFORME, los valores válidos para el parámetro FORMADATOS son QMF, HTML o TEXT. Si no especifica el parámetro FORMADATOS, se utiliza el valor predeterminado de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor válido para el parámetro FORMADATOS y vuelva a emitir el mandato. Si continúa teniendo problemas, consulte al administrador de QMF.

**DSQ22130 La palabra clave &V2 no puede utilizarse con el mandato actual.**

**Explicación:**

Utilice DATAFORMAT con EXPORT DATA, EXPORT REPORT o EXPORT TABLE.

Utilice OUTPUTMODE con EXPORT DATA o EXPORT TABLE cuando se especifique DATAFORMAT=IXF.

Utilice HEADER con EXPORT DATA o EXPORT TABLE cuando se especifique DATAFORMAT=CSV.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la palabra clave &V2 y el valor que vaya a continuación, y vuelva a intentar el mandato.

**DSQ22131 &V2 sólo puede utilizarse con EXPORT DATA o TABLE.**

**Explicación:**

La opción &V2 sólo se permite con EXPORT DATA o EXPORT TABLE. Para el mandato actual, utilice sólo las opciones CONFIRM, LANGUAGE, MEMBER y/o ICUFORM. Tenga en cuenta que ICUFORM sólo es válido cuando se exporta CHART y LANGUAGE sólo es válido cuando se exporta FORM.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine &V2 y el valor que vaya a continuación, y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ22132** &V2 sólo puede utilizarse con EXPORT DATA o TABLE.

**Explicación:** Vea “DSQ22131” en la página 310.

---

**DSQ22133** El parámetro OUTPUTMODE solo es válido cuando DATAFORMAT es IXF.

**Explicación:**

MODSALIDA es un parámetro válido sólo cuando establece el parámetro FORMADATOS en IXF en el mandato EXPORTAR. El parámetro MODSALIDA no se puede utilizar con los formatos de datos QMF, XML o CSV.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la cláusula MODSALIDA y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ22134** Utilice QMF, CSV, IXF o XML después de la palabra clave FORMADATOS.

**Explicación:**

A la palabra clave FORMADATOS le falta su valor. Los valores válidos son QMF, CSV, IXF o XML. Si no especifica el parámetro FORMADATOS, se presupone el valor predeterminado (QMF).

**Respuesta del Usuario:**

Entre un valor válido para el parámetro FORMADATOS y vuelva a intentar el mandato. Si continúa teniendo problemas, consulte al administrador de QMF.

---

**DSQ22135** &V2 no es un valor válido para el parámetro FORMADATOS.

**Explicación:** Vea “DSQ22129” en la página 310.

---

**DSQ22136** Utilice BINARY o CHARACTER después de MODSALIDA.

**Explicación:**

Falta el valor de MODSALIDA. Los valores válidos son BINARY o CHARACTER. Si la opción MODSALIDA no se especifica, el valor predeterminado de BINARY se da por supuesto.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor MODSALIDA válido y vuelva a intentar el mandato. Si continúa teniendo problemas, consulte al administrador de QMF.

---

**DSQ22137** &V2 no es un valor válido de MODSALIDA.

**Explicación:**

Los valores válidos para MODSALIDA son BINARY o

CHARACTER. Si la opción MODSALIDA no se especifica, el valor predeterminado de BINARY se da por supuesto.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor MODSALIDA válido y vuelva a intentar el mandato. Si continúa teniendo problemas, consulte al administrador de QMF.

---

**DSQ22138** La longitud del registro de conjunto de datos &V3 no es válido.

**Explicación:**

Para exportar datos en formato IXF, el conjunto de datos especificada debe tener una longitud de registro de &V1 – &V2.

**Respuesta del Usuario:**

Cree un conjunto de datos con una longitud de registro que sea válida para el formato IXF y ejecute el mandato EXPORTAR DATOS de nuevo. Si continúa teniendo problemas, consulte al administrador de QMF.

---

**DSQ22139** El formato del registro del conjunto de datos debe ser variable.

**Explicación:**

Si está intentando EXPORTAR en formato IXF o CSV, el conjunto de datos especificado debe tener un formato de registro de la variable.

**Respuesta del Usuario:**

Cree un conjunto de datos con el formato de registro correcto y vuelva a intentar el mandato EXPORTAR. Si continúa teniendo problemas, consulte al administrador de QMF.

---

**DSQ22140** &V2 no puede utilizarse con EXPORT CHART.

**Explicación:**

La opción &V2 no se permite con el mandato EXPORT CHART. Sólo son válidas las opciones MEMBER y ICUFORM. La opción MEMBER de EXPORT CHART identifica el miembro dentro de la biblioteca de GDDM o el archivo donde ICU va a almacenar el gráfico exportado (archivo GDF).

**Respuesta del Usuario:**

Elimine &V2 y cualquier valor asociado, especifique la opción MEMBER y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ22141** &V2 sólo puede utilizarse con EXPORT DATA o EXPORT TABLE.

**Explicación:**

La opción &V2 sólo se permite con el mandato EXPORT DATA o EXPORT TABLE. Para el mandato

actual, utilice las opciones QUEUETYPE, SUSPEND, CONFIRM, LANGUAGE, MEMBER y/o ICUFORM. ICUFORM y MEMBER sólo son válidas cuando se exportan diagramas. QUEUETYPE, SUSPEND y CONFIRM no son válidas cuando se exportan diagramas. LANGUAGE sólo es válida cuando se exporta formularios.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine &V2 y cualquier valor asociado, y vuelva a intentar el mandato.

**DSQ22142 Rellene MEMBER con un nombre de miembro.**

**Explicación:**

Hay que especificar un nombre después de MEMBER que identifique el miembro al que se exporta un objeto QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un nombre de miembro y vuelva a intentar el mandato.

**DSQ22143 Se ha exportado CHART a &V1, pero FORM tiene avisos.**

**DSQ22144 Se ha exportado DIAGRAMA a &V1.**

**DSQ22145 Se ha exportado REPORT a &V2, pero FORM tiene avisos.**

**DSQ22146 Se ha exportado &V1 a &V2.**

**DSQ22147 Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.**

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

**DSQ22148 Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.**

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

**DSQ22149 Especifique el objeto a exportar.**

**Explicación:**

El formato para el mandato EXPORTAR es

1. EXPORTAR tipoobjeto A conjuntodatos
2. EXPORTAR tipoobjeto nombreobjeto A conjuntodatos
3. EXPORTAR DIAGRAMA (MIEMBRO=miembro

Falta el tipo de objeto. Si desea exportar un objeto de área de trabajo, tipoobjeto puede ser CONSULTA, FORMATO, PROC, DATOS, INFORME o DIAGRAMA.

Si desea exportar un objeto de la base de datos, tipoobjeto puede ser CONSULTA, FORMATO, PROC o TABLA.

**Respuesta del Usuario:**

Añada el tipo de objeto correcto para el comando de exportación y vuelva a ejecutarlo.

**DSQ22150 &V2 no se puede exportar.**

**Explicación:**

El formato para el mandato EXPORTAR es

1. EXPORTAR tipoobjeto A nombredestino
2. EXPORTAR tipoobjeto nombreobjeto A nombredestino

Sólo CONSULTA, FORMATO, PROC, TABLA, DATOS, INFORME o DIAGRAMA pueden ser exportados.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el tipo del objeto que se va a exportar y vuelva a entrar el mandato.

**DSQ22151 Utilice SI o NO después de la palabra clave CABECERA.**

**Explicación:**

Falta el valor de CABECERA. Los valores válidos son SÍ o NO. Si la opción de palabra clave CABECERA no se especifica, el valor predeterminado SÍ se da por supuesto.

**Respuesta del Usuario:**

Entre un valor CABECERA válido y vuelva a intentar el mandato. Si continúa teniendo problemas, consulte al administrador de QMF.

**DSQ22152 &V1 es demasiado largo.**

**Explicación:** Vea "DSQ21598" en la página 286.

**DSQ22153 El mandato EXPORTAR está incompleto.**

**Explicación:**

El formato para el mandato EXPORTAR es

1. EXPORTAR tipoobjeto A nombredestino
2. EXPORTAR tipoobjeto nombreobjeto A nombredestino

Después de EXPORTAR tipoobjeto o tipoobjeto nombreobjeto no ha especificado un nombredestino A.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique el destino A y vuelva a ejecutar el mandato. Si ha entrado este mandato desde el panel LISTAR, asegúrese de que el mandato se ha formateado correctamente. Consulte la ayuda del comando LIST



para obtener detalles sobre cómo introducir comandos QMF desde una lista de objetos de base de datos.

---

**DSQ22154** A debe ir a continuación de &V2.

**Explicación:**

El formato para el mandato EXPORTAR es

1. EXPORTAR tipoobjeto A nombredestino
2. EXPORTAR tipoobjeto nombreobjeto A nombredestino

Después de EXPORTAR tipoobjeto o tipoobjeto nombreobjeto no ha especificado un nombredestino A.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique el destino A y vuelva a ejecutar el mandato. Si ha entrado este mandato desde el panel LISTAR, asegúrese de que el mandato se ha formateado correctamente. Consulte la ayuda del comando LIST para obtener detalles sobre cómo introducir comandos QMF desde una lista de objetos de base de datos.

---

**DSQ22155** Por favor indique adónde exportar &V2.

**Explicación:**

El formato para el mandato EXPORTAR es

1. EXPORT tipoObjeto TO xxxxx
2. EXPORT tipoObjeto nombreObjeto TO xxxxx

donde "xxxxx" identifica el destino de la exportación, y también puede especificar una o más opciones. El mandato no identifica un destino.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el mandato EXPORTAR y vuelva a emitirlo.

---

**DSQ22156** &V2 no es un valor válido de CABECERA.

**Explicación:**

Los valores válidos para CABECERA son SÍ o NO. Si la opción de palabra clave CABECERA no se especifica, el valor predeterminado SÍ se da por supuesto.

**Respuesta del Usuario:**

Entre un valor CABECERA válido y vuelva a intentar el mandato. Si continúa teniendo problemas, consulte al administrador de QMF.

---

**DSQ22157** La palabra clave &V2 no puede utilizarse con el mandato actual.

**Explicación:** Vea "DSQ22130" en la página 310.

---

**DSQ22159** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ22163** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ21643" en la página 289.

---

**DSQ22164** Hay demasiados nombres para EXPORT &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ22109" en la página 308.

---

**DSQ22165** &V1 es demasiado largo.

**Explicación:** Vea "DSQ21598" en la página 286.

---

**DSQ22166** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22167** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22168** Se ha exportado &V1 a &V2.

---

**DSQ22169** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22170** No hay ningún objeto &V2 actual para utilizarlo con &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ20343" en la página 215.

---

**DSQ22171** La longitud del registro de &V1 debe ser &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ21623" en la página 288.

---

**DSQ22172** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ22173** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ22174** El valor DATAFORMAT &V2 no es válido.

**Explicación:**

Ha emitido el mandato &V1 &V3 con el valor &V2 en la palabra clave FORMADATOS.

Los valores válidos para el parámetro FORMADATOS en el mandato EXPORTAR DATOS o EXPORTAR TABLA son QMF, IXF, XML o CSV. Si la tabla o los datos exportados contienen columnas con datos LOB, el único valor válido para el parámetro FORMADATOS es XML.

En el mandato EXPORTAR INFORME, los valores válidos para el parámetro FORMADATOS son QMF, HTML o TEXT.

En el caso de las rutas UNIX, la lista siguiente muestra las únicas combinaciones permitidas:

- EXPORTAR INFORME a nombrevíaacceso (FORMADATOS = HTML)
- EXPORTAR DATOS A nombrevíaacceso (FORMADATOS = XML)
- EXPORTAR TABLA A nombrevía acceso (FORMADATOS = XML)
- EXPORTAR DATOS A nombrevíaacceso (FORMADATOS = CSV)
- EXPORTAR TABLA A nombrevía acceso (FORMADATOS = CSV)

Si no especifica la opción FORMADATOS al utilizar los nombres de vía de acceso de UNIX, se presupone el valor predeterminado de 'HTML' para informes y 'XML' para datos o tablas.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor FORMADATOS válido y vuelva a ejecutar el mandato.

---

**DSQ22176** &V1 es demasiado largo.

**Explicación:** Vea "DSQ21598" en la página 286.

---

**DSQ22177** No hay ningún objeto &V2 actual para utilizarlo con &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ20343" en la página 215.

---

**DSQ22179** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ22180** &V2 no se puede exportar.

**Explicación:** Vea "DSQ22150" en la página 312.

---

**DSQ22182** Utilice SÍ o NO después de CONFIRMAR.

**Explicación:** Vea "DSQ20437" en la página 221.

---

**DSQ22183** Utilice SI o NO después de CONFIRMAR, no &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ20438" en la página 221.

---

**DSQ22184** La longitud del registro de &V1 debe ser &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ21623" en la página 288.

---

**DSQ22185** El formato de registro de &V1 debe ser &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ21650" en la página 290.

---

**DSQ22186** El formato de registro de &V1 debe ser &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ21650" en la página 290.

---

**DSQ22187** &V3 no se puede usar con EXPORTAR &V2.

**Explicación:**

La opción &V3 no está permitido con EXPORTAR &V2. Las opciones que están permitidos son:

CONFIRMAR	no válido para DIAGRAMA
MIEMBRO	
ICUFORM	válido solo para DIAGRAMA
FORMADATOS	válido sólo para DATOS, TABLA o INFORME
MODSALIDA	válido sólo para TABLA o DATOS
LENGUAJE	válido sólo para FORMATO
CABECERA	válido sólo para DATOS o TABLA

**Respuesta del Usuario:**

Elimine &V3 y los valores que tenga detrás y, a continuación, vuelva a especificar el mandato.

---

**DSQ22189** Se necesita un valor después de ICUFORM.

**Explicación:** Vea "DSQ20320" en la página 214.

---

**DSQ22190** &V2 no es un valor de ICUFORM válido.

**Explicación:** Vea "DSQ20321" en la página 214.

---

**DSQ22191** &V2 no es un valor de ICUFORM válido.

**Explicación:** Vea "DSQ20321" en la página 214.

---

---

**DSQ22192** &V2 no es un valor de ICUFORM válido.

**Explicación:** Vea “DSQ20321” en la página 214.

---

**DSQ22193** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ22194** &V2 sólo puede utilizarse con EXPORT CHART.

**Explicación:**

La opción &V2 sólo está permitida con el mandato EXPORT CHART. Para el mandato actual, utilice sólo las opciones CONFIRM y/o MEMBER.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine &V2 y el valor que vaya a continuación, y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ22196** La opción MEMBER es necesaria para EXPORT CHART.

**Explicación:**

Cuando exporta CHART, se necesita un nombre para MEMBER. La opción MEMBER de EXPORT CHART identifica el miembro dentro de la biblioteca de GDDM o el archivo donde ICU va a almacenar el CHART exportado (archivo GDF).

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un nombre para MEMBER y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ22197** Demasiados nombres para EXPORT CHART.

**Explicación:**

El formato del mandato EXPORT CHART es

```
EXPORT CHART (xxxxx
```

donde 'xxxxx' especifica una o dos opciones: MEMBER (una opción necesaria) y ICUFORM.

QMF ve demasiados nombres en "xxxxx". Será necesario un paréntesis para separar las opciones del nombre de miembro de exportación. Podría, por ejemplo, haber intentado ejecutar

```
EXPORT CHART (MEMBER=CHART4 ICUFORM=PIE
```

y haber dejado fuera accidentalmente el paréntesis.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el mandato EXPORTAR y vuelva a emitirlo.

---

**DSQ22198** Demasiados nombres para EXPORT CHART.

**Explicación:** Vea “DSQ22197”.

---

**DSQ22200** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22201** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22202** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22203** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22204** La columna &V1 es demasiado larga para exportarla.

**Explicación:**

No puede exportar una tabla con una columna VARBINARY cuyo máximo ancho permitido esté sobre 255.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la columna &V1 del objeto que desee exportar y ejecute de nuevo el mandato.

---

**DSQ22205** La fila DATA es demasiado ancha.

**Explicación:**

No se puede ejecutar EXPORT DATA si la longitud de una fila en DATA tiene más de 7168 caracteres.

**Respuesta del Usuario:**

Escriba y ejecute consultas para seleccionar los datos en fragmentos más pequeños. Incluya una columna de identificación en cada fragmento y combine los fragmentos fuera de QMF.

---

**DSQ22206** La longitud del registro de &V1 debe ser &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ21623” en la página 288.

---

---

**DSQ22207** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22208** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22209** La opción LANGUAGE no se ofrece con este tipo de objeto.

**Explicación:** Vea “DSQ20897” en la página 252.

---

**DSQ22210** Falta un valor de la opción LANGUAGE.

**Explicación:** Vea “DSQ20913” en la página 253.

---

**DSQ22211** Utilice INGLÉS o SESIÓN con la opción LENGUA.

**Explicación:** Vea “DSQ20914” en la página 253.

---

**DSQ22212** El nombre del conjunto de datos debe estar calificado al completo.

**Explicación:** Vea “DSQ21606” en la página 287.

---

**DSQ22213** El nombre de miembro &V1 es demasiado largo.

**Explicación:**

Un nombre de miembro no puede superar los 8 caracteres. El nombre que ha especificado tiene una longitud de &V2 caracteres.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el nombre del miembro y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ22214** El nombre de miembro &V1 es demasiado largo.

**Explicación:** Vea “DSQ22213”.

---

**DSQ22215** El nombre de miembro &V1 es demasiado largo.

**Explicación:** Vea “DSQ22213”.

---

**DSQ22216** Use 'QMF', 'HTML' o 'TEXT' después de DATAFORMAT.

**Explicación:**

Falta el valor de FORMADATOS. Los valores válidos son 'QMF', 'HTML' o 'TEXT'. Si la opción

FORMADATOS no se especifica, el valor predeterminado de 'QMF' se da por supuesto.

**Respuesta del Usuario:**

Entre un valor de FORMADATOS válido y vuelva a emitir el mandato. Si continúa teniendo problemas, consulte al administrador de QMF.

---

**DSQ22217** El tipo de datos &V1 no se admite.

**Explicación:**

Una de las columnas de la tabla a la que está haciendo referencia tiene el tipo de datos &V1 que no está soportado.

**Respuesta del Usuario:**

El tipo de datos &V1 no está soportado en los siguientes comandos QMF:

- EXPORTAR
- IMPORTAR
- SALVAR DATOS

---

**DSQ22218** &V1 es demasiado largo.

**Explicación:** Vea “DSQ21598” en la página 286.

---

**DSQ22219** &V1 es demasiado largo.

**Explicación:** Vea “DSQ21598” en la página 286.

---

**DSQ22220** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22221** &V1 tiene atributos no válidos.

**Explicación:**

Un conjunto de datos utilizado para EXPORT REPORT debe tener un formato de registro de variables con una longitud de registro lógico mínima de &V2.

**Respuesta del Usuario:**

Exporte el informe (EXPORT REPORT) a un conjunto de datos con un formato de registro de variables y una longitud de registro lógico suficiente. O bien, especifique el nombre de un conjunto de datos que no exista y QMF lo asignará automáticamente.

---

**DSQ22222** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22223** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22224** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22226** La longitud del registro de &V1 debe ser &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ21623” en la página 288.

---

**DSQ22227** El tamaño de la fila de datos es demasiado grande para que se pueda exportar.

**Explicación:**

Está intentado exportar datos en formato IXF o CSV, y la longitud de registro necesaria para los datos formateados es &V1.. Esta longitud es superior a la longitud de exportación máxima permitida, que es &V2.

**Respuesta del Usuario:**

Seleccione menos columnas de datos para reducir el tamaño de la fila. Después, intente exportar de nuevo los datos.

---

**DSQ22229** No puede utilizar el mandato &V1 con datos de coma flotante decimal.

**Explicación:** Vea “DSQ20846” en la página 248.

---

**DSQ22230** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22231** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ22232** El tipo de datos XML no se puede exportar en el formato de datos actual.

**Explicación:**

Para exportar datos definidos con el tipo de datos XML, utilice el formato de datos XML de QMF que se documenta en “*Developing DB2 QMF Applications*”.

**Respuesta del Usuario:**

Para exportar datos XML, utilice la cláusula FORMDATOS=XML en el mandato EXPORTAR.

---

**DSQ22233** No puede utilizar el mandato &V1 con datos de coma flotante decimal.

**Explicación:** Vea “DSQ20846” en la página 248.

---

**DSQ22250** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22251** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ22273** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

**DSQ22274** Se muestra la variación &V1 de Formato.Detalle.

---

**DSQ22326** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20010” en la página 194.

---

**DSQ22327** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20010” en la página 194.

---

**DSQ22328** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20010” en la página 194.

---

**DSQ22329** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20010” en la página 194.

---

**DSQ22330** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20010” en la página 194.

---

**DSQ22331** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20010” en la página 194.

---





---

**DSQ22406** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22414** Nombre de carpeta cualificado no válido para una palabra clave FOLDER o DSQEC\_CURR\_FOLDER.

**DSQ22415** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

**DSQ22416** &V2 no puede ser el nombre de un objeto en la base de datos.

Explicación: Vea "DSQ20864" en la página 250.

---

**DSQ22417** Un comodín no está permitido cuando se especifica la palabra clave CARPETA.

Explicación: Vea "DSQ20091" en la página 200.

---

**DSQ22418** La palabra clave FOLDER en el comando &V1 requiere un nombre de carpeta válido.

Explicación: Vea "DSQ20089" en la página 200.

---

**DSQ22420** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22421** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22422** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22423** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22424** Los servicios ISPF no estaban disponibles para el mandato &V1.

Explicación: Vea "DSQ20697" en la página 239.

---



---

**DSQ22425** Entre el criterio de búsqueda y pulse FP2 para BUSCAR.

**DSQ22426** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22427** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22428** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22429** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22430** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22431** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22432** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22433** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22434** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20010" en la página 194.

---



---

**DSQ22435** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22436** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22437** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22438** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22439** &V1 es un tipo de objeto no válido para EDITAR.

**Explicación:**

El mandato EDITAR debe tener uno de los siguientes formatos:

```
EDITAR CONSULTA
EDITAR PROC
EDITAR TABLA nombretabla
EDITAR nombretabla
```

Un nombre de tabla válido puede tener el formato NOMBRE.PROPIETARIO.UBICACIÓN, NOMBRE.PROPIETARIO o NOMBRE. Los calificadores y el nombre pueden estar entre comillas dobles o no. Cada sección del nombre puede estar entre comillas dobles como, por ejemplo, "NOMBRE".PROPIETARIO. La ubicación puede tener un máximo de 16 caracteres de longitud. La conexión de base de datos actual con &LS. admite estas longitudes:

- El ID de autorización del objeto QMF puede tener un máximo de &LQ. caracteres de longitud
- El nombre de objeto QMF puede tener un máximo de &LN. caracteres de longitud
- El ID de autorización de objetos de base de datos puede tener hasta &LA. caracteres de longitud
- El nombre de objeto de base de datos puede tener hasta un máximo de &LT caracteres de longitud

Los nombres sin comillas pueden contener letras, números y otros caracteres tal y como se define en el manual "Consulta de DB2 QMF". Los nombres con comillas pueden contener cualquier carácter excepto la comilla doble.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique CONSULTA, PROC, TABLA o nombretabla y vuelva a entrar el mandato. Si desea editar una consulta o procedimiento que está almacenado en la base de datos, utilice el mandato VISUALIZAR para recuperar el objeto de la base de datos. Vuelva a entrar el mandato EDITAR.

---

**DSQ22440** No puede utilizar &V1 con &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ20339" en la página 215.

---

**DSQ22441** &V2 no es una tabla o una vista.

**Explicación:**

No puede editar &V2 porque no es un &V3. Sólo puede editar una tabla o una vista actualizable en la base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Si lo que desea editar es una tabla existente, borre primero la consulta, el formulario o el procedimiento con el nombre parecido. Visualice este objeto antes de borrarlo y, si es posible, guárdelo con otro nombre. De esta forma evitará perder un objeto de valor.

---

**DSQ22442** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22443** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22444** Este objeto no se puede editar.

**Explicación:**

&V2 no se ha encontrado o puede que no sea una tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el nombre por el nombre de una tabla existente en la base de datos. Puede utilizar el mandato LIST para ver qué tablas están disponibles. Si ha especificado este mandato en el panel LIST, asegúrese de colocar el mandato EDIT al lado de un nombre de TABLE.

Pulse la tecla Ayuda mientras se visualiza el panel de LIST para averiguar cómo especificar comandos de QMF en el panel.

---

**DSQ22445** No puede editar consultas QBE ni asistidas.

**Explicación:**

Puede editar una consulta SQL o un procedimiento QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Visualice una consulta SQL y vuelva a especificar el mandato. Puede utilizarse el mandato CONVERT para obtener la SQL convertida para una consulta QBE o asistida. A continuación, puede editar la consulta SQL resultante.

---

**DSQ22446** &V1 no es válido con el tipo de objeto &V2.

**Explicación:**

No ha especificado un nombre de objeto válido. Si está editando una CONSULTA o PROC, el nombre de objeto debe estar en blanco porque estará editando la consulta o procedimiento en almacenamiento temporal.

Un nombre de objeto válido puede tener el formato NOMBRE.PROPIETARIO.UBICACIÓN, NOMBRE.PROPIETARIO o NOMBRE. Cada sección del nombre puede estar entre comillas dobles como, por ejemplo, "NOMBRE".PROPIETARIO. La ubicación puede tener un máximo de 16 caracteres. La conexión de base de datos actual con &LS. da soporte a las siguientes longitudes:

- El ID de autorización de objeto de QMF puede tener un máximo de &LQ. caracteres.
- El nombre de objeto QMF puede tener un máximo de &LN. caracteres.
- El id de autorización de objetos de base de datos puede tener hasta &LA. caracteres.
- El nombre de objeto de base de datos puede tener hasta un máximo de &LT caracteres.

Si ha entrado EDITAR en el panel LISTAR que se encuentra al lado de un nombre de objeto, LISTAR adjuntará automáticamente el tipo y nombre de objeto. No debe utilizar EDITAR en el panel LISTAR a menos que esté editando una tabla o que esté utilizando EDITAR /T, que sólo adjuntará el tipo de objeto.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un nombre de objeto válido o déjelo en blanco.

---

**DSQ22447** El editor "&V1" ha fallado con un código de retorno "&V2".

**Explicación:**

El editor especificado "&V1" ha devuelto un código de retorno distinto de cero de "&V2". El código de retorno puede ser útil para determinar la causa del error.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija de razón del error y vuelva a especificar el mandato.

---

**DSQ22448** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22449** Aviso: Su &V1 se ha truncado después de &V2 registros.

**Explicación:**

El &V1 que está intentando editar es demasiado grande para llevarlo a QMF con el almacenamiento disponible actualmente. Se ha truncado después de &V2 registros. El &V1 no truncado permanecerá en un archivo con el siguiente nombre hasta que el archivo se borre o hasta que emita otro mandato EDITAT PROC o EDITAR CONSULTA: &V3.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice mandatos TSO para cambiar el nombre del archivo que contiene el &V1 no truncado, para que no se pierda. A continuación, ejecute el comando RESET DATA para aumentar el espacio disponible de QMF seguido de un comando IMPORT &V1 para incluir el objeto en QMF. Si no hay ningún informe actual, es posible que sea necesario más almacenamiento para la sesión. Consulte al administrador de QMF, que puede ajustar el almacenamiento disponible para usted según las directrices incluidas en el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF".

---

**DSQ22450** Demasiados nombres para EDITAR.

**Explicación:**

El mandato EDITAR debe tener uno de los siguientes formatos:

1. EDITAR CONSULTA (opciones)
2. EDITAR PROC (opciones)
3. EDITAR TABLA nombretabla (opciones)
4. EDITAR nombretabla (opciones)

Un nombre de tabla válido puede tener el formato NOMBRE.PROPIETARIO.UBICACIÓN, NOMBRE.PROPIETARIO o NOMBRE. Cada sección del nombre puede estar entre comillas dobles como, por ejemplo, "NOMBRE".PROPIETARIO. La ubicación puede tener un máximo de 16 caracteres de longitud. La conexión de base de datos actual con &LS. admite estas longitudes:

- El ID de autorización del objeto QMF puede tener un máximo de &LQ. caracteres
- El nombre de objeto QMF puede tener un máximo de &LN. caracteres
- El ID de autorización de objetos de base de datos puede tener hasta &LA. caracteres
- El nombre de objeto de base de datos puede tener hasta un máximo de &LT caracteres

Es posible que haya omitido el paréntesis izquierdo que precede a las opciones o es posible que haya olvidado el separador de punto en un nombre de tabla.

#### Respuesta del Usuario:

Asegúrese de que el nombre de tabla esté bien formado (no falta ningún ".") y de que haya un paréntesis izquierdo precediendo cualquier opción.

---

#### DSQ22451 Complete la opción MODE.

##### Explicación:

Falta la opción MODE. Si omite la opción MODE completamente, el valor predeterminado es CHANGE. Si especifica la opción MODE, debe ser ADD o CHANGE.

#### Respuesta del Usuario:

1. Si desea cambiar las filas de una tabla o una vista, puede omitir la opción MODE; o bien, especifique MODE = CHANGE.
2. Si desea añadir filas en una tabla o una vista, debe especificar MODE = ADD.

Si especifica este mandato en el panel LIST, asegúrese de que se haya formateado correctamente. Pulse la tecla Ayuda mientras se visualiza el panel de LIST para averiguar cómo especificar comandos de QMF en el panel.

---

#### DSQ22452 Utilice YES o NO después de SHARE.

Explicación: Vea "DSQ20901" en la página 252.

---

#### DSQ22453 "&V1" debe tener 8 caracteres o menos.

##### Explicación:

El nombre de editor "&V1" debe tener 8 caracteres o menos. El nombre de editor puede ser el nombre de un editor soportado en su zona. Si no conoce el nombre del editor, póngase en contacto con el personal de soporte. Si no especifica la opción EDITOR, se utilizará el editor ISPF PDF.

#### Respuesta del Usuario:

Escriba el nombre de editor u omita la palabra clave EDITOR, y vuelva a especificar el mandato.

---

#### DSQ22454 El conjunto de datos de edición no está disponible.

##### Explicación:

QMF utiliza un conjunto de datos TSO para transferir datos entre QMF y el editor. Este conjunto de datos de edición no está disponible. Para que el conjunto de datos de edición esté disponible, utilice el mandato TSO ALLOCATE. Si no sabe cómo utilizar este mandato, debe ponerse en contacto con el personal de soporte. Para que un conjunto de datos TSO esté

disponible a QMF, escriba el siguiente comando TSO en la línea de comandos de QMF:

```
TSO ALLOCATE DDNAME(DSQEDIT) UNIT(SYSVIO) NEW
TSO ALLOCATE DDNAME(DSQEDIT) UNIT(SYSDA) NEW
```

#### Respuesta del Usuario:

Haga que el conjunto de datos de edición esté disponible y vuelva a ejecutar el mandato EDIT.

---

#### DSQ22455 Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

#### DSQ22456 El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

#### DSQ22457 No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

#### DSQ22458 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

#### DSQ22459 Entre datos para la nueva fila y pulse FP2 para AÑADIR.

---

#### DSQ22460 El mandato &V1 necesita un nombre sobre el que actuar.

Explicación: Vea "DSQ20338" en la página 215.

---

#### DSQ22461 &V1 es un tipo de objeto no válido para EDITAR.

Explicación: Vea "DSQ22439" en la página 321.

---

#### DSQ22462 &V1 es un tipo de objeto no válido para EDITAR.

Explicación: Vea "DSQ22439" en la página 321.

---

#### DSQ22463 No se pueden editar consultas ni procedimientos en CICS.

##### Explicación:

No se puede utilizar el comando EDITAR para editar consultas ni procedimientos cuando se ejecuta un entorno CICS.

#### Respuesta del Usuario:

El comando Display se puede usar para visualizar la consulta o el procedimiento y luego cambiarlo en la pantalla de QMF. O bien, se puede exportar la consulta o el procedimiento, editarlo con el programa de edición y luego volver a importarlo en QMF.

---

**DSQ22464** El editor de tablas no se ejecuta en modalidad de proceso por lotes.

**Explicación:**

QMF se ha iniciado en modo de proceso por lotes. No puede ejecutar el editor de tablas ahora porque intenta visualizar pantallas y obtener entradas. Las pantallas no se visualizan en modalidad de proceso por lotes y no hay forma de introducir cambios.

**Respuesta del Usuario:**

No ejecute el editor de tablas en modalidad de proceso por lotes.

---

**DSQ22465** &V1 no puede utilizarse con EDIT &V2.

**Explicación:**

1. Cuando esté editando TABLE, las únicas opciones que se pueden utilizar son MODE, SAVE y CONFIRM.
2. Cuando está editando QUERY o PROC, la única opción que puede utilizar es EDITOR.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie &V1 o elimínelo y el valor que aparece después.

---

**DSQ22466** &V1 no puede utilizarse con EDIT &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ22465".

---

**DSQ22467** &V1 no puede utilizarse con EDIT &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ22465".

---

**DSQ22468** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22469** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22470** CARPETA no es válida cuando no se da soporte a los objetos de carpeta QMF.

**Explicación:** Vea "DSQ20056" en la página 196.

---

**DSQ22471** &V1 no se ha modificado durante la sesión de edición.

**Explicación:**

La consulta o el procedimiento que ha especificado para su edición no se ha modificado durante la sesión de edición. La consulta o el procedimiento actual no se ha modificado.

**Respuesta del Usuario:**

Este es un mensaje informativo; no se requiere ninguna acción.

---

**DSQ22472** Utilice YES o NO después de SHARE, no &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ20902" en la página 252.

---

**DSQ22473** Complete la opción EDITOR con el nombre de su editor.

**Explicación:**

Falta el nombre de editor. Debe ser el nombre de un editor que se admite en su instalación. Si la opción EDITOR se omite, el editor predeterminado es ISPF/PDF. Puede especificar el editor ISPF utilizando el nombre de editor "PDF". Por ejemplo:

EDITOR = PDF

**Respuesta del Usuario:**

Entre un nombre de EDITOR válido. Si continúa teniendo un problema, consulte al personal de operación o al programador del sistema para obtener más ayuda.

---

**DSQ22474** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ22475** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ22476** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ22477** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ22478** &V1 no puede utilizarse con EDIT &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ22465".

---

**DSQ22479** &V1 no puede utilizarse con EDIT &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ22465".

---

---

**DSQ22480** &V1 no puede utilizarse con EDIT &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ22465” en la página 324.

---

**DSQ22481** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22482** &V1 no es válido con MODE.

**Explicación:**

&V1 no es un valor válido para la palabra clave MODE. Si omite la opción MODE completamente, el valor predeterminado es CHANGE. Si especifica la opción MODE, debe ser ADD o CHANGE.

**Respuesta del Usuario:**

1. Si desea cambiar las filas de una tabla o una vista, puede omitir la opción MODE; o bien, especifique (MODE = CHANGE).
2. Si desea añadir filas en una tabla o una vista, debe especificar (MODE = ADD).

Si especifica este mandato en el panel LIST, asegúrese de que se haya formateado correctamente. Pulse la tecla Ayuda mientras se visualiza el panel de LIST para averiguar cómo especificar comandos de QMF en el panel.

---

**DSQ22483** Identifique el nombre de la tabla.

**Explicación:**

Falta el nombre de tabla. Si desea editar una tabla o vista en la base de datos, debe proporcionar su nombre. Por ejemplo:

```
EDITARTABLA Q.PLANTILLA
```

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el mandato y vuelva a intentarlo. Si ha entrado este mandato en el panel LISTAR, asegúrese de que se haya formateado correctamente. Pulse la tecla Ayuda mientras se visualiza el panel de LIST para averiguar cómo especificar comandos de QMF en el panel.

---

**DSQ22484** &V1 no es válido con el tipo de objeto &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ22446” en la página 322.

---

**DSQ22485** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20010” en la página 194.

---

**DSQ22486** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20010” en la página 194.

---

**DSQ22487** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20010” en la página 194.

---

**DSQ22488** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20010” en la página 194.

---

**DSQ22489** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20010” en la página 194.

---

**DSQ22490** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20010” en la página 194.

---

**DSQ22491** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20010” en la página 194.

---

**DSQ22492** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20010” en la página 194.

---

**DSQ22493** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20010” en la página 194.

---

**DSQ22494** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20010” en la página 194.

---

**DSQ22495** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20010” en la página 194.

---

---

**DSQ22496** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22497** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22498** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22499** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22500** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22501** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22506** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22507** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22508** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22509** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20010" en la página 194.

---



---

**DSQ22510** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22518** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22519** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22520** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22521** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20010" en la página 194.

---

**DSQ22551** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22553** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22554** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22555** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22556** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

---

**DSQ22557** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22558** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22560** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22561** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22562** Repository Manager no está disponible.

**Explicación:**

Repository Manager debe estar disponible para poder ejecutar el mandato &V1. Repository Manager no está instalado en el sistema o no está activo actualmente. El mandato &V1 no se ha ejecutado.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que Repository Manager exista y vuelva a ejecutar el mandato. Si no está familiarizado con Repository Manager, póngase en contacto con administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ22571** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22572** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22573** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22574** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---



---

**DSQ22575** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22578** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ22600** Se ha descrito la consulta de actualización para la tabla &V1.

---

**DSQ22601** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22602** Tabla no dibujada. El objeto CONSULTA debe contener comentarios o estar vacío.

**Explicación:**

El mandato DESCRIBIR añade una sentencia SQL con formato previo a la consulta SQL. Si la consulta contiene algo que no sea comentarios, el mandato DESCRIBIR falla.

**Respuesta del Usuario:**

Emita el mandato RESTAURAR CONSULTA (LENGUAJE=SQL para obtener un panel vacío de SQL o para quitar el comentario del contenido de la consulta con el símbolo de comentario (“--”).

---

**DSQ22603** Tabla no dibujada. El objeto CONSULTA debe contener comentarios o estar vacío.

**Explicación:** Vea “DSQ22602”.

---

**DSQ22605** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22606** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

---

**DSQ22640** Se ha descrito la consulta de inserción para la tabla &V1.

---

**DSQ22642** Tabla no dibujada. El objeto CONSULTA debe contener comentarios o estar vacío.

**Explicación:** Vea "DSQ22602" en la página 327.

---

**DSQ22643** Tabla no dibujada. El objeto CONSULTA debe contener comentarios o estar vacío.

**Explicación:** Vea "DSQ22602" en la página 327.

---

**DSQ22644** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22645** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22646** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22647** El mandato RENOMBRAR está incompleto.

**Explicación:**

Utilice uno de los siguientes formatos:

- RENOMBRAR nombreobjeto A nuevonombre
- RENOMBRAR tipoobjeto nombreobjeto A nuevonombre

El mandato RENOMBRAR debe especificar el nombre de objeto o el tipo de objeto y el nombre de objeto, seguido de la palabra clave A y el nuevo nombre.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique el mandato RENAME en el formato correcto y vuelva a emitir el mandato.

Puede utilizar la pantalla de solicitud de mandato RENOMBRAR especificando RENOMBRAR ?

Si ha especificado este mandato en el panel LISTAR, asegúrese de que el mandato tenía el formato correcto. Pulse la tecla de función AYUDA en el panel LISTAR para obtener detalles sobre cómo especificar mandatos QMF en ese panel.

---

**DSQ22648** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22649** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22650** &V2 es un tipo de objeto no válido.

**Explicación:** Vea "DSQ20433" en la página 221.

---

**DSQ22651** &V1 &V2 necesita un nombre válido.

**Explicación:** Vea "DSQ20313" en la página 213.

---

**DSQ22652** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ22653** &V1 &V2 necesita un nombre nuevo válido.

**Explicación:**

Los nuevos nombres para tablas, vistas y objetos QMF deben estar sin calificar. Los nuevos nombres no pueden especificar un nombre de ubicación o de propietario tales como LOC.OWNER.NAME o OWNER.NAME. Un nombre no calificado utiliza el nombre de ubicación y propietario actual.

La conexión de base de datos actual con &LS. da soporte a las siguientes longitudes:

- Un nombre de objeto QMF puede tener hasta &LN. caracteres.
- Un nombre de objeto de base de datos puede tener hasta &LT. caracteres.

El nuevo nombre puede especificarse entre comillas dobles. Los nombres que se especifican entre comillas dobles pueden contener cualquier carácter excepto comillas. Los nombres que no estén encerrados entre dobles comillas pueden contener letras, números y otros caracteres tal y como se define en *Consulta de DB2 QMF*. Los nombres de tipos de objeto QMF no pueden utilizarse como nombres de objeto, incluso si están entre comillas.

**Respuesta del Usuario:**

Sustituya un nombre válido para &V3 y vuelva a emitir el comando.

Puede usar el panel de indicador de comandos &V1 especificando &V1 ?.

Si el comando se ha especificado en el panel LISTAR, pulse la tecla de función AYUDA en el panel LISTAR para obtener más detalles sobre cómo especificar



mandatos QMF desde dicho panel.

---

**DSQ22654** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ22655** &V1 se ha renombrado satisfactoriamente a &V2.

---

**DSQ22656** &V2 no es válido después de &V1.

**Explicación:**

Utilice uno de los siguientes formatos:

- RENOMBRAR nombreobjeto A nuevonombre
- RENOMBRAR tipoobjeto nombreobjeto A nuevonombre

El mandato RENOMBRAR debe especificar el nombre de objeto o el tipo de objeto y el nombre de objeto, seguido de la palabra clave A y el nuevo nombre.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique el mandato RENOMBRAR en el formato correcto y vuelva a intentar el mandato.

Puede utilizar la pantalla de solicitud de mandato RENOMBRAR especificando RENOMBRAR ?

Si ha especificado este mandato en el panel LISTAR, asegúrese de que el mandato tenía el formato correcto. Pulse la tecla de función AYUDA en el panel LISTAR para obtener detalles sobre cómo especificar mandatos QMF en ese panel.

---

**DSQ22657** El objeto &V1 ya existe.

**Explicación:**

No puede cambiar el nombre de un objeto por un nombre de un objeto existente.

**Respuesta del Usuario:**

Use un nombre válido exclusivo distinto de &V1 y vuelva a ejecutar el comando.

Puede utilizar la pantalla de solicitud de mandato RENOMBRAR especificando RENOMBRAR ?

Si ha especificado este mandato en el panel LISTAR, asegúrese de que el mandato tenía el formato correcto. Pulse la tecla de función AYUDA en el panel LISTAR para obtener detalles sobre cómo especificar mandatos QMF en ese panel.

---

**DSQ22658** No se encuentra &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ20004” en la página 193.

---

**DSQ22659** No existe ningún objeto de este tipo con el nombre &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ20009” en la página 194.

---

**DSQ22660** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Resultados inesperados del servicio de solicitud QMF.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ22661** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ22662** No está autorizado para utilizar &V2.&V3.

**Explicación:** Vea “DSQ20355” en la página 216.

---

**DSQ22663** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22664** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22665** &V1 no es válida en el entorno de &V2.

---

**DSQ22681** Utilice una GDDM PRINTER que tenga una profundidad de página de &V4 a 999.

**Explicación:**

La impresora GDDM &V2 se define con una profundidad de página de &V3, que es demasiado

pequeña para imprimir &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique el nombre de una GDDM PRINTER que tenga una profundidad de página de &V4 a 999. Puede especificar el nombre de una impresora GDDM como una opción del comando PRINT, en el panel Perfil o en el panel Solicitud de comando PRINT.

---

**DSQ22700** Se ha descrito la consulta de selección para la tabla &V2.

---

**DSQ22701** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22702** Tabla no dibujada. La consulta debe tener comentarios con o sin SELECT o estar vacía.

**Explicación:**

Cuando el mandato DESCRIBIR se utiliza en una consulta SQL y la opción TYPE no se especifica o es SELECT, la consulta SQL no debe contener nada, pero los comentarios o la primera palabra que no se encuentre en un comentario debe ser SELECT.

**Respuesta del Usuario:**

Modifique la consulta para que contenga sólo comentarios o para que la primera palabra es SELECT. A continuación, vuelva a emitir el mandato DESCRIBIR.

---

**DSQ22703** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22704** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22725** Es posible que no se haya actualizado correctamente el panel del perfil.

**Explicación:**

Después de que se vuelva a cargar el perfil, QMF actualizará la explicación de la opción ESPACIO para que refleje el tipo actual de base de datos, bien DB2 para VM/VSE o DB2 para z/OS. Es posible que el texto no se haya actualizado porque no había suficiente espacio de trabajo. Es posible que el texto explicativo no refleje la base de datos actual; sin embargo, todos los valores para las opciones del perfil son correctos.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un mandato RESTAURAR DATOS. Esto debe proporcionar un espacio de almacenamiento adicional. Si no está utilizando DATOS ahora, quizás es necesario más espacio de almacenamiento para la sesión. Si se repite este error, póngase en contacto con el administrador de QMF.

---

**DSQ22730** Utilice un valor de LENGTH del &V3 al 999 para imprimir este objeto.

**Explicación:**

El valor especificado para LENGTH debe ser un número del &V3 al 999. Este valor puede especificarse como una opción en el mandato PRINT, en el panel PROFILE o en el panel de solicitud de mandatos PRINT.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor del &V3 al 999 para LENGTH para el objeto &V2.

---

**DSQ22731** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ22732** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ22733** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ22734** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ22735** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ22736** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ22737** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ22738** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ22739** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ22740** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ22742** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ22743** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22744** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22745** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22760** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22761** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---



---

**DSQ22762** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22763** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22769** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22770** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22771** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22772** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22773** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22774** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22775** Un objeto nombrado en el mandato &V1 no se puede procesar.

**Explicación:**

El conjunto de archivos o datos, &V2, tiene uno de los problemas siguientes:

- No contiene algunos de los datos necesarios para este formato de QMF.
- Se han insertado nuevas líneas en &V2 o los datos se han modificado.

**Respuesta del Usuario:**

Exporte de nuevo el objeto y proporcione de nuevo el mandato &V1.

---

**DSQ22776** No se puede procesar un objeto nombrado en el mandato &V1.

**Explicación:**

El objeto de base de datos, &V3, propiedad de &V2, no contiene algunos de los datos necesarios para su formato QMF, los datos se han modificado o se han insertado nuevas filas en Q.OBJECT\_DATA. (No modifique, suprima o inserte filas de elementos almacenados en la tabla Q.OBJECT\_DATA).

**Respuesta del Usuario:**

Guarde el objeto de nuevo y vuelva a emitir el mandato &V1.

---

**DSQ22777** Un objeto nombrado en el mandato &V1 no se puede procesar.

**Explicación:** Vea “DSQ22775” en la página 331.

---

**DSQ22778** No se puede procesar un objeto nombrado en el mandato &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ22776”.

---

**DSQ22779** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Nivel directorio, &V1, no coincide con nivel registro Cabecera &V2.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ22800** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20825” en la página 246.

---

**DSQ22820** Se ha imprimido &V2. VISUALIZAR FORMATO y COMPROBAR para ver mensajes de aviso.

---

**DSQ22821** Se ha imprimido &V2 en &V3.

---

**DSQ22822** Se ha imprimido &V2 de la base de datos en &V3.

---

**DSQ22823** La consulta QBE no puede utilizarse.

**Explicación:** Vea “DSQ22067” en la página 305.

---

**DSQ22824** Se ha imprimido &V2 en &V3.

---

**DSQ22825** Se ha imprimido &V2 de la base de datos en &V3.

---

**DSQ22826** Se ha imprimido &V2 en &V3.

---

**DSQ22827** Se ha imprimido &V2 de la base de datos en &V3.

---

**DSQ22830** No hay ningún objeto &V2 actual para utilizarlo con &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20343” en la página 215.

---

**DSQ22831** No hay ningún objeto &V2 actual para utilizarlo con &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20343” en la página 215.

---

**DSQ22834** No está autorizado para utilizar &V2.&V3.

**Explicación:** Vea “DSQ20355” en la página 216.

---

**DSQ22838** Utilice un número del &V3 al 999 para LENGTH, no &V2.

**Explicación:**

Cuando se imprimen objetos de consulta asistida o de formulario, el valor especificado para LENGTH debe ser un número del &V3 al 999. Este valor puede especificarse como una opción en el mandato PRINT, en el panel PROFILE o en el panel de solicitud de mandatos PRINT.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor del &V3 al 999 para LENGTH.

---

---

**DSQ22839** Proporciona el apodo de la impresora.

**Explicación:**

Al imprimir objetos como "&V2", es necesario un valor a continuación de la palabra clave IMPRES. Puede especificar este valor como una opción en el mandato IMPRIMIR, en el panel Perfil o en el panel Solicitud de mandato IMPRIMIR. Asegúrese de que el nombre que especifique es uno de los apodos GDDM del archivo ADMDEFS. Consulte al administrador de QMF para obtener un apodo válido o para configurar uno nuevo.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un apodo de impresora GDDM válido a continuación de la palabra clave IMPRES.

---

**DSQ22840** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22841** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ22842** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ22843** Se necesita un apodo de impresora de gráficos GDDM en PRINTER.

**Explicación:**

Cuando se imprime un CHART, se necesita un apodo para PRINTER. Este valor puede especificarse como una opción en el mandato PRINT, en el panel PROFILE o en el panel de solicitud de mandatos PRINT.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un apodo de impresora de gráficos GDDM válido para PRINTER.

---

**DSQ22844** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ22845** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ22846** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22848** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22850** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22851** Se ha imprimido &V2.

---

**DSQ22852** Se ha imprimido &V2.

---

**DSQ22853** Se ha imprimido &V2 en la base de datos.

---

**DSQ22854** Se ha imprimido &V2 en la base de datos.

---

**DSQ22855** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22856** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22858** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ22860** No hay ningún objeto &V2 actual para utilizarlo con &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ20343" en la página 215.

---

**DSQ22861** No está autorizado para utilizar &V2.&V3.

**Explicación:** Vea "DSQ20355" en la página 216.

---

---

**DSQ22862** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22864** La longitud de registro de &V1 no es lo bastante larga para los datos.

**Explicación:**

El mandato Exportar no se ha podido completar porque el conjunto de datos al que se hace referencia en el mandato tiene una longitud de registro de &V1. La longitud esperada para el tipo de objeto al que se hace referencia en el mandato debe ser al menos &V2.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el mandato para nombrar un archivo distinto o un tipo distinto de objeto. Si ha encontrado este error al ejecutar el comando Exportar para un conjunto de datos que QMF ha creado para usted durante el procesamiento del comando Exportar, puede deberse a que QMF necesite delimitar doblemente los valores de datos. QMF determina la longitud de registro de un conjunto de datos basándose en los valores de datos de columna máximos con un conjunto de delimitadores. Si el objeto de datos tiene delimitadores contenidos en él, QMF tendrá que delimitar doblemente, lo cual ocupa más espacio que el que QMF puede predecir. Para que Exportar funcione en este objeto de datos, debe preasignar el conjunto de datos con una longitud de registro de al menos &V2 y volver a intentar el mandato.

---

**DSQ22865** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22866** La longitud de registro de &V1 no es lo bastante larga para los datos.

**Explicación:** Vea “DSQ22864”.

---

**DSQ22867** La longitud de registro de &V1 no es lo bastante larga para los datos.

**Explicación:** Vea “DSQ22864”.

---

**DSQ22868** La longitud de registro de &V1 no es lo bastante larga para los datos.

**Explicación:** Vea “DSQ22864”.

---



---

**DSQ22870** No utilice este valor para la opción LONGITUD cuando se utilice un valor para la opción PRINTER.

**Explicación:** Vea “DSQ21696” en la página 294.

---

**DSQ22871** La longitud de registro del dispositivo de impresión es demasiado pequeña.

**Explicación:**

La longitud de registro del dispositivo de impresión que está utilizando es demasiado corta para contener líneas del ancho mínimo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Mediante alguna operación externa a QMF, cambie a un mínimo de 22 la longitud de registro del dispositivo de impresión y utilice un ancho de línea que no sea mayor que la longitud de registro.

---

**DSQ22872** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22873** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22874** El valor LENGTH que ha especificado, &V1, es demasiado corto para imprimir una página.

**Explicación:**

La longitud de página necesaria para imprimir este objeto es &V2 como mínimo. Este valor permitirá a QMF imprimir la cabecera de página y el pie de página. Ha especificado una longitud de &V1 como una opción en el mandato PRINT, en el panel PROFILE o en el panel de solicitud de mandatos PRINT.

**Respuesta del Usuario:**

Aumente el valor LENGTH a &V2 como mínimo.

---

**DSQ22881** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22882** El tamaño de la fila de datos es demasiado grande para que se pueda exportar.

**Explicación:** Vea “DSQ22227” en la página 317.

---

---

**DSQ22883** La longitud del registro de &V1 debe ser &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ21623” en la página 288.

---

**DSQ22884** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22885** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22886** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22887** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22888** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22889** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

DBRM no encontrado para el módulo V1 de la base de datos & &V2. Se devolvió el SQLCODE -805.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ22890** Se generaron mensajes de aviso.

**Explicación:** Vea “DSQ10310” en la página 23.

---

**DSQ22891** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22892** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Retorno inesperado desde DSQIFSQL. Compruebe tabla Q.ERROR\_LOG y datos de rastreo de QMF.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ22893** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22894** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22895** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22896** La fila &V1 de la tabla que define los mandatos no tiene ningún VERB.

**Explicación:**

Si una columna VERB no tiene ninguna entrada, no se puede utilizar un mandato definido en la columna SYNONYM\_DEFINITION de la misma fila.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un nombre de VERB o elimine la fila de la tabla que define los mandatos de la instalación.

---

**DSQ22897** La fila &V1 de la tabla que define los mandatos tiene un VERB no válido.

**Explicación:**

Una entrada de la columna VERB de la tabla que define los mandatos de la instalación debe empezar por uno de los siguientes elementos:

1. Letras de A a Z
2. #
3. \$
4. @
5. \_ (carácter de subrayado)

El recordatorio del nombre debe contener uno de los anteriores elementos o del 0 al 9. Solo los espacios en blanco pueden seguir el nombre de la columna.

**Respuesta del Usuario:**

Arregle el nombre según las reglas anteriores.

---

**DSQ22898** La fila &V1 de la tabla que define los mandatos tiene un VERB no válido.

**Explicación:** Vea "DSQ22897".

---

**DSQ22899** La fila &V1 de la tabla que define los mandatos tiene un OBJETO no válido.

**Explicación:**

Una entrada de la columna OBJETO de la tabla que define los mandatos de la instalación debe estar en el mismo formato que un nombre de tabla de base de datos. Es decir, debe tener uno de los formatos siguientes:

1. NOMBRE\_PROPIETARIO.NOMBRE\_TABLA
2. NOMBRE\_TABLA
3. "NOMBRE\_TABLA"
4. "NOMBRE\_PROPIETARIO".NOMBRE\_TABLA
5. NOMBRE\_PROPIETARIO."NOMBRE\_TABLA"
6. "NOMBRE\_PROPIETARIO"."NOMBRE\_TABLA"

Pueden aparecer espacios en blanco alrededor del punto (.). No pueden aparecer otros datos en la columna.

**Respuesta del Usuario:**

Arregle el nombre según lo indicado anteriormente o elimine la entrada de fila de la tabla.

---

**DSQ22900** La fila &V1 de la tabla que define los mandatos no tiene ninguna SYNONYM\_DEFINITION.

**Explicación:**

La entrada no tiene sentido sin una SYNONYM\_DEFINITION.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique una SYNONYM\_DEFINITION o elimine la fila de la tabla que define los mandatos de la instalación.

---

**DSQ22901** La fila &V1 de la tabla que define los mandatos tiene una entrada SYNONYM\_DEFINITION no válida.

**Explicación:**

El primer elemento que aparece en cualquier columna SYNONYM\_DEFINITION debe ser un mandato EJECUTAR o &V2.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique el mandato EJECUTAR o &V2 como el primer elemento de las columnas, o elimine la entrada de la tabla que define los mandatos de la instalación. Si es un usuario de z/OS, compruebe la tabla de sinónimos de mandatos para asegurarse de que si realizando la ejecución en CICS, no tiene los mandatos TSO (o viceversa).

---

**DSQ22902** La fila &V1 de la tabla que define los mandatos tiene una entrada SYNONYM\_DEFINITION no válida.

**Explicación:** Vea "DSQ22901".

---

**DSQ22903** La columna VERB de la tabla que define los mandatos debe tener datos de tipo carácter.

**Explicación:**

La columna VERB de la tabla que define los mandatos de la instalación no se ha definido correctamente. No pueden utilizarse sinónimos de mandato de esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a crear la tabla que define el mandato de instalación, definiendo la columna VERB como datos de tipo carácter.

---

**DSQ22904** La columna VERB de la tabla que define los mandatos debe tener una longitud de 18.

**Explicación:**

La longitud de la columna VERB de la tabla que define los mandatos de la instalación no es 18. No pueden utilizarse los mandatos definidos en esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a crear la tabla, definiendo la columna VERB con una longitud de 18 caracteres.

---



---

**DSQ22905** La columna VERB de la tabla que define los mandatos no debe permitir valores NULL.

**Explicación:**

La tabla que define el mandato de la instalación se ha definido para que se permitan valores NULL en la columna VERB. Debe definirse para que no se permitan valores NULL en la columna VERB. No pueden utilizarse los mandatos definidos en esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a crear la tabla, definiendo la columna VERB de forma que no pueda contener valores NULL.

---

**DSQ22906** La columna OBJECT de la tabla que define los mandatos está definida incorrectamente.

**Explicación:**

La columna OBJECT de la tabla que define los mandatos de la instalación debe definirse como datos de tipo carácter de longitud variable. No pueden utilizarse definiciones de mandato de esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a crear la tabla, definiendo la columna OBJECT como datos de tipo carácter de longitud variable.

---

**DSQ22907** La columna OBJECT de la tabla que define los mandatos debe tener una longitud de 31.

**Explicación:**

La longitud de la columna OBJECT de la tabla que define los mandatos de la instalación no es 31. No pueden utilizarse los mandatos definidos en esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a crear la tabla, definiendo la columna OBJECT con una longitud de 31 caracteres.

---

**DSQ22908** La columna OBJECT de la tabla que define los mandatos debe permitir valores NULL.

**Explicación:**

La columna OBJECT de la tabla que define los mandatos de la instalación no está definida para permitir valores NULL. No pueden utilizarse los mandatos definidos en esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a crear la tabla, definiendo la columna OBJECT de forma que pueda contener valores NULL.

---

**DSQ22909** La columna SYNONYM\_DEFINITION de la tabla que define los mandatos es incorrecta.

**Explicación:**

La columna SYNONYM\_DEFINITION de la tabla que define los mandatos de la instalación debe definirse como datos de tipo carácter de longitud variable. No pueden utilizarse los mandatos definidos en esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a crear la tabla, definiendo la columna SYNONYM\_DEFINITION como datos de tipo carácter de longitud variable.

---

**DSQ22910** La columna SYNONYM\_DEFINITION de la tabla que define los mandatos tiene una longitud no válida.

**Explicación:**

La longitud de la columna SYNONYM\_DEFINITION de la tabla que define los mandatos de la instalación debe ser 254. No pueden utilizarse los mandatos definidos en esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a crear la tabla, definiendo la columna SYNONYM\_DEFINITION con una longitud de 254 caracteres.

---

**DSQ22911** La columna SYNONYM\_DEFINITION de la tabla que define los mandatos no puede permitir valores NULL.

**Explicación:**

La tabla que define los mandatos de la instalación se ha definido para que se permitan valores NULL en la columna SYNONYM\_DEFINITION. Debe definirse para que no se permitan valores NULL en esta columna. No pueden utilizarse los mandatos definidos en esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a crear la tabla, definiendo la columna SYNONYM\_DEFINITION de forma que no pueda contener valores NULL.

---

**DSQ22912** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22913** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

---

**DSQ22914** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22915** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22916** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22917** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22918** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22919** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22920** La columna SINONIMOS de la tabla Q.PERFILES tiene una entrada no válida.

**Explicación:**

No hay mandatos definidos por su instalación que se puedan utilizar porque la columna SINONIMOS de la tabla Q.PERFILES tiene un nombre de tabla no válido. El nombre de tabla debe aparecer en una de las formas siguientes :

1. NOMBRE\_PROPIETARIO.NOMBRE\_TABLA
2. NOMBRE\_TABLA
3. "NOMBRE\_TABLA"
4. "NOMBRE\_PROPIETARIO".NOMBRE\_TABLA
5. NOMBRE\_PROPIETARIO."NOMBRE\_TABLA"
6. "NOMBRE\_PROPIETARIO"."NOMBRE\_TABLA"

Pueden aparecer espacios en blanco alrededor del punto (.). Ningún otro dato puede aparecer en la columna.

**Respuesta del Usuario:**

Arregle el nombre según lo indicado anteriormente.

---

**DSQ22921** La columna SINONIMOS de la tabla Q.PERFILES tiene una entrada no válida.

**Explicación:**

Ningún mandato definido por la instalación está disponible ya que el nombre de propietario o el nombre de tabla de la columna SINONIMOS de la tabla Q.PERFILES es demasiado largo. La conexión de base de datos actual con &LS. da soporte a las siguientes longitudes:

- El ID de autorización de objeto de QMF puede tener un máximo de &LQ. caracteres.
- El nombre de objeto QMF puede tener un máximo de &LN. caracteres.
- El id de autorización de objetos de base de datos puede tener hasta &LA. caracteres.
- El nombre de objeto de base de datos puede tener hasta un máximo de &LT caracteres.

La entrada puede tener uno de los siguientes formatos:

1. NOMBRE\_PROPIETARIO.NOMBRE\_TABLA
2. NOMBRE\_TABLA
3. "NOMBRE\_TABLA"
4. "NOMBRE\_PROPIETARIO".NOMBRE\_TABLA
5. NOMBRE\_PROPIETARIO."NOMBRE\_TABLA"
6. "NOMBRE\_PROPIETARIO"."NOMBRE\_TABLA"

**Respuesta del Usuario:**

Arregle el nombre según lo indicado anteriormente.

---

**DSQ22922** El nombre OBJETO de la fila &VI de la tabla que define mandatos es demasiado largo.

**Explicación:**

El nombre OBJETO de la fila excede la longitud máxima permitida. El nombre OBJETO puede tener cualquiera de estos formatos:

1. NOMBRE\_PROPIETARIO.NOMBRE\_TABLA
2. NOMBRE\_TABLA
3. "NOMBRE\_TABLA"
4. "NOMBRE\_PROPIETARIO".NOMBRE\_TABLA
5. NOMBRE\_PROPIETARIO."NOMBRE\_TABLA"
6. "NOMBRE\_PROPIETARIO"."NOMBRE\_TABLA"

La conexión de base de datos actual con &LS. da soporte a las siguientes longitudes:

- El ID de autorización de objetos de base de datos puede tener hasta &LA. caracteres de longitud
- El nombre de tabla de base de datos puede tener hasta un máximo de &LT caracteres de longitud

**Respuesta del Usuario:**

Ajuste la longitud del nombre OBJETO o elimine la fila

de la tabla que define los mandatos de la instalación.

---

**DSQ22923** No tiene autoridad para utilizar la tabla que define los mandatos.

**Explicación:**

La tabla que define los mandatos de la instalación se nombra en la columna SYNONYMS de Q.PROFILES. No tiene autoridad para utilizar la tabla denominada. No pueden utilizarse los mandatos definidos en la tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Obtenga la autoridad para utilizar la tabla especificada en la columna SYNONYMS de la tabla Q.PROFILES o elimine el nombre de la tabla de la columna SYNONYMS.

---

**DSQ22924** La tabla indicada para definir mandatos no existe.

**Explicación:**

La tabla especificada en Q.PROFILES no existe. Probablemente, la tabla no se haya escrito correctamente.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el nombre de la tabla que define los mandatos de la instalación en la columna SYNONYMS de la tabla Q.PROFILES.

---

**DSQ22925** Falta una columna necesaria en la tabla que define los mandatos.

**Explicación:**

La tabla especificada en Q.PROFILES debe tener columnas VERB, OBJECT y SYNONYM\_DEFINITION. Falta una o varias de estas columnas o no se han denominado correctamente. No pueden utilizarse los mandatos definidos en esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la tabla que define los mandatos de la instalación que se especifica en la columna SYNONYMS de la tabla Q.PROFILES y asegúrese de que contenga las columnas especificadas anteriormente.

---

**DSQ22926** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ22927** La fila &V1 de la tabla que define los mandatos es un duplicado.

**Explicación:**

Los valores de las columnas VERB y OBJECT en la fila &V1 aparecen en otra fila de la tabla que define los mandatos de la instalación. Esta fila se ignora.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine una de las filas con entradas duplicadas o cambie los valores de columna para que no haya duplicados.

---

**DSQ22928** La fila &V1 de la tabla que define los mandatos tiene una entrada SYNONYM\_DEFINITION no válida.

**Explicación:**

La columna SYNONYM\_DEFINITION no puede contener una variable de sustitución distinta de &ALL. Asimismo, &ALL no puede aparecer más de una vez en una definición. Las variables de sustitución que contienen dos & como, por ejemplo, &&var pueden aparecer en una definición.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice &ALL no más de una vez en la definición de mandato. Elimine cualquier otro nombre de variable de sustitución de la definición.

---

**DSQ22929** La fila &V1 de la tabla que define los mandatos tiene una entrada SYNONYM\_DEFINITION no válida.

**Explicación:** Vea "DSQ22928".

---

**DSQ22930** La fila &V1 de la tabla que define los mandatos tiene una entrada SYNONYM\_DEFINITION no válida.

**Explicación:** Vea "DSQ22928".

---

**DSQ22931** Se han generado mensajes de aviso.

**Explicación:** Vea "DSQ10311" en la página 23.

---

**DSQ22932** Se han generado mensajes de aviso.

**Explicación:** Vea "DSQ10311" en la página 23.

---

**DSQ22933** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22934** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ22892" en la página 335.

---

**DSQ22935** Se generaron mensajes de aviso.

**Explicación:** Vea "DSQ10310" en la página 23.

---

**DSQ22936** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22937** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22938** La columna TECLAS FP de la tabla Q.PERFILES tiene una entrada no válida.

**Explicación:**

No hay ninguna personalización de teclas FP que se pueda utilizar porque la columna TECLAS de la tabla Q.PERFILES tiene un nombre de tabla no válido. El nombre de tabla debe aparecer en una de las formas siguientes :

1. NOMBRE\_PROPIETARIO.NOMBRE\_TABLA
2. NOMBRE\_TABLA
3. "NOMBRE\_TABLA"
4. "NOMBRE\_PROPIETARIO".NOMBRE\_TABLA
5. NOMBRE\_PROPIETARIO."NOMBRE\_TABLA"
6. "NOMBRE\_PROPIETARIO"."NOMBRE\_TABLA"

Pueden aparecer espacios en blanco alrededor del punto (.). Ningún otro dato puede aparecer en la columna.

**Respuesta del Usuario:**

Arregle el nombre según lo indicado anteriormente.

---

**DSQ22939** La columna TECLAS FP de la tabla Q.PERFILES tiene una entrada no válida.

**Explicación:**

La columna TECLAS FP de la tabla Q.PERFILES contiene el nombre de la tabla que almacena las definiciones de teclas de función personalizadas del sitio. El nombre de tabla encontrado en la columna TECLAS FP no es válido y, por lo tanto, las definiciones de teclas de función personalizadas no se pueden cargar.

Este problema se puede producir cuando una o más partes del nombre son demasiado largas.

**Respuesta del Usuario:**

- Compruebe que el nombre tenga uno de los siguientes formatos:
  - NOMBRE\_PROPIETARIO.NOMBRE\_TABLA

- NOMBRE\_TABLA
- "NOMBRE\_TABLA"
- "NOMBRE\_PROPIETARIO".NOMBRE\_TABLA
- NOMBRE\_PROPIETARIO."NOMBRE\_TABLA"
- "NOMBRE\_PROPIETARIO"."NOMBRE\_TABLA"

- Asegúrese de que cada parte del nombre se adecue a las restricciones de longitud para el tipo de base de datos que utiliza. Estas restricciones de longitud son las siguientes:

- NOMBRE\_PROPIETARIO

El nombre de propietario es el ID de autorización de base de datos o el ID de autorización QMF del usuario que ha creado la tabla. Los ID de autorización QMF aparecen en la columna CREADOR de la tabla Q.PERFILES:

La base de datos a la que está conectado actualmente es &LS., que permite hasta &LQ. caracteres en el ID de autorización de QMF y hasta &LA. caracteres en el ID de autorización de base de datos.

- NOMBRE\_TABLA

La base de datos &LS. permite hasta &LT. caracteres para los nombres de tabla.

---

**DSQ22940** No tiene autoridad para utilizar una tabla de personalización de teclas de función de programa.

**Explicación:**

La tabla de personalización de teclas de función de programa se ha especificado en la columna PFKEYS de Q.PROFILES. No tiene autoridad para utilizar la tabla denominada. No puede utilizarse la personalización de teclas de función de programa de la tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Obtenga la autoridad para utilizar la tabla especificada en la columna PFKEYS de la tabla Q.PROFILES o elimine el nombre de la tabla de la columna PFKEYS.

---

**DSQ22941** La tabla de personalización de teclas de función de programa no existe.

**Explicación:**

La tabla de personalización de teclas de función de programa especificada en la tabla Q.PROFILES no existe. Probablemente, la tabla no se haya escrito correctamente. No puede utilizarse la personalización de teclas de función de programa.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un nombre de tabla de personalización de teclas de función de programa existente en la columna PFKEYS de la tabla Q.PROFILES.

---

---

**DSQ22942** Falta una columna necesaria en la tabla de personalización de teclas de función de programa.

**Explicación:**

La tabla de personalización de teclas de función de programa especificada en la tabla Q.PROFILES debe tener las columnas PANEL, ENTRY\_TYPE, NUMBER y PF\_SETTING. Falta una o varias de estas columnas o no se han denominado correctamente. No puede utilizarse la personalización de teclas de función de programa.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la tabla de personalización de teclas de función de programa que se especifica en la columna PFKEYS de la tabla Q.PROFILES y asegúrese de que contenga las columnas especificadas anteriormente.

---

**DSQ22943** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22945** La columna PANEL de la tabla de personalización de teclas de función de programa debe tener datos de tipo carácter.

**Explicación:**

La columna PANEL de la tabla de personalización de teclas de función de programa se ha definido incorrectamente. No puede utilizarse la personalización de teclas de función de programa de esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a crear la tabla de personalización de teclas de función de programa, definiendo la columna PANEL como datos de tipo carácter.

---

**DSQ22946** La columna PANEL de la tabla de personalización de teclas de función de programa debe tener una longitud de 18.

**Explicación:**

La longitud de la columna PANEL de la tabla de personalización de teclas de función de programa no es 18. No puede utilizarse la personalización de teclas de función de programa de esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a crear la tabla de personalización de teclas de función de programa, definiendo la columna PANEL con una longitud de 18 caracteres.

---

**DSQ22947** La columna PANEL de la tabla de personalización de teclas de función de programa debe permitir valores NULL.

**Explicación:**

La tabla de personalización de teclas de función de programa se ha definido para que se permitan valores NULL en la columna PANEL. Debe definirse para que no se permitan valores NULL en la columna PANEL. No puede utilizarse la personalización de teclas de función de programa de esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a crear la tabla de personalización de teclas de función de programa, definiendo la columna PANEL para que no pueda contener valores NULL.

---

**DSQ22948** La columna ENTRY\_TYPE de la tabla de personalización de teclas de función de programa debe tener datos de tipo carácter.

**Explicación:**

La columna ENTRY\_TYPE de la tabla de personalización de teclas de función de programa se ha definido incorrectamente. No puede utilizarse la personalización de teclas de función de programa de esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a crear la tabla de personalización de teclas de función de programa, definiendo la columna ENTRY\_TYPE como datos de tipo carácter.

---

**DSQ22949** La columna ENTRY\_TYPE de la tabla de personalización de teclas debe tener una longitud de 1.

**Explicación:**

La longitud de la columna ENTRY\_TYPE de la tabla de personalización de teclas de función de programa no es 1. No puede utilizarse la personalización de teclas de función de programa de esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a crear la tabla de personalización de teclas de función de programa, definiendo la columna ENTRY\_TYPE con una longitud de 1 carácter.

---

**DSQ22950** La columna ENTRY\_TYPE de la tabla de personalización de teclas de función de programa debe permitir valores NULL.

**Explicación:**

La tabla de personalización de teclas de función de programa se ha definido para que se permitan valores NULL en la columna ENTRY\_TYPE. Debe definirse para que no se permitan valores NULL en la columna

ENTRY\_TYPE. No puede utilizarse la personalización de teclas de función de programa de esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a crear la tabla de personalización de teclas de función de programa, definiendo la columna ENTRY\_TYPE para que no pueda contener valores NULL.

**DSQ22951** La columna NUMBER de la tabla de personalización de teclas de función de programa debe tener datos de tipo entero pequeño.

**Explicación:**

La columna NUMBER de la tabla de personalización de teclas de función de programa se ha definido incorrectamente. No puede utilizarse la personalización de teclas de función de programa de esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a crear la tabla de personalización de teclas de función de programa, definiendo la columna NUMBER como datos de tipo entero pequeño.

**DSQ22952** La columna NUMBER de la tabla de personalización de teclas de función de programa debe permitir valores NULL.

**Explicación:**

La tabla de personalización de teclas de función de programa se ha definido para que se permitan valores NULL en la columna NUMBER. Debe definirse para que no se permitan valores NULL en la columna NUMBER. No puede utilizarse la personalización de teclas de función de programa de esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a crear la tabla de personalización de teclas de función de programa, definiendo la columna NUMBER para que no pueda contener valores NULL.

**DSQ22953** La columna PF\_SETTING de la tabla de personalización de teclas de función de programa se ha definido incorrectamente.

**Explicación:**

La columna PF\_SETTING de la tabla de personalización de teclas de función de programa debe definirse como datos de tipo carácter de longitud variable. No puede utilizarse la personalización de teclas de función de programa de esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a crear la tabla de personalización de teclas de función de programa, definiendo la columna PF\_SETTING como datos de tipo carácter de longitud variable.

**DSQ22954** La columna PF\_SETTING de la tabla de personalización de teclas de función de programa tiene una longitud no válida.

**Explicación:**

La longitud de la columna PF\_SETTING de la tabla de personalización de teclas de función de programa debe ser 254. No puede utilizarse la personalización de teclas de función de programa de esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a crear la tabla de personalización de teclas de función de programa, definiendo la columna PF\_SETTING con una longitud de 254 caracteres.

**DSQ22955** La columna PF\_SETTING de la tabla de personalización de teclas de función de programa debe permitir valores NULL.

**Explicación:**

La columna PF\_SETTING de la tabla de personalización de teclas de función de programa no está definida para permitir valores NULL. No puede utilizarse la personalización de teclas de función de programa de esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a crear la tabla de personalización de teclas de función de programa, definiendo la columna PF\_SETTING para que pueda contener valores NULL.

**DSQ22956** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

**DSQ22957** La tabla de personalización de teclas de función tiene una entrada PANEL no válida.

**Explicación:**

La columna PANEL de la tabla de personalización de teclas de función de programa tiene una entrada que no es el nombre de un panel QMF personalizable. Los datos de la fila de tabla son:

```
PANEL      &V1
ENTRY_TYPE &V2
NUMBER     &V3
PF_SETTING &V4
```

Los identificadores de panel de pantalla completa válidos son:

Proc  
 Perfil  
 Informe  
 Globales  
 Inicial  
 Consulta SQL  
 Consulta solicitud  
 Formato.Calc  
 Formato.Columnas  
 Formato.Condiciones  
 Formato.Detalle  
 Formato.Final  
 Formato.Principal  
 Formato.Opciones  
 Formato.Pagi  
 Formato.Corte1  
 Formato.Corte2  
 Formato.Corte3  
 Formato.Corte4  
 Formato.Corte5  
 Formato.Corte6

**Respuesta del Usuario:**

Especifique sólo el nombre de un panel válido en la columna PANEL de la tabla de personalización de teclas de función de programa.

---

**DSQ22958** La tabla de personalización de teclas de función tiene una entrada NUMBER no válida.

**Explicación:**

La columna NUMBER de la tabla de personalización de teclas de función de programa debe tener un valor del 1 al 24 que identifique la tecla de función de programa que se va a personalizar. Los datos de la fila de tabla son:

PANEL &V1

ENTRY\_TYPE  
&V2

NUMBER  
&V3

PF\_SETTING  
&V4

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor entero entre el 1 y el 24 que identifique la tecla de función de programa que desea personalizar.

---

**DSQ22959** La tabla de personalización de teclas de función tiene una entrada NUMBER no válida.

**Explicación:**

La columna NUMBER de la tabla de personalización de teclas de función de programa debe tener un valor de 1 o 2. Este valor identifica la primera o la segunda línea en el panel de objetos que especifica las asignaciones de teclas de función de programa. Los datos de la fila de tabla son:

PANEL &V1

ENTRY\_TYPE  
&V2

NUMBER  
&V3

PF\_SETTING  
&V4

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor entero de 1 o 2 que identifique el número de línea de teclas de función de programa que desea personalizar.

---

**DSQ22960** La tabla de personalización de teclas de función tiene una columna ENTRY\_TYPE no válida.

**Explicación:**

La columna ENTRY\_TYPE de la tabla de personalización de teclas de función de programa debe tener un valor 'K' o 'L'. 'K' indica que la entrada PF\_SETTING es la definición de una tecla de función. 'L' indica que la entrada PF\_SETTING es una línea de etiquetas descriptivas de tecla de función (para un panel de objeto de pantalla completa) o una etiqueta de tecla individual (para un panel de ventana). Los datos de la fila de tabla son:

PANEL &V1

ENTRY\_TYPE  
&V2

NUMBER  
&V3

PF\_SETTING  
&V4

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el valor ENTRY\_TYPE ('K' o 'L') que corresponde al valor de PF\_SETTING para esta fila.

---

**DSQ22961** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22962** Una fila de la tabla de personalización de teclas de función es un duplicado.

**Explicación:**

Los valores de columna PANEL, ENTRY\_TYPE y NUMBER en la fila aparecen en otra fila de la tabla de personalización de teclas de función de programa. Esta fila se ignora. Los datos de la fila de tabla son:

PANEL &V1

ENTRY\_TYPE  
&V2

NUMBER  
&V3

PF\_SETTING  
&V4

**Respuesta del Usuario:**

Elimine una de las filas con entradas duplicadas o cambie los valores de columna para que no haya duplicados.

---

**DSQ22963** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22964** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22965** Una fila de la tabla de personalización de teclas de función es un duplicado.

**Explicación:** Vea "DSQ22962" en la página 343.

---

**DSQ22966** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22967** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ22968** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22969** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ22970** La tabla de personalización de teclas de función tiene una entrada PANEL no válida.

**Explicación:** Vea "DSQ22957" en la página 342.

---

**DSQ22971** La tabla de personalización de teclas de función tiene una entrada PANEL no válida.

**Explicación:** Vea "DSQ22957" en la página 342.

---

**DSQ22972** La tabla de personalización de teclas de función tiene una entrada PF\_SETTING no válida.

**Explicación:**

La entrada en la columna PF\_SETTING de la tabla de personalización de teclas de función es demasiado larga. Cuando la columna PANEL contiene el nombre de un panel de la ventana y el valor ENTRY\_TYPE es 'L', la longitud máxima de la entrada PF\_SETTING es 30. Los datos de la fila de tabla son:

PANEL &V1

ENTRY\_TYPE  
&V2

NUMBER  
&V3

PF\_SETTING  
&V4

**Respuesta del Usuario:**

Utilice una entrada PF\_SETTING más corta.

---

**DSQ22973** No puede utilizar el mandato &V1 con datos de coma flotante decimal.

**Explicación:** Vea "DSQ20846" en la página 248.

---

**DSQ22974** El tipo de datos XML no se puede exportar en el formato de datos actual.

**Explicación:** Vea "DSQ22232" en la página 317.

---

**DSQ22975** El tipo de datos &V1 no se puede exportar con el formato de datos actual.

**Explicación:**

Ha intentado exportar un objeto DATA con el formato CSV o IXF con la palabra clave OUTPUTMODE establecida en CHARACTER. Los datos que está intentando exportar tiene un tipo de datos de BINARY o VARBINARY, que no están soportados en ninguno de estos formatos.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie los datos que está intentando exportar de forma que sean compatibles con el formato de datos actual. Si se exporta al formato IXF, especifique OUTPUTMODE=BINARY en el mandato EXPORT.

---

**DSQ22976** No puede utilizar el mandato &V1 con datos de coma flotante decimal.

**Explicación:** Vea "DSQ20846" en la página 248.



---

**DSQ22977** El tipo de datos XML no se puede exportar en el formato de datos actual.

**Explicación:** Vea “DSQ22232” en la página 317.

---

**DSQ22978** El tipo de datos &V1 no se puede exportar con el formato de datos actual.

**Explicación:** Vea “DSQ22975” en la página 344.

---

**DSQ22979** El tipo de datos &V1 no se admite.

**Explicación:** Vea “DSQ22217” en la página 316.

---

**DSQ22980** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22981** El tamaño de la fila de datos es demasiado grande para que se pueda exportar.

**Explicación:** Vea “DSQ22227” en la página 317.

---

**DSQ22982** La longitud del registro de &V1 debe ser &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ21623” en la página 288.

---

**DSQ22983** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22984** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22985** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22986** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22987** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---



---

**DSQ22988** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ22989** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22990** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22991** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ22992** Complete la opción SAVE.

**Explicación:**

Se ha encontrado la palabra clave SAVE, pero no se ha proporcionado ningún valor. Si especifica la palabra clave SAVE, el valor debe ser IMMEDIATE o END. Si omite la opción SAVE completamente, el valor predeterminado es SAVE=END.

**Respuesta del Usuario:**

1. Si desea mantener las adiciones, los cambios o las supresiones hasta que finalice la sesión del Editor de tablas, puede omitir la opción SAVE o especificar SAVE=END.
2. Si desea que cada adición, cambio o supresión sea permanente en el momento en que se realiza, debe especificar SAVE=IMMEDIATE.

Si especifica este mandato en el panel LIST, asegúrese de que se haya formateado correctamente. Pulse la tecla Ayuda mientras se visualiza el panel de LIST para averiguar cómo especificar comandos de QMF en el panel.

---

**DSQ22993** &V1 no es válido con SAVE.

**Explicación:**

&V1 no es un valor válido para la palabra clave SAVE. Si utiliza la palabra clave SAVE, el valor debe ser IMMEDIATE o END. Si omite la opción SAVE completamente, el valor predeterminado es SAVE=END.

**Respuesta del Usuario:**

1. Si desea mantener las adiciones, los cambios o las supresiones hasta que finalice la sesión del Editor de tablas, puede omitir la opción SAVE o especificar SAVE=END.
2. Si desea que cada adición, cambio o supresión sea permanente en el momento en que se realiza, debe especificar SAVE=IMMEDIATE.

Si especifica este mandato en el panel LIST, asegúrese de que se haya formateado correctamente. Pulse la tecla Ayuda mientras se visualiza el panel de LIST para averiguar cómo especificar comandos de QMF en el panel.

---

**DSQ22994 Complete la opción CONFIRM.**

**Explicación:**

Se ha encontrado la palabra clave CONFIRM, pero no se ha proporcionado ningún valor. Si utiliza la palabra clave CONFIRM, el valor debe ser YES o NO. Si omite la opción CONFIRMAR, se utiliza el valor predeterminado de su perfil.

**Respuesta del Usuario:**

1. Si no desea que aparezcan paneles de confirmación, especifique CONFIRM=NO.
2. Si desea los paneles de confirmación predeterminados de la sesión, especifique CONFIRM=SI.

Si especifica este mandato en el panel LIST, asegúrese de que se haya formateado correctamente. Pulse la tecla Ayuda mientras se visualiza el panel de LIST para averiguar cómo especificar comandos de QMF en el panel.

---

**DSQ22995 &V1 no es válido con CONFIRM.**

**Explicación:**

&V1 no es un valor válido para la palabra clave CONFIRM. Si utiliza la palabra clave CONFIRM, el valor debe ser YES o NO. Si omite la opción CONFIRMAR, se utiliza el valor predeterminado de su perfil.

**Respuesta del Usuario:**

1. Si no desea que aparezcan paneles de confirmación, especifique CONFIRM=NO.
2. Si desea los paneles de confirmación predeterminados de la sesión, especifique CONFIRM=SI.

Si especifica este mandato en el panel LIST, asegúrese de que se haya formateado correctamente. Pulse la tecla Ayuda mientras se visualiza el panel de LIST para averiguar cómo especificar comandos de QMF en el panel.

---

**DSQ22996 Las opciones del mandato EDIT no son válidas en este gestor de bases de datos.**

**Explicación:**

Ha especificado MODE=CHANGE y SAVE=IMMEDIATE, pero el gestor de bases de datos actual no da soporte a esta combinación.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique SAVE=END en su lugar. Los cambios o supresiones se mantendrán hasta que finalice la sesión del Editor de tablas, en lugar de convertirse en permanentes en la base de datos cuando se ejecutan. Si especifica este mandato en el panel LIST, asegúrese de que se haya formateado correctamente. Pulse la tecla Ayuda mientras se visualiza el panel de LIST para averiguar cómo especificar comandos de QMF en el panel.

---

**DSQ22997 &V1 no puede utilizarse con EDIT &V2.**

**Explicación:** Vea "DSQ22465" en la página 324.

---

**DSQ22998 &V1 no puede utilizarse con EDIT &V2.**

**Explicación:** Vea "DSQ22465" en la página 324.

---

**DSQ22999 El tipo de datos &V1 no se admite.**

**Explicación:** Vea "DSQ22217" en la página 316.

---

**DSQ23000 No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ23001 No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ23002 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ23003 No hay ningún objeto &V2 actual para utilizarlo con &V1.**

**Explicación:** Vea "DSQ20343" en la página 215.

---

**DSQ23004 Este es un tipo de objeto no válido para CONVERT. Utilice QUERY en su lugar.**

**Explicación:**

&V1 debe ser QUERY. El formato del mandato CONVERT es:

CONVERT QUERY nombreObjeto ( opciones

nombreObjeto es el nombre de una consulta en la base de datos.

#### Respuesta del Usuario:

Cambie *&V1* por QUERY y vuelva a emitir el mandato. Para ver una lista de las consultas, especifique el mandato LIST QUERIES. Si especifica este mandato en el panel LIST, asegúrese de que se haya formateado correctamente. Pulse la tecla Ayuda mientras se visualiza el panel de LIST para averiguar cómo especificar comandos de QMF en el panel.

---

**DSQ23005** Este es un tipo de objeto no válido para CONVERT. Utilice QUERY en su lugar.

**Explicación:** Vea “DSQ23004” en la página 346.

---

**DSQ23006** Este es un tipo de objeto no válido para CONVERT. Utilice QUERY en su lugar.

**Explicación:** Vea “DSQ23004” en la página 346.

---

**DSQ23007** El mandato *&V1* necesita un nombre sobre el que actuar.

**Explicación:** Vea “DSQ20338” en la página 215.

---

**DSQ23008** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea “DSQ20058” en la página 197.

---

**DSQ23009** *&V1* *&V2* necesita un nombre válido.

**Explicación:** Vea “DSQ20313” en la página 213.

---

**DSQ23010** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea “DSQ20058” en la página 197.

---

**DSQ23011** *&V3* no puede ir después del nombre de objeto.

#### Explicación:

Ha especificado CONVERT *&V1* *&V2* *&V3*, pero el formato del mandato CONVERT es

```
CONVERT nombreObjeto ( opciones
CONVERT QUERY nombreObjeto ( opciones
```

*&V3* es superfluo o debe ir precedido de un paréntesis izquierdo.

#### Respuesta del Usuario:

Si *&V3* no es una opción, elimínelo y vuelva a intentar el mandato. Si es una opción, precédala de un paréntesis izquierdo y vuelva a emitir el mandato. Si especifica este mandato en el panel LIST, asegúrese de que se haya formateado correctamente. Pulse la tecla Ayuda mientras se visualiza el panel de LIST para

averiguar cómo especificar comandos de QMF en el panel.

---

**DSQ23012** Utilice QUERY o VARS después de TARGET.

#### Explicación:

La opción TARGET determina si la consulta convertida se mostrará como la consulta actual o se utilizará para actualizar las variables. Si TARGET = QUERY, la consulta actual se sustituirá por la consulta convertida. Si TARGET = VARS, la agrupación de variables globales de QMF se actualizará con la consulta convertida y, si ISPF está disponible, la consulta convertida se colocará en la agrupación de variables del gestor de diálogos de ISPF. Si omite la opción TARGET, se utilizará el valor QUERY de forma predeterminada.

#### Respuesta del Usuario:

Añada QUERY o VARS después de TARGET, u omita la opción.

---

**DSQ23013** Utilice QUERY o VARS después de TARGET, no *&V3*.

#### Explicación:

La opción TARGET determina si la consulta convertida se mostrará como la consulta actual o se utilizará para actualizar las variables. Si TARGET = QUERY, la consulta actual se sustituirá por la consulta convertida. Si TARGET = VARS, la agrupación de variables globales de QMF se actualizará con la consulta convertida y, si ISPF está disponible, la consulta convertida se colocará en la agrupación de variables del gestor de diálogos de ISPF. *&V3* es un valor no válido; sólo puede utilizar QUERY o VARS después de TARGET. Si omite la opción TARGET, se utilizará el valor QUERY de forma predeterminada.

#### Respuesta del Usuario:

Utilice QUERY o VARS después de TARGET.

---

**DSQ23014** Utilice QUERY o VARS después de TARGET, no *&V3*.

**Explicación:** Vea “DSQ23013”.

---

**DSQ23015** No puede utilizar *&V2* con el mandato CONVERT.

#### Explicación:

La opción *&V2* no está permitida con el mandato CONVERT. Sólo pueden utilizarse las opciones TARGET, CONFIRM, SUBSTITUTE y &VARIABLE.

#### Respuesta del Usuario:

Cambie *&V2* o elimínelo junto con el valor a continuación. Si especifica este mandato en el panel LIST, asegúrese de que se haya formateado

correctamente. Pulse la tecla Ayuda mientras se visualiza el panel de LIST para averiguar cómo especificar comandos de QMF en el panel.

---

**DSQ23016** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ23017** No puede utilizar &V1 con &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ20339” en la página 215.

---

**DSQ23018** &V1 &V2 necesita un nombre válido.

**Explicación:** Vea “DSQ20313” en la página 213.

---

**DSQ23019** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea “DSQ20058” en la página 197.

---

**DSQ23020** &V1 &V2 necesita un nombre válido.

**Explicación:** Vea “DSQ20313” en la página 213.

---

**DSQ23021** CONVERT sólo funciona en consultas asistidas SQL, QBE o REL.

**Explicación:**

El mandato CONVERT convierte una consulta asistida SQL, QBE o REL al lenguaje SQL, y muestra los resultados en el panel SQL QUERY. Sólo las consultas con REL MODEL pueden convertirse al lenguaje SQL. Ha intentado ejecutar CONVERT en una consulta asistida ER.

**Respuesta del Usuario:**

Sólo se pueden convertir consultas REL. Para ver una lista de las consultas con información de MODEL, especifique el mandato LIST QUERIES.

---

**DSQ23022** CONVERT sólo funciona en consultas asistidas SQL, QBE o REL.

**Explicación:** Vea “DSQ23021”.

---

**DSQ23023** La base de datos no da soporte a nombres de 3 partes.

**Explicación:** Vea “DSQ10013” en la página 7.

---

**DSQ23024** La ubicación no puede utilizarse en nombres de objeto QMF.

**Explicación:** Vea “DSQ10131” en la página 13.

---

**DSQ23025** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ23026** La palabra clave &V1 no es válida en este tipo de base de datos o nivel.

**Explicación:** Vea “DSQ20304” en la página 212.

---

**DSQ23027** ESPACIO y ACELERADOR no se pueden especificar en el mismo mandato.

**Explicación:** Vea “DSQ20284” en la página 211.

---

**DSQ23028** Complete la palabra clave &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20249” en la página 208.

---

**DSQ23029** &V1 no se permite en el comando &V2 &V3.

**Explicación:** Vea “DSQ20268” en la página 210.

---

**DSQ23030** La consulta está vacía o sólo contiene comentarios.

**Explicación:**

Una consulta vacía o que sólo contiene comentarios no puede convertirse.

**Respuesta del Usuario:**

Si la consulta no está vacía, vuelva a intentarlo. Puede que haya especificado la consulta incorrecta en el mandato CONVERT.

---

**DSQ23031** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23032** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ23033** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ23034** El valor de la palabra clave &V1 es demasiado largo.

**Explicación:** Vea “DSQ20254” en la página 208.

---

**DSQ23035** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ23036** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23037** Se ha especificado un número no válido de áreas de rastreo (&V1) en el mandato TRACE.

**Explicación:**

El mandato TRACE se ha especificado con &V1 definiciones de área de rastreo. El mandato TRACE debe especificar de 1 a 10 definiciones de área de rastreo.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el mandato TRACE encontrado en la aplicación. Si no ha escrito la aplicación, póngase en contacto con administrador de QMF.

---

**DSQ23038** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

**DSQ23039** &V1 no es un mandato.

**Explicación:** Vea “DSQ20114” en la página 201.

---

**DSQ23040** Se ha especificado un número no válido de áreas de rastreo (&V1) en el mandato TRACE.

**Explicación:** Vea “DSQ23037”.

---

**DSQ23041** La entrada de TRACE &V1 ha especificado una longitud de título de rastreo no válida de &V2.

**Explicación:**

Las longitudes de título de rastreo pueden estar en el rango de 1 a 40 bytes. La entrada de TRACE &V1 ha especificado una longitud título de rastreo de &V2.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el mandato TRACE encontrado en la aplicación. Si no ha escrito la aplicación, póngase en contacto con administrador de QMF.

---

**DSQ23042** La entrada de TRACE &V1 ha especificado una longitud de título de rastreo no válida de &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ23041”.

---



---

**DSQ23043** El mandato TRACE contiene un tipo de valor no válido &V1.

**Explicación:**

El mandato TRACE requiere el tipo de valor 'FINT'. Se ha encontrado un tipo de valor &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el mandato TRACE encontrado en la aplicación. Si no ha escrito la aplicación, póngase en contacto con administrador de QMF.

---

**DSQ23044** &V1 no se permite en el comando &V2 &V3.

**Explicación:** Vea “DSQ20268” en la página 210.

---

**DSQ23045** La consulta es demasiado larga para ser convertida.

**Explicación:**

Después de la conversión, esta consulta tendría &V1 bytes de longitud. La opción TARGET=VARS coloca la consulta convertida y la información relacionada en las variables globales ISPF y QMF, que no soportan una longitud superior a 32.768 bytes. El mandato no puede continuar.

**Respuesta del Usuario:**

Acorte la consulta o especifique la opción TARGET=QUERY en el mandato CONVERTIR para ver la consulta convertida.

---

**DSQ23046** Consulta no convertida. Ver panel CONSULTA para mensajes error.

---

**DSQ23047** Utilice SÍ o NO después de CONFIRMAR.

**Explicación:**

La opción CONFIRMAR determina si un mandato CONVERTIR hará una pausa antes de que una consulta se convierta y se coloque en el panel de consulta SQL. Una consulta convertida no se puede volver a visualizarse en su formato original a menos que se haya salvado o exportado. Si la opción es SÍ, tendrá la oportunidad de evitar el cambio. Si es NO, no. Si omite la opción CONFIRMAR, se utilizará el valor de PERFIL.

**Respuesta del Usuario:**

Añada SÍ o NO después de CONFIRMAR, u omita la opción.

---

---

**DSQ23048** Utilice SI o NO después de CONFIRMAR, no &V3.

**Explicación:**

La opción CONFIRMAR determina si un mandato CONVERTIR hará una pausa antes de que una consulta se convierta y se coloque en el panel de consulta SQL. Una consulta convertida no se puede volver a visualizarse en su formato original a menos que se haya salvado o exportado. Si la opción es SÍ, tendrá la oportunidad de evitar el cambio. Si es NO, no. Si omite la opción CONFIRMAR, se utilizará el valor de PERFIL.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice SÍ o NO después de CONFIRMAR.

---

**DSQ23049** Esta es la consulta que se convirtió.

---

**DSQ23050** Esta es la consulta convertida.

---

**DSQ23051** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ23052** Falta un valor de la opción SUBSTITUTE.

**Explicación:**

Ha elegido la opción SUBSTITUTE pero no ha proporcionado un valor. Si usa la opción entonces debe proporcionar un valor. Los valores válidos son:

**SI** Los valores se sustituyen por variables durante la conversión de la consulta.

**NO** Los valores no se sustituyen por variables durante la conversión de la consulta.

**Respuesta del Usuario:**

Intente el mandato de nuevo. Proporcione un valor para la opción SUBSTITUTE o elimine la opción SUBSTITUTE de su mandato.

---

**DSQ23053** La opción SUBSTITUTE no puede ser NO.

**Explicación:**

Ha especificado instrucciones conflictivas. Si proporciona nombres y valores de variable, la opción SUBSTITUTE no puede ser NO.

**Respuesta del Usuario:**

Intente el mandato de nuevo. Suprima los nombres de variable y sus valores, o cambie la opción SUBSTITUTE a YES.

---

**DSQ23054** Utilice SÍ o NO con la opción SUBSTITUTE.

**Explicación:**

Se ha utilizado un valor no reconocido para la opción SUBSTITUTE. Los valores válidos son:

**SI** Los valores se sustituyen por variables durante la conversión de la consulta.

**NO** Los valores no se sustituyen por variables durante la conversión de la consulta.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a intentar el mandato, cambiando la opción SUBSTITUTE por SÍ o NO.

---

**DSQ23055** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ23056** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ23057** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ23058** No puede utilizar &V1 con IMPORT &V2.

**Explicación:**

La opción &V1 no puede utilizarse con IMPORT &V2. Las opciones que se permiten para el mandato IMPORT son:

- QUEUETYPE necesaria
- CONFIRM opcional
- SUSPEND opcional
- COMMENT opcional
- SHARE opcional, válida para PROC, QUERY y FORM
- LANGUAGE opcional, sólo válida para FORM
- ACTION opcional, sólo válida para TABLE

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la opción y vuelva a intentar el mandato.

---

---

**DSQ23059** No puede utilizar &V1 con IMPORT &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ23058” en la página 350.

---

**DSQ23060** La opción LANGUAGE no se ofrece con este tipo de objeto.

**Explicación:** Vea “DSQ20897” en la página 252.

---

**DSQ23061** &V1 &V2 necesita un nombre válido.

**Explicación:** Vea “DSQ22094” en la página 306.

---

**DSQ23062** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea “DSQ20058” en la página 197.

---

**DSQ23063** No puede importar un objeto &V1 a la base de datos.

**Explicación:**

IMPORTAR &V1 &V2 indica que desea importar un objeto de tipo &V1 en la base de datos. Sin embargo, &V1 no es un tipo de objeto válido. Los tipos siguientes son válidos cuando se importan en la base de datos:

CONSULTA, PROC, FORMATO y TABLA

**Respuesta del Usuario:**

Cambie &V1 por un tipo de objeto válido y vuelva a intentar el mandato.

Consulte la publicación “Consulta de DB2 QMF” para obtener más información sobre el mandato IMPORTAR.

---

**DSQ23064** &V3 no es válido en su contexto actual.

**Explicación:**

&V1 &V2 deben ir seguidos por un nombre válido o debe especificarse DESDE nombrefuente. Un nombre puede tener uno de los siguientes formatos:

nombrefuente idusuario.nombrefuente ubicación.idusuario.nombrefuente

La conexión de base de datos actual con &LS. da soporte a las siguientes longitudes:

- El ID de autorización del objeto QMF puede tener un máximo de &LQ. caracteres de longitud
- El nombre de objeto QMF puede tener un máximo de &LN. caracteres de longitud
- El ID de autorización de objetos de base de datos puede tener hasta &LA. caracteres de longitud
- El nombre de objeto de base de datos puede tener hasta un máximo de &LT caracteres de longitud

Consulte el manual “Consulta de DB2 QMF” para obtener más información sobre los caracteres permitidos y la utilización de las comillas.

**Respuesta del Usuario:**

Sustituya un nombre válido para &V3 o especifique DESDE nombrefuente y, a continuación, vuelva a emitir el mandato. Si ha entrado este mandato desde el panel LISTAR, asegúrese de que el mandato se ha formateado correctamente. Consulte la ayuda del panel LIST para ver detalles sobre cómo ejecutar comandos QMF.

---

**DSQ23065** FROM es ambiguo en el contexto actual.

**Explicación:**

Ha escrito

```
&V1 &V2
FROM FROM ...
```

No se puede determinar si el primer FROM es un nombre de objeto seguido de la palabra clave FROM o si el primer FROM es la palabra clave seguida de un nombre de origen de FROM.

**Respuesta del Usuario:**

Si el primer FROM es un nombre de objeto, escríbalo entre comillas dobles ("FROM") y vuelva a intentar el mandato. Si el primer FROM es la palabra clave, elija un nombre de origen distinto de FROM y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ23066** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

**Explicación:** Vea “DSQ20058” en la página 197.

---

**DSQ23067** &V1 &V2 necesita un nombre válido.

**Explicación:** Vea “DSQ20313” en la página 213.

---

**DSQ23068** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ23069** Falta un valor de la opción LANGUAGE.

**Explicación:** Vea “DSQ20913” en la página 253.

---

**DSQ23070** No puede utilizar &V1 con &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ20339” en la página 215.

---

---

**DSQ23071** Utilice **SÍ** o **NO** después de **CONFIRMAR**.

**Explicación:** Vea "DSQ20437" en la página 221.

---

**DSQ23072** Utilice **SI** o **NO** después de **CONFIRMAR**, no *&V2*.

**Explicación:** Vea "DSQ20438" en la página 221.

---

**DSQ23073** Utilice **INGLÉS** o **SESIÓN** con la opción **LENGUA**.

**Explicación:** Vea "DSQ20914" en la página 253.

---

**DSQ23074** No está autorizado para importar *&V2* y *&V3*.

**Explicación:**

El objeto donde está intentando ejecutar *&V1* es propiedad de *&V2*.

No puede realizar una importación a un objeto propiedad de otro usuario a menos que tenga la autorización adecuada.

**Respuesta del Usuario:**

Omita *&V2* en el mandato. Su ID de usuario se adjunta automáticamente al nombre del elemento que importa en la base de datos. Si desea importar un objeto para otro usuario y no tiene autorización, póngase en contacto con administrador de QMF para obtener la autorización adecuada.

---

**DSQ23075** Utilice **YES** o **NO** después de **SHARE**.

**Explicación:** Vea "DSQ20901" en la página 252.

---

**DSQ23076** Utilice **YES** o **NO** después de **SHARE**, no *&V2*.

**Explicación:** Vea "DSQ20902" en la página 252.

---

**DSQ23077** La opción **COMENTARIO** requiere un valor.

**Explicación:** Vea "DSQ20497" en la página 225.

---

**DSQ23078** El texto de **COMMENT** tiene más de 78 caracteres.

**Explicación:** Vea "DSQ20498" en la página 226.

---

**DSQ23079** El texto de **COMMENT** tiene más de 78 caracteres.

**Explicación:** Vea "DSQ20498" en la página 226.

---

**DSQ23080** El valor de **COMMENT** debe ir entre comillas simples.

**Explicación:** Vea "DSQ20858" en la página 249.

---

**DSQ23081** El mandato **IMPORTAR** está incompleto.

**Explicación:** Vea "DSQ21633" en la página 289.

---

**DSQ23082** No puede utilizar *&V1* cuando se realiza la importación al almacenamiento temporal.

**Explicación:**

La opción *&V1* sólo es válida cuando se va a importar un objeto a la base de datos. Como ha especificado un objeto que se va a importar al almacenamiento temporal, la opción no es válida.

**Respuesta del Usuario:**

Suprima la opción y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ23083** No puede utilizar *&V1* cuando se realiza la importación al almacenamiento temporal.

**Explicación:** Vea "DSQ23082".

---

**DSQ23084** No puede utilizar *&V1* cuando se realiza la importación al almacenamiento temporal.

**Explicación:** Vea "DSQ23082".

---

**DSQ23085** El comando *&V1* y *&V2* no se puede usar cuando **DSQEC\_SAV\_ALLOWED=0**.

**Explicación:** Vea "DSQ20256" en la página 209.

---

**DSQ23086** No puede utilizar *&V1* con **IMPORT** y *&V2*.

**Explicación:** Vea "DSQ21671" en la página 291.

---

**DSQ23087** Indique desde qué conjunto de datos desea importar.

**Explicación:**

El formato para el mandato **IMPORTAR** es

1. **IMPORTAR** tipoobjeto nombrefuente **DESDE**
2. **IMPORTAR** tipoobjeto nombreobjeto nombrefuente **DESDE**

donde "nombrefuente" identifica el nombre del conjunto de datos para importar. El mandato no ha especificado "nombrefuente".

**Respuesta del Usuario:**



Cambie el mandato IMPORTAR y vuelva a emitirlo.

---

**DSQ23088** DESDE debe seguir a &V1.

**Explicación:**

DESDE debe seguir a &V1. El formato para el mandato IMPORTAR es

IMPORTAR tipoobjeto nombrefuente DESDE  
IMPORTAR tipoobjeto nombreobjeto nombrefuente DESDE

Después de IMPORTAR tipoobjeto o tipoobjeto nombreobjeto no ha especificado un nombrefuente DESDE.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique la fuente DESDE y vuelva a ejecutar el mandato. Si ha entrado este mandato desde el panel LISTAR, asegúrese de que el mandato se ha formateado correctamente. Consulte la ayuda del comando LIST para obtener detalles sobre cómo introducir comandos QMF desde una lista de objetos de base de datos.

---

**DSQ23089** La opción ACTION no se ofrece con este tipo de objeto.

**Explicación:**

La opción ACTION sólo se ofrece cuando el tipo de objeto es TABLE.

**Respuesta del Usuario:**

Puede extraer la opción ACTION del mandato o puede cambiar el tipo de objeto a TABLE.

---

**DSQ23090** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ23091** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ23092** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ23093** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ23094** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ23095** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ23096** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ23097** La opción &V1 no es válida con este tipo de objeto.

**Explicación:**

La opción &V1 solo es válida cuando el tipo de objeto es TABLE.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la opción &V1 o cambie el tipo de objeto a TABLE.

---

**DSQ23098** No puede utilizar &V1 cuando se realiza la importación al almacenamiento temporal.

**Explicación:** Vea "DSQ23082" en la página 352.

---

**DSQ23099** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ23100** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ23101** &V1 sustituye a &V2 (comentario ignorado).

---

**DSQ23102** &V1 sustituye a &V2 (comentario ignorado).

---

**DSQ23103** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ23104** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ23105** Debe utilizar la palabra clave QUEUETYPE=TS o QUEUETYPE=TD.

**Explicación:** Vea “DSQ22104” en la página 308.

---

**DSQ23106** Las columnas correspondientes en la tabla y los datos son incompatibles.

**Explicación:**

QMF no ha podido completar el comando porque está intentando sustituir o añadir una tabla existente (&V1), pero una o más columnas en el conjunto de datos desde el que se va a importar (&V2) están definidas de forma diferente o se encuentran en posiciones diferentes de las correspondientes columnas en la tabla existente.

Este problema se puede producir por las razones siguientes:

- La tabla y los datos existentes que se van a importar no tienen el mismo número de columnas.
- La tabla y los datos existentes que se van a importar no tienen el mismo número de columnas XML.
- Las columnas XML de la tabla y los datos que se van a importar se encuentran en posiciones diferentes.
- Una de las dos columnas XML correspondientes permite valores nulos, pero la otra no.

**Respuesta del Usuario:**

Puede corregir este problema de una de las siguientes maneras:

- Si ha emitido el mandato con el parámetro ACTION=REPLACE, utilice el mandato BORRAR TABLA para borrar la tabla existente. A continuación, vuelva a emitir el mandato.
- Si ha emitido el mandato con el parámetro ACTION=APPEND, corrija la discrepancia en la definición de columna de modo que la tabla y los datos existentes que se importarán:
  - Tengan el mismo número de columnas
  - Tengan el mismo número de columnas XML en las mismas posiciones de columna
 Asegúrese de que las columnas XML correspondientes se definan con las mismas características de nulo.

Después de corregir cualquier discrepancia en la definición de columna o posición, vuelva a emitir el mandato.

---

**DSQ23107** Las columnas correspondientes en la tabla y los datos son incompatibles.

**Explicación:** Vea “DSQ23106”.

---



---

**DSQ23108** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ23109** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ23110** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23111** Especifique la cola desde la que desee importar.

**Explicación:**

El mandato no ha indicado el nombre fuente. El formato del mandato IMPORTAR es:

- IMPORTAR tipoobjeto nombrefuente DESDE
- IMPORTAR tipoobjeto nombreobjeto nombrefuente DESDE

donde *nombrefuente* es el nombre de la cola desde la que se va a importar.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique el nombre fuente y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ23112** No puede utilizar &V1 cuando se realiza la importación al almacenamiento temporal.

**Explicación:** Vea “DSQ23082” en la página 352.

---

**DSQ23113** Use ADJUNT o REPLACE con la opción ACTION.

**Explicación:**

Se ha utilizado un valor no reconocido para la opción ACTION. Los valores válidos son:

1. ADJUNT - La tabla importada se adjuntará a la tabla existente si existe, o creará una nueva si no existe.
2. REPLACE - La tabla importada sustituirá a la tabla existente.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a intentar el mandato, cambiando la opción ACTION por ADJUNT o REPLACE.

---

---

**DSQ23114** No especifique &V1 como el número de variación.

**Explicación:** Vea “DSQ21806” en la página 299.

---

**DSQ23115** No puede utilizar el mandato &V1 ahora.

**Explicación:** Vea “DSQ20316” en la página 213.

---

**DSQ23116** Hay demasiados nombres de panel en el mandato SHOW.

**Explicación:**

El formato del mandato SHOW es:

SHOW nombre-panel

donde nombre-panel puede ser uno de los siguientes nombre de panel:

Home	Globals	Form.Options	Form.Break3
Query	CHART	Form.Final	Form.Break4
Form	Form.Main	Form.Detail	Form.Break5
PROFile	Form.COLUMNS	Form.CALC	Form.Break6
PROC	Form.CONditions	Form.Break1	Analytics
Informe	Formato.Página	Formato.Corte2	Servicio.nombremódulo

**Respuesta del Usuario:**

Elija un nombre de panel y vuelva a emitir el mandato.

---

**DSQ23117** No puede utilizar &V2 con el mandato SHOW.

**Explicación:**

El mandato SHOW no permite opciones.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine &V2 y lo que sigue, y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ23118** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23119** No se puede mostrar &V2.

**Explicación:**

El mandato MOSTRAR debe ir seguido de una de las siguientes palabras clave:

- Inicial
- Consulta
- FOrmato
- PERFiL
- PROC
- Informe
- Globales
- DIAGrama
- Formato.Principal

- Formato.Columnas
- Formato.Condiciones
- Formato.Página
- Formato.Opciones
- Formato.Final
- Formato.Detalle
- Formato.Calc
- Formato.Corte1
- Formato.Corte2
- Formato.Corte3
- Formato.Corte4
- Formato.Corte5
- Formato.Corte6
- Nombre
- Analytics
- Servicio.nombremódulo (muestra el nivel de servicio para el nombre de módulo)
- SQL (emitido desde la línea de mandatos de QMF en un panel de consulta asistida)
- CAMPO (se emite pulsando la tecla de función Mostrar campo desde algunos diálogos Consulta solicitud o Editor de tablas)
- CAMBIAR (se emite pulsando la tecla de función Mostrar cambio desde algunos diálogos Editor de tablas)
- BUSCAR (se emite pulsando la tecla de función Mostrar búsqueda desde algunos diálogos Editor de tablas)

**Respuesta del Usuario:**

Sustituya una de estas palabras clave de &V2 y vuelva a ejecutar el mandato.

---

**DSQ23120** No existe un panel denominado &V3 en el objeto &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ20357” en la página 216.

---

**DSQ23121** No puede utilizar &V1 con &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ20339” en la página 215.

---

**DSQ23122** No se puede mostrar &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ23119”.

---

**DSQ23123** No se puede mostrar &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ23119”.

---

## DSQ23124 • DSQ23147

---

**DSQ23124** No se puede mostrar &V2.

Explicación: Vea "DSQ23119" en la página 355.

---

**DSQ23125** No se puede mostrar &V2.

Explicación: Vea "DSQ23119" en la página 355.

---

**DSQ23126** No hay ningún objeto &V2 actual para utilizarlo con &V1.

Explicación: Vea "DSQ20343" en la página 215.

---

**DSQ23127** No hay ningún objeto &V2 actual para utilizarlo con &V1.

Explicación: Vea "DSQ20343" en la página 215.

---

**DSQ23128** No hay ningún objeto &V2 actual para utilizarlo con &V1.

Explicación: Vea "DSQ20343" en la página 215.

---

**DSQ23129** No hay ningún objeto &V2 actual para utilizarlo con &V1.

Explicación: Vea "DSQ20343" en la página 215.

---

**DSQ23130** No hay ningún objeto &V2 actual para utilizarlo con &V1.

Explicación: Vea "DSQ20343" en la página 215.

---

**DSQ23131** No hay ningún objeto &V2 actual para utilizarlo con &V1.

Explicación: Vea "DSQ20343" en la página 215.

---

**DSQ23132** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ23133** Ya se ha mostrado &V1.

---

**DSQ23134** Este es el INFORME. VISUALIZAR FORMATO y COMPROBAR para ver mensajes de aviso.

---

**DSQ23135** Se ha mostrado &V1.

---

**DSQ23136** Se ha mostrado DIAGRAMA. MOSTRAR FORMATO y COMPROBAR para ver avisos.

---

---

**DSQ23137** Se ha mostrado DIAGRAMA.

---

**DSQ23138** Se muestra la variación &V1 de Formato.Detalle.

---

**DSQ23139** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ23140** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

Explicación: Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ23141** Siga las indicaciones del panel de indicador de mandatos.

Explicación: Vea "DSQ20058" en la página 197.

---

**DSQ23142** No se puede mostrar &V2.

Explicación: Vea "DSQ23119" en la página 355.

---

**DSQ23143** No se puede mostrar &V2.

Explicación: Vea "DSQ23119" en la página 355.

---

**DSQ23144** No se puede mostrar &V2.

Explicación: Vea "DSQ23119" en la página 355.

---

**DSQ23145** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ20358" en la página 217.

---

**DSQ23146** El nombre del conjunto de datos contiene caracteres que no son válidos.

Explicación: Vea "DSQ22114" en la página 309.

---

**DSQ23147** Falta el nombre de miembro del conjunto de datos particionado.

Explicación:

El formato del mandato IMPORTAR al utilizar un conjunto de datos secuencial es el siguiente:

1. IMPORTAR nombre DE 'conjuntodatos' (MIEMBRO=miembro)
2. IMPORTAR nombre DE 'conjuntodatos(miembro)'

Falta "miembro" en el mandato.

**Respuesta del Usuario:**

Añada el nombre de miembro al mandato IMPORTAR y vuélvalo a intentar.

---

**DSQ23148** No se puede importar desde el conjunto de datos &V1.

**Explicación:**

El conjunto de datos &V1 no puede ubicarse. Las posibles causas son:

1. El conjunto de datos solicitado no existe.
2. El conjunto de datos solicitado se ha escrito incorrectamente.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la ortografía si está mal escrito. Compruebe la existencia del conjunto de datos solicitado.

---

**DSQ23149** Error al procesar el mandato &V1. Pulse la tecla AYUDA para más información.

---

**DSQ23150** Los números de generación relativos no están soportados.

**Explicación:** Vea "DSQ22118" en la página 309.

---

**DSQ23151** El nombre de miembro no está permitido.

**Explicación:**

Un nombre de miembro no está permitido con un conjunto de datos secuencial o un nombre de vía de acceso de UNIX. El formato para el mandato IMPORTAR al utilizar un conjunto de datos secuencial es el siguiente:

IMPORTAR tipoobjeto DESDE nombreconjuntodatos

El formato del mandato IMPORTAR al utilizar un nombre de vía de acceso de UNIX es el siguiente:

IMPORTAR tipoobjeto DESDE nombreviaacceso

**Respuesta del Usuario:**

Elimine el nombre de miembro del mandato IMPORTAR y vuélvalo a intentar. Para ver la completa sintaxis y las opciones del mandato IMPORTAR, consulte el manual "Consulta de DB2 QMF".

---

**DSQ23152** El nombre de miembro contiene caracteres que no son válidos.

**Explicación:** Vea "DSQ22120" en la página 309.

---

**DSQ23153** El archivo &V1 está inutilizable.

**Explicación:** Vea "DSQ22121" en la página 309.

---

**DSQ23154** El formato del registro debe ser fijo o variable.

**Explicación:** Vea "DSQ22122" en la página 310.

---

**DSQ23155** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ23156** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ23157** Se ha producido un error de almacenamiento mientras se ejecutaba el procedimiento.

**Explicación:**

Se ha producido un error al obtener o liberar el almacenamiento para el procedimiento.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF.

---

**DSQ23158** REXX no está disponible para procesar el procedimiento.

**Explicación:**

Los procedimientos con lógica requieren REXX. REXX no está disponible en el sistema. Todavía puede ejecutar procedimientos lineales.

**Respuesta del Usuario:**

Para obtener más ayuda en línea para los procedimientos, pulse la tecla Cancelar y, a continuación, vuelva a pulsar la tecla Ayuda y siga los menús. O bien, póngase en contacto con administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ23159** El código de retorno del procedimiento era &V1.

**Explicación:**

Se ha especificado un código de retorno &V1 en una sentencia RETURN o EXIT en el procedimiento. El código de retorno puede significar que el procedimiento no se ha ejecutado correctamente, dependiendo de lo que deseara hacer.

**Respuesta del Usuario:**

Si ha ejecutado un procedimiento definido por la instalación, póngase en contacto con administrador de QMF o con la persona que ha escrito el procedimiento.

---

**DSQ23160** Se ha ejecutado correctamente el mandato &V1.

---

**DSQ23161** Un nombre de vía de acceso UNIX no es válido con el comando &V1.

**Explicación:**

Los nombres de vía de acceso UNIX no se pueden utilizar con el comando &V1 cuando &V2 es el tipo de objeto. Los nombres de vía de acceso de UNIX sólo se pueden utilizar con los siguientes mandatos EXPORTAR:

- EXPORTAR INFORME A nombrevíaacceso (FORMATOS = HTML)
- EXPORTAR DATOS A nombrevíaacceso (FORMATOS = XML)
- EXPORTAR TABLA nombretabla A nombrevíaacceso (FORMATOS = XML)
- EXPORTAR DATOS A nombrevíaacceso (FORMATOS = CSV)
- EXPORTAR TABLA nombretabla A nombrevíaacceso (FORMATOS = CSV)

No puede exportar un procedimiento, consulta, formato o diagrama a un nombre de vía de acceso de UNIX.

**Respuesta del Usuario:**

Si intenta exportar un informe, tabla o datos, vuelva a ejecutar el mandato con la sintaxis mostrada anteriormente. Si intenta exportar un procedimiento, consulta, formato o diagrama, cambie el nombre de vía de acceso de UNIX por el nombre de un conjunto de datos TSO y vuelva a ejecutar el mandato. Para obtener información relativa a la sintaxis de los comandos QMF, consulte “Consulta de DB2 QMF”.

---

**DSQ23162** La variable que empieza por &V2 tiene más de 18 caracteres.

**Explicación:** Vea “DSQ21360” en la página 273.

---

**DSQ23163** Se ha hecho referencia a más de 100 variables de sustitución.

**Explicación:** Vea “DSQ21357” en la página 273.

---

**DSQ23164** Un mandato en el procedimiento es demasiado largo.

**Explicación:**

La longitud máxima de un comando de QMF en un procedimiento es de &V3 bytes.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a escribir el procedimiento para acortar el mandato y ejecútelo de nuevo.

---

**DSQ23165** Un nombre de vía de acceso UNIX no es válido con el comando &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ23161”.

---

**DSQ23166** El nombre de miembro no está permitido.

**Explicación:** Vea “DSQ23151” en la página 357.

---

**DSQ23167** El nombre de miembro &V1 es demasiado largo.

**Explicación:** Vea “DSQ22213” en la página 316.

---

**DSQ23168** Debe utilizar la palabra clave QUEUETYPE=TS o QUEUETYPE=TD.

**Explicación:** Vea “DSQ22104” en la página 308.

---

**DSQ23169** Utilice YES o NO después de la palabra clave SUSPEND.

**Explicación:** Vea “DSQ21679” en la página 292.

---

**DSQ23170** Utilice YES o NO después de la palabra clave SUSPEND.

**Explicación:** Vea “DSQ21679” en la página 292.

---

**DSQ23171** Debe utilizar la palabra clave QUEUETYPE=TS o QUEUETYPE=TD.

**Explicación:** Vea “DSQ22104” en la página 308.

---

**DSQ23172** Utilice YES o NO después de la palabra clave SUSPEND.

**Explicación:** Vea “DSQ21679” en la página 292.

---

**DSQ23173** Utilice YES o NO después de la palabra clave SUSPEND.

**Explicación:** Vea “DSQ21679” en la página 292.

---

**DSQ23174** &V3 no se puede usar con EXPORTAR &V2.

**Explicación:**

La opción &V3 no está permitido con EXPORTAR &V2. Las opciones que están permitidos son:

- CONFIRM no es válido para CHART
- ICUFORM sólo es válido para CHART
- DATAFORMAT sólo es válido para DATA, TABLE o REPORT
- OUTPUTMODE sólo es válido para DATA o TABLE
- LANGUAGE sólo es válido para FORM

**Respuesta del Usuario:**

Elimine &V3 y el valor que vaya a continuación, y vuelva a especificar el mandato.

---

**DSQ23175 Utilice TS o TD después de la palabra clave TIPOCOLA.**

**Explicación:**

No ha suministrado uno de los valores válidos para la palabra clave de tipo de cola CICS. Los valores válidos son:

- (TIPOCOLA=TS para el almacenamiento temporal
- (TIPOCOLA=TD para datos transitorios

**Respuesta del Usuario:**

Proporcione uno de los valores válidos para el tipo de cola CICS y vuelva a ejecutar el comando. En el comando actual hay que especificar el nombre y el tipo de cola CICS.

---

**DSQ23176 El valor DATAFORMAT &V2 no es válido.**

**Explicación:** Vea "DSQ22174" en la página 314.

---

**DSQ23177 &V2 sólo puede utilizarse con EXPORT DATA o EXPORT TABLE.**

**Explicación:** Vea "DSQ22141" en la página 311.

---

**DSQ23178 &V3 no se puede usar con EXPORTAR &V2.**

**Explicación:**

La opción &V3 no está permitida con EXPORTAR &V2. Las opciones válidas son:

- TIPOCOLA no válido para DIAGRAMA
- CONFIRM no es válido para CHART
- SUSPENDER no válido para DIAGRAMA
- MIEMBRO válido solo para DIAGRAMA
- ICUFORM sólo es válido para CHART
- DATAFORMAT sólo es válido para DATA, TABLE o REPORT
- OUTPUTMODE sólo es válido para DATA o TABLE
- LANGUAGE sólo es válido para FORM

**Respuesta del Usuario:**

Elimine &V3 y cualquier valor asociado y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ23179 Hay demasiados nombres para EXPORT &V2.**

**Explicación:**

El formato para el mandato EXPORT es:

1. EXPORT tipoObjeto TO xxxxx
2. EXPORT tipoObjeto nombreObjeto TO xxxxx

donde "xxxxx" identifica el nombre de la cola que va a recibir la exportación y también puede especificar una o más opciones. QMF ha identificado demasiados nombres en "xxxxx". Si ha especificado una opción, puede haber dejado fuera el paréntesis que separa la opción de la identificación de cola. Podría, por ejemplo, haber intentado ejecutar

```
EXPORT DATA TO MYQUEUE (QUEUE TYPE=TS
```

pero que haya olvidado el paréntesis que precede a TIPOCOLA.

**Respuesta del Usuario:**

Solucione el error y vuelva a intentar el mandato EXPORT.

---

**DSQ23180 Especifique el tipo de objeto que se va a exportar (EXPORT).**

**Explicación:**

El formato del mandato EXPORT es:

- EXPORTAR tipoobjeto TO nombrecola (QUEUE TYPE=TS o TD
- EXPORTAR tipoobjeto nombreobjeto TO nombrecola (QUEUE TYPE=TS o TD
- EXPORTAR DIAGRAMA (MIEMBRO=miembro

Cuando se exporta un objeto de área de trabajo, el tipo de objeto puede ser QUERY, FORM, PROC, DATA REPORT o CHART. Cuando se exporta un objeto de base de datos, el tipo de objeto puede ser QUERY, FORM, PROC o TABLE.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique el tipo de objeto correcto y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ23181 Se ha hecho referencia a más de 10 variables no globales.**

**Explicación:**

No puede ejecutarse una consulta o un procedimiento, ni convertir una consulta, si contiene más de 10 nombres de variable con el formato '&variable' que no tienen valores globales.

**Respuesta del Usuario:**

Reduzca el número de variables no globales a 10 o menos e inténtelo de nuevo.

---

**DSQ23182 No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ23183** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23184** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23185** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23186** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23187** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23188** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ23189** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23190** &V2 tiene un valor no válido de &V3.

Explicación: Vea “DSQ22113” en la página 308.

---

**DSQ23191** El valor de &V2 tiene más de 55 caracteres.

**Explicación:**

Ha utilizado una opción RUN con el formato

`&&V2 = value`

donde 'value' tiene una longitud más larga que el límite de 55 caracteres. (Si ha colocado otra opción después de esta, asegúrese de separar las dos con una coma o un espacio en blanco).

**Respuesta del Usuario:**

Utilice otro valor y vuelva a ejecutar la consulta.

---

**DSQ23192** De un valor a cada nombre de variable.

Explicación: Vea “DSQ22111” en la página 308.

---

**DSQ23193** De un valor a cada nombre de variable.

Explicación: Vea “DSQ22111” en la página 308.

---

**DSQ23194** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error de conversión de valor de variable global.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23195** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

El valor de variable global es demasiado largo.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23196** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10016” en la página 8.



---

**DSQ23197** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ23198** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ23199** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ23200** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ23201** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ23202** El nivel de servicio es &V1.

---

**DSQ23203** No se puede encontrar la información de servicio del módulo &V1.

**Explicación:**

No se puede obtener el nivel de servicio de &V1. El nombre de módulo se ha especificado incorrectamente o la información de nivel de servicio no está disponible para el módulo.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe que ha especificado un nombre de módulo válido y vuelva a intentar el comando.

---

**DSQ23204** Se requiere &V1 cuando DSQEC\_SAV\_ACCELNM está en blanco.

**Explicación:** Vea “DSQ20248” en la página 208.

---

**DSQ23205** Se necesitan &V1 o &V2 cuando DSQEC\_SAV\_ACCELNM está en blanco.

**Explicación:** Vea “DSQ20246” en la página 208.

---



---

**DSQ23206** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10193” en la página 17.

---

**DSQ23210** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

**DSQ23211** El nombre REXX necesita un nombre QMF asociado

**Explicación:**

Por cada nombre de variable REXX, tiene que haber un nombre de variable QMF. Debe haber un número par de nombres en el mandato para que funcione.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el mandato y vuelva a enviarlo. La sintaxis lineal del mandato OBTENER GLOBAL es:

OBTENER GLOBAL ( nombreREXX = nombreQMF, nombreREXX=nombreQMF

Los signos de igual y las comas son opcionales; pueden estar separados por uno o más espacios en blanco.

---

**DSQ23212** '&V1' no es válido para un nombre de variable &V2.

**Explicación:**

Al menos uno de los caracteres en el nombre no es válido. Un nombre de variable debe empezar por una letra o un carácter nacional, seguido de letras, números y otros caracteres tal y como se define en la referencia de REXX o las publicaciones *Consulta de DB2 QMF* para el nombre de variable correspondiente. El nombre de variable con el error se muestra en el mensaje. El nombre REXX completo no puede mostrarse si es demasiado largo.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el nombre con el error y vuelva a enviar el mandato.

---

**DSQ23213** Hay demasiados caracteres en &V1 para un nombre &V2.

**Explicación:**

El número máximo de caracteres de una variable global QMF es de 18. El número máximo de caracteres para un nombre REXX es 250. El mensaje sólo mostrará un máximo de 55 caracteres cuando un nombre REXX sea demasiado largo.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el nombre acortando su longitud. Añada un delimitador si es que faltara uno. La sintaxis lineal del mandato OBTENER GLOBAL es:

OBTENER GLOBAL ( nombreREXX = nombreQMF, nombreREXX=nombreQMF

Los signos de igual y las comas son opcionales; pueden estar separados por uno o más espacios en blanco.

---

**DSQ23214 La variable QMF &V1 no existe.**

**Explicación:**

La variable QMF solicitada no se ha creado mediante un comando SET GLOBAL o, si es una variable DSQ de QMF, no la definido el sistema.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe el nombre de la variable de QMF para ver si coincide con la ortografía y las mayúsculas y minúsculas de la variable que se ha utilizado para definir la variable. Puede utilizar el mandato MOSTRAR GLOBAL para examinar las variables globales existentes. Compruebe la sintaxis del comando para ver que es un nombre de QMF y no un nombre de REXX. La sintaxis lineal del mandato OBTENER GLOBAL es:

OBTENER GLOBAL ( nombreREXX = nombreQMF, nombreREXX=nombreQMF

Los signos de igual y las comas son opcionales; pueden estar separados por uno o más espacios en blanco.

---

**DSQ23215 Sintaxis no válida para un mandato GET GLOBAL**

**Explicación:**

La sintaxis lineal del mandato GET GLOBAL es:

- 'GET GLOBAL ( nombreREXX = nombreQMF, nombreREXX=nombreQMF'
- 'GET GLOBAL ( nombreREXX = nombreQMF, nombreREXX=nombreQMF)'

Puede utilizarse cualquier número de pares nombreREXX=nombreQMF. El uso de comas, signos de igual y paréntesis de cierre es opcional, así como el número de espacios en blanco. El mandato GET GLOBAL debe ir en mayúsculas.

La sintaxis ampliada del mandato GET GLOBAL es:

Longitud de mandato, Mandato, Número de variables, Longitudes de nombre de variable, Nombres de variable, Longitudes de valor, Valores, Tipo de valor

**Respuesta del Usuario:**

Si utiliza REXX, utilice el formato de sintaxis lineal; de lo contrario, utilice el formato de sintaxis ampliada. Corrija el mandato utilizando la sintaxis correspondiente y vuelva a emitirlo.

---

**DSQ23220 No utilice nada después de &V1.**

**Explicación:** Vea "DSQ20046" en la página 196.

---

**DSQ23221 No puede utilizar opciones con &V1.**

**Explicación:** Vea "DSQ20042" en la página 195.

---

**DSQ23222 Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.**

---

**DSQ23223 El mandato &V1 no se puede utilizar ahora.**

**Explicación:** Vea "DSQ20038" en la página 195.

---

**DSQ23232 No existe ningún objeto DATOS para &V1 ANALYTICS.**

**Explicación:** Vea "DSQ20353" en la página 216.

---

**DSQ23240 El mandato &V1 no se puede utilizar ahora.**

**Explicación:** Vea "DSQ20038" en la página 195.

---

**DSQ23241 No utilice nada después de &V1.**

**Explicación:** Vea "DSQ20046" en la página 196.

---

**DSQ23242 No puede utilizar opciones con &V1.**

**Explicación:** Vea "DSQ20042" en la página 195.

---

**DSQ23243 Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.**

---

**DSQ23244 Por favor, complete la opción ESPACIO.**

**Explicación:** Vea "DSQ20260" en la página 209.

---

**DSQ23245 Por favor, complete la opción ESPACIO.**

**Explicación:** Vea "DSQ20261" en la página 209.

---

**DSQ23246 Por favor, complete la opción ESPACIO.**

**Explicación:** Vea "DSQ20262" en la página 209.

---

**DSQ23247 ESPACIO no puede utilizarse cuando DSQEC\_SPAC\_OVRIDE se establece en 0.**

**Explicación:** Vea "DSQ20263" en la página 210.

---

**DSQ23248 El valor ESPACIO debe tener 50 caracteres o menos.**

**Explicación:** Vea "DSQ20264" en la página 210.

---

---

**DSQ23249** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23250** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ23251** No puede utilizar &V1 cuando se realiza la importación al almacenamiento temporal.

**Explicación:** Vea “DSQ23082” en la página 352.

---

**DSQ23252** La opción &V1 no es válida con este tipo de objeto.

**Explicación:** Vea “DSQ23097” en la página 353.

---

**DSQ23257** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23258** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

El panel &V1 no existe.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23260** El mandato &V1 o la sintaxis no son válidos.

**Explicación:**

El número de variables globales solicitado para la función SET o GET GLOBAL era menor que 1. El número de variables globales solicitado debe coincidir con el número de nombres de variable global. El mandato se ha escrito incorrectamente o se han proporcionado demasiadas palabras clave. La sintaxis

es (Longitud del mandato,Mandato,Número de variables, Longitudes de nombres de variable, Nombres de variable, Longitudes de valor, Valores,Tipo de valor)

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que el número de variables especificado coincida con el número de variables que se introducen, y que las palabras clave y el mandato se hayan escrito correctamente.

---

**DSQ23261** Los nombres de variables deben ser entre 1 y 18 caracteres de longitud.

**Explicación:**

La longitud máxima para un nombre de variable global es 18 caracteres. La longitud mínima es 1. Sólo aparecerán 18 caracteres del nombre si el nombre tiene más de 18.

Existe un error grave para &V1. Es el número de entrada &V2.

El número de errores graves hasta ahora es &V3.  
El número de errores de aviso hasta ahora es &V4.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el nombre de la variable global por un nombre con una longitud entre 1 y 18 caracteres. Active el rastreo si desea ver todos los mensajes de los datos de rastreo de QMF. Utilice uno de los siguientes mandatos: SET PROFILE (TRACE=L1 o SET PROFILE (TRACE=L2

---

**DSQ23262** La longitud de &V1 no coincide con la longitud calculada.

**Explicación:**

Puede que haya un blanco intercalado o un carácter en el nombre de variable &V1 que no esté permitido en un nombre de variable global.

Existe un error grave para &V1. Es el número de entrada &V2.

El número de errores graves hasta ahora es &V3.  
El número de errores de aviso hasta ahora es &V4.

**Respuesta del Usuario:**

Revise si hay caracteres incorrectos en el nombre o un blanco intercalado. Compruebe los convenios de denominación en los manuales de QMF. Active el rastreo si desea ver todos los mensajes de los datos de rastreo de QMF. Utilice uno de los siguientes mandatos: SET PROFILE (TRACE=L1 o SET PROFILE (TRACE=L2

---

**DSQ23263** La longitud del entero &V1 debe ser 4.

**Explicación:**

La longitud de todos los valores enteros debe ser cuatro.

Existe un error grave para &V1. Es el número de entrada &V2.

El número de errores graves hasta ahora es &V3.  
El número de errores de aviso hasta ahora es &V4.

**Respuesta del Usuario:**

Si el valor es un entero, cambie la longitud del valor entero a 4. Si el valor es de tipo carácter, cambie el tipo de variable a 'CHAR'. Active el rastreo si desea ver todos los mensajes de los datos de rastreo de QMF. Utilice uno de los siguientes mandatos: SET PROFILE (TRACE=L1 o SET PROFILE (TRACE=L2

**DSQ23264 No puede establecer la variable &V1.****Explicación:**

La variable global a la que hace referencia en el mandato sólo puede establecerla QMF.

Existe un error grave para &V1. Es el número de entrada &V2.

El número de errores graves hasta ahora es &V3.  
El número de errores de aviso hasta ahora es &V4.

**Respuesta del Usuario:**

Emita el mandato MOSTRAR GLOBALES para ver qué variables globales proporcionadas por QMF pueden ser establecidas por los usuarios. Las que se pueden establecer tienen campos de entrada de datos junto al nombre de la variable global. Para obtener más información sobre el motivo de cada variable global, consulte el manual "Consulta de DB2 QMF".

Alternativamente, puede volver a emitir el mandato con un nombre de variable que no empiece por 'DSQ'.

Active el rastreo si desea ver todos los mensajes de los datos de rastreo de QMF. Utilice uno de los siguientes mandatos:

FIJAR PERFIL (RASTREO=L1 (sólo para rastrear mensajes)  
FIJAR PERFIL (RASTREO=L2 (para rastrear mensajes y mandatos)

**DSQ23265 &V1 no existe.****Explicación:**

El nombre de variable global utilizado en el mandato GET global no existe actualmente.

Existe un error grave para &V1. Es el número de entrada &V2.

El número de errores graves hasta ahora es &V3.  
El número de errores de aviso hasta ahora es &V4.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe los errores de ortografía y transposición que pueden haberse realizado en el nombre en el mandato global GET o SET. Active el rastreo si desea ver todos los mensajes de los datos de rastreo de QMF. Utilice uno de los siguientes mandatos: SET PROFILE (TRACE=L1 o SET PROFILE (TRACE=L2

**DSQ23266 Aviso: &V1 tiene una longitud cero.****Explicación:**

La longitud del valor de la variable global &V1 es cero.

Existe un error grave para &V1. Es el número de entrada &V2.

El número de errores graves hasta ahora es &V3.  
El número de errores de aviso hasta ahora es &V4.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor para la variable global &V1 antes de intentar utilizarlo. Utilice el mandato SET GLOBAL para especificar un nuevo valor. Active el rastreo si desea ver todos los mensajes de los datos de rastreo de QMF. Utilice uno de los siguientes mandatos: SET PROFILE (TRACE=L1 o SET PROFILE (TRACE=L2

**DSQ23267 &V1 no se ha podido convertir en un entero.****Explicación:**

El valor almacenado (o que se va a almacenar) es un valor de carácter que no puede convertirse en un entero.

Existe un error grave para &V1. Es el número de entrada &V2.

El número de errores graves hasta ahora es &V3.  
El número de errores de aviso hasta ahora es &V4.

**Respuesta del Usuario:**

Haga que coincida el tipo con el valor de la variable. Si el mandato era GET y esperaba que el valor fuera un entero, compruebe el nombre de variable que ha utilizado o compruebe que un mandato SET anterior no haya sustituido el valor original. Active el rastreo si desea ver todos los mensajes de los datos de rastreo de QMF. Utilice uno de los siguientes mandatos: SET PROFILE (TRACE=L1 o SET PROFILE (TRACE=L2

**DSQ23268 Aviso: el valor de &V1 se ha sustituido.****Explicación:**

Ha sustituido el valor de una variable global por el mismo nombre que se utiliza en el mandato SET.

Se ha producido un error de aviso para &V1. Es el número de entrada &V2.

El número de errores graves hasta ahora es &V3.  
El número de errores de aviso hasta ahora es &V4.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción si esperaba que el valor se sustituyera. De lo contrario, revise los nombres de las variables globales establecidas (o que se van a establecer). Active el rastreo si desea ver todos los mensajes de los datos de rastreo de QMF. Utilice uno de los siguientes mandatos: SET PROFILE (TRACE=L1 o SET PROFILE (TRACE=L2

---

**DSQ23269** Aviso: el valor de &V1 se ha cortado.

**Explicación:**

El valor de la variable global &V1 tiene una longitud mayor que la que ha especificado. Puede recibir un valor incompleto para &V1.

Se ha producido un error de aviso para &V1. Es el número de entrada &V2.

El número de errores graves hasta ahora es &V3.  
El número de errores de aviso hasta ahora es &V4.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción si es el resultado esperado. De lo contrario, especifique una longitud mayor del valor para comprobar el contenido completo de la variable. Active el rastreo si desea ver todos los mensajes de los datos de rastreo de QMF. Utilice uno de los siguientes mandatos: SET PROFILE (TRACE=L1 o SET PROFILE (TRACE=L2

---

**DSQ23270** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

**DSQ23271** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ23272** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ23274** Valor no válido para &V1.

**Explicación:**

La variable global &V1 no se puede establecer en el valor especificado. El valor no válido empieza por '&V5'.

Existe un error grave para &V1. Es el número de entrada &V2.

El número de errores graves hasta ahora es &V3.  
El número de errores de aviso hasta ahora es &V4.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe el valor especificado para la variable global &V1. Revise el manual "Consulta de DB2 QMF" para determinar los valores válidos para esta variable global. Active el rastreo si desea ver todos los mensajes de los datos de rastreo de QMF. Utilice uno de los siguientes mandatos: SET PROFILE (TRACE=L1 o SET PROFILE (TRACE=L2

---

**DSQ23275** Los valores válidos para &V1 son del &V2 al &V3.

**Explicación:**

Los únicos valores que son válidos para esta palabra clave son del &V2 (inclusive) a &V3 (inclusive). Existe un error grave para &V1. Es el número de entrada &V4.

El número de errores graves hasta ahora es &V5.  
El número de errores de aviso hasta ahora es &V6.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor en el rango especificado. Para obtener información adicional sobre posibles valores y sus resultados, consulte el manual "Consulta de DB2 QMF". Active el rastreo si desea ver todos los mensajes de los datos de rastreo de QMF. Utilice uno de los siguientes mandatos: SET PROFILE (TRACE=L1 o SET PROFILE (TRACE=L2

---

**DSQ23276** "&V1" no es un nombre de variable válido.

**Explicación:**

Puede que haya un carácter en el nombre de variable "&V1" que no esté permitido en un nombre de variable global o que estén todos en blanco.

Existe un error grave para "&V1". Es el número de entrada &V2.

El número de errores graves hasta ahora es &V3.  
El número de errores de aviso hasta ahora es &V4.

**Respuesta del Usuario:**

Revise si hay caracteres incorrectos en el nombre. Compruebe los convenios de denominación en los manuales de QMF. Active el rastreo si desea ver todos los mensajes de los datos de rastreo de QMF. Utilice uno de los siguientes mandatos: SET PROFILE (TRACE=L1 o SET PROFILE (TRACE=L2

---

**DSQ23277** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Entrada de código de razón no válida para el módulo de mensajes.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de

QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23278** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Número de mensaje indefinido encontrado en el módulo de mensaje.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23281** Utilice la variación &V3 &V2 para la nueva entrada de variación.

**Explicación:**

Ha solicitado que se muestre una nueva variación de panel &V3. El número de variación que ha solicitado, &V1, es mayor que el número de variaciones que se están utilizando, &V2. Normalmente, las nuevas variaciones se añaden en orden. Sin embargo, todavía no ha especificado ninguna información sobre el número de variación &V2. Puede utilizar esta variación de panel para especificar la nueva información de &V3.

**Respuesta del Usuario:**

Si desea especificar información sobre un nuevo panel &V3, hágalo en la variación de panel visualizada número &V2. Si desea visualizar otra variación de panel en la que ya ha especificado alguna información de texto, especifique el número de variación del panel en el campo "Var" al principio del panel &V3.

---

**DSQ23282** Utilice la variación &V3 &V2 como la próxima nueva variación.

**Explicación:**

Ha solicitado que se muestre una nueva variación de panel &V3. El número de variación que ha solicitado, &V1, es mayor que el siguiente número de variación superior, &V2. Como las variaciones sólo puede añadirse en orden, primero debe utilizar la variación &V2 para especificar la nueva información de &V3.

**Respuesta del Usuario:**

Si desea especificar información sobre un nuevo panel &V3, puede hacerlo en la variación de panel visualizada número &V2. Si desea visualizar otra variación de panel en la que ya ha especificado alguna información de texto, especifique el número de variación del panel en el campo "Var" al principio del panel &V3.

---

**DSQ23286** No utilice &V1 en el campo de número de variación.

**Explicación:**

El campo del número de variación se utiliza para solicitar la visualización de otra variación de panel &V2. Sólo puede utilizarse un número del 1 al 99 en este campo.

**Respuesta del Usuario:**

Si desea visualizar otra variación de panel &V2 en la que ya ha especificado alguna información de texto, especifique el número de variación del panel en este campo. Si desea especificar información sobre un nuevo panel &V2, especifique un número mayor que &V3 (el número actual de las variaciones de &V2) en este campo. Especifique sólo un número del 1 al 99 en este campo.

---

**DSQ23287** No utilice &V1 en el campo de número de variación.

**Explicación:** Vea "DSQ23286".

---

**DSQ23295** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ20358" en la página 217.

---

**DSQ23301** No utilice nada después de &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ20046" en la página 196.

---

**DSQ23302** No puede utilizar opciones con &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ20042" en la página 195.

---

**DSQ23303** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

**DSQ23304** El mandato &V1 no se puede utilizar ahora.

**Explicación:** Vea "DSQ20038" en la página 195.

---

---

**DSQ23305** El mandato &V1 no se puede emitir mientras LISTAR está activo.

**Explicación:** Vea “DSQ20049” en la página 196.

---

**DSQ23306** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Se debe visualizar la sección para ejecutar la función.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23307** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

ID de línea de objeto no encontrado.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23308** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23306”.

---

**DSQ23309** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23307”.

---

**DSQ23310** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23306”.

---

**DSQ23311** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

No se suministró el valor de función de consulta.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23312** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Se ha utilizado un número de línea no válido para ajustar objeto.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

---

**DSQ23313** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23307” en la página 367.

---

**DSQ23314** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Se necesita ID de línea o número de línea.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23315** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23316** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23317** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ23318** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23319** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23320** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23321** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23322** La ubicación no puede utilizarse en nombres de objeto QMF.

**Explicación:** Vea “DSQ10131” en la página 13.

---

**DSQ23323** Este nombre de objeto ya existe en la base de datos y no es un &V2.

**Explicación:**

El mandato IMPORT ha intentado importar un objeto &V2 a la base de datos con el nombre &V1. Ya existe un objeto con este nombre en la base de datos, pero no es un &V2.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el tipo de objeto o el nombre de objeto para que coincidan, y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ23324** Este nombre de objeto ya existe en la base de datos y no es un &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ23323”.

---

**DSQ23325** &V2 sólo puede utilizarse con EXPORT CHART.

**Explicación:**

La opción &V2 sólo está permitida con el mandato EXPORT CHART. Para el mandato actual, utilice sólo las opciones CONFIRM y SUSPEND.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine &V2 y el valor que vaya a continuación, y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ23326** &V2 no puede utilizarse con EXPORT CHART.

**Explicación:** Vea “DSQ22140” en la página 311.

---

**DSQ23327** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.



---

**DSQ23328** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ23329** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ23330** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23331** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23332** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ23333** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ23334** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23335** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10193” en la página 17.

---

**DSQ23336** &V2 no puede utilizarse con EXPORT CHART.

**Explicación:** Vea “DSQ22140” en la página 311.

---

**DSQ23337** Demasiados nombres después de SIGUIENTE.

**Explicación:**

Los formatos permitidos para el mandato SIGUIENTE son:

- SIGUIENTE

SIGUIENTE se utiliza en el panel FORMATO.DETALLE.

- COLUMNA SIGUIENTE

LA COLUMNA SIGUIENTE se utiliza en los paneles Alineación y Definición de FORMATO.COLUMNAS.

- DEFINICIÓN SIGUIENTE

DEFINICIÓN SIGUIENTE se utiliza en el panel Definición FORM.COLUMNS.

Si ha emitido el mandato SIGUIENTE utilizando una tecla FP, asegúrese de que no haya nada en la línea de mandatos cuando se pulse la tecla.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie su mandato SIGUIENTE por uno de los formatos que se muestran y vuelva a emitirlo.

---

**DSQ23338** Utilice COLUMN o DEFINITION después de &V1.

**Explicación:**

Después del mandato &V1 debe aparecer COLUMN o DEFINITION. Para el panel FORM.ALIGNMENT, sólo se permite COLUMN.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice COLUMN o DEFINITION después del mandato &V1. Para el panel FORM.ALIGNMENT, utilice COLUMN después del mandato.

---

**DSQ23339** No utilice nada después de &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20046” en la página 196.

---

**DSQ23340** El mandato &V1 no se puede utilizar ahora.

**Explicación:** Vea “DSQ20038” en la página 195.

---

**DSQ23341** &V2 no puede utilizarse con &V1.

**Explicación:**

&V2 no está permitido con el mandato &V1. Utilice sólo COLUMN o DEFINITION con el mandato &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice sólo COLUMN o DEFINITION con el mandato &V1, o elimine &V2 y el valor que vaya a continuación, y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ23342** No puede utilizar opciones con &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20042” en la página 195.

---

**DSQ23343** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

---

**DSQ23344** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ21069” en la página 261.

---

**DSQ23345** Se muestra la variación &V1 de Formato.Detalle.

---

**DSQ23346** Se ha alcanzado el primer/último número de variación.

**Explicación:**

Al solicitar visualizar el panel de variación &V2 anterior/siguiente, se ha alcanzado el primer o el último panel de variación.

**Respuesta del Usuario:**

No emita el mandato NEXT cuando aparezca el último panel de variación &V2. No emita el mandato PREVIOUS cuando aparezca el primer panel de variación &V2.

---

**DSQ23347** El mandato &V1 no se puede utilizar ahora.

**Explicación:** Vea “DSQ20038” en la página 195.

---

**DSQ23350** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

CR=&V1 no esperado del servicio de variable global.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23351** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

DSQSLTT devolvió CR=&V1 no esperado.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo

de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23356** El mandato &V1 no se puede utilizar ahora.

**Explicación:** Vea “DSQ20038” en la página 195.

---

**DSQ23357** Demasiados nombres después de ANTERIOR.

**Explicación:**

Los formatos permitidos para el mandato ANTERIOR son:

- ANTERIOR  
ANTERIOR se utiliza en el panel FORMATO.DETALLE.
- COLUMNA ANTERIOR  
LA COLUMNA ANTERIOR se utiliza en los paneles Alineación y Definición de FORMATO.COLUMNAS.
- DEFINICIÓN ANTERIOR  
DEFINICIÓN ANTERIOR se utiliza en el panel Definición FORM.COLUMNS.

Si ha emitido el mandato ANTERIOR utilizando una tecla FP, asegúrese de que no haya nada en la línea de mandatos cuando se pulse la tecla.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie su mandato ANTERIOR por uno de los formatos que se muestran y vuelva a emitirlo.

---

**DSQ23358** Utilice COLUMN o DEFINITION después de &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ23338” en la página 369.

---

**DSQ23359** No utilice nada después de &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20046” en la página 196.

---

---

**DSQ23360** El mandato &V1 no se puede utilizar ahora.

Explicación: Vea “DSQ20038” en la página 195.

---

**DSQ23361** &V2 no puede utilizarse con &V1.

Explicación: Vea “DSQ23341” en la página 369.

---

**DSQ23362** No puede utilizar opciones con &V1.

Explicación: Vea “DSQ20042” en la página 195.

---

**DSQ23363** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

**DSQ23364** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ21069” en la página 261.

---

**DSQ23365** Se muestra la variación &V1 de Formato.Detalle.

---

**DSQ23366** Se ha alcanzado el primer/último número de variación.

Explicación: Vea “DSQ23346” en la página 370.

---

**DSQ23367** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ23368** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23369** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23370** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ23371** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---



---

**DSQ23372** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ23374** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ23375** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ23376** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ23381** No utilice nada después de &V1.

Explicación: Vea “DSQ20046” en la página 196.

---

**DSQ23382** No puede utilizar opciones con &V1.

Explicación: Vea “DSQ20042” en la página 195.

---

**DSQ23383** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

**DSQ23384** El mandato &V1 no se puede utilizar ahora.

Explicación: Vea “DSQ20038” en la página 195.

---

**DSQ23385** El mandato &V1 no se puede emitir mientras LISTAR está activo.

Explicación: Vea “DSQ20049” en la página 196.

---

**DSQ23401** No utilice nada después de &V1.

Explicación: Vea “DSQ20046” en la página 196.

---

**DSQ23402** No puede utilizar opciones con &V1.

Explicación: Vea “DSQ20042” en la página 195.

---

**DSQ23403** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

---

**DSQ23404** El mandato &V1 no se puede utilizar ahora.

**Explicación:** Vea "DSQ20038" en la página 195.

---

**DSQ23421** No se puede visualizar el panel de ayuda para &V1.

**Explicación:**

No hay ningún panel de ayuda para &V1.

1. Algunos mensajes no tienen paneles de ayuda. Por ejemplo, los mensajes "Se ha..." no tienen paneles de ayuda.
2. El número de mensaje puede que no sea válido. Algunas de las razones posibles para un número de mensaje no válido son:
  - El número de mensaje es demasiado largo o demasiado corto.
  - El número de mensaje contiene caracteres no válidos.
  - El número de mensaje no se utiliza en QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un número de mensaje válido para el mandato HELP. Un número de mensaje válido empieza por "DSQ" y tiene 5 números. Por ejemplo, "HELP DSQ20114" es un mandato válido. Si ha especificado el mandato correctamente, no hay ningún panel de ayuda para este número de mensaje.

---

**DSQ23422** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

**DSQ23423** No se puede visualizar el panel de ayuda para &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ23421".

---

**DSQ23424** No se puede visualizar el panel de ayuda para &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ23421".

---

**DSQ23425** No se puede visualizar el panel de ayuda para &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ23421".

---

**DSQ23426** No se puede visualizar el panel de ayuda para &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ23421".

---



---

**DSQ23427** El programa de gestor de bases de datos se ha quedado sin almacenamiento virtual.

**Explicación:**

El programa de gestor de bases de datos no tiene suficiente almacenamiento virtual para ejecutar el mandato &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Inténtelo más adelante cuando haya menos actividad en QMF. Si la condición persiste, informe a administrador de QMF.

---

**DSQ23428** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ23429** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ23430** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ23434** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ23435** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ23436** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ23437** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ23438** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

---

**DSQ23439** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Se esperaba tipo de registro IXF (&V1) pero se ha encontrado (&V2).

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23440** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Fin de datos no esperado, antes de alcanzar registro datos IXF.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23441** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23350" en la página 370.

---

**DSQ23442** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23194" en la página 360.

---

**DSQ23443** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23195" en la página 360.

---

**DSQ23451** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ23452** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ23457** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

ID de panel &V1 no válido pasado a módulo.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23458** La lista se ha clasificado por &V1 en orden &V2.

---

**DSQ23462** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ23463** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ23464** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

## DSQ23469 • DSQ23481

Tipo objeto no válido &V1 pedido por Servicio LISTAR o EXPLICAR.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

### Respuesta del Usuario:

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23469** Ahora se muestran los campos FECHA de la base de datos.

---

**DSQ23470** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23457" en la página 373.

---

**DSQ23471** El cursor no está en un área válida para DESCRIBE.

### Explicación:

El cursor debe estar en la línea que contiene el objeto que desea describir.

### Respuesta del Usuario:

Mueva el cursor a la línea con el objeto deseado y vuelva a solicitar DESCRIBE.

---

**DSQ23472** El cursor no está en un área válida para DESCRIBE.

**Explicación:** Vea "DSQ23471".

---

**DSQ23473** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

### Explicación:

Error de proceso de panel : panel=&V1, código=&V2.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

### Respuesta del Usuario:

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión

de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23474** La tecla INTRO no está activa en este panel.

### Explicación:

Este panel sólo proporciona información. No hay que realizar selecciones ni especificar valores.

### Respuesta del Usuario:

Cuando haya terminado de visualizar el contenido del panel, pulse Cancelar.

---

**DSQ23475** El mandato &V1 no se puede utilizar ahora.

**Explicación:** Vea "DSQ20038" en la página 195.

---

**DSQ23476** El mandato &V1 no se puede utilizar ahora.

**Explicación:** Vea "DSQ20038" en la página 195.

---

**DSQ23477** El mandato &V1 no se puede utilizar ahora.

**Explicación:** Vea "DSQ20038" en la página 195.

---

**DSQ23478** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ23479** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23464" en la página 373.

---

**DSQ23480** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23464" en la página 373.

---

**DSQ23481** Seleccione una o más opciones de la lista.

### Explicación:

No ha seleccionado una opción de la lista cuando se requería una. La lista permite seleccionar varias opciones.

### Respuesta del Usuario:

Seleccione una o más opciones colocando un carácter en el espacio que precede a cada una de sus elecciones. A continuación, pulse Intro.

---

**DSQ23482** No puede seleccionar más de &V1 elementos de la lista.

**Explicación:**

Ha seleccionado más elementos de los que están permitidos.

**Respuesta del Usuario:**

Seleccione &V1 o menos elementos. A continuación, pulse Intro.

---

**DSQ23483** &V1 no es un número de selección válido.

**Explicación:**

El valor que ha indicado no es un número o no es un número de una selección de la lista.

**Respuesta del Usuario:**

Cada una de las selecciones válidas de la lista es precedida por un número. Elija una de ellas y escríbala en el espacio de entrada de la parte superior de la lista. A continuación, pulse Intro.

---

**DSQ23484** &V1 no es seleccionable.

**Explicación:**

Ha especificado el número de un elemento de lista que no es actualmente seleccionable.

**Respuesta del Usuario:**

Cada una de las selecciones válidas de la lista es precedida por un número. Elija una de ellas y escríbala en el espacio de entrada de la parte superior de la lista. A continuación, pulse Intro.

---

**DSQ23485** Haga una selección de cada lista.

**Explicación:**

No ha seleccionado una opción de la lista cuando se requería una.

**Respuesta del Usuario:**

Las elecciones de la lista que puede seleccionar están numeradas. Elija una de ellas y escriba el número en el espacio de entrada en la parte superior de la lista. A continuación, pulse Intro.

---

**DSQ23486** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ23487** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ23488** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ23489** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ23490** El mandato &V1 no se puede utilizar ahora.

**Explicación:** Vea "DSQ20038" en la página 195.

---

**DSQ23491** El mandato &V1 no se puede emitir mientras LISTAR está activo.

**Explicación:** Vea "DSQ20049" en la página 196.

---

**DSQ23492** El campo COMENTARIOS de la base de datos se muestra ahora.

---

**DSQ23493** La lista de objetos de base de datos se visualiza sin COMMENTS.

---

**DSQ23494** &V1 no es un número de selección válido.

**Explicación:** Vea "DSQ23483".

---

**DSQ23495** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ23496** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ23497** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ23498** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Se ha encontrado serie mandatos no válida en la lista de objetos.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23499** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ23500** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ23501** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ20005" en la página 193.

---

**DSQ23502** No se ha podido completar el mandato porque lo ha emitido desde la lista.

**Explicación:**

El mandato que ha especificado ha fallado porque no puede emitir este mandato desde una lista. El problema específico encontrado con el mandato era:

&VI

El mandato ha podido fallar porque:

- Un nombre o tipo de objeto de base de datos no pertenece al mandato.
- El mandato o una de sus palabras clave se ha especificado incorrectamente.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice una barra inclinada (" / ") para marcar el espacio donde desee que se inserte el tipo y el nombre

de objeto de base de datos en el mandato (o utilice " /T " para tipo de objeto o " /N " para nombre). Asegúrese de dejar un espacio en blanco antes y después del área de retención de posición. Si desea utilizar el mandato con un objeto en las áreas de almacenamiento temporal DIAGRAMA, DATOS, FORMA, CONSULTA, PROC o INFORME vuelva al panel de objeto QMF adecuado y emita allí el mandato.

---

**DSQ23503** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ23504** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ23505** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ23506** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ23507** El mandato no puede ejecutarse. La ubicación ha cambiado.

**Explicación:**

QMF está conectado a una ubicación de base de datos que es distinta de la ubicación donde se ha creado la lista de objetos. Puesto que objetos especificados en la lista pueden hacer referencia involuntariamente a objetos con un nombre idéntico en la nueva ubicación, QMF no permite ejecutar comandos mientras no se renueve la lista o se vuelva a conectar a la ubicación donde se ha creado la lista.

**Respuesta del Usuario:**

Renueve la lista en su ubicación actual pulsando la tecla de función Renovar o defina una nueva lista especificando el correspondiente comando LIST desde una línea de comandos de QMF.

---

**DSQ23513** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.



---

**DSQ23514** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23515** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ23516** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ23517** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23518** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23519** No se han encontrado objetos para satisfacer el mandato LIST.

**Explicación:** Vea “DSQ20076” en la página 198.

---

**DSQ23520** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23521** Ha suprimido todos los objetos de la lista. REFRESH no se ha ejecutado.

**Explicación:**

Ha intentado la visualización de la lista de objetos de base de datos actual y todos los objetos se han suprimido.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a especificar el mandato LIST con los nuevos criterios si desea crear una nueva lista de objetos de base de datos.

---

**DSQ23522** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---



---

**DSQ23523** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23524** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ23525** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23526** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23527** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23536** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Puntero de enlace no válido pasado a módulo.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23537** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

---

**DSQ23538** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23539** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23540** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23457” en la página 373.

---

**DSQ23541** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23457” en la página 373.

---

**DSQ23542** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23457” en la página 373.

---

**DSQ23543** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Anomalía de RP en la supresión de registro.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23544** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23543”.

---

**DSQ23545** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23546** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Número de teclas no válido pasado a módulo.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23547** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Código de tipo no válido pasado a módulo.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23548** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Puntero de datos de teclas no válido pasado a módulo.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF

los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23549** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23548” en la página 378.

---

**DSQ23550** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Número de tecla no válido pasado a módulo.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23551** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Longitud de datos de teclas no válida pasada a módulo.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión

de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23552** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23547” en la página 378.

---

**DSQ23553** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Anomalía de RP en la búsqueda.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23560** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ23561** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23562** QMF ha finalizado. Se ha perdido la conexión con la base de datos.

---

**DSQ23582** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23583** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ23584** La consulta está vacía o sólo contiene comentarios.

**Explicación:** Vea "DSQ23030" en la página 348.

---

**DSQ23585** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ23586** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ23590** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ23591** No se encuentra &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ20004" en la página 193.

---

**DSQ23592** No tiene autoridad para realizar esta acción.

**Explicación:**

La autoridad que necesita depende de lo que esté haciendo:

1. La modalidad ADD requiere la autoridad SELECT e INSERT en la tabla o la vista que se está editando.
2. La modalidad SEARCH requiere la autoridad SELECT en la tabla o la vista.
3. La modalidad CHANGE requiere la autoridad SELECT en la tabla o la vista y:
  - La autoridad UPDATE para al menos una columna (para cambiar una fila)
  - La autoridad DELETE (para suprimir una fila)
4. No puede añadir, cambiar o suprimir filas en una vista de sólo lectura, pero puede buscar y examinar las filas.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF para obtener la autorización necesaria.

---

**DSQ23595** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ23596** No se han encontrado objetos para satisfacer el mandato LIST.

**Explicación:** Vea "DSQ20076" en la página 198.

---

**DSQ23601** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Parámetro no válido pasado al módulo &V1.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23602** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23601".

---

**DSQ23603** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23601".

---

**DSQ23604** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23601".

---

**DSQ23605** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23601".

---

---

**DSQ23606** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23601” en la página 380.

---

**DSQ23607** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23601” en la página 380.

---

**DSQ23608** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23601” en la página 380.

---

**DSQ23609** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23610** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Se ha devuelto un resultado inesperado al módulo &V1.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ23611** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23612** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23610”.

---



---

**DSQ23613** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23610”.

---

**DSQ23614** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ23615** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23610”.

---

**DSQ23621** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23601” en la página 380.

---

**DSQ23622** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23601” en la página 380.

---

**DSQ23623** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23601” en la página 380.

---

**DSQ23624** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23601” en la página 380.

---

**DSQ23625** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23601” en la página 380.

---

**DSQ23626** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23601” en la página 380.

---

**DSQ23627** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23601” en la página 380.

---

---

**DSQ23628** La lista de ubicaciones no está disponible.

**Explicación:**

La lista de ubicaciones no puede visualizarse porque no hay definiciones válidas de base de datos remota en la ubicación actual o porque un error anterior ha impedido que QMF lea las definiciones válidas.

**Respuesta del Usuario:**

Si no hay definiciones válidas de base de datos remota en la ubicación actual, no puede utilizar el comando CONNECT para establecer una sesión QMF remota. Si un error anterior ha impedido la lectura de definiciones de base de datos remota, póngase en contacto con administrador de QMF.

---

**DSQ23629** La lista de ubicaciones no está disponible.

**Explicación:** Vea "DSQ23628".

---

**DSQ23630** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23610" en la página 381.

---

**DSQ23631** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23610" en la página 381.

---

**DSQ23632** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ23633** Se visualiza su LISTA. Efectuar selección y pulsar INTRO.

---

**DSQ23634** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23610" en la página 381.

---

**DSQ23635** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23610" en la página 381.

---

**DSQ23641** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23601" en la página 380.

---

**DSQ23642** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23601" en la página 380.

---

**DSQ23643** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23601" en la página 380.

---

**DSQ23644** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23601" en la página 380.

---

**DSQ23645** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23601" en la página 380.

---

**DSQ23646** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23601" en la página 380.

---

**DSQ23647** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23601" en la página 380.

---

**DSQ23648** Escriba un valor antes de pulsar la tecla INTRO.

**Explicación:**

La entrada es necesaria en el panel. Debe escribir al menos un valor en los espacios asignados para la entrada de texto antes de pulsar Intro.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor. A continuación, pulse Intro.

---

**DSQ23649** Se ha ejecutado correctamente el mandato &V1.

---

DSQ23650	<i>&amp;V1</i> no es un número de selección válido.
Explicación:	Vea “DSQ23483” en la página 375.
DSQ23651	<i>&amp;V1</i> no es seleccionable.
Explicación:	Vea “DSQ23484” en la página 375.
DSQ23652	Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.
Explicación:	Vea “DSQ23610” en la página 381.
DSQ23653	Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.
Explicación:	Vea “DSQ23610” en la página 381.
DSQ23654	Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.
Explicación:	Vea “DSQ14020” en la página 89.
DSQ23655	Se ha ejecutado correctamente el mandato <i>&amp;V1</i> .
DSQ23656	Se ha ejecutado correctamente el mandato <i>&amp;V1</i> .
DSQ23661	No tiene más espacio de almacenamiento.
Explicación:	Vea “DSQ10012” en la página 7.
DSQ23662	Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.
Explicación:	Vea “DSQ10016” en la página 8.
DSQ23700	El procedimiento almacenado <i>&amp;V1.&amp;V2</i> no se ha encontrado.
Explicación:	No se ha encontrado el procedimiento almacenado tal y como lo ha entrado el usuario. Hay varias razones por las que se produce este error.
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>&amp;V1.&amp;V2</i> se ha especificado incorrectamente o no existe en la base de datos.</li> <li>2. Se ha realizado una referencia calificada y el calificador se ha escrito incorrectamente.</li> <li>3. Si se ha utilizado una referencia no calificada y el esquema del procedimiento almacenado no es el ID de SQL actual del usuario, asegúrese de calificar el</li> </ol>

nombre de procedimiento almacenado. QMF no buscará en la vía de acceso actual los nombres de procedimiento almacenado no calificados. Los nombres no calificados se calificarán con CURRENT SQLID.

4. El nombre de procedimiento almacenado no se ha delimitado correctamente.

#### Respuesta del Usuario:

Arregle el problema y vuélvalo a intentar. Esto puede implicar un cambio en la sentencia SQL, la adición de nuevas rutinas o la calificación adecuada del nombre de procedimiento almacenado.

---

DSQ23701 Número incorrecto de parámetros especificado en la sentencia CALL.

#### Explicación:

El número de parámetros que ha entrado en la sentencia CALL no coincide con lo esperado por el procedimiento almacenado. Ha entrado *&V1* parámetros; el procedimiento almacenado estaba esperando *&V2* parámetros. Si no coincide el número de parámetros, no se podrá ejecutar el procedimiento almacenado.

#### Respuesta del Usuario:

Entre el nombre correcto de parámetros y vuelva a ejecutar la sentencia CALL.

---

DSQ23702 No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

DSQ23703 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

DSQ23704 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10193” en la página 17.

---

DSQ23705 Se ha especificado un valor no válido para DSQEC\_SP\_RS\_NUM.

#### Explicación:

El valor para DSQEC\_SP\_RS\_NUM no tiene ningún conjunto de resultados correspondiente que el procedimiento almacenado devolverá. Ha especificado *&V1*, pero el procedimiento almacenado sólo devuelve conjuntos de resultados de *&V2*

#### Respuesta del Usuario:

Cambie el valor de DSQEC\_SP\_RS\_NUM y vuelva a

ejecutar el procedimiento almacenado.

---

**DSQ23711** No puede emitir la sentencia CALL mientras está conectado a esta base de datos.

**Explicación:**

La sentencia CALL sólo recibe soporte cuando QMF está conectado a una base de datos DB2 para z/OS. &LS. no es una base de datos DB2 for z/OS.

**Respuesta del Usuario:**

Conéctese a una base de datos DB2 para z/OS antes de ejecutar un procedimiento almacenado. Consulte administrador de QMF para obtener los nombres de las bases de datos DB2 for z/OS a cuyo uso esté autorizado.

---

**DSQ23712** Una longitud de parámetro DECIMAL no es válida.

**Explicación:**

El número de parámetro de procedimiento almacenado &V1 tiene una longitud no válida. Este parámetro DECIMAL se ha definido como DECIMAL(&V2 ,&V3). La longitud de precisión del parámetro (las longitudes INTEGRAL PART y SCALE combinadas) debe ser igual o menor que la longitud de precisión máxima definida. Si el parámetro &V1 es un parámetro OUT de variable global, puede que ya se haya inicializado en un valor que sea incompatible con el procedimiento almacenado al que se va a llamar.

La longitud de parámetro introducida es &V4; la longitud máxima permitida es &V2.

La longitud de INTEGRAL PART (parte no decimal) del parámetro especificado es &V5; la longitud máxima permitida es &V6.

Consulte la información de programación de aplicaciones de su sistema de gestión de bases de datos para ver el formato de la sentencia CALL de DB2.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la longitud del número de parámetro &V1 o restaure la variable global utilizada por el número de parámetro &V1 y vuelva a emitir la sentencia CALL.

---

**DSQ23713** Número incorrecto de parámetros especificado en la sentencia CALL.

**Explicación:** Vea "DSQ23701" en la página 383.

---

**DSQ23715** El nombre del procedimiento almacenado falta de la sentencia CALL.

**Explicación:**

Se necesita un nombre de procedimiento almacenado para poder ejecutar una sentencia CALL de DB2 para

un procedimiento almacenado.

Consulte la información de programación de aplicaciones de su sistema de gestión de bases de datos para ver el formato de la sentencia CALL de DB2.

**Respuesta del Usuario:**

Entre un nombre de procedimiento almacenado y vuélvalo a intentar.

---

**DSQ23716** El nombre de procedimiento almacenado entrado contiene un carácter especial no válido, '&V1'.

**Explicación:**

No se permiten caracteres especiales en ninguna parte de un nombre de procedimiento almacenado calificado o no calificado. Se ha encontrado el carácter especial '&V1'.

Asegúrese de que el nombre de procedimiento almacenado está delimitado correctamente.

Consulte la información de programación de aplicaciones de su sistema de gestión de bases de datos para ver el formato de la sentencia CALL de DB2.

**Respuesta del Usuario:**

Arregle el problema y vuélvalo a intentar.

---

**DSQ23717** El nombre de procedimiento almacenado no calificado especificado es mayor que lo que permite la base de datos.

**Explicación:**

La conexión de base de datos actual con &LS. da soporte a:

- Nombre de procedimiento almacenado que puede tener hasta un máximo de &LT. caracteres de longitud

Consulte la información de programación de aplicaciones de su sistema de gestión de bases de datos para ver el formato de la sentencia CALL de DB2.

**Respuesta del Usuario:**

Arregle el problema y vuélvalo a intentar.

---

**DSQ23718** El nombre de procedimiento almacenado calificado con dos partes sobrepasa la longitud máxima.

**Explicación:**

El nombre de procedimiento almacenado calificado con dos partes especificado sobrepasa la longitud de caracteres máxima. La conexión de base de datos actual con &LS. da soporte a: Un nombre de esquema o procedimiento que tenga como máximo &LT. caracteres



Consulte la información de la base de datos para ver el formato de la sentencia CALL de DB2.

**Respuesta del Usuario:**

Arregle el problema y vuélvalo a intentar.

---

**DSQ23719** Los nombres de procedimientos almacenados con tres partes para bases de datos diferentes no son válidos desde QMF.

**Explicación:**

Un nombre de procedimiento almacenado calificado con tres partes que especifique una ubicación de base de datos diferente de la ubicación actual de la base de datos no es válido desde QMF. Un proceso de una sentencia CALL se hará desde la ubicación actual de la base de datos.

QMF da soporte a la sintaxis de la sentencia CALL de DB2 que utiliza un nombre de procedimiento no calificado mediante la ubicación actual de la base de datos y un esquema, un nombre de procedimiento calificado de dos partes mediante la ubicación actual de la base de datos o un nombre de procedimiento calificado de tres partes que especifica la ubicación actual de la base de datos.

Consulte la información de programación de aplicaciones de su sistema de gestión de bases de datos para ver el formato de la sentencia CALL de DB2.

**Respuesta del Usuario:**

Arregle el problema y vuélvalo a intentar.

---

**DSQ23720** Falta una comilla o un paréntesis en la lista de parámetros CALL.

**Explicación:**

Este error se ha producido porque hay caracteres no válidos o inesperados en algún lugar de la sintaxis de la sentencia CALL que ha emitido.

**Respuesta del Usuario:**

Examine la sentencia CALL que ha emitido y compruebe que:

- La lista de parámetros del procedimiento almacenado esté precedida por un paréntesis izquierdo y termine con un paréntesis derecho.
- Los parámetros que requieran comillas estén entre comillas simples o dobles. Puede especificar un parámetro entre comillas simples o dobles, pero no una combinación de los dos tipos.
- El nombre del procedimiento almacenado esté delimitado correctamente.
- Todos los caracteres de la lista de parámetros del procedimiento almacenado sean válidos.

Consulte la información sobre programación de aplicaciones para su sistema de gestión de bases de datos para conocer la sintaxis correcta de la sentencia CALL de DB2.

Corrija los errores que encuentre y vuelva a emitir la sentencia CALL.

---

**DSQ23721** Sintaxis no válida de la sentencia CALL.

**Explicación:**

Ha fallado la sentencia CALL por una de las siguientes razones:

- La sentencia CALL contenía información más allá de la lista de parámetros. No se permite ningún dato después del paréntesis de cierre.
- La sentencia CALL no soporta expresiones.
- La sentencia CALL no soporta funciones incorporadas.
- La sentencia CALL no soporta funciones definidas por el usuario.

**Respuesta del Usuario:**

Solucione el problema e inténtelo de nuevo. Consulte "Consulta de DB2 QMF" para obtener los detalles de la sintaxis de la sentencia CALL soportada por QMF.

---

**DSQ23722** Los parámetros de procedimiento almacenado sobrepasan el número máximo permitido.

**Explicación:**

La sentencia CALL de DB2 de un procedimiento almacenado contiene más de 63 parámetros. El número máximo de parámetros permitidos es 63.

Consulte el manual 'Consulta de QMF' para obtener información sobre las limitaciones de los parámetros de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Arregle el problema y vuélvalo a intentar.

---

**DSQ23723** El parámetro &V1 numérico excede la longitud máxima permitida de caracteres.

**Explicación:**

El parámetro &V1 numérico especificado excede el número máximo de caracteres permitidos en un parámetro. El número máximo de caracteres permitidos para un parámetro de una sentencia CALL de DB2 es 256.

Consulte la información de programación de aplicaciones de su sistema de gestión de bases de datos para ver el formato de la sentencia CALL de DB2.

**Respuesta del Usuario:**

Arregle el problema y vuélvalo a intentar.

---

**DSQ23724** No encontrada sentencia CALL esperada. Análisis DSQDCPAR terminado.

---

**DSQ23725** Al nombre del procedimiento almacenado le falta una comilla final.

**Explicación:**

El nombre del procedimiento almacenado no es válido porque le falta la comilla final.

**Respuesta del Usuario:**

Arregle el problema y vuélvalo a intentar.

---

**DSQ23726** Un nombre de procedimiento almacenado con una serie entre comillas NULA no es válido.

**Explicación:**

El nombre de procedimiento almacenado no es válido porque una serie entre comillas NULA no está permitida en un nombre de procedimiento almacenado.

**Respuesta del Usuario:**

Arregle el problema y vuélvalo a intentar.

---

**DSQ23727** El tipo de datos del parámetro no es el tipo de datos esperado.

**Explicación:**

El parámetro '&V1' del número es un tipo de datos de '&V2'. El tipo de datos esperado para este parámetro es '&V3'. El tipo de datos del parámetro debe coincidir con lo que espera el procedimiento almacenado o la sentencia CALL de DB2 fallará.

Consulte la información de programación de aplicaciones de su sistema de gestión de bases de datos para ver el formato de la sentencia CALL de DB2.

**Respuesta del Usuario:**

Arregle el problema y vuélvalo a intentar.

---

**DSQ23728** Una longitud de un parámetro no es válida.

**Explicación:**

El número de parámetro de procedimiento almacenado '&V1' tiene una longitud no válida. Este parámetro se define con el tipo de datos '&V2'. La sentencia CALL ha fallado porque la longitud del parámetro que se ha pasado (&V3) supera la longitud máxima permitida para el tipo de datos (&V4).

**Respuesta del Usuario:**

Cuando emita la sentencia CALL, asegúrese de que la

longitud de cada parámetro no supere la longitud máxima permitida para el tipo de datos. Para obtener más información sobre las longitudes máximas para los parámetros de procedimiento almacenados, consulte la información sobre cómo implementar procedimientos almacenados en IBM Knowledge Center en:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

---

**DSQ23729** El parámetro OUT del procedimiento almacenado no se ha inicializado correctamente.

**Explicación:**

El número de parámetro '&V1' no se ha inicializado correctamente. Este parámetro OUT se define con un tipo de datos '&V2'.

Los parámetros de procedimientos almacenados definidos como parámetros del tipo OUT tienen requisitos de inicialización especiales. Un parámetro OUT con un tipo de datos numérico debe inicializarse en 0; un parámetro OUT con un tipo de datos CHAR debe inicializarse en espacio en blanco o null. Si el parámetro OUT es una variable global, puede que ya se haya inicializado y se debe restaurar. Para obtener más información sobre cómo restaurar las variables globales, consulte el manual "Consulta de DB2 QMF". La sentencia CALL falla cuando los parámetros OUT no se inicializan correctamente.

**Respuesta del Usuario:**

Antes de emitir la sentencia CALL, asegúrese de que cada parámetro OUT se inicializa correctamente según su tipo de datos. Para obtener más información sobre los requisitos de inicialización para los parámetros OUT, consulte la información sobre cómo implementar procedimientos almacenados en IBM Knowledge Center en:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

---

**DSQ23730** Los parámetros NULL no son válidos para este procedimiento almacenado.

**Explicación:**

El número de parámetro '&V1' se ha inicializado en NULO. Este procedimiento almacenado no permite NULOS en parámetros de tipo IN.

Consulte la información de programación de aplicaciones de su sistema de gestión de bases de datos para ver el formato de la sentencia CALL de DB2.

**Respuesta del Usuario:**

Arregle el problema y vuélvalo a intentar.

---

**DSQ23731** &V es un nombre de variable de sustitución no válido.

**Explicación:**

Cuando se especifica en una sentencia CALL, un nombre de variable de sustitución debe empezar por una letra o por un carácter nacional, seguido de letras, números y otros caracteres, tal y como se define en *Consulta de DB2 QMF*. El nombre puede tener una longitud de hasta 17 caracteres sin incluir el ampersand inicial (&).

El nombre de variable de sustitución no puede comenzar con un número.

**Respuesta del Usuario:**

Sustituya un nombre válido para &V1 y ejecute el mandato de nuevo.

---

**DSQ23732** No se puede llamar un procedimiento almacenado desde QMF con un parámetro &V1.

**Explicación:**

QMF no soporta un procedimiento almacenado definido con un parámetro IN, OUT o INOUT que sea del tipo de datos &V1.

El número de parámetro &V2 del procedimiento almacenado al que se está llamando está definido como &V1, de forma que no se puede llamar a este procedimiento almacenado desde QMF.

A continuación se presenta una lista de tipos de datos de los parámetros IN, OUT o INOUT a los que QMF no da soporte:

- GRAPHIC
- VARGRAPHIC
- LONG VARGRAPHIC
- CLOB
- BLOB
- DBCLOB
- ROWID
- BINARY
- VARBINARY
- XML
- DECFLOAT

Los procedimientos almacenados que contienen datos DECFLOAT se pueden invocar si QMF se ejecuta en un procesador que soporte instrucciones de coma flotante decimal.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte *“Consulta de DB2 QMF”* para obtener información relativa al soporte del comando DB2 CALL.

---

**DSQ23733** No se puede llamar un procedimiento almacenado desde QMF con un parámetro &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ23732”.

---

**DSQ23734** Un valor de parámetro no es válido.

**Explicación:**

El parámetro del procedimiento almacenado número '&V1' tiene un valor no válido. Este parámetro se define con el tipo de datos '&V2'. La sentencia CALL ha fallado porque el valor del parámetro que se ha pasado no está en el rango permitido para el tipo de datos.

- Para SMALLINT, los valores válidos son: de -32768 a 32767
- Para INTEGER, los valores válidos son: de -2147483648 a 2147483647

**Respuesta del Usuario:**

Cuando emita la sentencia CALL, asegúrese de que el valor de cada parámetro esté dentro del rango permitido para el tipo de datos. Para obtener más información sobre los rangos válidos de los parámetros de procedimientos almacenados, consulte la información sobre cómo implementar procedimientos almacenados en IBM Knowledge Center en:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

---

**DSQ23736** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ23737** Error de conversión de parámetro.

**Explicación:**

Se ha producido un error al convertir el número de parámetro de procedimiento almacenado &V1 de la representación de tipo de datos CHAR utilizada para la visualización al número &V2 real necesario para este parámetro.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el parámetro de procedimiento almacenado y vuelva a intentarlo. Si el resultado no es satisfactorio, póngase en contacto con el administrador de QMF.

---

**DSQ23738** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

---

**DSQ23739** La columna &V2 de la tabla &V1 tiene una longitud de datos incorrecta.

**Explicación:**

La columna &V2 de la tabla de variables globales &V1 tiene una longitud de &V3 y debe tener una longitud de &V4.

No pueden utilizarse las variables globales de esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a crear la tabla &V1 y defina la columna &V2 con una longitud de &V4.

---

**DSQ23740** La columna &V2 de la tabla &V1 no puede tener valores nulos.

**Explicación:**

La tabla de variables globales &V1 tiene valores nulos en la columna &V2. Los valores nulos no están permitidos en esta columna.

No pueden utilizarse las variables globales de esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a crear la tabla &V1 y defina la columna &V2 para que no permita valores nulos.

---

**DSQ23741** La columna &V2 de la tabla &V1 tiene un tipo de datos incorrecto.

**Explicación:**

La columna &V2 de la tabla de variables globales &V1 debe tener un tipo de datos &V3.

No pueden utilizarse las variables globales de esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a crear la tabla &V1 que contiene las variables globales y defina la columna &V2 como el tipo de datos &V3.

---

**DSQ23742** La columna &V2 de la tabla &V1 tiene una longitud de datos incorrecta.

**Explicación:** Vea "DSQ23739".

---

**DSQ23743** La columna &V2 de la tabla &V1 no puede tener valores nulos.

**Explicación:** Vea "DSQ23740".

---

**DSQ23744** La columna &V2 de la tabla &V1 tiene un tipo de datos incorrecto.

**Explicación:** Vea "DSQ23741".

---

**DSQ23745** La columna &V2 de la tabla &V1 tiene un tipo de datos incorrecto.

**Explicación:** Vea "DSQ23741".

---

**DSQ23746** La columna &V2 de la tabla &V1 no puede tener valores nulos.

**Explicación:** Vea "DSQ23740".

---

**DSQ23747** La tabla &V1 tiene errores de definición de columna.

**Explicación:**

La tabla de variables globales &V1 contiene un error de definición de columna.

No pueden utilizarse las variables globales de esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF para corregir las definiciones de columna en la tabla &V1.

---

**DSQ23748** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ20082" en la página 199.

---

**DSQ23749** No tiene acceso a la tabla &V1.

**Explicación:**

No tiene acceso a la tabla de variables globales &V1.

No pueden utilizarse las variables globales de esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF para solicitar acceso a la tabla &V1.

---

**DSQ23750** La tabla &V1 no existe.

**Explicación:**

La tabla de variables globales &V1 no existe o no se puede encontrar.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF para crear la tabla de variables globales &V1. Para obtener más información sobre la estructura de la tabla de variables globales, consulte "Instalación y gestión de DB2 QMF".

---

**DSQ23751** Falta una columna necesaria en la tabla &V1.

**Explicación:**

La tabla &V1 debe tener columnas &V2 definidas. Falta una o varias de estas columnas o no se han denominado correctamente.

No pueden utilizarse las variables globales de esta tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que la tabla de variables globales &V1 contenga columnas &V2 definidas correctamente.

---

**DSQ23752** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ22889" en la página 335.

---

**DSQ23753** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ22892" en la página 335.

---

**DSQ23754** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ23755** No se ha podido establecer la variable global &V1.

**Explicación:**

Durante la inicialización de QMF, no se ha podido definir la variable global &V1 en la tabla de variables globales &V2. Código de razón: &V3.

Valores de códigos de razón:

1. Se ha creado la variable global.
2. La variable global no existe.
3. El valor de la variable global se ha truncado.
4. El valor de la variable global era demasiado largo para el almacenamiento intermedio.
5. El valor de la variable global tenía una longitud cero.
6. El valor de la variable global no es un entero.
7. El valor de la variable global está fuera del rango de prueba.
8. La lista solicitada no existe.
9. El valor de la variable global no es válido.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF para diagnosticar el error y corregir las variables globales en la tabla &V2.

---

**DSQ23756** No se ha podido establecer la variable global &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ23755".

---

**DSQ23757** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ23758** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ20082" en la página 199.

---

**DSQ23759** &V1 no es un nombre de ubicación válido.

**Explicación:**

Las variables globales no se puede utilizar porque el nombre de tabla no es válido. El nombre de tabla&V1 se debe ajustar a uno de estos formatos:

- NOMBRE\_PROPIETARIO.NOMBRE\_TABLA
- NOMBRE\_TABLA
- "NOMBRE\_TABLA"
- "NOMBRE\_PROPIETARIO".NOMBRE\_TABLA
- NOMBRE\_PROPIETARIO."NOMBRE\_TABLA"
- "NOMBRE\_PROPIETARIO"."NOMBRE\_TABLA"

Pueden aparecer espacios en blanco alrededor del punto (.). No pueden aparecer otros datos en la columna.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el nombre de tabla según lo indicado anteriormente. Para obtener más información, consulte la documentación de DB2.

---

**DSQ23760** El nombre de tabla &V1 o el nombre de propietario es demasiado largo.

**Explicación:**

Las variables globales definidas por la instalación no se pueden utilizar ya que el nombre de propietario o el nombre de tabla es demasiado largo. La conexión de base de datos actual con &LS. admite estas longitudes:

- El nombre del propietario de objeto de QMF puede tener un máximo de &LQ. caracteres.
- El nombre de objeto QMF puede tener un máximo de &LN. caracteres.
- El nombre de propietario del objeto de base de datos puede tener hasta un máximo de &LA caracteres.
- El nombre de objeto de base de datos puede tener hasta un máximo de &LT caracteres.

El nombre de tabla &V1 se debe ajustar a uno de estos formatos:

- NOMBRE\_PROPIETARIO.NOMBRE\_TABLA
- NOMBRE\_TABLA
- "NOMBRE\_TABLA"
- "NOMBRE\_PROPIETARIO".NOMBRE\_TABLA
- NOMBRE\_PROPIETARIO."NOMBRE\_TABLA"
- "NOMBRE\_PROPIETARIO"."NOMBRE\_TABLA"

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el nombre de tabla según lo indicado anteriormente. Para obtener más información, consulte la documentación de DB2.

**DSQ23762 Algunas variables globales no se han procesado.**

**Explicación:**

Durante la inicialización de QMF, se han leído &V1 filas de variable global en la tabla &V3. Sólo se han procesado &V2 variables.

**Respuesta del Usuario:**

Se emite el mensaje DSQ23756 para cada variable global que no se ha podido establecer. Determine la causa del problema a partir del código de error en el mensaje y corrija las variables globales en la tabla de variables globales.

**DSQ23763 El valor de Actualizable para la variable &V2 debe ser 0 o 1.**

**Explicación:**

El valor del campo Actualizable para la variable &V2 en la tabla de variables globales &V1 es &V3. Sólo puede especificarse 0 o 1 para el campo Actualizable.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor del campo Actualizable para la variable &V2 en la tabla de variables globales &V1 a 0 o 1.

**DSQ23764 La variable "&V2" contiene caracteres no válidos.**

**Explicación:**

La variable global "&V2" en la tabla de variables globales &V1 contiene todos los espacios en blanco o caracteres de identificador no válidos. Un nombre de variable global debe empezar por uno de los caracteres siguientes:

- Letras de A a Z
- #
- \$
- @
- \_ (carácter de subrayado)

Los caracteres restantes del nombre de variable deben estar formados por cualquiera de los caracteres anteriores, así como los dígitos del 0 al 9. Sólo puede haber espacios en blanco después del nombre en la columna.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el nombre de variable de acuerdo con las reglas anteriores.

**DSQ23765 La variable "&V2" contiene caracteres no válidos.**

**Explicación:** Vea "DSQ23764".

**DSQ23766 Error &V1 al captar la siguiente fila.**

**Explicación:**

Se ha producido un error al intentar captar la siguiente fila de la tabla de variables globales &V2. Código de razón: &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF para diagnosticar el error y corregir la tabla &V2. SQLCA contiene la información del error SQL.

**DSQ23767 Se han producido algunos errores al guardar la variable global.**

**Explicación:**

Durante la terminación de QMF, se han encontrado &V1 variables globales. Las variables &V2 se han guardado en la tabla &V3.

**Respuesta del Usuario:**

Se emite el mensaje DSQ23774 para cada variable global que no se ha podido guardar. Se emite el mensaje DSQ23783 para cada variable global que se ha guardado con un valor truncado. En este caso, la longitud del valor de la variable global ha excedido la longitud de la columna VARVALUE para la tabla &V3.

Determine la causa del problema a partir del código de error en dichos mensajes y corrija las variables globales en la tabla de variables globales.

**DSQ23768 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea "DSQ20082" en la página 199.

**DSQ23769 Error &V1 al suprimir las variables globales.**

**Explicación:**

Se ha producido un error al intentar suprimir una o más variables globales de usuario o sesión de la tabla

&V2. Código de razón: &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF para diagnosticar el error y corregir la tabla &V2. SQLCA contiene la información del error SQL.

**DSQ23770** Error &V1 al suprimir las variables globales.

**Explicación:** Vea “DSQ23769” en la página 390.

**DSQ23771** La variable global &V1 no se puede encontrar.

**Explicación:**

La variable global especificada es una variable global de QMF y debe existir, pero no se puede localizar. Código de razón &V2.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el soporte de IBM Software.

**DSQ23772** Error &V1 al suprimir las variables globales.

**Explicación:** Vea “DSQ23769” en la página 390.

**DSQ23773** Error &V1 al recuperar la lista de variables globales.

**Explicación:**

Se ha producido un error al intentar recuperar todas las variables globales del usuario de la agrupación de variables globales. Código de razón: &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el soporte de IBM Software.

**DSQ23774** Error &V1 al insertar la variable global &V2.

**Explicación:**

Se ha producido un error al intentar insertar la variable global &V2 en la tabla de variables globales &V3. Código de razón: &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF para diagnosticar el error y corregir la tabla &V3.

**DSQ23775** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

**DSQ23776** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

**DSQ23777** No hay espacio disponible en la agrupación de almacenamiento &V1.

**Explicación:**

La sentencia SQL requiere una página nueva o una página de duplicación, pero la agrupación de almacenamiento &V1 no tiene espacio suficiente.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF para aumentar el tamaño de la agrupación de almacenamiento &V1. Si la sentencia SQL es REORGANIZE INDEX, solicite al Information Center que determine si el índice se marca como no válido. Si el índice no es válido, deberá descartar y volver a crear el índice, o reorganizarlo de nuevo una vez corregido el problema de almacenamiento.

**DSQ23778** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

ID de agrupación de almacenamiento no válido: &V1.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

**DSQ23780** La columna &V2 de la tabla &V1 tiene un tipo de datos incorrecto.

**Explicación:** Vea “DSQ23741” en la página 388.

**DSQ23781** La columna &V2 de la tabla &V1 tiene una longitud de datos incorrecta.

**Explicación:** Vea “DSQ23739” en la página 388.

---

**DSQ23782** La columna &V2 de la tabla &V1 no puede tener valores nulos.

**Explicación:** Vea "DSQ23740" en la página 388.

---

**DSQ23783** La variable "&V3" no se ha guardado debido a un valor incorrecto de longitud.

**Explicación:**

Al guardar las variables globales del usuario en la tabla de variables globales &V4, se ha encontrado una longitud con un valor incorrecto. La variable global "&V3" contiene un valor de serie de longitud &V1. No obstante, la longitud máxima de la columna VARVALUE en la tabla de variables globales &V4 es &V2. La variable global "&V3" no se guarda en la tabla de variables globales.

**Respuesta del Usuario:**

Realice todos los pasos siguientes:

1. Vuelva a definir la tabla de variables globales &V4 con la columna VARVALUE establecida en el tamaño del valor mayor de una variable global (hasta un tamaño máximo de 32767).
2. Asegúrese de que todas las longitudes de valor de variable global permanezcan dentro del tamaño de la columna VARVALUE.



---

## Capítulo 6. De DSQ30101 a DSQ36999

Estos mensajes QMF estándar son para errores que se producen al ejecutar QMF. Los mensajes contienen información que puede proporcionar soluciones y ayudarle a diagnosticar errores.

---

### DSQ30101 Su consulta solicitud es demasiado compleja para la base de datos.

#### Explicación:

Ha fallado una consulta QMF interna necesaria para crear o ejecutar la consulta asistida. Esta situación puede producirse si ...

1. La consulta interna era demasiado larga o demasiado compleja.
2. El número total de columnas para todas las tablas utilizadas ha sobrepasado un límite de la base de datos.

Su consulta no se puede completar o ejecutar utilizando la consulta solicitud.

#### Respuesta del Usuario:

Acorte la consulta o vuelva a escribirla como más de una consulta.

**Código SQL:** -101

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

### DSQ30102 Los datos sobrepasan la longitud máxima; compruebe las comillas.

**Explicación:** Vea "DSQ12302" en la página 61.

**Código SQL:** -102

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

### DSQ30103 &V1 empieza con un dígito, pero no es un número válido.

**Explicación:** Vea "DSQ10503" en la página 37.

**Código SQL:** -103

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

### DSQ30104 &V1 o un valor cercano no es válido.

**Explicación:** Vea "DSQ12304" en la página 62.

**Código SQL:** -104

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

### DSQ30105 Uso incorrecto de &V1 o &V2.

#### Explicación:

Esto puede deberse a las causas siguientes:

1. Falta un operador como + o \* (por ejemplo, no hay ningún + entre SALARY COMM).
2. Ha utilizado dos operadores de forma consecutiva. (Por ejemplo, SALARY +\* COMM)
3. Ha utilizado una palabra reservada incorrectamente.
4. Tiene un número distinto de paréntesis derechos e izquierdos.
5. Ha utilizado un operador no reconocido.
6. Ha utilizado algunas palabras clave que son válidas en otro sistema de base de datos, pero no en DB2.

#### Respuesta del Usuario:

Realice las correcciones y continúe.

**Código SQL:** -105

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

### DSQ30106 Aparece una comilla simple suelta en la expresión.

#### Explicación:

Ha insertado una comilla simple en una expresión y no tiene una comilla simple coincidente para finalizar los datos entre comillas.

#### Respuesta del Usuario:

Inserte una comilla coincidente en el lugar correcto.

**Código SQL:** -106

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

### DSQ30107 El nombre &V1 es demasiado largo. La longitud máxima permitida es &V2

#### Explicación:

La consulta contiene un nombre cuya longitud excede la longitud máxima. Cuando se determina la longitud de este nombre, un carácter EBCDIC cuenta como un byte y un carácter DBCS cuenta como dos bytes. Un calificador para un nombre de tabla o vista no puede tener más de 8 bytes de longitud. Esto también puede deberse a unas comillas dobles sueltas en la expresión.

#### Respuesta del Usuario:

Utilice un nombre más corto o añada las comillas que faltan.

## DSQ30108 • DSQ30121

**Código SQL:** -107

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30108** El nombre &V1 es demasiado largo. La longitud máxima permitida es &V2

**Explicación:** Vea “DSQ30107” en la página 393.

**Código SQL:** -108

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30110** &V1 no es un nombre de función.

**Explicación:**

Algunas de las funciones son AVG, MAX, MIN, SUM, COUNT, DATE, TIME, TIMESTAMP, YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE, SECOND, MICROSECOND, CHAR y DAYS. Si &V1 es una función válida, asegúrese de utilizar la puntuación correcta. Por ejemplo:

```
MIN(PRECIO), MAX(PRICE) es correcto.  
DATE('1996-10-01') -10102433. es  
correcto.
```

**Respuesta del Usuario:**

Consulte “Consulta de DB2 QMF” para asegurarse de estar utilizando una función válida correctamente.

**Código SQL:** -110

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30111** Una función de resumen debe especificar un nombre de columna.

**Explicación:**

Ha especificado una función de resumen que contiene una expresión sin un nombre de columna. Una función de resumen debe hacer referencia a un nombre de columna. Ejemplos:

```
PROM(COMISION + SALARIO) es correcto.  
PROM(1200 + 3498) no es correcto.
```

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la expresión de la función de resumen.

**Código SQL:** -111

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30112** Una función de resumen contiene una expresión no válida.

**Explicación:**

Las funciones de resumen son AVG, COUNT, MAX, MIN y SUM. Las expresiones que se utilizan en una función de resumen no puede contener funciones de resumen.

```
Correcto: AVG(UNITS * PRICE)  
Incorrecto: AVG(UNITS * MAX(PRICE))
```

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la consulta de forma que la función de resumen tenga la expresión correcta.

**Código SQL:** -112

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30115** &V1 se utiliza incorrectamente.

**Explicación:** Vea “DSQ12315” en la página 63.

**Código SQL:** -115

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30116** La etiqueta de base de datos es demasiada larga.

**Explicación:** Vea “DSQ12316” en la página 63.

**Código SQL:** -116

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30117** El número de valores no coincide con el número de columnas.

**Explicación:** Vea “DSQ12317” en la página 63.

**Código SQL:** -117

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30118** No es posible modificar una tabla utilizada en una subconsulta.

**Explicación:** Vea “DSQ12318” en la página 63.

**Código SQL:** -118

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30119** La agrupación es incoherente.

**Explicación:** Vea “DSQ12319” en la página 64.

**Código SQL:** -119

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30120** Se utiliza incorrectamente una función incorporada o columna agrupada.

**Explicación:** Vea “DSQ12320” en la página 64.

**Código SQL:** -120

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30121** No puede modificar una columna dos veces en la misma consulta.

**Explicación:** Vea “DSQ12321” en la página 64.

**Código SQL:** -121

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30124** No se permiten más de 16 columnas después de ORDER BY.

**Explicación:** Vea “DSQ12324” en la página 64.

**Código SQL:** -124

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30125** No puede usar ORDER BY columna &VI.

**Explicación:** Vea “DSQ12325” en la página 65.

**Código SQL:** -125

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30127** DISTINCT no puede utilizarse más de una vez en una consulta.

**Explicación:**

DISTINCT se ha utilizado más de una vez en la consulta. DISTINCT está implícito si ha optado por mantener una única copia de las filas seleccionadas. Puede que lo haya hecho y también haya utilizado DISTINCT en una función de resumen.

**Respuesta del Usuario:**

No utilice DISTINCT más de una vez en la consulta.

**Código SQL:** -127

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30128** Use NULL con IS o IS NOT.

**Explicación:** Vea “DSQ12328” en la página 65.

**Código SQL:** -128

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30129** Ha utilizado demasiadas tablas o columnas en la consulta.

**Explicación:** Vea “DSQ10529” en la página 38.

**Código SQL:** -129

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30130** Ha utilizado SELECT dos veces; debe utilizar paréntesis.

**Explicación:** Vea “DSQ12330” en la página 65.

**Código SQL:** -130

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30132** LIKE se ha utilizado incorrectamente.

**Explicación:**

Una condición escrita con LIKE no es válida. LIKE debe ir seguido de una constante de tipo carácter; puede utilizar los símbolos '%' y '\_'.

Escriba NAME LIKE 'J0%', donde NAME es un nombre de columna.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la condición utilizando LIKE y vuelva a ejecutar la consulta.

**Código SQL:** -132

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30133** Una expresión se ha utilizado incorrectamente después de una cláusula WHERE o HAVING.

**Explicación:** Vea “DSQ12333” en la página 66.

**Código SQL:** -133

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30134** Se utiliza incorrectamente una columna LONG VARCHAR.

**Explicación:**

Existen varias restricciones al utilizar una columna con un tipo de datos de LONG VARCHAR o LONG VARGRAPHIC. No se puede seleccionar en la sección Columnas de la consulta cuando la sección Filas duplicadas indica que se mantenga una única copia de cada fila. Algunos releases del gestor de bases de datos relacionales no permiten que se utilice en una condición de fila con un operador Empieza con, Acaba con o Contiene.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la utilización de la columna con el tipo de datos LONG VARCHAR o LONG VARGRAPHIC o elimine la línea Mantener una única copia de la consulta.

**Código SQL:** -134

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30135** Se utiliza incorrectamente una columna LONG VARCHAR.

**Explicación:** Vea “DSQ10534” en la página 38.

**Código SQL:** -135

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

---

**DSQ30137** La longitud del resultado de &V1 es mayor que &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ12337” en la página 66.

**Código SQL:** -137

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30150** No puede modificar los datos en esta vista.

**Explicación:** Vea “DSQ12350” en la página 67.

**Código SQL:** -150

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30151** No puede modificar los datos en esta vista.

**Explicación:** Vea “DSQ12350” en la página 67.

**Código SQL:** -151

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30152** La condición utiliza una columna definida por una función incorporada.

**Explicación:** Vea “DSQ12352” en la página 67.

**Código SQL:** -152

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30153** Las columnas de vista definidas por las expresiones o las funciones necesitan nombres.

**Explicación:** Vea “DSQ12353” en la página 67.

**Código SQL:** -153

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30154** La definición o el uso de la vista no son válidos.

**Explicación:** Vea “DSQ12354” en la página 67.

**Código SQL:** -154

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30155** Una vista definida por GROUP BY o HAVING lleva el nombre de FROM.

**Explicación:** Vea “DSQ12355” en la página 68.

**Código SQL:** -155

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---



---

**DSQ30156** La definición o el uso de la vista no son válidos.

**Explicación:** Vea “DSQ10556” en la página 40.

**Código SQL:** -156

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30158** Las listas CREATE VIEW y SELECT necesitan el mismo número de columnas.

**Explicación:** Vea “DSQ12358” en la página 68.

**Código SQL:** -158

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30163** Uso no válido de los dos puntos (:).

**Explicación:** Vea “DSQ10712” en la página 42.

**Código SQL:** -163

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30164** Constante DBCS no válida.

**Explicación:** Vea “DSQ12364” en la página 68.

**Código SQL:** -164

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30165** Los datos entre comillas dobles no pueden empezar por un espacio en blanco.

**Explicación:**

En la expresión, tiene unas comillas dobles seguidas de datos que empiezan con un espacio en blanco. No está permitido. Ningún nombre válido que deba ir entre comillas dobles puede empezar por un espacio en blanco.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la expresión para que el nombre entre comillas dobles sea correcto.

**Código SQL:** -165

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30166** Constante DBCS no válida.

**Explicación:** Vea “DSQ12364” en la página 68.

**Código SQL:** -166

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

---

**DSQ30167** Se ha especificado un literal hexadecimal no válido.

**Explicación:** Vea “DSQ12367” en la página 69.

**Código SQL:** -167

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30169** Constante DBCS no válida.

**Explicación:** Vea “DSQ12364” en la página 68.

**Código SQL:** -169

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30170** Constante DBCS no válida.

**Explicación:** Vea “DSQ12364” en la página 68.

**Código SQL:** -170

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30171** El argumento '&V1' de la función escalar '&V2' no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ12371” en la página 69.

**Código SQL:** -171

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30172** El número de argumentos especificado para la función escalar '&V1' no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ12372” en la página 69.

**Código SQL:** -172

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30180** El valor de fecha y hora tiene un formato no válido.

**Explicación:** Vea “DSQ10580” en la página 40.

**Código SQL:** -180

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30181** El valor de fecha y hora no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ10581” en la página 41.

**Código SQL:** -181

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30182** Hay una expresión aritmética con un valor de fecha y hora que no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ12382” en la página 69.

**Código SQL:** -182

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30183** Una operación aritmética realizada en una fecha o indicación horaria tiene un resultado que no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ10583” en la página 41.

**Código SQL:** -183

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30184** Uso no válido de "?".

**Explicación:** Vea “DSQ10713” en la página 42.

**Código SQL:** -184

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30185** El valor de fecha u hora no se puede formatear.

**Explicación:** Vea “DSQ10585” en la página 41.

**Código SQL:** -185

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30187** No hay una duración simple en una expresión aritmética de fecha/hora.

**Explicación:** Vea “DSQ12387” en la página 70.

**Código SQL:** -187

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30191** Los datos mixtos contienen un valor de datos DBCS incorrecto.

**Explicación:** Vea “DSQ10591” en la página 41.

**Código SQL:** -191

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30192** El primer argumento de la función escalar &V1 no puede ser del subtipo MIXED.

**Explicación:** Vea “DSQ10592” en la página 42.

**Código SQL:** -192

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30201** &V1 no es un nombre de tabla válido en esta columna.

**Explicación:**

Un identificador de nombre de tabla, &V1, se utiliza incorrectamente en esta expresión. Los nombres de tabla de una expresión sólo pueden utilizarse para calificar un nombre de columna. Por ejemplo,

Q.STAFF.SALARY

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la expresión de manera que el nombre de la tabla se utilice correctamente o elimine el nombre de tabla de la expresión.

**Código SQL:** -201

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ30202** La columna *&V1* no está en ninguna tabla nombrada en una sentencia SELECT, UPDATE, INSERT o DELETE.

**Explicación:** Vea "DSQ12402" en la página 71.

**Código SQL:** -202

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ30203** La columna *&V1* está en más de una tabla.

**Explicación:** Vea "DSQ12403" en la página 71.

**Código SQL:** -203

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ30204** *&V1.&V2* no está en el catálogo del sistema.

**Explicación:** Vea "DSQ10604" en la página 42.

**Código SQL:** -204

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ30205** *&V1* no es una columna definida en una tabla seleccionada.

**Explicación:**

*&V1* se ha especificado como una columna y no se ha podido encontrar en ninguna de las tablas que ha seleccionado. Puede que haya escrito incorrectamente el nombre. Si *&V1* debe ser una constante de tipo carácter, escríbala con comillas simples.

**Respuesta del Usuario:**

Puede utilizar el mandato DISPLAY Q.COLUMN\_LIST para visualizar una tabla de información sobre todas las columnas de las tablas para las que está autorizado. Verifique la ortografía del nombre de columna y, a continuación, corrija el nombre de columna o añada la tabla que contiene la columna *&V1* a la consulta.

**Código SQL:** -205

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ30207** Utilice números de columna con ORDER BY, no nombres de columna.

**Explicación:** Vea "DSQ12407" en la página 71.

**Código SQL:** -207

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ30208** *&V1* debe estar en la lista SELECT.

**Explicación:** Vea "DSQ12408" en la página 71.

**Código SQL:** -208

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ30209** La columna *&V1* aparece después de ORDER BY y dos veces después de SELECT.

**Explicación:** Vea "DSQ12409" en la página 72.

**Código SQL:** -209

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ30211** El nombre de tabla *&V1* es ambiguo.

**Explicación:**

El nombre de tabla *&V1* aparece dos o más veces en la consulta. Puesto que el nombre de tabla no es exclusivo, debe utilizarse el identificador alternativo. Por ejemplo:

A.SALARIO

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el identificador alternativo para calificar el nombre de columna en la expresión.

**Código SQL:** -211

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ30312** Uso no válido de los dos puntos (:).

**Explicación:** Vea "DSQ10712" en la página 42.

**Código SQL:** -312

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

**DSQ30313** Uso no válido de "?".

**Explicación:** Vea "DSQ10713" en la página 42.

**Código SQL:** -313

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30330** Uno o más caracteres no se han podido convertir en un código que se pueda utilizar para el servidor actual.

**Explicación:** Vea “DSQ10730” en la página 42.

**Código SQL:** -330

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30332** Una serie de caracteres no se ha podido convertir debido a CCSID incompatibles.

**Explicación:** Vea “DSQ10732” en la página 43.

**Código SQL:** -332

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30351** Tipo de datos no válido en la posición &VI.

**Explicación:** Vea “DSQ10751” en la página 43.

**Código SQL:** -351

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30401** Su expresión hace referencia a las columnas que tienen tipos de datos diferentes.

**Explicación:**

Este error se produce cuando una expresión:

- Hace referencia a datos numéricos y no numéricos.
- Compara los datos de tipo carácter con los datos gráficos.
- Compara un documento XML con otro tipo de datos.

Por ejemplo, la siguiente condición de consulta solicitud no es válida porque SALARIO es una columna numérica y NOMBRE es una columna no numérica:

Si "NOMBRE" es igual a SALARIO

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la expresión de forma que haga referencia a datos del mismo tipo o los compare. Por ejemplo, la condición de consulta solicitud no válida se puede cambiar de la siguiente forma para hacerla válida:

Si "NOMBRE" es igual a 'SANTS'

**Código SQL:** -401

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30402** Se necesitan datos numéricos.

**Explicación:**

Ha utilizado datos no numéricos con un operador

numérico o una función. A continuación se proporcionan dos ejemplos:

NOMBRE  
AVG(NOMBRE)

donde NAME es el nombre de columna no definido como numérico.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie su consulta para usar solo datos numéricos con la expresión o función aritmética.

**Código SQL:** -402

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30404** Un valor de carácter es demasiado largo para su columna o clave de índice correspondiente.

**Explicación:** Vea “DSQ10804” en la página 44.

**Código SQL:** -404

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30405** El valor numérico está fuera del rango permitido para la columna.

**Explicación:** Vea “DSQ10805” en la página 44.

**Código SQL:** -405

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30406** El valor numérico está fuera del rango permitido para la columna.

**Explicación:** Vea “DSQ10805” en la página 44.

**Código SQL:** -406

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30407** No puede actualizar una columna NOT NULL con un valor nulo.

**Explicación:** Vea “DSQ12607” en la página 73.

**Código SQL:** -407

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30408** Una subconsulta ha devuelto un tipo de datos incompatible.

**Explicación:** Vea “DSQ12608” en la página 73.

**Código SQL:** -408

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

---

**DSQ30409**    **DISTINCT debe utilizarse en la expresión de una función de resumen COUNT.**

**Explicación:**

En una consulta asistida, la función COUNT sólo puede utilizarse con DISTINCT y un nombre de columna. Ejemplo de uso:

```
COUNT(DISTINCT nombre de columna)
```

proporciona el número de valores diferentes en la columna.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el uso de COUNT.

**Código SQL:** -409

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30410**    **El valor '&VT' tiene una longitud mayor que el número de caracteres permitidos.**

**Explicación:** Vea "DSQ10810" en la página 45.

**Código SQL:** -410

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30411**    **CURRENT SQLID no se puede utilizar de la forma especificada.**

**Explicación:** Vea "DSQ17411" en la página 155.

**Código SQL:** -411

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30412**    **Utilice sólo una columna después de SELECT en la subconsulta.**

**Explicación:** Vea "DSQ12612" en la página 74.

**Código SQL:** -412

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30413**    **Desbordamiento aritmético durante el cambio de tipo de datos.**

**Explicación:** Vea "DSQ10813" en la página 45.

**Código SQL:** -413

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30414**    **LIKE requiere datos de tipo carácter, binarios o gráficos, pero la columna tiene datos numéricos o de fecha/hora.**

**Explicación:** Vea "DSQ12614" en la página 74.

**Código SQL:** -414

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---



---

**DSQ30415**    **Los atributos de columna en las listas SELECT no coinciden.**

**Explicación:** Vea "DSQ12615" en la página 74.

**Código SQL:** -415

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30416**    **La columnas de series largas no se pueden utilizar con UNION.**

**Explicación:** Vea "DSQ12616" en la página 75.

**Código SQL:** -416

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30417**    **Uso no válido de "?".**

**Explicación:** Vea "DSQ10713" en la página 42.

**Código SQL:** -417

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30418**    **Uso no válido de "?".**

**Explicación:** Vea "DSQ10713" en la página 42.

**Código SQL:** -418

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30419**    **La división decimal no es posible con los valores utilizados.**

**Explicación:** Vea "DSQ10819" en la página 46.

**Código SQL:** -419

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30421**    **Se necesita un número de caracteres hexadecimales par.**

**Explicación:** Vea "DSQ12621" en la página 75.

**Código SQL:** -421

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30422**    **Las listas SELECT no tienen el mismo número de columnas.**

**Explicación:** Vea "DSQ12622" en la página 75.

**Código SQL:** -422

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30423**    **Literal hexadecimal no válido después de IN.**

**Explicación:** Vea "DSQ12623" en la página 75.

**Código SQL:** -423

---



**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30516** Una subconsulta que utiliza una cláusula GROUP BY o HAVING necesita ALL, ANY, EXISTS o IN.

**Explicación:** Vea "DSQ12716" en la página 75.

**Código SQL:** -516

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30550** No puede crear &V1 para el propietario "SYSTEM".

**Explicación:** Vea "DSQ12750" en la página 77.

**Código SQL:** -550

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30551** El objeto especificado no existe o no tiene la autorización necesaria.

**Explicación:** Vea "DSQ12751" en la página 77.

**Código SQL:** -551

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30552** El objeto especificado no existe o no tiene la autorización necesaria.

**Explicación:** Vea "DSQ12751" en la página 77.

**Código SQL:** -552

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30554** No puede otorgarse un privilegio a sí mismo.

**Explicación:** Vea "DSQ12754" en la página 78.

**Código SQL:** -554

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30555** No puede revocar un privilegio propio.

**Explicación:** Vea "DSQ12755" en la página 78.

**Código SQL:** -555

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30556** No puede revocar este privilegio de &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ12756" en la página 78.

**Código SQL:** -556

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30557** No puede otorgar o revocar esta combinación de privilegios.

**Explicación:** Vea "DSQ12757" en la página 78.

**Código SQL:** -557

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30558** No puede revocar un privilegio "especial" de un DBA.

**Explicación:** Vea "DSQ12758" en la página 78.

**Código SQL:** -558

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30561** No puede utilizar la base de datos sin una autoridad CONNECT.

**Explicación:** Vea "DSQ10961" en la página 47.

**Código SQL:** -561

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30564** La sentencia hace referencia a un ID de usuario no válido.

**Explicación:** Vea "DSQ12764" en la página 78.

**Código SQL:** -564

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30601** El nombre del objeto que está creando ya existe.

**Explicación:** Vea "DSQ12801" en la página 78.

**Código SQL:** -601

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30602** La tabla o la vista contiene demasiadas columnas o se ha especificado incorrectamente una expresión clave.

**Explicación:** Vea "DSQ12802" en la página 79.

**Código SQL:** -602

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30603** La columna &V1 contiene valores duplicados.

**Explicación:** Vea "DSQ12803" en la página 79.

**Código SQL:** -603

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30604** Ha utilizado una constante que excede el ancho máximo permitido.

**Explicación:**

Ha especificado una constante que tiene una longitud, una precisión o una escala que está fuera del límite de tipo de datos. Algunas posibles causas de este error son:

- La precisión o escala para una constante DECIMAL ha excedido el límite de tipo de datos.
- La longitud de una constante CHAR, FLOAT, GRAPHIC, VARCHAR o VARGRAPHIC ha excedido el límite de tipo de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la especificación de constante para adecuarse al límite de tipo de datos y ejecute la consulta de nuevo. Consulte el manual de referencia de SQL de su base de datos para obtener una explicación detallada de los límites de tipo de datos.

**Código SQL:** -604**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30606** La tabla o columna denominada no existe o es propiedad de otro usuario.

**Explicación:** Vea "DSQ12806" en la página 79.**Código SQL:** -606**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30607** No puede añadir más tablas a este espacio DBSPACE.

**Explicación:** Vea "DSQ12807" en la página 80.**Código SQL:** -607**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30608** No se ha encontrado el espacio DBSPACE.

**Explicación:** Vea "DSQ12808" en la página 80.**Código SQL:** -608**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30609** No puede alterar (ALTER) un SYSTEM DBSPACE.

**Explicación:** Vea "DSQ12809" en la página 80.**Código SQL:** -609**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30610** No puede crear una tabla en el espacio DBSPACE especificado.

**Explicación:** Vea "DSQ12810" en la página 80.**Código SQL:** -610**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30611** No puede utilizar NOT NULL con ALTER TABLE.

**Explicación:** Vea "DSQ12811" en la página 80.**Código SQL:** -611**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30612** Se utiliza el nombre de columna &V1 dos veces.

**Explicación:** Vea "DSQ12812" en la página 80.**Código SQL:** -612**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30614** Las columnas elegidas no se pueden indexar.

**Explicación:** Vea "DSQ12814" en la página 80.**Código SQL:** -614**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30617** La sentencia CREATE INDEX o PRIMARY KEY especifica demasiadas columnas.

**Explicación:** Vea "DSQ12817" en la página 81.**Código SQL:** -617**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30620** No hay ningún DBSPACE privado recuperable disponible.

**Explicación:** Vea "DSQ12820" en la página 81.**Código SQL:** -620**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30640** Los tipos de datos gráficos y mixtos no están soportados por el servidor actual.

**Explicación:** Vea "DSQ11040" en la página 47.**Código SQL:** -640**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30657**    **UPDATE STATISTICS no funciona con una vista.**

**Explicación:** Vea “DSQ12857” en la página 82.

**Código SQL:** -657

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30687**    **Comparación no válida con una columna definida con un procedimiento de campo.**

**Explicación:** Vea “DSQ11087” en la página 48.

**Código SQL:** -687

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30701**    **El espacio asignado para los datos en DBSPACE está lleno.**

**Explicación:** Vea “DSQ11101” en la página 48.

**Código SQL:** -701

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30702**    **El espacio asignado para los índices en DBSPACE está lleno.**

**Explicación:** Vea “DSQ11102” en la página 48.

**Código SQL:** -702

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30703**    **El espacio para la información de cabecera en DBSPACE está lleno.**

**Explicación:** Vea “DSQ11103” en la página 48.

**Código SQL:** -703

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30704**    **No hay ningún DBSPACE disponible del tamaño y tipo solicitado.**

**Explicación:** Vea “DSQ12904” en la página 84.

**Código SQL:** -704

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30705**    **El valor proporcionado para &V1 no es válido.**

**Explicación:** Vea “DSQ12905” en la página 84.

**Código SQL:** -705

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---



---

**DSQ30708**    **No se puede descartar, bloquear o modificar un PUBLIC DBSPACE.**

**Explicación:** Vea “DSQ12908” en la página 85.

**Código SQL:** -708

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30709**    **Este espacio DBSPACE contiene tablas de catálogo del sistema.**

**Explicación:** Vea “DSQ12909” en la página 85.

**Código SQL:** -709

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30710**    **El espacio PRIVATE DBSPACE que necesita la consulta se está utilizando.**

**Explicación:** Vea “DSQ11110” en la página 48.

**Código SQL:** -710

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30712**    **No hay espacio suficiente en los espacios INTERNAL DBSPACE para poder ejecutar la consulta.**

**Explicación:** Vea “DSQ11112” en la página 48.

**Código SQL:** -712

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30801**    **Una operación aritmética en la sentencia SQL ha dado como resultado un error.**

**Explicación:** Vea “DSQ11201” en la página 49.

**Código SQL:** -801

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30802**    **Una operación aritmética en el mandato SQL ha dado como resultado un error de excepción.**

**Explicación:** Vea “DSQ11202” en la página 49.

**Código SQL:** -802

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30803**    **Valor duplicado en una columna de índice exclusiva.**

**Explicación:** Vea “DSQ11203” en la página 49.

**Código SQL:** -803

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

---

**DSQ30805** El paquete &V1 no se encuentra en la tabla de catálogo.

**Explicación:** Vea "DSQ11205" en la página 49.

**Código SQL:** -805

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30808** No tiene autorización para modificar los catálogos del sistema.

**Explicación:** Vea "DSQ11208" en la página 50.

**Código SQL:** -808

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30809** La fila es demasiado larga.

**Explicación:** Vea "DSQ13009" en la página 85.

**Código SQL:** -809

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30810** Una subconsulta produce más de un valor.

**Explicación:** Vea "DSQ13010" en la página 86.

**Código SQL:** -810

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30813** No puede bloquear (LOCK) una vista.

**Explicación:** Vea "DSQ13013" en la página 86.

**Código SQL:** -813

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30814** No puede bloquear (LOCK) una tabla de catálogo del sistema o un DBSPACE del sistema.

**Explicación:** Vea "DSQ13014" en la página 86.

**Código SQL:** -814

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30815** CONECTAR ha sido denegado por la rutina de salida de usuario de contabilidad.

**Explicación:** Vea "DSQ13015" en la página 86.

**Código SQL:** -815

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

---

**DSQ30823** No puede realizar esta operación con un catálogo del sistema.

**Explicación:** Vea "DSQ11223" en la página 50.

**Código SQL:** -823

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30911** La parte de la base de datos que necesita se está utilizando.

**Explicación:** Vea "DSQ11311" en la página 50.

**Código SQL:** -911

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30912** La parte de la base de datos que necesita se está utilizando.

**Explicación:** Vea "DSQ11311" en la página 50.

**Código SQL:** -912

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30914** Se ha emitido una solicitud CANCEL.

**Explicación:** Vea "DSQ11314" en la página 50.

**Código SQL:** -914

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30915** La consulta no se ha procesado debido a la carga de trabajo del sistema.

**Explicación:** Vea "DSQ11315" en la página 50.

**Código SQL:** -915

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30916** La consulta no se ha procesado debido a una acción del operador.

**Explicación:** Vea "DSQ11316" en la página 50.

**Código SQL:** -916

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30930** El programa de gestor de bases de datos se ha quedado sin almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ11330" en la página 51.

**Código SQL:** -930

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

---

**DSQ30933** La vía de acceso de comunicaciones a &V1 no está disponible.

**Explicación:** Vea “DSQ11333” en la página 51.

**Código SQL:** -933

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30939** El programa de gestor de bases de datos se ha quedado sin almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ11330” en la página 51.

**Código SQL:** -939

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30940** La base de datos &V1 no está preparada o no se puede encontrar.

**Explicación:** Vea “DSQ11340” en la página 51.

**Código SQL:** -940

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30942** El programa de gestor de bases de datos se ha quedado sin almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ11330” en la página 51.

**Código SQL:** -942

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30943** La máquina virtual de QMF, &V2, no puede acceder a la base de datos &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ11343” en la página 51.

**Código SQL:** -943

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ30948** Se ha cortado la conexión con la base de datos debido a una acción del operador.

**Explicación:** Vea “DSQ11348” en la página 52.

**Código SQL:** -948

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31101** La solicitud SEARCH contiene demasiados valores o columnas.

**Explicación:**

La solicitud de búsqueda no se ha podido completar porque:

1. La tabla o la vista que está editando contiene demasiadas columnas.
2. O bien ha especificado demasiados valores de búsqueda.

**Respuesta del Usuario:**

Cree una vista que contenga sólo las columnas que necesite actualizar o especifique menos valores para los criterios de búsqueda.

**Código SQL:** -101

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31102** Un valor de carácter es demasiado largo para su columna o clave de índice correspondiente.

**Explicación:** Vea “DSQ10804” en la página 44.

**Código SQL:** -102

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31103** &V1 empieza con un dígito, pero no es un número válido.

**Explicación:** Vea “DSQ10503” en la página 37.

**Código SQL:** -103

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31104** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:**

El sistema ha detectado un error de SQL interno. El código de error se muestra en la parte inferior de este panel.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error siguiendo los procedimientos de la instalación y compruebe si el mandato se ha ejecutado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ31105** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104”.

---

**DSQ31106** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104”.

---

**DSQ31107** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104”.

---

**DSQ31108** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104”.

---

## DSQ31109 • DSQ31130

---

**DSQ31109** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31110** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31111** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31112** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31113** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31114** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31115** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31116** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31117** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31118** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31119** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

---

**DSQ31120** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31121** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31122** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31123** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31124** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31125** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31126** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31127** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31128** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31129** Ha utilizado demasiadas tablas o columnas en la consulta.

**Explicación:** Vea "DSQ10529" en la página 38.

**Código SQL:** -129

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31130** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

---

**DSQ31131** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31132** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31133** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31134** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31135** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31136** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31137** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31138** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31139** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31140** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31141** El valor de inserción o actualización no cumple la definición de la vista.

**Explicación:** Vea “DSQ11441” en la página 52.

**Código SQL:** -141

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31142** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31143** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31144** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31145** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31146** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31147** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31148** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31149** No puede modificar el objeto especificado.

**Explicación:** Vea “DSQ12349” en la página 67.

**Código SQL:** -149

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31150** No puede modificar los datos en esta vista.

**Explicación:** Vea “DSQ12350” en la página 67.

**Código SQL:** -150

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31151** No puede modificar los datos en esta vista.

**Explicación:** Vea “DSQ12350” en la página 67.

**Código SQL:** -151

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

---

**DSQ31152** La definición o el uso de la vista no son válidos.

**Explicación:** Vea “DSQ12354” en la página 67.

**Código SQL:** -152

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31153** La definición o el uso de la vista no son válidos.

**Explicación:** Vea “DSQ12354” en la página 67.

**Código SQL:** -153

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31154** La definición o el uso de la vista no son válidos.

**Explicación:** Vea “DSQ12354” en la página 67.

**Código SQL:** -154

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31155** La definición o el uso de la vista no son válidos.

**Explicación:** Vea “DSQ12354” en la página 67.

**Código SQL:** -155

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31156** La definición o el uso de la vista no son válidos.

**Explicación:** Vea “DSQ12354” en la página 67.

**Código SQL:** -156

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31157** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31158** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31159** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ31160** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31161** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31162** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31163** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31164** Constante DBCS no válida.

**Explicación:** Vea “DSQ12364” en la página 68.

**Código SQL:** -164

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31165** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31166** Constante DBCS no válida.

**Explicación:** Vea “DSQ12364” en la página 68.

**Código SQL:** -166

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31167** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31168** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31169** Constante DBCS no válida.

**Explicación:** Vea “DSQ12364” en la página 68.

**Código SQL:** -169

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---



---

**DSQ31170**    **Constante DBCS no válida.**  
**Explicación:** Vea “DSQ12364” en la página 68.  
**Código SQL:** -170  
**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31171**    **DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.**  
**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31172**    **DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.**  
**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31173**    **DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.**  
**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31174**    **DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.**  
**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31175**    **DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.**  
**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31176**    **DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.**  
**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31177**    **DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.**  
**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31178**    **DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.**  
**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31179**    **DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.**  
**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31180**    **El valor de fecha y hora tiene un formato no válido.**  
**Explicación:** Vea “DSQ10580” en la página 40.  
**Código SQL:** -180  
**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31181**    **El valor de fecha y hora no es válido.**  
**Explicación:** Vea “DSQ10581” en la página 41.  
**Código SQL:** -181  
**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31182**    **DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.**  
**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31183**    **DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.**  
**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31184**    **DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.**  
**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31185**    **DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.**  
**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31186**    **DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.**  
**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31187**    **DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.**  
**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31188**    **DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.**  
**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31189**    **DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.**  
**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31190**    **DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.**  
**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31191**    **Los datos mixtos contienen un valor de datos DBCS incorrecto.**  
**Explicación:** Vea “DSQ10591” en la página 41.  
**Código SQL:** -191  
**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

## DSQ31192 • DSQ31213

---

**DSQ31192** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31193** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31194** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31195** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31196** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31197** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31198** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31199** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31200** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31201** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31202** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31203** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31204** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31205** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31206** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31207** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31208** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31209** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31210** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31211** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31212** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31213** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31214** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31215** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31216** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31217** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31218** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31219** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31220** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31221** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31222** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31223** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31224** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ31225** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31226** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31227** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31228** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31229** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31230** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31231** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31232** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31233** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31234** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31235** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31236** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31237** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31238** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31239** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31240** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31241** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31242** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31243** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31244** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31245** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31246** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ31247** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31248** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31249** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31250** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31251** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31252** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31253** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31254** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31255** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31256** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31257** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31258** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31259** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31260** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31261** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31262** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31263** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31264** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31265** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31266** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31267** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31268** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ31269** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31270** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31271** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31272** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31273** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31274** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31275** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31276** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31277** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31278** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31279** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31280** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31281** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31282** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31283** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31284** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31285** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31286** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31287** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31288** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31289** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31290** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

---

**DSQ31291** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31292** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31293** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31294** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31295** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31296** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31297** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31298** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31299** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31300** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31301** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

---

**DSQ31302** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31303** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31304** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31305** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31306** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31307** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31308** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31309** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31310** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31311** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31312** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ31313** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31314** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31315** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31316** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31317** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31318** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31319** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31320** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31321** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31322** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31323** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

## DSQ31324 • DSQ31344

---

**DSQ31324** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31325** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31326** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31327** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31328** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31329** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31330** Uno o más caracteres no se han podido convertir en un código que se pueda utilizar para el servidor actual.

Explicación: Vea "DSQ10730" en la página 42.

Código SQL: -330

Base de datos: Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31331** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31332** Una serie de caracteres no se ha podido convertir debido a CCSID incompatibles.

Explicación: Vea "DSQ10732" en la página 43.

Código SQL: -332

Base de datos: Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31333** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

---

**DSQ31334** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31335** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31336** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31337** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31338** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31339** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31340** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31341** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31342** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31343** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31344** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---



---

**DSQ31345** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31346** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31347** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31348** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31349** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31350** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31351** Tipo de datos no válido en la posición &VI.

**Explicación:** Vea “DSQ10751” en la página 43.

**Código SQL:** -351

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31352** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31353** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31354** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31355** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ31356** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31357** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31358** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31359** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31360** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31361** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31362** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31363** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31364** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31365** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31366** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

## DSQ31367 • DSQ31388

---

**DSQ31367** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31368** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31369** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31370** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31371** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31372** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31373** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31374** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31375** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31376** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31377** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31378** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31379** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31380** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31381** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31382** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31383** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31384** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31385** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31386** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31387** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31388** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31389** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31390** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31391** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31392** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31393** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31394** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31395** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31396** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31397** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31398** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31399** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ31400** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31401** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31402** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31403** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31404** Un valor de carácter es demasiado largo para su columna o clave de índice correspondiente.

**Explicación:** Vea “DSQ10804” en la página 44.

**Código SQL:** -404

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31405** El valor numérico está fuera del rango permitido para la columna.

**Explicación:** Vea “DSQ10805” en la página 44.

**Código SQL:** -405

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31406** El valor numérico está fuera del rango permitido para la columna.

**Explicación:** Vea “DSQ10805” en la página 44.

**Código SQL:** -406

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31407** No puede actualizar una columna NOT NULL con un valor nulo.

**Explicación:** Vea “DSQ12607” en la página 73.

**Código SQL:** -407

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31408** Una subconsulta ha devuelto un tipo de datos incompatible.

**Explicación:** Vea “DSQ12608” en la página 73.

**Código SQL:** -408

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

## DSQ31409 • DSQ31428

---

**DSQ31409** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31410** El valor '&V1' tiene una longitud mayor que el número de caracteres permitidos.

**Explicación:** Vea “DSQ10810” en la página 45.

**Código SQL:** -410

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31411** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31412** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31413** Desbordamiento aritmético durante el cambio de tipo de datos.

**Explicación:** Vea “DSQ10813” en la página 45.

**Código SQL:** -413

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31414** LIKE requiere datos de tipo carácter, binarios o gráficos, pero la columna tiene datos numéricos o de fecha/hora.

**Explicación:** Vea “DSQ12614” en la página 74.

**Código SQL:** -414

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31415** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31416** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31417** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31418** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31419** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31420** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31421** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31422** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31423** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31424** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31425** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31426** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31427** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31428** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31429** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31430** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31431** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31432** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31433** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31434** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31435** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31436** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31437** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31438** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31439** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ31440** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31441** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31442** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31443** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31444** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31445** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31446** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31447** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31448** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31449** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31450** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

## DSQ31451 • DSQ31472

---

**DSQ31451** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31452** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31453** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31454** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31455** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31456** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31457** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31458** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31459** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31460** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31461** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31462** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31463** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31464** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31465** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31466** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31467** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31468** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31469** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31470** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31471** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31472** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31473** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31474** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31475** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31476** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31477** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31478** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31479** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31480** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31481** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31482** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31483** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ31484** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31485** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31486** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31487** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31488** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31489** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31490** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31491** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31492** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31493** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31494** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

## DSQ31495 • DSQ31516

---

**DSQ31495** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31496** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31497** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31498** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31499** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31500** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31501** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31502** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31503** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31504** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31505** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

---

**DSQ31506** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31507** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31508** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31509** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31510** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31511** No puede modificar los datos en esta vista.

**Explicación:** Vea "DSQ12350" en la página 67.

**Código SQL:** -511

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31512** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31513** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31514** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31515** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31516** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---



---

**DSQ31517** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31518** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31519** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31520** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31521** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31522** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31523** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31524** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31525** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31526** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31527** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ31528** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31529** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31530** El valor de clave foránea no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ10930” en la página 46.

**Código SQL:** -530

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31531** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31532** La fila no se puede actualizar ni suprimir debido a una fila dependiente.

**Explicación:** Vea “DSQ10932” en la página 46.

**Código SQL:** -532

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31533** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31534** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31535** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31536** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31537** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31538** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31539** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31540** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31541** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31542** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31543** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31544** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31545** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31546** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31547** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31548** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---



---

**DSQ31549** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31550** No puede crear &V1 para el propietario "SYSTEM".

Explicación: Vea "DSQ12750" en la página 77.

**Código SQL:** -550

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31551** No tiene autoridad para realizar esta acción.

**Explicación:**

La autoridad que necesita depende de lo que esté haciendo:

1. La modalidad ADD requiere la autoridad SELECT e INSERT en la tabla o la vista que se está editando.
2. La modalidad SEARCH requiere la autoridad SELECT en la tabla o la vista.
3. La modalidad CHANGE requiere la autoridad SELECT en la tabla o la vista y:
  - La autoridad UPDATE para al menos una columna (para cambiar una fila)
  - La autoridad DELETE (para suprimir una fila)
4. No puede añadir, cambiar o suprimir filas en una vista de sólo lectura, pero puede buscar y examinar las filas.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF para obtener la autorización necesaria.

**Código SQL:** -551

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31552** El objeto especificado no existe o no tiene la autorización necesaria.

Explicación: Vea "DSQ12751" en la página 77.

**Código SQL:** -552

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31553** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31554** No puede otorgarse un privilegio a sí mismo.

Explicación: Vea "DSQ12754" en la página 78.

**Código SQL:** -554

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31555** No puede revocar un privilegio propio.

**Explicación:** Vea "DSQ12755" en la página 78.

**Código SQL:** -555

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31556** No puede revocar este privilegio de &VI.

**Explicación:** Vea "DSQ12756" en la página 78.

**Código SQL:** -556

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31557** No puede otorgar o revocar esta combinación de privilegios.

**Explicación:** Vea "DSQ12757" en la página 78.

**Código SQL:** -557

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31558** No puede revocar un privilegio "especial" de un DBA.

**Explicación:** Vea "DSQ12758" en la página 78.

**Código SQL:** -558

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31559** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31560** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31561** No puede utilizar la base de datos sin una autoridad CONNECT.

**Explicación:** Vea "DSQ10961" en la página 47.

**Código SQL:** -561

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31562** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31563** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31564** La sentencia hace referencia a un ID de usuario no válido.

**Explicación:** Vea "DSQ12764" en la página 78.

**Código SQL:** -564

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31565** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31566** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31567** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31568** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31569** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31570** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31571** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31572** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31573** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

## DSQ31574 • DSQ31595

---

**DSQ31574** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31575** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31576** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31577** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31578** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31579** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31580** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31581** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31582** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31583** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31584** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31585** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31586** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31587** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31588** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31589** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31590** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31591** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31592** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31593** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31594** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31595** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31596** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31597** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31598** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31599** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31600** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31601** El nombre del objeto que está creando ya existe.

**Explicación:** Vea “DSQ12801” en la página 78.

**Código SQL:** -601

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31602** La tabla o la vista contiene demasiadas columnas o se ha especificado incorrectamente una expresión clave.

**Explicación:** Vea “DSQ12802” en la página 79.

**Código SQL:** -602

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31603** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31604** Ha utilizado una constante que excede el ancho máximo permitido.

**Explicación:** Vea “DSQ30604” en la página 402.

**Código SQL:** -604

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---



---

**DSQ31605** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31606** La tabla o columna denominada no existe o es propiedad de otro usuario.

**Explicación:** Vea “DSQ12806” en la página 79.

**Código SQL:** -606

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31607** No puede añadir más tablas a este espacio DBSPACE.

**Explicación:** Vea “DSQ12807” en la página 80.

**Código SQL:** -607

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31608** No se ha encontrado el espacio DBSPACE.

**Explicación:** Vea “DSQ12808” en la página 80.

**Código SQL:** -608

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31609** No puede alterar (ALTER) un SYSTEM DBSPACE.

**Explicación:** Vea “DSQ12809” en la página 80.

**Código SQL:** -609

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31610** No puede crear una tabla en el espacio DBSPACE especificado.

**Explicación:** Vea “DSQ12810” en la página 80.

**Código SQL:** -610

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31611** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31612** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

## DSQ31613 • DSQ31634

---

**DSQ31613** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31614** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31615** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31616** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31617** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31618** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31619** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31620** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31621** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31622** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31623** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31624** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31625** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31626** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31627** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31628** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31629** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31630** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31631** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31632** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31633** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31634** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31635** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31636** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31637** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31638** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31639** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31640** Los tipos de datos gráficos y mixtos no están soportados por el servidor actual.

**Explicación:** Vea “DSQ11040” en la página 47.

**Código SQL:** -640

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31641** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31642** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31643** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31644** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31645** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ31646** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31647** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31648** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31649** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31650** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31651** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31652** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31653** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31654** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31655** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31656** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

## DSQ31657 • DSQ31678

---

**DSQ31657** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31658** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31659** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31660** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31661** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31662** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31663** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31664** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31665** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31666** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31667** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31668** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31669** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31670** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31671** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31672** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31673** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31674** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31675** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31676** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31677** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31678** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ31679** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31680** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31681** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31682** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31683** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31684** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31685** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31686** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31687** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31688** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31689** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ31690** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31691** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31692** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31693** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31694** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31695** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31696** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31697** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31698** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31699** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31700** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

## DSQ31701 • DSQ31721

---

**DSQ31701** El espacio asignado para los datos en DBSPACE está lleno.

**Explicación:** Vea "DSQ11101" en la página 48.

**Código SQL:** -701

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31702** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31703** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31704** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31705** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31706** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31707** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31708** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31709** Este espacio DBSPACE contiene tablas de catálogo del sistema.

**Explicación:** Vea "DSQ12909" en la página 85.

**Código SQL:** -709

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31710** El espacio PRIVATE DBSPACE que necesita la consulta se está utilizando.

**Explicación:** Vea "DSQ11110" en la página 48.

**Código SQL:** -710

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

---

**DSQ31711** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31712** No hay espacio suficiente en los espacios INTERNAL DBSPACE para poder ejecutar la consulta.

**Explicación:** Vea "DSQ11112" en la página 48.

**Código SQL:** -712

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31713** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31714** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31715** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31716** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31717** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31718** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31719** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31720** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31721** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

---

**DSQ31722** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31723** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31724** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31725** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31726** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31727** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31728** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31729** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31730** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31731** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31732** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ31733** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31734** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31735** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31736** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31737** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31738** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31739** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31740** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31741** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31742** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31743** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

## DSQ31744 • DSQ31765

---

**DSQ31744** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31745** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31746** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31747** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31748** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31749** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31750** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31751** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31752** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31753** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31754** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31755** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31756** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31757** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31758** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31759** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31760** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31761** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31762** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31763** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31764** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31765** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31766** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31767** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31768** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31769** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31770** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31771** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31772** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31773** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31774** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31775** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31776** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ31777** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31778** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31779** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31780** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31781** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31782** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31783** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31784** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31785** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31786** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31787** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31788** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31789** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31790** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31791** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31792** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31793** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31794** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31795** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31796** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31797** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31798** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---



---

**DSQ31799** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31800** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31801** Una operación aritmética en la sentencia SQL ha dado como resultado un error.

Explicación: Vea "DSQ11201" en la página 49.

**Código SQL:** -801

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31802** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31803** Valor duplicado en una columna de índice exclusiva.

Explicación: Vea "DSQ11203" en la página 49.

**Código SQL:** -803

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31804** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31805** El paquete &V1 no se encuentra en la tabla de catálogo.

Explicación: Vea "DSQ11205" en la página 49.

**Código SQL:** -805

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31806** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31807** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31808** No tiene autorización para modificar los catálogos del sistema.

Explicación: Vea "DSQ11208" en la página 50.

**Código SQL:** -808

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31809** La fila es demasiado larga.

**Explicación:** Vea "DSQ13009" en la página 85.

**Código SQL:** -809

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31810** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31811** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31812** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31813** No puede bloquear (LOCK) una vista.

**Explicación:** Vea "DSQ13013" en la página 86.

**Código SQL:** -813

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31814** No puede bloquear (LOCK) una tabla de catálogo del sistema o un DBSPACE del sistema.

**Explicación:** Vea "DSQ13014" en la página 86.

**Código SQL:** -814

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31815** CONECTAR ha sido denegado por la rutina de salida de usuario de contabilidad.

**Explicación:** Vea "DSQ13015" en la página 86.

**Código SQL:** -815

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31816** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31817** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31818** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31819** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31820** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31821** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31822** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31823** No puede realizar esta operación con un catálogo del sistema.

**Explicación:** Vea "DSQ11223" en la página 50.

**Código SQL:** -823

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31824** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31825** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31826** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31827** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31828** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

## DSQ31829 • DSQ31850

---

**DSQ31829** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31830** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31831** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31832** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31833** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31834** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31835** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31836** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31837** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31838** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31839** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31840** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31841** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31842** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31843** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31844** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31845** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31846** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31847** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31848** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31849** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31850** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ31851** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31852** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31853** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31854** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31855** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31856** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31857** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31858** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31859** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31860** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31861** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ31862** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31863** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31864** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31865** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31866** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31867** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31868** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31869** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31870** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31871** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31872** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

## DSQ31873 • DSQ31894

---

**DSQ31873** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31874** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31875** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31876** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31877** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31878** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31879** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31880** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31881** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31882** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31883** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31884** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31885** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31886** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31887** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31888** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31889** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31890** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31891** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31892** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31893** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31894** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31895** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31896** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31897** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31898** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31899** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31900** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31901** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31902** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31903** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31904** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31905** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ31906** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31907** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31908** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31909** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31910** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31911** Lo sentimos, los cambios de la base de datos se han perdido.

**Explicación:**

Debido al bloqueo excesivo o a un conflicto de bloqueo, el gestor de bases de datos ha cancelado los cambios de la base de datos. Las adiciones, actualizaciones o supresiones en la tabla que se está editando se han perdido.

**Respuesta del Usuario:**

Finalice la sesión del Editor de tablas y repita los cambios más adelante.

**Código SQL:** -911

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31912** Lo sentimos, los cambios de la base de datos se han perdido.

**Explicación:** Vea “DSQ31911”.

**Código SQL:** -912

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31913** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31914** Lo sentimos, los cambios de la base de datos se han perdido.

**Explicación:**

Se ha emitido una solicitud de cancelación. La solicitud CANCEL puede estar emitida por usted o por el sistema. La solicitud CANCEL emitida por el sistema es resultado de alcanzar el límite de bloques de solicitud de bloqueo.

**Respuesta del Usuario:**

Rehaga los cambios según sea necesario. Si no ha emitido la solicitud CANCEL y continúa obteniendo SQLCODE -914, póngase en contacto con el programador del sistema para aumentar los parámetros NLRBU o NLRBS cuando se inicie el servidor de aplicaciones.

**Código SQL:** -914

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31915** Lo sentimos, los cambios de la base de datos se han perdido.

**Explicación:** Vea "DSQ31911" en la página 443.

**Código SQL:** -915

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31916** La consulta no se ha procesado debido a una acción del operador.

**Explicación:** Vea "DSQ11316" en la página 50.

**Código SQL:** -916

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31917** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31918** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31919** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31920** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---



---

**DSQ31921** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31922** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31923** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31924** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31925** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31926** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31927** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31928** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31929** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31930** El programa de gestor de bases de datos se ha quedado sin almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ11330" en la página 51.

**Código SQL:** -930

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31931** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

---

**DSQ31932** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31933** La vía de acceso de comunicaciones a &V1 no está disponible.

**Explicación:** Vea “DSQ11333” en la página 51.

**Código SQL:** -933

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31934** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31935** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31936** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31937** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31938** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31939** El programa de gestor de bases de datos se ha quedado sin almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ11330” en la página 51.

**Código SQL:** -939

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31940** La base de datos &V1 no está preparada o no se puede encontrar.

**Explicación:** Vea “DSQ11340” en la página 51.

**Código SQL:** -940

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31941** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ31942** El programa de gestor de bases de datos se ha quedado sin almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ11330” en la página 51.

**Código SQL:** -942

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31943** La máquina virtual de QMF, &V2, no puede acceder a la base de datos &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ11343” en la página 51.

**Código SQL:** -943

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31944** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31945** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31946** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31948** Se ha cortado la conexión con la base de datos debido a una acción del operador.

**Explicación:** Vea “DSQ11348” en la página 52.

**Código SQL:** -948

**Base de datos:** Servidor DB2 para VSE & VM

---

**DSQ31949** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31950** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31951** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31952** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

## DSQ31953 • DSQ31974

---

**DSQ31953** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31954** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31955** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31956** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31957** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31958** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31959** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31960** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31961** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31962** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31963** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31964** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31965** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31966** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31967** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31968** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31969** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31970** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31971** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31972** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31973** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31974** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31975** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31976** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31977** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31978** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31979** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31980** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31981** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31982** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31983** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31984** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31985** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ31986** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31987** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31988** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31989** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31990** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31991** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31992** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31993** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31994** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31995** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ31996** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ31997** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31998** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ31999** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ32001** Se ha detectado un error SQL.

**Explicación:**

Consulte la información de mensajes y códigos de su sistema de gestión de bases de datos para obtener una explicación detallada de este error.

SQLCA es: .br &V1

**Respuesta del Usuario:**

Resuelva el error SQLCODE e inténtelo de nuevo.

---

**DSQ32002** Argumento de función demasiado largo.

**Explicación:**

El argumento de una función MIN o MAX o el argumento de una función COUNT es demasiado largo. El argumento de una columna o función escalar MIN o MAX no puede ser de más de 256 bytes. El argumento, si es gráfico, no puede tener más de 128 caracteres DBCS. Si se especifica DISTINCT, el argumento de una función COUNT no puede tener más de 2000 bytes. El argumento, si es gráfico, no puede tener más de 1000 caracteres DBCS.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el argumento de la función de modo que la longitud no sobrepase la longitud máxima. Vuelva a intentar la solicitud.

---

**DSQ32003** Columnas ORDER BY o GROUP BY demasiado largas.

**Explicación:**

El número máximo de elementos de una lista ORDER BY es 10000. La longitud total de todos los elementos de ORDER BY no puede superar los 10000 bytes. El número máximo de columnas de una lista GROUP BY es 120. La longitud total de todas las columnas de GROUP BY no puede superar los 2000 bytes. Si la lista ORDER BY o GROUP BY contiene columnas con posibilidad de nulos, se requiere un byte adicional por cada columna con posibilidad de nulos. Si la lista ORDER o GROUP BY contiene columnas de caracteres

de longitud variable, la longitud de 2 bytes se incluye en la longitud total.

**Respuesta del Usuario:**

La sentencia debe cambiarse de modo que la longitud de los valores de ORDER BY o GROUP BY no supere sus límites. Es preciso eliminar uno o más nombres de columna de la cláusula. Vuelva a intentar la solicitud.

---

**DSQ32004** Tipo de restricción no válido para la restricción &V1 en &V2.

**Explicación:**

Se ha realizado un intento de descartar la restricción &V1 en &V2 utilizando una sentencia ALTER TABLE. La restricción se especificó como UNIQUE, PRIMARY o FOREIGN KEY y no coincide con la restricción encontrada.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique el nombre y el tipo de restricción que desee desactivar. Vuelva a intentar la solicitud.

---

**DSQ32005** &V1 en &V2 no es válido en la cláusula FOREIGN KEY.

**Explicación:**

Se ha especificado la vista o tabla &V1 en &V2 en la cláusula REFERENCES de la definición de una restricción referencial FOREIGN KEY en una sentencia CREATE TABLE o ALTER TABLE. Las vistas y tablas no se pueden especificar en una cláusula FOREIGN KEY.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique la tabla base que contiene la clave padre en la cláusula FOREIGN KEY. Vuelva a intentar la solicitud.

---

**DSQ32006** La expresión ORDER BY no es válida.

**Explicación:**

La expresión de la cláusula ORDER BY en la posición &V1 no es válida por el código de razón &V3.

- La sentencia SELECT contiene una unión (UNION).
- Se ha especificado DISTINCT en la cláusula SELECT y la expresión no coincide exactamente con ninguna expresión de la lista de selección.
- La lista de selección utiliza una función de columna, o hay una cláusula GROUP BY y la expresión no es una función de columna o no coincide exactamente con una expresión en la lista de selección.
- Una función de columna en la cláusula ORDER BY requiere una agrupación.

**Respuesta del Usuario:**

Realice el cambio listado por la razón &V3 y vuelva a intentar la solicitud:



- Elimine la expresión de la cláusula ORDER BY.
- Elimine DISTINCT de la cláusula select o cambie la expresión ORDER BY para hacer referencia a un elemento de la lista de selección utilizando un identificador de columna numérico o un nombre de columna.
- Cambie la expresión en la cláusula ORDER BY por una función de columna, o utilice un identificador de columna numérico o un nombre de columna.
- Añada una cláusula GROUP BY o elimine la función de columna de la cláusula ORDER BY.

---

**DSQ32007 Se ha detectado un error SQL.**

**Explicación:** Vea “DSQ32001” en la página 448.

---

**DSQ32008 Se ha detectado un error SQL.**

**Explicación:** Vea “DSQ32001” en la página 448.

---

**DSQ32009 Los atributos de columna en las listas SELECT no coinciden.**

**Explicación:**

Ha conectado dos o más consultas mediante UNION o UNION ALL. Las listas SELECT en cada consulta deben tener el mismo número de columnas. Las columnas correspondientes en cada lista SELECT deben tener definiciones de datos comparables para que SELECT sea satisfactoria. Si las columnas correspondientes tienen procedimientos de campo, las columnas deben tener el mismo procedimiento de campo y el mismo valor de CCSID de columna.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a escribir la consulta con las listas SELECT de columnas comparables y vuelva a ejecutarla.

---

**DSQ32010 Se ha detectado un error SQL.**

**Explicación:** Vea “DSQ32001” en la página 448.

---

**DSQ32011 Se ha detectado un error SQL.**

**Explicación:** Vea “DSQ32001” en la página 448.

---

**DSQ32012 Se ha detectado un error SQL.**

**Explicación:** Vea “DSQ32001” en la página 448.

---

**DSQ32013 Se ha detectado un error SQL.**

**Explicación:** Vea “DSQ32001” en la página 448.

---

**DSQ32014 Se ha detectado un error SQL.**

**Explicación:** Vea “DSQ32001” en la página 448.

---

**DSQ32015 Se impide la actualización debido a una restricción referencial &V1 in &V2.**

**Explicación:**

La restricción &V1 en &V2 identifica la tabla que se está actualizando como la tabla padre en una relación con la tabla dependiente &V3 en &V4, con una regla de actualización RESTRICT o NO ACTION. Se impide la actualización de la clave padre cuando hay filas en la tabla dependiente con valores que coinciden.

**Respuesta del Usuario:**

Para realizar esta actualización, debe desactivar la restricción o suprimir las filas en la tabla dependiente que dependen de esta fila.

---

**DSQ32016 La clave FOREIGN en la restricción &V1 no es la misma que la clave padre.**

**Explicación:**

La clave FOREIGN en la restricción &V1 en &V2 no es la misma que la clave padre de la tabla &V3 en &V4. La clave FOREIGN debe tener el mismo número de columnas que la clave padre, y el tipo de datos y los atributos de la clave FOREIGN deben ser idénticos al tipo de datos y los atributos de la columna correspondiente de la clave padre.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la sentencia para que la descripción de la clave FOREIGN se ajuste a la descripción de la clave padre de la tabla especificada.

---

**DSQ32017 La tabla &V1.&V2 no tiene una clave primaria.**

**Explicación:**

Ha especificado la tabla &V1.&V2 como tabla padre en una cláusula FOREIGN KEY, pero no puede definirse como una tabla padre porque no tienen una clave primaria.

**Respuesta del Usuario:**

Defina una clave primaria para la tabla utilizando ALTER TABLE.

---

**DSQ32018 Le falta la autorización necesaria para ejecutar el mandato.**

**Explicación:**

Se ha intentado una operación en el objeto &V1 en &V2. Esta operación no puede realizarse sin la autoridad necesaria.

**Respuesta del Usuario:**

Obtenga la autoridad necesaria del responsable de seguridad o del propietario del objeto. Vuelva a intentar la operación.

---

**DSQ32019** El privilegio no es válido para la tabla o la vista *&V1* en *&V2*.

**Explicación:**

El privilegio especificado no es válido por una de las siguientes razones:

- Un privilegio INDEX es válido para las tablas y los archivos físicos, pero no para las vistas. No puede crearse un índice en una vista.
- El privilegio especificado no es válido porque la tabla o la vista *&V1* en *&V2* no tiene esa capacidad. Por ejemplo: los privilegios DELETE, INSERT y UPDATE no son válidos para una vista de sólo lectura.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique una tabla o una vista que tenga la capacidad correcta o elimine el privilegio que no sea válido de la sentencia SQL.

---

**DSQ32020** *&V1* de *&V2* tipo *&V3* ya existe.

**Explicación:**

Se ha intentado crear *&V1* en *&V2* o renombrar una tabla, vista o índice para *&V1*, pero *&V1* ya existe. Todas las tablas, vistas, índices, paquetes SQL y restricciones de la misma biblioteca deben tener nombres exclusivos. Si el nombre de biblioteca es \*N, se trata de una sentencia CREATE COLLECTION. Si se trata de una sentencia CREATE TABLE o ALTER TABLE y el tipo es \*N, *&V1* es una restricción.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie *&V1* por un nombre que no exista, o suprima, mueva o redenomine el objeto existente. Vuelva a intentar la solicitud.

---

**DSQ32021** Operación no permitida en la tabla de sistema *&V1* en *&V2*.

**Explicación:**

La tabla o vista *&V1* en *&V2* es una tabla de sistema o de catálogo. El usuario no puede modificar o bloquear las tablas de catálogo o del sistema.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la sentencia SQL de forma que haga referencia a una tabla que no sea una tabla del sistema. Vuelva a intentar la solicitud.

---

**DSQ32022** *&V1* en *&V2* tipo *&V3* no se puede descartar con RESTRICT.

**Explicación:**

Se ha realizado un intento de descartar la restricción *&V1* en *&V2* con la opción RESTRICT. *&V1* no se puede descartar ya que una vista, una restricción o un índice depende de él.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique CASCADE en la sentencia ALTER TABLE para eliminar *&V1* y las vistas, las restricciones o los índices que dependen de ella. Vuelva a intentar la solicitud.

---

**DSQ32023** La tabla *&V1* de *&V2* ya tiene una clave primaria.

**Explicación:**

Se ha intentado añadir una clave primaria o única a la tabla *&V1* de *&V2*. Ya hay definida una clave primaria en esta tabla, o la tabla tiene una vía de acceso que no coincide con la clave añadida. Una tabla solo puede tener una clave primaria. No se puede añadir la restricción.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la clave primaria definida actualmente en la tabla o añada la restricción como una restricción UNIQUE. Si la vía de acceso de la tabla no coincide, asegúrese de que el número de columnas de la restricción coincida con el número de columnas de la vía de acceso. Vuelva a intentar la solicitud.

---

**DSQ32024** No se permite SET NULL para la restricción referencial *&V1*.

**Explicación:**

Se ha especificado SET NULL en la cláusula REFERENCES para la restricción referencial *&V1*. Ninguna de las columnas en la clave foránea admite valores nulos.

**Respuesta del Usuario:**

Cree la tabla de forma que al menos una de las columnas en la clave foránea admita valores nulos o especifique una acción predeterminada diferente en la cláusula ON DELETE. Vuelva a intentar la solicitud.

---

**DSQ32025** La clave foránea para la restricción referencial *&V1* en *&V2* es demasiado larga.

**Explicación:**

No se puede crear la clave FOREIGN para la restricción *&V1* en *&V2*. Se han especificado más de 120 columnas en una cláusula FOREIGN KEY o la suma de las longitudes de las columnas especificadas en la clave

excede el máximo de 2000 bytes. Si la lista contiene columnas con capacidad de nulos, se necesita un byte adicional para la longitud de cada una de estas columnas. Si la lista contiene columnas de longitud variable, la longitud de 2 bytes de la columna se incluye en la longitud total.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine alguna de las columnas de la cláusula FOREIGN KEY. Vuelva a intentar la solicitud.

---

**DSQ32026 El tiempo de proceso de consultas estimado &V1 excede el límite &V2.**

**Explicación:**

El tiempo de proceso de consultas estimado excede el límite. El límite es &V2 segundos. Se ha calculado que una consulta SQL que estaba a punto de iniciarse requería un tiempo de ejecución mayor que el permitido por el atributo de límite de tiempo de consulta. El tiempo transcurrido estimado era &V1 segundos.

**Respuesta del Usuario:**

Los siguientes cambios en la consulta pueden reducir el tiempo estimado para que sea menor que el límite de tiempo de consulta.

- Cambie la consulta para que se devuelvan menos registros añadiendo especificaciones de selección de registros más restrictivas.
- Cambie la selección de registros de la consulta para que pueda utilizarse una vía de acceso existente para procesar los registros con más rapidez.
- Cree una vía de acceso con claves que coincidan con la selección de registros de la consulta utilizando la sentencia SQL CREATE INDEX.
- Cambie la especificación de clasificación para que no sea necesario crear una vía de acceso temporal ni realizar una clasificación.
- Cambie la especificación de campo de agrupamiento para que coincida con los campos de clave situados más a la izquierda de una vía de acceso existente.
- Especifique la cláusula OPTIMIZE FOR NN ROWS, donde NN representa el número real de registros que se van a recuperar antes de que finalice la consulta. Con esta cláusula, el optimizador de consultas supone que no se ejecutará la consulta hasta su finalización, lo que reducirá el tiempo estimado.
- Cambie el tipo de salida de la consulta para mostrar los resultados en la pantalla.
- Analice los mensajes de depuración de consulta contenidos en el registro de trabajo para obtener información de rendimiento y sugerencias. Estos mensajes precederán a este mensaje en el registro de trabajo y proporcionarán información adicional y sugerencias.

---

**DSQ32027 Se ha detectado un error SQL.**

**Explicación:** Vea “DSQ32001” en la página 448.

---

**DSQ32028 Se ha detectado un error SQL.**

**Explicación:** Vea “DSQ32001” en la página 448.

---

**DSQ32029 El mandato ha invocado un programa no encontrado en el plan actual.**

**Explicación:**

Se ha intentado enviar una solicitud remota a &V3 para el paquete SQL &V1 en &V2. El paquete SQL no se ha encontrado.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe el procedimiento de invocación. Es posible que haya escrito el PLANID incorrectamente.

---

**DSQ32030 Se ha excedido el límite de recursos.**

**Explicación:**

Se ha excedido el tipo de límite de recursos &V1. A continuación, se muestra una lista de los tipos de límite:

- El tipo 1 indica que se ha excedido el límite de almacenamiento del perfil de usuario o el límite de almacenamiento de la máquina.
- El tipo 2 indica que se ha excedido el límite de bloqueos de la máquina.
- El tipo 3 indica que se ha excedido el límite de recurso de consulta.
- El tipo 4 indica que se ha producido un error de diario.
- El tipo 5 indica que se ha excedido el límite de bloqueos de confirmación.
- El tipo 6 indica que se ha alcanzado el tamaño máximo de la tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Realice una de las siguientes acciones:

- Si es un error de tipo 1, póngase en contacto con el administrador de QMF para aumentar el límite de almacenamiento del perfil de usuario o suprima algunos objetos para liberar almacenamiento y vuelva a intentar la solicitud.
- Si es un error de tipo 2, intente la operación cuando haya disminuido el número de bloqueos de máquina mantenidos.
- Si es un error de tipo 3, 4 o 5, póngase en contacto con el administrador de QMF para aumentar el límite de recursos.
- Si es un error de tipo 6, algunas de las filas de esta tabla deben moverse a otra tabla.

---

**DSQ32031** La fila o el objeto &V1 en &V2 de tipo &V3 se está utilizando.

**Explicación:**

El objeto solicitado &V1 en el tipo &V2 &V3 está siendo utilizado por otro proceso de aplicación, o una fila en el objeto está siendo utilizada por otro proceso de aplicación.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a intentar la operación más adelante.

---

**DSQ32032** La base de datos no da soporte a nombres de 3 partes.

**Explicación:** Vea "DSQ10013" en la página 7.

---

**DSQ32033** El esquema &V2 para el objeto &V1 no es válido.

**Explicación:**

El objeto &V1 no se puede calificar con el esquema &V2. Una tabla temporal debe estar calificada con SESSION o QTEMP. Los índices y vistas de una tabla temporal se deben crear en el esquema SESSION o QTEMP.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique SESSION como el nombre de esquema. Vuelva a intentar la solicitud.

---

**DSQ32034** El valor para la columna de identidad no está disponible.

**Explicación:**

La sentencia INSERT o UPDATE no se puede ejecutar porque todos los valores de la columna de identidad ya se han asignado.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Modifique la columna para que permita un rango superior de valores para la columna de identidad o modifique la columna para permitir un ciclo de valores de identidad.

---

**DSQ32035** DEFAULT no se puede especificar para la columna &V1

**Explicación:**

Se ha producido una de las siguientes situaciones:

- Se ha especificado la cláusula DEFAULT para una columna IDENTITY o ROWID en la sentencia CREATE TABLE o ALTER TABLE.
- Se ha especificado una sentencia SET en un desencadenante SQL que asigna DEFAULT a una

columna IDENTITY o ROWID que se había definido como GENERATED BY DEFAULT.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la cláusula DEFAULT de la definición de la columna o cambie la sentencia SET para que no asigne el valor DEFAULT. Vuelva a intentar la solicitud.

---

**DSQ32036** El uso de la función &V1 en &V2 no es válido.

**Explicación:**

Se ha producido una de las siguientes situaciones:

- Se ha especificado una función de tabla en una cláusula que no era la cláusula FROM.
- Se ha especificado una función en la cláusula FROM pero la función no es una función de tabla.
- Se ha especificado una función de tabla como función fuente en una sentencia CREATE FUNCTION.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la función de la cláusula o cambie los argumentos del nombre de función o la vía de acceso para que se busque una función diferente. Vuelva a intentar la solicitud.

---

**DSQ32037** El valor de la columna ROWID &V1 no es válido.

**Explicación:**

No se puede ejecutar la sentencia INSERT o UPDATE porque el valor especificado para la columna ROWID &V1 no es válido.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la columna &V1 de la lista de columnas o especifique un valor ROWID válido o DEFAULT para la columna &V1.

---

**DSQ32038** La sentencia no es válida para &V1 TABLA TEMPORAL.

**Explicación:**

Una TABLA TEMPORAL &V1 no se puede especificar en sentencias ALTER TABLE, COMMENT ON, CREATE TRIGGER, GRANT, LABEL ON, LOCK TABLE, RENAME o REVOKE. No se puede especificar una restricción para una TABLA TEMPORAL &V1.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique una tabla válida en la sentencia o elimine la restricción. Vuelva a intentar la solicitud.

---

**DSQ32039** No se permite en QTEMP una tabla con una columna ROWID.

**Explicación:**

No se puede crear una tabla con una columna ROWID en QTEMP.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la columna ROWID o cree la tabla en un esquema que no sea QTEMP. Vuelva a intentar la solicitud.

---

**DSQ32040** La longitud de la fila excederá los 3,5 GB.

**Explicación:**

Las longitudes de los valores que se utilizan como entrada en las sentencias INSERT o UPDATE harán que la longitud de la fila exceda la longitud máxima de 3,5 GB.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la sentencia de manera que la suma de todas las longitudes de los campos no hagan que la longitud de fila sobrepase el límite de los 3,5 GB.

---

**DSQ32041** Los atributos no son válidos para la columna IDENTITY.

**Explicación:**

Algunas de las causas de este problema son:

- El tipo de datos de la columna IDENTITY no es INTEGER, BIGINT, SMALLINT, DECIMAL o NUMERIC con una escala de cero.
- El valor especificado para START WITH, INCREMENT BY, MINVALUE o MAXVALUE está fuera del rango del tipo de datos especificado para la columna IDENTITY.
- El valor especificado para MINVALUE es mayor que el valor especificado para MAXVALUE.
- El valor especificado para CACHE no es válido. El valor mínimo para CACHE es 2.

Se ha devuelto el siguiente SQLSTATE: &DSQSQLST.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique atributos válidos para la columna IDENTITY. Vuelva a intentar la solicitud.

---

**DSQ33104** Uso incorrecto de &V1.

**Explicación:**

Esto puede deberse a las causas siguientes:

1. Falta un operador como + o \* (por ejemplo, no hay ningún + entre SALARY COMM).
2. Ha utilizado dos operadores de forma consecutiva. (Por ejemplo, SALARY +\* COMM)
3. Ha utilizado una palabra reservada incorrectamente.
4. Tiene un número distinto de paréntesis derechos e izquierdos.
5. Ha utilizado un operador no reconocido.
6. Ha utilizado algunas palabras clave que son válidas en otro sistema de base de datos, pero no en DB2.

**Respuesta del Usuario:**

Realice las correcciones y continúe.

---

**DSQ33440** NO SE HA ENCONTRADO &V1 CON EL NOMBRE &V2 CON ARGUMENTOS COMPATIBLES

**Explicación:** Vea "DSQ18440" en la página 190.

---

**DSQ33557** La combinación de privilegios especificada no puede otorgarse ni revocarse.

**Explicación:** Vea "DSQ18557" en la página 190.

---

**DSQ33632** FOREIGN KEY &V1 no es válido.

**Explicación:** Vea "DSQ18632" en la página 190.

---

**DSQ33633** La regla de supresión de FOREIGN KEY &V1 debe ser &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ18633" en la página 191.

---

**DSQ34104** Uso incorrecto de &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ33104".

---

**DSQ34440** NO SE HA ENCONTRADO &V1 CON EL NOMBRE &V2 CON ARGUMENTOS COMPATIBLES

**Explicación:** Vea "DSQ18440" en la página 190.

---

**DSQ34557** La combinación de privilegios especificada no puede otorgarse ni revocarse.

**Explicación:** Vea "DSQ18557" en la página 190.

---

**DSQ34632** FOREIGN KEY &V1 no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ18632” en la página 190.

---

**DSQ34633** La regla de supresión de FOREIGN KEY &V1 debe ser &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ18633” en la página 191.

---

**DSQ35007** El carácter "&V1" en la consulta no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ17007” en la página 136.

**Código SQL:** -007

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35010** El valor necesita una comilla final.

**Explicación:**

Las constantes de tipo carácter deben estar encerradas entre comillas simples (como 'SANTS'), y los nombres de los objetos en la base de datos, como las tablas y columnas, pueden estar entre comillas dobles (como "MYTABLE"). Sin la comilla final, no hay forma de saber dónde se supone que la constante o el nombre de usuario termina. Cuando un símbolo de comillas se utiliza dentro de otra serie entrecomillada, debe mostrarse como dos comillas consecutivas. Por ejemplo:

Correcto: ... WHERE NAME = 'O''CONNOR'  
 Incorrecto: ... WHERE NAME = 'O'CONNOR'

**Respuesta del Usuario:**

Si el valor está pensado para ser una constante de tipo carácter o un nombre entre comillas dobles, añada unas comillas o duplique algún símbolo de comillas dentro. De lo contrario, elimine las comillas de apertura.

**Código SQL:** -010

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35060** El valor &V1 de &V2 no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ17060” en la página 136.

**Código SQL:** -060

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35084** La sentencia no es válida en este gestor de base de datos.

**Explicación:** Vea “DSQ17084” en la página 137.

**Código SQL:** -084

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---



---

**DSQ35101** La consulta es demasiado larga o demasiado compleja.

**Explicación:** Vea “DSQ17101” en la página 137.

**Código SQL:** -101

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35102** La constante que empieza con '&V3' &V1 es demasiado larga.

**Explicación:** Vea “DSQ17102” en la página 137.

**Código SQL:** -102

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35103** &V1 no es un número válido.

**Explicación:**

&V1 empieza con un dígito, pero no es un entero, decimal, coma flotante o número de coma flotante decimal válido. Si debe ser una constante de tipo carácter, enciérrela entre comillas simples. Si debe ser un nombre, no puede empezar con un dígito.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie &V1 y ejecute la consulta de nuevo.

**Código SQL:** -103

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35104** Uso incorrecto de &V1 o &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ30105” en la página 393.

**Código SQL:** -104

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35105** La sentencia contiene una serie no válida.

**Explicación:** Vea “DSQ17105” en la página 138.

**Código SQL:** -105

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35107** El nombre que empieza con '&V1' tiene más de &V2 caracteres de longitud.

**Explicación:**

Si este nombre especifica una ubicación, no debe sobrepasar los 16 caracteres. La conexión de base de datos actual con &LS. admite estas longitudes:

- El nombre de objeto QMF puede tener un máximo de &LN. caracteres de longitud
- Los nombres de bases de datos para grupos de almacenamiento, agrupaciones de buffer, bases de

datos, espacios de tablas, tablas, índices, vistas, alias y sinónimos pueden tener un máximo de &LT. caracteres de longitud

- El nombre de la columna de la base de datos puede tener un máximo de LC &. caracteres de longitud
- Los nombres de ID de grupos de bases de datos pueden tener hasta &LA. caracteres de longitud
- Las restricciones de comprobación de la base de datos pueden tener un máximo de & caracteres de longitud

#### Respuesta del Usuario:

Utilice un nombre más corto y continúe utilizando QMF.

**Código SQL:** -107

**Base de datos:** DB2 para z/OS

#### DSQ35109 LA CLÁUSULA &V1 NO ESTÁ PERMITIDA

**Explicación:** Vea “DSQ17109” en la página 138.

**Código SQL:** -109

**Base de datos:** DB2 para z/OS

#### DSQ35110 Se han encontrado datos hexadecimales incorrectos en el valor que empieza por &V3&V1.

**Explicación:** Vea “DSQ17110” en la página 138.

**Código SQL:** -110

**Base de datos:** DB2 para z/OS

#### DSQ35111 Una función de resumen debe especificar un nombre de columna.

**Explicación:** Vea “DSQ30111” en la página 394.

**Código SQL:** -111

**Base de datos:** DB2 para z/OS

#### DSQ35112 Una función de resumen contiene una expresión no válida.

**Explicación:** Vea “DSQ30112” en la página 394.

**Código SQL:** -112

**Base de datos:** DB2 para z/OS

#### DSQ35113 Carácter no válido encontrado en la serie: &V3

**Explicación:** Vea “DSQ17113” en la página 139.

**Código SQL:** -113

**Base de datos:** DB2 para z/OS

#### DSQ35115 Uso incorrecto de &V3&V1.

**Explicación:** Vea “DSQ17115” en la página 139.

**Código SQL:** -115

**Base de datos:** DB2 para z/OS

#### DSQ35117 El número de valores no coincide con el número de columnas.

**Explicación:** Vea “DSQ12317” en la página 63.

**Código SQL:** -117

**Base de datos:** DB2 para z/OS

#### DSQ35118 No es posible modificar una tabla utilizada en una subconsulta.

**Explicación:** Vea “DSQ12318” en la página 63.

**Código SQL:** -118

**Base de datos:** DB2 para z/OS

#### DSQ35119 La agrupación es incoherente.

**Explicación:** Vea “DSQ12319” en la página 64.

**Código SQL:** -119

**Base de datos:** DB2 para z/OS

#### DSQ35120 Se utiliza incorrectamente una función incorporada o columna agrupada.

**Explicación:** Vea “DSQ12320” en la página 64.

**Código SQL:** -120

**Base de datos:** DB2 para z/OS

#### DSQ35121 No puede modificar una columna dos veces en la misma consulta.

**Explicación:** Vea “DSQ12321” en la página 64.

**Código SQL:** -121

**Base de datos:** DB2 para z/OS

#### DSQ35122 La agrupación es incoherente.

**Explicación:** Vea “DSQ12319” en la página 64.

**Código SQL:** -122

**Base de datos:** DB2 para z/OS

#### DSQ35123 El parámetro en la posición &V1 debe ser una constante o una palabra clave.

**Explicación:** Vea “DSQ15123” en la página 107.

**Código SQL:** -123

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35125** El número en la lista SELECT no identifica una columna.

**Explicación:** Vea “DSQ17125” en la página 140.

**Código SQL:** -125

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35127** DISTINCT no puede utilizarse más de una vez en una consulta.

**Explicación:** Vea “DSQ30127” en la página 395.

**Código SQL:** -127

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35128** Use NULL con IS o IS NOT.

**Explicación:** Vea “DSQ12328” en la página 65.

**Código SQL:** -128

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35129** La consulta utiliza más de 15 referencias de tabla.

**Explicación:** Vea “DSQ15129” en la página 107.

**Código SQL:** -129

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35131** La sentencia con LIKE tiene tipos de datos no compatibles.

**Explicación:** Vea “DSQ17131” en la página 140.

**Código SQL:** -131

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35132** LIKE se ha utilizado incorrectamente.

**Explicación:** Vea “DSQ30132” en la página 395.

**Código SQL:** -132

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35133** Una expresión se ha utilizado incorrectamente después de una cláusula WHERE o HAVING.

**Explicación:** Vea “DSQ12333” en la página 66.

**Código SQL:** -133

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

---

**DSQ35134** Una columna de serie larga se ha utilizado incorrectamente.

**Explicación:**

QMF muestra este mensaje de error cuando la base de datos emite un código SQL -134.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la información para el código SQL -134 para obtener detalles adicionales acerca de este problema. Esta información se encuentra en IBM Knowledge Center en:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

**Código SQL:** -134

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35136** La clave de ordenación no puede exceder los 4000 bytes.

**Explicación:** Vea “DSQ17136” en la página 141.

**Código SQL:** -136

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35137** El resultado de la concatenación es demasiado largo.

**Explicación:** Vea “DSQ17137” en la página 141.

**Código SQL:** -137

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35138** El segundo o el tercer argumento de la función SUBSTR está fuera del rango permitido.

**Explicación:** Vea “DSQ17138” en la página 141.

**Código SQL:** -138

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35150** No puede modificar los datos en esta vista.

**Explicación:** Vea “DSQ12350” en la página 67.

**Código SQL:** -150

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35151** La columna &V1 no se puede modificar.

**Explicación:** Vea “DSQ15151” en la página 108.

**Código SQL:** -151

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---



---

**DSQ35153** Las columnas de vista definidas por las expresiones o las funciones necesitan nombres.

Explicación: Vea “DSQ12353” en la página 67.

Código SQL: -153

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35154** No puede crear una vista que utilice UNION o contenga un objeto remoto.

Explicación: Vea “DSQ17154” en la página 143.

Código SQL: -154

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35155** Una vista definida por GROUP BY o HAVING lleva el nombre de FROM.

Explicación: Vea “DSQ12355” en la página 68.

Código SQL: -155

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35156** La consulta no identifica una tabla.

Explicación: Vea “DSQ17156” en la página 144.

Código SQL: -156

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35158** Las listas CREATE VIEW y SELECT necesitan el mismo número de columnas.

Explicación: Vea “DSQ12358” en la página 68.

Código SQL: -158

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35159** El nombre utilizado es una tabla, no una vista o un alias.

Explicación: Vea “DSQ17159” en la página 144.

Código SQL: -159

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35160** La cláusula WITH CHECK OPTION no se puede utilizar con esta vista.

Explicación: Vea “DSQ12340” en la página 66.

Código SQL: -160

Base de datos: DB2 para z/OS

---



---

**DSQ35161** El valor INSERT o UPDATE no satisface la definición de la vista.

Explicación: Vea “DSQ10541” en la página 39.

Código SQL: -161

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35164** No se puede crear una vista con el nombre de otro usuario.

Explicación: Vea “DSQ17164” en la página 144.

Código SQL: -164

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35170** El número de argumentos especificado para la función escalar '&V1' no es válido.

Explicación: Vea “DSQ17170” en la página 144.

Código SQL: -170

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35171** El argumento '&V1' de la función escalar '&V2' no es válido.

Explicación: Vea “DSQ12371” en la página 69.

Código SQL: -171

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35180** El valor de fecha y hora &V1 no es válido.

Explicación: Vea “DSQ15180” en la página 109.

Código SQL: -180

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35181** El valor de fecha y hora no es válido.

Explicación: Vea “DSQ10581” en la página 41.

Código SQL: -181

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35182** Hay una expresión aritmética con un valor de fecha y hora que no es válido.

Explicación: Vea “DSQ12382” en la página 69.

Código SQL: -182

Base de datos: DB2 para z/OS

---

---

**DSQ35183** Una operación aritmética realizada en una fecha o indicación horaria tiene un resultado que no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ10583” en la página 41.

**Código SQL:** -183

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35184** Uso no válido de "?".

**Explicación:** Vea “DSQ10713” en la página 42.

**Código SQL:** -184

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35185** El valor de fecha u hora no se puede formatear.

**Explicación:** Vea “DSQ10585” en la página 41.

**Código SQL:** -185

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35197** No utilice nombres de columna calificados con ORDER BY.

**Explicación:** Vea “DSQ17197” en la página 147.

**Código SQL:** -197

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35198** La consulta está vacía o sólo contiene comentarios.

**Explicación:** Vea “DSQ17198” en la página 147.

**Código SQL:** -198

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35199** Error de SQL en o antes de &V1.

**Explicación:**

Algunos errores habituales que producen este mensaje son:

1. Uso de la palabra DISTINCT más de una vez en una subconsulta.
2. Falta puntuación o hay puntuación adicional.
3. La omisión de una palabra clave necesaria o el uso de una inadecuada.
4. Una subconsulta sin paréntesis después de SELECT.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la consulta y ejecútela de nuevo.

**Código SQL:** -199

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---



---

**DSQ35203** La columna &V1 está en más de una tabla.

**Explicación:** Vea “DSQ12403” en la página 71.

**Código SQL:** -203

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35204** No se ha encontrado &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ15204” en la página 109.

**Código SQL:** -204

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35205** &V1 no es una columna definida en una tabla seleccionada.

**Explicación:** Vea “DSQ30205” en la página 398.

**Código SQL:** -205

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35206** La columna &V1 no está en ninguna tabla nombrada en una sentencia SELECT, UPDATE, INSERT o DELETE.

**Explicación:** Vea “DSQ12402” en la página 71.

**Código SQL:** -206

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35207** Utilice números de columna con ORDER BY, no nombres de columna.

**Explicación:** Vea “DSQ12407” en la página 71.

**Código SQL:** -207

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35208** &V1 debe estar en la lista SELECT.

**Explicación:** Vea “DSQ12408” en la página 71.

**Código SQL:** -208

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35250** No puede utilizarse el calificador de ubicación.

**Explicación:** Vea “DSQ15250” en la página 110.

**Código SQL:** -250

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

---

**DSQ35251** &V1 no es un nombre de ubicación válido.

**Explicación:** Vea “DSQ15251” en la página 110.

**Código SQL:** -251

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35270** La función no está soportada.

**Explicación:** Vea “DSQ15270” en la página 110.

**Código SQL:** -270

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35312** Uso no válido de los dos puntos (:).

**Explicación:** Vea “DSQ10712” en la página 42.

**Código SQL:** -312

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35313** Uso no válido de "?".

**Explicación:** Vea “DSQ10713” en la página 42.

**Código SQL:** -313

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35332** Una serie de caracteres no se ha podido convertir debido a CCSID indefinidos.

**Explicación:** Vea “DSQ15332” en la página 112.

**Código SQL:** -332

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35338** Uso no válido de la cláusula ON.

**Explicación:** Vea “DSQ15338” en la página 112.

**Código SQL:** -338

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35351** Tipo de datos no válido en la posición &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ10751” en la página 43.

**Código SQL:** -351

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35401** Su expresión hace referencia a las columnas que tienen tipos de datos diferentes.

**Explicación:** Vea “DSQ30401” en la página 399.

**Código SQL:** -401

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35402** Se necesitan datos numéricos.

**Explicación:** Vea “DSQ30402” en la página 399.

**Código SQL:** -402

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35404** El valor proporcionado es demasiado largo para la columna de destino o la clave de índice.

**Explicación:** Vea “DSQ15404” en la página 113.

**Código SQL:** -404

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35405** El valor numérico &V3&V1 está fuera del rango permitido para la columna.

**Explicación:** Vea “DSQ15405” en la página 113.

**Código SQL:** -405

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35406** El valor numérico calculado o derivado está fuera del rango permitido para el tipo de datos.

**Explicación:** Vea “DSQ15406” en la página 113.

**Código SQL:** -406

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35407** La columna &V1 no puede contener un valor NULL.

**Explicación:** Vea “DSQ17407” en la página 155.

**Código SQL:** -407

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35408** El nuevo valor tiene un tipo de datos incorrecto para la columna &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ17408” en la página 155.

**Código SQL:** -408

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35409** DISTINCT debe utilizarse en la expresión de una función de resumen COUNT.

**Explicación:** Vea “DSQ30409” en la página 400.

**Código SQL:** -409

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

---

**DSQ35410** El valor '&V1' tiene una longitud mayor que el número de caracteres permitidos.

Explicación: Vea "DSQ10810" en la página 45.

**Código SQL:** -410

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35411** CURRENT SQLID no se puede utilizar de la forma especificada.

Explicación: Vea "DSQ17411" en la página 155.

**Código SQL:** -411

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35412** Utilice sólo una columna después de SELECT en la subconsulta.

Explicación: Vea "DSQ12612" en la página 74.

**Código SQL:** -412

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35413** Desbordamiento aritmético durante el cambio de tipo de datos.

Explicación: Vea "DSQ10813" en la página 45.

**Código SQL:** -413

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35414** LIKE requiere datos de tipo carácter, binarios o gráficos, pero la columna tiene datos numéricos o de fecha/hora.

Explicación: Vea "DSQ12614" en la página 74.

**Código SQL:** -414

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35415** Los atributos de columna en las listas SELECT no coinciden.

Explicación: Vea "DSQ12615" en la página 74.

**Código SQL:** -415

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35416** La columnas de series largas no se pueden utilizar con UNION.

Explicación: Vea "DSQ12616" en la página 75.

**Código SQL:** -416

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---



---

**DSQ35417** Uso no válido de "?".

Explicación: Vea "DSQ10713" en la página 42.

**Código SQL:** -417

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35418** Uso no válido de "?".

Explicación: Vea "DSQ10713" en la página 42.

**Código SQL:** -418

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35419** La división decimal no es posible con los valores utilizados.

Explicación: Vea "DSQ10819" en la página 46.

**Código SQL:** -419

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35420** Se ha utilizado un argumento de serie de caracteres no válido con la función &V1.

Explicación: Vea "DSQ15420" en la página 114.

**Código SQL:** -420

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35421** Las listas SELECT no tienen el mismo número de columnas.

Explicación: Vea "DSQ12622" en la página 75.

**Código SQL:** -421

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35423** El ubicador especificado en la posición "&V1" no es válido.

Explicación: Vea "DSQ15423" en la página 114.

**Código SQL:** -423

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35430** &V1 &V2 ha terminado de forma anómala.

Explicación: Vea "DSQ15430" en la página 115.

**Código SQL:** -430

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

---

**DSQ35440** NO SE HA ENCONTRADO &V1 CON EL NOMBRE &V2 CON ARGUMENTOS COMPATIBLES

Explicación: Vea “DSQ16440” en la página 127.

Código SQL: -440

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35441** Uso no válido de DISTINCT o ALL con &V1.

Explicación: Vea “DSQ15441” en la página 115.

Código SQL: -441

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35442** Error al referirse a la rutina &V1.

Explicación: Vea “DSQ15442” en la página 115.

Código SQL: -442

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35443** La función externa &V1 ha devuelto un error.

Explicación: Vea “DSQ15443” en la página 116.

Código SQL: -443

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35471** Ha fallado la invocación a la función o procedimiento &V1 debido a la razón &V2.

Explicación: Vea “DSQ15471” en la página 116.

Código SQL: -471

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35495** Esta consulta supera un límite de estimación de coste de DB2.

Explicación: Vea “DSQ15495” en la página 116.

Código SQL: -495

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35512** En la consulta hay una referencia no válida a un objeto remoto.

Explicación: Vea “DSQ15512” en la página 117.

Código SQL: -512

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35513** El nombre de alias &V1 no puede definirse en otro alias local o remoto.

Explicación: Vea “DSQ15513” en la página 117.

Código SQL: -513

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35540** La tabla &V1 no tiene ningún índice primario para la clave primaria o ROWID.

Explicación: Vea “DSQ15540” en la página 118.

Código SQL: -540

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35551** &V3 no existe, o no tiene la autorización necesaria.

Explicación: Vea “DSQ17551” en la página 165.

Código SQL: -551

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35552** El objeto especificado no existe o no tiene la autorización necesaria.

Explicación: Vea “DSQ12751” en la página 77.

Código SQL: -552

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35554** No puede otorgarse un privilegio a sí mismo.

Explicación: Vea “DSQ17554” en la página 166.

Código SQL: -554

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35555** No puede revocar un privilegio propio.

Explicación: Vea “DSQ12755” en la página 78.

Código SQL: -555

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35556** No puede revocar este privilegio de &V1.

Explicación: Vea “DSQ12756” en la página 78.

Código SQL: -556

Base de datos: DB2 para z/OS

---

---

**DSQ35559** GRANT y REVOKE no pueden ejecutarse ahora.

Explicación: Vea “DSQ17559” en la página 167.

Código SQL: -559

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35601** &V1 es el nombre de un &V2 existente.

Explicación: Vea “DSQ17601” en la página 169.

Código SQL: -601

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35602** La sentencia CREATE INDEX o PRIMARY KEY especifica demasiadas columnas.

Explicación: Vea “DSQ12817” en la página 81.

Código SQL: -602

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35603** La columna de índice exclusivo especificada tiene valores duplicados.

Explicación: Vea “DSQ17603” en la página 169.

Código SQL: -603

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35604** Ha utilizado una constante que excede el ancho máximo permitido.

Explicación: Vea “DSQ30604” en la página 402.

Código SQL: -604

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35607** La operación o la opción &V1 no está definida para este objeto.

Explicación: Vea “DSQ15607” en la página 118.

Código SQL: -607

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35612** Se utiliza el nombre de columna &V1 dos veces.

Explicación: Vea “DSQ12812” en la página 80.

Código SQL: -612

Base de datos: DB2 para z/OS

---



---

**DSQ35614** Las columnas elegidas no se pueden indexar.

Explicación: Vea “DSQ12814” en la página 80.

Código SQL: -614

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35616** No puede descartar &V2; otros objetos dependen de él.

Explicación: Vea “DSQ17616” en la página 170.

Código SQL: -616

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35618** No puede ejecutarse &V1 en las bases de datos del sistema.

Explicación: Vea “DSQ15618” en la página 118.

Código SQL: -618

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35623** La tabla &V1 sólo puede tener un índice de CLUSTER.

Explicación: Vea “DSQ17623” en la página 170.

Código SQL: -623

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35636** Las claves de partición para la partición &V1 no están especificadas en orden ascendente o descendente.

Explicación: Vea “DSQ17636” en la página 174.

Código SQL: -636

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35644** Valor no válido para &V1 en la consulta &V2.

Explicación: Vea “DSQ17644” en la página 174.

Código SQL: -644

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35646** El espacio de tabla &V2 ya contiene una tabla.

Explicación: Vea “DSQ17646” en la página 175.

Código SQL: -646

Base de datos: DB2 para z/OS

---

---

**DSQ35647** La agrupación de almacenamiento intermedio &V1 debe estar activada.

**Explicación:** Vea “DSQ17647” en la página 175.

**Código SQL:** -647

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35652** El procedimiento &V1 rechaza el resultado.

**Explicación:** Vea “DSQ15652” en la página 119.

**Código SQL:** -652

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35653** La tabla &V1 no tiene ningún índice particionado.

**Explicación:** Vea “DSQ17653” en la página 177.

**Código SQL:** -653

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35659** Se ha excedido el tamaño máximo de un objeto de tabla.

**Explicación:** Vea “DSQ15659” en la página 119.

**Código SQL:** -659

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35662** &V1 no está particionado.

**Explicación:** Vea “DSQ17662” en la página 177.

**Código SQL:** -662

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35663** Número incorrecto de valores límite de clave para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ17663” en la página 177.

**Código SQL:** -663

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35664** Los campos de clave límite del índice &V1 son demasiado largos.

**Explicación:** Vea “DSQ17664” en la página 177.

**Código SQL:** -664

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---



---

**DSQ35665** La cláusula PART de una sentencia ALTER se ha omitido o no es válida.

**Explicación:** Vea “DSQ17665” en la página 177.

**Código SQL:** -665

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35666** Se está ejecutando un programa de utilidad: el recurso de límite de recursos o el recurso de datos distribuidos.

**Explicación:** Vea “DSQ15666” en la página 119.

**Código SQL:** -666

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35667** La sentencia DROP INDEX no puede eliminar el índice.

**Explicación:** Vea “DSQ17667” en la página 178.

**Código SQL:** -667

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35668** Esta tabla tiene un procedimiento de edición: no puede ejecutar ALTER.

**Explicación:** Vea “DSQ17668” en la página 178.

**Código SQL:** -668

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35669** El objeto no puede descartarse explícitamente.

**Explicación:** Vea “DSQ17669” en la página 178.

**Código SQL:** -669

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35670** Las filas son más largas que el tamaño de página del espacio de tablas.

**Explicación:** Vea “DSQ17670” en la página 178.

**Código SQL:** -670

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35671** ALTER TABLESPACE no puede cambiar el tamaño de página.

**Explicación:** Vea “DSQ17671” en la página 178.

**Código SQL:** -671

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

---

**DSQ35676** Las agrupaciones de almacenamiento intermedio de 32K no pueden utilizarse para los índices.

Explicación: Vea "DSQ17676" en la página 179.

**Código SQL:** -676

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35677** No hay suficiente almacenamiento para expandir las agrupaciones de almacenamiento intermedio.

Explicación: Vea "DSQ17677" en la página 179.

**Código SQL:** -677

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35678** El valor de clave límite no coincide con la columna &V3.

Explicación: Vea "DSQ17678" en la página 179.

**Código SQL:** -678

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35680** La tabla o la vista contiene demasiadas columnas.

Explicación: Vea "DSQ17680" en la página 179.

**Código SQL:** -680

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35681** La columna &V1 incumple el procedimiento de campo definido por la instalación. RT: &V2, RS: &V3, MSG: &V4.

Explicación: Vea "DSQ15681" en la página 119.

**Código SQL:** -681

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35683** &V1 contiene cláusulas incompatibles.

Explicación: Vea "DSQ17683" en la página 180.

**Código SQL:** -683

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35684** La longitud de la lista de parámetros que empieza por &V1 es demasiado larga.

Explicación: Vea "DSQ17684" en la página 180.

**Código SQL:** -684

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---



---

**DSQ35686** Una columna definida con un procedimiento de campo no puede compararse con otra columna con un procedimiento de campo diferente.

Explicación: Vea "DSQ15686" en la página 120.

**Código SQL:** -686

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35687** Los tipos de campo de columna no se pueden comparar.

Explicación: Vea "DSQ15687" en la página 120.

**Código SQL:** -687

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35735** La base de datos &V1 no es una base de datos compartida en el subsistema propietario.

Explicación: Vea "DSQ15735" en la página 120.

**Código SQL:** -735

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35747** La definición para la tabla está incompleta.

Explicación: Vea "DSQ17747" en la página 183.

**Código SQL:** -747

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35766** No se puede hacer referencia directamente a la tabla auxiliar de DB2.

Explicación: Vea "DSQ15766" en la página 120.

**Código SQL:** -766

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35801** Se ha intentado realizar una división por cero.

Explicación: Vea "DSQ15801" en la página 120.

**Código SQL:** -801

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ35802** Una operación aritmética en el mandato SQL ha dado como resultado un error de excepción.

Explicación: Vea "DSQ11202" en la página 49.

**Código SQL:** -802

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---



---

**DSQ35803** Valor duplicado en una columna de índice exclusiva.

Explicación: Vea "DSQ11203" en la página 49.

Código SQL: -803

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35805** El mandato requiere un paquete de aplicaciones que no se ha encontrado.

Explicación: Vea "DSQ15805" en la página 121.

Código SQL: -805

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35811** Una subconsulta produce más de un valor.

Explicación: Vea "DSQ13010" en la página 86.

Código SQL: -811

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35815** Una subconsulta que utiliza una cláusula GROUP BY o HAVING necesita ALL, ANY, EXISTS o IN.

Explicación: Vea "DSQ12716" en la página 75.

Código SQL: -815

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35840** Su consulta solicitud es demasiado compleja para la base de datos.

Explicación: Vea "DSQ30101" en la página 393.

Código SQL: -840

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35900** Hay que conectarse a una ubicación para poder continuar utilizando QMF.

Explicación: Vea "DSQ15900" en la página 122.

Código SQL: -900

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35904** Ejecución no satisfactoria causada por un recurso no disponible. (Código de razón: &V1; tipo de recurso: &V2; y nombre de recurso: &V3).

Explicación: Vea "DSQ15904" en la página 122.

Código SQL: -904

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35905** La ejecución no ha sido satisfactoria porque se ha excedido el límite de recursos de DB2. Nombre de recurso = &V1, límite = &V2.

Explicación: Vea "DSQ15905" en la página 122.

Código SQL: -905

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35911** La parte de la base de datos que necesita se está utilizando.

Explicación: Vea "DSQ11311" en la página 50.

Código SQL: -911

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35913** La parte de la base de datos que necesita se está utilizando.

Explicación: Vea "DSQ11311" en la página 50.

Código SQL: -913

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35918** Hay que conectarse a una ubicación para poder continuar utilizando QMF.

Explicación: Vea "DSQ15900" en la página 122.

Código SQL: -918

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35930** No hay suficiente almacenamiento disponible para procesar la sentencia.

Explicación: Vea "DSQ15930" en la página 123.

Código SQL: -930

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35948** No puede acceder a los datos remotos mientras DDF está inactivo.

Explicación: Vea "DSQ15948" en la página 123.

Código SQL: -948

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ35949** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

## DSQ35950 • DSQ36023

---

**DSQ35950** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ35951** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ35952** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ35953** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ35954** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36007** El carácter "&V1" en la consulta no es válido.

**Explicación:** Vea "DSQ17007" en la página 136.

**Código SQL:** -007

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36008** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36009** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36010** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36011** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36012** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

---

**DSQ36013** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36014** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36015** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36016** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36017** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36018** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36019** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36020** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36021** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36022** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36023** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

---

**DSQ36024** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36025** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36026** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36027** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36028** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36029** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36030** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36031** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36032** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36033** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36034** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36035** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36036** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36037** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36038** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36039** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36040** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36041** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36042** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36043** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36044** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36045** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

## DSQ36046 • DSQ36067

---

**DSQ36046** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36047** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36048** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36049** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36050** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36051** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36052** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36053** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36054** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36055** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36056** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ36057** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36058** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36059** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36060** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36061** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36062** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36063** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36064** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36065** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36066** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36067** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ36068** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36069** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36070** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36071** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36072** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36073** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36074** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36075** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36076** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36077** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36078** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36079** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36080** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36081** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36082** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36083** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36084** La sentencia no es válida en este gestor de base de datos.

**Explicación:** Vea “DSQ17084” en la página 137.

**Código SQL:** -084

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36085** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36086** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36087** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36088** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36089** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ36090** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36091** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36092** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36093** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36094** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36095** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36096** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36097** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36098** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36099** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36100** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---



---

**DSQ36101** La solicitud SEARCH contiene demasiados valores o columnas.

Explicación: Vea "DSQ31101" en la página 405.

**Código SQL:** -101

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36102** La constante que empieza con '&V3' &V1 es demasiado larga.

Explicación: Vea "DSQ17102" en la página 137.

**Código SQL:** -102

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36103** &V3&V1 no es un número válido.

Explicación: Vea "DSQ17103" en la página 137.

**Código SQL:** -103

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36104** Uso incorrecto de &V1 o &V2.

Explicación: Vea "DSQ30105" en la página 393.

**Código SQL:** -104

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36105** La sentencia contiene una serie no válida.

Explicación: Vea "DSQ17105" en la página 138.

**Código SQL:** -105

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36106** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36107** El nombre &V3 es demasiado largo. El tamaño máximo es &V4.

Explicación: Vea "DSQ17107" en la página 138.

**Código SQL:** -107

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36108** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

---

**DSQ36109** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36110** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36111** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36112** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36113** Carácter no válido encontrado en la serie: &V3

**Explicación:** Vea “DSQ17113” en la página 139.

**Código SQL:** -113

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36114** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36115** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36116** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36117** El número de valores no coincide con el número de columnas.

**Explicación:** Vea “DSQ12317” en la página 63.

**Código SQL:** -117

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36118** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36119** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36120** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36121** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36122** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36123** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36124** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36125** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36126** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36127** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36128** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36129** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ36130** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36131** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36132** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36133** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36134** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36135** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36136** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36137** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36138** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36139** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36140** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36141** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36142** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36143** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36144** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36145** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36146** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36147** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36148** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36149** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36150** No puede modificar los datos en esta vista.

**Explicación:** Vea “DSQ12350” en la página 67.

**Código SQL:** -150

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36151** La columna &V1 no se puede modificar.

**Explicación:** Vea “DSQ15151” en la página 108.

**Código SQL:** -151

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---



---

**DSQ36152** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36153** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36154** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36155** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36156** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36157** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36158** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36159** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36160** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36161** El valor INSERT o UPDATE no satisface la definición de la vista.

**Explicación:** Vea “DSQ10541” en la página 39.

**Código SQL:** -161

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36162** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36163** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36164** No se puede crear una vista con el nombre de otro usuario.

**Explicación:** Vea “DSQ17164” en la página 144.

**Código SQL:** -164

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36165** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36166** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36167** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36168** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36169** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36170** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36171** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36172** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36173** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ36174** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36175** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36176** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36177** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36178** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36179** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36180** El valor de fecha y hora &V1 no es válido.

Explicación: Vea "DSQ15180" en la página 109.

Código SQL: -180

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ36181** El valor de fecha y hora no es válido.

Explicación: Vea "DSQ10581" en la página 41.

Código SQL: -181

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ36182** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36183** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---



---

**DSQ36184** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36185** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36186** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36187** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36188** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36189** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36190** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36191** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36192** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36193** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36194** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

---

**DSQ36195** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36196** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36197** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36198** La consulta está vacía o sólo contiene comentarios.

Explicación: Vea "DSQ17198" en la página 147.

Código SQL: -198

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ36199** Error de SQL en o antes de &V3 &V1.

Explicación: Vea "DSQ17199" en la página 147.

Código SQL: -199

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ36200** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36201** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36202** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36203** La columna &V1 está en más de una tabla.

Explicación: Vea "DSQ12403" en la página 71.

Código SQL: -203

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ36204** No se ha encontrado &V1.

Explicación: Vea "DSQ15204" en la página 109.

Código SQL: -204

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ36205** &V1 no es una columna definida en una tabla seleccionada.

Explicación: Vea "DSQ30205" en la página 398.

Código SQL: -205

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ36206** La columna &V1 no está en ninguna tabla nombrada en una sentencia SELECT, UPDATE, INSERT o DELETE.

Explicación: Vea "DSQ12402" en la página 71.

Código SQL: -206

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ36207** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36208** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36209** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36210** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36211** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36212** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36213** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36214** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

---

**DSQ36215** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36216** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36217** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36218** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36219** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36220** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36221** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36222** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36223** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36224** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36225** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36226** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36227** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36228** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36229** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36230** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36231** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36232** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36233** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36234** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36235** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36236** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ36237** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36238** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36239** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36240** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36241** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36242** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36243** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36244** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36245** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36246** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36247** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36248** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36249** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36250** No puede utilizarse el calificador de ubicación.

**Explicación:** Vea “DSQ15250” en la página 110.

**Código SQL:** -250

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36251** &V2 no es un nombre de ubicación válido.

**Explicación:** Vea “DSQ16251” en la página 125.

**Código SQL:** -251

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36270** La función no está soportada.

**Explicación:** Vea “DSQ15270” en la página 110.

**Código SQL:** -270

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36332** Una serie de caracteres no se ha podido convertir debido a CCSID indefinidos.

**Explicación:** Vea “DSQ15332” en la página 112.

**Código SQL:** -332

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36333** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36334** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36335** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ36336** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36337** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36338** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36339** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36340** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36341** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36342** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36343** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36344** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36345** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36346** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36347** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36348** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36349** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36350** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36351** Tipo de datos no válido en la posición &V1.

Explicación: Vea “DSQ10751” en la página 43.

**Código SQL:** -351

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36352** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36353** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36354** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36355** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36356** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36357** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ36358** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36359** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36360** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36361** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36362** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36363** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36364** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36365** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36366** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36367** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36368** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36369** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36370** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36371** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36372** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36373** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36374** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36375** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36376** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36377** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36378** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36379** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ36380** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36381** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36382** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36383** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36384** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36385** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36386** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36387** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36388** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36389** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36390** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36391** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36392** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36393** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36394** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36395** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36396** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36397** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36398** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36399** Una columna ROWID tiene un valor no válido.

Explicación: Vea “DSQ15399” en la página 112.

**Código SQL:** -399

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36400** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36401** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36402** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36403** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36404** El valor proporcionado es demasiado largo para la columna de destino o la clave de índice.

**Explicación:** Vea “DSQ15404” en la página 113.

**Código SQL:** -404

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36405** El valor numérico &V3&V1 está fuera del rango permitido para la columna.

**Explicación:** Vea “DSQ17405” en la página 154.

**Código SQL:** -405

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36406** El valor numérico calculado o derivado está fuera del rango permitido para el tipo de datos.

**Explicación:** Vea “DSQ15406” en la página 113.

**Código SQL:** -406

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36407** La columna &V1 no puede contener un valor NULL.

**Explicación:** Vea “DSQ17407” en la página 155.

**Código SQL:** -407

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36408** El nuevo valor tiene un tipo de datos incorrecto para la columna &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ17408” en la página 155.

**Código SQL:** -408

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36409** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36410** El valor '&V1' tiene una longitud mayor que el número de caracteres permitidos.

**Explicación:** Vea “DSQ10810” en la página 45.

**Código SQL:** -410

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36411** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36412** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36413** Desbordamiento aritmético durante el cambio de tipo de datos.

**Explicación:** Vea “DSQ10813” en la página 45.

**Código SQL:** -413

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36414** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36415** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36416** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36417** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36418** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36419** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

## DSQ36420 • DSQ36441

---

**DSQ36420** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36421** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36422** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36423** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36424** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36425** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36426** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36427** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36428** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36429** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36430** &V1 &V2 ha terminado de forma anómala.

**Explicación:** Vea "DSQ15430" en la página 115.

**Código SQL:** -430

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

---

**DSQ36431** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36432** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36433** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36434** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36435** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36436** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36437** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36438** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36439** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36440** NO SE HA ENCONTRADO &V1 CON EL NOMBRE &V2 CON ARGUMENTOS COMPATIBLES

**Explicación:** Vea "DSQ16440" en la página 127.

**Código SQL:** -440

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36441** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

---

**DSQ36442** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36443** La función externa &V1 ha devuelto un error.

**Explicación:** Vea “DSQ15443” en la página 116.

**Código SQL:** -443

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36444** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36445** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36446** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36447** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36448** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36449** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36450** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36451** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36452** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36453** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36454** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36455** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36456** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36457** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36458** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36459** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36460** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36461** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36462** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36463** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ36464** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36465** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36466** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36467** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36468** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36469** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36470** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36471** Ha fallado la invocación a la función o procedimiento &V1 debido a la razón &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ15471” en la página 116.

**Código SQL:** -471

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36472** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36473** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36474** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36475** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36476** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36477** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36478** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36479** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36480** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36481** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36482** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36483** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36484** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36485** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ36486** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36487** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36488** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36489** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36490** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36491** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36492** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36493** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36494** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36495** Esta consulta supera un límite de estimación de coste de DB2.

**Explicación:** Vea “DSQ15495” en la página 116.

**Código SQL:** -495

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36496** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36497** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36498** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36499** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36500** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36501** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36502** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36503** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36504** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36505** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36506** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36507** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ36508** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36509** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36510** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36511** No puede modificar los datos en esta vista.

Explicación: Vea "DSQ12350" en la página 67.

Código SQL: -511

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ36512** En la consulta hay una referencia no válida a un objeto remoto.

Explicación: Vea "DSQ15512" en la página 117.

Código SQL: -512

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ36513** El nombre de alias &V1 no puede definirse en otro alias local o remoto.

Explicación: Vea "DSQ15513" en la página 117.

Código SQL: -513

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ36514** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36515** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36516** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36517** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---



---

**DSQ36518** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36519** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36520** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36521** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36522** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36523** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36524** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36525** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36526** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36527** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36528** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

---

**DSQ36529** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36530** El valor de clave foránea no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ10930” en la página 46.

**Código SQL:** -530

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36531** La clave primaria &V1 en una fila padre no puede actualizarse.

**Explicación:** Vea “DSQ15531” en la página 117.

**Código SQL:** -531

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36532** No se puede suprimir la fila debido a una regla de supresión RESTRICT.

**Explicación:** Vea “DSQ15532” en la página 117.

**Código SQL:** -532

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36533** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36534** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36535** La clave primaria de la tabla no puede actualizarse.

**Explicación:**

La tabla que está editando contiene una clave primaria. Las columnas que forman parte de una clave primaria no pueden actualizarse ni suprimirse utilizando el Editor de tablas.

**Respuesta del Usuario:**

Cree o utilice una vista que sólo contenga las columnas que necesite actualizar. No incluya columnas que formen parte de una clave primaria. Si desea actualizar la clave primaria, puede hacerlo utilizando SQL o QBE, siempre que la clave primaria no tenga ninguna fila dependiente.

**Código SQL:** -535

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---



---

**DSQ36536** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36537** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36538** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36539** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36540** La tabla &V1 no tiene ningún índice primario para la clave primaria o ROWID.

**Explicación:** Vea “DSQ15540” en la página 118.

**Código SQL:** -540

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36541** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36542** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36543** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36544** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36545** La operación no está permitida porque una fila incumple la restricción de comprobación (CHECK CONSTRAINT) &V1

**Explicación:** Vea “DSQ17545” en la página 164.

**Código SQL:** -545

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

## DSQ36546 • DSQ36565

---

**DSQ36546** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36547** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36548** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36549** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36550** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36551** No tiene autoridad para realizar esta acción.

**Explicación:** Vea "DSQ31551" en la página 426.

**Código SQL:** -551

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36552** El objeto especificado no existe o no tiene la autorización necesaria.

**Explicación:** Vea "DSQ12751" en la página 77.

**Código SQL:** -552

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36553** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36554** No puede otorgarse un privilegio a sí mismo.

**Explicación:** Vea "DSQ17554" en la página 166.

**Código SQL:** -554

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36555** No puede revocar un privilegio propio.

**Explicación:** Vea "DSQ12755" en la página 78.

**Código SQL:** -555

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

---

**DSQ36556** No puede revocar este privilegio de &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ12756" en la página 78.

**Código SQL:** -556

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36557** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36558** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36559** GRANT y REVOKE no pueden ejecutarse ahora.

**Explicación:** Vea "DSQ17559" en la página 167.

**Código SQL:** -559

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36560** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36561** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36562** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36563** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36564** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36565** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---



---

**DSQ36566** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36567** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36568** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36569** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36570** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36571** La actualización remota no está permitida en un entorno de SÓLO LECTURA.

**Explicación:** Vea “DSQ10425” en la página 30.

**Código SQL:** -571

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36572** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36573** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36574** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36575** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36576** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36577** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36578** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36579** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36580** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36581** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36582** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36583** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36584** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36585** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36586** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36587** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ36588** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36589** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36590** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36591** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36592** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36593** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36594** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36595** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36596** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36597** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36598** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---



---

**DSQ36599** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36600** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36601** &V1 es el nombre de un &V2 existente.

Explicación: Vea "DSQ17601" en la página 169.

**Código SQL:** -601

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36602** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36603** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36604** Ha utilizado una constante que excede el ancho máximo permitido.

Explicación: Vea "DSQ30604" en la página 402.

**Código SQL:** -604

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36605** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36606** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36607** La operación o la opción &V1 no está definida para este objeto.

Explicación: Vea "DSQ15607" en la página 118.

**Código SQL:** -607

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36608** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

---

**DSQ36609** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36610** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36611** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36612** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36613** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36614** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36615** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36616** No puede descartar &V2; otros objetos dependen de él.

**Explicación:** Vea “DSQ17616” en la página 170.

**Código SQL:** -616

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36617** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36618** No puede ejecutarse &V1 en las bases de datos del sistema.

**Explicación:** Vea “DSQ15618” en la página 118.

**Código SQL:** -618

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---



---

**DSQ36619** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36620** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36621** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36622** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36623** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36624** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36625** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36626** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36627** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36628** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36629** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

## DSQ36630 • DSQ36650

---

**DSQ36630** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36631** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36632** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36633** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36634** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36635** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36636** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36637** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36638** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36639** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36640** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

---

**DSQ36641** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36642** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36643** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36644** Valor no válido para &V1 en la consulta &V2.

Explicación: Vea "DSQ17644" en la página 174.

Código SQL: -644

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ36645** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36646** El espacio de tabla &V2 ya contiene una tabla.

Explicación: Vea "DSQ17646" en la página 175.

Código SQL: -646

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ36647** La agrupación de almacenamiento intermedio &V1 debe estar activada.

Explicación: Vea "DSQ17647" en la página 175.

Código SQL: -647

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ36648** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36649** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36650** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

---

**DSQ36651** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36652** El procedimiento &V1 rechaza el resultado.

**Explicación:** Vea “DSQ15652” en la página 119.

**Código SQL:** -652

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36653** La tabla &V1 no tiene ningún índice particionado.

**Explicación:** Vea “DSQ17653” en la página 177.

**Código SQL:** -653

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36654** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36655** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36656** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36657** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36658** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36659** Se ha excedido el tamaño máximo de un objeto de tabla.

**Explicación:** Vea “DSQ15659” en la página 119.

**Código SQL:** -659

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36660** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36661** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36662** &V1 no está particionado.

**Explicación:** Vea “DSQ17662” en la página 177.

**Código SQL:** -662

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36663** Número incorrecto de valores límite de clave para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ17663” en la página 177.

**Código SQL:** -663

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36664** Los campos de clave límite del índice &V1 son demasiado largos.

**Explicación:** Vea “DSQ17664” en la página 177.

**Código SQL:** -664

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36665** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36666** Se está ejecutando un programa de utilidad: el recurso de límite de recursos o el recurso de datos distribuidos.

**Explicación:** Vea “DSQ15666” en la página 119.

**Código SQL:** -666

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36667** La sentencia DROP INDEX no puede eliminar el índice.

**Explicación:** Vea “DSQ17667” en la página 178.

**Código SQL:** -667

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36668** Esta tabla tiene un procedimiento de edición: no puede ejecutar ALTER.

**Explicación:** Vea “DSQ17668” en la página 178.

**Código SQL:** -668

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

---

**DSQ36669** El objeto no puede descartarse explícitamente.

Explicación: Vea "DSQ17669" en la página 178.

Código SQL: -669

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ36670** Las filas son más largas que el tamaño de página del espacio de tablas.

Explicación: Vea "DSQ17670" en la página 178.

Código SQL: -670

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ36671** ALTER TABLESPACE no puede cambiar el tamaño de página.

Explicación: Vea "DSQ17671" en la página 178.

Código SQL: -671

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ36672** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36673** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36674** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36675** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36676** Las agrupaciones de almacenamiento intermedio de 32K no pueden utilizarse para los índices.

Explicación: Vea "DSQ17676" en la página 179.

Código SQL: -676

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ36677** No hay suficiente almacenamiento para expandir las agrupaciones de almacenamiento intermedio.

Explicación: Vea "DSQ17677" en la página 179.

Código SQL: -677

---

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ36678** El valor de clave límite no coincide con la columna &V3.

Explicación: Vea "DSQ17678" en la página 179.

Código SQL: -678

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ36679** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36680** La tabla o la vista contiene demasiadas columnas.

Explicación: Vea "DSQ17680" en la página 179.

Código SQL: -680

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ36681** La columna &V1 incumple el procedimiento de campo definido por la instalación. RT: &V2, RS: &V3, MSG: &V4.

Explicación: Vea "DSQ15681" en la página 119.

Código SQL: -681

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ36682** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36683** &V1 contiene cláusulas incompatibles.

Explicación: Vea "DSQ17683" en la página 180.

Código SQL: -683

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ36684** La longitud de la lista de parámetros que empieza por &V1 es demasiado larga.

Explicación: Vea "DSQ17684" en la página 180.

Código SQL: -684

Base de datos: DB2 para z/OS

---

**DSQ36685** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

Explicación: Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

---

**DSQ36686** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36687** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36688** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36689** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36690** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36691** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36692** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36693** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36694** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36695** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36696** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36697** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36698** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36699** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36700** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36701** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36702** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36703** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36704** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36705** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36706** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36707** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ36708** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36709** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36710** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36711** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36712** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36713** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36714** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36715** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36716** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36717** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36718** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36719** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36720** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36721** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36722** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36723** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36724** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36725** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36726** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36727** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36728** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36729** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36730** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36731** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36732** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36733** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36734** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36735** La base de datos &V1 no es una base de datos compartida en el subsistema propietario.

**Explicación:** Vea “DSQ15735” en la página 120.

**Código SQL:** -735

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36736** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36737** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36738** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36739** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36740** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36741** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36742** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36743** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36744** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36745** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36746** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36747** La definición para la tabla está incompleta.

**Explicación:** Vea “DSQ17747” en la página 183.

**Código SQL:** -747

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36748** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36749** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36750** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36751** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ36752** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36753** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36754** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36755** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36756** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36757** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36758** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36759** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36760** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36761** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36762** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36763** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36764** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36765** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36766** No se puede hacer referencia directamente a la tabla auxiliar de DB2.

**Explicación:** Vea “DSQ15766” en la página 120.

**Código SQL:** -766

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36798** No se puede especificar un valor para una columna que esté definida como GENERATED ALWAYS.

**Explicación:** Vea “DSQ15798” en la página 120.

**Código SQL:** -798

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36799** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36800** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36801** Se ha intentado realizar una división por cero.

**Explicación:** Vea “DSQ15801” en la página 120.

**Código SQL:** -801

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36802** Una operación aritmética en el mandato SQL ha dado como resultado un error de excepción.

**Explicación:** Vea “DSQ11202” en la página 49.

**Código SQL:** -802

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

---

**DSQ36803** Valor duplicado en una columna de índice exclusiva.

**Explicación:** Vea “DSQ11203” en la página 49.

**Código SQL:** -803

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36804** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36805** El mandato requiere un paquete de aplicaciones que no se ha encontrado.

**Explicación:** Vea “DSQ15805” en la página 121.

**Código SQL:** -805

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36806** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36807** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36808** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36809** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36810** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36811** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36812** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36813** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36814** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36815** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36816** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36817** La actualización remota no está permitida en un entorno de SÓLO LECTURA.

**Explicación:** Vea “DSQ10425” en la página 30.

**Código SQL:** -817

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36818** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36819** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36820** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36821** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36822** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36823** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

## DSQ36824 • DSQ36845

---

**DSQ36824** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36825** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36826** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36827** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36828** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36829** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36830** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36831** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36832** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36833** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36834** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

---

**DSQ36835** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36836** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36837** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36838** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36839** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36840** La consulta utiliza demasiadas columnas.

**Explicación:** Vea "DSQ15840" en la página 121.

**Código SQL:** -840

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36841** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36842** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36843** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36844** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

**DSQ36845** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea "DSQ31104" en la página 405.

---

---

**DSQ36846** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36847** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36848** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36849** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36850** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36851** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36852** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36853** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36854** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36855** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36856** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36857** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36858** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36859** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36860** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36861** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36862** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36863** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36864** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36865** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36866** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36867** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ36868** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36869** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36870** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36871** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36872** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36873** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36874** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36875** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36876** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36877** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36878** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36879** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36880** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36881** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36882** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36883** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36884** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36885** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36886** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36887** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36888** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36889** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ36890** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36891** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36892** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36893** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36894** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36895** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36896** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36897** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36898** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36899** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36900** Hay que conectarse a una ubicación para poder continuar utilizando QMF.

**Explicación:** Vea “DSQ15900” en la página 122.

**Código SQL:** -900

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---



---

**DSQ36901** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36902** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36903** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36904** Ejecución no satisfactoria causada por un recurso no disponible. (Código de razón: &V1; tipo de recurso: &V2; y nombre de recurso: &V3).

**Explicación:** Vea “DSQ15904” en la página 122.

**Código SQL:** -904

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36905** La ejecución no ha sido satisfactoria porque se ha excedido el límite de recursos de DB2. Nombre de recurso = &V1, límite = &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ15905” en la página 122.

**Código SQL:** -905

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36906** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36907** No se puede determinar si las actualizaciones realizadas en una ubicación remota han sido satisfactorias o no.

**Explicación:** Vea “DSQ15907” en la página 122.

**Código SQL:** -907

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36908** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ36909** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36910** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36911** Lo sentimos, los cambios de la base de datos se han perdido.

**Explicación:** Vea “DSQ31911” en la página 443.

**Código SQL:** -911

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36912** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36913** Lo sentimos, los cambios de la base de datos se han perdido.

**Explicación:** Vea “DSQ31911” en la página 443.

**Código SQL:** -913

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36914** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36915** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36916** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36917** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36918** Hay que conectarse a una ubicación para poder continuar utilizando QMF.

**Explicación:** Vea “DSQ15900” en la página 122.

**Código SQL:** -918

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---



---

**DSQ36919** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36920** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36921** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36922** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36923** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36924** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36925** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36926** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36927** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36928** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36929** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36930** No hay suficiente almacenamiento disponible para procesar la sentencia.

**Explicación:** Vea “DSQ15930” en la página 123.

**Código SQL:** -930

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36931** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36932** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36933** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36934** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36935** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36936** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36937** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36938** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36939** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36940** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36941** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36942** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36943** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36944** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36945** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36946** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36947** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36948** No puede acceder a los datos remotos mientras DDF está inactivo.

**Explicación:** Vea “DSQ15948” en la página 123.

**Código SQL:** -948

**Base de datos:** DB2 para z/OS

---

**DSQ36949** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36950** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36951** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ36952** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36953** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36954** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36955** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36956** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36957** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36958** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36959** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36960** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36961** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36962** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36963** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36964** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36965** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36966** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36967** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36968** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36969** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36970** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36971** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36972** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36973** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

---

**DSQ36974** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36975** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36976** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36977** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36978** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36979** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36980** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36981** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36982** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36983** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36984** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---



---

**DSQ36985** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36986** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36987** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36988** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36989** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36990** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36991** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36992** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36993** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36994** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36995** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

## **DSQ36996 • DSQ36999**

---

**DSQ36996** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36997** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36998** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

**DSQ36999** DBM ha devuelto un SQLCODE no de usuario final.

**Explicación:** Vea “DSQ31104” en la página 405.

---

## Capítulo 7. De DSQ40001 a DSQ40594

Estos mensajes QMF estándar son para errores que se producen al ejecutar QMF. Los mensajes contienen información que puede proporcionar soluciones y ayudarle a diagnosticar errores.

---

**DSQ40001** La longitud de registro del dispositivo de impresión es demasiado pequeña.

**Explicación:** Vea “DSQ22871” en la página 334.

---

**DSQ40002** Utilice una GDDM PRINTER que tenga una profundidad de página de &V4 a 999.

**Explicación:** Vea “DSQ22681” en la página 329.

---

**DSQ40013** El archivo que se está importando está incompleto.

**Explicación:**

El conjunto de datos externo especificado en el comando IMPORT no contiene algunos de los registros necesarios para su formato QMF. Puede que el archivo se haya cortado al exportarse, por falta de espacio externo, o que se haya editado fuera de QMF. (No intente editar un formato o una consulta QBE fuera de QMF).

**Respuesta del Usuario:**

Exporte el archivo de nuevo y vuélvalo a importar.

---

**DSQ40014** El archivo que se está importando está vacío.

**Explicación:**

Está intentando importar una consulta QBE o un formato que está vacío.

**Respuesta del Usuario:**

Para poder importarse, hay que crear antes en QMF un formulario o una consulta QBE y luego exportar. Exporte el archivo de nuevo y vuélvalo a importar. No intente cambiarlo fuera de QMF.

---

**DSQ40051** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error GDDM &V1. Gravedad &V2. Función &V3.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información

sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ40052** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051”.

---

**DSQ40053** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051”.

---

**DSQ40054** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051”.

---

**DSQ40055** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051”.

---

**DSQ40056** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051”.

---

**DSQ40057** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051”.

---

**DSQ40058** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40059** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40060** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40061** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40062** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40063** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40064** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40065** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40066** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40067** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---



---

**DSQ40068** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40075** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40076** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40077** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40078** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40079** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40080** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40081** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40082** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40083** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

---

**DSQ40084** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40085** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40101** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ40102** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40103** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40104** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40105** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40106** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ40107** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ40108** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---



---

**DSQ40109** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40110** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40111** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40112** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40113** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ40114** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40115** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40116** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40117** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40118** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

## DSQ40119 • DSQ40153

---

**DSQ40119** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40120** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40121** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ40122** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ40123** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40124** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40125** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40126** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40127** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40128** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

---

**DSQ40129** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ40130** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ40131** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40132** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Se han pasado datos de parámetros no válidos al Gestor de Ventana.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ40151** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ40152** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40153** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---



---

**DSQ40154** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40155** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ40156** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ40157** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ40158** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40159** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40160** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ40161** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40201** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40202** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ40051” en la página 509.

---



---

**DSQ40203** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40204** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40205** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40221** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40222** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40223** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40224** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40225** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40226** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40231** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ40051” en la página 509.

---



---

**DSQ40252** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40253** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40254** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40255** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40256** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40257** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40258** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40259** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40260** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40261** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---



---

**DSQ40281** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40282** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40321** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40322** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40323** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40324** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40325** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40326** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40327** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40328** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---



---

**DSQ40408** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40409** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40410** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40421** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40422** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40423** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40424** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40425** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40426** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40427** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---



---

**DSQ40428** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ40429** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40430** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40051” en la página 509.

---

**DSQ40431** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Se han pasado datos de parámetro no válidos al módulo &V1.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ40432** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40431”.

---

**DSQ40433** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

El Gestor de Panel ha devuelto un código de resultado no válido.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

---

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ40434** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40433” en la página 517.

---

**DSQ40435** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40433” en la página 517.

---

**DSQ40436** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

El módulo &V1 ha detectado un error.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ40437** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

El Gestor de Panel no puede determinar la transición de panel.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ40438** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40436”.

---

**DSQ40439** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40436”.

---

**DSQ40441** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ40442** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ40443** El nombre de tabla &V1 creado a partir de FROM necesita una etiqueta de tabla.

**Explicación:**

El mandato SQL contiene un nombre de tabla como un calificador, que se produce dos o más veces después de FROM. Como el nombre de tabla no es exclusivo, cada nombre de tabla creado a partir de FROM necesita una etiqueta de tabla exclusiva para calificar los nombres de columna.

**Respuesta del Usuario:**

Añada etiquetas de tabla exclusivas a los nombres de tabla creados a partir de FROM y vuelva a ejecutar la consulta.

---

**DSQ40444** El nombre de tabla &V1 creado a partir de FROM necesita una etiqueta de tabla.

**Explicación:** Vea “DSQ40443”.

---

**DSQ40445** El nombre de tabla &V1 creado a partir de FROM necesita una etiqueta de tabla.

**Explicación:** Vea “DSQ40443”.

---

**DSQ40446** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ40447** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ40451** &V1 no es un valor de desplazamiento válido.

**Explicación:**

El valor de desplazamiento especificado no es un número, o no es el número de un elemento de la lista.

**Respuesta del Usuario:**

Escriba el número del elemento que desee desplazar. A continuación, pulse Intro.

---

**DSQ40452** Conflicto de valor de desplazamiento y tecla de desplazamiento.

**Explicación:**

Ha especificado un valor de desplazamiento que desplazará la lista en una dirección, pero también ha pulsado una tecla que desplazará la lista en la otra dirección.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor de desplazamiento y pulse Intro, o pulse una de las teclas de desplazamiento.

---

**DSQ40453** Conflicto de valor de desplazamiento y tecla de desplazamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ40452”.

---

**DSQ40454** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

**DSQ40455** Está en el límite del panel.

**Explicación:** Vea “DSQ20396” en la página 218.

---

**DSQ40456** El mandato &V1 no se puede utilizar ahora.

**Explicación:** Vea “DSQ20038” en la página 195.

---

**DSQ40461** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10193” en la página 17.

---

**DSQ40462** &V1 no es un número de selección válido.

**Explicación:** Vea “DSQ23483” en la página 375.

---

**DSQ40463** &V1 no es seleccionable.

**Explicación:** Vea “DSQ23484” en la página 375.

---

**DSQ40464** Haga una selección de cada lista.

**Explicación:** Vea “DSQ23485” en la página 375.

---

**DSQ40465** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40466** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

El tipo de objeto no es SQL o QBE para TOC o índice.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ40467** &V1 no es una letra o un número de tema válido.

**Explicación:**

El valor que ha indicado no es una letra o no es un número de una selección de la lista.

**Respuesta del Usuario:**

Cada entrada de índice va seguida de un número. Seleccione un número o indique una letra de índice para desplazarse hasta otra parte del índice. A continuación, pulse Intro.

---

---

**DSQ40468** No hay temas en INDEX para &V1, la letra que ha indicado.

**Explicación:**

Ha especificado una letra para la que no hay entradas en el índice.

**Respuesta del Usuario:**

Cada entrada de índice va seguida de un número. Seleccione un número o indique una letra de índice para desplazarse hasta otra parte del índice. A continuación, pulse Intro.

---

**DSQ40469** No hay temas en INDEX para &V1, la letra que ha indicado.

**Explicación:** Vea "DSQ40468".

---

**DSQ40470** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ40471** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ40466" en la página 519.

---

**DSQ40472** &V1 no es una palabra de tema exclusiva.

**Explicación:**

&V1, la palabra de tema que ha especificado, no es válida o está incompleta.

**Respuesta del Usuario:**

Cada entrada de la tabla de contenido está precedida por un número y seguida de una palabra clave. Para ver un tema, especifique el número o la palabra clave de ese tema. Si sólo ha escrito parte de la palabra clave, puede que haya más de una palabra clave coincidente. Escriba la palabra clave completa para la entrada que desee y pulse Intro.

---

**DSQ40473** &V1 no es un número o una palabra de tema válido.

**Explicación:**

&V1, el valor que ha especificado, no es una palabra clave o un número de selección válido.

**Respuesta del Usuario:**

Cada entrada de la tabla de contenido está precedida por un número y seguida de una palabra clave. Para ver un tema, especifique el número o la palabra clave de ese tema.

---

**DSQ40474** &V1 no es un número o una palabra de tema válido.

**Explicación:** Vea "DSQ40473".

---

**DSQ40475** &V1 no es un número o una palabra de tema válido.

**Explicación:** Vea "DSQ40473".

---

**DSQ40476** &V1 no es un número o una palabra de tema válido.

**Explicación:** Vea "DSQ40473".

---

**DSQ40477** Haga una selección de cada lista.

**Explicación:** Vea "DSQ23485" en la página 375.

---

**DSQ40478** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ40466" en la página 519.

---

**DSQ40479** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Se encontró formato incorrecto para Panel de Ayuda.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ40480** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10193" en la página 17.

---

**DSQ40481** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200" en la página 94.



---

**DSQ40482** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40483** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14200” en la página 94.

---

**DSQ40484** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14200” en la página 94.

---

**DSQ40485** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40486** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Valor de variable de sustitución no encontrado para Panel Ayuda.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ40487** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Valor de variable de sustitución demasiado largo para Panel Ayuda.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla

Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ40488** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40486”.

---

**DSQ40489** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40490** Variables especiales de ayuda de mensajes QMF.

**Explicación:**

Las variables especiales de ayuda de mensajes para esta sesión son:

- La longitud máxima del ID de autorización de QMF es: &LQ.
- La longitud máxima del nombre de objeto QMF es: &LN.
- La longitud máxima del ID de autorización de la base de datos es: &LA.
- La longitud máxima del nombre de tabla de la base de datos es: &LT.
- La longitud máxima del nombre de columna de la base de datos es: &LC.
- La longitud máxima de la expresión de consulta solicitud es: &LE.
- El nombre del servidor de base de datos actual es: &LS.

**Respuesta del Usuario:**

Ninguna. Este panel sólo es para diagnóstico.

---

**DSQ40492** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40487”.

---

---

**DSQ40493** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200" en la página 94.

---

**DSQ40494** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ40495** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200" en la página 94.

---

**DSQ40496** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ40497** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ40479" en la página 520.

---

**DSQ40498** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ40486" en la página 521.

---

**DSQ40501** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ40479" en la página 520.

---

**DSQ40502** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200" en la página 94.

---

**DSQ40503** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200" en la página 94.

---

**DSQ40504** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200" en la página 94.

---



---

**DSQ40505** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ40506** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ40507** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ40508** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200" en la página 94.

---

**DSQ40509** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ40510** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ40479" en la página 520.

---

**DSQ40511** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200" en la página 94.

---

**DSQ40512** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200" en la página 94.

---

**DSQ40513** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ40487" en la página 521.

---

**DSQ40514** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ40487" en la página 521.

---

---

**DSQ40515** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40516** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Título de Panel de Solicitud demasiado largo para visualizarse.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ40517** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14200” en la página 94.

---

**DSQ40518** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40519** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14200” en la página 94.

---

**DSQ40520** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40521** &V1 no se puede listar o no es válido para el mandato &V2.

**Explicación:**

Ha utilizado la tecla de función LISTAR después de entrar un tipo de objeto – &V1 – que no es válido por

una de las siguientes razones:

1. No es válido con el mandato &V2.
2. No es un objeto válido para LISTAR.

Compruebe el panel de solicitud de mandatos para obtener una lista de los tipos de objeto válidos. Al menos uno de los siguientes elementos es válido:

CONSULTA  
FORMATO  
PROC  
TABLA

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe el tipo de objeto que ha especificado y asegúrese de que sea válido. Deje este campo en blanco y pulse la tecla de función LISTAR para ver TODOS los tipos de objetos.

---

**DSQ40522** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14200” en la página 94.

---

**DSQ40523** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ40479” en la página 520.

---

**DSQ40524** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23258” en la página 363.

---

**DSQ40525** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40526** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40527** &V1 no es un número de selección válido.

**Explicación:** Vea “DSQ23483” en la página 375.

---

**DSQ40528** &V1 no es seleccionable.

**Explicación:** Vea “DSQ23484” en la página 375.

---

---

**DSQ40529** Haga una selección de cada lista.  
**Explicación:** Vea “DSQ23485” en la página 375.

---

**DSQ40530** Haga una selección de cada lista.  
**Explicación:** Vea “DSQ23485” en la página 375.

---

**DSQ40531** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.  
**Explicación:** Vea “DSQ14200” en la página 94.

---

**DSQ40532** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.  
**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40533** La base de datos no da soporte a nombres de 3 partes.  
**Explicación:** Vea “DSQ10013” en la página 7.

---

**DSQ40534** Este campo no da soporte a la función LIST.  
**Explicación:**  
 La función LIST sólo está disponible en los campos que tienen un signo &plus. a la derecha.  
**Respuesta del Usuario:**  
 Mueva el cursor a un campo adecuado y vuelva a solicitar LIST.

---

**DSQ40535** Los objetos QMF no pueden listarse cuando se especifica una ubicación.  
**Explicación:** Vea “DSQ10354” en la página 27.

---

**DSQ40540** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.  
**Explicación:** Vea “DSQ14200” en la página 94.

---

**DSQ40541** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.  
**Explicación:** Vea “DSQ14200” en la página 94.

---

**DSQ40542** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.  
**Explicación:** Vea “DSQ14200” en la página 94.

---

**DSQ40543** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.  
**Explicación:** Vea “DSQ14200” en la página 94.

---

**DSQ40544** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.  
**Explicación:** Vea “DSQ14200” en la página 94.

---

**DSQ40545** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.  
**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40546** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.  
**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40547** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.  
**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40548** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.  
**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40549** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.  
**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40550** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.  
**Explicación:** Vea “DSQ40479” en la página 520.

---

**DSQ40551** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.  
**Explicación:** Vea “DSQ14200” en la página 94.

---

**DSQ40552** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.  
**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ40553** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200" en la página 94.

---

**DSQ40554** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200" en la página 94.

---

**DSQ40555** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200" en la página 94.

---

**DSQ40556** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200" en la página 94.

---

**DSQ40557** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ40558** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ40559** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ40560** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ40561** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

**DSQ40562** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200" en la página 94.

---



---

**DSQ40563** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ40570** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200" en la página 94.

---

**DSQ40571** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200" en la página 94.

---

**DSQ40572** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200" en la página 94.

---

**DSQ40574** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200" en la página 94.

---

**DSQ40575** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ40576** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ40577** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ40578** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ40579** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ40479" en la página 520.

---

## DSQ40588 • DSQ40594

---

DSQ40588 Se ejecutó con éxito el mandato FIN.

---

DSQ40589 Se ejecutó AYUDA. Por favor, continúe.

---

DSQ40590 Se ejecutó AYUDA. Por favor, continúe.

---

DSQ40591 Se ejecutó AYUDA. Por favor, continúe.

---

DSQ40592 Se ejecutó AYUDA. Por favor, continúe.

---

DSQ40593 Se ejecutó AYUDA. Por favor, continúe.

---

DSQ40594 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ23258" en la página 363.

---

## Capítulo 8. De DSQ50001 a DSQ51305

Estos mensajes QMF estándar son para errores que se producen al ejecutar QMF. Los mensajes contienen información que puede proporcionar soluciones y ayudarle a diagnosticar errores.

---

**DSQ50001** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ50002** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ50003** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ50004** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ50005** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ50006** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ50007** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ50008** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ50009** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato

no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ50010** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ50011** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ50015** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50016** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50017** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ50018** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50019** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50021** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación:

Error de BLDL. Código de retorno &V1. Código de razón &V2.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50022** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50023** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50024** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50025** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50026** Error de E/S &V1

**Explicación:**

Se ha detectado un error de entrada/salida. El mensaje del sistema u otra información del sistema operativo es: &V1

**Respuesta del Usuario:**

Si tiene una publicación de mensajes del sistema disponible, puede proporcionarle más información sobre el error. Si puede, corrija el problema y continúe. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50027** No se puede abrir &V1.

**Explicación:**

&V2

Existen varias razones posibles por la que el conjunto de datos (o, en UNIX, el archivo especificado en el nombre de la vía de acceso) no se ha abierto de forma satisfactoria. Se podría haber producido un error del sistema, un problema de hardware, que un conjunto de datos o un archivo UNIX estuviera vacío o no existiera, que no hubiera suficientes recursos del sistema o que haya especificado un nombre de miembro para un conjunto de datos no particionado.

**Respuesta del Usuario:**

Si ha especificado un nombre de miembro para un conjunto de datos no particionado, elimínelo y vuelva a intentar el mandato. Si este es un nombre de vía de acceso de UNIX, compruebe la ortografía del nombre de vía de acceso completo. Es posible que también necesite comprobar el valor de la opción MAY/MIN del perfil de QMF. Si el problema continúa, póngase en contacto con el administrador de QMF.

---

**DSQ50028** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50029** El archivo &V1 no se ha cerrado &V2

**Explicación:**

Existen varias razones posibles por la que el archivo no se ha cerrado de forma satisfactoria. Puede haberse producido un error del sistema, un problema de hardware o que no haya suficientes recursos del sistema para cumplir la solicitud.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF, proporciónale los detalles del intento de cerrar el archivo &V1 e incluya los datos adjuntos del mensaje.

---

**DSQ50030** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50031** Error de E/S &V1

**Explicación:** Vea "DSQ50026".

---

**DSQ50033** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Freepool ha fallado en ddname &V1.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla



Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50035 Error DYNALLOC: código de retorno &V1; código de razón &V2.**

**Explicación:**

Ha fallado la asignación dinámica del archivo necesario para el mandato, lo que ha provocado que el servicio del sistema DYNALLOC emitiera un error. Se ha devuelto a QMF la siguiente información acerca de este error:

Código de retorno = &V1  
 Código de razón = &V2  
 Código de razón de información = &V3  
 Función = &V4

Este error se puede producir al exportar datos en formato XML, pero el software de gestión de almacenamiento todavía no se ha configurado para gestionar la asignación dinámica de los conjuntos de datos ampliados. QMF requiere que se especifiquen las clases de almacenamiento por omisión al configurar estos conjuntos de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la información proporcionada con el software de gestión de almacenamiento para obtener más información sobre cómo configurar la asignación dinámica de los conjuntos de datos ampliados. El código de retorno y el código de razón listados más arriba se describen en “z/OS MVS Programming: Authorized Assembler Services Guide”.

---

**DSQ50036 Error DYNALLOC: código de retorno &V1; código de razón &V2.**

**Explicación:** Vea “DSQ50035”.

---

**DSQ50039 Error DYNALLOC: código de retorno &V1; código de razón &V2.**

**Explicación:** Vea “DSQ50035”.

---

**DSQ50041 Error DYNALLOC: código de retorno &V1; código de razón &V2.**

**Explicación:** Vea “DSQ50035”.

---

**DSQ50042 La organización del conjunto de datos debe ser secuencial o particionada.**

**Explicación:**

Los conjuntos de datos a los que hacen referencia los comandos QMF Exportar o Importar tienen que estar particionados (con una organización del conjunto de datos, o DSORG, valor de PO) o ser una secuencia física (DSORG=PS). Cuando se ejecuta un comando Exportar o Importar en QMF, el atributo de organización del conjunto de datos se devuelve como un valor hexadecimal. El valor hexadecimal devuelto a QMF para el conjunto de datos &V2, al que se hace referencia en el comando, es &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la información para la función DALRTORG en z/OS MVS Programming: Authorized Assembler Services Guide para determinar qué atributo DSORG corresponde al valor &V1. Si es posible, cambie el atributo DSORG del conjunto de datos al que se hace referencia en el mandato por PS o PO. Si esto no es posible, vuelva a escribir el mandato para que haga referencia a un conjunto de datos para el que el atributo DSORG sea PS o PO.

---

**DSQ50043 No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50044 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50045 Los registros que se van a importar son demasiado grandes para la base de datos.**

**Explicación:**

Los registros de consulta asistida que se van a importar directamente a la base de datos no pueden tener más de 3592 caracteres de longitud. Por lo tanto, la longitud del registro lógico del archivo que está importando no puede ser mayor que 3592.

**Respuesta del Usuario:**

Si tiene registros individuales con más de 3592 caracteres, debe reducir su tamaño. Si ha configurado el archivo de entrada con una longitud de registro lógico mayor que 3592, debe reducirla.

---

**DSQ50046 No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50047** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50048** Los registros que se deben exportar son demasiado grandes para el archivo de salida.

**Explicación:**

Algunas registros de la consulta que se deben exportar de la base de datos son más grandes que la longitud máxima de registro del archivo de salida que se está creando.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que la longitud lógica del registro del archivo de salida es como mínimo tan grande como el registro más grande de la consulta que se va a exportar. La longitud máxima de un registro de consulta en la base de datos es 3200. La longitud máxima del registro HTML para CICS es 32752 bytes y para TSO es 32756 bytes.

---

**DSQ50050** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Almac. interm. demasiado pequeño para duplicar o no las comillas.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50051** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ50050".

---

**DSQ50052** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ50053** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50054** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ50055** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23601" en la página 380.

---

**DSQ50056** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50057** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50058** La cola de datos transitoria &V1 está vacía.

**Explicación:**

La cola de datos transitoria "&V1" se ha encontrado en el mandato, pero está vacía.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique el nombre de cola correcto o asegúrese de que los datos se graben en la cola de datos transitoria. A continuación, vuelva a ejecutar el mandato.

---

**DSQ50059** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50060** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

---

**DSQ50061** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50062** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50063** Error de E/S al ejecutar &V2 para la cola &V1

**Explicación:**

La cola CICS "&V1" ha recibido un error de E/S al ser procesada por la sentencia CICS "&V2".

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el error de E/S o asegúrese de que esté utilizando el nombre de cola correcto. Verifique que las colas de datos transitorias se describan correctamente en el DCT de CICS. No puede realizar una importación desde una cola de datos transitoria que se describe como OUTPUT. De la misma forma, no puede realizar una exportación a una cola de datos transitoria que se describe como INPUT. Corrija el error de E/S y vuelva a ejecutar el mandato.

---

**DSQ50064** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ50065** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23601" en la página 380.

---

**DSQ50066** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23601" en la página 380.

---

**DSQ50067** &V1 no es un tipo de cola CICS válido.

**Explicación:**

Se ha encontrado el tipo de cola "&V1" en el mandato, pero no es un tipo de cola soportado. Los tipos de cola válidos son:

- TD para los datos transitorios (cuando se usa CICS)
- TS para el almacenamiento temporal (auxiliar) (cuando se usa CICS)

**Respuesta del Usuario:**

Especifique el tipo de cola correcto y vuelva a ejecutar el mandato.

---

**DSQ50068** &V1 no es un tipo de cola CICS válido.

**Explicación:** Vea "DSQ50067".

---

**DSQ50069** El nombre &V1 no es válido cuando se utiliza la cola de tipo &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ21645" en la página 289.

---

**DSQ50070** El nombre &V1 no es válido cuando se utiliza la cola de tipo &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ21645" en la página 289.

---

**DSQ50071** El nombre &V1 no es válido cuando se utiliza la cola de tipo &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ21645" en la página 289.

---

**DSQ50072** El nombre &V1 no es válido cuando se utiliza la cola de tipo &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ21645" en la página 289.

---

**DSQ50073** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

No se pueden suprimir datos transitorios. &V1 son datos transitorios.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50074** Carece de autorización para utilizar la cola CICS &V1

**Explicación:**

El comando o la variable global está intentando utilizar una cola CICS de nombre "&V1", pero no tiene autorización para utilizarla.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF para obtener la autorización adecuada.

---

**DSQ50075** No se encuentra &V1.

**Explicación:**

El nombre de cola CICS "&V1" del comando no se puede encontrar.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe si hay errores ortográficos o defina el nombre de la cola a su entorno CICS. Póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50076** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Imposible procesar nombre de cola &V1. Error de &V2, EIBRESP=&V3,EIBRESP2=&V4.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50077** El nombre del recurso CICS &V1 no está disponible.

**Explicación:**

El nombre de cola CICS &V1" lo está utilizado otra persona u otro proceso.

**Respuesta del Usuario:**

Espera hasta que el recurso esté disponible o póngase en contacto con administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50078** No hay suficiente espacio disponible para el recurso CICS &V1

**Explicación:**

No hay espacio suficiente para contener los datos del nombre de cola CICS "&V1".

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF para obtener más espacio o reduzca el tamaño de los datos.

---

**DSQ50079** El nombre del recurso CICS &V1 no está disponible.

**Explicación:**

El nombre de cola CICS "&V1" es "DISABLED" o "NOT OPEN".

**Respuesta del Usuario:**

Espera hasta que el recurso esté disponible o póngase en contacto con administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50080** El nombre del recurso CICS &V1 no está disponible.

**Explicación:** Vea "DSQ50079".

---

**DSQ50081** La longitud de registro de &V2 no es válida para la cola CICS &V1.

**Explicación:**

La cola de nombre "&V1" se ha encontrado en el comando, pero la longitud de registro de "&V2" no es válida para la definición de cola CICS. Una de las situaciones siguientes podría estar causando el problema:

1. La definición de CICS de la cola no coincide con el tamaño de registro del elemento de QMF. Por ejemplo, es posible que esté intentando imprimir un objeto de QMF que tenga un tamaño de registro mayor que la definición de la cola de CICS. El ancho de impresora se especifica como una opción del mandato IMPRIMIR o en el objeto del perfil de QMF.
2. La correlación de cola de datos temporales de CICS con un recurso z/OS no es correcta.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la longitud del recurso de QMF o la definición de CICS y vuelva a emitir el mandato.

Nota: si tiene que modificar la definición de CICS, puede que tenga que reiniciar CICS (dependiendo del tipo de cambio de recurso).

---

**DSQ50082** El objeto QMF es demasiado grande para la cola CICS &V1.

**Explicación:**

El objeto QMF contiene más de 32.767 registros. Este es el número máximo de registros que pueden escribirse en una cola de almacenamiento temporal CICS.

**Respuesta del Usuario:**

Reduzca el tamaño del objeto QMF o intente utilizar una cola de datos transitoria si el objeto puede

escribirse en una cola de datos transitoria. Póngase en contacto con administrador de QMF para definir una cola de datos transitoria o reduzca el número de registros en el objeto.

---

**DSQ50086** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Retorno erróneo desde el módulo de interfaz ISPF.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50087** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ50086".

---

**DSQ50088** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ50086".

---

**DSQ50089** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ50086".

---

**DSQ50090** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ50086".

---

**DSQ50095** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ50086".

---

**DSQ50096** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ50105** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ20082" en la página 199.

---

**DSQ50106** El primer carácter del identificador no puede ser ".".

**Explicación:**

El carácter "." (punto) no puede utilizarse como primer carácter de un nombre no entrecomillado.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine el "." como primer carácter o coloque todo el nombre entre comillas dobles. Por ejemplo, ".ABC". A continuación, pulse Intro.

---

**DSQ50107** Falte la totalidad o una parte del identificador.

**Explicación:**

No ha especificado un identificador cuando uno era necesario, o ha especificado un identificador incompleto. A un identificador incompleto le falta una parte necesaria. Por ejemplo:

SMITH.

es incompleto porque se esperaba un nombre después de ".". Si desea que ese identificador sea un nombre completo, debe delimitarlo con comillas dobles. Por ejemplo,

"SMITH."

**Respuesta del Usuario:**

Complete el identificador o colóquelo entre comillas dobles. A continuación, pulse Intro.

---

**DSQ50108** Falte la totalidad o una parte del identificador.

**Explicación:** Vea "DSQ50107".

---

**DSQ50109** El identificador contiene unas comillas dobles sin cerrar.

**Explicación:**

Puede que haya utilizado unas comillas dobles al principio o al final de un nombre, pero no unas comillas dobles finales o de inicio. Por ejemplo,

"MY\*TABLE

no es válido porque no tiene comillas finales.

**Respuesta del Usuario:**

Escriba las comillas dobles apropiadas. A continuación, pulse Intro.

**DSQ50110 Falte la totalidad o una parte del identificador.**

**Explicación:** Vea "DSQ50107" en la página 533.

**DSQ50111 El identificador contiene unas comillas dobles intercaladas.**

**Explicación:**

Los identificadores no pueden contener comillas dobles intercaladas. Por ejemplo, ABC"XYZ no es válido. Las comillas dobles pueden utilizarse para delimitar un nombre. Por ejemplo, el nombre de tabla "MY\*TABLE\*" es válido.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine las comillas dobles intercaladas. A continuación, pulse Intro.

**DSQ50112 &V1 es demasiado largo.**

**Explicación:**

Ha escrito un nombre que es demasiado largo para ser un identificador válido. La conexión de base de datos actual con &LS. da soporte a las siguientes longitudes:

- El ID de autorización del objeto QMF puede tener un máximo de &LQ. caracteres de longitud
- El nombre de objeto QMF puede tener un máximo de &LN. caracteres de longitud
- El ID de autorización de objetos de base de datos puede tener hasta &LA. caracteres de longitud
- El nombre de objeto de base de datos puede tener hasta un máximo de &LT caracteres de longitud
- El nombre de la columna de la base de datos puede tener un máximo de LC &. caracteres de longitud

**Respuesta del Usuario:**

Escriba un nombre más corto y pulse INTRO.

**DSQ50114 El identificador contiene unas comillas dobles sin cerrar.**

**Explicación:** Vea "DSQ50109" en la página 533.

**DSQ50115 El identificador contiene unas comillas dobles intercaladas.**

**Explicación:** Vea "DSQ50111".

**DSQ50116 El identificador contiene unas comillas dobles intercaladas.**

**Explicación:** Vea "DSQ50111".

**DSQ50117 No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

**DSQ50118 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

**DSQ50119 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:**

Falta la variable global DSQDO\_DATA\_OBJECT.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

**DSQ50120 No hay DATOS para la variable global.**

**Explicación:**

No hay información para la variable global porque el objeto DATOS de QMF actual está vacío o no existe. Los posibles motivos de este error son los siguientes:

1. El objeto DATOS está vacío después de iniciar QMF.
2. El objeto DATOS se ha restablecido.
3. Un error del sistema ha suprimido el objeto DATOS.

**Respuesta del Usuario:**

Un objeto DATOS se crea cuando se ejecuta una consulta que obtiene datos satisfactoriamente de la base de datos o importa datos de un archivo utilizando el mandato IMPORTAR DATOS de QMF.

Si pensaba que tenía un objeto DATOS actual, se ha producido un error en la ejecución de la consulta o al importar los datos. Compruebe si hay errores en los pasos que ha creado el objeto.

---

**DSQ50121** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Anomalía al fijar variable &V1. Código de razón &V2.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50127** La serie o constante es demasiado larga para que la procese el mandato.

**Explicación:**

El mandato contiene una serie o constante que tiene más de 32.767 bytes. QMF no puede ejecutar el mandato.

**Respuesta del Usuario:**

Reduzca el tamaño de las series o constantes largas y vuelva a ejecutar el mandato.

---

**DSQ50128** Uso incorrecto del operador de comparación.

**Explicación:**

Los operadores válidos son <, >, <>, =, <= y >=. Asimismo, algunas páginas de códigos admiten '^', '!' o ambas como el signo NOT. Dependiendo de la página de códigos, ^=, ^<, ^>, !=, !< y !> son combinaciones de operador válidas. No incluya espacios entre los operadores.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el operador y vuelva a emitir el mandato.

---

**DSQ50129** Uso incorrecto del operador de comparación.

**Explicación:** Vea "DSQ50128".

---

**DSQ50130** Uso incorrecto del operador de comparación.

**Explicación:** Vea "DSQ50128".

---

**DSQ50134** Uso incorrecto del operador de comparación.

**Explicación:** Vea "DSQ50128".

---

**DSQ50135** Uso incorrecto del operador de comparación.

**Explicación:** Vea "DSQ50128".

---

**DSQ50136** Uso incorrecto del operador de comparación.

**Explicación:** Vea "DSQ50128".

---

**DSQ50143** Uso incorrecto del operador de comparación.

**Explicación:** Vea "DSQ50128".

---

**DSQ50144** Uso incorrecto del operador de comparación.

**Explicación:** Vea "DSQ50128".

---

**DSQ50150** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ20082" en la página 199.

---

**DSQ50151** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50152** El formato del registro debe ser fijo o variable.

**Explicación:** Vea "DSQ22122" en la página 310.

---

**DSQ50153** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Código DDNAME incorrecto.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50154** El archivo &V1 no se ha abierto &V2

**Explicación:**

Existen varias razones posibles por la que el archivo no se ha abierto de forma satisfactoria. Puede haberse producido un error del sistema, un problema de hardware o que no haya suficientes recursos del sistema para cumplir la solicitud.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF, proporciónale los detalles del intento de abrir el archivo &V1 e incluya los datos adjuntos del mensaje.

---

**DSQ50155** Error de E/S &V1

**Explicación:** Vea “DSQ50026” en la página 528.

---

**DSQ50160** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50161** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50162** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50163** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50164** El archivo &V1 no se ha cerrado &V2

**Explicación:** Vea “DSQ50029” en la página 528.

---

**DSQ50165** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50167** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50168** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ50169** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23601” en la página 380.

---

**DSQ50170** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50171** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50172** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50173** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23439” en la página 373.

---

**DSQ50174** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23440” en la página 373.

---

**DSQ50176** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error de OBTAIN. Código de retorno &V1.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**



Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50177** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error de DEVTYPE. Código de retorno &V1.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50179** La longitud de los datos del registro de datos &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:**

El campo de longitud de los datos de la longitud de variable en el registro &V1, columna &V2, del archivo o conjunto de datos que está importando contiene un valor de &V3, lo que no es válido. Para el tipo de datos de esta columna, la longitud debe estar en el rango de &V4 a &V5. Los datos no se han importado.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un objeto de datos, consulte el manual “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener más información sobre el formato de los tipos de datos de longitud variable. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50180** El indicador nulo del registro de datos &V1, la columna &V2 no es válido.

**Explicación:**

El indicador nulo del registro &V1, columna &V2 del archivo o del conjunto de datos que está importando es &V3, que no es válido. Si la columna &V2 puede

contener valores nulos, el indicador nulo puede ser uno de los siguientes:

&V4 &V5 &V6 &V7

Si la columna &V2 no puede contener datos nulos, el indicador nulo debe ser &V4. Los datos no se han importado.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un objeto de datos, consulte el manual “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener información sobre los indicadores nulos. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50181** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:**

El archivo o conjunto de datos no se ha importado porque contiene datos de coma flotante o de coma flotante decimal no válidos. Los datos no son válidos porque cuando se normalizan cuando se subdesbordan.

**Respuesta del Usuario:**

Modifique la expresión para que tenga como resultado un número que no se subdesborde. Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea una tabla u objeto de datos fuera de QMF, consulte “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener información sobre el formato de importación esperado de los datos.

---

**DSQ50182** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:**

El archivo o conjunto de datos no se ha importado porque contiene datos decimales no válidos. El valor del registro &V1, columna &V2 del archivo o conjunto de datos sólo debe contener dígitos decimales y el signo + o -.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la información de base de datos para ver el formato correcto, así como la precisión y escala de los números decimales. Corrija los números decimales no válidos y vuelva a ejecutar el mandato IMPORTAR.

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea una tabla u objeto de datos fuera de QMF, consulte “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener información sobre el formato de importación esperado de los datos.

---

**DSQ50183** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:** Vea “DSQ50181” en la página 537.

---

**DSQ50184** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:**

El archivo o conjunto de datos no se ha importado porque contiene un valor gráfico (DBCS) no válido en el registro &V1, columna &V2. El valor sólo debe contener códigos gráficos válidos. No puede contener delimitadores de campo gráfico, excepto los que delimitan toda la columna en el formato QMF o el formato de caracteres IXF.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el valor no válido en los datos gráficos y vuelva a ejecutar el mandato IMPORTAR. Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea una tabla u objeto de datos fuera de QMF, consulte “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener información sobre el formato de importación esperado de los datos.

---

**DSQ50185** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:** Vea “DSQ50184”.

---

**DSQ50186** La longitud de los datos del registro de datos &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:** Vea “DSQ50179” en la página 537.

---

**DSQ50187** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:** Vea “DSQ50184”.

---

**DSQ50188** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:** Vea “DSQ50184”.

---

**DSQ50189** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:**

El valor de datos de tipo carácter en el registro &V1, columna &V2 del archivo o conjunto de datos que está importando no es válido. El valor debe contener sólo caracteres y códigos gráficos (DBCS) válidos entre delimitadores de campo gráfico. Los datos no se han importado.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o

crea un objeto de datos, consulte el manual “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener más información sobre cómo combinar datos de tipo carácter y gráficos (DBCS). En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50190** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:** Vea “DSQ50189”.

---

**DSQ50191** La longitud de los datos del registro de datos &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:** Vea “DSQ50179” en la página 537.

---

**DSQ50192** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:** Vea “DSQ50189”.

---

**DSQ50193** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:** Vea “DSQ50189”.

---

**DSQ50194** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:**

El archivo o conjunto de datos no se ha importado porque los datos de coma flotante de precisión simple del registro &V1, columna &V2 no son válidos. Las posiciones de byte 5 al 8 del registro de datos se están utilizando actualmente. Estas posiciones de byte deben estar vacías al importar datos de coma flotante de precisión simple.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija los datos de forma que las posiciones 5 al 8 de los datos no se utilicen y vuelva a ejecutar el mandato IMPORTAR. Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea una tabla u objeto de datos fuera de QMF, consulte “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener información sobre el formato de importación esperado de los datos.

---

**DSQ50195** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:**

El archivo o conjunto de datos no se ha importado porque contiene un valor de fecha, hora, indicación de fecha y hora o indicación de fecha y hora con valor de huso horario que es incorrecto en el registro &V1, columna &V2.

Los datos de fecha, hora, indicación de fecha y hora, e

indicación de fecha y hora con huso horario deben tener el formato siguiente:

```
Datos de fecha      aaaa-mm-dd
Datos de hora      hh.mm.ss
Datos de indicación de fecha y hora aaaa-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnnnnnn
Indicación de fecha y hora con huso horario aaaa-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnnnnnnzh:tm
```

En los formatos anteriores:

- aaaa es un valor de cuatro dígitos que representa el año.
- mm es un valor de dos dígitos que representa el mes.
- dd es un valor de dos dígitos que representa el día.
- hh es un valor de dos dígitos que representa la hora.
- mm es un valor de dos dígitos que representa los minutos en el formato de hora y en la última parte del formato de indicación de fecha y hora, e indicación de fecha y hora con huso horario.
- ss es un valor de dos dígitos que representa los segundos.
- nnnnnnnnnnnn es un valor que oscila entre 0 y 12 dígitos que representa el número de fracciones de segundos.
- z es un signo (+) o menos (-) que indica la diferencia de huso horario en relación con Coordinated Universal Time (UTC).
- th es un valor de dos dígitos que representan las horas del huso horario.
- tm es un valor de dos dígitos que representan los minutos del huso horario.

El rango válido para la parte del huso horario es de -24:00 a +24:00. Para especificar UTC, puede especificar un huso horario de -0:00 o +0:00 o sustituir el desplazamiento de huso horario y su signo con una Z mayúscula.

#### Respuesta del Usuario:

Corrija el valor de fecha, hora, indicación de fecha y hora o indicación de fecha y hora con huso horario según los formatos dados más arriba y vuelva a emitir el mandato IMPORTAR. Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea una tabla u objeto de datos fuera de QMF, consulte *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato de importación esperado de los datos.

---

**DSQ50196** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:** Vea “DSQ50195” en la página 538.

---

**DSQ50197** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:** Vea “DSQ50195” en la página 538.

---

**DSQ50198** El indicador nulo del registro de datos &V1, la columna &V2 no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ50180” en la página 537.

---

**DSQ50199** La longitud de los datos del registro de datos &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:** Vea “DSQ50179” en la página 537.

---

**DSQ50200** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

#### Explicación:

Error en el servicio de tiempos del sistema.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

#### Respuesta del Usuario:

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50201** Los periodos de tiempo no están soportados en este sistema.

#### Explicación:

La consulta asistida que intenta salvar incluye una o varias especificaciones de periodo de tiempo. El sistema al que se ha dirigido el mandato SALVAR no da soporte a periodos de tiempo en una consulta asistida.

La consulta asistida no se ha guardado.

#### Respuesta del Usuario:

Para guardar esta consulta asistida, asegúrese de que:

1. Está conectado a QMF Versión 11 (o posterior).
2. La base de datos en la que ejecuta QMF es DB2 10 for z/OS (o posterior).

A continuación, vuelva a emitir el mandato.

Pregunte al administrador de QMF si no está seguro de qué releases de QMF y DB2 están ejecutando en el sistema al que está conectado.

---

**DSQ50202** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20082” en la página 199.

---

**DSQ50203** Falta un campo del registro &V1 en la consulta recuperada.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. La tabla que empieza por el registro T, registro &V1, debe incluir el campo &V2.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que crea o modifica la consulta, añada el campo especificado. Consulte el manual “*Developing DB2 QMF Applications*” para ver una lista completa de los números y las descripciones de los campos. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50204** Se ha producido un error al intentar utilizar un objeto de base de datos.

**Explicación:**

Está intentando utilizar un formulario o una consulta asistida de la base de datos y se ha producido un error. La carga del objeto no se puede completar. El objeto no puede utilizarse como está. Cualquier formulario o consulta asistida que se guarde en la base de datos no se debe modificar.

**Respuesta del Usuario:**

Intente obtener o volver a crear el objeto y guárdelo en la base de datos. A continuación, pruebe a utilizarlo. Si el error persiste, póngase en contacto con administrador de QMF para obtener información sobre cómo continuar.

---

**DSQ50205** El recuento de columnas en el registro &V1 de la consulta recuperada no es válida.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. El registro &V1 de la consulta recuperada es un registro T con un valor de campo de recuento de columnas de &V3 en la posición &V2. El valor debe ser &V4.

**Respuesta del Usuario:**

Si está creando una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija el valor de recuento de columnas. Consulte el manual “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener más información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en

contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50206** La longitud de columna en el registro &V1 de la consulta recuperada no es válida.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. El registro &V1 de la consulta recuperada es un registro T con un valor de longitud de columna no válido de &V3 en la posición &V2. El valor debe ser &V4.

**Respuesta del Usuario:**

Si está creando una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija el valor de longitud de columna. Consulte el manual “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener más información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50207** Posición de columna no válida en &V1 de la consulta recuperada.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. La posición de columna del registro R de la columna &V3 en el registro T (registro &V1) no se puede determinar.

**Respuesta del Usuario:**

Si está creando una aplicación que crea o modifica la consulta, consulte “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener más información sobre cómo corregir el error. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50208** Falta un valor de datos en el registro &V1 de la consulta recuperada.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. Se esperaba un valor de campo de columna de registro R en la posición &V2 del registro &V1, pero no se ha encontrado ninguno.

**Respuesta del Usuario:**

Si está creando una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija el registro R añadiendo el valor de campo necesario en la ubicación indicada. Consulte el manual “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener más información sobre los valores de campo de registro R. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

---

**DSQ50209** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50210** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50211** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50212** REXX no está disponible para la evaluación de los cálculos.

**Explicación:**

Los cálculos de informes QMF requieren REXX. REXX no está disponible en el sistema. Aún puede crear expresiones de cálculo en el FORMATO, pero el FORMATO estará en error y el informe no se podrá mostrar.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50213** Error de sintaxis en la expresión: &V1.

**Explicación:**

REXX ha devuelto el siguiente mensaje de error para la expresión:

&V3

Consulte la acción recomendada a continuación.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la expresión y pulse la tecla INTRO. Si el error detectado es en FORMATO.CALC y debe realizar la corrección fuera de QMF (en TSO o ISPF), después de la corrección necesita informar de su acción a QMF mostrando F.CALC y realizando las modificaciones necesarias. Si no son necesarios más cambios (por ejemplo, la expresión ha aparecido correctamente), vuelva a escribir uno de los caracteres en la expresión. Esto indicará a QMF que pase de nuevo por la validación necesaria para asegurar que ha creado el formato correctamente. Sin esta modificación de formato, pueden producirse resultados imprevisibles.

---

**DSQ50214** No se puede evaluar la expresión: &V1.

**Explicación:**

REXX ha devuelto el siguiente mensaje de error:

&V3

al intentar evaluar la siguiente expresión:

&V2 &V4

Nota: si '>>>' aparece después de la expresión, la expresión es demasiado larga y se ha recortado por la derecha.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la expresión o los valores de sustitución y, a continuación, vuelva a emitir el mandato.

---

**DSQ50215** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50216** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50217** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50218** No se puede cargar el programa REXX de QMF DSQCXPR.

**Explicación:**

Los cálculos de informe de QMF requieren el programa REXX de QMF DSQCXPR. El programa no se puede cargar. Aún puede crear expresiones de cálculo, definiciones de columna o condiciones en el FORMATO, pero el FORMATO estará en error y el informe no se podrá mostrar.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50219** Se ha encontrado un código de registro inesperado &V2 en el registro &V1.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. El registro &V1 de la consulta recuperada contiene un código de registro de &V2. Este código de registro no se permite en este lugar de la consulta que se va a recuperar.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija el código de registro. Consulte el manual “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en

contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50220**    **Se ha encontrado un código de registro inesperado &V2 en el registro &V1.**

**Explicación:** Vea “DSQ50219” en la página 541.

---

**DSQ50221**    **No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50222**    **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:**

El programa REXX no se ejecutó.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50223**    **El proceso del programa REXX se ha interrumpido.**

**Explicación:**

El sistema ha interrumpido la ejecución del programa REXX. Normalmente, se debe a la emisión del mandato inmediato HI (detener interpretación). Determinados módulos de programa de utilidad pueden forzar esta condición si detectan una condición de error de desastre.

**Respuesta del Usuario:**

Si ha emitido un mandato HI, continúe según lo previsto. De lo contrario, busque un problema con un módulo de programa de utilidad invocado en el ejecutable o la macro.

---

**DSQ50224**    **La expresión &V1 puede dar como resultado un error de sintaxis de REXX.**

**Explicación:**

Cuando PASS NULLS se establece en YES para una expresión REXX, se simula la condición de datos NULL

para determinar si puede producirse un error de sintaxis en tiempo de ejecución basado en valores de datos discretos. No obstante, como un error de tiempo de ejecución depende significativamente de los valores de datos, la expresión puede utilizarse "tal cual".

**Respuesta del Usuario:**

Evalúe la expresión, el uso de PASS NULLS y los datos de destino. Se recomienda una de las acciones siguientes:

- Establezca PASS NULLS en NO para esta expresión
- Utilice la función @IF para procesar los datos con valores PASS NULLS
- Utilice la expresión "tal cual"

---

**DSQ50225**    **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:**

La función CS ha recibido un parámetro no válido de entrada.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50226**    **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea “DSQ50225”.

---

**DSQ50227**    **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea “DSQ50225”.

---

**DSQ50228**    **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea “DSQ50225”.

---

**DSQ50229** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ50225” en la página 542.

---

**DSQ50230** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ50225” en la página 542.

---

**DSQ50232** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50233** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50234** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50235** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50236** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50237** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10076” en la página 10.

---

**DSQ50238** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50239** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---



---

**DSQ50240** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50245** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ50246** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Pasado código de función de base de datos '&V1' no válido a módulo.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50247** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

No ha podido cargarse el módulo de traducción bilingüe &V1.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50249** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50250** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ50225” en la página 542.

---

**DSQ50275** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ50225” en la página 542.

---

**DSQ50288** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ50289** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23601” en la página 380.

---

**DSQ50301** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23277” en la página 365.

---

**DSQ50302** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Tipo no válido de variable de sustitución.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50303** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

No hay almacenamiento disponible para el buffer de mensajes.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50304** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Más símbolos de variables de sustitución que variables de sustitución

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50305** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Tipo de mensaje encontrado no válido.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.



**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50306** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Núm. entradas variables sustitución no válido para módulo mensaje.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50307** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Entrada long. variable sustitución no válida para módulo mensaje.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50308** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23278” en la página 366.

---

**DSQ50309** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Demasiada información de sustitución de mensajes.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50310** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ23277” en la página 365.

---

**DSQ50311** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ50302” en la página 544.

---

**DSQ50312** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ50305” en la página 544.

---

**DSQ50313** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

No se puede liberar espacio del buffer de mensajes.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50314** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ50309” en la página 545.

---

**DSQ50315** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ50309” en la página 545.

---

**DSQ50316** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ50309” en la página 545.

---

**DSQ50318** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Entrada de fuente de mensaje para el manejador de mensajes.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50323** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ50324** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Falta la sección de cabecera de la variable global &V1.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50325** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50326** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50327** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50328** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50331** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50332** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50333** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50334** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50336** Se generaron mensajes de aviso.

**Explicación:** Vea “DSQ10310” en la página 23.

---

**DSQ50337** Se ha producido una cancelación de salida de gobierno con el código de retorno &V1.

**Explicación:**

Se ha producido una solicitud de cancelación durante la ejecución de una rutina de salida de gobierno de QMF. El código de retorno asociado con la solicitud de cancelación es &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF para obtener más información sobre la condición específica.

---

**DSQ50338** Se ha cancelado el mandato.

---

**DSQ50339** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Salida de regulador provocó fin de sesión. Ver mensajes (log).

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50340** Se han generado mensajes de aviso.

**Explicación:** Vea “DSQ10311” en la página 23.

---

**DSQ50341** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ50342** La definición del mensaje &V2 no es válida o no se encuentra.

**Explicación:** Vea “DSQ20684” en la página 237.

---

**DSQ50343** El panel de ayuda &V2 no se ha encontrado en la biblioteca de paneles.

**Explicación:** Vea “DSQ20695” en la página 239.

---

**DSQ50345** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50346** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50351** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

DDNAME DSQSPILL no asignada.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50352** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error RDJFCF SYNAD.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50353** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50356** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Código retorno error (&V1) desde función (&V2) de servidor DSS.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50357** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ50356”.

---

**DSQ50358** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ50364** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10381” en la página 27.

---

**DSQ50365** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Buffer demasiado pequeño para contener la sentencia del mandato.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50374** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ50225” en la página 542.

---

**DSQ50380** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50381** Se ha especificado un valor no válido para el parámetro de programa &V1; no puede contener &V2.

---

**DSQ50382** El parámetro de programa &V1 no puede especificar más de 2 GB de almacenamiento.

---

**DSQ50383** Se ha especificado un valor no válido para el parámetro de programa &V1; no puede contener &V2.

---

**DSQ50384** El parámetro de programa &V1 no puede especificar más de 2048 MB de almacenamiento.

---

**DSQ50385** Se ha especificado un valor no válido para el parámetro de programa &V1; no puede contener &V2.

---

**DSQ50386** El parámetro de programa &V1 no puede especificar más de 2097152 KB de almacenamiento.

---

**DSQ50387** DSQSMTHD no es válido en este entorno.

---

**DSQ50391** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50392** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50394** El parámetro de programa &V1 no puede especificar más de 2147483647 bytes de almacenamiento.

---

**DSQ50395** El parámetro de programa &V1 no puede contener un símbolo % sin un número anterior.

---

**DSQ50396** El parámetro de programa &V1 no puede contener un símbolo % seguido de números.

---

**DSQ50397** El valor de porcentaje para el parámetro de programa &V1 debe estar comprendido entre 1 y 100; no puede ser &V2.

---

**DSQ50398** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ50399** El procedimiento pasado en la sentencia CALL ha producido demasiados conjuntos de resultados.

**Explicación:**

Este error se produce al utilizar la sentencia CALL para iniciar QMF para TSO como un procedimiento almacenado DB2 para z/OS. QMF ha intentado ejecutar el procedimiento nombrado en el primer parámetro de la sentencia CALL, pero el procedimiento ha terminado prematuramente porque ha producido un total de &V1

conjuntos de resultados. &V2 es el número máximo de conjuntos de resultados permitidos cuando QMF se inicia como un procedimiento almacenado DB2 for z/OS. Un conjunto de resultados se genera cada vez que se emite el siguiente mandato:

```
IMPRIMIR INFORME (IMPRES=' ')
```

El valor del parámetro PRINTER en este mandato se puede heredar del perfil del usuario de QMF que ha emitido la sentencia CALL. En este caso, un mandato IMPRIMIR INFORME sin parámetros también produce un conjunto de resultados.

**Respuesta del Usuario:**

Examine el procedimiento QMF que se ha pasado como primer parámetro en la sentencia CALL que ha iniciado QMF para TSO, así como los procedimientos o aplicaciones que este procedimiento haya llamado. Asegúrese de que cuando se complete este procedimiento no se hayan emitido más de &V2 mandatos IMPRIMIR INFORME que producen conjuntos de resultados.

---

**DSQ50400** Parámetro de programa &V1 incorrecto.

---

**DSQ50401** Falta valor para parámetro de programa &V1.

---

**DSQ50402** El valor &V1 para el parámetro de programa &V2 no es correcto.

---

**DSQ50403** El valor para el parámetro de programa &V1 debe tener &V2 caracteres o menos.

---

**DSQ50404** El valor para parámetro de programa &V1 debe ser un número entero, no &V2.

---

**DSQ50405** Número parámetros programa REXX devuelto debería ser &V1, no &V2.

---

**DSQ50406** El valor de sesión para la opción K debe ser YES o NO, no '&V1'.

---

**DSQ50407** El valor de sesión para la opción M debería ser I o B, no '&V1'.

---

**DSQ50408** Debe usarse proc. de inicio para invocar QMF en mod. por lotes.

---

---

**DSQ50409** DSQSSPQN es necesario cuando la sesión de QMF no está asociada a un terminal.

---

**DSQ50410** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ50411** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Se intentó asignar un archivo que ya está asignado.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50412** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Se intentó abrir un archivo no asignado.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---



---

**DSQ50413** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Se intentó abrir un archivo que ya está abierto.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50414** El ancho de los datos para la importación no coincide con la longitud del registro.

**Explicación:**

El ancho de las columnas en los datos que está importando no coincide con la longitud del registro lógico del archivo o conjunto de datos (LRECL). Para datos en formato QMF, el LRECL debe equivaler al ancho de los datos, que equivale al ancho combinado de las columnas. Para datos IXF, el LRECL debe ser mayor que o igual al ancho de los datos, que es el ancho mínimo permitido para estos datos. El ancho de datos es &V1. Los datos no se han importado.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un objeto de datos, consulte el manual “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener información sobre el ancho del tipo de datos. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50415** Los datos importados están incompletos.

**Explicación:**

Se ha alcanzado el final de la cola, archivo o conjunto de datos que está importando antes de que se leyeran los registros de cabecera necesarios.

En CICS, esta condición se puede producir si está importando datos de una cola de datos transitorios y no existe suficiente almacenamiento virtual para albergar los datos que se están importando.

El último registro leído ha sido el registro &V1. Los datos no se han importado.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un objeto de datos, consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato y el número de registros de cabecera de datos.

En CICS, si está intentando importar datos de una cola de datos transitorios y los registros de cabecera son correctos, necesitará aumentar el almacenamiento virtual utilizado para los datos. Para aumentar el almacenamiento utilizado para datos y los informes, consulte el parámetro del programa QMF DSQSBSTG. Este parámetro se especifica al iniciar QMF. Consulte los manuales *“Developing DB2 QMF Applications”* o *“Instalación y gestión de DB2 QMF”* de su sistema operativo.

---

**DSQ50416 El recuento de columnas en los datos no está en el rango permitido.**

**Explicación:**

La cabecera de los datos que está importando contiene un recuento de columnas de &V1, que no está en el rango permitido de &V2 a &V3. Los datos no se han importado.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un objeto de datos, consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre las columnas de datos y el formato de los registros de cabecera. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50417 El recuento de registros de cabecera en los datos no es válido.**

**Explicación:**

La cabecera de los datos que está importando contiene un recuento de registros de cabecera de &V1. En base a la longitud de los registros lógicos del archivo y al número de columnas de datos, el recuento de cabeceras debería ser &V2. Los datos no se han importado.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un objeto de datos, consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato y el número de los registros de cabecera. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50418 Los datos importados están incompletos.**

**Explicación:** Vea “DSQ50415” en la página 550.

---

**DSQ50419 Los datos importados están incompletos.**

**Explicación:** Vea “DSQ50415” en la página 550.

---

**DSQ50420 El código del tipo de datos de la columna de datos &V1 no es válido.**

**Explicación:**

La cabecera de los datos que está importando contiene un código de tipo de datos no reconocido de “&V2” para la columna &V1. Los datos no se han importado.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un objeto de datos, consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para ver una lista de los códigos de tipo de datos válidos. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50421 El ancho de los datos de la columna &V1 no es válido.**

**Explicación:**

La cabecera de los datos que está importando contiene un ancho no válido de &V2 para la columna &V1. Para el tipo de datos de esta columna el ancho debe ser &V3. Los datos no se han importado.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un objeto de datos, consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre los tipos de datos y los anchos de las columnas. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50422 El ancho de los datos de la columna &V1 no es válido.**

**Explicación:** Vea “DSQ50421”.

---

**DSQ50423 El ancho de los datos de la columna &V1 no es válido.**

**Explicación:**

El archivo o conjunto de datos no se ha importado porque el registro de cabecera para los datos que se van a importar contiene el ancho no válido &V2 para la columna &V1, que es una columna de tipo coma flotante o coma flotante decimal.

Los anchos válidos son:

- Coma flotante de precisión simple: 4
- Coma flotante de precisión doble: 8
- Coma flotante decimal de formato largo: 8
- Coma flotante decimal de formato ampliado: 16

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea una tabla u objeto de datos fuera de QMF, consulte *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato de importación esperado de los datos.

---

**DSQ50424 El ancho de los datos de la columna &V1 no es válido.**

**Explicación:**

La cabecera de los datos que está importando contiene un valor de precisión o escala no válido para la columna &V1, que es una columna de tipo decimal. La precisión es &V5, la escala es &V6, y el ancho es &V2. El valor de escala no puede ser mayor que la precisión y el ancho debe estar en el rango de &V3 a &V4. Los datos no se han importado.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un objeto de datos, consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para ver el formato de los registros de cabecera de objeto de datos y el tipo de datos decimales. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50425 El ancho de la columna de datos &V1 no está dentro del rango permitido.**

**Explicación:**

La cabecera de los datos que está importando contiene un ancho no válido de &V2 para la columna &V1. Para el tipo de datos de esta columna, el ancho debe estar en el rango de &V3 a &V4. Los datos no se han importado.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un objeto de datos, consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre los tipos de datos y los anchos de las columnas. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50426 El ancho de la columna de datos &V1 no está dentro del rango permitido.**

**Explicación:** Vea “DSQ50425”.

---

**DSQ50427 El ancho de la columna de datos &V1 no está dentro del rango permitido.**

**Explicación:** Vea “DSQ50425”.

---

**DSQ50428 El ancho de la columna de datos &V1 no está dentro del rango permitido.**

**Explicación:** Vea “DSQ50425”.

---

**DSQ50429 El valor "Nulos permitidos" para la columna de datos importados &V1 no es válido.**

**Explicación:**

La cabecera de los datos que está importando contiene un valor del indicador "nulos permitidos" no reconocido de "&V2" para la columna &V1. El valor debe ser "Y" o "N". Los datos no se han importado.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un objeto de datos, consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre los indicadores nulos. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50430 Los datos importados están incompletos.**

**Explicación:** Vea “DSQ50415” en la página 550.

---

**DSQ50431 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:**

Se intentó leer un archivo no asignado.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual *“Instalación y gestión de DB2 QMF”* de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50432 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:**

Se intentó leer un archivo que no está abierto.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información



sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

#### Respuesta del Usuario:

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50433** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

#### Explicación:

Se intentó cerrar un archivo no asignado.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

#### Respuesta del Usuario:

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50434** No se puede reconocer el tipo de objeto o nivel.

#### Explicación:

El archivo implicado en la importación no tiene un tipo de objeto o nivel que se pueda reconocer. Esta información es necesaria para determinar qué hay en el archivo que está importando.

#### Respuesta del Usuario:

Si está intentando importar datos o un formato, consulte el manual "Developing DB2 QMF Applications" para ver la especificación para los registros de cabecera de los formatos de exportación para estos objetos. Vea también el apartado "Consulta de DB2 QMF" para obtener más información sobre el mandato IMPORTAR. Si sigue teniendo problemas, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50435** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50436** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50437** No puede importar un objeto FORM, REPORT o QUERY como DATA.

#### Explicación:

Ha emitido un mandato IMPORT DATA, pero el origen que ha especificado contiene un objeto FORM, REPORT o QUERY.

#### Respuesta del Usuario:

Si deseaba importar datos, vuelva a intentar el mandato especificando un origen que contenga un objeto DATA. Si deseaba importar otro tipo de objeto, utilice el formato adecuado del mandato IMPORT.

---

**DSQ50438** El ancho de la columna de datos &V1 no está dentro del rango permitido.

**Explicación:** Vea "DSQ50425" en la página 552.

---

**DSQ50439** El ancho de la columna de datos &V1 no está dentro del rango permitido.

**Explicación:** Vea "DSQ50425" en la página 552.

---

**DSQ50440** El ancho de los datos de la columna &V1 no es válido.

#### Explicación:

Los datos no se han importado porque el registro de cabecera contiene el ancho no válido &V2 para la columna &V1, que es una columna de tipo TIMESTAMP.

Los anchos válidos para las columnas TIMESTAMP son:

- TIMESTAMP(0) 19
- TIMESTAMP(1) 21
- TIMESTAMP(2) 22
- TIMESTAMP(3) 23
- TIMESTAMP(4) 24
- TIMESTAMP(5) 25
- TIMESTAMP(6) 26
- TIMESTAMP(7) 27
- TIMESTAMP(8) 28
- TIMESTAMP(9) 29
- TIMESTAMP(10) 30

## DSQ50441 • DSQ50451

- TIMESTAMP(11) 31
- TIMESTAMP(12) 32

El ancho de TIMESTAMP es el mismo que el mostrado para TIMESTAMP(6).

### Respuesta del Usuario:

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un objeto de datos, consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato de importación esperado de los datos.

---

**DSQ50441** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ50412” en la página 550.

---

**DSQ50442** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

### Explicación:

Puntero archivo ya está tras inicio datos (núm. reg. archivo= &V1).

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

### Respuesta del Usuario:

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual *“Instalación y gestión de DB2 QMF”* de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50443** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

### Explicación:

Buffer desbordado al leer archivo de datos importados (número reg. arch. = &V1).

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

### Respuesta del Usuario:

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual *“Instalación y gestión de DB2 QMF”* de su sistema operativo para obtener

ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50444** El formato de registro de &V1 debe ser &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ21650” en la página 290.

---

**DSQ50445** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50446** No puede importar un objeto FORM, REPORT o QUERY como DATA.

**Explicación:** Vea “DSQ50437” en la página 553.

---

**DSQ50447** No puede importar un objeto FORM, REPORT o QUERY como DATA.

**Explicación:** Vea “DSQ50437” en la página 553.

---

**DSQ50448** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ50449** El formato de registro de &V1 debe ser &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ21650” en la página 290.

---

**DSQ50450** La longitud de registro debe ser como mínimo &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ21613” en la página 287.

---

**DSQ50451** Recuento de registros no válido en el registro de cabecera del archivo.

### Explicación:

El archivo o conjunto de datos no se ha importado porque hay un valor no válido de '&V1' en los bytes 35-39 del registro de cabecera IXF (&V2). Estos bytes se utilizan para almacenar el número de registros que preceden al primer registro de datos en el conjunto de datos o cola que se va a importar. Este valor debe ser un entero positivo.

### Respuesta del Usuario:

Corrija el valor no válido en el registro de cabecera y vuelva a ejecutar el mandato IMPORTAR. Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea una tabla u objeto de datos fuera de QMF, consulte *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener

información sobre el formato de importación esperado de los datos.

---

**DSQ50452 Los datos importados están incompletos.**

**Explicación:** Vea “DSQ50415” en la página 550.

---

**DSQ50453 El código de tipo de registro del registro de datos &V1 no es válido.**

**Explicación:**

El registro &V1 de los datos con formato IXF que está importando tiene un código de tipo de registro de "&V2" en lugar del código de tipo esperado de "&V3". Los datos no se han importado.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un objeto con formato IXF, consulte el manual “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener información sobre los tipos de registro IXF y el orden necesario de los registros. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50454 El código de convenio de datos no es válido.**

**Explicación:**

El archivo o conjunto de datos no se ha importado porque hay un valor no válido de "&V1" en los datos. Este valor aparece en el byte 42 del registro de la tabla (registro T) de los datos IXF que está intentando importar. El único valor soportado en esta posición de byte es &V2, que indica que los datos están en formato de columna.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor por &V2 y vuelva a ejecutar el mandato IMPORTAR. Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea una tabla u objeto de datos fuera de QMF, consulte “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener información sobre el formato de importación esperado de los datos.

---

**DSQ50455 El código de formato de datos no es válido.**

**Explicación:**

El archivo o conjunto de datos no se ha importado porque hay un valor no válido de "&V1" en los datos. Este valor aparece en el byte 43 del registro de la tabla (registro T) de los datos IXF que está intentando importar. Los únicos valores soportados en esta posición de byte son &V2, que se utiliza cuando los datos que se van a importar tienen formato de caracteres o &V3, que se utiliza cuando los datos que se van a importar están en formato binario.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el código de formato de los datos en &V2 o &V3 y vuelva a ejecutar el mandato IMPORTAR. Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea una tabla u objeto de datos fuera de QMF, consulte “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener información sobre el formato de importación esperado de los datos.

---

**DSQ50456 El código de ubicación de datos no es válido.**

**Explicación:**

El archivo o conjunto de datos no se ha importado porque hay un valor no válido de "&V1" en los datos. Este valor aparece en el byte 44 del registro de la tabla (registro T) de los datos IXF que está intentando importar. El único valor soportado en esta posición de byte es &V2.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor por &V2 y vuelva a ejecutar el mandato IMPORTAR. Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea una tabla u objeto de datos fuera de QMF, consulte “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener información sobre el formato de importación esperado de los datos.

---

**DSQ50457 El tipo de datos de la columna de datos &V1 no está soportado.**

**Explicación:**

La columna &V1 del objeto de datos que está importando tiene un tipo de datos de coma flotante de precisión única, que no está soportado por este nivel de release del gestor de bases de datos que está utilizando. Los datos no se han importado.

**Respuesta del Usuario:**

Si los datos que está importando provienen de otro sistema, intente exportar o volver a crear los datos en el otro sistema utilizando sólo aquellas columnas cuyos tipos estén soportados por el gestor de bases de datos que esté utilizando en este momento y vuelva a intentar de nuevo la operación de importación. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50458 El recuento de columnas en los datos no está en el rango permitido.**

**Explicación:** Vea “DSQ50416” en la página 551.

---

**DSQ50459 No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50460** Los datos importados están incompletos.

**Explicación:** Vea “DSQ50415” en la página 550.

---

**DSQ50461** Los datos importados están incompletos.

**Explicación:** Vea “DSQ50415” en la página 550.

---

**DSQ50462** El código de tipo de registro del registro de datos &V1 no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ50453” en la página 555.

---

**DSQ50463** El tipo de datos de la columna de datos &V1 no está soportado.

**Explicación:**

La columna &V1 del objeto de datos que está importando tiene un código de tipo de datos de &V2, que es uno de los tipos de datos DATE, TIME o TIMESTAMP. El nivel de release del gestor de bases de datos que está utilizando no da soporte a estos tipos de datos. Los datos no se han importado.

**Respuesta del Usuario:**

Si los datos que está importando provienen de otro sistema, intente exportar o volver a crear los datos en el otro sistema utilizando sólo aquellas columnas cuyos tipos estén soportados por el gestor de bases de datos que esté utilizando en este momento. A continuación, vuelva a intentar la operación de importación. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50464** El tipo de datos de la columna de datos &V1 no está soportado.

**Explicación:** Vea “DSQ50463”.

---

**DSQ50466** El tipo de datos de la columna de datos &V1 no está soportado.

**Explicación:** Vea “DSQ50463”.

---

**DSQ50467** El código de tipo de registro del registro de datos &V1 no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ50453” en la página 555.

---

**DSQ50468** Valor no válido para la clase de datos de la columna &V1.

**Explicación:**

El archivo o conjunto de datos no se ha importado porque el valor de registro de columna (&V1) que indica la clase de datos para la columna no es válido. El valor actual de la clase de datos es &V2. El único valor soportado por QMF en esta posición en los registros de columna de los datos IXF es &V3.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el valor no válido para la clase de datos y vuelva a ejecutar el mandato IMPORTAR. Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea una tabla u objeto de datos fuera de QMF, consulte “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener información sobre el formato de importación esperado de los datos.

---

**DSQ50469** Valor de página de código no válido para la columna &V1.

**Explicación:**

El archivo o conjunto de datos no se ha importado porque el valor de registro de columna (&V1) que indica la página de códigos de los datos no es válido. El valor de página de códigos actual es &V2. El único valor soportado por QMF en esta posición en los registros de columna de los datos IXF es &V3.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el valor no válido en el registro de columna y vuelva a ejecutar el mandato IMPORTAR. Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea una tabla u objeto de datos fuera de QMF, consulte “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener información sobre el formato de importación esperado de los datos.

---

**DSQ50470** El código del tipo de datos de la columna de datos &V1 no es válido.

**Explicación:** Vea “DSQ50420” en la página 551.

---

**DSQ50471** Valor no válido para la posición de inicio de datos de la columna &V1.

**Explicación:**

El archivo o conjunto de datos no se ha importado porque el valor que indica dónde se inician los datos de la columna &V1 no es válido. El valor actual para la posición de inicio es &V2. El valor en esta posición del archivo debe ser un entero positivo mayor que &V3.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el valor no válido en el registro de columna y vuelva a ejecutar el mandato IMPORTAR. Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea una tabla u objeto de datos fuera de QMF, consulte “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener información sobre el formato de importación esperado de los datos.

---

**DSQ50472** Valor no válido para la posición de inicio de datos de la columna &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ50471”.

---

---

**DSQ50473** El valor "Nulos permitidos" para la columna de datos importados &V1 no es válido.

Explicación: Vea "DSQ50429" en la página 552.

---

**DSQ50474** El tipo de datos de la columna de datos &V1 no está soportado.

Explicación: Vea "DSQ50457" en la página 555.

---

**DSQ50475** El ancho de los datos de la columna &V1 no es válido.

Explicación: Vea "DSQ50424" en la página 552.

---

**DSQ50476** El ancho de la columna de datos &V1 no está dentro del rango permitido.

Explicación: Vea "DSQ50425" en la página 552.

---

**DSQ50477** El ancho de la columna de datos &V1 no está dentro del rango permitido.

Explicación: Vea "DSQ50425" en la página 552.

---

**DSQ50478** El ancho de la columna de datos &V1 no está dentro del rango permitido.

Explicación: Vea "DSQ50425" en la página 552.

---

**DSQ50479** El ancho de la columna de datos &V1 no está dentro del rango permitido.

Explicación: Vea "DSQ50425" en la página 552.

---

**DSQ50480** El ancho de la columna de datos &V1 no está dentro del rango permitido.

Explicación: Vea "DSQ50425" en la página 552.

---

**DSQ50481** El ancho de la columna de datos &V1 no está dentro del rango permitido.

Explicación: Vea "DSQ50425" en la página 552.

---

**DSQ50482** El tipo de datos de la columna de datos &V1 no está soportado.

Explicación: Vea "DSQ50463" en la página 556.

---

**DSQ50483** El tipo de datos de la columna de datos &V1 no está soportado.

Explicación: Vea "DSQ50463" en la página 556.

---



---

**DSQ50484** El tipo de datos de la columna de datos &V1 no está soportado.

Explicación: Vea "DSQ50463" en la página 556.

---

**DSQ50485** El código del tipo de datos de la columna de datos &V1 no es válido.

Explicación: Vea "DSQ50420" en la página 551.

---

**DSQ50486** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50487** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ50443" en la página 554.

---

**DSQ50488** El código de tipo de registro del registro de datos &V1 no es válido.

Explicación: Vea "DSQ50453" en la página 555.

---

**DSQ50489** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50490** El ancho de los datos para la importación no coincide con la longitud del registro.

Explicación: Vea "DSQ50414" en la página 550.

---

**DSQ50491** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50492** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50493** No puede importar un objeto FORM, REPORT o QUERY como DATA.

Explicación: Vea "DSQ50437" en la página 553.

---

**DSQ50494** El ancho de la columna de datos &V1 no está dentro del rango permitido.

Explicación: Vea "DSQ50425" en la página 552.

---

---

**DSQ50495** El ancho de la columna de datos &V1 no está dentro del rango permitido.

Explicación: Vea “DSQ50425” en la página 552.

---

**DSQ50496** El recuento de columnas en los datos no está en el rango permitido.

Explicación: Vea “DSQ50416” en la página 551.

---

**DSQ50497** El ancho de los datos de la columna &V1 no es válido.

Explicación: Vea “DSQ50421” en la página 551.

---

**DSQ50498** El ancho de la columna de datos &V1 no está dentro del rango permitido.

Explicación: Vea “DSQ50425” en la página 552.

---

**DSQ50499** El ancho de la columna de datos &V1 no está dentro del rango permitido.

Explicación: Vea “DSQ50425” en la página 552.

---

**DSQ50500** El ancho de la columna de datos &V1 no está dentro del rango permitido.

Explicación: Vea “DSQ50425” en la página 552.

---

**DSQ50501** No se puede reconocer el tipo de objeto o nivel.

Explicación: Vea “DSQ50434” en la página 553.

---

**DSQ50502** Un objeto nombrado en el mandato &V1 no se puede procesar.

Explicación: Vea “DSQ22775” en la página 331.

---

**DSQ50503** No se puede reconocer el tipo de objeto o nivel.

Explicación: Vea “DSQ50434” en la página 553.

---

**DSQ50504** No se puede reconocer el tipo de objeto o nivel.

Explicación: Vea “DSQ50434” en la página 553.

---

**DSQ50505** No se puede reconocer el tipo de objeto o nivel.

Explicación: Vea “DSQ50434” en la página 553.

---



---

**DSQ50506** El ancho de la columna de datos &V1 no está dentro del rango permitido.

Explicación: Vea “DSQ50425” en la página 552.

---

**DSQ50507** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50508** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50509** No se puede importar el documento XML. El código &V1 no es válido o falta.

Explicación:

QMF no ha podido importar el documento XML porque no ha podido encontrar el código &V1 (utilizado para especificar información de columna) en el documento. Los archivos XML que se van a importar tienen que ajustarse al formato XML de QMF que se explica en “*Developing DB2 QMF Applications*”.

**Respuesta del Usuario:**

Realice las correcciones en el documento y vuélvalo a intentar.

---

**DSQ50510** No se puede importar el documento XML. El código &V1 falta o no es válido.

Explicación:

QMF no ha podido importar el documento XML porque no ha podido localizar el código &V1 utilizado para especificar datos. Cuando se importa un archivo XML, hay que asegurarse de que el documento se ajuste al formato de datos XML de QMF explicado en “*Developing DB2 QMF Applications*”.

**Respuesta del Usuario:**

Realice las correcciones en el documento y vuélvalo a intentar.

---

**DSQ50511** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación:

El servicio de ISPF &V1 falló. El código de error de ISPF es &V2.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could

be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50512** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ50513** No puede utilizar el mandato &V1 con datos de coma flotante decimal.

**Explicación:** Vea “DSQ20846” en la página 248.

---

**DSQ50514** No puede utilizar el mandato &V1 con datos de coma flotante decimal.

**Explicación:** Vea “DSQ20846” en la página 248.

---

**DSQ50515** No puede utilizar el mandato &V1 con datos de coma flotante decimal.

**Explicación:** Vea “DSQ20846” en la página 248.

---

**DSQ50516** El tipo de datos &V1 no está soportado en el servidor actual.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ20845” en la página 248.

---

**DSQ50520** El tipo de datos &V1 no está soportado en el servidor actual.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ20845” en la página 248.

---

**DSQ50521** El tipo de datos &V1 no está soportado en el servidor actual.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ20845” en la página 248.

---

**DSQ50522** QMF CICS no soporta 64 bits. Utilice en su lugar FILE for DSQSPTYP.

---

**DSQ50523** Se han encontrado datos XML no válidos en la fila &V1, columna &V2.

**Explicación:**

Al importar datos XML, QMF utiliza los servicios de análisis XML de z/OS. El analizador XML ha devuelto un error durante el análisis que indica que se han encontrado datos no válidos en la fila &V1 y la columna &V2 de la tabla que está intentado importar. Como resultado, los datos no se han importado.

Caracteres como < o & en los datos pueden causar este error. Si estos caracteres deben permanecer en los datos, utilice los siguientes valores para representarlos:

Carácter	Valor que se va a utilizar
<	&lt;
&	&amp;

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que los datos que está intentando importar aparezcan después de la especificación XML explicada en el manual “*Developing DB2 QMF Applications*”.

Consulte las publicaciones XML proporcionadas con la información de z/OS para obtener detalles sobre los servicios de análisis XML. Esta información puede ser útil para resolver el problema.

---

**DSQ50524** El ancho de los datos de la columna &V1 no es válido.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50423” en la página 551.

---

**DSQ50525** El tipo de datos &V1 no está soportado en el servidor actual.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ20845” en la página 248.

---

**DSQ50526** El tipo de datos &V1 no está soportado en el servidor actual.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ20845” en la página 248.

---

**DSQ50527** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

ID PCB, ID MDL, ID de campo ADS o cuenta de casos igual a cero.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50528**    **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50527” en la página 559.

---

**DSQ50529**    **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50527” en la página 559.

---

**DSQ50530**    **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50527” en la página 559.

---

**DSQ50531**    **Un objeto nombrado en el mandato &V1 no se puede procesar.**

**Explicación:** Vea “DSQ22775” en la página 331.

---

**DSQ50532**    **No se puede procesar un objeto nombrado en el mandato &V1.**

**Explicación:** Vea “DSQ22776” en la página 332.

---

**DSQ50533**    **El tipo de datos &V1 no está soportado en el servidor actual.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ20845” en la página 248.

---

**DSQ50534**    **El tipo de datos &V1 no está soportado en el servidor actual.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ20845” en la página 248.

---

**DSQ50535**    **El tipo de datos &V1 no está soportado en el servidor actual.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ20845” en la página 248.

---

**DSQ50536**    **El tipo de datos &V1 no está soportado en el servidor actual.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ20845” en la página 248.

---

**DSQ50537**    **El tipo de datos &V1 no está soportado en el servidor actual.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ20845” en la página 248.

---

**DSQ50538**    **El tipo de datos &V1 no está soportado en el servidor actual.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ20845” en la página 248.

---

**DSQ50539**    **El tipo de datos &V1 no está soportado en el servidor actual.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ20845” en la página 248.

---

**DSQ50540**    **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50511” en la página 558.

---

**DSQ50541**    **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ50542**    **El ancho de la columna de datos &V1 no está dentro del rango permitido.**

**Explicación:** Vea “DSQ50425” en la página 552.

---

**DSQ50543**    **El ancho de los datos de la columna &V1 no es válido.**

**Explicación:**

El archivo o conjunto de datos no se ha importado porque el registro de cabecera para los datos que se van a importar contiene un ancho no válido de &V2 para la columna &V1, que es una columna de tipo **TIMESTAMP WITH TIME ZONE**.

Los anchos válidos son:

- **TIMESTAMP(0) WITH TIME ZONE:** 147
- **TIMESTAMP(1) WITH TIME ZONE:** 149
- **TIMESTAMP(2) WITH TIME ZONE:** 150
- **TIMESTAMP(3) WITH TIME ZONE:** 151
- **TIMESTAMP(4) WITH TIME ZONE:** 152
- **TIMESTAMP(5) WITH TIME ZONE:** 153



- TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE: 154
- TIMESTAMP(7) WITH TIME ZONE: 155
- TIMESTAMP(8) WITH TIME ZONE: 156
- TIMESTAMP(9) WITH TIME ZONE: 157
- TIMESTAMP(10) WITH TIME ZONE: 158
- TIMESTAMP(11) WITH TIME ZONE: 159
- TIMESTAMP(12) WITH TIME ZONE: 160

El ancho de TIMESTAMP WITH TIME ZONE es el mismo que el mostrado para TIMESTAMP(6) WITH TIME ZONE.

#### Respuesta del Usuario:

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea una tabla u objeto de datos fuera de QMF, consulte *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato de importación esperado de los datos.

---

**DSQ50544** El ancho de la columna de datos &V1 no está dentro del rango permitido.

**Explicación:** Vea “DSQ50425” en la página 552.

---

**DSQ50545** El mandato &V1 no puede utilizarse cuando DSQEC\_LOB\_SAVE=0.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ20849” en la página 249.

---

**DSQ50571** No hay suficiente almacenamiento para procesar la entrada.

#### Explicación:

No está disponible suficiente almacenamiento para procesar la entrada.

#### Respuesta del Usuario:

Si ya no necesita los datos que están actualmente en el almacenamiento temporal, intente el mandato RESTAURAR DATOS. Si esto no funciona, emita un mandato SALVAR o EXPORTAR para salvar el formato que ha creado, salga de QMF y defina más almacenamiento. Si la condición continúa, póngase en contacto con el administrador de QMF.

---

**DSQ50572** No hay suficiente almacenamiento para procesar la entrada.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50571”.

---

**DSQ50573** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50576** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

#### Explicación:

Código de razón, &V1, no esperado desde DSQCISPM.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

#### Respuesta del Usuario:

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50578** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

#### Explicación:

Se ha encontrado EOF, pero se esperaba una señal.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

#### Respuesta del Usuario:

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50582** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50583** En una consulta SQL se debe utilizar CREATE PROCEDURE por sí sola.

#### Explicación:

El objeto de consulta SQL no puede contener una sentencia CREATE PROCEDURE junto con otra o varias sentencia SQL.

#### Respuesta del Usuario:

## DSQ50584 • DSQ50607

Si tiene que emitir la sentencia CREATE PROCEDURE en una consulta SQL, complete los siguientes pasos antes de ejecutar la consulta:

1. Establezca la variable global DSQEC\_RUN\_MQ en 0.
2. Asegúrese de que la sentencia CREATE PROCEDURE es la única sentencia SQL en la consulta.

Si tiene que emitir varias sentencias SQL en la consulta, complete los siguientes pasos antes de ejecutar la consulta:

1. Establezca la variable global DSQEC\_RUN\_MQ en 1.
2. Asegúrese de que la consulta no utiliza la sentencia CREATE PROCEDURE.

---

**DSQ50584** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ40431" en la página 517.

---

**DSQ50588** El ancho de la columna de datos &V1 no está dentro del rango permitido.

**Explicación:** Vea "DSQ50425" en la página 552.

---

**DSQ50589** El ancho de la columna de datos &V1 no está dentro del rango permitido.

**Explicación:** Vea "DSQ50425" en la página 552.

---

**DSQ50590** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ50225" en la página 542.

---

**DSQ50591** Se ha cancelado el mandato.

---

**DSQ50592** No hay DATOS para la variable global.

**Explicación:** Vea "DSQ50120" en la página 534.

---

**DSQ50593** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50594** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50595** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ50596** El tipo de datos &V1 no está soportado en el servidor actual.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ20845" en la página 248.

---

**DSQ50597** El tipo de datos &V1 no está soportado en el servidor actual.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ20845" en la página 248.

---

**DSQ50598** El tipo de datos &V1 no está soportado en el servidor actual.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ20845" en la página 248.

---

**DSQ50599** El tipo de datos &V1 no está soportado en el servidor actual.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ20845" en la página 248.

---

**DSQ50600** El tipo de datos &V1 no está soportado en el servidor actual.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ20845" en la página 248.

---

**DSQ50601** El tipo de datos &V1 no está soportado en el servidor actual.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ20845" en la página 248.

---

**DSQ50602** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ10001" en la página 7.

---

**DSQ50607** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ50511" en la página 558.

---

---

**DSQ50608** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50609** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50610** No está autorizado para utilizar &V2.&V3.

**Explicación:** Vea “DSQ20355” en la página 216.

---

**DSQ50611** &V2 no puede ser el nombre de un objeto en la base de datos.

**Explicación:** Vea “DSQ20864” en la página 250.

---

**DSQ50612** &V1 &V2 necesita un nombre válido.

**Explicación:** Vea “DSQ20313” en la página 213.

---

**DSQ50613** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ50614** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50615** QMF Analytics para TSO no está disponible.

**Explicación:**

QMF Analytics para TSO requiere QMF for z/OS. El módulo de QMF Analytics para TSO &V1 no se puede cargar.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de estar usando QMF for z/OS.

Si está usando QMF for z/OS, compruebe que la instalación de la parte &V1 ha sido satisfactoria.

---

**DSQ50616** RC &V1 inesperado de QMF Analytics para TSO.

**Explicación:**

Cuando QMF for z/OS está instalado correctamente, la condición que ocasiona este código de retorno es inesperada. QMF Analytics para TSO requiere QMF for z/OS. Si no está ejecutando QMF for z/OS, no use QMF Analytics para TSO.

Información de retorno:

- Código de retorno: &V2
- Número de mensaje: &V3
- Mensaje: &V4

Pueden devolverse los códigos de retorno siguientes:

- 04 - QMF Analytics para TSO ha terminado con un aviso.
- 08 - QMF Analytics para TSO no está activo.
- 12 - QMF Analytics para TSO no acepta solicitudes.
- 16 - Terminación de QMF Analytics para TSO procesada previamente.
- 20 - Terminación de QMF Analytics para TSO procesada previamente.
- 24 - No se puede cargar el módulo de interfaz QMF Analytics para TSO.
- 32 - No se pueden cargar los módulos de procesamiento QMF Analytics para TSO.
- 36 - No se pueden cargar los módulos de procesamiento QMF Analytics para TSO.
- 40 - QMF Analytics para TSO no está ejecutando en la tarea correcta.
- 48 - La inicialización de QMF Analytics para TSO ha fallado.
- 64 - No se puede leer el archivo de nombres de QMF Analytics para TSO.
- 68 - Etiqueta de comando de inicio no válida para QMF Analytics para TSO.
- 88 - El usuario no está autorizado a usar QMF Analytics para TSO.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error de los datos de rastreo de QMF. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50617** QMF Analytics para TSO no se puede usar en CICS.

**Explicación:**

QMF Analytics para TSO está diseñado para ejecutar en TSO o ISPF, no CICS.

**Respuesta del Usuario:**

Puede usar QMF Analytics para TSO en TSO o ISPF.

---

**DSQ50618** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

---

**DSQ50619** Ya existe un tipo de objeto diferente con este nombre.

**Explicación:** Vea “DSQ20583” en la página 231.

---

**DSQ50620** El objeto DATOS actual es demasiado largo.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ20855” en la página 249.

---

**DSQ50621** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20082” en la página 199.

---

**DSQ50622** Error de GDDM al utilizar &V1. Consulte la ayuda de mensajes para obtener detalles.

**Explicación:**

El mensaje de error devuelto por GDDM es: &V2

QMF estaba ejecutando la función GDDM: &V4

La gravedad GDDM es: &V3

**Respuesta del Usuario:**

- Compruebe si está usando el apodo correcto.
- Verifique la ubicación de la sentencia ADMMNICK dentro del módulo predeterminado de ADM. Debe colocarse antes de la sentencia "ADMMDFT END".
- Verifique que las especificaciones de la sentencia ADMMNICK sean correctas.
- Verifique que la vía de acceso a la impresora sea correcta y esté operativa.
- Consulte el mensaje de error de GDDM y siga la acción que se indique.

---

**DSQ50623** Error de GDDM al utilizar &V1. Consulte la ayuda de mensajes para obtener detalles.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50622”.

---

**DSQ50624** Error de GDDM al utilizar &V1. Consulte la ayuda de mensajes para obtener detalles.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50622”.

---

**DSQ50625** Error de GDDM al utilizar &V1. Consulte la ayuda de mensajes para obtener detalles.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50622”.

---

**DSQ50626** Error de GDDM al utilizar &V1. Consulte la ayuda de mensajes para obtener detalles.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50622”.

---

**DSQ50627** Error de GDDM al utilizar &V1. Consulte la ayuda de mensajes para obtener detalles.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50622”.

---

**DSQ50628** Error de GDDM al utilizar &V1. Consulte la ayuda de mensajes para obtener detalles.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50622”.

---

**DSQ50629** Error de GDDM al utilizar &V1. Consulte la ayuda de mensajes para obtener detalles.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50622”.

---

**DSQ50630** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50631** Error de GDDM al utilizar &V1. Consulte la ayuda de mensajes para obtener detalles.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50622”.

---

**DSQ50632** Error de GDDM al utilizar &V1. Consulte la ayuda de mensajes para obtener detalles.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50622”.

---

**DSQ50633** Error de GDDM al utilizar &V1. Consulte la ayuda de mensajes para obtener detalles.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50622”.

---

**DSQ50634** Error de GDDM al utilizar &V1. Consulte la ayuda de mensajes para obtener detalles.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50622”.

---

**DSQ50635** Error de GDDM al utilizar &V1. Consulte la ayuda de mensajes para obtener detalles.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50622”.

---

**DSQ50636** Error de GDDM al utilizar &V1.  
Consulte la ayuda de mensajes para obtener detalles.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50622” en la página 564.

---

**DSQ50637** Error de GDDM al utilizar &V1.  
Consulte la ayuda de mensajes para obtener detalles.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50622” en la página 564.

---

**DSQ50638** Error de GDDM al utilizar &V1.  
Consulte la ayuda de mensajes para obtener detalles.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50622” en la página 564.

---

**DSQ50639** Error de GDDM al utilizar &V1.  
Consulte la ayuda de mensajes para obtener detalles.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50622” en la página 564.

---

**DSQ50640** Error de GDDM al utilizar &V1.  
Consulte la ayuda de mensajes para obtener detalles.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50622” en la página 564.

---

**DSQ50641** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50642** Error de GDDM al utilizar &V1.  
Consulte la ayuda de mensajes para obtener detalles.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50622” en la página 564.

---

**DSQ50643** Error de GDDM al utilizar &V1.  
Consulte la ayuda de mensajes para obtener detalles.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50622” en la página 564.

---



---

**DSQ50644** Error de GDDM al utilizar &V1.  
Consulte la ayuda de mensajes para obtener detalles.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50622” en la página 564.

---

**DSQ50645** Error de GDDM al utilizar &V1.  
Consulte la ayuda de mensajes para obtener detalles.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50622” en la página 564.

---

**DSQ50646** Error de GDDM al utilizar &V1.  
Consulte la ayuda de mensajes para obtener detalles.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50622” en la página 564.

---

**DSQ50650** El periodo de prueba para &V1 ha caducado.

**Explicación:**

El periodo de prueba ha caducado. No se puede seguir usando QMF mientras no se solicite e instale la característica de licencia de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con la persona responsable de encargar QMF.

---

**DSQ50651** El periodo de prueba finalizará en &V1 días.

**Explicación:**

Una vez transcurridos &V1 días, no se podrá utilizar QMF a menos que se instale la característica de licencia de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

No se necesita. No obstante, puede que convenga ponerse en contacto con la persona responsable de encargar QMF.

---

**DSQ50652** El programa de QMF &V1 tiene un contenido inesperado.

**Explicación:**

El contenido del programa de QMF &V1 no es el esperado. No se puede seguir usando el producto QMF mientras no se proporcione el programa &V1 adecuado.

**Respuesta del Usuario:**

1. Verifique que el producto o la característica de QMF se haya instalado correctamente. Si se han producido errores, corrijalos e intente utilizar QMF.

## DSQ50653 • DSQ50676

2. Si QMF se ha instalado sin errores y está accediendo correctamente al programa de QMF &V1, póngase en contacto con el servicio al cliente de IBM para obtener asistencia.

---

**DSQ50653** El programa de QMF &V1 tiene un contenido inesperado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ50652" en la página 565.

---

**DSQ50654** El programa de QMF &V1 tiene un contenido inesperado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ50652" en la página 565.

---

**DSQ50655** El programa de QMF &V1 tiene un contenido inesperado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ50652" en la página 565.

---

**DSQ50661** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50662** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50663** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50664** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50665** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50666** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50667** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50668** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50669** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50670** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50671** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50672** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50673** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ50674** El objeto DATOS actual es demasiado largo.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ20855" en la página 249.

---

**DSQ50675** No se encuentra &V2.

**Explicación:** Vea "DSQ20003" en la página 193.

---

**DSQ50676** El objeto &V1 no está soportado.

**Explicación:**

El objeto &V1 del que se está intentando hacer un SET o un GET tiene un tipo de objeto que no está soportado. La variable global DSQDO\_QMFOBJ\_DATA da soporte a los siguientes tipos de objeto:

- Objeto CONSULTA SQL.
- Objeto PROC de QMF.
- Objeto ANALISIS.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un tipo de objeto CONSULTA SQL, PROC de QMF o ANALITICA de QMF en el mandato FIJAR GLOBAL u OBTENER GLOBAL y vuelva a ejecutar el mandato.

---

**DSQ50677** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50678** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50679** No está autorizado para utilizar &V2.&V3.

**Explicación:** Vea “DSQ20355” en la página 216.

---

**DSQ50680** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50511” en la página 558.

---

**DSQ50681** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50511” en la página 558.

---

**DSQ50682** Ya existe un tipo de objeto diferente con este nombre.

**Explicación:** Vea “DSQ20583” en la página 231.

---

**DSQ50683** &V1 &V2 necesita un nombre válido.

**Explicación:** Vea “DSQ20313” en la página 213.

---

**DSQ50684** &V2 no puede ser el nombre de un objeto en la base de datos.

**Explicación:** Vea “DSQ20864” en la página 250.

---

**DSQ50685** La especificación CARPETA no es válida.

**Explicación:**

Los objetos de carpeta QMF no están soportados cuando se está conectado a una base de datos de DB2 Server for VSE & VM.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la especificación CARPETA de la variable global y vuelva a ejecutar el mandato.

---

**DSQ50686** El tipo de objeto &V1 no está soportado por &V2.

**Explicación:**

El tipo de objeto &V1 especificado en los comandos SET GLOBAL o GET GLOBAL no está soportado por la variable global &V2.

La variable global DSQDO\_QMFOBJ\_DATA da soporte a los siguientes tipos de objeto:

- CONSULTA SQL, PROC o ANALITICA cuando la ubicación es el catálogo de QMF. La ubicación es el catálogo de QMF cuando utiliza la opción Ubicación 0 (Acceder a objeto QMF en el catálogo de QMF).
- CONSULTA SQL o PROC cuando la ubicación es el almacenamiento temporal de QMF. La ubicación es el almacenamiento temporal QMF cuando utiliza la opción de ubicación 1 (Acceder a objeto QMF en almacenamiento temporal de QMF) o la opción 2 (Acceder a objeto QMF en el almacenamiento temporal de QMF y en el catálogo de QMF).

La variable global DSQOD\_OBJ\_STATUS da soporte a los siguientes tipos de objetos:

- CONSULTA SQL, PROC o ANALITICA.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un tipo de objeto soportado en el mandato FIJAR GLOBAL u OBTENER GLOBAL, y vuelva a ejecutar el mandato.

---

**DSQ50687** Falta el tipo de objeto en &V1.

**Explicación:**

Falta el tipo de objeto en los comandos SET GLOBAL o GET GLOBAL para la variable global &V1. El tipo de objeto es necesario al acceder a un objeto en el almacenamiento temporal de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un tipo de objeto soportado en el mandato FIJAR GLOBAL u OBTENER GLOBAL, y vuelva a ejecutar el mandato.

---

**DSQ50688** El objeto debe ser una CONSULTA SQL.

**Explicación:**

La variable global &V1 requiere que el tipo de objeto QUERY sea SQL QUERY (consulta SQL).

**Respuesta del Usuario:**

Especifique el nombre de un objeto de CONSULTA SQL y vuelva a ejecutar el mandato.

---

**DSQ50689** Falta el nombre de objeto en &V1.

**Explicación:**

Falta el nombre de objeto en los comandos SET GLOBAL o GET GLOBAL para la variable global &V1. El nombre de objeto es necesario al acceder a un objeto en el catálogo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique el nombre de objeto en el mandato FIJAR GLOBAL u OBTENER GLOBAL y vuelva a ejecutar el mandato.

---

**DSQ50690** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ50692** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ50693** No se puede utilizar el editor mejorado de QMF en CICS.

**Explicación:**

El editor mejorado de QMF para TSO se ha diseñado para ejecutarse en ISPF, no CICS.

**Respuesta del Usuario:**

Puede utilizar el editor mejorado de QMF para TSO en ISPF.

---

**DSQ50694** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50695** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ50511" en la página 558.

---

**DSQ50696** El editor mejorado de QMF para TSO no está disponible.

**Explicación:**

El QMF Enhanced Editor for TSO requiere QMF for z/OS. El módulo de QMF Enhanced Editor for TSO &V1 no se puede cargar.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de estar usando QMF for z/OS.

Si está usando QMF for z/OS, compruebe que la instalación de la parte &V1 ha sido satisfactoria.

---

**DSQ50698** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10246" en la página 19.

---

**DSQ50699** Falta el nombre de tabla.

**Explicación:**

La variable global DSQDO\_TABLE\_SPEC debe estar establecida en un nombre válido de una tabla que se encuentra en la base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Incluya el nombre de tabla en la variable global y vuelva a emitir el mandato.

---

**DSQ50700** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ50086" en la página 533.

---

**DSQ50701** No se ha especificado el número de filas a devolver.

**Explicación:**

Se debe especificar el número de filas a devolver para la variable global DSQDO\_TABLE\_DATA.

**Respuesta del Usuario:**

Añada el número de filas a devolver a la cabecera DSQDO\_TABLE\_DATA y vuelva a ejecutar el mandato.

---

**DSQ50702** Falta la sentencia de consulta SQL.

**Explicación:**

La sentencia de consulta SQL la ejecuta QMF para producir datos de resultados para la variable global DSQDO\_TABLE\_DATA. En la variable global DSQDO\_TABLE\_DATA debe proporcionarse un puntero al área de consulta SQL. El área de consulta SQL tiene el siguiente formato:

- Longitud de la sentencia SQL (Entero).
- Sentencia de consulta SQL. Debe seguir la longitud de la sentencia SQL y debe ser una sentencia SELECT SQL.

**Respuesta del Usuario:**

Añada un puntero al área de consulta SQL para la cabecera DSQDO\_TABLE\_DATA y vuelva a ejecutar el mandato.



---

**DSQ50703** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50704** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50705** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ50706** &V1 &V2 necesita un nombre válido.

**Explicación:** Vea “DSQ20313” en la página 213.

---

**DSQ50707** No se encuentra &V2.

**Explicación:** Vea “DSQ20004” en la página 193.

---

**DSQ50708** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ50709** El tipo de datos no está soportado.

**Explicación:**

El tipo de datos de una de las columnas de resultados no está soportado por la variable global DSQDO\_TABLE\_DATA. Los siguientes tipos de datos no están soportados por la variable global DSQDO\_TABLE\_DATA:

- CLOB
- BLOB
- DBCLOB
- ROWID
- XML

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la sentencia SQL para devolver tipos de datos que están soportados por la variable global DSQDO\_TABLE\_DATA y vuelva a ejecutar el mandato.

---

**DSQ50710** No se da soporte a varias sentencias SQL.

**Explicación:**

La variable global DSQDO\_TABLE\_DATA no da soporte a varias sentencias SQL.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la consulta SQL por una única consulta SELECT SQL y vuelva a ejecutar el mandato.

---

**DSQ50711** El tipo de sentencia SQL no está soportado.

**Explicación:**

La variable global DSQDO\_TABLE\_DATA sólo da soporte a las sentencias SELECT SQL.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la consulta SQL por una única consulta SELECT SQL y vuelva a ejecutar el mandato.

---

**DSQ50712** El bloque de ancla de la interfaz de mandatos no se ha creado.

**Explicación:**

Durante la inicialización de QMF, se ha realizado un intento para inicializar la interfaz de comandos. Debido a errores de almacenamiento, esto no se ha conseguido. El recurso de interfaz de mandatos no está disponible durante esta sesión.

**Respuesta del Usuario:**

Es probable que necesite operar con espacio de almacenamiento adicional. Es posible que desee finalizar la sesión y volver a intentarlo. Si se repite este error, póngase en contacto con el administrador de QMF.

---

**DSQ50713** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

No se pudo suprimir bloque de enlace durante terminación de QMF.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50715** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

---

**DSQ50716** No hay almacenamiento disponible para inicializar la interfaz de mandatos.

**Explicación:**

Durante la inicialización de QMF, se ha realizado un intento para inicializar la interfaz de comandos. Debido a un almacenamiento insuficiente, esto no se ha conseguido. El recurso de interfaz de mandatos no está disponible durante esta sesión.

**Respuesta del Usuario:**

Es probable que tenga que operar con espacio de almacenamiento adicional. Es posible que desee finalizar la sesión y volver a intentarlo. Si se repite este error, póngase en contacto con el administrador de QMF.

---

**DSQ50718** Se generaron mensajes de aviso.

**Explicación:** Vea "DSQ10310" en la página 23.

---

**DSQ50720** QMF ya está activo; sesión secundaria no permitida.

**Explicación:**

Se ha intentado invocar una sesión QMF mientras este ya está activo. No está permitido. La utilización de la capacidad de división de ISPF después de que QMF se haya invocado como una aplicación ISPF primaria, o la ejecución de una aplicación de usuario son causas posibles de este problema.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50730** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50731** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50732** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50733** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50734** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50740** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ50741** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50742** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Tipo de objeto no válido especificado al asignar DXEEFL.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50743** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50744** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50745** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50746** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50758** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50759** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50760** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50761** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50762** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

No se han podido localizar los ID internos PCB/MDL/ADS V1/ & &V2/&V3.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50763** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20358” en la página 217.

---



---

**DSQ50764** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50765** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50766** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50762”.

---

**DSQ50767** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20358” en la página 217.

---

**DSQ50768** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ50769** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ50770** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50771** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50772** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50773** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50774** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

---

**DSQ50775** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50776** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50777** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50778** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50779** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50780** Número de tabla no válido &V3 en la posición &V2 del registro &V1.

**Explicación:**

Está intentando recuperar un formato o una consulta solicitud que no tiene un número de tabla válido en el registro T &V1. El número de tabla no válido &V3 está ubicado en la posición &V2 en el registro. Un número de tabla debe ser un número de 4 dígitos. No puede estar en blanco. Se ignorarán todos los valores de datos de los registros R que están a continuación de este registro T.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato o una consulta solicitud, consulte el manual “*Developing DB2 QMF Applications*” para ver una lista completa de los números válidos de tabla. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

---

**DSQ50781** Número de campo no válido &V3 en la posición &V2 del registro &V1.

**Explicación:**

Está intentando importar un formato o una consulta solicitud que no tiene un número de campo válido en el registro T &V1. El número de campo no válido &V3 está ubicado en la posición &V2 en el registro. Un número de campo debe ser un número de 4 dígitos. No

puede estar en blanco. Se ignoran los valores de datos en los registros R subsiguientes asociados con este campo.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato o una consulta solicitud, consulte el manual “*Developing DB2 QMF Applications*” para ver una lista completa de los números de campo válidos. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

---

**DSQ50782** El número de campo &V3 del registro &V1 no pertenece a la tabla número &V4.

**Explicación:**

Está intentando importar un formato que tiene un número de campo válido para una columna, pero esta columna no pertenece a la tabla número &V4. El número de campo está en la posición &V2 del registro. Se ignoran todos los datos de valores en los registros R subsiguientes asociados con el número de campo de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato, consulte el manual “*Developing DB2 QMF Applications*” para ver una lista completa de los números de tabla y los números de campo de columna que pertenecen a cada tabla. Cambie el número de tabla o el número de campo. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

---

**DSQ50783** Tipo de datos no válido en la posición &V2 del registro &V1.

**Explicación:**

Está intentando importar un formato que no tiene un tipo de datos válido en el registro R para la tabla de columnas. El mandato IMPORTAR no se puede completar. Las palabras clave de tipo de datos que son válidas en el registro R incluyen:

- CHAR - para columnas de datos de tipo carácter
- NUMERIC - para columnas de datos numéricos
- GRAPHIC - para columnas de datos gráficos
- DATE - para columnas de datos de fecha
- TIME - para columnas de datos de hora
- TIMEST - para columnas de datos de fecha y hora
- TSTMP TZ - para la indicación de fecha y hora con columnas de datos de huso horario

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formulario fuera de QMF, consulte “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener más información sobre los tipos de datos válidos. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

---

**DSQ50784 Los tipos de datos no se pueden cambiar para la tabla COLUMNAS.****Explicación:**

Si está intentando importar un formato que contiene más de una tabla COLUMNAS y el tipo de datos de la segunda tabla es distinto al tipo de datos de la primera columna. Por ejemplo, en la primera columna, la columna 3 es NUMERIC y en la segunda tabla, la columna 3 es CHAR. Para la misma columna, el tipo de datos debe ser el mismo. El tipo de datos de la segunda tabla está en la posición &V2 en el registro &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato, consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener más información sobre los tipos de datos de la tabla COLUMNAS. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

---

**DSQ50785 Demasiados registros R. El registro &V1 se pasa por alto.****Explicación:**

Está intentando importar un formato donde el número de registros R a continuación de un registro T es mayor que el número que el objeto FORMATO puede albergar. todos los valores de datos del registro R numerado &V1 se ignoran.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato, consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”*. Asegúrese de que el número de registros R a continuación del registro T no es mayor que el número que la parte del formato descrita por el registro T puede albergar. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

---

**DSQ50786 Número de campo no válido &V3 en la posición &V2 del registro &V1.****Explicación:**

Está intentando importar un formato o una consulta solicitud que no tiene un número de campo válido en el registro &V1. El número de campo no válido &V3 está ubicado en la posición &V2 en el registro V. Un número de campo debe ser un número de 4 dígitos. No puede estar en blanco. Se ignora el siguiente valor de datos en el registro V.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato, consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para ver una lista completa de los números de campo válidos. En caso contrario, póngase

en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

---

**DSQ50787 &V3 en la posición &V2 en el registro &V1 no es un número de tabla.****Explicación:**

Está intentando importar un formato que no tiene un número de tabla en el registro &V1. El número, ubicado en la posición &V2 del registro, es un número de campo para un registro R o V. Se ignorarán todos los valores de datos de los registros R que están a continuación de este registro T.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato, consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para ver una lista completa de números de tabla. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

---

**DSQ50788 &V3, en el registro &V1, no es un número de campo válido.****Explicación:**

Está intentando importar un formato que no tiene un número de campo en el registro &V1. El número, &V3, ubicado en la posición &V2 del registro, es un número de tabla o un número de campo para una columna. Se ignora el valor de los datos en este registro V.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifique o cree un formato, consulte *“Developing DB2 QMF Applications”* para ver una lista completa de los números de campo. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

---

**DSQ50789 El valor de la posición &V2 del registro &V1 está truncado.****Explicación:**

Está intentando importar un formato que contiene un valor de datos que tiene una longitud mayor que la que puede albergar el objeto FORMATO. El valor de datos está ubicado en la posición &V2 del registro &V1. El valor de datos se ha truncado en la longitud máxima de &V3 para este campo.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato, consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para asegurarse de tener el formato de registro correcto. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.



**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que el número de coma flotante decimal esté bien construido y vuelva a ejecutar el mandato.

**DSQ50795** Hay demasiados dígitos en &V2 del número de coma flotante decimal.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50794” en la página 574.

**DSQ50796** Signos &V1 incorporados no permitidos en el número de coma flotante decimal.

**Explicación:**

Los datos de coma flotante decimal a los que hace referencia el mandato IMPORTAR, EJECUTAR o EDITAR no son válidos. Un signo &V1 está incorporado en el significando en algún sitio después del primer dígito pero antes del exponente.

Los números de coma flotante decimal tienen el siguiente formato:

(+/-)NE(+/-)eeee

donde:

- + (opcional) o - al principio de los datos es el signo de los datos.
- N representa los dígitos del significando (hasta 16 dígitos para el formato largo o hasta 34 dígitos para el formato ampliado, sin incluir la coma decimal).
- E es el principio del exponente, que indica notación científica. La porción de exponente del número se puede omitir.
- + (opcional) o - es el signo del exponente.
- eeee son los dígitos del exponente (3 o 4 dígitos).

Los siguientes rangos de valores son válidos para los datos de coma flotante decimal:

- De -9.999999999999999E384 a -9.999999999999999E-383, 0, de 9.999999999999999E-383 a 9.999999999999999E384 para DECFLOAT(16)
- De -9.999999999999999E6144 a -9.999999999999999E-6143, 0, de 9.999999999999999E-6143 a 9.999999999999999E6144 para DECFLOAT(34)

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que el número de coma flotante decimal esté bien construido y vuelva a ejecutar el mandato.

**DSQ50797** Signos &V1 incorporados no permitidos en el número de coma flotante decimal.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50796”.

**DSQ50798** Signos &V1 incorporados no permitidos en el número de coma flotante decimal.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50796”.

**DSQ50799** Signos &V1 incorporados no permitidos en el número de coma flotante decimal.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50796”.

**DSQ50800** Demasiados indicadores de exponente (E) en el número de coma flotante decimal.

**Explicación:**

Los datos de coma flotante decimal a los que hace referencia el mandato IMPORTAR, EJECUTAR o EDITAR no son válidos. Se han encontrado varias letras E, que se utiliza en la notación científica para indicar el exponente de un número.

Los números de coma flotante decimal tienen el siguiente formato:

(+/-)NE(+/-)eeee

donde:

- + (opcional) o - al principio de los datos es el signo de los datos.
- N representa los dígitos del significando (hasta 16 dígitos para el formato largo o hasta 34 dígitos para el formato ampliado, sin incluir la coma decimal).
- E es el principio del exponente, que indica notación científica. La porción de exponente del número se puede omitir.
- + (opcional) o - es el signo del exponente.
- eeee son los dígitos del exponente (3 o 4 dígitos).

Los siguientes rangos de valores son válidos para los datos de coma flotante decimal:

- De -9.999999999999999E384 a -9.999999999999999E-383, 0, de 9.999999999999999E-383 a 9.999999999999999E384 para DECFLOAT(16)
- De -9.999999999999999E6144 a -9.999999999999999E-6143, 0, de 9.999999999999999E-6143 a 9.999999999999999E6144 para DECFLOAT(34)

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que el número de coma flotante decimal esté bien construido y vuelva a ejecutar el mandato.

**DSQ50801** Demasiados indicadores de exponente (E) en el número de coma flotante decimal.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50800”.





debe tener una registro Cabecera y la parte de la tabla COLUMNAS del formulario.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato, asegúrese de que el registro Cabecera y la parte de la tabla COLUMNAS del formato existan en el formato que esté importando. Consulte el apartado “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener más información. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

---

**DSQ50811** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ50812** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

No puede haber mensaje de tipo de aviso sin código de razón.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50813** Se ha producido un error al importar el formato.

**Explicación:**

Está intentando importar un formato y se ha producido un error como por ejemplo que la importación no se puede completar. No se puede utilizar el formato tal y como está. Será necesario corregir el formato.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato, consulte el manual “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener más información acerca de cómo corregir el error que se ha producido. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

---

**DSQ50814** Se ha producido un error al intentar utilizar un objeto de base de datos.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50204” en la página 540.

---

**DSQ50815** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20358” en la página 217.

---

**DSQ50816** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50817** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20358” en la página 217.

---

**DSQ50818** El recuento de filas (posición &V2 del registro &V1) debe ser de entre 1 y &V3.

**Explicación:**

El formato no se ha importado porque contiene un recuento de filas no válido en el registro de la tabla (registro T). Se permite un número de 1 a &V3 en la posición &V2 del registro T (registro &V1) para los datos FORM.COLUMNS. Este número indica el número de columnas en el formato. No se permite el asterisco (\*) para el recuento de filas de este registro.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formulario fuera de QMF, consulte “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener información sobre cómo estructurar los registros T de datos FORM.COLUMNS antes de importar el formulario.

---

**DSQ50819** Tipo de datos no admitido en la posición &V2 del registro &V1.

**Explicación:**

Está intentando importar un formato que tiene un tipo de datos no soportado en el registro R para la tabla COLUMNAS. No se puede completar la importación del formato. Los tipos de datos soportados son:

CHAR - para columnas de datos de tipo carácter  
 NUMERIC - para columnas de datos numéricos  
 GRAPHIC - para columnas de datos gráficos

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato, consulte el manual “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener más información sobre los tipos de datos válidos. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener

## DSQ50820 • DSQ50836

información acerca de cómo continuar.

---

**DSQ50820** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50821** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50822** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50823** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50824** Valor no válido en número de coma flotante decimal.

### Explicación:

Los datos de coma flotante decimal del mandato IMPORTAR, EJECUTAR o EDITAR no son válidos. El carácter '&VI' se ha encontrado en un número de coma flotante decimal. Este carácter puede no ser válido debido a su posición en el número o a que los caracteres de este tipo no pertenecen a un valor de coma flotante decimal.

El formato esperado depende del tipo de datos de coma flotante decimal:

- Los valores en formato largo deben seguir este convenio:  
`sd. ddddddddddddddEsddd`
- Los valores en formato ampliado deben seguir este convenio:  
`sd. ddddddddddddddddddddddddddddEsddd`

En los formatos anteriores:

- s puede ser un signo más o menos o un valor en blanco si está en la primera posición.
- d puede ser cualquier dígito numérico válido.
- E representa el principio del exponente, que indica notación científica.

### Respuesta del Usuario:

Corrija el número de coma flotante decimal para que tenga el formato correcto y vuelva a ejecutar el mandato.

---

**DSQ50825** Valor no válido en número de coma flotante decimal.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ50824".

---

**DSQ50830** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ50225" en la página 542.

---

**DSQ50831** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ20082" en la página 199.

---

**DSQ50832** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50833** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50834** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50835** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50836** Se ha producido un error inesperado durante el proceso del mandato.

### Explicación:

Cuando importa o exporta un archivo XML, los datos se convierten de formato UTF-8 a EBCDIC o de formato EBCDIC a UTF-8. Esta conversión se realiza llamando al Servicio de conversión de Unicode de z/OS. Este servicio ha encontrado un error y ha terminado.

Se han devuelto los siguientes datos del error:

Código de retorno: &V1  
Código de razón: &V2

Para obtener información adicional detallada, consulte los temas sobre los servicios de conversión de Unicode en la información de z/OS.

### Respuesta del Usuario:

Póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50837** Se ha producido un error inesperado durante el proceso del mandato.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50836” en la página 578.

---

**DSQ50838** Se ha producido un error inesperado durante el proceso del mandato.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50836” en la página 578.

---

**DSQ50839** Se ha producido un error inesperado durante el proceso del mandato.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50836” en la página 578.

---

**DSQ50840** Se ha producido un error inesperado durante el proceso del mandato.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50836” en la página 578.

---

**DSQ50841** Se ha producido un error inesperado durante el proceso del mandato.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50836” en la página 578.

---

**DSQ50842** Se ha producido un error inesperado durante el proceso del mandato.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50836” en la página 578.

---

**DSQ50843** Se ha producido un error inesperado durante el proceso del mandato.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50836” en la página 578.

---

**DSQ50844** El entorno de conversión no está disponible.

**Explicación:**

Al importar o exportar datos XML, QMF utiliza los servicios de análisis XML de z/OS así como los servicios de conversión de Unicode de z/OS. Estos servicios se deben configurar y activar antes de emitir el mandato IMPORTAR o EXPORTAR para los datos XML.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte al administrador de QMF, que puede configurar y activar los servicios de conversión de Unicode. Para obtener información adicional detallada, consulte los temas sobre los servicios de conversión de Unicode en la información de z/OS.

---

**DSQ50845** Se ha producido un error inesperado durante el proceso del mandato.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50836” en la página 578.

---

**DSQ50846** Se ha producido un error inesperado durante el proceso del mandato.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50836” en la página 578.

---

**DSQ50847** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20082” en la página 199.

---

**DSQ50848** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50849** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50850** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Tipo de registro de salida &V1 no soportado.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50851** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Buffer de salida demasiado corto para registro de formato &V1.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

**DSQ50852 Se ha producido un error inesperado durante el proceso del mandato.****Explicación:**

Cuando se importa un archivo XML de QMF, el archivo es analizado por el Servicio de análisis XML de z/OS. Este servicio ha encontrado un error durante la inicialización y ha terminado el proceso.

Se han devuelto los siguientes datos del error:

Código de retorno: &V1  
Código de razón: &V2

Consulte las publicaciones XML proporcionadas con la información de z/OS para ver detalles adicionales.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

**DSQ50853 Se ha producido un error inesperado durante el proceso del mandato.****Explicación:**

Cuando se importa un archivo XML de QMF, el archivo es analizado por el Servicio de análisis XML de z/OS. Este servicio ha encontrado un error al analizar el documento y ha terminado el proceso.

Se han devuelto los siguientes datos del error:

Código de retorno: &V1  
Código de razón: &V2

Consulte las publicaciones XML proporcionadas con la información de z/OS para ver detalles adicionales.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

**DSQ50854 Se ha producido un error inesperado durante el proceso del mandato.****Explicación:**

Cuando se importa un archivo XML de QMF, el archivo es analizado por el Servicio de análisis XML de z/OS. El analizador ha encontrado un error y ha terminado el proceso. El error se ha producido durante la terminación del documento.

Se han devuelto los siguientes datos del error:

Código de retorno: &V1  
Código de razón: &V2

Consulte las publicaciones XML proporcionadas con la información de z/OS para ver detalles adicionales.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

**DSQ50855 El documento XML que se está importando no contiene un XML correctamente formado.****Explicación:**

Cuando se importa un archivo XML en QMF, el Analizador XML de z/OS analiza el archivo. En este caso, el analizador ha determinado que el documento no es un documento XML correctamente formado. QMF no puede importar un documento que no contiene un XML correctamente formado. Compruebe el código de razón que el analizador ha devuelto (a continuación) para obtener más información.

Se han devuelto los siguientes datos del error:

Código de retorno: &V1

Código de razón: &V2

Consulte las publicaciones XML proporcionadas con la información de z/OS para ver detalles adicionales.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

**DSQ50856 Se ha producido un error inesperado durante el proceso del mandato.****Explicación:**

Al importar o exportar datos XML, QMF utiliza los servicios de análisis XML de z/OS así como los servicios de conversión de Unicode de z/OS. Estos servicios se deben configurar y activar antes de emitir el mandato IMPORTAR o EXPORTAR para los datos XML. Este error se ha producido al intentar cargar el módulo GXL1INI, e indica que los servicios de análisis XML de z/OS no se han podido inicializar.

**Respuesta del Usuario:**

Pregunte al administrador de QMF, que puede configurar y activar servicios de análisis XML, que se explican en las publicaciones de XML indicadas en la documentación de z/OS.

---

**DSQ50857** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20082” en la página 199.

---

**DSQ50858** El entorno de conversión no está disponible.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50844” en la página 579.

---

**DSQ50859** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50860** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ50861** La columna &V1 es demasiado larga para exportarla.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ22204” en la página 315.

---

**DSQ50870** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20358” en la página 217.

---

**DSQ50871** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50762” en la página 571.

---

**DSQ50872** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50762” en la página 571.

---

**DSQ50890** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Buffer de entrada demasiado corto para registro &V1.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50891** Tipo de registro no válido &V3 en la posición &V2 en el registro &V1.

**Explicación:**

Los tipos de registro aceptables son:

H - Registro de cabecera  
 T - Registro de descripción de tabla de datos  
 R - Registro de fila de tabla de datos  
 V - Registro de valor de datos  
 E - Registro de final de objeto  
 \* - Registro de datos de aplicación

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato o consulta solicitud, cambie el tipo de registro a H, T, R, V, E o \*. Para ver una completa descripción relativa a este tema, consulte el manual “*Developing DB2 QMF Applications*”. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

---

**DSQ50892** El registro &V1 es demasiado corto para determinar su tipo de registro.

**Explicación:**

Está intentando importar un formato o consulta solicitud. El registro &V1 es demasiado corto y no se puede determinar su tipo de registro. La longitud de registro mínima necesaria es de 23 bytes para VM y de 27 bytes para z/OS.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato, consulte el manual “*Developing DB2 QMF Applications*”. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

---

**DSQ50893** Registro &V2 inesperado en el registro &V1.

**Explicación:**

El registro &V1 no está en el orden que se esperaba.

Registro Orden del registro

-----  
 H El primer registro.

T Si el recuento de filas en T es > 0, solo puede seguirle un registro R. De lo contrario un registro T o V puede seguirle.  
 R Sigue a un registro T o a otro registro R.  
 V No delante del registro H.  
 \* Puede aparecer en cualquier posición, excepto delante de un registro H.  
 E El último registro.

F - para Formato  
 R - para Informe  
 T - para Consulta solicitada

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación, consulte el manual *"Developing DB2 QMF Applications"* para obtener más información. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

**DSQ50894 Se ha encontrado un ID de producto no válido en el registro Cabecera.****Explicación:**

El ID de producto en la posición &V2 del registro Cabecera es incorrecto o falta. Es necesario el ID de producto en la entrada. Debe ser 'QMF', 'QRW' o 'QM4'.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato o consulta solicitud, cambie el ID del producto a uno de los valores permitidos. Para ver una descripción completa de este tema, consulte el manual *"Developing DB2 QMF Applications"*. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

**DSQ50895 Longitud de columna cero en la posición &V2 del registro &V1.****Explicación:**

Una longitud cero de columna en el registro T hace que los valores predeterminados se establezcan para las columnas en los registros R que van a continuación. Por lo tanto, los valores de datos proporcionados en los registros R se ignoran.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato o consulta solicitud y no desea que se establezcan los valores predeterminados para las filas de los registros R, utilice un número positivo para la longitud de columna. Para ver una descripción completa de este tema, consulte el manual *"Developing DB2 QMF Applications"*. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

**DSQ50896 Se ha especificado un tipo de objeto &V3 no válido en el registro Cabecera.****Explicación:**

Tipo de registro no válido &V3 en la posición &V2 en el registro &V1. El tipo de objeto no puede estar en blanco. Los tipos de objeto aceptables son:

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato o una consulta solicitud, cambie el tipo de objeto a F para Formato o a T para consulta solicitud. Para ver una completa descripción relativa al tipo de objeto, consulte el manual *"Developing DB2 QMF Applications"*. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

**DSQ50897 Longitud de campo cero en la posición &V2 del registro &V1.****Explicación:**

La longitud cero de campo en el registro V hará que se establezca el valor predeterminado para el campo. Se ignora el valor de datos proporcionado por el registro V.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato o consulta solicitud y no desea que se establezcan los valores predeterminados para el campo, utilice la longitud real del valor de datos o un \* seguido por dos espacios en blanco en el campo de longitud en la posición &V2. Para ver una descripción completa de este tema, consulte el manual *"Developing DB2 QMF Applications"*. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

**DSQ50898 Se ha especificado un formato de objeto &V3 no válido en el registro Cabecera.****Explicación:**

El formato del objeto en la posición &V2 en el registro &V1 debe ser E para formato codificado. El formato del objeto no puede estar en blanco.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato o una consulta solicitud, cambie el formato del objeto a E para formato codificado. Para ver la descripción completa relativa al formato del objeto, consulte el manual *"Developing DB2 QMF Applications"*. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

**DSQ50899 Nivel de objeto no válido (&V3) en el registro de cabecera.****Explicación:**

Un nivel de objeto no válido &V3 se ha detectado en la posición &V2 en el registro &V1. El nivel del objeto no

puede estar en blanco. Los niveles de objeto aceptables son:

01 - para los objetos de informe  
03, 04 - para los objetos de formato  
01, 02 - para objetos de consulta asistida

#### Respuesta del Usuario:

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato o una consulta solicitud, cambie el nivel del objeto basado en el tipo de objeto sobre el que está trabajando actualmente. Para ver una descripción completa relativa al nivel de objeto, consulte la publicación *“Developing DB2 QMF Applications”*. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

---

#### DSQ50900 El recuento de columnas &V3 en el registro &V1 es demasiado grande.

##### Explicación:

Está intentando importar un formato o una consulta solicitud que tiene un recuento de columnas demasiado grande. El recuento de columnas, ubicado en la posición &V2 del registro T &V1, es mayor de &V4, que es el recuento máximo de columnas para cualquier tabla. Sólo las primeras &V4 columnas son procesadas.

##### Respuesta del Usuario:

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato o una consulta solicitud, cambie el recuento de columnas en el registro &V1. Para ver una descripción completa de este tema, consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”*. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

---

#### DSQ50901 Número de campo no válido &V3 en la posición &V2 del registro &V1.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50781” en la página 572.

---

#### DSQ50902 Se ha especificado una acción de objeto &V3 no válido en el registro Cabecera.

##### Explicación:

La acción contra el objeto del área de trabajo de la posición &V2 del registro &V1 no es válida. La acción del objeto no puede estar en blanco. La acción R se utiliza para sustituir el objeto en el área de trabajo.

##### Respuesta del Usuario:

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato o una consulta solicitud, cambie la acción de la posición &V2 en el registro Cabecera por R para sustituir el objeto. Para ver una descripción completa de este tema, consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”*. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener

información acerca de cómo continuar.

---

#### DSQ50903 El registro T del registro &V1 no tiene &V3 columnas.

##### Explicación:

Está intentando importar un formato o consulta solicitud y el recuento de columnas en la posición &V2 no coincide con el número de números y longitudes de campo de columna que aparecen después del registro T. Se seguirá procesando la información de columnas subsiguientes.

##### Respuesta del Usuario:

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato o consulta solicitud, cambie el recuento de columnas en la posición &V2 para que coincida con el recuento de columnas en el registro T. Para ver una descripción completa de este tema, consulte *“Developing DB2 QMF Applications”*. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

---

#### DSQ50904 La longitud del valor de datos &V3 del registro &V1 es demasiado corta.

##### Explicación:

La longitud del valor de datos especificada en la posición &V2 en el registro V es más corta que la longitud del valor de datos proporcionado. Los datos se truncan para que coincidan con la longitud especificada. La longitud en el registro V debe ser la longitud real de los datos o un \* seguido de dos espacios en blanco para indicar que el valor de datos está delimitado por el final del registro V.

##### Respuesta del Usuario:

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato o una consulta solicitud, aumente la longitud para el valor de datos o acorte los datos en el registro V. Para obtener más información, consulte *“Developing DB2 QMF Applications”*. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

---

#### DSQ50905 La longitud del valor de datos &V3 del registro &V1 es demasiado larga.

##### Explicación:

La longitud especificada para el valor de datos es mayor que la longitud del valor de datos proporcionado. Sólo se utiliza la longitud hasta el final del registro.

##### Respuesta del Usuario:

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato o una consulta solicitud, cambie la longitud del valor de los datos en el registro V. Para ver una descripción completa de este tema, consulte el

manual “*Developing DB2 QMF Applications*”. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

---

**DSQ50906** Recuento de filas no válido &V3 en la posición &V2 en el registro &V1.

**Explicación:**

Esta intentando importar un formato o una consulta solicitud que tiene un recuento de filas no válido en el registro T. El recuento de filas debe ser un número de 3 dígitos o un \*. No puede estar en blanco. Un \* seguido de 2 espacios en blanco indica que la tabla consta de todos los registros R que siguen. Sin embargo, los registros T para la tabla COLUMNAS del formato y la tabla TABLAS de la consulta solicitud deben contener recuentos de fila numéricos.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato o una consulta solicitud, corrija el valor del recuento de filas en el registro T. Para ver una descripción completa de este tema, consulte el manual “*Developing DB2 QMF Applications*”. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

---

**DSQ50907** Longitud de datos no válida &V3 en la posición &V2 del registro &V1.

**Explicación:**

Está intentando importar un formato o una consulta solicitud con una longitud no válida. &V3, en la posición &V2 en el registro V no es válido. La longitud del valor de datos debe ser un número de 3 dígitos o un asterisco. Un \* seguido de 2 espacios en blanco indica que la longitud del valor de datos está delimitada por el final del registro V. La longitud de los datos no puede estar en blanco.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato o una consulta solicitud, utilice una longitud válida en el registro V. Para ver una descripción completa de este tema, consulte el manual “*Developing DB2 QMF Applications*”. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

---

**DSQ50909** Número de campo no válido &V3 en la posición &V2 del registro &V1.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50786” en la página 573.

---

**DSQ50910** Longitud de datos no válida &V3 en la posición &V2 del registro &V1.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50907”.

---

**DSQ50911** Número de tabla no válido &V3 en la posición &V2 del registro &V1.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50780” en la página 572.

---

**DSQ50912** Datos DBCS no válidos en la posición &V2 del registro &V1.

**Explicación:**

Está intentando importar un formato o una consulta solicitud que tiene datos DBCS no válidos en un registro T o V. Los datos DBCS no válidos se encuentran en la posición &V2 del registro &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato, consulte el manual “*Developing DB2 QMF Applications*”. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

---

**DSQ50913** Datos DBCS no válidos en la posición &V2 del registro &V1.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50912”.

---

**DSQ50914** Recuento de filas no válido &V3 en la posición &V2 en el registro &V1.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50906”.

---

**DSQ50915** Recuento de columnas no válido &V3 en la posición &V2 en el registro &V1.

**Explicación:**

Está intentando importar un formato o consulta solicitud que no tiene un número válido para el recuento de columnas en este registro T. El recuento de columnas debe ser un número de 3 dígitos. No puede estar en blanco. Se seguirá procesando la información de columnas subsiguientes en el registro T.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato o consulta solicitud, consulte el manual “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener más información sobre el formato correcto del registro T. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.



---

**DSQ50916 Longitud de campo no válida &V3 en la posición &V2 del registro &V1.****Explicación:**

Está intentando importar un formato o consulta solicitud que no tiene una longitud válida de campo para la columna en el registro T. Una longitud de campo para una columna debe ser un número de 3 dígitos. No puede estar en blanco o ser un '\*'. Se ignoran los valores de registro R asociados con esta columna y las columnas subsiguientes en el registro T.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un formato o consulta solicitud, consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener más información sobre el formato correcto del registro T. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener información acerca de cómo continuar.

---

**DSQ50917 Se ha especificado un tipo de objeto &V3 no válido en el registro Cabecera.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50896” en la página 582.

---

**DSQ50918 Nivel de objeto no válido (&V3) en el registro de cabecera.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50899” en la página 582.

---

**DSQ50919 Se ha especificado un formato de objeto &V3 no válido en el registro Cabecera.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50898” en la página 582.

---

**DSQ50920 Se ha especificado una acción de objeto &V3 no válido en el registro Cabecera.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50902” en la página 583.

---

**DSQ50921 Código de idioma nacional no válido '&V3' en el registro Cabecera.****Explicación:**

El formulario que ha nombrado tiene un código de idioma nacional no válido '&V3' en la posición &V2 en el registro &V1. Solo 'E' (para inglés) y '&V4' (correspondiente a su idioma de sesión) son códigos de idioma nacional aceptables para la sesión. El formulario se ha cargado en el almacenamiento temporal, pero el indicador ERROR puede ser activado, y el formato no sería utilizable en el idioma proporcionado.

**Respuesta del Usuario:**

Asigne un nombre en su mandato IMPORT o DISPLAY que se almacena en inglés o en su idioma de sesión. Estos formularios tienen un código de idioma nacional 'E' o '&V4'. Si el formulario que ha nombrado es con el que se desea trabajar, puede ignorar este aviso. Para eliminar cualquier indicación de ERROR, utilice el mandato COMPROBAR para localizar errores y corrija cualquier palabra clave no reconocida.

---

**DSQ50922 Un formulario con código de idioma nacional '&V3' no se puede convertir.****Explicación:**

El formulario que ha nombrado tiene un código de idioma nacional no válido '&V3' en la posición &V2 en el registro &V1. Solo '&V4' para inglés (su idioma de sesión actual) es un código de idioma nacional aceptable para la sesión. El formulario se ha cargado en el almacenamiento temporal, pero el indicador ERROR puede ser activado, y el formato no sería utilizable en el idioma proporcionado.

**Respuesta del Usuario:**

Asigne un nombre en su mandato IMPORT o DISPLAY que se almacena en inglés. Estos formularios tienen un código de idioma nacional '&V4'. Si el formulario que ha nombrado es con el que se desea trabajar, puede ignorar este aviso. Para eliminar cualquier indicación de ERROR, utilice el mandato COMPROBAR para localizar errores y corrija cualquier palabra clave no reconocida.

---

**DSQ50923 Un número de coma flotante tiene un formato incorrecto.****Explicación:**

Un número de coma flotante tiene un formato incorrecto o tiene un valor fuera del rango permitido para el tipo de datos. El formato esperado depende de la precisión de los datos:

- Los valores de precisión simple deben tener el siguiente formato:

```
sd. dddddddEsd
```

- Los valores de precisión doble deben tener el siguiente formato:

```
sd. dddddddddddddddEsd
```

En los formatos anteriores:

- s puede ser un signo más o menos o un valor en blanco si está en la primera posición.
- d puede ser cualquier dígito numérico válido.
- E representa el principio del exponente, que indica notación científica. Un exponente es opcional.

El valor debe estar en el rango +/-5.4E-79 a +/-7.2E+75.

**Respuesta del Usuario:**

## DSQ50930 • DSQ50959

Corrija el número de coma flotante para que tenga el formato y rango correctos y vuelva a ejecutar el mandato.

---

**DSQ50930** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50931** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50932** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50933** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ50934** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ50940** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

&V1 no es un índice de definición de tecla FP válido.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50941** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

&V1 no es un índice de etiqueta de tecla FP válido.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo

de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50942** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50950** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ50955** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ50956** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ50957** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ50958** No es posible unir tablas de varias ubicaciones.

**Explicación:**

Todas las tablas de una consulta deben ser de la misma ubicación.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la tabla de la consulta que procede de la ubicación diferente.

---

**DSQ50959** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ50960** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ50965** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50968** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

La rutina de fecha/hora local &V1 en CICS tiene que ser AMODE 31.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50969** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ50970** No hay rutina de fecha u hora local.

**Explicación:**

Se ha intentado al procesar los datos de fecha u hora, para llamar a una rutina de usuario para convertir los datos a un formato local. El gestor de bases de datos indica que los formatos locales no están soportadas para los datos que se utilizan.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50971** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

---

No se ha podido cargar la rutina &V1 de fecha/hora local.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ50972** La rutina de fecha u hora local &V1 no se ha instalado.

**Explicación:**

Se ha intentado al procesar los datos de fecha u hora, para llamar a una rutina de usuario para convertir los datos a un formato local. El gestor de bases de datos indica que los formatos locales están soportados, pero en realidad la rutina &V1 no se ha encontrado.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF para que le ayude a cambiar el gestor de base de datos para que no se soporte la fecha u hora local o a instalar la rutina de usuario &V1 donde QMF puede accederla.

---

**DSQ50973** La rutina de fecha/hora local &V1 dio un código de retorno &V2.

**Explicación:**

Se ha intentado al procesar los datos de fecha u hora, para llamar a una rutina de usuario para convertir los datos a un formato local. La rutina de usuario ha establecido un código de retorno inesperado &V2

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ50974** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50978** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ50979** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

**DSQ50980** El indicador nulo del registro de datos &V1, la columna &V2 no es válido.

**Explicación:**

El indicador nulo del registro &V1, columna &V2 del archivo o del conjunto de datos que está importando es &V3, que no es válido. Si la columna &V2 puede contener valores nulos, el indicador nulo puede ser &V4 o &V5. Los datos no se han importado.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea un objeto de datos, consulte el manual "Developing DB2 QMF Applications" para obtener información sobre los indicadores nulos. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

**DSQ50981** El indicador nulo del registro de datos &V1, la columna &V2 no es válido.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ50980".

**DSQ50982** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ50182" en la página 537.

**DSQ50983** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:** Vea "DSQ50181" en la página 537.

**DSQ50984** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:** Vea "DSQ50184" en la página 538.

**DSQ50985** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:** Vea "DSQ50184" en la página 538.

**DSQ50986** La longitud de los datos del registro de datos &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:** Vea "DSQ50179" en la página 537.

**DSQ50987** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:** Vea "DSQ50184" en la página 538.

**DSQ50988** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:** Vea "DSQ50184" en la página 538.

**DSQ50989** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:** Vea "DSQ50189" en la página 538.

**DSQ50990** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:** Vea "DSQ50189" en la página 538.

**DSQ50991** La longitud de los datos del registro de datos &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:** Vea "DSQ50179" en la página 537.

**DSQ50992** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:** Vea "DSQ50189" en la página 538.

**DSQ50993** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:** Vea "DSQ50189" en la página 538.

**DSQ50994** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:**

El archivo o conjunto de datos no se ha importado porque contiene un valor entero no válido en el registro &V1, columna &V2. Los valores válidos para las columnas de enteros dependen del tipo de datos:

Tipo de datos	Valores válidos
SMALLINT	De -32768 a 32767
INTEGER	De -2147483648 a 2147483647
BIGINT	De -9223372036854775808 a 9223372036854775807

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el número para que esté en el rango correcto y vuelva a ejecutar el mandato IMPORTAR. Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea una tabla u objeto de datos fuera de QMF, consulte "Developing DB2 QMF Applications" para obtener información sobre el formato de importación esperado de los datos.



---

**DSQ51009** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:**

El archivo o conjunto de datos no se ha importado porque contiene datos no válidos. Este error se puede producir al intentar importar datos que contienen columnas de coma flotante con los datos en un formato incorrecto o con valores fuera del rango permitido para el tipo de datos. El formato esperado depende de la precisión de los datos:

- Los valores de precisión simple deben tener el siguiente formato:

```
sd.dddEsd
```

- Los valores de precisión doble deben tener el siguiente formato:

```
sd.dddEsd
```

En los formatos anteriores:

- s puede ser un signo más o menos o un valor en blanco si está en la primera posición.
- d puede ser cualquier dígito numérico válido.
- E representa el principio del exponente, que indica notación científica.

El valor debe estar en el rango +/-5.4E-79 a +/-7.2E+75.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el número de coma flotante para que tenga el formato y rango correctos y vuelva a ejecutar el mandato IMPORTAR. Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea una tabla u objeto de datos fuera de QMF, consulte *"Developing DB2 QMF Applications"* para obtener información sobre el formato de importación esperado de los datos.

---

**DSQ51010** La consulta es demasiado larga para ser convertida.

**Explicación:**

El formato de la consulta que debe realizarse con el mandato CONVERTIR requiere un límite superior a 32 KB.

**Respuesta del Usuario:**

Acorte la consulta o vuelva a escribirla como más de una consulta.

---

**DSQ51011** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ51012** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ51014** Los datos del registro &V1, columna &V2 del archivo no son válidos.

**Explicación:** Vea "DSQ50195" en la página 538.

---

**DSQ51015** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ51017** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ51024** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ51027** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ51033** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ51034** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ51037** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ51041** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

---

**DSQ51045** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20825” en la página 246.

---

**DSQ51051** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ50225” en la página 542.

---

**DSQ51052** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ51053** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ51054** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ51055** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ51056** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ51057** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ51058** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ51059** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---



---

**DSQ51061** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10076” en la página 10.

---

**DSQ51062** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ51063** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ51064** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ51065** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ51066** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ51067** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ51068** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ51071** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ51072** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

---

**DSQ51073** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20082” en la página 199.

---

**DSQ51074** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20082” en la página 199.

---

**DSQ51090** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ51091** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ51100** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20005” en la página 193.

---

**DSQ51101** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ51102** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ51103** QMF ha detectado un error fatal. Su sesión ha sido interrumpida.

**Explicación:**

El gestor de bases de datos ya no está disponible, o no tiene suficiente almacenamiento para procesar otro mandato.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte el archivo de salida de rastreo para obtener más información.

---

**DSQ51108** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---



---

**DSQ51109** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el comando no se haya completado.

**Explicación:**

El comando del servidor QMF (&V1) no está soportado.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el comando se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ51110** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

El código de solicitud del cliente QMF (&V1) no está soportado o el contexto no es válido.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ51111** Se ha ejecutado correctamente el mandato &V1.

---

**DSQ51112** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Tamaño de DVR demasiado pequeño: &V1

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información



sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ51113** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20459” en la página 223.

---

**DSQ51114** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ51112” en la página 592.

---

**DSQ51115** Se ha ejecutado correctamente el mandato &V1.

---

**DSQ51116** Complete la opción CONFIRM.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ22994” en la página 346.

---

**DSQ51120** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ21069” en la página 261.

---

**DSQ51121** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ51122** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ51123** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ51124** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ51125** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ51126** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ51127** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ51128** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ51129** &V2.&V3 no se encuentra.

**Explicación:**

&V3 no es el nombre de un elemento de la base de datos propiedad de &V2. Es posible que el mandato &V1 haya especificado un sinónimo basado en la tabla &V2.&V3. Dicha tabla ya no existe en la base de datos. Los mandatos que usan sinónimos basándose en esta tabla no se pueden ejecutar.

**Respuesta del Usuario:**

Continúe con otra operación.

---

**DSQ51140** Se ha excedido el número máximo de objetos permitidos en una CARPETA.

**Explicación:**

El número máximo de objetos QMF que se pueden añadir al objeto FOLDER de QMF es &V2. El comando &V1 actual está intentando añadir el número de secuencia &V3 al objeto FOLDER &V4.&V5.

Para cada objeto que se añade a una carpeta, una nueva fila se inserta en la tabla de control de objetos de QMF Q.OBJECT\_DATA. Cada objeto de la carpeta tiene un número de secuencia exclusivo que se identifica en la columna SEQ de la tabla Q.OBJECT\_DATA.

**Respuesta del Usuario:**

Siga uno de los pasos siguientes y vuelva a ejecutar el comando &V1.

- Borre al menos un objeto de la carpeta &V4.&V5.

## DSQ51141 • DSQ51164

- Especifique un nombre de carpeta distinto para la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER. El valor de la variable general DSQEC\_CURR\_FOLDER se usa como el nombre de carpeta del comando &V1 cuando no se especifica ninguna palabra clave FOLDER.
- Especifique un nombre de carpeta distinto para la palabra clave FOLDER en el comando &V1. La palabra clave FOLDER sustituye la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER.

---

**DSQ51141** &V2.&V3 no es un objeto de tipo FOLDER.

**Explicación:**

El comando &V1 usa &V2.&V3 como nombre de un objeto FOLDER de QMF. &V2.&V3 existe en la base de datos, pero no está definido como un tipo de objeto FOLDER de QMF. &V2.&V3 está definido en la base de datos como un objeto &V4.

**Respuesta del Usuario:**

Siga uno de los pasos siguientes y vuelva a ejecutar el comando &V1.

- Especifique el nombre de un objeto CARPETA válido para la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER. El valor de la variable general DSQEC\_CURR\_FOLDER se usa como el nombre de carpeta del comando &V1 cuando no se especifica ninguna palabra clave FOLDER.
- Especifique el nombre de un objeto FOLDER válido para la palabra clave FOLDER en el comando &V1. La palabra clave CARPETA sustituye la variable global DSQEC\_CURR\_FOLDER.

---

**DSQ51154** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Registro de objeto no válido para servicio CGCOL.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ51155** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ51156** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ51157** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ51158** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ51159** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ51160** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ51161** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ51162** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ51163** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ51164** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

<b>DSQ51165</b>	<b>No tiene más espacio de almacenamiento.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10012” en la página 7.
<b>DSQ51166</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10016” en la página 8.
<b>DSQ51167</b>	<b>No tiene más espacio de almacenamiento.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10012” en la página 7.
<b>DSQ51168</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10016” en la página 8.
<b>DSQ51169</b>	<b>No tiene más espacio de almacenamiento.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10012” en la página 7.
<b>DSQ51170</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10016” en la página 8.
<b>DSQ51180</b>	<b>No tiene más espacio de almacenamiento.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10012” en la página 7.
<b>DSQ51181</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10016” en la página 8.
<b>DSQ51182</b>	<b>Uso no válido del mandato &amp;V1</b>
<b>Explicación:</b>	Consulte el apartado “DSQ21068” en la página 261.
<b>DSQ51183</b>	<b>No tiene más espacio de almacenamiento.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10012” en la página 7.
<b>DSQ51184</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
<b>Explicación:</b>	Error de REXX. Código de retorno &V2.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

#### Respuesta del Usuario:

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

**DSQ51185** **'&V1' no es válido para un nombre de variable &V2.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ23212” en la página 361.

**DSQ51200** **El texto o la expresión se ha truncado debido a la traducción de idioma.**

#### Explicación:

El formulario con el que está trabajando se traduce del inglés al idioma de la sesión. En el proceso de realizar esta traducción, un campo de texto o una expresión se ha expandido más allá de su longitud permitida, &V2. Como resultado, el campo se ha truncado desde una longitud de &V1 a &V2. El campo traducido antes del truncamiento fue: &V4 Este campo tiene un número de campo Formato codificado de: '&V3'.

#### Respuesta del Usuario:

Modifique este texto o esta expresión en el formulario para que haya suficiente espacio al final del campo para permitir la traducción de idioma. Para los campos de texto, puede que necesite romper el campo en líneas de texto separado. A continuación, sustituya el formulario original en el almacenamiento permanente.

**DSQ51201** **La palabra clave '&V1' no se reconoce para la traducción de idioma.**

#### Explicación:

El formulario con el que está trabajando se traduce del inglés al idioma de la sesión. En el proceso de realizar esta traducción se ha detectado la palabra clave '&V1'. QMF no lo reconoce como una palabra clave de formato válido, por lo que la conversión requerida no se ha podido realizar en este campo. Este campo tiene un número de campo Formato codificado de: '&V2'.

#### Respuesta del Usuario:

Puede utilizar el comando CHECK para buscar palabras clave en el formulario (en el almacenamiento temporal) que QMF no reconozca. Cambie la palabra

## DSQ51202 • DSQ51223

clave por una palabra clave de formato válido y, a continuación, sustituya el formulario original en el almacenamiento permanente.

---

**DSQ51202** La palabra clave '&V1' no se reconoce para la traducción de idioma.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ51201" en la página 595.

---

**DSQ51203** La palabra clave '&V1' no se reconoce para la traducción de idioma.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ51201" en la página 595.

---

**DSQ51204** La palabra clave '&V1' no se reconoce para la traducción de idioma.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ51201" en la página 595.

---

**DSQ51205** La palabra clave '&V1' no se reconoce para la traducción de idioma.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ51201" en la página 595.

---

**DSQ51206** La palabra clave '&V1' no se reconoce para la traducción de idioma.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ51201" en la página 595.

---

**DSQ51207** La palabra clave '&V1' no se reconoce para la traducción de idioma.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ51201" en la página 595.

---

**DSQ51210** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ51211** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ51212** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ51214** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ51215** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ51216** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ50576" en la página 561.

---

**DSQ51217** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ50576" en la página 561.

---

**DSQ51220** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ51221** El cliente ha cancelado la transferencia DVR.

---

**DSQ51222** La solicitud de SALIR ha cancelado la transferencia DVR.

---

**DSQ51223** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Código solicitud (&V1) no esperado de Cliente en transferencia DVR.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha

completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ51225** La palabra clave FOLDER en el comando &V1 requiere un nombre de carpeta válido.

**Explicación:** Vea “DSQ20089” en la página 200.

---

**DSQ51226** La palabra clave FOLDER en el comando &V1 requiere un nombre de carpeta válido.

**Explicación:** Vea “DSQ20089” en la página 200.

---

**DSQ51227** No se permiten los comodines '%' and '\_' como parte del nombre de carpeta.

---

**DSQ51228** Nombre de carpeta cualificado no válido para una palabra clave FOLDER o DSQEC\_CURR\_FOLDER.

---

**DSQ51229** DSQEC\_CURR\_FOLDER no se puede cambiar cuando QMF está conectado con DB2 for VSE/VM.

---

**DSQ51230** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ51231** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ51232** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ51233** No puede establecer la variable &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ21489” en la página 281.

---

**DSQ51234** No se puede configurar este nombre de variable CICS.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ21541” en la página 284.

---

**DSQ51235** El nombre de la cola de la variable global de CICS especificado es demasiado largo.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ21542” en la página 284.

---

**DSQ51236** El nombre de cola CICS actual es demasiado largo para este tipo de cola.

**Explicación:**

El tipo de cola que ha especificado, &V1, no es válido con el nombre de cola CICS actual. La explicación más probable es una de las siguientes:

- El usuario está cambiando el tipo de cola por 'TD' cuando el nombre de la cola actual es superior a 4 caracteres.
- El usuario está cambiando el tipo de cola por 'TD' y el nombre de la cola por un nombre de 4 caracteres o menos, pero está utilizando un mandato FIJAR GLOBAL individual y el nombre de la cola actual es superior a 4 caracteres.

**Respuesta del Usuario:**

Cuando el tipo de cola es 'TD', el nombre de la cola no puede tener más de 4 caracteres. Si tiene pensado cambiar el nombre de la cola y el tipo de cola, hágalo en el orden siguiente:

1. Asegúrese de que el tipo de cola actual sea 'TS'. Puede emitir el mandato FIJAR GLOBAL para hacerlo, o utilizar MOSTRAR GLOBALES.
2. Cambie el nombre de la cola por el nuevo nombre más corto utilizando el mandato FIJAR GLOBAL o MOSTRAR GLOBALES.
3. Por último, cambie el tipo de cola por 'TD'.

Recuerde que el nombre de cola nunca puede tener más de 8 caracteres.

---

**DSQ51237** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

**DSQ51238** El mandato &V1 se ha cancelado a petición del usuario.

---

**DSQ51239** El objeto DATOS actual debe suprimirse para poder cambiar DSQEC\_LOB\_RETRV.

**Explicación:**

El objeto DATOS de QMF actual contiene datos de columna LOB. QMF recupera los datos LOB a través de distintos métodos de recuperación de DB2 dependiendo del valor de la variable global DSQEC\_LOB\_RETRV de QMF. QMF procesa de forma distinta estos datos LOB recuperados en función de cómo se recuperaron los datos LOB. Puesto que el objeto QMF DATA actual contiene datos LOB recuperados cuando DSQEC\_LOB\_RETRV estaba establecida a '&V1', el valor de DSQEC\_LOB\_RETRV no se puede cambiar a '&V2'.

**Respuesta del Usuario:**

- Para seguir trabajando con el objeto actual QMF DATA, hay que mantener '&V1' como valor de la variable global DSQEC\_LOB\_RETRV.
- Para cambiar el valor de la variable global DSQEC\_LOB\_RETRV, debe suprimir el objeto DATOS de QMF existente completando los siguientes pasos:
  - Escriba el mandato RESTAURAR DATOS de QMF.
  - Cambie la variable global DSQEC\_LOB\_RETRV por otro valor válido.
  - Vuelva a ejecutar la consulta o el mandato y utilice el nuevo valor de la variable global DSQEC\_LOB\_RETRV.

---

**DSQ51240** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ14200” en la página 94.

---

**DSQ51241** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ51242** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error de CS - área suministrada por llamador demasiado pequeña.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ51243** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

REXX no está disponible para la ejecución del programa.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo

de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ51244** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50222” en la página 542.

---

**DSQ51250** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20082” en la página 199.

---

**DSQ51252** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ51253** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ51254** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ51255** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ51256** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ51257** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ51258** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ51259** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ51260** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ51261** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ51266** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200" en la página 94.

---

**DSQ51268** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200" en la página 94.

---

**DSQ51269** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200" en la página 94.

---

**DSQ51270** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200" en la página 94.

---

**DSQ51271** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200" en la página 94.

---



---

**DSQ51272** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200" en la página 94.

---

**DSQ51273** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14200" en la página 94.

---

**DSQ51291** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

El archivo &V1 no se definió en TSO.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ51292** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ51291".

---

**DSQ51293** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Anomalía al obtener LRECL para archivo VSAM &V1.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de

QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ51294** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Anomalía al abrir el archivo &V1 en TSO.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ51295** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Anomalía al leer el archivo &V1 en TSO.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ51296** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error de gestión de registro del archivo VSAM &V1 en TSO.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF

los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ51297** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ51293” en la página 599.

---

**DSQ51298** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Anomalía al cerrar el archivo &V1 en TSO.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ51299** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ51300** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.



---

**DSQ51304** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

El archivo &V1 no se ha encontrado en CICS.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ51305** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error &V1 de archivo con código EIBRESP &V2 en CICS.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. Consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.



---

## Capítulo 9. De DSQ60001 a DSQ60902

Estos mensajes QMF estándar son para errores que se producen al ejecutar QMF. Los mensajes contienen información que puede proporcionar soluciones y ayudarle a diagnosticar errores.

---

**DSQ60001** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60002** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ60003** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error de FM - fijado número no válido de agregación para columna.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60010** El área fija no se puede desplazar a la izquierda o a la derecha.

**Explicación:**

El área fija del informe solo se puede desplazar adelante y atrás. No puede desplazarse a la izquierda o a la derecha porque la anchura del área fija sobrepasa el ancho de pantalla.

**Respuesta del Usuario:**

Para desplazarse hacia la izquierda o derecha, reduzca el ancho del área fija.

---

**DSQ60011** El área fija no se puede desplazar a la

izquierda o a la derecha.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ60010”.

---

**DSQ60020** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60021** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60022** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60023** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60024** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60029** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ60030** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error de FM - opción no válida de terminación.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión

de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60031** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error de FM - objeto del informe fragmentado.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60032** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ60033** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ60034** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ60030” en la página 603.

---

**DSQ60035** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ60036** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ60037** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ60038** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ60039** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ60040** La longitud de registro del dispositivo de impresión es demasiado pequeña.

**Explicación:** Vea “DSQ22871” en la página 334.

---

**DSQ60041** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60042** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60043** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60044** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60045** Utilice una GDDM PRINTER que tenga una profundidad de página de &V4 a 999.

**Explicación:** Vea “DSQ22681” en la página 329.

---

---

**DSQ60046** Utilice un valor de LENGTH del &V3 al 999 para imprimir este objeto.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ22730” en la página 330.

---

**DSQ60047** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ60048** &V1 no se puede imprimir utilizando una longitud de página fija.

**Explicación:**

El número de líneas necesarias para dar formato a la cabecera de página, la cabecera de detalles y el pie de página (&V2) es superior o igual a la longitud de impresión máxima permitida (&V3). Esto hace que sea imposible imprimir &V1 utilizando una longitud de página fija.

**Respuesta del Usuario:**

Imprima &V1 con una longitud de impresión CONT. Puede indicarse en su perfil o en el mandato PRINT.

-0-

Reduzca el número de líneas necesarias para la cabecera de página, el pie de página, y/o el encabezamiento de detalles en el informe (utilizando los paneles FORM, COLUMNAS y/o DETAIL).

---

**DSQ60049** El informe no se puede imprimir; el área fija es demasiado ancha.

**Explicación:**

El ancho del área fija debe ser de al menos dos caracteres más pequeña que la anchura de impresión.

**Respuesta del Usuario:**

Reduzca el ancho del área fija o especifique un ancho de impresión mayor en el mandato IMPRIMIR.

---

**DSQ60050** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60051** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ60052** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60053** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ60054** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60055** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ60056** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60057** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ60059** Variables globales sin resolver del informe.

**Explicación:**

No se ha asignado ningún valor a una variable de sustitución global en su informe. La variable en el informe se muestra como el nombre de la variable tal como se indica en el formulario.

**Respuesta del Usuario:**

Escriba un mandato FIJAR GLOBAL para una variable global que se muestre en su informe si desea sustituir la variable con algún texto.

---

**DSQ60060** El valor de ANCHO de la columna &V1 es demasiado estrecho para acomodar datos DBCS.

**Explicación:**

La columna &V1 (&V2) se define en el FORMULARIO con un ANCHO de menos de 4, pero contiene datos DBCS. Los datos DBCS sólo pueden acomodarse en columna en columnas de informe con un ANCHO de 4 o superior.

**Respuesta del Usuario:**

## DSQ60062 • DSQ60090

En el panel FORMATO.COLUMNAS (o FORMATO.PRINCIPAL), realice las acciones siguientes:

1. Si desea habilitar la acomodación de columnas, especifique un código de edición de CW o GW.
2. Establezca el ANCHO para la columna &V1 en un valor entre 4 y 32767. Si ha especificado un código de edición de GW, el valor máximo es 16383.
3. Vuelva a entrar el mandato.

---

**DSQ60062** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60063** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ60064** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ60070** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60071** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error de RP al explorar la inicialización.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60072** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ60071”.

---

**DSQ60073** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60074** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60075** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60076** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ60077** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ60078** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ60079** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60080** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60081** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ60090** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

<b>DSQ60091</b>	<b>No tiene más espacio de almacenamiento.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10012” en la página 7.
<b>DSQ60092</b>	<b>No tiene más espacio de almacenamiento.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10012” en la página 7.
<b>DSQ60093</b>	<b>No tiene más espacio de almacenamiento.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10012” en la página 7.
<b>DSQ60094</b>	<b>No tiene más espacio de almacenamiento.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10012” en la página 7.
<b>DSQ60095</b>	<b>No tiene más espacio de almacenamiento.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10012” en la página 7.
<b>DSQ60096</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10016” en la página 8.
<b>DSQ60097</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10016” en la página 8.
<b>DSQ60108</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10016” en la página 8.
<b>DSQ60109</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10016” en la página 8.
<b>DSQ60110</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>

**Explicación:**

El ID de campo '&V1' no es válido para el objeto de FORMATO.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información

sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

**DSQ60120 Utilice un número del 0 al 999 bajo SANGR, no '&V1'.****Explicación:**

"&V1" no es un valor válido de SANGR. SANGR. especifica el número de caracteres en blanco entre el borde derecho de la columna anterior y el borde izquierdo de la columna anterior.

**Respuesta del Usuario:**

Establezca el valor SANGR. en un número del 0 al 999 y pulse Intro.

**DSQ60121 Utilice un número del 1 al 32767 bajo ANCHO, no '&V1'.****Explicación:**

"&V1" no es un valor válido de ANCHO. El valor de ANCHO indica el número máximo de caracteres que pueden aparecer en una columna. Este valor, que define el límite de la columna, no puede ser 0 o dejarse en blanco.

Los datos numéricos de la columna que es más larga que el valor ANCHO se sustituyen por asteriscos (\*\*\*\*). Los datos de tipo carácter que son más largos que el valor ANCHO se truncan en el límite de columna a menos que se especifique un código de edición que permita la acomodación de columna. Si habilita la acomodación de columnas, los datos más largos que el valor ANCHO se acomodarán en la línea siguiente en el límite de la columna.

**Respuesta del Usuario:**

Para visualizar datos sin acomodación de columnas:

Establezca el valor ANCHO en un número del 1 al 32767 y pulse Intro.

Para habilitar la acomodación de columnas:

1. Establezca ANCHO en un valor válido. El valor máximo para los datos DBCLOB es 16383. El valor máximo para todos los demás tipos de datos es 32767. Este valor define el límite de la columna en la que los datos se acomodan.
2. Especifique un código de edición que permita la acomodación de columnas.

## DSQ60123 • DSQ60130

- Para los datos CLOB, utilice CW.
- Para los datos BLOB, utilice XW o BW.
- Para los datos DBCLOB, utilice GW.
- Pulse INTRO.

Para omitir la columna del informe, especifique el código de uso OMITIR para la columna.

**DSQ60123** &V1 no es un códigos de uso válido.

### Explicación:

Esta es una lista de códigos de uso válidos.

HORIZON	ULTIMO
PROMED (o PROM)	MAXIMO
CORTE1...CORTE6	MÍNIMO
CORTE1X...CORTE6X	OMITIR
CALC1...CALC999	PORCEN
CUENTA	DESDTD
PORAC	SUMA
SUMAC	TPORCEN
PRIMERO	TPORAC
GRUPO	(en blanco)

### Respuesta del Usuario:

Elija uno de los códigos mostrados anteriormente.

**DSQ60125** No se puede dejar en blanco el código de edición de fecha.

### Explicación:

Para los datos de fechas, utilice uno de los códigos que se listan a continuación.

Código	Efecto	Significado
TDYx	YYYYxMMxDD	año de 4 dígitos, primero el año
TDMx	MMxDDxYYYY	año de 4 dígitos, primero el mes
TDDx	DDxMMxYYYY	año de 4 dígitos, primero el día
TDYAx	YyxMMxDD	año abreviado, primero el año
TDMAx	MMxDDxYY	año abreviado, primero el mes
TDDAx	DDxMMxYY	año abreviado, primero el día
TDL		La instalación proporciona la rutina de formato de fechas
TD		Formato de fecha predeterminado del sistema de base de datos

donde x puede ser cualquier carácter alfanumérico, incluido en blanco. Los códigos de carácter y de edición de usuario también pueden usarse con los datos de fechas.

### Respuesta del Usuario:

Utilice uno de los códigos de edición que se muestran anteriormente.

**DSQ60126** &V1 no es un código de edición válido.

### Explicación:

Ha utilizado &V1 como código de edición.

Cód. edición válidos	Tipos de datos columna aplicables
-- B BW	Binario o carácter.
-- X XW	Binario o carácter.
-- C CW CT CDx	Carácter, Fecha, Hora, Indicación de hora
-- L<Z>xx I<Z>xx J<Z>xx	Indicación de la hora con huso horario
K<Z>xx P<Z>xx D<Z><C>xx	Número
E<Z>	
-- G GW	Gráfico.
-- TDYx TDMx TDDx TDL	Fecha
TDYAx TDMAx TDDAx TD	
-- TTSx TTCx TTUx TTL	Hora
TTAx TTAN TT	
-- TSI	Indicación de la hora
-- TSZ	Indicación de la hora con huso horario

-- M  
-- Uxxxx Vxxxx

Metadatos  
Cualquier tipo permitido por  
la rutina de edición del usuario

Para envolver datos de objeto grandes en el límite de la columna, utilice los siguientes códigos de edición.

- Para los datos BLOB, utilice XW o BW.
- Para los datos CLOB, utilice CW.
- Para los datos DBCLOB, utilice GW.

Una "Z" opcional en la segunda posición de un código de forma numérico efectúa la misma función que el código de forma correspondiente, con la función adicional de visualizar el valor de cero como espacio en blanco.

Una "C" opcional en la segunda y tercera posición muestra un símbolo de moneda definido por el usuario en vez del símbolo de moneda estándar. Este símbolo está definido en la variable global DSQDC\_CURRENCY. Si se especifican "Z" y "C", "C" debe seguir a "Z".

### Respuesta del Usuario:

Utilice uno de los códigos de edición que se muestran anteriormente.

**DSQ60127** &V1 no es un código de edición de Fecha, Hora o Indicación.

### Explicación:

Ha utilizado &V1 como código de edición. Los códigos permitidos son:

Cód. edición permitidos	Tipos de datos columna aplicables
TDYx TDMx TDDx TDL	Fecha
TDYAx TDMAx TDDAx TD	
TTSx TTCx TTUx TTL	Hora
TTAx TTAN TT	
TSI	Indicación de hora

### Respuesta del Usuario:

Utilice uno de los códigos de edición que se muestran anteriormente.

**DSQ60128** &V1 no es un códigos de uso válido.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60123".

**DSQ60130** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

### Explicación:

El ID de campo '&V1' no es un campo válido de COLUMNAS.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla



Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60131** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Un encabezamiento de columna no puede ser erróneo.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60132** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60130" en la página 608.

---

**DSQ60137** Utilice un código de forma en la columna EDITAR del formato.

**Explicación:**

No puede dejar en blanco la columna EDITAR del formato. Utilice uno de los siguientes códigos de edición:

Cód. edición válidos	Tipos de datos columna aplicables
-- B BW	Binario o carácter
-- X XW	Binario o carácter
-- C CW CT CDX	Carácter, Fecha, Hora, Indicac. de hora
-- L<Z>xx I<Z>xx J<Z>xx K<Z>xx P<Z>xx D<Z><C>xx E<Z>	Numérico
-- G GW	Gráfico
-- TDYx TDMx TODx TDL TDYAx TDMAx TODAx TD	Fecha
-- TTSx TTCx TTUx TTL TTAx TTAN TT	Hora
-- TS1	Indicación de la hora
-- TSZ	Indicación de la hora con huso horario
-- M	Metadatos
-- Uxxxx Vxxxx	Cualquier tipo permitido por la rutina de edición del usuario

Una "Z" opcional en la segunda posición de un código de forma numérico efectúa la misma función que el código de forma correspondiente, con la función adicional de visualizar el valor de cero como espacio en blanco.

Una "C" opcional en la segunda y tercera posición muestra un símbolo de moneda definido por el usuario en vez del símbolo de moneda estándar. Este símbolo está definido en la variable global DSQDC\_CURRENCY. Si se especifican "Z" y "C", "C" debe seguir a "Z".

**Respuesta del Usuario:**

Utilice uno de los códigos de edición que se muestran anteriormente.

---

**DSQ60143** Use un número de 0 a 999 bajo SANGR.

**Explicación:**

SANGR. especifica el número de caracteres en blanco entre el borde derecho de la columna anterior y el borde izquierdo de la columna anterior. No se puede hacer que el propio valor esté en blanco. Si no desea ningún espacio entre columnas, establezca SANGR en 0.

**Respuesta del Usuario:**

Establezca el valor SANGR. en un número del 0 al 999 y pulse Intro.

---

**DSQ60144** Utilice un número del 1 al 32767 bajo ANCHO, no '&VI'.

**Explicación:**

'&VI' no es un valor válido del campo ANCHO. ANCHO indica el número máximo de caracteres que pueden aparecer en una columna. Este valor, que define el límite de la columna, no puede ser 0 o dejarse en blanco.

Los datos numéricos de la columna que es más larga que el valor ANCHO se sustituyen por asteriscos (\*\*\*\*\*). Los datos de tipo carácter que son más largos que el valor ANCHO se truncan en el límite de columna a menos que se especifique un código de edición que permita la acomodación de columna. Si habilita la acomodación de columnas, los datos más largos que el valor ANCHO se acomodarán en la línea siguiente en el límite de la columna.

**Respuesta del Usuario:**

Para visualizar datos sin acomodación de columnas:

Establezca ANCHO en un número del 1 al 32767 y pulse Intro.

Para especificar la acomodación de columnas:

1. Establezca ANCHO en un valor válido. El valor máximo para los datos DBCLOB es 16383. El valor máximo para todos los demás tipos de datos es

32767. Este valor define el límite de la columna en la que los datos se acomodan.

2. Especifique un código de edición que permita la acomodación de columnas.

- Para los datos CLOB, utilice CW.
- Para los datos BLOB, utilice XW o BW.
- Para los datos DBCLOB, utilice GW.

3. Pulse INTRO.

Para omitir la columna del informe, especifique el código de uso OMITIR para la columna.

**DSQ60145 No se puede dejar en blanco el código de edición de hora.**

**Explicación:**

Para los datos de hora, utilice uno de los códigos enumerados a continuación.

Código	Efecto	Significado
TTSx	HHxMMxSS	incluye segundos, reloj de 24 horas
TTCx	HHxMMxSS	incluye segundos, reloj de 12 horas
TTAx	HHxMM	excluye segundos, abreviado
TTAN	HHMM	excluye segundos, abreviado, sin delimitador de horas
TTUx	HHxMM AM HHxMM PM	estilo Estados Unidos
TTL		la instalación proporciona la rutina de formato de hora
TT		formato de hora predeterminado del sistema de base de datos.

donde x puede ser cualquier carácter alfanumérico, incluido en blanco. Los códigos de carácter y de edición de usuario también pueden usarse con los datos de horas.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice uno de los códigos de edición que se muestran anteriormente.

**DSQ60146 El código de edición 'E' no puede ir seguido por nada excepto 'Z'.**

**Explicación:**

El usuario no puede especificar el número de posiciones después de la coma decimal.

El código de edición 'E' o 'EZ' presenta datos numéricos en formato en notación científica.

La 'Z' opcional de la segunda posición del código de edición 'E' lleva a cabo la misma función que el código de edición 'E', con la función adicional de mostrar un valor de cero como carácter en blanco.

Al número 1234567, los códigos de edición 'E' o 'EZ' le darían este formato:

1.234567E+06

Al número 0, los códigos de edición 'E' o 'EZ' le darían este formato:

E muestra 0.00000E+00  
EZ muestra un espacio en blanco.

**Respuesta del Usuario:**

Use solo 'E' o 'EZ' bajo EDITAR.

**DSQ60147 El código de edición '&V1' tiene una escala que no es de 0 a 99.**

**Explicación:**

Los códigos de edición D<Z><C><xx>, I<Z><xx>, J<Z><xx>, K<Z><xx>, L<Z><xx> y P<Z><xx> son códigos de edición numéricos. Z, C y xx son modificadores de formato opcional que deben aparecer en el orden presentado aquí cuando se utilizan. El valor de xx es la escala numérica y puede ser cualquier entero de 0 a 99. Da formato a los datos con dicho número de dígitos después de la coma decimal.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el código de edición para que contenga la escala correcta. Verifique su valor y posición dentro del código de edición.

**DSQ60148 El código de edición '&V1' tiene una escala que no es de 0 a 99.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ60147”.

**DSQ60149 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:**

Campo sin error y formato sin modificación.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

**DSQ60151 Use un número de 0 a 999 bajo SEC.**

**Explicación:**

SEC indica la secuencia de columna relativa en un informe para una columna determinada. No puede 0 ni estar en blanco. Los valores de la secuencia no se utilizarán en el formato del informe si la opción de reordenación automática del panel FORMATO.OPCIONES está establecido en SÍ o si se especifica el uso HORIZON.

**Respuesta del Usuario:**

Establezca el valor SEC en un número del 1 al 999 y pulse Intro.

---

**DSQ60152** Utilice un número del 1 al 999 bajo SEC, no '&V1'.

**Explicación:**

'&V1' no es un valor válido de SEC. SEC indica el orden relativo de columna para una columna determinada en un informe. Los valores de la secuencia no se utilizarán en el formato del informe si la opción de reordenación automática del panel FORMATO.OPCIONES está establecido en SÍ o si se especifica el uso HORIZON.

**Respuesta del Usuario:**

Establezca el valor SEC en un número del 1 al 999 y pulse Intro.

---

**DSQ60159** Utilice un número exclusivo del 1 al 999 bajo SEC, no '&V1'.

**Explicación:**

&V1 es un valor de ID no válido o no es exclusivo entre los valores de ID en el panel FORMATO.CALC. El valor de ID enlaza la expresión de cálculo en la misma fila con un uso CALCid en FORMATO.COLUMNAS o una variable &CALCid un panel de texto FORMATO, donde where "id" es el valor de ID. Por ejemplo, si la primera fila de FORMATO.CALC tiene un valor de ID de 3, entonces la expresión de la primera fila será evaluada siempre que &CALC3 se produzca en el informe con formato.

**Respuesta del Usuario:**

Establezca el ID en un número único del 1 al 999 y pulse Intro.

---

**DSQ60160** Utilice SÍ o NO para el valor Pasar nulos.

**Explicación:**

El valor Pasar nulos controla si los valores nulo o parecidos a nulo de una fila de datos se sustituyen por variables en la expresión. Los valores válidos son YES y NO. NO es el valor predeterminado.

Cuando se especifica NO, QMF supone que cuando un valor de una variable en una expresión es nulo, el resultado también será nulo. QMF no intenta evaluar la expresión.

Cuando se indica YES, QMF sustituye una cadena de caracteres predefinidos en cualquier variable que no contenga datos numéricos o de caracteres válidos (por ejemplo datos nulos o indefinidos). Puede escribir REXX exec o una expresión que sustituya a un valor útil, como 0, para la cadena predefinida. También puede utilizar la cadena predefinida para formatear condicionalmente el informe.

La tabla siguiente resume las series predefinidas que se utilizarán si especifica SÍ para la opción Pasar nulos.

El valor de datos es	La cadena predefinida es
Nulo	DSQNULL
Desbordamiento	DSQOFLOW
Indefinido	DSQUNDEF
Sin relación (solo datos RM)	DSQNOREL
Sin instancias (solo datos RM)	DSQNOINS

**Respuesta del Usuario:**

Utilice SÍ o NO para la opción Pasar nulos.

---

**DSQ60163** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

El ID de campo &V1 no es un campo CONDICION válido.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60164** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60149" en la página 610.

---

**DSQ60165** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ20358" en la página 217.

---

**DSQ60166** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Id de mapa '&V1' no encontrado en la cadena DXEMDL.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60170** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60171** &V1 no es una variable de expresión de cálculo válida.

**Explicación:**

Sólo las variables siguientes son válidas en las expresiones de cálculo:

```
&& CUENTA &FECHA &HORA &PAGI &FILA
&n &CUENTAn &AVGn &STDEVn &SUMn
&CSUMn &PCTn &CPCTn &TPCTn &TCPCTn
&NOMBREn &APELLIDOn &MAXn &MINn
```

En el ejemplo anterior, "n" es un número de columna del FORMULARIO.

Las variables globales también pueden utilizarse en las expresiones de cálculo.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la variable a una que sea válida o extráigala.

---

**DSQ60172** La variable &V1 no está permitida en una expresión condicional.

**Explicación:**

La variable de sustitución especificada no es una de las permitidas en un campo de expresión FORMATO.CONDICON.

Las variables permitidas en las expresiones condicionales son:

```
&n &FECHA &HORA
&FILA &global
```

donde "n" es el número de una columna existente.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la ortografía del nombre de la variable, especifique un mandato FIJAR GLOBAL para una variable global o cambie la expresión condicional.

---

**DSQ60173** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60174** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60175** '&V1' tiene un número de columna no válido.

**Explicación:**

Un número de columna no puede ser cero o mayor que el número de columnas del formulario (&V2)

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el número de columna y pulse Intro.

---

**DSQ60176** La variable &V1 no está permitida en una expresión de definición.

**Explicación:**

La variable de sustitución especificada no es una de las permitidas en una expresión de definición.

Las variables permitidas en las expresiones de definición son:

```
&n &FECHA &HORA &FILA &global
```

donde "n" es el número de una columna existente y "global" es el nombre de una variable global.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la ortografía del nombre de la variable o cambie la expresión de definición.

---

**DSQ60177** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ60178** No puede utilizar &V1 en una expresión de cálculo.

**Explicación:**

Las expresiones de cálculo no puede definirse en términos de otra expresión de cálculo mediante el uso de variables &CALCid. No obstante, cualquiera de las siguientes variables son válidas en las expresiones de cálculo FORMATO:

```
&& CUENTA &FECHA &HORA &PAGI &FILA
&n &CUENTAn &AVGn &STDEVn &SUMn
&CSUMn &PCTn &CPCTn &TPCTn &TCPCTn
&NOMBREn &APELLIDOn &MAXn &MINn
```

En el ejemplo anterior, "n" es un número de columna del FORMULARIO. Las variables globales también puede utilizarse en las expresiones de cálculo.

**Respuesta del Usuario:**

Sustituya &V1 con una expresión utilizando cualquiera de las variables anteriores, según sea necesario.

---

**DSQ60179 No puede utilizar &V1 en una expresión de definición.**

**Explicación:**

Una expresión de definición no puede definirse en términos de expresiones de cálculo mediante el uso de variables &CALCid. No obstante, cualquiera de las siguientes variables son válidas en las expresiones de definición FORMATO:

&FILa      &FECHA      &HORA      &PAGI      &n

En el ejemplo anterior, "n" es un número de columna del FORMULARIO. Las variables globales también puede utilizarse en las expresiones de definición.

**Respuesta del Usuario:**

Sustituya &V1 con una expresión utilizando cualquiera de las variables anteriores, según sea necesario.

---

**DSQ60190 No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60200 No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60201 No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60202 No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60203 Tiene demasiado poco espacio de almacenamiento.**

**Explicación:**

El mandato no se puede ejecutar porque no tiene espacio suficiente en el almacenamiento del sistema. La cantidad de espacio reservado (parámetro R en el mandato ISPSTART) puede ser demasiado grande.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte administrador de QMF para ver cómo aumentar la cantidad de espacio de almacenamiento.

No se puede corregir el problema mediante QMF.

---

**DSQ60204 No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60205 No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60206 No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60207 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ14096" en la página 90.

---

**DSQ60208 No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60209 No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60210 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:**

Error de FM - buffer de llamadas tiene código estado no válido.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60211** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error de FM - buffer de desbordamiento de llamadas no disponible.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60212** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error FM - reg. contr. buffer no encontrado. Escritos datos rast.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60213** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14104" en la página 90.

---

**DSQ60214** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ14357" en la página 101.

---

**DSQ60215** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error de FM - ha fallado supresión registro control buffer

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60216** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

FM error - ha fallado supresión registro agrupación buffer.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60220** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ14096" en la página 90.

---

**DSQ60221** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error de FM - fila de biblioteca no disponible.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60222** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60223** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error de FM - tipo de datos de columna no válido.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60224** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60225** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60226** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60227** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60228** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60239** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60240** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60242** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60243** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60244** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error de FM - fallo en inserción de registro de encabez. horiz.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha

completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60245** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60246** Error de FM – La recuperación de registro del informe ha fallado. Registro no encontrado.

**Explicación:**

Algunas de las posibles causas son las siguientes:

1. La base de datos puede haberse actualizado durante el procesamiento de la agregación de QMF.
2. Se puede haber producido un error interno de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Busque actualizaciones posibles a la base de datos y a continuación ejecute la consulta y el formulario de nuevo.

---

**DSQ60247** Error de FM – La recuperación de registro del informe ha fallado. Registro no encontrado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60246".

---

**DSQ60248** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60249** Error de FM – La recuperación de registro del informe ha fallado. Registro no encontrado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60246".

---

**DSQ60250** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error de FM - tipo de línea de informe no válido.

El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener

ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60251** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60252** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60253** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60260** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ14096" en la página 90.

---

**DSQ60261** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60262** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60263** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60264** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60265** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.



---

<b>DSQ60266</b>	<b>No tiene más espacio de almacenamiento.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

<b>DSQ60267</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

<b>DSQ60268</b>	<b>No tiene más espacio de almacenamiento.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

<b>DSQ60269</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

<b>DSQ60270</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

<b>DSQ60272</b>	<b>No tiene más espacio de almacenamiento.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

<b>DSQ60273</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

<b>DSQ60274</b>	<b>No tiene más espacio de almacenamiento.</b>
<b>Explicación:</b>	Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

<b>DSQ60280</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
<b>Explicación:</b>	Consulte el apartado “DSQ14096” en la página 90.

---

<b>DSQ60281</b>	<b>Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.</b>
<b>Explicación:</b>	Error de FM - buffer puntos comprobación resumen no disponible. El sistema ha detectado un error interno. Dependiendo

de cómo haya configurado el administrador de QMF los parámetros del programa de rastreo, la información sobre este error podría estar disponible en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF.

#### Respuesta del Usuario:

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60282** **No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60283** **No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60284** **No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60285** **No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60286** **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

#### Explicación:

Error de FM - error al obtener registro índice puntos control.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

#### Respuesta del Usuario:

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60287** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60288** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ60071” en la página 606.

---

**DSQ60289** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error de RP al explorar a la derecha.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60290** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error de FM - error al suprimir registro índice puntos control.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60291** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error FM - error al insertar reg. en índice act. puntos control.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60293** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ60294** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ60300** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error de FM - tipo de datos fuente no válido.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60301** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error de FM - Código de forma no válido.

El sistema ha detectado un error interno. aepending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60310** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60311** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

El módulo no puede procesar el ID de panel '&V1'.

El sistema ha detectado un error interno. aepending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60312** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60313** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60314** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60315** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60316** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60320** Error de FM – La recuperación de registro del informe ha fallado. Registro no encontrado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60246" en la página 616.

---

**DSQ60322** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60324** Error de FM – La recuperación de registro del informe ha fallado. Registro no encontrado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60246" en la página 616.

---

**DSQ60326** Error de FM – La recuperación de registro del informe ha fallado. Registro no encontrado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60246" en la página 616.

---

**DSQ60332** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60166" en la página 611.

---

---

**DSQ60333** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20358” en la página 217.

---

**DSQ60334** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60335** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60336** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60337** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60350** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ60360** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ60166” en la página 611.

---

**DSQ60380** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

No se puede convertir valor de coma flotante. Código de error: &V1

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha

completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60381** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

No se puede convertir el valor de coma flotante decimal. Código de error: &V1

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60390** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

El tipo de datos '&V1' en DXEORC no es válido.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60391** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ60166” en la página 611.

---

**DSQ60392** El formato predeterminado no puede crearse para los datos de fecha.

**Explicación:**

La columna &V2 contiene datos de fecha. El formato de fecha predeterminado de la instalación es un formato local. El formato local requiere una rutina de fecha local para editar los datos de fecha. La rutina de fecha local no se puede utilizar; el mensaje que describe el error es:

&V3

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF.

---

**DSQ60393** El formato predeterminado no puede crearse para los datos de hora.

**Explicación:**

La columna &V2 contiene datos de hora. El formato de hora predeterminado de la instalación es un formato local. El formato local requiere una rutina de tiempo local para editar los datos de hora. La rutina de hora local no se puede utilizar; el mensaje que describe el error es:

&V3

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF.

---

**DSQ60394** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ20358" en la página 217.

---

**DSQ60399** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60166" en la página 611.

---

**DSQ60400** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60401** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60166" en la página 611.

---

**DSQ60402** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60311" en la página 619.

---

**DSQ60403** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60311" en la página 619.

---

**DSQ60404** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60405** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

La variación fuente MDL '&V1' no coincide con la variación de destino MDL '&V2'.

El sistema ha detectado un error interno. Depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60406** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ20358" en la página 217.

---

**DSQ60430** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

---

**DSQ60431** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60432** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60433** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60434** Se ha recibido un código de error de usuario &V1 para &V2 EDITAR código.

**Explicación:**

El programa de edición de la instalación ha devuelto código de error &V1 al intentar un formato de datos según el código &V2 EDITAR.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe en la instalación las normas que deben observarse con el código &V2 EDITAR.

---

**DSQ60435** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60436** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60437** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60438** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60439** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Sobregrab. memoria programa edición usuario; código edición &V2.

El sistema ha detectado un error interno. aepending on

how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60440** El código EDITAR &V2 no se reconoce.

**Explicación:**

El código EDITAR &V2 usado en el formulario no es válido. Uno de los casos siguientes probablemente existe:

1. La rutina de edición de su instalación no soporta este código EDITAR.
2. La instalación no ha instalado una rutina de edición.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe el código de nuevo y especifique un código de edición correcto. Si su código EDITAR es correcto, informe a administrador de QMF.

---

**DSQ60441** El código de edición &V2 no se puede utilizar con este tipo de datos.

**Explicación:**

Ha asignado este código de edición a una columna que contiene un tipo de datos que no está soportado por este código. El programa que soporta los códigos de edición personalizados del sitio ha encontrado este error.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte al administrador de QMF para determinar los tipos de datos para los que es apropiado este código de edición.

---

**DSQ60442** Valor de datos de entrada no válidos para el código de edición &V2.

**Explicación:**

El código de edición &V2 sólo es válido con un cierto grupo de valores. Lo ha utilizado en un formato para una columna que contiene un valor de datos incompatible con el código de forma.

Este error lo ha encontrado el programa de edición de instalación.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe qué valores de datos espera el programa de edición de la instalación para este código de forma.

---

**DSQ60443**    **La longitud de los datos de entrada para el código &V2 EDITAR es demasiado corta.**

**Explicación:**

El código EDITAR &V2 requiere datos de entrada de una determinada longitud. Lo ha utilizado en el formulario para una columna con valores de datos que son demasiado cortos.

Este error lo ha encontrado el programa de edición de instalación.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe qué longitud de datos de entrada se espera para este código EDITAR mediante el programa de edición de instalación.

---

**DSQ60444**    **La columna ANCHO es demasiado pequeña para el código EDITAR de &V2.**

**Explicación:**

El código de EDITAR &V2 requiere un ANCHO de columna mínimo para el resultado editado. Lo ha utilizado en el formulario para una columna cuyo ancho de informe actual es demasiado pequeño.

Este error lo ha encontrado el programa de edición de instalación.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe qué ANCHO de columna mínimo espera para este código EDITAR el programa de edición de instalación y/o aumente la columna de informe ANCHO en el formulario.

---

**DSQ60445**    **El código EDITAR &V2 no se reconoce.**

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60440" en la página 622.

---

**DSQ60446**    **El código de edición &V2 no se puede utilizar con este tipo de datos.**

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60441" en la página 622.

---

**DSQ60447**    **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:**

Error con el módulo de salida de edición de usuario &V1. Error de &V2, EIBRESP=&V3,EIBRESP2=&V4.

El sistema ha detectado un error interno. sepending on

how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60448**    **No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60449**    **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60470**    **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:**

ID de campo &V1 no válido para PANEL TEXTO FORMATO.

El sistema ha detectado un error interno. aepending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60471**    **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:**

ID de panel &V1 no encontrado para PANEL TEXTO FORMATO.

El sistema ha detectado un error interno. aepending on how administrador de QMF has set up parameters for

the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

#### Respuesta del Usuario:

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

#### DSQ60472 Utilice de 0 a 999 después de Líneas en Blanco Ante.

##### Explicación:

El campo Líneas en Blanco Ante indica el número de líneas en blanco que deben preceder al texto que se formatea (encabezamiento de página, pie de página, encabezamiento de página de corte. No puede dejar este campo en blanco.

##### Respuesta del Usuario:

Entre un número de 0 a 999 después de Líneas en Blanco Tras ===>.

#### DSQ60473 Utilice de 0 a 999 después de Líneas en Blanco Tras.

##### Explicación:

El campo Líneas en blanco tras indica el número de líneas en blanco que deben seguir al texto que se formatea. No puede dejar este campo en blanco.

##### Respuesta del Usuario:

Entre un número de 0 a 999 después de Líneas en Blanco Tras ===>.

#### DSQ60474 Utilice de 0 a 999 o LIMINF después de Líneas en Blanco Ante.

##### Explicación:

El campo Líneas en Blanco Ante indica el número de líneas en blanco que deben preceder al texto que se formatea (pie de página, texto final). No puede dejar este campo en blanco.

LIMINF hace que el pie de corte o texto final se formateen en la parte inferior de una página impresa.

##### Respuesta del Usuario:

Entre un número de 0 a 999 o LIMINF después de Líneas en Blanco Tras ===>.

#### DSQ60475 Utilice del 1 al 999 o NO después de Poner resumen en la línea.

##### Explicación:

El campo Poner resumen en la línea indica si el corte o la información de resumen final debería ser formateada y en qué línea. Si no hay información de resumen, este valor se ignora. No puede dejar este campo en blanco.

Un número del 1 al 999 hará que la información de resumen se formatee en esa línea del pie de corte o texto final.

NONE provoca que la información de resumen no se formatee.

##### Respuesta del Usuario:

Escriba un número del 1 al 999 o NINGUNO después de Poner resumen en la línea ===>.

#### DSQ60476 Utilice SI o NO después de Nueva página.

##### Explicación:

El campo Página nueva indica si la parte posterior de un informe impreso debe ser formateada en una página nueva. No puede dejar este campo en blanco.

SI - La parte posterior del informe se formatea en una página nueva.

NO - La parte posterior del informe no se formatea en una página nueva a menos que se encuentre una condición de fin de página.

##### Respuesta del Usuario:

Especifique solo SI o NO después de Nueva página ===>.

#### DSQ60477 Utilice SÍ o NO después de Repetir encabezamiento de detalle.

##### Explicación:

El campo Repetir Encabez. detallado indica si el encabezamiento de detalle debe repetirse antes de las líneas del miembro para el nivel de corte. No puede dejar este campo en blanco.

SÍ - se repite el encabezamiento de detalle antes de las líneas de miembro de corte.

NO - el encabezado de detalle no se repite antes de las líneas de miembro de corte.

##### Respuesta del Usuario:

Especifique solo SÍ o NO después de ¿Repetir encabezamiento de detalle? ===> .

#### DSQ60478 Use DER, IZQ, CENTRA, ADJUNT o un número bajo ALIN.

##### Explicación:

La columna ALIN controla el posicionamiento del texto dentro de la línea de informe. No puede dejar este campo en blanco. Los valores aceptables son:



DER - justifica a la derecha el texto.  
 IZQ - justifica a la izquierda el texto.  
 CENTRA - centra el texto.  
 ADJUNT - coloca el texto asociado en la posición que sigue a la del texto anterior.  
 De 1 a 999999 - posición en la línea en la que el texto va a iniciar.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un número del 1 al 999999, IZQ, DER, CENTRA, ADJUNT o bajo ALIN.

---

**DSQ60479 Utilice un número de 1 a 999 o espacios en blancos bajo LINEA.**

**Explicación:**

La columna LÍNEA controla la colocación de cada fragmento de texto para un encabezamiento o pie. Si se especifica por ejemplo un '5', se formateará cualquier texto asociado en la línea 5. Si dos partes de texto tienen el mismo número de línea, ambas se formatearán en la misma línea.

Los espacios en blanco provocarán que se ignore cualquier texto asociado. Es decir, no se formateará.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un número de 1 a 999 o espacios en blancos bajo LINEA.

---

**DSQ60480 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60481 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60149" en la página 610.

---

**DSQ60482 Utilice un valor SÍ o NO en el área Incluir encabezamientos de columna del formato.**

**Explicación:**

El área Incluir encabezamientos de columna indica si los encabezamientos de columna deben aparecer como parte del encabezamiento de detalle. Este valor no puede estar en blanco.

- SÍ - las cabeceras de columnas se incluyen a continuación del texto de la cabecera de detalle, si hay alguna.
- NO - los encabezamientos de columna no tienen formato.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor de SÍ o NO después de Incluir encabezamientos de columna? ==> .

---

**DSQ60483 &V1 no es válido en su contexto actual.**

**Explicación:**

Sólo las variables siguientes son válidas en PÁGINA, ENCABEZAMIENTO DE CORTE y TEXTO DE ENCABEZAMIENTO DE DETALLE:

&FECHA  
 &HORA  
 &PAGI  
 &FILA  
 &n (donde "n" es un número de columna en el formulario)

Las variables globales son permitidas en los campos de texto denominados anteriores, así como en PIE CORTE, BLOQUE DE DETALLE y TEXTO FINAL.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la variable por una que sea válida, o utilice &V1 en PIE CORTE, BLOQUE DE DETALLE y TEXTO FINAL.

---

**DSQ60484 &V1 no es una variable de formato válida.**

**Explicación:**

Sólo las variables globales o cualquiera de las siguientes variables es válida en las áreas PÁGINA, ENCABEZAMIENTO DE CORTE y TEXTO DE ENCABEZAMIENTO DE DETALLE del formato:

&n &FECHA &HORA &PAGI &FILA

Además de lo anterior, las variables siguientes sólo son válidas en las áreas PIE DE ENCABEZAMIENTO, BLOQUE DE DETALLE y TEXTO FINAL del formato:

&CUENTA &CUENTAn &PROMn &DESDn &SUMAn &SUMACn  
 &PORCENn &PORACn &TPORCENn &TPORACn &PRIMEROn &ULTIMOn  
 &MAXn &MINn &CALCid

En la lista anterior de variables, "n" es un número de columna del formato e "id" es un ID de expresión de FORMATO.CALC.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la variable a una que sea válida o extráigala.

---

**DSQ60485 &V1 no es una variable de formato válida.**

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60484".

---

**DSQ60486 Utilice un valor de 1 a 999 o NO después de Poner datos tabulares en una línea.**

**Explicación:**

El área Poner datos tabulares en una línea del formato indica si los datos tabulares deben aparecer en el detalle de informe y, si es así, en qué línea. Si no hay columnas en el informe, este valor se ignora. Este valor no puede estar en blanco.

Utilice un número de 1 a 999 para hacer que se dé

formato a los datos tabulares en esa línea del bloque de detalle.

Utilice un valor de NO para omitir los datos tabulares del informe.

**Respuesta del Usuario:**

Escriba un número del 1 al 999 o NINGUNO después .br Ponga los datos tabulares en una línea ==>.

**DSQ60487 Utilice SI o NO después de Conservar bloque en página.**

**Explicación:**

Este campo controla el formateo de líneas de bloques de detalles los límites de página, cuando se encuentra una condición de fin de página. No puede dejar este campo en blanco.

SI - Las líneas de bloques de detalle no está formateada más allá de los límites de páginas. Un valor SI asegurará que todas las líneas quepan en la página actual. Si no caben, se iniciará un página nueva.

NO - El fin de condición de página puede hacer que las líneas de bloques de detalles se formateen más allá de los límites de páginas.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique solo SI o NO después de Conservar bloque en página==>.

**DSQ60489 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

**DSQ60490 Utilice un valor SÍ o NO en el área Repetir encabezamiento de detalle? del formato.**

**Explicación:**

El área Repetir encabezamiento de detalle indica si el encabezamiento de detalle se debe repetir para cada fila de detalle o resumen de grupo en el informe. Este valor no puede estar en blanco. Seleccione una de las opciones siguientes:

- SÍ - se repite el encabezamiento de detalle
- NO - no se repite el encabezamiento de detalle

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor de SÍ o NO después de Repetir encabezamiento de detalle? ==> .

**DSQ60491 '&V1' tiene un número de columna no válido.**

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60175" en la página 612.

**DSQ60492 '&V1' tiene un número de columna no válido.**

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60175" en la página 612.

**DSQ60493 El ID de condición &V1 no existe.**

**Explicación:**

Ha especificado &V1 para un ID de condición en el campo Seleccionar variación de panel. Sin embargo, no existe tal ID de condición en el panel FORMATO.CONDICIONES.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie &V1 en el número de ID de una expresión condicional existente, o cree una expresión condicional en el panel FORMATO.CONDICIONES para el ID &V1.

**DSQ60494 No existe ninguna expresión para el ID de condición &V1**

**Explicación:**

El ID de condición entrado en el campo Seleccionar variac. de panel no tiene ninguna expresión asociada.

**Respuesta del Usuario:**

Cree una expresión para el ID de condición &V1 o cambie el ID de condición por uno que exista en el panel FORMATO.CONDICON y tenga una expresión asociada.

**DSQ60495 &V1 tiene un ID de cálculo no válido.**

**Explicación:**

El "id" de una variable de sustitución &CALCid solo puede ser un número entero de 1 a 999 y debe ser igual al valor de ID de una fila de cálculo del panel FORMATO.CALC.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie &V1 para que contenga un "ID" y, a continuación, pulse INTRO.

**DSQ60496 &V1 no es válido en su contexto actual.**

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60483" en la página 625.

**DSQ60497 Utilice SI, NO, E1-E999 o C1-C999 para Seleccionar variación de panel.**

**Explicación:**

El campo Seleccionar variación de panel determina cuándo los valores introducidos en la variación de panel actual se utilizan en formato de texto. Los valores aceptables son:

SÍ - Desde este panel son SIEMPRE valores seleccionados.  
 NO - Los valores de este panel NUNCA son valores seleccionados.  
 E1-E999 - un indicador de la columna "existencia";  
 este panel está seleccionado cuando los datos "existen"  
 para el número de columna indicado.  
 C1-C999 - un ID de condición;  
 este panel está seleccionado cuando la  
 condición asociada (en FORMATO.CONDICION) es cierta.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique SI, NO, E1 a E999 o de C1 a C999.

**DSQ60498 La variable de agregación '&V1' necesita un número de columna.**

**Explicación:**

El formato para la variable de agregación es '&Xn', donde:

- 'X' es la función de agregación. Las funciones de agregación permitidas son CUENTA, MAX, MIN, PRIMERO, ÚLTIMO, PRO, SUMA, SUMAC, DESSTD, PORCEN, PORAC, TPORCEN y TPORAC. CUENTA es la única variable que no requiere un número de columna.
- 'n' es el número de columna que se está agregando. No puede ser cero o mayor que el número de columnas en el formato.

**Respuesta del Usuario:**

Añade a la variable el número de columna en el que se realizará la función de agregación.

**DSQ60500 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:**

ID de mapa DXEMDL &V1 no encontrado para PANEL TEXTO FORMATO..

El sistema ha detectado un error interno. aepending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

**DSQ60510 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:**

El ID de campo &V1 no es un campo CALC válido.

El sistema ha detectado un error interno. aepending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

**DSQ60511 Utilice un número exclusivo del 1 al 999 bajo SEC, no '&V1'.**

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60159" en la página 611.

**DSQ60513 Use un número de 1 a 32767 bajo ANCHO.**

**Explicación:**

ANCHO especifica el número máximo de caracteres visualizados en una columna para editar una expresión. Este valor, que define el límite de la columna, se aplica al resultado de la expresión para una variable &CALCid, donde "id" es el valor de ID en la fila FORMATO.CALC que contiene la expresión de cálculo y el valor ANCHO. ANCHO no puede ser 0 o estar en blanco.

Los datos que son más largos que el valor ANCHO se truncan en el límite de columna a menos que se especifique un código de edición que permita la acomodación de columna. Si habilita la acomodación de columnas, los datos más largos que el valor ANCHO se acomodarán en la línea siguiente en el límite de la columna.

**Respuesta del Usuario:**

Para definir el límite de la columna:

1. Establezca ANCHO en un número del 1 al 32767.
2. Para permitir la acomodación de columnas, especifique un código de edición de CW.
3. Pulse INTRO.

**DSQ60514 Utilice un número del 1 al 32767 bajo ANCHO, no '&V1'.**

**Explicación:**

&V1 no es un valor de ANCHO válido. ANCHO especifica el número máximo de caracteres visualizados en una columna para editar una expresión. Este valor, que define el límite de la columna, se aplica al resultado de la expresión para una variable &CALCid,

donde "id" es el valor de ID en la fila FORMATO.CALC que contiene la expresión y el valor ANCHO.

Un resultado numérico, editado con un código de edición numérico (D, E, I, J, K, L o P) y más largo que el valor ANCHO, se sustituye por asteriscos (\*\*\*\*\*).

Un resultado de tipo carácter más largos que el valor ANCHO se truncan en el límite de la columna a menos que se especifique un código de edición que permita la acomodación de columnas. Si habilita la acomodación de columnas, los datos más largos que el valor ANCHO se acomodarán en la línea siguiente en el límite de la columna.

**Respuesta del Usuario:**

Para definir el límite de la columna:

1. Establezca ANCHO en un número del 1 al 32767.
2. Para permitir la acomodación de columnas, especifique un código de edición de CW.
3. Pulse INTRO.

---

**DSQ60515 &V1 no es un código de edición válido para las variables CALC.**

**Explicación:**

EDITAR indica cómo editar el resultado de la expresión para una variable &CALCid. Solo son válidos estos códigos de edición QMF:

-Para la edición numérica de resultados numéricos:  
D<Z><C>xx, E<Z>, I<Z>xx, J<Z>xx, K<Z>xx, L<Z>xx, or P<Z>xx

Ejemplos: D -\$123,456 E -1.23E+05 I -00123456  
J 000123456 K -123,456 L -123456  
P -123,456%

Una Z opcional en la segunda posición de un código de edición numérico efectúa la misma función que el código de edición correspondiente con la función adicional de mostrar el valor de cero como un blanco.

Una C opcional en la segunda o tercera posición muestra el símbolo de moneda que puede definir el usuario en vez del símbolo de moneda estándar.

Este símbolo está definido por la variable global DSQDC\_CURRENCY. Si se especifican Z y C, C debe seguir a Z.

Los códigos de edición numéricos, con la excepción de E, pueden ir seguidos de entre 0 y 99 para mostrar dicho número de dígitos después de la coma decimal.

- Para la edición de caracteres de cualquier resultado: C Use el código de edición C para los resultados no numéricos.
- Para la edición de usuarios de cualquier resultado: Uxxxx o Vxxxx "xxxx" es cualquier combinación de caracteres, excluidos los espacios en blanco o los nulos, permitidos por la rutina de edición de usuario.

**Respuesta del Usuario:**

Establezca EDITAR en uno de los códigos de forma que se muestran anteriormente.

---

**DSQ60516 &V1 no es un código de edición válido para las variables CALC.**

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60515".

---

**DSQ60517 &V1 no es un código de edición válido para las variables CALC.**

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60515".

---

**DSQ60518 Debe especificarse un código de edición para variables CALC.**

**Explicación:**

EDITAR indica cómo editar el resultado de la expresión para una variable &CALCid. Solo son válidos estos códigos de edición QMF:

-Para la edición numérica de resultados numéricos:  
D<Z><C>xx, E<Z>, I<Z>xx, J<Z>xx, K<Z>xx, L<Z>xx or P<Z>xx

Ejemplos: D -\$123,456 E -1.23E+05 I -00123456  
J 000123456 K -123,456 L -123456  
P -123,456%

Una Z opcional en la segunda posición de un código de edición numérico efectúa la misma función que el código de edición correspondiente con la función adicional de mostrar el valor de cero como un blanco.

Una C opcional en la segunda o tercera posición muestra el símbolo de moneda que puede definir el usuario en vez del símbolo de moneda estándar.

Este símbolo está definido por la variable global DSQDC\_CURRENCY. Si se especifican Z y C, C debe seguir a Z.

Los códigos de edición numéricos, con la excepción de E, pueden ir seguidos de entre 0 y 99 para mostrar dicho número de dígitos después de la coma decimal.

- Para la edición de caracteres de cualquier resultado: C Use el código de edición C para los resultados no numéricos.
- Para la edición de usuarios de cualquier resultado: Uxxxx o Vxxxx "xxxx" es cualquier combinación de caracteres, excluidos los espacios en blanco o los nulos, permitidos por la rutina de edición de usuario.

**Respuesta del Usuario:**

Establezca EDITAR en uno de los códigos de forma que se muestran anteriormente.

---

**DSQ60519 El código de edición 'E' no puede ir seguido por nada excepto 'Z'.**

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60146" en la página 610.

---

**DSQ60520 El código de edición '&V1' tiene una escala que no es de 0 a 99.**

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60147" en la página 610.

---

**DSQ60521 El código de edición '&V1' tiene una escala que no es de 0 a 99.**

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60147" en la página 610.

---

**DSQ60522 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60149" en la página 610.

---

**DSQ60523** Utilice SÍ o NO para el valor Pasarnulos.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ60160” en la página 611.

---

**DSQ60530** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ14096” en la página 90.

---

**DSQ60531** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ60110” en la página 607.

---

**DSQ60532** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Bloque control indica error formato, campo erróneo no encontrado.

El sistema ha detectado un error interno. aependig on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60533** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Bloque control indica formato avisos, campo aviso no encontrado.

El sistema ha detectado un error interno. aependig on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la

instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60550** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

El campo con ID '&V1' no puede tener una dependencia.

El sistema ha detectado un error interno. aependig on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60551** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

El valor del campo '&V1' para el campo ID '&V2' no puede tener una dependencia.

El sistema ha detectado un error interno. aependig on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60552** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Indicadores estado DXEADS indican error o aviso, no encontrados.

El sistema ha detectado un error interno. Apendiendo on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60553** Acomodación de líneas omitida. No se puede utilizar con el uso de HORIZON.

**Explicación:**

La acomodación de línea requiere ciertas restricciones. Las siguientes características de formato de QMF no se pueden utilizar en un informe con acomodación de líneas:

1. La acomodación de columnas especificada en el campo EDITAR del panel FORMATO.COLUMNAS.
2. Uso de Horizon indicado en el panel FORMATO.COLUMNAS.

**Respuesta del Usuario:**

Este mensaje es un aviso. Si se desea una columna HORIZON, cambie la anchura de acomodación de línea en el panel OPTIONS por NONE. De lo contrario, elimine el uso HORIZON.

---

**DSQ60554** Acomodación de líneas omitida. No se puede utilizar con la acomodación de columnas.

**Explicación:**

La acomodación de línea requiere ciertas restricciones. Las siguientes características de formato de QMF no se pueden utilizar en un informe con acomodación de líneas:

1. La acomodación de columnas especificada en el campo EDITAR del panel FORMATO.COLUMNAS.
2. Uso de Horizon indicado en el panel FORMATO.COLUMNAS.

**Respuesta del Usuario:**

Este mensaje es un aviso. Si se desea la acomodación de columnas, cambie la anchura de acomodación de línea en el panel OPTIONS por NONE. De lo contrario, cambie el código de edición de acomodación de columnas.

---

**DSQ60555** La opción de reordenación NO se omite. Las columnas se reordenan en un informe HORIZON.

**Explicación:**

Los valores de la columna SEC del panel FORMATO.COLUMNAS se ignoran en el formato del informe HORIZON. Las columnas se reorganizarán en el informe utilizando la opción de reordenación automática en SÍ.

**Respuesta del Usuario:**

Este mensaje es un aviso. Si se desea una columna HORIZON, cambie la opción de reordenación de columnas del informe en el panel OPTIONS por YES. De lo contrario, elimine el uso HORIZON.

---

**DSQ60556** El texto o expresión se truncó porque era demasiado grande.

**Explicación:**

Las variables de sustitución del texto o expresión se han expandido. Esto puede ocurrir cuando se insertan columnas en el formulario, o cuando utiliza IMPORTAR o VISUALIZAR en un formato que requiera la conversión de idioma. Esta ampliación de variables pueden ocasionar un truncamiento de líneas de texto o de expresión. Si esto sucede, el indicador de aviso aparece en la parte superior de los paneles de formato.

Las variables globales no se reenumeran cuando se insertan columnas.

**Respuesta del Usuario:**

Puede utilizar el mandato COMPROBAR para encontrar cada lugar donde se produjo un truncamiento. Para eliminar el aviso de truncamiento, escriba sobre cualquier carácter en la línea truncada. Modifique el texto o expresión, si lo desea.

---

**DSQ60560** La columna se omite. No se pueden usar espacios en blanco con GROUP.

**Explicación:**

Si cualquier columna del formato tiene un uso de GRUPO y al menos otra columna tiene un uso de agregación, y ninguna otra columna puede tener un código de uso en blanco. Las columnas de uso en blanco se omiten en el informe.

**Respuesta del Usuario:**

Si esta columna no se debe omitir, cambie el código de

uso CORTEEn, GRUPO o una agregación. Los usos de agregación permitidos son:

```
SUMA  PORCEN  TPORCEN  PRIMERO  MAXIMO  PROMED  CUENTA
SUMAC  PORAC  TPORAC  ULTIMO  MINIMO  DESSTD
CALC1...CALC999
```

---

**DSQ60561 Se utiliza HORIZON. Otras columnas HORIZON se omiten.**

**Explicación:**

HORIZON se especifica para más de una columna. HORIZON sólo se puede utilizar en una columna. Cuando se especifica más de una columna HORIZON, la columna HORIZON que se utiliza por primera vez y las columnas restantes con HORIZON se omiten en el informe. Esta columna es la primera con código USO de HORIZON.

**Respuesta del Usuario:**

Este mensaje es un aviso. Si esta columna no va a utilizarse como columna HORIZON, cámbiela por GRUPO, OMITIR, CORTEEn, CORTEEnX o un uso de agregación.

---

**DSQ60562 HORIZON necesita un GRUPO y un uso de agregación.**

**Explicación:**

HORIZON se ha entrado como un uso para una columna, pero no falta ni GROUP ni un uso de agregación para otras columnas. Como mínimo una columna debe tener GROUP, y otra columna debe tener un uso de agregación, cuando se utiliza HORIZON. La columna con HORIZON se omite del informe hasta que se añada al menos un GROUP y uno de los siguientes usos de agregación:

```
SUMA  PORCEN  TPORCEN  PRIMERO  MAXIMO  PROMED  CUENTA
SUMAC  PORAC  TPORAC  ULTIMO  MINIMO  DESSTD
CALC1...CALC999
```

**Respuesta del Usuario:**

Si desea una columna HORIZON, asegúrese de que al menos una columna tenga un uso GRUPO y otra tenga un uso de agregación.

---

**DSQ60563 La columna se omite. GRUPO necesita un uso de agregación.**

**Explicación:**

Si utiliza el código de uso GRUPO, al menos otra columna necesita un uso de agregación. Los permitidos son:

```
SUMA  PORCEN  TPORCEN  PRIMERO  MAXIMO  PROMED  CUENTA
SUMAC  PORAC  TPORAC  ULTIMO  MINIMO  DESSTD
CALC1...CALC999
```

Puesto que no se ha utilizado ningún uso de agregación, la columna GRUPO se ha omitido del informe. Si el formato contiene un código de uso HORIZON, la columna HORIZON también se ha omitido.

**Respuesta del Usuario:**

Si desea la agrupación en el informe, especifique un uso de agregación para al menos una columna. Al agrupar, ninguna columna puede tener un código de uso en blanco.

---

**DSQ60564 La columna se omite. Se utiliza HORIZON para la columna &V1.**

**Explicación:**

HORIZON se ha entrado como un USO para más de una columna. Sólo una columna puede tener un uso de HORIZON. Cuando más de una columna tiene un uso de HORIZON, la primera columna con HORIZON (número &V1) se utiliza como la columna HORIZON. Las columnas restantes con HORIZON se omiten del informe.

**Respuesta del Usuario:**

Este mensaje es un aviso. Si la columna &V1 no debe estar en la columna HORIZON, cambie su USO a GROUP, OMIT, BREAKn, BREAKnX, o un uso de agregación.

---

**DSQ60580 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:**

Error al convertir un formato de release 1 a release 2.

El sistema ha detectado un error interno. aepending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60581 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ60582 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ60583** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ20358" en la página 217.

---

**DSQ60584** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60166" en la página 611.

---

**DSQ60585** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Formato de release 1 tiene uso no válido que no puede convertirse.

El sistema ha detectado un error interno. aepending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60600** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60166" en la página 611.

---

**DSQ60601** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ20358" en la página 217.

---

**DSQ60620** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

La cuenta de columna en DXEFCLX no coincide con la de FCI.

El sistema ha detectado un error interno. aepending on how administrador de QMF has set up parameters for

the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60630** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60631** &V1 tiene atributos no válidos.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ22221" en la página 316.

---

**DSQ60632** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60633** Los registros que se deben exportar son demasiado grandes para el archivo de salida.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ50048" en la página 530.

---

**DSQ60634** Los registros que se deben exportar son demasiado grandes para el archivo de salida.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ50048" en la página 530.

---

**DSQ60647** Especifique de 1 a 999 o Ninguno después del número de columnas fijas.

**Explicación:**

El campo "Número de columnas fijas" especifica el número de columnas que se fija en el lado izquierdo del informe. Puede especificar un número de 1 a 999 o Ninguno, que es el valor predeterminado. No puede dejar este campo en blanco.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un número del 1 al 999 o Ninguno después de

¿Número de columnas fijas en el informe? ==>.



---

**DSQ60648** Especifique de 1 a 999 o Ninguno después del número de columnas fijas.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60647" en la página 632.

---

**DSQ60649** Especifique de 1 a 999 o Ninguno después del número de columnas fijas.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60647" en la página 632.

---

**DSQ60650** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Id de campo '&V1' no válido para el panel FORMATO.OPCIONES.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60651** Utilice SÍ o NO después de Contorno para las columnas de corte.

**Explicación:**

El contorno suprime los valores duplicados de las columnas de control (columnas con el código CORTEN USO). No puede dejar este campo en blanco.

SÍ - Realiza el contorno y suprime valores redundantes en las columnas de control.

NO - No realiza el contorno y muestra todos los valores en las columnas de control.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique solo SÍ o NO después de Contorno para las columnas de corte ==>.

---

**DSQ60652** Utilice SÍ o NO después de "¿Nombre de función en encabezamiento de columna al agrupar".

**Explicación:**

Utilice el área "¿Nombre de función en encabezamiento de columna al agrupar?" del formato para indicar si desea incluir el nombre de la función de agregación en

el encabezamiento de columna. Es posible que desee incluir el nombre de la función de agregación en el encabezamiento de columna si ha utilizado el código de uso GRUPO en una columna del formato. No puede dejar este valor en blanco; seleccione una de las opciones siguientes:

- SÍ - incluye el nombre de la función de agregación en el encabezamiento de columna.
- NO - no incluye el nombre de la función de agregación en el encabezamiento de columna.

**Respuesta del Usuario:**

¿Especificar sólo un valor SÍ o NO después de .br " Nombre de función en encabezamiento de columna al agrupar? ==>"

---

**DSQ60653** Use SI o NO después de los separadores de encabezamiento de columna.

**Explicación:**

El campo Separadores de cabecera de columna indica si los símbolos de igual bajo las cabeceras de columnas se incluyen en el informe. No puede dejar este campo en blanco.

SÍ - Los separadores de encabezamiento de columna se muestran en el informe.

NO - No se visualizan los separadores de encabezamiento de columna en el informe.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique solo SÍ o NO después de los separadores de encabezamiento de columna ==>.

---

**DSQ60654** Utilice SÍ o NO después de Líneas acomodadas en columna mantenidas en una página.

**Explicación:**

Este campo controla el formateo de líneas de columnas acomodadas en páginas independientes, cuando se encuentra una condición de fin de página. No puede dejar este campo en blanco.

SI - Las líneas acomodadas de columnas no están formateadas en páginas separadas. Un valor SI asegurará que todas las líneas quepan en la página actual. Si no caben, se iniciará una página nueva.

NO - El fin de condición de página puede hacer que las líneas acomodadas de columnas se formateen en páginas separadas.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice solo SÍ o NO después de Líneas acomodadas en columna mantenidas en una página ==>.

---

**DSQ60655** Utilice SÍ o NO después del texto de corte predeterminado.

**Explicación:**

Este campo controla el formateo del texto de corte predeterminado en el informe. El texto de corte predeterminado son asteriscos que aparecen en el corte cuando se ha especificado un corte pero el usuario no

ha proporcionado ningún texto de corte asociado. No puede dejar este campo en blanco.

SÍ - los asteriscos se incluirán en el informe.

NO - los asteriscos no se incluirán en el informe.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique SÍ o NO solo después del texto de corte predeterminado ==>.

---

**DSQ60656 Utilice SÍ o NO después de la columna de resumen horizontal.**

**Explicación:**

Este campo controla el formateo de la columna de resumen horizontal en el informe. El resumen horizontal es el conjunto más a la derecha de columnas que contienen información de resumen que se encuentra bajo el valor de cabecera 'TOTAL'. No puede dejar este campo en blanco.

SÍ - La columna de resumen se incluye en el informe.

NO - La columna de resumen no se incluye en el informe.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique solo SÍ o NO después de la Columna de resumen horizontal ==>.

---

**DSQ60657 Utilice del 1 al 999 después del espaciado de detalle.**

**Explicación:**

El espaciado de detalle controla el espaciado después de cada bloque de detalle en el informe. Los valores aceptables son del 1 al 999, donde 1 es un único espacio, 2 es un doble espacio, etc. Un valor de cero o en blanco no está permitido.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique de 1 a 999 después del espaciado de detalle ==> .

---

**DSQ60658 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60149" en la página 610.

---

**DSQ60659 Utilice del 1 al 999 después del espaciado de detalle.**

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60657".

---

**DSQ60660 Utilice SÍ o NO después de los separadores de corte final.**

**Explicación:**

El campo Separadores de resumen de corte indica si los símbolos de igual antes de la línea de resumen de corte

se incluyen en el informe. No puede dejar este campo en blanco.

SI - Se muestran los separadores de resumen de corte en el informe.

NO - No se visualizan los separadores de resumen de corte en el informe.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique solo SÍ o NO después de Separadores de resumen de corte ==>.

---

**DSQ60661 Use SI o NO después de los separadores de encabezamiento horizontal.**

**Explicación:**

El campo Separadores de encabezamiento horizontal indica si los símbolos guión, mayor que y menor que de una cabecera de columna se incluyen en el informe. No puede dejar este campo en blanco.

SÍ - Los separadores de encabezamiento horizontal se muestran en el informe.

NO - No se visualizan los separadores de encabezamiento horizontal en el informe.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique solo SÍ o NO después de los separadores de encabezamiento horizontal ==>.

---

**DSQ60662 Utilice SÍ o NO después de los separadores de resumen final.**

**Explicación:**

El campo Separadores de resumen final indica si los símbolos de igual antes de la línea de resumen final se incluyen en el informe. No puede dejar este campo en blanco.

SI - Se muestran los separadores de resumen final en el informe.

NO - No se visualizan los separadores de resumen final en el informe.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique solo SÍ o NO después de Separadores de resumen final ==>.

---

**DSQ60663 Utilice del 1 al 999 o NO después del ancho de acomodación de línea.**

**Explicación:**

Este campo especifica si determinadas líneas del informe debe acomodarse o no. Los valores aceptables son números del 1 al 999 o NONE. No puede dejar este campo en blanco. El valor predeterminado es NONE. NONE indica que no hay ningún ajuste de línea.

Un valor de 1 a 999 determinará dónde una línea debe cortarse y continuar en la línea siguiente.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un número del 1 al 999 o NO después de ¿Ancho de plegamiento de líneas? ==> .

---

**DSQ60664** Utilice del 1 al 999 o NO después del ancho de acomodación de línea.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ60663” en la página 634.

---

**DSQ60665** Utilice del 1 al 999 después del espaciado de detalle.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ60657” en la página 634.

---

**DSQ60666** Utilice del 1 al 999 o NO después del ancho de acomodación de línea.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ60663” en la página 634.

---

**DSQ60667** Utilice del 1 al 999 o NO después del ancho de acomodación de línea.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ60663” en la página 634.

---

**DSQ60668** Use SI o NO después de la reordenación automática de columnas de informes.

**Explicación:**

Este campo indica si las columnas se pueden reordenar automáticamente en el informe o no. Si se ha especificado la reordenación o el uso de HORIZON, el orden de las columnas en el informe de izquierda a derecha es el siguiente: columna(s) con usos de corte, columna(s) con el uso del grupo, columnas no agregadas y columna(s) con usos agregados. De lo contrario, los valores SEC del panel FORMATO.COLUMNAS se utilizarán para formatear el informe. No puede dejar este campo en blanco.

SI – Las columnas se reordenan automáticamente en el informe.

NO – Los valores de la columna SEC se utilizarán para formatear el informe.

**Respuesta del Usuario:**

Escriba solo SI o NO después de Reordenacion automatica de columnas del informe ==> columnas == >.

---

**DSQ60669** Utilice SÍ o NO después de Renumeración de páginas en el nivel más alto de corte.

**Explicación:**

Este campo especifica si se debe reiniciar el número de página a partir de 1 en el nivel de corte más alto (el nivel más bajo de número de corte) en un informe impreso o no. No puede dejar este campo en blanco.

**SI** La primera página producida para el nivel de corte más alto tendrá el número de página 1 si:

1. Un uso CORTE se especifica para una columna en el panel y COLUMNAS
2. Se ha especificado SÍ para el campo Página nueva para corte del panel CORTE correspondiente.

**NO** no se desea la renumeración de página.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice SÍ o NO después de Renumeración de páginas en el nivel más alto de corte ==> .

---

**DSQ60672** Utilice OMISION, COLUMNAS o 0-999999 para el ancho de texto del informe.

**Explicación:**

Estos valores especifican la anchura del área de texto del informe, excepto para el texto PAGE. Los valores aceptables son:

OMISION -- El texto se formatea a la izquierda de los datos de resumen la columna. Si no hay ningún corte ni datos de resumen final, se utiliza el ancho total de las columnas del informe. (Aplicable al pie de corte y al texto final solamente.)  
 COLUMNAS -- El ancho total de las columnas del informe es como se muestra en el panel FORMATO.COLUMNAS.  
 De 0 a -- Un número que define exactamente el ancho del  
 999999 área de texto del informe. Si se especifica cero, no se formateará el texto.

**Respuesta del Usuario:**

Entre un número del 0 al 999999, OMISIÓN o COLUMNAS para el ancho de texto del informe.

---

**DSQ60673** Utilice OMISION, COLUMNAS o 0-999999 para el ancho de texto del informe.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ60672”.

---

**DSQ60674** Utilice OMISION, COLUMNAS o 0-999999 para el ancho de texto del informe.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ60672”.

---

**DSQ60700** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ60701** No pueden insertarse más líneas aquí.

**Explicación:**

El área en la que usted ha intentado insertar una línea ya contiene el número máximo (&VI) que están permitido.

**Respuesta del Usuario:**

Suprima las líneas que ya no necesite.

---

**DSQ60702** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60703** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60704** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60705** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60706** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60707** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60708** No puede suprimir la última o la única línea; se ha restablecido.

**Explicación:**

Al menos debe permanecer una línea en esta área del formulario. La línea que ha intentado suprimir se ha borrado y en los campos se han restablecido los valores predeterminados.

**Respuesta del Usuario:**

Por favor, continúe.

---

**DSQ60709** Por favor, especifique valores en los campos de la línea insertada.

**Explicación:**

Se ha insertado una línea nueva que contiene campos que están en blanco o preestablecidos en los valores predeterminados. En estos campos deben establecerse los valores que se desee.

**Respuesta del Usuario:**

Establezca los campos en los valores que desee y continúe.

---

**DSQ60710** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

**DSQ60711** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60166" en la página 611.

---

**DSQ60712** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ20358" en la página 217.

---

**DSQ60713** No existe ninguna expresión para el ID de condición &V1

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60494" en la página 626.

---

**DSQ60714** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60720** El código de uso &V1 no se puede utilizar con este tipo de datos.

**Explicación:**

Solo se puede especificar el código de uso &V1 cuando el código de edición de la columna es D, E, I, J, K, L o P. QMF no puede realizar operaciones aritméticas sobre tipos de datos que tengan otros códigos de edición.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice FORM.COLUMNS para cambiar el código de edición de la columna que ha causado este problema en D, E, I, J, K, L o P. Si no puede cambiar el código de edición, cambie el código de uso para que sea compatible con el tipo de datos en cuestión. Si ningún código de uso es compatible con el tipo de datos, puede dejar el campo USO del formato en blanco u omitir la columna del informe especificando el código de uso OMITIR. Consulte el manual "Consulta de DB2 QMF" para obtener más información sobre qué códigos de uso y de edición utilizar para cada tipo de datos.

---

**DSQ60721** Use un número de 1 a 999, no &V1, en la columna SANGR. del formulario.

**Explicación:**

&V1 no es un valor de sangrado válido para una columna gráfica. El valor de sangría especifica el número de caracteres en blanco entre el borde derecho de la columna anterior y el borde izquierdo de la columna actual.

**Respuesta del Usuario:**

Establezca el valor SANGR. en un número del 1 al 999 y pulse Intro.

---

**DSQ60722** Utilice un número del 1 al 16383 en la columna ANCHO del formato, no '&V1'

**Explicación:**

'&V1 no es un valor válido para el ancho de una columna gráfica. El valor de ancho indica el número máximo de caracteres que pueden aparecer en una columna. Los datos gráficos que tienen una longitud mayor que el valor que especifique en el campo ANCHO se truncan por la derecha a menos que se especifique ajuste de línea de columna.

**Respuesta del Usuario:**

Establezca el valor ANCHO en un número del 1 al 16383 y pulse Intro.

---

**DSQ60723** &V1 no es una variable válida para la columna &V2.

**Explicación:**

Las funciones de agregación como por ejemplo SUMA, SUMAC, PORCEN, PORAC, TPORCEN, TPORAC, DESSTD y PRO sólo se pueden realizar sobre datos numéricos. Las funciones MAX, MIN, PRIMERO, ÚLTIMO y CUENTA se pueden realizar para todas las columnas excepto para aquellas que contienen datos XML.

Consulte la columna EDITAR del panel FORMATO.COLUMNAS para el tipo de datos de la columna &V2.

**Respuesta del Usuario:**

Si aún desea realizar una función de agregación en la columna &V2, seleccione una que sea compatible con el tipo de datos de la columna.

---

**DSQ60724** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60550" en la página 629.

---

**DSQ60725** Utilice un número exclusivo del 1 al 999 bajo SEC, no '&V1'.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60159" en la página 611.

---

**DSQ60726** &V1 no es un código válido para Seleccionar variación de panel.

**Explicación:**

Ha especificado &V1 para Seleccionar variación de panel. Sin embargo, este código requiere la existencia de una columna con un NUM &V2 en el panel FORMATO.COLUMNAS, y no existe ninguna columna de este tipo.

**Respuesta del Usuario:**

Modifique &V1 para utilizar el número de columna de una columna existente, o cambie &V1 por SI o NO.

---

**DSQ60727** La acomodación de líneas no se puede usar con columnas fijas.

**Explicación:**

La acomodación de líneas y las columnas fijas se excluyen mutuamente: no puede haber ambas en el mismo informe.

**Respuesta del Usuario:**

Si desea la acomodación de línea, cambie el número de columnas fijas a NONE. De lo contrario, cambie el ancho de la acomodación de líneas a NONE.

---

**DSQ60728** No existe ninguna expresión de FORMATO.CALC para el uso &V1.

**Explicación:**

Ha especificado el uso &V1 en FORMATO.COLUMNAS. Sin embargo, este uso requiere una expresión de cálculo con un ID de &V2 en el panel FORMATO.CALC, y no hay ninguna expresión con este ID.

**Respuesta del Usuario:**

Modifique &V1 para utilizar el ID de una expresión de cálculo existente o defina una expresión de FORMATO.CALC cuyo ID sea &V2.

---

**DSQ60729** El ID de condición &V1 no existe.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60493" en la página 626.

---

**DSQ60730** No existe ninguna expresión de FORMATO.CALC para la variable &V1.

**Explicación:**

Ha especificado variable &V1 en el texto del informe. Sin embargo, esta variable requiere una expresión de cálculo con un ID de &V2 en el panel FORMATO.CALC, y no hay ninguna expresión con este ID.

**Respuesta del Usuario:**

## DSQ60731 • DSQ60743

Modifique &V1 para utilizar el ID de una expresión de cálculo existente o defina una expresión de FORMATO.CALC cuyo ID sea &V2.

---

**DSQ60731** No existe ninguna expresión para el ID de condición &V1

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60494" en la página 626.

---

**DSQ60732** El número de ID de condición &V1 no es único.

**Explicación:**

El número de ID de condición entrado en el campo Seleccionar variac. de panel no es único. Hay más de un ID de &V1 en el panel FORMATO.CONDICON.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie los números de ID en el panel FORMATO.CONDICON para hacer que cada uno sea exclusivo, de modo que no haya dos números de ID iguales.

---

**DSQ60733** El ID de condición &V1 no existe.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60493" en la página 626.

---

**DSQ60740** El número de columnas en FORMATO no coincide con DATOS.

**Explicación:**

No se puede crear un informe porque el número de columnas sin expresiones de definiciones identificado en FORMATO (&V1) no coincide exactamente con el número de columnas de DATOS (&V2). Puede especificar cualquier número de columnas de definición de expresiones FORMATO (hasta un máximo de 999). Sin embargo, el número de columnas sin definiciones debe coincidir con el número de columnas de DATOS para que se muestren en el informe.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mandato SUPRIMIR o INSERTAR para que coincidan con las columnas FORMATO con DATOS, o establezca el FORMATO (o sólo FORMATO.COLUMNAS) en sus valores predeterminados con el mandato RESTAURAR.

---

**DSQ60741** El código de edición &V1 no es un código de edición válido para los datos numéricos.

**Explicación:**

Para los datos numéricos, utilice uno de los códigos enumerados a continuación.

Código	Código	Efecto
D<Z><C>xx		símbolo de moneda, separadores. (-123,456)
E<Z>		Notación científica. (-1.23456E+05)

I<Z>xx	Ceros iniciales.	(-00123456)
J<Z>xx	Ceros iniciales, sin signo negativo.	(00123456)
K<Z>xx	Separadores.	(-123,456)
L<Z>xx	Normal.	(-123456)
P<Z>xx	Signo de porcentaje.	(-123456%)
Uxxxx	Código de edición de usuario (puede ir seguido de 4 caracteres cualesquiera).	
Vxxxx	Código de edición de usuario (puede ir seguido de 4 caracteres cualesquiera).	

Una Z opcional en la segunda posición de un código de forma numérico efectúa la misma función que el código de forma correspondiente, con la función adicional de visualizar el valor de cero como espacio en blanco.

Una C opcional en la segunda o tercera posición muestra el símbolo de moneda que puede definir el usuario en vez del símbolo de moneda estándar. Este símbolo está definido por la variable global DSQDC\_CURRENCY. Si se especifican Z y C, C debe seguir a Z.

Los códigos de edición numéricos, con la excepción de E, pueden ir seguidos de un número entre 0 y 99 para mostrar dicho número de dígitos después de la coma decimal.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice sólo los códigos de forma mostrados anteriormente.

---

**DSQ60742** &V1 no es un código de edición válido para los datos de fecha.

**Explicación:**

Para los datos de fechas, utilice uno de los códigos que se listan a continuación.

Código	Efecto	Significado
TDYx	YYYYMMxDD	año de 4 dígitos, primero el año
TDMx	MMxDDxYYYY	año de 4 dígitos, primero el mes
TDDx	DDxMMxYYYY	año de 4 dígitos, primero el día
TDYAx	YYxMMxDD	año abreviado, primero el año
TDMAx	MMxDDxYY	año abreviado, primero el mes
TDDAx	DDxMMxYY	año abreviado, primero el día
TDL		La instalación proporciona la rutina de formato de fechas
TD		Formato de fecha predeterminado del sistema de base de datos

donde x puede ser cualquier carácter alfanumérico, incluido en blanco. Los códigos de carácter y de edición de usuario también pueden usarse con los datos de fechas.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice sólo los códigos de forma mostrados anteriormente.

---

**DSQ60743** No puede utilizar el código de edición de fechas &V1.

**Explicación:**

El código de edición &V1 necesita una rutina de fecha local para editar los datos de fecha especificados para la columna &V2. La rutina de fecha local no se puede utilizar.

&V3

**Respuesta del Usuario:**

Utilice otro código de edición de fecha. Si debe utilizar el código de edición &V1, contacte con administrador de QMF.

**DSQ60744** &V1 no es un código de edición válido para los datos de hora.

**Explicación:**

Para los datos de hora, utilice uno de los códigos enumerados a continuación.

Código	Efecto	Significado
TTSx	HHxMMxSS	incluye segundos, reloj de 24 horas
TTCx	HHxMMxSS	incluye segundos, reloj de 12 horas
TTAx	HHxMM	excluye segundos, abreviado
TTAN	HHMM	excluye segundos, abreviado, sin delimitador de horas
TTUx	HHxMM AM HHxMM PM	estilo Estados Unidos
TTL		la instalación proporciona la rutina de formato de hora
TT		formato de hora predeterminado del sistema de base de datos.

donde x puede ser cualquier carácter alfanumérico, incluido en blanco. Los códigos de carácter y de edición de usuario también pueden usarse con los datos de horas.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice sólo los códigos de forma mostrados anteriormente.

**DSQ60745** No puede utilizar el código de edición de horas &V1.

**Explicación:**

El código de edición &V1 necesita una rutina de hora local para editar los datos de hora especificados para la columna &V2. La rutina de hora local no se puede utilizar.

&V3

**Respuesta del Usuario:**

Utilice otro código de edición de hora. Si debe utilizar el código de edición &V1, contacte con administrador de QMF.

**DSQ60746** &V1 no es un código de edición válido para los datos de la indicación de fecha y hora.

**Explicación:**

Para los datos de indicación de fecha y hora, utilice uno de los códigos enumerados a continuación.

**CODE** EFFECT

----

**TSI** Los datos se formatean como aaaa-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnnnnnnnn, donde:

- aaaa es un valor de cuatro dígitos que representa el año.

- mm es un valor de dos dígitos que representa el mes.
- dd es un valor de dos dígitos que representa el día.
- hh es un valor de dos dígitos que representa la hora.
- mm es un valor de dos dígitos que representa los minutos.
- ss es un valor de dos dígitos que representa los segundos.
- nnnnnnnnnnnn es un valor de cero a 12 dígitos que representa el número de segundos fraccionados.

**C** Edición de caracteres. Los datos se truncan por la derecha si la columna no es suficientemente ancha.

**CW** Los datos se acomodan según el ancho de columna definido si la columna no es lo suficientemente ancha. Este código de edición se puede utilizar para datos XML o CLOB.

**CT** Los datos se acomodan cuando hay un salto de línea en el texto si la columna no es lo suficientemente ancha.

**CDx** Los datos se acomodan mediante el delimitador especificado para "x" si la columna no es lo suficientemente ancha.

**U** Código de edición definido por usuario (puede ir seguido de 4 caracteres).

**V** Código de edición definido por usuario (puede ir seguido de 4 caracteres).

**Respuesta del Usuario:**

Utilice sólo los códigos de edición mostrados anteriormente para dar formato a los datos de indicación de la hora.

**DSQ60747** &V1 no es un código de edición para los datos de carácter.

**Explicación:**

Para datos de tipo carácter, utilice uno de los códigos aquí indicados.

Código	Efecto
C	Edición de caracteres. Los datos se truncan por la derecha si la columna no es lo suficientemente ancha.
CW	Se acomodan los datos según el ancho de columna definido si la columna no es suficientemente ancha. Este código de edición puede usarse para datos XML o CLOB.
CT	Los datos se acomodan cuando hay un salto de línea en el texto si la columna no es suficientemente ancha.
CDx	Se acomodan los datos según el delimitador que especifique para "x" si la columna no es suficientemente ancha.
X	Edición hexadecimal. Los datos se truncan por la derecha si la columna no es lo suficientemente ancha.
XW	Edición hexadecimal. Los datos se acomodan según el ancho de columna definido si la columna no es lo suficientemente ancha. B Edición binaria. Los datos se truncan por la derecha si la columna no es lo suficientemente ancha.
BW	Edición binaria. Los datos se acomodan según el ancho de columna definido si la

columna no es lo suficientemente ancha. U, V Código de forma del usuario (puede ir seguido por un carácter cualquiera).  
 M Visualiza los metadatos de la columna (tipo de datos y longitud).

Se acomodan los datos según el ancho de columna definido si la columna no es suficientemente ancha.  
 U Código de forma de usuario (puede ir seguido por 4 caracteres cualesquiera). El cliente puede utilizar este código de edición con datos DBCLLOB.  
 V Código de forma de usuario (puede ir seguido por 4 caracteres cualesquiera). El cliente puede utilizar este código de edición con datos DBCLLOB.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice uno de los códigos de edición que se muestran anteriormente.

---

**DSQ60748 No se permite el código de uso para el tipo de datos de la columna &V1.**

**Explicación:**

El campo USO del formato puede estar en blanco para esta columna o tener el valor OMITIR. No se permiten otros códigos de uso de formato para este tipo de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Asigne el código de uso OMITIR a la columna en cuestión o deje el campo USO en blanco para esta columna. Alternativamente, puede establecer que la columna &V1 se omita automáticamente asignando a cualquier columna del informe el código de uso GROUP o ACROSS. Después de asignar un código de uso válido, vuelva a ejecutar el mandato. Consulte el manual "Consulta de DB2 QMF" para obtener más información sobre los códigos de uso.

---

**DSQ60749 La columna LONG VARCHAR definida (&V1) se ha usado incorrectamente.**

**Explicación:**

Esta columna del formulario es una columna definida, y se considera una columna LONG VARCHAR debido a que el ancho de columna especificado es superior a 254. No se podrá crear el informe hasta que no se cumpla una de las siguientes condiciones:

- La anchura de la columna se cambia por un valor menor o igual que 254
- El código de uso para la columna es OMITIR o
- El código de uso de la columna está en blanco y ninguna otra columna del formato tiene un uso de GRUPO o HORIZON.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el formato para que cumpla una de las condiciones descritas anteriormente y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ60750 &V1 no es un código de edición válido para los datos de gráfico.**

**Explicación:**

Para datos gráficos, utilice uno de los códigos que se listan a continuación.

Código	Efecto
----	-----
G	Los datos se truncan por la derecha si la columna no es suficientemente ancha.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice sólo los códigos de forma mostrados anteriormente. Para obtener más información acerca de cómo definir sus propios códigos de forma, consulte "Instalación y gestión de DB2 QMF".

---

**DSQ60751 La columna LONG VARGRAPHIC (&V1) se ha usado incorrectamente.**

**Explicación:**

La columna &V1 en el formato se corresponde con una columna LONG VARGRAPHIC en los datos. No se podrá crear el informe hasta que no se cumpla una de las siguientes condiciones:

1. El uso de &V1 es OMITIR o
2. El uso de &V1 está en blanco y ninguna otra columna del formato tiene un uso de GRUPO o HORIZON.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el formato para que cumpla una de las condiciones descritas anteriormente y vuelva a intentar el mandato.

---

**DSQ60752 El código de uso &V1 no se puede utilizar con este tipo de datos.**

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60720" en la página 636.

---

**DSQ60753 La variable de formato &V1&V2&V3 no se puede usar con este tipo de datos.**

**Explicación:**

La variable de formulario &V1&V2&V3 solo se puede especificar cuando el código de edición de la columna sea D, E, I, J, K, L o P. QMF no puede realizar operaciones aritméticas sobre tipos de datos que tengan otros códigos de edición.

**Respuesta del Usuario:**

Examine FORM.DETAIL, FORM.BREAK o FORM.FINAL para buscar la variable que ha causado este error. Corrija el error cambiando el código de edición para la columna en cuestión a D, E, I, J, K, L o P. Puede utilizar FORM.COLUMNS o FORM.MAIN para cambiar el código de edición. Si no puede cambiar el código de edición, cambie el código de uso para que sea compatible con el tipo de datos en cuestión. Si ningún código de uso es compatible con el tipo de datos, puede dejar el campo USO del formato en blanco u omitir la columna del informe especificando el



código de uso OMITIR. Consulte el manual “Consulta de DB2 QMF” para obtener más información sobre qué códigos de uso y de edición utilizar para cada tipo de datos.

**DSQ60754 El código de edición Uxxxx o Vxxxx no es compatible con este tipo de datos.**

**Explicación:**

No puede utilizar una rutina de salida de edición para dar formato a tipos de datos no numéricos, por ejemplo XML, CLOB, BLOB o DBCLOB. Adicionalmente, si su procesador no soporta las instrucciones de coma flotante decimal, no puede utilizar una rutina de salida de edición para dar formato a los datos DECFLOAT.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice uno de los siguientes códigos de edición:

Código:	Se utiliza para:
-----	-----
C	Edición de datos de caracteres. Los datos que son más largos que el ancho de columna se truncan.
CW	Editar datos de tipo carácter cuyo ancho supera el ancho de la columna. Los datos se acomodan cuando se alcanza el límite de la columna. Puede utilizar este código de edición para datos XML o CLOB.
CT	Editar datos de tipo carácter cuya longitud supera el ancho de la columna. Datos se acomodan cuando hay un salto de línea en el texto.
X	Editar datos hexadecimales. Los datos que son más largos que el ancho de la columna se truncan.
XW	Editar datos hexadecimales más largos que el ancho de columna. Datos se acomodan cuando se alcanza el límite de la columna. El cliente puede utilizar este código de edición para datos BLOB.
B	Editar datos binarios. Los datos que son más largos que el ancho de columna se truncan.
BW	Editar datos binarios cuyo ancho supera el ancho de la columna. Los datos se acomodan cuando se alcanza el límite de la columna. Puede utilizar este código de edición para datos BLOB.
G	Editar datos gráficos. Los datos que son más largos que el ancho de columna se truncan.
GW	Editar datos hexadecimales más largos que el ancho de columna. Los datos se acomodan cuando se alcanza el límite de la columna. Puede utilizar este código de edición para datos DBCLOB.
M	Mostrar los metadatos de la columna (tipo de datos y longitud) cuando QMF no puede mostrar los datos reales.

Para los datos DECFLOAT no soportados, utilice M.

**DSQ60755 &V1 no es un código de edición para datos binarios.**

**Explicación:**

Para datos binarios, utilice uno de los códigos listados a continuación:

Código	Efecto
-----	-----
C	Edición de caracteres; los datos se truncan por la derecha si la columna no es lo suficientemente ancha.
CW	Se acomodan los datos según el ancho de columna definido si la columna no es suficientemente ancha. CT Los datos se acomodan cuando hay un salto de línea en el texto si la columna no es suficientemente ancha.
CDx	Se acomodan los datos según el delimitador que especifique para "x" si la columna no es suficientemente ancha.

X	Edición hexadecimal. Los datos que son más largos que el ancho de la columna se truncan.
XW	Edición hexadecimal. Los datos que son más largos que el ancho de la columna se acomodan cuando se alcanza el límite de la columna. El cliente puede utilizar este código de edición para datos BLOB.
B	Edición de bits. Los datos que son más largos que el ancho de la columna se truncan.
BW	Edición de bits. Los datos que son más largos que el ancho de la columna se acomodan cuando se alcanza el límite de la columna. El cliente puede utilizar este código de edición para datos BLOB.
M	Visualiza los metadatos de la columna (tipo de datos y longitud).

Cuando utiliza códigos de forma de caracteres para datos binarios, QMF no filtra los datos; si intenta utilizar estos códigos de forma para visualizar datos binarios, la sesión QMF podría acabar anormalmente o podría perder los datos que está visualizando actualmente.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice uno de los códigos de edición que se muestran anteriormente.

**DSQ60756 &V1 no es un código de forma válido para el tipo de datos DECFLOAT.**

**Explicación:**

No puede visualizar datos de coma flotante decimal porque el procesador en el que se ejecuta QMF no soporta instrucciones de coma flotante decimal.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el código de forma M para datos de coma flotante decimal. Este código de forma muestra los metadatos para la columna (tipo y longitud de los datos) y es útil para datos que no se pueden visualizar en QMF.

**DSQ60757 'M' (metadatos) es el único código de edición válido cuando DSQEC\_LOB\_RETRV=2.**

**Explicación:**

Cuando la variable global DSQEC\_LOB\_RETRV se establece en 2, puede consultar las tablas que contienen datos LOB, pero no puede recuperar datos LOB. Solo se visualizan metadatos LOB para las columnas que contienen datos LOB. No puede cambiar el código de edición para visualizar datos LOB en los resultados de consulta.

**Respuesta del Usuario:**

Para visualizar datos LOB en los resultados de consulta, la variable global DSQEC\_LOB\_RETRV debe establecerse en 1 ó 3.

Los valores válidos para DSQEC\_LOB\_RETRV son los siguientes:

1 - Habilitar la recuperación de datos LOB .br Los usuarios pueden consultar tablas que contengan datos

LOB y se devuelven datos de resultados para todas las columnas, incluidas las columnas que contienen datos LOB. No obstante, se muestran metadatos LOB en lugar de datos LOB en los resultados de la consulta. Los usuarios pueden cambiar el código de edición para visualizar datos LOB en los resultados de la consulta. Éste es el valor predeterminado.

2 - Inhabilitar la recuperación de datos LOB .br Los usuarios pueden consultar tablas que contengan datos LOB, pero no pueden recuperar datos LOB. Se devuelven datos de resultados de la consulta para las demás columnas en la tabla, y se muestran metadatos LOB para columnas que contienen datos LOB. Los usuarios no pueden cambiar el código de edición para visualizar datos LOB en los resultados de la consulta.

3 - Recuperar datos LOB automáticamente .br Los usuarios pueden consultar tablas que contengan datos LOB y se devuelven datos de resultados para todas las columnas, incluidas las columnas que contienen datos LOB. Todos los datos de resultados se muestran automáticamente en los resultados de la consulta. Esta opción podría provocar el consumo de una gran cantidad de recursos y tiempo.

---

**DSQ60758** &V1 no es un código de edición válido para la indicación de fecha y hora con datos de huso horario.

**Explicación:**

Para la indicación de fecha y hora con datos de huso horario, utilice uno de los códigos de edición enumerados a continuación.

**CODE**    **EFFECT**

-----

- TSZ**    Los datos se formatean como  
 aaaa-mm-dd-hh.mm.ss.nnnnnnnnnnnzth:tm,  
 donde:
- aaaa es un valor de cuatro dígitos que representa el año.
  - mm es un valor de dos dígitos que representa el mes.
  - dd es un valor de dos dígitos que representa el día.
  - hh es un valor de dos dígitos que representa la hora.
  - mm es un valor de dos dígitos que representa los minutos.
  - ss es un valor de dos dígitos que representa los segundos.
  - nnnnnnnnnnn es un valor de cero a 12 dígitos que representa el número de segundos fraccionados.
  - z es un signo (+) o menos (-) que indica la diferencia de huso horario en relación con Coordinated Universal Time (UTC).

- th es un valor de dos dígitos que representan las horas del huso horario.
- tm es un valor de dos dígitos que representan los minutos del huso horario.

El rango válido para la parte del huso horario es de -24:00 a +24:00. Para especificar UTC, puede especificar un huso horario de -0:00 o +0:00 o sustituir el desplazamiento de huso horario y su signo con una Z mayúscula.

- C**    Edición de caracteres; los datos se recortan a la derecha si la columna no es lo suficientemente ancha.
- CW**    Los datos se acomodan según el ancho de columna definido si la columna no es lo suficientemente ancha. Puede utilizar este código de edición para datos CLOB.
- CT**    Los datos se acomodan cuando hay un salto de línea en el texto si la columna no es lo suficientemente ancha.
- CDx**    Los datos se acomodan mediante el delimitador especificado para "x" si la columna no es lo suficientemente ancha.
- U**    Código de edición definido por usuario (puede ir seguido de 4 caracteres).
- V**    Código de edición definido por usuario (puede ir seguido de 4 caracteres).

**Respuesta del Usuario:**

Utilice sólo los códigos de edición mostrados anteriormente para dar formato a la indicación de fecha y hora con los datos de indicación de la hora.

---

**DSQ60765**    **No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60766**    &V1 no es una variable de formato reconocida.

**Explicación:**

La variable de sustitución especificada no es una de las reconocidas como variable de formato válida o como variable global existente. Las variables de formato válidas son:

```
&n        &AVGn    &CALCid   &CSUMn   &FIRSTn   &LASTn
&MAXn   &MINn   &STDEVn   &SUMn    &COUNT   &COUNTn
&DATE   &TIME   &PAGE    &ROW     &PCTn    &CPCT
&TCPCT   &TPCTn
```

donde n es el número de una columna existente.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la ortografía del nombre de la variable, especifique un mandato FIJAR GLOBAL para una variable global o cambie la opción MAY/MIN en su perfil de usuario. Si la opción MAY/MIN del perfil de

usuario es MAYUS o SERIE, todas las letras del nombre especificado en un panel de formato automáticamente se cambiarán a mayúsculas. Una opción MAY/MIN de MIXTO aceptará el nombre exactamente tal como se haya indicado.

---

**DSQ60769** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ60770** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ60771** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ60772** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50578” en la página 561.

---

**DSQ60773** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ60110” en la página 607.

---

**DSQ60774** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ60166” en la página 611.

---

**DSQ60775** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20358” en la página 217.

---

**DSQ60790** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20358” en la página 217.

---

**DSQ60800** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ50302” en la página 544.

---

**DSQ60810** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ50302” en la página 544.

---

**DSQ60811** Variables globales sin resolver del informe.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ60059” en la página 605.

---

**DSQ60820** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ60130” en la página 608.

---

**DSQ60821** Utilice IZQ, CENTRA, DER o OMISION como valores de alineación.

**Explicación:**

Los valores de alineación controlan el posicionamiento de las cabeceras de columna y los datos dentro de la línea de informe. No puede dejar este campo en blanco. Los valores aceptables son:

IZQ - justifica a la izquierda la cabecera de columna o los datos.  
 CENTRA - centra la cabecera o los datos de la columna.  
 DER - justifica a la derecha la cabecera o los datos de la columna.  
 OMISION - justifica la cabecera o los datos de la columna basándose en el código de edición de la columna. Las cabeceras y los datos se justifican a la derecha para los códigos de edición numérica y se justifican a la izquierda para el resto de códigos de edición.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique IZQ, DER, CENTRA U OMISIÓN para la alineación de cabeceras y datos.

---

**DSQ60822** Utilice SÍ o NO para el valor Pasar nulos.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ60160” en la página 611.

---

**DSQ60825** La columna &V1 no puede definirse en términos de sí misma.

**Explicación:**

La expresión

&V2

no se puede utilizar como una definición. Una expresión de definición puede utilizar variables de sustitución (como por ejemplo &1) que hacen referencia

a otras columnas, siempre y cuando no exista una columna que se define en términos de sí misma.

Un ejemplo de una definición de no válida sería:

Columna Número	Definición Expresión
1	&2 + 5000
2	&1 * 30

En este ejemplo, la definición para la columna 1 hace referencia a la columna 2, pero la columna 2 se define en términos de la columna 1. Este tipo de definición no es válida.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la expresión o las variables de sustitución para evitar definir la columna en términos de sí misma.

---

**DSQ60830** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ60831** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ60832** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ20358" en la página 217.

---

**DSQ60840** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ23473" en la página 374.

---

**DSQ60841** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ50527" en la página 559.

---

**DSQ60850** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ14096" en la página 90.

---

**DSQ60851** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ14096" en la página 90.

---

**DSQ60860** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ23473" en la página 374.

---

**DSQ60861** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ23473" en la página 374.

---

**DSQ60862** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60130" en la página 608.

---

**DSQ60880** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ23473" en la página 374.

---

**DSQ60881** No hay columnas antes de la columna &V1.

**Explicación:**

La columna &V1 es la primera columna del formulario actual.

**Respuesta del Usuario:**

Para ver otras columnas, utilice la tecla Columna siguiente.

---

**DSQ60882** No hay columnas con definiciones antes de la columna &V1.

**Explicación:**

La columna &V1 es la primera columna con una expresión de definición en el formulario actual.

**Respuesta del Usuario:**

Para ver las demás columnas que tienen expresiones de definición, utilice la tecla Definición siguiente. Para ver todas las otras columnas, utilice la tecla Columna anterior o Columna siguiente.

---

**DSQ60883** No hay columnas después de la columna &V1.

**Explicación:**

La columna &V1 es la última columna del formulario actual.

**Respuesta del Usuario:**

Para ver otras columnas, utilice la tecla Columna anterior.

---

**DSQ60884** No hay columnas con definiciones después de la columna &V1.

**Explicación:**

La columna &V1 es la última columna con una expresión de definición en el formulario actual.

**Respuesta del Usuario:**

Para ver las demás columnas que tienen expresiones de definición, utilice la tecla Definición anterior. Para ver todas las otras columnas, utilice la tecla Columna anterior o Columna siguiente.

---

**DSQ60885** &V1 no es un número de selección válido.

**Explicación:** Vea "DSQ23483" en la página 375.

---

**DSQ60886** &V1 no es seleccionable.

**Explicación:** Vea "DSQ23484" en la página 375.

---

**DSQ60887** Haga una selección de cada lista.

**Explicación:** Vea "DSQ23485" en la página 375.

---

**DSQ60888** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60166" en la página 611.

---

**DSQ60889** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ20358" en la página 217.

---

**DSQ60890** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

El mandato no es válido en el panel actual.

El sistema ha detectado un error interno. aependig on how administrador de QMF has set up parameters for

the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ60891** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60890".

---

**DSQ60892** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60890".

---

**DSQ60900** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60110" en la página 607.

---

**DSQ60901** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60166" en la página 611.

---

**DSQ60902** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ20358" en la página 217.



---

## Capítulo 10. De DSQ70001 a DSQ70177

Estos mensajes QMF estándar son para errores que se producen al ejecutar QMF. Los mensajes contienen información que puede proporcionar soluciones y ayudarle a diagnosticar errores.

---

**DSQ70001** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ70002** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ70040** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ70041** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ70042** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ70044** Las columnas numéricas que muestran metadatos en el informe no se pueden pasar a diagrama.

**Explicación:**

Al menos una columna numérica del informe contiene metadatos. Las columnas numéricas que contienen metadatos no se pueden mostrar en un diagrama.

**Respuesta del Usuario:**

El código de edición para algunos tipos de datos es, de forma predeterminada, M. Cuando el código de edición M se asigna a una columna, el informe muestra los metadatos para esa columna en vez de los datos reales. Para algunos tipos de datos puede cambiar el código de edición M por otro código de edición para mostrar los datos reales en la columna en vez de los metadatos. Consulte la información sobre el código de edición M en el manual “*Consulta de DB2 QMF*” para determinar si puede utilizar otro código de edición para el tipo de datos numéricos que desea poner en un diagrama.

---

**DSQ70045** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ70046** Las columnas numéricas que muestran metadatos en el informe no se pueden pasar a diagrama.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ70044”.

---

**DSQ70047** El informe no tiene datos para el diagrama.

**Explicación:**

Los datos del diagrama se toman de las columnas del informe. Debe haber al menos una fila y dos columnas de datos en el informe, y al menos una columna debe contener datos numéricos.

Si sólo hay dos columnas en el informe, y sólo uno contiene datos numéricos, la columna no numérica debe ser la izquierda del informe, o debe tener un uso CORTE o GRUPO especificado en el formulario.

Además, no hay datos para el diagrama si todos los valores de columna del informe que se seleccionarían son nulos (' - '), desbordamiento ('>>>') o en columnas que son demasiado estrechas ('\*\*\*').

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un informe que cumpla con los criterios descritos anteriormente.

---

**DSQ70048** El informe debe tener una columna de datos Y.

**Explicación:**

No hay ninguna columna en el informe que contenga datos Y para un diagrama. No se puede elegir una columna para suministrar datos Y para un gráfico si:

1. Es la única columna del informe,
2. Contiene datos no numéricos,
3. Se edita con un código de edición de usuario (U o V),
4. Tiene un uso CORTE o GRUPO especificado en el FORMULARIO, o

## DSQ70049 • DSQ70085

5. Es la columna más a la izquierda del informe (a menos que una o más de las columnas restantes tenga un uso CORTE o GRUPO especificado en el FORMULARIO).

### Respuesta del Usuario:

Utilice un informe que cumpla con los criterios descritos anteriormente.

---

**DSQ70049** Se han encontrado más de 999 columnas de datos Y.

### Explicación:

Interactive Chart Utility de GDDM puede gestionar un máximo de 999 grupos de datos Y. El informe actual tiene más de 999 columnas numéricas que podrían seleccionarse para grupos de datos Y.

### Respuesta del Usuario:

Utilice un informe con menos columnas numéricas. Por ejemplo, omita columnas del formulario para reducir el número de columnas en el informe.

---

**DSQ70050** El informe no tiene datos para el diagrama.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ70047" en la página 647.

---

**DSQ70056** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ70057** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ70058** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ70060** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ70061** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ70062** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ70066** El informe no tiene cabeceras de columna (necesarias para las teclas de diagrama).

### Explicación:

Las teclas de diagrama se toman de las cabeceras de columna que se muestran en los paneles FORMATO.PRINCIPAL o FORMATO.COLUMNAS. Las cabeceras de columna no pueden estar en blanco y deben incluirse en el informe.

### Respuesta del Usuario:

Utilice un informe que cumpla con los criterios descritos anteriormente.

---

**DSQ70072** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ70080** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ70081** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ70082** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ70083** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ70084** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ70085** El valor del eje X, Y o Z sobrepasa los límites numéricos.

### Explicación:

Los datos del informe utilizados en el eje X, Y o Z contiene un valor de coma flotante decimal que está fuera de límites. Los valores numéricos deben estar dentro del mismo rango permitido para los números de



coma flotante. El rango permitido es entre +/-1.0E-79 y +/-1.0E75.

#### Respuesta del Usuario:

Puede impedir que se produzca este error de una de las siguientes maneras:

- Cambie la consulta de modo que no seleccione datos de la columna de coma flotante decimal en cuestión y después vuelva a ejecutar la consulta y vuelva a visualizar la gráfica.
- Asigne el código de uso OMIT a la columna de coma flotante decimal y vuelva a visualizar la gráfica. Consulte “Consulta de DB2 QMF” para obtener más información sobre cómo asignar códigos de uso.
- Actualice los datos en la columna de modo que incluya valores que estén dentro del rango permitido. Vuelva a ejecutar la consulta y vuelva a visualizar la gráfica.

---

**DSQ70086** El valor del eje X, Y o Z sobrepasa los límites numéricos.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ70085” en la página 648.

---

**DSQ70087** Se han encontrado más de 999 valores X.

#### Explicación:

Interactive Chart Utility de GDDM puede gestionar un máximo de 999 valores X. El INFORME actual tiene más de 999 líneas a partir de las cuales se toman X valores.

#### Respuesta del Usuario:

Utilice un informe con menos líneas de detalles. Por ejemplo, resuma los datos utilizando el uso GRUPO para una o más columnas del FORMULARIO.

---

**DSQ70088** El informe no tiene datos para el diagrama.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ70047” en la página 647.

---

**DSQ70089** No se ha podido crear el diagrama; demasiados datos en el informe.

#### Explicación:

El informe contiene más datos de los que la ICU (Interactive Chart Utility) de GDDM puede utilizar para crear el diagrama.

#### Respuesta del Usuario:

Cree un informe menor. Omite columnas, resuma los datos utilizando el uso de GRUPO en el formato, o haga ambas cosas.

---

**DSQ70090** Un número de coma flotante tiene un formato incorrecto.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50923” en la página 585.

---

**DSQ70091** Un número de coma flotante tiene un formato incorrecto.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50923” en la página 585.

---

**DSQ70092** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ70100** no tieneNo se puede crear el diagrama; el código de error ICU es &V1.

#### Explicación:

ICU (Interactive Chart Utility) de GDDM no puede crear un diagrama porque:

1. &V2
2. &V3

#### Respuesta del Usuario:

Corrija el problema si es posible y vuelva a ejecutar el mandato. Consulte la información de GDDM para obtener más ayuda.

---

**DSQ70101** El formato de diagrama de ICU &V4 no existe.

#### Explicación:

Interactive Chart Utility (ICU) de GDDM no ha podido encontrar el formato de diagrama llamado &V4.

#### Respuesta del Usuario:

Utilice un nombre de formato de diagrama diferente para la opción ICUFORM en el mandato. Si cree que este mensaje es un error, póngase en contacto con administrador de QMF y proporcione los detalles de su problema. Código ICU: &V1

---

**DSQ70102** El formato de diagrama de ICU &V4 no es utilizable.

#### Explicación:

Interactive Chart Utility (ICU) de GDDM no puede crear el diagrama porque el contenido del formato de diagrama &V4 no es válido. El formato de diagrama no es realmente un formato de diagrama o su contenido se ha modificado incorrectamente. A continuación aparece el mensaje real devuelto por el ICU:

Código ICU: &V1  
&V2  
&V3

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un nombre de formato de diagrama diferente para la opción ICUFORM en el mandato. Póngase en contacto con administrador de QMF y proporcione los detalles de este problema.

**DSQ70103** El formato de diagrama de ICU &V4 no es utilizable.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ70102" en la página 649.

**DSQ70104** El formato de diagrama de ICU &V4 no es utilizable.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ70102" en la página 649.

**DSQ70105** El formato de diagrama de ICU &V4 no es utilizable.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ70102" en la página 649.

**DSQ70108** No se ha podido crear el diagrama; demasiados datos en el informe.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ70089" en la página 649.

**DSQ70109** No hay suficiente almacenamiento para crear el diagrama.

**Explicación:**

No hay almacenamiento suficiente disponible para que el ICU (Interactive Chart Utility) de GDDM cree la gráfica.

Código ICU: &V1

**Respuesta del Usuario:**

Cree un informe menor. Omita columnas, resuma los datos utilizando el uso de GRUPO en el formato, o haga ambas cosas. O vuelva a intentarlo cuando haya más almacenamiento disponible.

**DSQ70110** No se ha podido crear el diagrama; se ha producido una terminación anormal en ICU.

**Explicación:**

ICU (Interactive Chart Utility) de GDDM o un subsistema subyacente ha terminado de forma anormal mientras intentaba crear el diagrama. El ICU ha devuelto el siguiente mensaje de error:

Código ICU: &V1  
&V2  
&V3

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la información de GDDM para obtener

detalles adicionales o póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

**DSQ70111** El valor de DANCHO excede la anchura de impresión.

**Explicación:**

DANCHO es el ancho del área del diagrama en las unidades identificado en la opción UNITS. El valor que ha elegido supera el ancho de página definida para la impresora. Ni el valor para DANCHO ni la suma de ese valor y el valor HMARGEN (desplazamiento horizontal) pueden superar el ancho del papel en que se imprimirá el diagrama.

Código ICU: &V1

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un valor numérico para CWIDTH que sea mayor que 0, de modo que la suma con el valor de HOFFSET no exceda el ancho de impresión.

**DSQ70112** El valor de DLONGITUD excede la longitud de impresión.

**Explicación:**

DLONGITUD es la longitud del área del diagrama en las unidades identificado en la opción UNITS. El valor que ha elegido supera la longitud de página definida para la impresora. Ni el valor para DLONGITUD ni la suma de ese valor y el valor VMARGEN (desplazamiento vertical) pueden superar la longitud del papel en que se imprimirá el diagrama.

Código ICU: &V1

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un valor numérico para CLENGTH que sea mayor que 0, de modo que la suma con el valor de VOFFSET no exceda la longitud de impresión.

**DSQ70113** El valor HMARGEN excede la anchura de impresión.

**Explicación:**

HMARGEN es el desplazamiento vertical del área de diagrama desde la parte izquierda del área de salida, en unidades proporcionadas por UNITS. El valor que ha elegido supera el ancho de página definida para la impresora. Ni el valor para HMARGEN ni la suma de ese valor y el valor DANCHO (ancho del diagrama) pueden superar el ancho del papel en que se imprimirá el diagrama.

Código ICU: &V1

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un valor numérico para HOFFSET que sea mayor o igual que 0, de modo que la suma con el valor de CWIDTH no exceda el ancho de impresión.

---

**DSQ70114** El valor de VMARGEN excede la longitud de impresión.

**Explicación:**

VMARGEN es el desplazamiento vertical del área de diagrama desde la parte superior del área de salida, en unidades proporcionadas por UNITS. El valor que ha elegido supera la longitud de página definida para la impresora. Ni el valor para VMARGEN ni la suma de ese valor y el valor DLONGITUD (longitud del diagrama) pueden superar la longitud del papel en que se imprimirá el diagrama.

Código ICU: &V1

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un valor numérico para VOFFSET que sea mayor o igual que 0, de modo que la suma con el valor de CLENGTH no exceda la longitud de impresión.

---

**DSQ70115** La suma de los valores de DANCHO y HMARGEN supera el ancho de impresión.

**Explicación:**

DANCHO es el ancho del área del diagrama en las unidades identificado en la opción UNITS. HMARGEN es el desplazamiento horizontal del área de diagrama desde la izquierda del área de salida. La suma de los dos valores supera el ancho de página definida para la impresora.

Código ICU: &V1

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un valor mayor que 0 para DANCHO y un valor mayor que o igual a 0 para HMARGEN, de modo que la suma de los valores no sea superior al ancho de impresión.

---

**DSQ70116** La suma de los valores de DLONGITUD y VMARGEN es superior a la longitud de impresión.

**Explicación:**

DLONGITUD es la longitud del área del diagrama en las unidades identificado en la opción UNITS. VMARGEN es el desplazamiento vertical del área de diagrama desde la parte superior del área de salida. La suma de los dos valores supera la longitud de página definida para la impresora.

Código ICU: &V1

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un valor mayor que 0 para DLONGITUD y un valor mayor que o igual a 0 para VMARGEN, de modo que la suma de los valores no sea superior a la longitud de impresión.

---

**DSQ70117** La suma de los valores porcentuales de DANCHO y HMARGEN supera el 100.

**Explicación:**

DANCHO es el ancho del área de diagrama y HMARGEN es el desplazamiento horizontal del área de diagrama desde la izquierda del área de salida. Como UNITS=PERCENT, los valores son porcentajes del ancho total de la página en la que se imprimirá el diagrama. La suma de los dos valores no puede superar el 100 por ciento del ancho de página.

Código ICU: &V1

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un valor mayor que 0 para DANCHO y un valor mayor que o igual a 0 para HMARGEN, de modo que la suma de los valores no sea superior a 100 (porcentaje).

---

**DSQ70118** La suma de los valores de porcentaje de DLONGITUD y VMARGEN es superior a 100.

**Explicación:**

DLONGITUD es la longitud del área del diagrama y VMARGEN es el desplazamiento vertical del área de diagrama desde la parte superior del área de salida. Como UNITS=PERCENT, los valores son porcentajes de la longitud total de la página en la que se imprimirá el diagrama. La suma de los dos valores no puede superar el 100 por ciento de la longitud de página.

Código ICU: &V1

**Respuesta del Usuario:**

Utilice un valor mayor que 0 para DLONGITUD y un valor mayor que o igual a 0 para VMARGEN, de modo que la suma de los valores no sea superior a 100 (porcentaje).

---

**DSQ70120** No hay suficiente almacenamiento de disco para el diagrama &V9.

**Explicación:**

Interactive Chart Utility (ICU) de GDDM Interactive Chart Utility (ICU) no puede &V9 el diagrama a '&V8', porque ya no queda espacio en disco disponible para los datos.

Código ICU: &V1

**Respuesta del Usuario:**

Proporcione más espacio en disco. Póngase en contacto con administrador de QMF si necesita ayuda.

---

**DSQ70121** No se ha podido crear el diagrama; se ha producido una terminación anormal en ICU.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ70110" en la página 650.

---

**DSQ70124** Se ha producido un error de E/S en el ICU.

**Explicación:**

ICU (Interactive Chart Utility) de GDDM o un subsistema subyacente ha detectado un error de E/S mientras intentaba crear el diagrama. El ICU ha devuelto el siguiente mensaje de error:

&V2  
&V3  
Código ICU: &V1

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la información de GDDM para obtener detalles adicionales o póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ70125** Se ha producido un error de E/S en el ICU.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ70124”.

---

**DSQ70126** Se ha producido un error de E/S en el ICU.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ70124”.

---

**DSQ70127** Se ha producido un error de E/S en el ICU.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ70124”.

---

**DSQ70128** Se ha producido un error de E/S en el ICU.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ70124”.

---

**DSQ70129** Se ha producido un error de E/S en el ICU.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ70124”.

---

**DSQ70132** No se ha podido crear el diagrama &V7 no se ha abierto.

**Explicación:**

ICU (Interactive Chart Utility) de GDDM no ha podido abrir &V7 mientras intentaba crear el diagrama y ha devuelto el siguiente mensaje de error:

Código ICU: &V1  
&V2  
&V3

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la información de GDDM para obtener detalles adicionales o póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ70133** No se ha podido crear el diagrama &V7 no se ha abierto.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ70132”.

---

**DSQ70134** No se ha podido crear el diagrama &V8 no se ha abierto.

**Explicación:**

ICU (Interactive Chart Utility) de GDDM no ha podido abrir &V8 mientras intentaba crear el diagrama y ha devuelto el siguiente mensaje de error:

Código ICU: &V1  
&V2  
&V3

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la información de GDDM para obtener detalles adicionales o póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ70135** No se ha podido crear el diagrama &V7 no se ha abierto.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ70132”.

---

**DSQ70137** El gráfico no se puede imprimir; la cola de solicitudes está llena.

**Explicación:**

No se puede completar una solicitud de impresión porque la cola de solicitudes de impresión está llena.

Código ICU: &V1

**Respuesta del Usuario:**

Espere hasta que los elementos que ya están en la cola de solicitudes de impresión se impriman y, a continuación, vuelva a emitir el mandato IMPRIMIR DIAGRAMA. Póngase en contacto con administrador de QMF si necesita ayuda.

---

**DSQ70138** La impresora GDDM &V7 no está definida en la cola de solicitudes.

**Explicación:**

No se puede completar una solicitud de impresión porque la impresora especificada, &V7, no se ha definido previamente en la cola de las solicitudes de impresión de GDDM.

Código ICU: &V1

**Respuesta del Usuario:**

Especifique una impresora definida en el mandato IMPRIMIR DIAGRAMA. Póngase en contacto con administrador de QMF si necesita ayuda.

---

---

**DSQ70151** No se ha podido crear el diagrama; el archivo GDDM es inaccesible.

**Explicación:**

ICU (Interactive Chart Utility) de GDDM no ha podido acceder a un archivo necesario mientras intentaba crear el diagrama y ha devuelto el siguiente mensaje de error:

Código ICU: &V1  
&V2  
&V3

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la información de GDDM para obtener detalles adicionales o póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ70152** No se puede crear el diagrama; &V8 no es utilizable.

**Explicación:**

ICU (Interactive Chart Utility) de GDDM no puede utilizar el archivo necesario &V8 porque contiene datos no válidos. A continuación aparece el mensaje real devuelto por el ICU:

Código ICU: &V1  
&V2  
&V3

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la información de GDDM para obtener detalles adicionales o póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ70153** No se puede crear el diagrama; &V8 no es utilizable.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ70152".

---

**DSQ70154** No se puede crear el diagrama; &V8 no es utilizable.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ70152".

---

**DSQ70155** No se puede crear el diagrama; &V7 no es utilizable.

**Explicación:**

ICU (Interactive Chart Utility) de GDDM no puede utilizar el archivo necesario &V7 porque contiene datos no válidos. A continuación aparece el mensaje real devuelto por el ICU:

Código ICU: &V1  
&V2  
&V3

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la información de GDDM para obtener detalles adicionales o póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ70156** No se ha podido crear el diagrama; el archivo GDDM es inaccesible.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ70151".

---

**DSQ70157** No se ha podido crear el diagrama; el archivo GDDM es inaccesible.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ70151".

---

**DSQ70158** No se ha podido crear el diagrama; el archivo GDDM es inaccesible.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ70151".

---

**DSQ70159** No se ha podido crear el diagrama; el archivo GDDM es inaccesible.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ70151".

---

**DSQ70160** ICU no puede &V9 el diagrama en el dispositivo de destino.

**Explicación:**

ICU (Interactive Chart Utility) de GDDM no puede &V9 el diagrama porque el dispositivo de destino es incompatible. Ha devuelto el siguiente mensaje de error:

Código ICU: &V1  
&V2  
&V3

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la información de GDDM para obtener detalles adicionales o póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ70161** ICU no puede &V9 el diagrama en el dispositivo de destino.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ70160".

---

**DSQ70171** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Recibido mensaje de error de ICU &V2 &V3.

El sistema ha detectado un error interno. aepending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de

## DSQ70172 • DSQ70177

QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ70172** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ70171” en la página 653.

---

**DSQ70173** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ70171” en la página 653.

---

**DSQ70174** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ70171” en la página 653.

---

**DSQ70175** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ70171” en la página 653.

---

**DSQ70176** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ70171” en la página 653.

---

**DSQ70177** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ70171” en la página 653.

---

## Capítulo 11. De DSQ80011 a DSQ85733

Estos mensajes QMF estándar son para errores que se producen al ejecutar QMF. Los mensajes contienen información que puede proporcionar soluciones y ayudarle a diagnosticar errores.

---

**DSQ80011** La consulta intenta suprimir todo de una tabla y una parte de la misma tabla. Elimine como mínimo una fila D.

**Explicación:**

Un fila D. no tiene condiciones, lo que significa que todas las filas de la tabla se suprimirán. Una segunda D. tiene al menos una condición, lo cual significa que solo se suprimirán las filas que cumplan con la condición.

**Respuesta del Usuario:**

Decida si desea suprimir todas las filas o sólo algunas de las filas. A continuación, elimine el la fila D contradictoria.

---

**DSQ80012** La consulta es demasiado larga.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ20923” en la página 254.

---

**DSQ80031** La fila &V3 de la tabla de ejemplo &V1 no tiene un I. ALL..

**Explicación:**

Si una fila de una tabla de ejemplo tiene un operador I., cada fila debe tener un operador I.

**Respuesta del Usuario:**

Coloque un operador I. en el área de fila de operador de cada fila de la tabla &V1.

---

**DSQ80032** La columna &V2 de la fila &V3 de la tabla de ejemplo &V1 tiene datos de inserción pero no nombres de columna.

**Explicación:**

Si una columna tiene datos de inserción, también debe contener el nombre de la columna en la que se van a insertar los datos.

**Respuesta del Usuario:**

Asigne un nombre a la columna o elimine los datos de inserción.

---

**DSQ80033** La columna &V3 de la tabla de ejemplo &V1 tiene una I. pero no datos de inserción.

**Explicación:**

Debe proporcionar datos de inserción en al menos una columna. Una fila de valores nulos no se puede insertar en una tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Coloque los datos que se deban insertar en al menos una columna de la tabla o elimine el I.

---

**DSQ80034** La consulta es demasiado larga.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ20923” en la página 254.

---

**DSQ80049** La fila &V2 de la tabla &V1 intenta recuperar datos de fila de un grupo.

**Explicación:**

No se pueden recuperar datos de fila de un grupo, como en el ejemplo siguiente no válido.

```
No válido      Q.PLANTILLA | NOMBRE | DTO |      |      |
Consulta:      -----+-----+-----+-----+-----+-----+
                | _N | G._Y | P. | _N |
```

La tabla de destino intenta recuperar NOMBRE, pero NOMBRE es parte del grupo DTO.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine las referencias de la fila al grupo.

---

**DSQ80050** Una fila con agrupación tiene un enlace no válido.

**Explicación:**

Una fila que tiene la agrupación sólo puede estar enlazada a una fila de la que se recuperan los datos. En el ejemplo siguiente, la fila de Q.PLANTILLA tiene una agrupación y no está vinculada a la fila Q.ORGAN.

```
No válido      Q.EMP | DTO | SALARIO | CONDICIONES
consulta:      -----+-----+-----+-----+
                | P.G. | P.AVG._S | _S | AVG._S> | AVG._S1 |
                Q.PLANTILLA | SALARIO | DTO | Q.ORGAN | DTO | UBICACION
                -----+-----+-----+-----+
                | _S1 | _D G. | _D G. | BOSTON |
```

**Respuesta del Usuario:**

Elimine el enlace no válido.

**DSQ80051** El elemento de ejemplo &V4 en la columna &V3 de la fila &V2 del ejemplo de la tabla &V1 debe representar una columna de una tabla de ejemplo denominada.

**Explicación:**

El elemento de ejemplo del mensaje no representa una columna de cualquiera de las tablas con nombre en la consulta. Debido a esto, la consulta no puede ejecutarse.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine todas las referencias al ejemplo indefinido o defínalo. Defínalo situando su nombre solo (excepto para los operadores QBE) en la columna que representa. Ejemplo: Adding \_SAL a la columna SALARY de Q.EMP en la consulta inferior define \_SAL como representación de esa columna.

```
Q.EMP | NOMBRE | SALARIO | COMISION |
-----+-----+-----+-----+
| P. | P. | _SAL | >_SAL |
```

**DSQ80052** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

**DSQ80057** La fila &V2 de la tabla de destino &V1 no puede tener datos agrupados y de datos.

**Explicación:**

Una fila de una tabla de destino no puede tener datos agrupados y de fila. Ejemplo:

```
No válido Q.PLANTILLA | NOMBRE | SALARIO | DTO |
consulta:  -----+-----+-----+-----+
| _N | _S | G. | P. | _N | AVG._S |
```

La tabla de destino hace referencia a la fila de datos con el enlace \_N, y a los datos de grupo con la referencia a AVG.\_S.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la fila de la tabla de destino por la referencia de todos los datos de fila o todos los datos del grupo.

**DSQ80058** La fila &V2 de la tabla de destino &V1 no está vinculada a ninguna fila en una tabla de ejemplo denominada.

**Explicación:**

La fila &V2 de la tabla de destino &V1 debe tener un elemento de ejemplo que se define en una fila de una tabla de ejemplo denominada. Un elemento como este enlaza la fila de tabla de destino con la fila de la tabla de ejemplo. Ejemplo:

```
Q.PLANTILLA | NOMBRE | SALARIO | COM |
-----+-----+-----+-----+
| _N | _S | _C | P. | _N | _S+_C |
```

En este caso, la fila de la tabla de destino está enlazada a la fila de la tabla de ejemplo Q.PLANTILLA por los elementos de ejemplo \_N, \_S, y \_C.

**Respuesta del Usuario:**

En la fila &V2 de la tabla de destino &V1 utilice al menos un elemento de ejemplo que se define en una fila de una tabla de ejemplo denominada.

**DSQ80059** Una condición tiene una referencia de fila y grupo no válida.

**Explicación:**

Una condición no puede tener una referencia de grupo y fila para las filas de la que se recuperan los datos. En el ejemplo siguiente se intenta comparar el salario promedio para un grupo con la comisión para una fila.

```
No válido Q.EMP | DTO | SALARIO | COM | CONDICIONES |
consulta:  -----+-----+-----+-----+
| P.G. | P.AVG._S | _S | _C | | AVG._S>_C |
```

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la condición. Por ejemplo,

```
Q.EMP | DTO | SALARIO | COM | CONDICIONES |
-----+-----+-----+-----+
| P.G. | P.AVG._S | _S | _C | | AVG._S>AVG._C |
```

**DSQ80060** La columna &V3 de la fila &V2 en la tabla &V1 intenta recuperar datos de fila de un grupo.

**Explicación:**

Si una fila tiene una G. o se hace referencia a ellas desde un agregado, la fila es parte de un grupo. Sólo se pueden recuperar datos de grupo de un grupo. El siguiente ejemplo válido intenta recuperar el NOMBRE, que es datos de fila de un grupo formado en DTO.

```
No válido Q.PLANTILLA | NOMBRE | SALARIO | DTO |
Consulta:  -----+-----+-----+-----+
| P. | _S | G. | P.AVG._S |
```

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la P. de la columna que no forma parte del grupo.

**DSQ80061** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

**DSQ80071** La fila &V2 de la tabla de ejemplo &V1 no tiene una U. Cada fila de una tabla de actualización debe tener al menos una U.

**Explicación:**

Si una fila de una tabla de ejemplo tiene una U, cada fila de debe tener al menos una U.

**Respuesta del Usuario:**



Coloque una U. en al menos una columna de cada fila de la tabla de ejemplo &V1.

---

**DSQ80072** La columna &V2 de la tabla de ejemplo &V1 tiene una U. pero no datos.

**Explicación:**

Debe proporcionar datos de actualización en al menos una columna de la fila &V2 de la tabla &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Coloque los datos de actualización en al menos una columna de la tabla de ejemplo.

---

**DSQ80073** La columna &V3 de la tabla de ejemplo &V1 tiene U. pero ningún nombre de columna.

**Explicación:**

Si una columna tiene una U., también debe tener el nombre de la columna que se debe actualizar.

**Respuesta del Usuario:**

Dé a la columna que tiene una U. el nombre de la columna que se va a actualizar.

---

**DSQ80074** La columna &V3 de la fila &V2 de la tabla de ejemplo &V1 tiene U. pero no una fecha de actualización.

**Explicación:**

Si una determinada columna y fila tiene U., también debe tener datos de actualización.

**Respuesta del Usuario:**

Coloque los datos de actualización en la columna y fila que contenga U.

---

**DSQ80075** &V4 en la columna &V3 de la fila &V2 del ejemplo de la tabla &V1 debe representar una columna de una tabla de ejemplo denominada.

**Explicación:**

Los datos de una fila solo pueden actualizarse mediante los datos de la misma fila. Por ejemplo,

```
Q.PLANTILLA | SALARIO | SALARIO |
-----+-----+-----+
| U. _SAL*1.15 | _SAL |
```

Tenga en cuenta que SALARIO en cada fila se actualiza utilizando un valor existente en la misma fila. Un valor de 10000 de la columna SALARIO, por ejemplo, se actualizará a 11500.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el elemento de ejemplo, &V4, para representar datos en la fila &V2 de la tabla de ejemplo &V1

---

**DSQ80076** La consulta es demasiado larga.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ20923” en la página 254.

---

**DSQ80080** La consulta es demasiado larga.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ20923” en la página 254.

---

**DSQ80090** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ80091** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ80092** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ80100** La condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1 hace referencia a una fila y a un grupo que contiene la misma fila.

**Explicación:**

La primera condición del recuadro CONDICIONES de la consulta siguiente no es válida porque no tiene una referencia de grupo (AVG.\_CO) y una referencia de fila (\_S) para la misma fila (la segunda fila de Q.EMP).

```
No válido Q.EMP | NOMBRE | SALARIO | COM | DTO | | CONDICIONES |
consulta: P. |-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | | _S | _CO | | | _S > AVG._CO |
```

Este tipo de consulta no es válido porque un grupo está formado por las filas que cumplen la condición, pero no se puede determinar qué filas cumplen la condición hasta que el grupo está formado.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a escribir la consulta para que la condición haga referencia a filas distintas. Por ejemplo, la consulta anterior se podría reescribir del siguiente modo:

```
Q.EMP | NOMBRE | SALARIO | COM | DTO | | CONDICIONES |
P. |-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| | | _S | _CO | | | _S > AVG._CO |
```

---

**DSQ80101** La condición de la columna &V3 de la fila &V2 en la tabla de ejemplo &V1 hace referencia a una fila y a un grupo que contiene la misma fila.

**Explicación:**

Un grupo está formado por las filas que cumplen la condición, pero no se puede determinar qué filas

## DSQ80102 • DSQ80109

cumplen la condición hasta que el grupo está formado.  
Por ejemplo,

```
No válido
consulta:  Q.PLANTILLA | NOMBRE | SALARIO | COMISION |
           +-----+-----+-----+-----+
           P. |   _N |   < AVG._C |   _C |
```

### Respuesta del Usuario:

Elimine la referencia de grupo y fila para la misma fila.  
Por ejemplo, la consulta anterior se podría reescribir del siguiente modo:

```
Q.PLANTILLA | NOMBRE | SALARIO | COMISION |
+-----+-----+-----+-----+
P. |   _N |   < AVG._C |   _C |
```

### DSQ80102 Condition &V2 en el recuadro CONDICIONES &V1 enlaza una fila agrupada con una fila sin un operador P, D, o U.

#### Explicación:

En el ejemplo siguiente, la condición del recuadro CONDICIONES enlaza la tercera fila agrupada con la segunda fila, pero la fila segunda no tiene un operador P...

```
No válido
consulta:  Q.EMP | DTO | SALARIO | COM | CONDICIONES |
           +-----+-----+-----+-----+-----+
           P. |   G. |   >_X+_Z |   _Z |   _Z > AVG._Y |
```

### Respuesta del Usuario:

Elimine el enlace no válido. Puede que desee utilizar dos consultas QBE separadas para obtener los resultados deseados.

### DSQ80103 La columna &V3 de la fila &V2 de la tabla de ejemplo &V1 enlaza una fila agrupada con una fila sin un operador P, D, U, o I.

#### Explicación:

En el ejemplo siguiente, la fila 3 está enlazada con la segunda fila, pero la fila segunda no tiene un operador P.

```
No válido
consulta:  Q.PLANTILLA | DTO | SALARIO | COMISION |
           +-----+-----+-----+-----+
           P. |   G. |   >_X+_X |   >AVG._Y |
```

### Respuesta del Usuario:

Elimine el enlace no válido. Puede que desee utilizar dos consultas QBE para obtener los resultados deseados.

### DSQ80104 La condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1 hace referencia a dos filas que se agrupan.

#### Explicación:

En el ejemplo siguiente, la condición del recuadro CONDICIONES tiene referencias no válidas para dos filas que están agrupadas.

```
No válido
consulta:  Q.PLANTILLA | NOMBRE | DTO | SALARIO | COM |
           +-----+-----+-----+-----+-----+
           P. |   G. |   _D |   _C |
           +-----+-----+-----+-----+-----+
           Q.EMP | DTO | SALARIO | COM | CONDICIONES |
           +-----+-----+-----+-----+-----+
           P. |   G. |   _S |   >AVG._C < AVG._S |
```

### Respuesta del Usuario:

Elimine o cambie la condición que hace referencia a las dos filas que están agrupadas. Puede que desee utilizar dos consultas QBE para obtener los resultados deseados.

### DSQ80105 La columna &V3 de la fila &V2 de la tabla de ejemplo &V1 enlaza con dos filas agrupadas.

#### Explicación:

En el ejemplo siguiente, la segunda fila de Q.EMP es una fila agrupada que está vinculada a la fila agrupada en Q.VENTAS.

```
No válido
consulta:  Q.EMP | DTO | SALARIO | COM | Q.VENTAS | DEPARTAMENTO | ITEM |
           +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
           P. |   G. |   _D |   >AVG._X+_X |   G. |   _D |   PEN |
```

### Respuesta del Usuario:

Elimine el enlace entre las filas agrupadas. Puede que desee utilizar dos consultas QBE para obtener los resultados deseados.

### DSQ80108 La columna &V3 de la fila &V2 de la tabla de ejemplo &V1 enlaza una fila agrupada con más que con otra fila.

#### Explicación:

Una fila agrupada debe estar enlazada con sólo otra fila.

```
Q.EMP | NOMBRE | SALARIO | Q.PLANTILLA | DTO | SALARIO | COMISION | no válido
consulta: +-----+-----+-----+-----+-----+-----+
           P. |   G. |   >AVG._S |   G. |   _S |   _C |
           P. |   G. |   >MAX._C |
```

La consulta no es válida porque DTO de Q.PLANTILLA se enlaza con dos filas en Q.EMP.

### Respuesta del Usuario:

Utilice filas separadas, si es posible. Por ejemplo,

```
Q.EMP | NOMBRE | SALARIO | Q.PLANTILLA | DTO | SALARIO | COMISION |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
P. |   G. |   >AVG._S |   G. |   _S |   _C |
P. |   G. |   >MAX._C |
```

### DSQ80109 La condición &V2 del cuadro CONDICIONES &V1 enlaza una fila agrupada con más de una fila.

#### Explicación:

Una fila agrupada debe estar enlazada con sólo otra fila. Consulta no válida:

```
Q.EMP | SALARIO | CONDICIONES | Q.PLANTILLA | DTO | SALARIO | COM |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
P. |   SA |   SA > AVG._S |   G. |   _S |   _C |
P. |   _CO |   _CO > MAX._C |
```

Q.PLANTILLA no está vinculado válidamente a ambas filas Q.EMP mediante las condiciones.

#### Respuesta del Usuario:

Utilice filas separadas, si es posible. Por ejemplo, cambie Q.PLANTILLA.

Q.PLANTILLA	DTO	SALARIO	COMISION
g.	g.	_S	_C

**DSQ84100** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

**DSQ84101** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

**DSQ84102** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

**DSQ84110** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

**DSQ84111** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

**DSQ84113** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

**DSQ84120** De un valor a cada nombre de variable.

**Explicación:** Vea “DSQ22111” en la página 308.

**DSQ84121** &V2 tiene un valor no válido de &V3.

**Explicación:** Vea “DSQ22113” en la página 308.

**DSQ84122** El valor de &V2 tiene más de 55 caracteres.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ23191” en la página 360.

**DSQ84125** La variable que empieza por &V2 tiene más de 18 caracteres.

**Explicación:** Vea “DSQ21360” en la página 273.

**DSQ84126** Se ha hecho referencia a más de 100 variables de sustitución.

**Explicación:** Vea “DSQ21357” en la página 273.

**DSQ84150** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

**DSQ84151** Número desigual de '(' and ')' en la columna &V3 de la fila &V2 en la tabla &V1.

**Explicación:**

Una expresión debe tener un número igual de paréntesis izquierdos y derechos.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la expresión.

**DSQ84152** '&V4' no puede seguir a '&V5' en la columna &V3 de la fila &V2 en la tabla &V1.

**Explicación:**

Puede que haya utilizado un operador de comparación como otro que no sea el primer elemento de una condición, o puede haber intentado utilizar AND u OR en una tabla de ejemplo. Por ejemplo, el uso de > después de \_S en la consulta siguiente no es válido.

No válido consulta:	Q.PLANTILLA	NOMBRE	SALARIO	COMISION
P.		_S > 20000	< _S	

**Respuesta del Usuario:**

Puede que desee utilizar un recuadro CONDICIONES, tal como se indica a continuación:

Q.PLANTILLA	NOMBRE	SALARIO	COMISION	CONDICIONES
P.		_S	_C	_S > 20000 AND _C < _S

**DSQ84153** La consulta es demasiado larga.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ20923” en la página 254.

**DSQ84154** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ84155** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ84156** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ84157** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ84158** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ84159** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ84160** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ84161** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ84162** '&V3' no puede acabar con la condición &V2 en el recuadro CONDICIONES &V1.

**Explicación:**

La condición está incompleta. Cada condición de un recuadro de CONDICIONES debe completarse en una línea.

**Respuesta del Usuario:**

Complete la condición en una línea. Si es necesario, utilice el mandato AUMENTAR para aumentar la casilla CONDICIONES.

---

**DSQ84163** Número desigual de '(' y ')' en la condición &V2 en el recuadro CONDICIONES &V1.

**Explicación:**

Una condición debe tener el mismo número de paréntesis izquierdo y derecho.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la condición.

---

**DSQ84164** '&V3' no puede seguir a '&V4' en la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1. Se esperaba 'AND', 'OR' o un final de condición.

**Explicación:**

La condición está incompleta. Cada condición debe ser completa en una línea del recuadro CONDICIONES.

**Respuesta del Usuario:**

Complete la condición en una línea. Si es necesario, utilice el mandato AUMENTAR para aumentar la casilla CONDICIONES.

---

**DSQ84165** '&V3' no puede seguir a '&V4' en la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1. Se esperaba un operador de comparación.

**Explicación:**

Una condición ha sido finalizado por '&V3'. Puede que falte un operador aritmético o puede haber incluido accidentalmente un espacio en blanco entre '&V4' y '&V3'.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la condición.

---

**DSQ84166** '&V4' no puede terminar la expresión o condición de la columna &V3 de la fila &V2 de la tabla &V1.

**Explicación:**

La expresión o condición está incompleta.

**Respuesta del Usuario:**

Complete la expresión o condición.

---

**DSQ84167** '&V4' no puede terminar la expresión o condición de la columna &V3 de la fila &V2 de la tabla &V1.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84166”.

---

**DSQ84168** '&V4' no puede seguir a '&V5' en la columna &V3 de la fila &V2 en la tabla &V1.

**Explicación:**

Un elemento de ejemplo o una constante numérica es seguido de un elemento que provoca un error de sintaxis. Es posible que:

1. Se ha omitido un +, -, \* o /.
2. Se ha incrustado involuntariamente un espacio en blanco en una constante numérica o un elemento de ejemplo.
3. Se ha usado un paréntesis izquierdo de forma incorrecta.
4. Se ha cometido algún error parecido.

**Respuesta del Usuario:**

Arregle la expresión o condición.

---

**DSQ84169** '&V4' no puede seguir a '&V5' en la columna &V3 de la fila &V2 en la tabla &V1. Se esperaba un operador de comparación.

**Explicación:**

NOT debe ir seguido de uno de los elementos siguientes:

1. = < > <= >=
2. LIKE
3. IN
4. BT o BETWEEN
5. NULL

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la condición.

---

**DSQ84170** '&V4' no puede seguir a '&V5' en la columna &V3 de la fila &V2 en la tabla &V1. Se esperaban los datos de tipo carácter.

**Explicación:**

LIKE debe ir seguido de datos de caracteres. Por ejemplo, visualizar el NOMBRE y SALARIO de aquellos cuyos nombres empiezan por JA.

```
Q. PERSONAL | NOMBRE | SALARIO |
-----+-----+-----+
P. | LIKE JA% |
```

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la condición.

---

**DSQ84171** Un '(' debe seguir a 'IN' en la columna &V3 de la fila &V2 de la tabla &V1.

**Explicación:**

IN debe ir seguido de una lista de valores constantes que se incluyan entre paréntesis.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el error de paréntesis.

---

**DSQ84172** Es posible que '&V4' no aparezca en la lista de elementos después de 'IN' en la columna &V3 de la fila &V2 de la tabla &V1.

**Explicación:**

Sólo los valores constantes pueden aparecer en una lista IN. Por ejemplo,

```
IN (NY,PA,CA,MD)
```

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la lista IN.

---

**DSQ84173** '&V4' no puede seguir a '&V5' en la columna &V3 de la fila &V2 en la tabla &V1. La lista de constantes después de 'IN' debe estar separadas por comas y terminar en ')'.

**Explicación:**

Puede que haya omitido una coma o el paréntesis derecho. El siguiente es un ejemplo de condición IN correcta.

```
IN (NY,PA,CA,MD)
```

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la condición.

---

**DSQ84174** Número desigual de '(' and ')' después de 'BT' or 'BETWEEN' en la columna &V3 de la fila &V2 en la tabla &V1.

**Explicación:**

A la expresión que sigue a BT o BETWEEN y que es anterior a AND le falta un paréntesis izquierdo o derecho.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la condición.

---

**DSQ84175** 'AND' debe separar la primera y segunda expresión de la condición BETWEEN de la columna &V3 de la fila &V2 de la tabla &V1.

**Explicación:**

La primera expresión que sigue a BT o BETWEEN debe ir seguida de AND y una segunda expresión. Por ejemplo,

```
BETWEEN 20000 Y 30000
```

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la condición.

**DSQ84176** '&V4' no puede ser el primer elemento de una expresión en la columna &V3 de la fila &V2 de la tabla &V1.

**Explicación:**

La expresión debe empezar por uno de los elementos siguientes:

1. Un elemento de ejemplo
2. Un valor constante.
3. El nombre de una función incorporada
4. Un paréntesis izquierdo
5. Un + o -

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la expresión.

**DSQ84177** La expresión que sigue a una función incorporada en la columna &V3 de la fila &V2 en la tabla &V1 debe contener un elemento de ejemplo.

**Explicación:**

La expresión que sigue a una función incorporada no tiene significado sin un elemento de ejemplo. Por ejemplo:

```
No válido
Consulta:  Q.PLANTILLA | NOMBRE | SALARIO | COMISION |
           -----+-----+-----+-----+
           P. | | | >AVG.(200) |
```

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la función incorporada. Por ejemplo:

```
Q.PLANTILLA | NOMBRE | SALARIO | COMISION |
-----+-----+-----+-----+
P. | | | >AVG._C |
      _C
```

**DSQ84178** '&V4' no puede seguir a '&V5' en la columna &V3 de la fila &V2 en la tabla &V1.

**Explicación:**

Una constante de carácter, una función incorporada o la palabra clave USER o NULL va seguida por un elemento no válido. Es posible que:

- Haya omitido las comillas alrededor de una constante de carácter que contenga espacios en blanco.
- Haya omitido un '\_' como el primer carácter de un elemento de ejemplo.
- Haya intentado utilizar una constante de carácter en una expresión.
- Haya intentado utilizar la palabra clave NULL o USER en una expresión.
- Haya intentado utilizar una función incorporada en una expresión.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la expresión. Si está intentando utilizar una

función incorporada, utilice una consulta SQL para realizar la función incorporada en la expresión.

**DSQ84179** '&V4' no puede seguir a '&V5' en la columna &V3 de la fila &V2 en la tabla &V1.

**Explicación:**

Se esperaba uno de estos elementos:

1. Un paréntesis izquierdo
2. Un elemento de ejemplo
3. Una constante numérica
4. Una función incorporada

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la expresión.

**DSQ84180** Una función incorporada no puede contener otra función incorporada en la columna &V3 de la fila &V2 de la tabla &V1.

**Explicación:**

Una función incorporada no puede contener otra función incorporada. El siguiente es un ejemplo de formulario no válido:

```
SUMA.(AVG._SAL)
```

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la expresión.

**DSQ84181** '&V4' no puede seguir a '&V5' en la columna &V3 de la fila &V2 en la tabla &V1.

**Explicación:**

Se esperaba uno de estos elementos:

1. Un paréntesis izquierdo
2. Un elemento de ejemplo
3. UNQ.
4. ALL.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la expresión.

**DSQ84182** &V4 no puede seguir a '&V5' en la columna &V3 de la fila &V2 en la tabla &V1.

**Explicación:**

Se esperaba uno de estos elementos:

1. Un paréntesis izquierdo
2. Un elemento de ejemplo
3. Una constante numérica
4. Un + o -

5. Una función incorporada

#### Respuesta del Usuario:

Corrija la expresión.

---

**DSQ84183** 'UNQ.' o 'COUNT.' no se puede usar en una expresión de la columna &V3 de la fila &V2 de la tabla &V1.

#### Explicación:

UNQ., COUNT. y CNT. no se pueden utilizar con una función incorporada que forme parte de una expresión. Los siguientes son ejemplos de usos válidos y no válidos de UNQ. y COUNT.

NO VÁLIDO	VÁLIDO
.5*AVG._UNQ._SAL	.5*AVG._SAL
COUNT.( _SAL+ COMM)	COUNT._SAL
SUM.UNQ.( _SAL+ COMM)	SUM.( _SAL+ COMM)
CNT._SAL/2	CNT._SAL

#### Respuesta del Usuario:

Corrija la expresión.

---

**DSQ84185** 'UNQ.' o 'ALL.' debe ir seguido de un elemento de ejemplo o un '(' en la columna &V3 de la fila &V2 de la tabla &V1.

#### Explicación:

Una función incorporada debe ir seguida por un elemento de ejemplo o una expresión que empiece con un paréntesis izquierdo.

#### Respuesta del Usuario:

Corrija la función incorporada.

---

**DSQ84186** La condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1 no contiene elementos de ejemplo.

#### Explicación:

Una condición del recuadro CONDICIONES debe contener al menos un elemento de ejemplo definido en la consulta. Ejemplo:

```
No válido
Consulta:  Q.PLANTILLA | NOMBRE | SALARIO | | CONDICIONES |
           P.         | _S      |         | | > 20000 |
           |         |         | | 30000   |
```

La condición 1 de la consulta anterior es válida: contiene el elemento de ejemplo \_S, que se define para representar la columna SALARIO en Q.PLANTILLA. La condición 2, sin embargo, no es válida porque no contiene elementos de ejemplo.

#### Respuesta del Usuario:

Utilice al menos un elemento de ejemplo en la condición.

---

**DSQ84188** 'COUNT.' o 'CNT.' debe ir seguido de un elemento de ejemplo o 'UNQ.' en la columna &V3 de la fila &V2 de la tabla &V1.

#### Explicación:

No puede usar ALL. o una expresión después de CNT. o COUNT.

#### Respuesta del Usuario:

Corrija la función incorporada.

---

**DSQ84196** La condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1 está incompleta.

#### Explicación:

Una condición de un recuadro de CONDICIONES debe completarse en una línea. Puede que haya intentado continuar con una condición en una segunda línea.

#### Respuesta del Usuario:

Complete la condición en una línea. Si es necesario, utilice el mandato AUMENTAR para ampliar la casilla CONDICIONES.

---

**DSQ84197** La condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1 está incompleta.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84196".

---

**DSQ84198** '&V3' no puede seguir a '&V4' en la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1.

#### Explicación:

Un elemento de ejemplo o una constante numérica es seguido de un elemento que provoca un error de sintaxis. Es posible que:

1. Se ha omitido un +, -, \* o /.
2. Se ha incrustado involuntariamente un espacio en blanco en una constante numérica o un elemento de ejemplo.
3. Se ha escrito incorrectamente una palabra clave como 'Y' o 'O'.
4. Se ha usado un paréntesis izquierdo de forma incorrecta.
5. Se ha cometido algún error parecido.

#### Respuesta del Usuario:

Arregle la expresión o condición.

---

**DSQ84199** '&V3' no puede seguir a '&V4' en la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1. Se esperaba un operador de comparación.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84165” en la página 660.

**DSQ84200** '&V3' no puede seguir a '&V4' en la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1. Se esperaban los datos de tipo carácter.

**Explicación:**

LIKE debe ir seguido de datos de caracteres. Por ejemplo, visualizar el NOMBRE y SALARIO de aquellos cuyos nombres empiezan por JA o SM.

```
Q.PERSONAL | NOMBRE | SALARIO |
-----+-----+-----+
P. | _N | |
-----+-----+-----+
CONDICIONES |
-----+-----+-----+
_N LIKE JA% OR _N LIKE SM%
```

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la condición.

**DSQ84201** Un '(' debe seguir a 'IN' en la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1.

**Explicación:**

IN debe ir seguido de una lista de valores constantes que se incluyan entre paréntesis.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el error de paréntesis.

**DSQ84202** Es posible que '&V3' no aparezca en la lista de elementos después de 'IN' en la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1.

**Explicación:**

Sólo los valores constantes pueden aparecer en una lista IN. Por ejemplo,

```
IN (NY,PA,CA,MD)
```

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la lista IN.

**DSQ84203** '&V3' no puede seguir a '&V4' en la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1. La lista de constantes después de 'IN' debe estar separadas por comas y terminar en ')'.

**Explicación:**

Puede que haya omitido una coma o el paréntesis derecho. El siguiente es un ejemplo de condición IN correcta.

```
IN (NY,PA,CA,MD)
```

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la condición.

**DSQ84204** Número desigual '(' and ')' después de 'BT' o 'BETWEEN' en la condición &V2 en el recuadro CONDICIONES &V1.

**Explicación:**

A la expresión que sigue a BT o BETWEEN y que es anterior a AND le falta un paréntesis izquierdo o derecho.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la condición.

**DSQ84205** 'AND' debe separar la primera expresión y la segunda tras BETWEEN en la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1.

**Explicación:**

La primera expresión que sigue a BT o BETWEEN debe ir seguida de AND y una segunda expresión. Por ejemplo,

```
BETWEEN 20000 Y 30000
```

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la condición.

**DSQ84206** '&V3' no puede ser el primer elemento de una expresión de la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1.

**Explicación:**

La expresión debe empezar por uno de los elementos siguientes:

1. Un elemento de ejemplo
2. Un valor constante.
3. El nombre de una función incorporada
4. Un paréntesis izquierdo
5. Un + o -

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la expresión.

**DSQ84207** La expresión que sigue a una función incorporada en la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1 debe contener un elemento de ejemplo.

**Explicación:**

La expresión que sigue a una función incorporada no tiene significado sin un elemento de ejemplo. Por ejemplo:

```
No válido      Q.PLANTILLA | NOMBRE | COM | | CONDICIONES |
Consulta:    -----+-----+-----+ |-----+-----+
P. | | _C | | | _C > AVG.(10000) |
```

En su lugar, utilice una consulta como la siguiente:



Q. PLANTILLA	NOMBRE	COM	CONDICIONES
P.	_C _COMS		_C > AVG._COMS

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la función incorporada.

**DSQ84208** '&V3' no puede seguir a '&V4' en la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1.

**Explicación:**

Un carácter constante, USER o NULL, va seguido de un elemento no válido. Es posible que:

1. Haya omitido las comillas alrededor de una constante de carácter que contenga espacios en blanco.
2. Haya omitido un '\_' como el primer carácter de un elemento de ejemplo.
3. Haya intentado utilizar una constante de carácter en una expresión.
4. Haya intentado utilizar NULL o USER en una expresión.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la expresión.

**DSQ84209** '&V3' no puede seguir a '&V4' en la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1.

**Explicación:**

Se esperaba uno de estos elementos:

1. Un paréntesis izquierdo
2. Un elemento de ejemplo
3. Una constante numérica
4. Una función incorporada

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la expresión.

**DSQ84210** Una función incorporada no puede contener otra función incorporada en la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1.

**Explicación:**

Una función incorporada no puede contener otra función incorporada. El siguiente es un ejemplo de formulario no válido:

```
SUMA.(AVG._SAL)
```

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la expresión.

**DSQ84211** '&V3' no puede seguir a '&V4' en la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1.

**Explicación:**

Se esperaba uno de estos elementos:

1. Un paréntesis izquierdo
2. Un elemento de ejemplo
3. UNQ.
4. ALL.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la expresión.

**DSQ84212** '&V3' no puede seguir a '&V4' en la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1.

**Explicación:**

Se esperaba uno de estos elementos:

1. Un paréntesis izquierdo
2. Un elemento de ejemplo
3. Una constante numérica
4. Un + o -
5. Una función incorporada

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la expresión.

**DSQ84213** 'UNQ.' o 'COUNT.' no puede utilizarse en una expresión de condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1.

**Explicación:**

UNQ., COUNT. y CNT. no se pueden utilizar con una función incorporada que forme parte de una expresión. Los siguientes son ejemplos de usos válidos y no válidos de UNQ. y COUNT.

NO VÁLIDO

```
.5*AVG.UNQ._SAL  
COUNT.(_SAL+_COMM)  
SUM.UNQ.(_SAL+_COMM)  
CNT._SAL/2
```

VÁLIDO

```
.5*AVG._SAL  
COUNT._SAL  
SUM.(_SAL+_COMM)  
CNT._SAL
```

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la expresión.

**DSQ84215** 'UNQ.' o 'ALL.' debe ir seguido de un elemento de ejemplo o un '(' en la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1.

**Explicación:**

Una función incorporada debe ir seguida por un elemento de ejemplo o una expresión que empiece con un paréntesis izquierdo.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la función incorporada.

**DSQ84216** 'NOT' no puede ir antes de '&V3' en la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1.

**Explicación:**

NOT no puede utilizarse en un recuadro CONDICIONES para preceder a la <, >, <=, >=, o =. Los siguientes son ejemplos de formas válidas frente a no válidas.

VÁLIDO	NO VÁLIDO
NOT _A > _B	_A NOT > _B

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la condición.

**DSQ84217** La condición &V2 en el recuadro CONDICIONES &V1 tiene una expresión aritmética que contiene una constante de caracteres.

**Explicación:**

No puede utilizar constantes de caracteres en una expresión aritmética.

**Respuesta del Usuario:**

Eliminar todas las constantes de caracteres de la expresión.

**DSQ84218** 'COUNT.' o 'CNT.' debe ir seguido de un elemento de ejemplo o 'UNQ.' en la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1.

**Explicación:**

No puede usar ALL. o una expresión después de CNT. o COUNT.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la función incorporada.

**DSQ84219** Número impar de comillas simples en la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1.

**Explicación:**

Las comillas simples pueden utilizarse para delimitar una constante. Además, dos comillas simples adyacentes se utilizan para indicar una comilla simple. Por ejemplo:

0'BOYLE	(se interpreta como 0'BOYLE)
'P. LANGAN'	(se interpreta como P. LANGAN)

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que haya un número par de comillas simples en la constante.

**DSQ84220** Las comillas dobles no son válidas en la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1.

**Explicación:**

Las comillas dobles no son válidas en este contexto.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine las comillas dobles no válidas.

**DSQ84221** '&V3' es un operador de comparación no válido en la condición &V2 del recuadro de CONDICIONES &V1.

**Explicación:**

Sólo los operadores de comparación siguientes son válidos:

> < >= <= = ^=

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el operador de comparación.

**DSQ84222** Falta el exponente '&V3' en la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1.

**Explicación:**

Debe aparecer un exponente en el número como en el siguiente ejemplo:

456783E2

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la constante.

**DSQ84223** Las comillas dobles no son válidas en la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1.

**Explicación:**

No pueden aparecer comillas dobles en una condición.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine las comillas dobles de la condición.

**DSQ84224** Falta el carácter de desplazamiento a teclado estándar '&V4' en la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1.

**Explicación:**

Una constante DBCS debe terminar con un carácter de desplazamiento a teclado estándar.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la constante DBCS.

---

**DSQ84225** '&V3' es una constante DBCS no válida en la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1.

**Explicación:**

Un DBCS debe aparecer como se indica a continuación:  
G'...DBCS...'

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la constante DBCS.

---

**DSQ84226** '&V3' es un carácter especial no reconocido en la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1.

**Explicación:**

QBE no reconoce '&V3' como carácter significativo. Si desea conservar el carácter especial, debe encerrar la constante en la que aparece entre comillas simples. En el ejemplo siguiente, ; es un carácter especial que forma parte de la constante, P;SMITH.

```

CONDICIONES |
-----|
'P;SMITH' |

```

**Respuesta del Usuario:**

Elimine '&V3' de la consulta, o enciérrela entre comillas simples.

---

**DSQ84227** '&V4' es un carácter especial no reconocido en la columna &V3 de la fila &V2 en la tabla &V1.

**Explicación:**

QBE no reconoce '&V4' como carácter significativo. Si desea conservar el carácter especial, debe encerrar la constante en la que aparece entre comillas simples. En el ejemplo siguiente, ; es un carácter especial que forma parte de la constante, P;SMITH.

```

Q.PLANTILLA | NOMBRE |
-----|
P. | 'P;SMITH' |

```

**Respuesta del Usuario:**

Elimine '&V4' de la consulta, o enciérrela entre comillas simples.

---

**DSQ84228** Una constante en la consulta supera los 254 caracteres de longitud.

**Explicación:**

Una constante no puede superar los 254 caracteres de longitud.

**Respuesta del Usuario:**

Reduzca la longitud de la constante.

---

**DSQ84300** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ84301** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ84302** La vista aún no se ha especificado.

**Explicación:**

No puede ejecutar una consulta de solicitud ER hasta que haya especificado la vista.

**Respuesta del Usuario:**

Cuando la consulta se visualice, utilice la función Especificar vista para especificar la vista para la consulta.

---

**DSQ84310** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ84311** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ84312** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ84313** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ23778" en la página 391.

---

**DSQ84314** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ23778" en la página 391.

---

**DSQ84315** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Índice de elementos de la lista no válido: &V1.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ84316** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84315" en la página 667.

---

**DSQ84317** El grupo de herramientas &V1 no existe.

**Explicación:**

El grupo de herramientas nombrado no existe o está mal escrito. Puede listar los nombres de los grupos de herramientas que puede incluir en su consulta usando la función de listas.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe la ortografía del nombre de grupo de herramientas. Puede volver a escribir el nombre o seleccionar la lista de grupos de herramientas.

---

**DSQ84330** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error en Query Manager Prompted - entrada no esperada.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ84331** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ84332** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ84333** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

ID de plantilla no encontrado.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ84334** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Nombre de plantilla no encontrado.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ84335** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10193” en la página 17.

---

**DSQ84350** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84330” en la página 668.

---

**DSQ84351** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ84352** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ84353** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84333” en la página 668.

---

**DSQ84354** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84334” en la página 668.

---

**DSQ84355** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10193” en la página 17.

---

**DSQ84362** Los tipos atributo y campo de datos son incompatibles.

**Explicación:**

El tipo de datos de `template.field` especificado como un valor de comparación no coincide con el tipo de datos del atributo de la izquierda de la condición. Si el tipo de datos del atributo a la izquierda del operador de comparación tiene un tipo de datos de caracteres, el tipo de datos de `template.field` también debe ser del tipo carácter. Si el tipo de datos del atributo de la izquierda del operador de comparación tiene un tipo de datos que es uno de los tipos de datos numéricos válidos del Repository Manager, `template.field` también debe tener un tipo de datos que sea uno de los tipos de datos numéricos válidos del Repository Manager.

**Respuesta del Usuario:**

Escriba un valor `template.field` válido (u otro valor de comparación) y siga, o utilice la función Listar para averiguar qué campos son válidos en el contexto actual.

---

**DSQ84363** La expresión de selección para una plantilla es demasiado larga.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ21175” en la página 264.

---

**DSQ84364** La expresión de comparación no es válida.

**Explicación:**

El Repository Manager ha determinado que la expresión de comparación que ha introducido no es válida. Esto puede ser debido a una de las razones siguientes:

- Puede haber una discrepancia entre el tipo de datos del valor literal del lado derecho de la expresión de comparación y el tipo de datos del atributo del lado izquierdo. Deben coincidir para que la expresión de comparación sea válida. Por ejemplo, si el atributo a la izquierda del operador de comparación tiene un tipo de datos de caracteres, el literal del lado derecho debe ser una serie de caracteres. Si el atributo es uno de los tipos de datos numéricos del Repository Manager, el literal debe ser una constante numérica válida del Repository Manager.
- Puede que no esté autorizado para utilizar las tablas en las que el Repository Manager almacena entidades.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que el valor del campo de valor de comparación a la derecha del operador de comparación coincida con el tipo de datos del atributo de la izquierda. Si no es así, escriba un literal válido (o valor de comparación) en el campo de valor de comparación. Si el literal es válido, consulte administrador de QMF para verificar que el Repository Manager se haya instalado correctamente y que tenga acceso a las tablas adecuadas.

---

**DSQ84365** El número de atributos especificados excede 999.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ21174” en la página 264.

---

**DSQ84366** El número de atributos especificados excede 999.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ21174” en la página 264.

---

---

**DSQ84367** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

**DSQ84368** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

**DSQ84369** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

**DSQ84370** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ84371** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10193” en la página 17.

---

**DSQ84372** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error de estado de panel: panel=&V1, código=&V2.

El sistema ha detectado un error interno. Depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ84373** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ84374** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ23778” en la página 391.

---

**DSQ84375** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ84376** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ23778” en la página 391.

---

**DSQ84377** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10193” en la página 17.

---

**DSQ84378** La entidad &V1 no se puede encontrar en el repositorio.

**Explicación:**

La entidad que ha especificado o bien no existe o no se puede localizar en el repositorio.

**Respuesta del Usuario:**

Si el nombre de entidad se ha escrito correctamente (puede listar las entidades a las que tiene acceso utilizando la función de lista), contacte con administrador de QMF para obtener más información de Repository Manager.

---

**DSQ84379** La agregación &V1 no se puede encontrar en el repositorio.

**Explicación:**

La agregación que ha especificado o bien no existe o no se puede localizar en el repositorio.

**Respuesta del Usuario:**

Si el nombre de agregación se ha escrito correctamente (puede listar las agregaciones a las que tiene acceso utilizando la función de lista), contacte con administrador de QMF para obtener más información de Repository Manager.

---

**DSQ84380** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10193” en la página 17.

---

**DSQ84381** No se puede especificar la entidad raíz con la supresión.

**Explicación:**

La entidad que ha especificado para suprimir es la entidad raíz. La entidad raíz no se puede suprimir

porque define el punto de partida de la vista.

#### Respuesta del Usuario:

Si desea suprimir toda la vista, vuelva al panel de base Consulta solicitud de relacion de entidad y utilice el mandato de restablecimiento. Si desea suprimir solo una parte de su vista, conloque el cursor junto a la entidad correspondiente y use de nuevo la función Suprimir.

---

**DSQ84382** &V1 es un nombre de variable no válido.

#### Explicación:

Un nombre de variable puede tener hasta 17 caracteres de longitud después del ampersand inicial. El primer carácter que siga al ampersand debe ser una letra o un carácter nacional. Los caracteres restantes pueden ser letras, números y otros caracteres tal y como se define en el manual *Consulta de DB2 QMF*.

#### Respuesta del Usuario:

Sustituya un nombre válido para &V1 y vuelva a emitir el mandato.

---

**DSQ84383** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10193" en la página 17.

---

**DSQ84384** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10193" en la página 17.

---

**DSQ84385** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10193" en la página 17.

---

**DSQ84386** La plantilla no precede a la plantilla actual.

#### Explicación:

La plantilla denominada en el valor de comparación template.field no es válido. Si se usa template.field en el valor de comparación de una condición, la plantilla denominada debe preceder a la plantilla que representa la relación de entidades para la que está creando la condición.

#### Respuesta del Usuario:

Escriba un valor template.field válido (u otro valor de comparación) y continúe, o utilice la función de lista para averiguar qué plantillas son válidas en el contexto actual, o cancele la condición.

---

**DSQ84387** El cursor no está en posición para &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ20461" en la página 223.

---

**DSQ84388** El cursor no está en posición para &V1.

**Explicación:** Vea "DSQ20482" en la página 224.

---

**DSQ84390** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ84391** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ23473" en la página 374.

---

**DSQ84392** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ84393** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ84394** No se han encontrado entidades que coincidan con sus criterios de búsqueda.

#### Explicación:

Ha especificado una serie de criterios de búsqueda de lista de entidades, pero no se han encontrado entidades que coincidan con los criterios del grupo de herramientas especificado.

#### Respuesta del Usuario:

Modifique los criterios de búsqueda. Puede usar los caracteres "%" y "\_" como caracteres de símbolos de selección (sin especificar). Si desea listar todas las entidades que están en el grupo de herramientas especificado, asegúrese de que el campo de entrada que contiene el cursor esté vacío.

---

**DSQ84395** La vista ya se ha especificado.

#### Explicación:

Ya ha especificado el nombre de vista y ahora no se puede usar la función Especificar vista.

#### Respuesta del Usuario:

Si desea utilizar una vista distinta para la consulta, utilice el mandato Restaurar consulta. Si desea seguir

utilizando la vista actual, utilice la función Mostrar vista.

---

**DSQ84396** No se han encontrado agregaciones que coincidan con sus criterios de búsqueda.

**Explicación:**

Ha especificado una serie de criterios de búsqueda de lista de agregaciones, pero no se han encontrado agregaciones que coincidan con los criterios del grupo de herramientas especificado.

**Respuesta del Usuario:**

Modifique los criterios de búsqueda. Puede usar los caracteres "%" y "\_" como caracteres de símbolos de selección (sin especificar). Si desea listar todas las agregaciones que están en el grupo de herramientas especificado, asegúrese de que el campo de entrada que contiene el cursor esté vacío.

---

**DSQ84397** No se ha encontrado ningún grupo de herramientas.

**Explicación:**

Ha especificado una búsqueda de listas de grupos de herramientas pero no se ha encontrado ningún grupo de herramientas.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF para averiguar por qué no tiene acceso a ningún grupo de herramientas.

---

**DSQ84398** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

No hay elementos en la lista solicitada.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ84399** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84398".

---

**DSQ84400** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84398".

---

**DSQ84401** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84398".

---

**DSQ84402** No se han encontrado plantillas que puedan utilizarse en el valor de comparación.

**Explicación:**

Cuando se especifica una lista de plantillas de búsqueda, las únicas plantillas devueltas son aquellas que preceden a la plantilla que representa la relación de la entidad en la vista a la que se aplica la condición actual. El cliente está aplicando su condición actual de la entidad raíz de la vista, y ninguna plantilla puede preceder a la que representa la entidad raíz.

**Respuesta del Usuario:**

Escriba un valor de comparación en el campo de valor de comparación y continúe, o cancele su condición actual.

---

**DSQ84403** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84398".

---

**DSQ84404** La vista es definida por un nombre de variable.

**Explicación:**

Se ha definido la vista con un nombre de variable y no está permitido especificar ninguna otra cosa en la consulta.

**Respuesta del Usuario:**

Si desea utilizar una vista distinta para la consulta, utilice el mandato Restaurar consulta.



---

**DSQ84405** La vista aún no se ha especificado.

**Explicación:**

No se puede usar la función Mostrar vista hasta haber especificado la vista.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice la función Especificar vista para especificar la vista para la consulta.

---

**DSQ84406** No se han encontrado entidades en el grupo de herramientas.

**Explicación:**

El grupo de herramientas especificado no contiene ninguna entidad.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie su entrada de grupo de herramientas. Puede utilizar la opción Lista PF4 para listar todos los grupos de herramientas disponibles. .

---

**DSQ84407** No se han encontrado agregaciones en el grupo de herramientas.

**Explicación:**

El grupo de herramientas especificado no contiene ninguna agregación.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie su entrada de grupo de herramientas. Puede utilizar la opción Lista PF4 para listar todos los grupos de herramientas disponibles. .

---

**DSQ84408** No se han encontrado campos de tipo de datos con &V1.

**Explicación:**

La plantilla seleccionada para completar la condición no contiene ningún campo que tenga el mismo tipo de datos que el atributo a la izquierda del operador de comparación.

**Respuesta del Usuario:**

El atributo que aparece a la izquierda del operador de comparación es de carácter o numérico. Para completar la condición, seleccione una plantilla con al menos un campo de coincidencia de tipo de datos. El numérico incluye todos los datos que no son de caracteres.

---

**DSQ84410** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84330" en la página 668.

---

**DSQ84411** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ84412** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ84413** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84333" en la página 668.

---

**DSQ84414** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84334" en la página 668.

---

**DSQ84415** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Nombre de campo de plantilla no encontrado.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ84430** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84330" en la página 668.

---

---

**DSQ84431** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ84432** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ84433** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Demasiadas variables de sustitución pasadas en mandato EJECUTAR.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ84434** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10193” en la página 17.

---

**DSQ84435** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84334” en la página 668.

---

**DSQ84436** El atributo &V1 no está en la entidad &V2.

**Explicación:**

Ha utilizado el nombre de atributo &V1 como valor de sustitución. No se ha encontrado en la entidad &V2. El valor de sustitución puede ser demasiado largo para ser un nombre válido, puede haber escrito mal el nombre, o el atributo especificado puede pertenecer a una entidad diferente.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que el nombre del atributo pertenezca a la entidad correcta y que esté escrito correctamente.

---

**DSQ84437** Repository Manager no puede ubicar la entidad &V1.

**Explicación:**

El Repository Manager no encuentra un nombre de entidad asociada a la agregación que se recupera del Repository Manager.

**Respuesta del Usuario:**

Contacte con administrador de QMF para obtener más información sobre Repository Manager.

---

**DSQ84438** Repository Manager no puede ubicar la relación &V1.

**Explicación:**

El Repository Manager no encuentra un nombre de relación asociada a la agregación que se recupera del Repository Manager.

**Respuesta del Usuario:**

Contacte con administrador de QMF para obtener más información sobre el repositorio.

---

**DSQ84439** La definición de la agregación &V1 no es válida.

**Explicación:**

La definición puede no ser válida por una serie de razones diferentes. Una posibilidad es que la agregación puede hacer referencia a una entidad o a una relación que se ha suprimido del repositorio. Consulte el mensaje de repositorio &V2

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la definición en el repositorio o póngase en contacto con administrador de QMF para obtener más información.

---

**DSQ84440** La vista de agregación no se ha encontrado en el repositorio.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ21170” en la página 264.

---

**DSQ84441** La vista de entidad no se ha encontrado en el repositorio.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ21171” en la página 264.

---

**DSQ84470** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ84471** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ84472** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ23778” en la página 391.

---

**DSQ84473** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ84474** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ23778” en la página 391.

---

**DSQ84475** La tecla INTRO no está activa en este panel.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ23474” en la página 374.

---

**DSQ84476** &V1 no es un número de selección válido.

**Explicación:** Vea “DSQ23483” en la página 375.

---

**DSQ84477** &V1 no es seleccionable.

**Explicación:** Vea “DSQ23484” en la página 375.

---

**DSQ84478** Haga una selección de cada lista.

**Explicación:** Vea “DSQ23485” en la página 375.

---

**DSQ84479** Seleccione una o más opciones de la lista.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ23481” en la página 374.

---



---

**DSQ84480** Escriba un valor antes de pulsar la tecla INTRO.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ23648” en la página 382.

---

**DSQ84481** El cursor no está en un campo válido para &V1.

**Explicación:**

Para completar la función &V1, el cursor debe estar situado en uno de los campos válidos del panel actual.

**Respuesta del Usuario:**

Mueva el cursor al campo deseado y vuelva a la función &V1.

---

**DSQ84482** El cursor no está en un campo válido para &V1.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84481”.

---

**DSQ84483** Lo sentimos, no se permite realizar ninguna entrada. Utilizar el cursor para la selección.

**Explicación:**

Para seleccionar una entidad, utilice la posición del cursor y una tecla de función. No debe haber ninguna entrada en los campos de entrada del panel.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine todos los caracteres anteriores a los nombres de entidad. Utilice el cursor y una tecla de función para continuar.

---

**DSQ84484** El cursor no está en un campo válido para &V1.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84481”.

---

**DSQ84485** La tecla INTRO no está activa en este panel.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ23474” en la página 374.

---

**DSQ84486** Seleccione las opciones de una o ambas listas.

**Explicación:**

No ha seleccionado una opción de una de las listas cuando una selección era necesaria.

**Respuesta del Usuario:**

Seleccione las opciones de una o ambas listas. A continuación, pulse Intro.

---

---

**DSQ84487** El nombre utilizado con el mandato SPECIFY no es válido.

**Explicación:**

El formato del mandato SPECIFY es: SPECIFY nombre, donde "nombre" es una función de consulta asistida. La consulta solicitud ER válida es VISTA. Se necesita el nombre de ER en la consulta solicitud.

**Respuesta del Usuario:**

Entre el mandato ESPECIFICAR de nuevo con un nombre válido para la consulta solicitud ER.

---

**DSQ84488** El mandato &V1 no se puede utilizar ahora.

**Explicación:** Vea "DSQ20038" en la página 195.

---

**DSQ84530** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error lógico interno en módulo DSQGDRCL.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ84531** Este campo no puede ser nulo.

**Explicación:**

Ha entrado un indicador nulo (&V1) en este campo que indica datos nulos. No obstante, en la base de datos se define que este campo no permite datos nulos.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor no nulo en el campo.

---

**DSQ84532** &V1 no es un valor entero permitido.

**Explicación:**

El valor puede estar comprendido entre -32768 y 32767.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor válido en el campo.

---

**DSQ84533** &V1 no es un valor decimal permitido.

**Explicación:**

El valor debe estar en el formato 'smmm&V4nnn' donde

s es un signo opcional (más o menos)  
m es los dígitos antes de la coma decimal  
n es los dígitos después de la coma decimal

Para esta columna, el número máximo de dígitos permitidos antes de la coma decimal es &V3y el número máximo de dígitos permitidos después de la coma decimal es &V2.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor válido en el campo.

---

**DSQ84534** &V1 no es un valor de coma flotante permitido.

**Explicación:**

El valor debe estar en el formato 'sm&V4mmmmmmEsee' donde

s es un signo opcional (más o menos)  
m es los dígitos para la mantisa (hasta 8 dígitos)  
E es el principio del exponente  
e son los dígitos del exponente (1 o 2 dígitos)

La porción de exponente puede omitirse. El valor debe estar en el rango +/-(&V44E-79, 7&V42E+75).

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor válido en el campo.

---

**DSQ84535** &V1 no es un valor de indicación de la hora permitido.

**Explicación:**

El formato correcto es

aaaa-mm-dd-hh.mm.ss

donde:

- aaaa-mm-dd es el año, el mes y el día  
- hh.mm.ss es la hora, los minutos y los segundos

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor válido en el campo.

---

**DSQ84536** &V1 no es un valor de fecha permitido.

**Explicación:**

El formato correcto es "mm/dd/aaaa" o "aaaa-mm-dd" o "dd.mm.aaaa".

**mm** es el mes (1 o 2 dígitos)

**dd** es el día (1 o 2 dígitos)

**aaaa** es el año. Puede especificar 2 dígitos para el año, en cuyo caso los dos primeros dígitos se supone que la fecha es del siglo actual.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique la fecha en uno de los formatos válidos.

---

**DSQ84537** &V1 no es un valor de fecha permitido.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84536” en la página 676.

---

**DSQ84538** &V1 no es un valor de fecha permitido.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84536” en la página 676.

---

**DSQ84539** &V1 no es un valor de fecha permitido.

**Explicación:**

El formato correcto es “mm/dd/aaaa” o “aaaa-mm-dd” o “dd.mm.aaaa” o el formato de fecha local para su instalación.

**mm** es el mes (1 o 2 dígitos)

**dd** es el día (1 o 2 dígitos)

**aaaa** es el año. Puede especificar 2 dígitos para el año, en cuyo caso los dos primeros dígitos se supone que la fecha es del siglo actual.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique la fecha en uno de los formatos válidos.

---

**DSQ84540** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84530” en la página 676.

---

**DSQ84541** &V1 no es un valor de hora permitido.

**Explicación:**

El formato correcto es “hh:mm AM” o “hh:mm pm” o “hh:mm:ss” o “hh.mm.ss”.

**hh** es la hora (1 o 2 dígitos)

**mm** es los minutos (1 o 2 dígitos)

**ss** es los segundos (1 o 2 dígitos)

Los segundos son opcionales.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique la hora en uno de los formatos válidos.

---

**DSQ84542** &V1 no es un valor de hora permitido.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84541”.

---

**DSQ84543** &V1 no es un valor de hora permitido.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84541”.

---

**DSQ84544** &V1 no es un valor de hora permitido.

**Explicación:**

El formato correcto es “hh:mm AM” o “hh:mm pm” o “hh:mm:ss” o “hh.mm.ss” o el formato de hora local para su instalación.

**hh** es la hora (1 o 2 dígitos)

**mm** es los minutos (1 o 2 dígitos)

**ss** es los segundos (1 o 2 dígitos)

Los segundos son opcionales.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique la hora en uno de los formatos válidos.

---

**DSQ84545** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84530” en la página 676.

---

**DSQ84546** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84530” en la página 676.

---

**DSQ84547** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84530” en la página 676.

---

**DSQ84548** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84530” en la página 676.

---

**DSQ84549** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84530” en la página 676.

---

**DSQ84550** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84530" en la página 676.

---

**DSQ84551** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84530" en la página 676.

---

**DSQ84552** Este campo no puede estar en blanco.

**Explicación:**

Ha dejado este campo en blanco. Sin embargo, el tipo de datos de este campo no permite indicar datos en blanco.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor que no sea en blanco en el campo.

---

**DSQ84553** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84530" en la página 676.

---

**DSQ84554** Este campo no puede estar en blanco.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84552".

---

**DSQ84555** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84530" en la página 676.

---

**DSQ84556** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84530" en la página 676.

---

**DSQ84557** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84530" en la página 676.

---

**DSQ84558** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84530" en la página 676.

---

**DSQ84559** Este campo no puede estar en blanco.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84552".

---

**DSQ84560** Este campo no puede estar en blanco.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84552".

---

**DSQ84561** &V1 tiene demasiados dígitos después de la coma decimal.

**Explicación:**

El número máximo de dígitos permitidos después de la coma decimal para este campo es &V2.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine los dígitos extra.

---

**DSQ84562** &V1 no es un valor entero permitido.

**Explicación:**

El valor puede estar comprendido entre -2147483648 y 2147483647.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor válido en el campo.

---

**DSQ84563** &V1 no es un valor de coma flotante permitido.

**Explicación:**

El valor debe estar en el formato 'sm &V4mmmmmmmmmmmmmmmmEsee' donde

s es un signo opcional (más o menos)  
m es los dígitos para la mantisa (hasta 17 dígitos)  
E es el principio del exponente  
e son los dígitos del exponente (1 o 2 dígitos)

La porción de exponente puede omitirse. El valor debe estar en el rango +/- (5&V44E-79, 7&V42E+75).

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor válido en el campo.

---

**DSQ84564** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84530" en la página 676.

---

**DSQ84565** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84530” en la página 676.

---

**DSQ84566** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84530” en la página 676.

---

**DSQ84567** El valor predeterminado de columna no está disponible.

**Explicación:**

El indicador predeterminado (&V1) no está soportado. QMF no ha podido determinar la información por omisión de columna para esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

No utilice el indicador predeterminado (&V1) para esta columna. Elimine el indicador predeterminado (&V1) del campo de entrada y proporcione otro valor. Si el valor que desea utilizar es el mismo que el carácter del indicador predeterminado (&V1), salga de la sesión de edición y establezca la variable global DSQCP\_TEDFLT o DSQCP\_TEDFLT\_DBCS para el campo de datos gráficos en un carácter distinto. A continuación, puede utilizar el valor en este campo durante la siguiente sesión de edición. Consulte el rastreo I2 de QMF para obtener información más detallada.

---

**DSQ84568** Esta columna no tiene un valor predeterminado.

**Explicación:**

Ha especificado el indicador predeterminado (&V1) en el campo para esta columna. Sin embargo la columna no tiene un valor predeterminado definido en la base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Sustituya el indicador predeterminado (&V1) en el campo con otro valor. Si el valor que desea utilizar es el mismo que el carácter del indicador predeterminado (&V1), salga de la sesión de edición y establezca la variable global DSQCP\_TEDFLT o DSQCP\_TEDFLT\_DBCS para el campo de datos gráficos en un carácter distinto. A continuación, puede utilizar el valor en este campo durante la siguiente sesión de edición.

---

**DSQ84569** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ23553” en la página 379.

---

**DSQ84570** El valor predeterminado no está soportado en la modalidad de búsqueda.

**Explicación:**

Ha especificado el indicador predeterminado (&V1) en el campo para esta columna. Sin embargo el indicador predeterminado (&V1) no está soportado en la modalidad de búsqueda.

**Respuesta del Usuario:**

Sustituya el indicador predeterminado (&V1) en el campo con otro valor. Si el valor que desea buscar es el mismo que el carácter del indicador predeterminado (&V1), salga de la sesión de edición y establezca la variable global DSQCP\_TEDFLT o DSQCP\_TEDFLT\_DBCS para el campo de datos gráficos en un carácter distinto. A continuación, puede utilizar el valor en este campo durante la siguiente sesión de edición.

---

**DSQ84571** &V1 no es un valor HEX válido.

**Explicación:**

Un solo carácter hexadecimal se expresa mediante dos letras o dígitos, por lo tanto, un valor hexadecimal debe ser expresado por un número par de dígitos del 0 al 9 o las letras A, B, C, D, E o F. El valor hexadecimal incorrecto o tiene un número impar de dígitos o letras, o contiene una letra u otro carácter no válido.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor HEX válido en el campo.

---

**DSQ84572** El valor especificado no es un entero grande válido.

**Explicación:**

&V1 no es un valor permitido para esta columna, que se ha definido con el tipo de datos de entero grande (BIGINT). Las columnas definidas con el tipo de datos BIGINT pueden contener un número en el rango de -9223372036854775808 a 9223372036854775807.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor en el rango válido.

---

**DSQ84573** &V1 no es un valor de coma flotante decimal permitido.

**Explicación:**

Este error se puede producir cuando el formato del

valor de coma flotante decimal es incorrecto o el valor está fuera del rango permitido para el tipo de datos. El formato esperado depende del tipo de datos de coma flotante decimal:

- Los valores en formato largo deben seguir este convenio:  
`sd, ddddddEsd`
- Los valores en formato ampliado deben seguir este convenio:  
`sd. ddddddEsd`

En los formatos anteriores:

- s puede ser un signo más o menos o un valor en blanco si está en la primera posición.
- d puede ser cualquier dígito numérico válido.
- E representa el principio del exponente, que indica notación científica.

Los valores válidos para los datos de coma flotante decimal son los siguientes:

- Los valores en formato largo deben estar en el rango de -9.999999999999999E384 a -9.999999999999999E-383, 0, de 9.999999999999999E-383 a 9.999999999999999E384
- Los valores en formato ampliado deben estar en el rango de -9.999999999999999E6144 a -9.999999999999999E-6143, 0, de 9.999999999999999E-6143 a 9.999999999999999E6144

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el número de coma flotante decimal para que tenga el formato y rango correctos y vuelva a ejecutar el mandato. Si está desarrollando una aplicación que modifica o crea una tabla u objeto de datos fuera de QMF, consulte *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato esperado de los datos.

---

**DSQ84574** &V1 no es un valor de coma flotante decimal permitido.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84573” en la página 679.

---

**DSQ84575** &V1 no es un valor de indicación de la hora permitido.

**Explicación:**

El formato correcto es:

`aaaa-mm-dd-hh.mm.sszth:tm`

donde:

- aaaa es un valor de cuatro dígitos que representa el año.
- mm es un valor de dos dígitos que representa el mes.

- dd es un valor de dos dígitos que representa el día.
- hh es un valor de dos dígitos que representa la hora.
- mm es un valor de dos dígitos que representa los minutos.
- ss es un valor de dos dígitos que representa los segundos.
- z es un signo (+) o menos (-) que indica la diferencia de huso horario en relación con Coordinated Universal Time (UTC).
- th es un valor de dos dígitos que representan las horas del huso horario.
- tm es un valor de dos dígitos que representan los minutos del huso horario.

El rango válido para la parte del huso horario es de -24:00 a +24:00. Para especificar UTC, puede especificar un huso horario de -0:00 o +0:00 o sustituir el desplazamiento de huso horario y su signo con una Z mayúscula.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor válido en el campo.

---

**DSQ84600** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ84612** Longitud de nombre de elemento no válida en la posición &V2 del registro &V1.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. El registro &V1 de la consulta recuperada es un registro V con un valor de longitud de datos de &V3 en la posición &V2. El valor máximo permitido es &V4.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija el valor de longitud de datos. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ84613** No se ha encontrado ningún nombre de agregación o de entidad en los registros V de la vista.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. Los registros V que describen la vista de la consulta recuperada no contienen un nombre de agregación o de entidad válido.



**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija el valor de longitud de datos. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ84614** Longitud de nombre de elemento no válida en la posición &V2 del registro &V1.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84612” en la página 680.

---

**DSQ84615** Cuando la vista es una variable no deben aparecer registros.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. La agregación o entidad especificada en la vista para la consulta recuperada es una variable. Ningún registro que no sea un registro E debe aparecer después de la vista.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, suprima todos los registros que aparecen después de la vista. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ84616** Los datos de la relación padre del registro &V1 deben estar en blanco.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. El registro &V1 representa la entidad raíz de la consulta. Por lo tanto, la relación padre y el ID de la plantilla padre deben estar en blanco.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija los datos de la relación padre. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ84617** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ84618** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ84619** Nombre de plantilla no válido &V2 en el registro &V1.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. El nombre de la plantilla &V2 que ha especificado en el registro &V1 no se ha podido encontrar en la tabla de relaciones (si existe alguna) ni en la base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija el nombre de la plantilla. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ84620** El valor de comparación en la condición del registro &V1 no es válido.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. En el registro &V1 ha especificado el valor de comparación de la condición como un campo de plantilla. En el formato codificado, un campo de plantilla se especifica mediante 32 caracteres para la plantilla, 32 caracteres para el campo y 32 caracteres para el nombre del atributo con el que se correlaciona el campo. Falta un nombre de atributo (y posiblemente de más).

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija el valor de comparación. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ84621** Tipo de valor de comparación no válido en el registro &V1.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. El tipo de valor de comparación especificado en la condición del registro &V1 no es un tipo válido. Los tipos válidos son: L, V, TF.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la

consulta, corrija el tipo de valor de comparación. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ84622** Se ha encontrado un código de registro inesperado &V2 en el registro &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ50219” en la página 541.

---

**DSQ84623** El número de atributos especificados excede 999.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ21174” en la página 264.

---

**DSQ84624** El nombre de entidad del registro &V1 no coincide con el nombre de entidad del registro de vista.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. Ha especificado una vista basada en la entidad raíz llamada &V2 . También ha proporcionado un registro R que indica que la entidad raíz del árbol de plantillas es &V3 . Si en el registro R de la plantilla raíz se incluye un nombre de entidad, este debe coincidir con el nombre de entidad del registro de vista.

**Respuesta del Usuario:**

Debe asegurarse de que el nombre de entidad del registro R coincida con el nombre de entidad del registro de vista, de lo contrario, debe eliminar el nombre de entidad del registro R. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ84625** Longitud de nombre de elemento no válida en la posición &V2 del registro &V1.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84612” en la página 680.

---

**DSQ84626** Longitud de nombre de elemento no válida en la posición &V2 del registro &V1.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84612” en la página 680.

---

**DSQ84627** Se ha encontrado un código de registro inesperado &V2 en el registro &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ50219” en la página 541.

---

**DSQ84628** Se ha encontrado un código de registro inesperado &V2 en el registro &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ50219” en la página 541.

---

**DSQ84629** Se ha encontrado un código de registro inesperado &V2 en el registro &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ50219” en la página 541.

---

**DSQ84630** Conector de condición no válido en el registro &V1.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. El conector de condición especificado en el registro &V1 no es un conector de condición válido. Los conectores de condición válidos son: IF, AND, OR.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija el conector de condición. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ84631** Operador de condición no válido en el registro &V1.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. El operador de condición especificado en el registro &V1 no es un operador válido. Los operadores válidos son: EQ, NE, GT, LT, GE, LE, LK, NL.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija el operador de condición. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ84632** El operador de condición en el registro &V1 es incorrecto.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. El operador de condición especificado en el registro &V1 es un operador válido, pero no es compatible con la parte izquierda de la condición.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija el operador de condición. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

**DSQ84633** Nombre de plantilla no válido &V2 en el registro &V1.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84619” en la página 681.

**DSQ84634** La vista de agregación no se ha encontrado en el repositorio.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. Ha especificado una agregación para la vista de la consulta solicitud ER que va a recuperarse, pero Repository Manager no ha encontrado el nombre de agregación.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija el nombre de agregación. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

**DSQ84635** El nombre de la entidad raíz no se ha encontrado en el repositorio.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. Ha especificado un nombre de entidad raíz como vista para la consulta solicitud que va a recuperarse, pero Repository Manager no ha encontrado el nombre de la entidad raíz.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija el nombre de la entidad raíz. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

**DSQ84636** El ID de plantilla del registro &V1 no es exclusivo.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene

un error. El repositorio no ha aceptado el ID de plantilla especificado en el registro &V1 porque está duplicado en otro lugar de la tabla de relaciones.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija el ID de plantilla. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

**DSQ84637** El ID de plantilla del registro &V1 no coincide con el repositorio.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. El ID de plantilla del registro &V1 no coincide con ningún ID de plantilla de la tabla de relaciones (si hay alguna) ni del árbol de plantillas creado por el repositorio.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija el ID de plantilla. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

**DSQ84638** El padre del registro &V1 no se ha encontrado en registros anteriores.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. El ID de plantilla padre de un registro R de la tabla de relaciones también debe aparecer como un ID de plantilla en un registro R anterior.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija el ID de plantilla padre. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

**DSQ84639** La relación del registro &V1 no se ha encontrado en el repositorio.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. La relación especificada en el registro &V1 no es el nombre de una relación válida en la base de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la

consulta, corrija el nombre de la relación. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ84640 La relación del registro &V1 no se correlaciona con la entidad especificada.**

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. La relación que ha especificado en el registro &V1 existe en la base de datos, pero no se correlaciona con el ID de plantilla padre especificado en el mismo registro.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija el nombre de la entidad. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ84641 El usuario no tiene autorización para utilizar la relación del registro &V1.**

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. La relación que ha especificado en el registro &V1 existe en la base de datos, pero no tiene autorización para utilizarla.

**Respuesta del Usuario:**

Si la relación especificada en el registro &V1 no es correcta, cambie el nombre de la relación. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener autorización para utilizar la relación.

---

**DSQ84642 La relación del registro &V1 no coincide con el repositorio.**

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. La relación que ha especificado en el registro &V1 existe en la base de datos, pero no está colocada correctamente en la estructura de la vista de agregación especificada.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija los nombres de entidad. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las

consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ84643 La entidad del registro &V1 no coincide con el repositorio.**

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. La entidad que ha especificado en el registro &V1 no coincide con el nombre de entidad que el repositorio conecta con la relación especificada en el mismo registro.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija la relación o entidad. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ84645 El atributo especificado en el registro &V1 no está en la vista actual.**

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. En el registro &V1 la parte izquierda de la condición no es un atributo asociado con la plantilla del registro V actual.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija el atributo. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ84646 La variable especificada en el registro &V1 no es válida.**

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. En el registro &V1 ha indicado que el valor de comparación en la condición es una variable. No tiene el formato de una variable QMF válida.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija el formato de la variable. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ84647** No se ha encontrado la plantilla de valor de comparación en el registro &V1.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. Ha indicado que el valor de comparación en la condición del registro &V1 es template.field. La plantilla no existe en la vista actual.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija template.field. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ84648** La plantilla del registro &V1 no precede a la última plantilla de registro V.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. El valor de comparación en la condición del registro &V1 es template.field. La plantilla de template.field debe aparecer en la estructura de vista antes que la plantilla del último registro V.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija la condición si es apropiado. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ84649** En el registro &V1, el atributo de valor de comparación no está en su plantilla.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. El atributo especificado en el valor de comparación de la condición del registro &V1 no pertenece a la plantilla especificada en ese valor de comparación.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija el nombre del atributo. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ84650** En el valor de comparación del registro &V1, el campo y el atributo no coinciden.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. El nombre de campo especificado en el valor de comparación de la condición del registro &V1 no corresponde con el atributo que aparece después de ese nombre de campo.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija los nombres de campo/atributo. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ84651** El atributo del registro &V1 no se ha encontrado en la plantilla especificada.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. En el registro &V1 ha especificado un atributo que no forma parte de la plantilla especificada inmediatamente antes.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija el atributo. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ84652** Una expresión utilizada para una plantilla en la línea &V1 es demasiado larga.

**Explicación:**

La expresión utilizada para una plantilla determinada en la línea &V2 de la consulta que se va a recuperar es demasiado larga. El límite de la longitud total de una expresión es 3300 caracteres. Es posible que se haya utilizado una variable de sustitución para darle este valor.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija la expresión. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas de solicitud o póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ84653** Literal no válido en la línea &V1.

**Explicación:**

El literal introducido en la línea &V1 para completar la condición no coincide con el tipo de datos del atributo que aparece a la izquierda del operador de comparación. El atributo que aparece a la izquierda del operador de comparación es de carácter o numérico. Si el atributo es numérico, la serie de literal también debe ser numérica.

**Respuesta del Usuario:**

Si va a crear una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija el literal. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitadas. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ84654** Los tipos de datos del campo de atributo de la línea &V1 son incompatibles.

**Explicación:**

El tipo de datos del valor de comparación `template.field` de la derecha en la línea &V1 no coincide con el tipo de datos del atributo situado a la izquierda de la condición. Los tipos de datos numéricos sólo se pueden comparar con tipos de carácter a carácter numéricos.

**Respuesta del Usuario:**

Si el atributo situado a la izquierda de la condición es numérico, sustituya el valor de comparación de la derecha por un `template.field` numérico. Si el tipo de datos de la izquierda es de carácter, utilice el tipo de carácter a la derecha. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener información sobre el formato externo de las consultas solicitadas. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ84670** INTEGER: -2147483648 to 2147483647, con valor predeterminado, nunca nulo.

**Explicación:**

Esta columna es un tipo de datos de entero. Puede contener un número en el rango de -2147483648 a 2147483647 (con un máximo de 10 dígitos).

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOstrar CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ84671** INTEGER: -2147483648 to 2147483647, con valor predeterminado, nulo permitido.

**Explicación:**

Esta columna es un tipo de datos de entero. Puede contener un número en el rango de -2147483648 a 2147483647 (con un máximo de 10 dígitos).

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOstrar CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ84672** SMALL INTEGER: -32768 to 32767, con valor predeterminado, nunca nulo.

**Explicación:**

Esta columna es un tipo de datos de entero pequeño. Puede contener un número entre -32768 y 32767.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOstrar CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ84673** SMALL INTEGER: -32768 to 32767, con valor predeterminado, nulo permitido.

**Explicación:**

Esta columna es un tipo de datos de entero pequeño. Puede contener un número entre -32768 y 32767.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna se permite el carácter reservado para

el valor nulo (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar. MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

#### Respuesta del Usuario:

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ84674**    **FLOAT: (+/-)&V1&V2&V3E(+/-)&V4, con valor predeterminado, nunca nulo.**

#### Explicación:

En el formato mostrado anteriormente

- (+/-) es un signo opcional (más o menos)
- &V1&V2&V3 son los dígitos del significando (hasta 17 dígitos para la precisión doble o hasta 8 dígitos para la precisión simple).
- E es el principio del exponente, que indica notación científica. La porción de exponente del número se puede omitir.
- + (opcional) o - es el signo del exponente.
- &V4 son los dígitos para el exponente (1 o 2 dígitos).

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V6) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V5) en la modalidad Añadir o Cambiar.

Mostrar Campo no muestra los datos en esta columna.

#### Respuesta del Usuario:

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ84675**    **FLOAT: (+/-)&V1&V2&V3E(+/-)&V4, con valor predeterminado, nulo permitido.**

#### Explicación:

En el formato mostrado anteriormente

- (+/-) es un signo opcional (más o menos)
- &V1&V2&V3 son los dígitos del significando (hasta 17 dígitos para la precisión doble o hasta 8 dígitos para la precisión simple).
- E es el principio del exponente, que indica notación científica. La porción de exponente del número se puede omitir.
- + (opcional) o - es el signo del exponente.
- &V4 son los dígitos para el exponente (1 o 2 dígitos).

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V6) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V5) en la modalidad Añadir o Cambiar.

Mostrar Campo no muestra los datos en esta columna.

#### Respuesta del Usuario:

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ84676**    **DECIMAL: &V1 dígitos antes del decimal, &V2 después, con valor predeterminado, nunca nulo.**

#### Explicación:

Esta columna es un tipo de datos decimales. Un signo más o menos puede utilizarse antes del número decimal. Se presupone un signo más si se omite el signo.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V4) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

#### Respuesta del Usuario:

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ84677**    **DECIMAL: &V1 dígitos antes del decimal, &V2 después, con valor predeterminado, nulo permitido.**

#### Explicación:

Esta columna es un tipo de datos decimales. Un signo más o menos puede utilizarse antes del número decimal. Se presupone un signo más si se omite el signo.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V4) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

#### Respuesta del Usuario:

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar

datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ84678 VARYING CHARACTER(&V1): con valor predeterminado, nunca nulo.**

**Explicación:**

Esta columna es un tipo de datos de caracteres variables. Puede contener hasta &V1 caracteres. Los blancos de cola se eliminan de los datos si la variable global DSQCP\_RMV\_BLANKS se establece en 1.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ84679 VARYING CHARACTER(&V1): con valor predeterminado, nulo permitido.**

**Explicación:**

Esta columna es un tipo de datos de caracteres variables. Puede contener hasta &V1 caracteres. Los blancos de cola se eliminan de los datos si la variable global DSQCP\_RMV\_BLANKS se establece en 1.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ84680 CHARACTER(&V1): con valor predeterminado, nunca nulo.**

**Explicación:**

Esta columna puede contener hasta &V1 caracteres. La columna de la base de datos es siempre de &V1 caracteres de longitud. Se añaden espacios en blanco al final de la columna si la clave es menor de &V1 caracteres.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ84681 CHARACTER(&V1): con valor predeterminado, nulo permitido.**

**Explicación:**

Esta columna puede contener hasta &V1 caracteres. La columna de la base de datos es siempre de &V1 caracteres de longitud. Se añaden espacios en blanco al final de la columna si la clave es menor de &V1 caracteres.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ84682 VARYING GRAPHIC(&V1): con valor predeterminado, nunca nulo.**

**Explicación:**

Esta columna puede contener hasta &V1 caracteres DBCS. Los blancos de cola se eliminan de los datos si la variable global DSQCP\_RMV\_BLANKS se establece en 1.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar



datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ84683 VARYING GRAPHIC(&V1): con valor predeterminado, nulo permitido.**

**Explicación:**

Esta columna puede contener hasta &V1 caracteres DBCS. Los blancos de cola se eliminan de los datos si la variable global DSQCP\_RMV\_BLANKS se establece en 1.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOstrar CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ84684 GRAPHIC(&V1): con valor predeterminado, nunca nulo.**

**Explicación:**

Esta columna puede contener hasta &V1 caracteres DBCS. La columna de la base de datos es siempre de &V1 caracteres de longitud. Se añaden espacios en blanco al final de la columna si la clave es menor de &V1 caracteres.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOstrar CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ84685 GRAPHIC(&V1): con valor predeterminado, nulo permitido.**

**Explicación:**

Esta columna puede contener hasta &V1 caracteres DBCS. La columna de la base de datos es siempre de &V1 caracteres de longitud. Se añaden espacios en blanco al final de la columna si la clave es menor de &V1 caracteres.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOstrar CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ84686 DATE: &V1, con valor predeterminado, nunca nulo.**

**Explicación:**

El formato predeterminado para la fecha se muestra más arriba. El formato correcto para especificar datos es "mm/dd/aaaa" o "aaaa-mm-dd" o "dd.mm.aaaa" o el formato de fecha local para su instalación.

**aaaa** es el año. Puede especificar 2 dígitos para el año, en cuyo caso los dos primeros dígitos se supone que la fecha es del siglo actual.

**mm** es el mes (1 o 2 dígitos)

**dd** es el día (1 o 2 dígitos)

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOstrar CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique la fecha en uno de los formatos válidos.

---

**DSQ84687 DATE: &V1, con valor predeterminado, nulo permitido.**

**Explicación:**

El formato predeterminado para la fecha se muestra más arriba. El formato correcto para especificar datos es "mm/dd/aaaa" o "aaaa-mm-dd" o "dd.mm.aaaa" o el formato de fecha local para su instalación.

**aaaa** es el año. Puede especificar 2 dígitos para el año, en cuyo caso los dos primeros dígitos se supone que la fecha es del siglo actual.

**mm** es el mes (1 o 2 dígitos)

**dd** es el día (1 o 2 dígitos)

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique la fecha en uno de los formatos válidos.

---

**DSQ84688**    **TIME: &V1, con valor predeterminado, nunca nulo.**

**Explicación:**

El formato predeterminado para la hora se muestra más arriba. El formato correcto para indicar datos es "hh:mm AM (or PM)", "hh:mm:ss" o "hh.mm.ss", o bien el formato de hora local de su instalación.

- hh**      es la hora (1 o 2 dígitos)
- mm**      es los minutos (1 o 2 dígitos)
- ss**      es los segundos (1 o 2 dígitos)

Los segundos son opcionales.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique la hora en uno de los formatos válidos.

---

**DSQ84689**    **TIME: &V1, con valor predeterminado, nulo permitido.**

**Explicación:**

El formato predeterminado para la hora se muestra en el texto del mensaje. El formato correcto para indicar datos es "hh:mm AM (or PM)", "hh:mm:ss" o "hh.mm.ss", o bien el formato de hora local de su instalación.

- hh**      es la hora (1 o 2 dígitos)
- mm**      es los minutos (1 o 2 dígitos)
- ss**      es los segundos (1 o 2 dígitos)

Los segundos son opcionales.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique la hora en uno de los formatos válidos.

---

**DSQ84690**    **TIMESTAMP: aaaa-mm-dd-hh.mm.ss. &V3, con valor predeterminado, nunca nulo.**

**Explicación:**

La clave de función Mostrar campo no visualiza los datos de esta columna.

Esta columna puede tener un valor predeterminado. En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

Esta columna no puede ser nula. En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

El formato de tipo de datos mostrado en el mensaje tiene el siguiente significado:

- aaaa es un valor de cuatro dígitos que representa el año.
- mm es un valor de dos dígitos que representa el mes.
- dd es un valor de dos dígitos que representa el día.
- hh es un valor de dos dígitos que representa la hora.
- mm es un valor de dos dígitos que representa los minutos.
- ss es un valor de dos dígitos que representa los segundos.
- &V3 representa el número de fracciones de segundos, que son una parte opcional del formato.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna.

---

**DSQ84691**    **TIMESTAMP: aaaa-mm-dd-hh.mm.ss. &V3, con valor predeterminado, nulo permitido.**

**Explicación:**

La clave de función Mostrar campo no visualiza los datos de esta columna.

Esta columna puede tener un valor predeterminado. En esta columna se permite el carácter reservado para el

valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

Esta columna puede ser nula. En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

El formato de tipo de datos mostrado en el mensaje tiene el siguiente significado:

- aaaa es un valor de cuatro dígitos que representa el año.
- mm es un valor de dos dígitos que representa el mes.
- dd es un valor de dos dígitos que representa el día.
- hh es un valor de dos dígitos que representa la hora.
- mm es un valor de dos dígitos que representa los minutos.
- ss es un valor de dos dígitos que representa los segundos.
- &V3 representa el número de fracciones de segundos, que son una parte opcional del formato.

#### Respuesta del Usuario:

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna.

---

**DSQ84692** Se muestra CHARACTER LONG. VARIABLE(&V1), con valor predeterminado, nunca es nulo.

---

**DSQ84693** Se muestra CHARACTER LONG. VARIABLE(&V1), tiene valor omis., nulo permit.

---

**DSQ84694** Se muestra CHARACTER(&V1), con valor predeterminado, nunca es nulo.

---

**DSQ84695** Se muestra CARÁCTER(&V1), con valor predeterminado, nulo permitido.

---

**DSQ84696** Se muestra GRÁFICO LONG. VARIABLE(&V1), con valor predeterminado, nunca es nulo.

---

**DSQ84697** Se muestra GRÁFICO LONG. VARIABLE(&V1), con valor predeterminado, nulo permitido.

---

**DSQ84698** Se muestra GRAPHIC(&V1), con valor predeterminado, nunca es nulo.

---



---

**DSQ84699** Se muestra GRAPHIC(&V1), con valor predeterminado, nulo permitido.

---

**DSQ84700** ROWID indicado en HEX tiene valor predeterminado, nunca es nulo.

---

**DSQ84701** Se muestra CLOB(&V1), con valor predeterminado, nunca es nulo.

---

**DSQ84702** Se muestra CLOB(&V1), sin valor predeterminado, nunca es nulo.

---

**DSQ84703** Se muestra CLOB(&V1), con valor predeterminado, nulo permitido.

---

**DSQ84704** Se muestra CLOB(&V1), sin valor predeterminado, nulo permitido.

---

**DSQ84705** Se muestra BLOB(&V1), con valor predeterminado, nunca es nulo.

---

**DSQ84706** Se muestra BLOB(&V1), sin valor predeterminado, nunca es nulo.

---

**DSQ84707** Se muestra CLOB(&V1). BUSCAR utilizará LIKE.

---

**DSQ84708** Se muestra BLOB(&V1). BUSCAR utilizará LIKE.

---

**DSQ84709** Se muestra DBCLOB(&V1). BUSCAR utilizará LIKE.

---

**DSQ84710** Se muestra BLOB(&V1), con valor predeterminado, nulo permitido.

---

**DSQ84711** Se muestra BLOB(&V1), sin valor predeterminado, nulo permitido.

---

**DSQ84712** Se muestra DBCLOB(&V1), con valor predeterminado, nunca es nulo.

---

**DSQ84713** Se muestra DBCLOB(&V1), sin valor predeterminado, nunca es nulo.

---

**DSQ84714** Se muestra DBCLOB(&V1), con valor predeterminado, nulo permitido.

---

---

**DSQ84715** Se muestra DBCLOB(&V1), sin valor predeterminado, nulo permitido.

---

**DSQ84716** BIGINT: de -9223372036854775808 a 9223372036854775807; tiene valor predeterminado, nunca es nulo.

**Explicación:**

Esta columna se ha definido con el tipo de datos de entero grande. Los valores de esta columna pueden estar en el rango de -9223372036854775808 a 9223372036854775807.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna no se permite el carácter reservado para valores nulos (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

La clave de función Mostrar campo no visualiza los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique los datos en esta columna según el rango válido de valores proporcionado más arriba.

---

**DSQ84717** BIG INT: de -9223372036854775808 a 9223372036854775807, tiene valor predeterminado, se permiten nulos.

**Explicación:**

Esta columna es un tipo de datos de entero grande. Puede contener un número en el rango de -9223372036854775808 a 9223372036854775807.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ84718** BIGINT: de -9223372036854775808 a 9223372036854775807; no tiene valor predeterminado, nunca es nulo.

**Explicación:**

Esta columna se ha definido con el tipo de datos de entero grande. Los valores de esta columna pueden estar en el rango de -9223372036854775808 a 9223372036854775807.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna no se permite el carácter reservado para valores nulos (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

La clave de función Mostrar campo no visualiza los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique los datos en esta columna según el rango válido de valores proporcionado más arriba.

---

**DSQ84719** INDICACIÓN DE LA HORA: aaaa-mm-dd-hh.mm.ss, tiene valor predeterminado, nunca es nulo.

**Explicación:**

La clave de función Mostrar campo no visualiza los datos de esta columna.

Esta columna puede tener un valor predeterminado. En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

Esta columna no puede ser nula. En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

El formato de tipo de datos mostrado en el mensaje tiene el siguiente significado:

- aaaa-mm-dd es el año, el mes y el día
- hh.mm.ss es la hora, los minutos y los segundos

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna.

---

**DSQ84720** INDICACIÓN DE LA HORA: aaaa-mm-dd-hh.mm.ss, tiene valor predeterminado, nulo permitido.

**Explicación:**

La clave de función Mostrar campo no visualiza los datos de esta columna.

Esta columna puede tener un valor predeterminado. En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

Esta columna puede ser nula. En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

El formato de tipo de datos mostrado en el mensaje tiene el siguiente significado:

- aaaa es un valor de cuatro dígitos que representa el año.

- mm es un valor de dos dígitos que representa el mes.
- dd es un valor de dos dígitos que representa el día.
- hh es un valor de dos dígitos que representa la hora.
- mm es un valor de dos dígitos que representa los minutos.
- ss es un valor de dos dígitos que representa los segundos.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna.

---

**DSQ84721 INDICACIÓN DE LA HORA:**  
aaaa-mm-dd-hh.mm.ss, sin valor  
predeterminado, nunca nulo.

**Explicación:**

La clave de función Mostrar campo no visualiza los datos de esta columna.

Esta columna no puede tener un valor predeterminado. En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

Esta columna no puede ser nula. En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

El formato de tipo de datos mostrado en el mensaje tiene el siguiente significado:

aaaa-mm-dd es el año, el mes y el día  
hh.mm.ss es la hora, los minutos y los segundos

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna.

---

**DSQ84722 INDICACIÓN DE LA HORA:**  
aaaa-mm-dd-hh.mm.ss, sin valor  
predeterminado, nulo permitido.

**Explicación:**

La clave de función Mostrar campo no visualiza los datos de esta columna.

Esta columna no puede tener un valor predeterminado. En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

Esta columna puede ser nula. En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

El formato de tipo de datos mostrado en el mensaje tiene el siguiente significado:

aaaa-mm-dd es el año, el mes y el día  
hh.mm.ss es la hora, los minutos y los segundos

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna.

---

**DSQ84723 ROWID indicado en HEX, sin valor predeterminado, nulo permitido.**

---

**DSQ84970 Una condición de la columna &V3 de la fila &V2 de la tabla &V1 no se usa correctamente.**

**Explicación:**

Es posible que este error se deba a alguna de las causas siguientes:

- Su condición hace referencia a datos que todavía no existen en la base de datos. No puede utilizar condiciones en una fila en la que vaya a insertar datos (mediante el operador I.), ya que esa fila no existirá hasta que se haya insertado.
- Está intentando insertar datos XML, pero estos no se incluyen entre comillas simples. Por lo tanto, QBE los interpreta como una expresión. Los datos XML se deben incluir entre comillas simples para distinguirlos de una condición, como en este ejemplo:

```
MYTABLE | XML1 | SPECIES |
-----+-----+-----|
I.      | '<x>TINKERBELL</x>' | 'FAIRY' |
```

- Ha introducido una condición en una columna sin nombre. En el siguiente ejemplo, QBE no puede determinar qué datos de la columna debe presentar, ya que la columna no tiene nombre.

```
TABLE1 | ID |
-----+-----|
P.     | = 5000 |
```

Esta es una consulta válida con una condición en una columna con nombre:

```
TABLE1 | BONUS | ID |
-----+-----+-----|
P.     | = 5000 |
```

**Respuesta del Usuario:**

Elimine o corrija la condición o encierre los datos XML en comillas simples.

---

**DSQ84971 Una constante en la consulta supera los 254 caracteres de longitud.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84228” en la página 667.

---

**DSQ84972 Las comillas dobles no son válidas en la columna &V3 de la fila &V2 de la tabla &V1.**

**Explicación:**

Las comillas dobles no son válidas en este contexto.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine las comillas dobles no válidas.

---

**DSQ84973** Las comillas dobles no son válidas en el campo de fila de la fila &V2 de la tabla &V1.

**Explicación:**

Las comillas dobles no son válidas en este contexto.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine las comillas dobles no válidas.

---

**DSQ84974** Número impar de comillas dobles en el nombre de columna de la columna &V2 de la tabla &V1.

**Explicación:**

Debe haber un número par de comillas dobles alrededor de un nombre de columna como en el ejemplo siguiente:

```
"SALARIO + COMISION"
```

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el nombre de columna, asegurándose de que haya un número par de comillas dobles.

---

**DSQ84975** Número impar de comillas dobles en el nombre de tabla de la tabla &V1.

**Explicación:**

Debe haber un número par de comillas dobles alrededor de un nombre de tabla como en los ejemplos siguientes:

```
" 45 DTO ".PLANTILLA
Q."MIPLANTILLA"
```

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el nombre de tabla, asegurándose de que haya un número par de comillas dobles.

---

**DSQ84976** '&V4' es una constante DBCS no válida en la columna &V3 de la fila &V2 de la tabla &V1.

**Explicación:**

Un DBCS debe aparecer como se indica a continuación:

```
G'...DBCS...'
```

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la constante DBCS.

---

**DSQ84977** Falta el carácter de desplazamiento a teclado estándar de '&V4' en la columna &V3 de la fila &V2 de la tabla &V1.

**Explicación:**

Una constante DBCS debe terminar con un carácter de desplazamiento a teclado estándar.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la constante DBCS.

---

**DSQ84978** Las comillas dobles no son válidas en la columna &V3 de la fila &V2 de la tabla &V1.

**Explicación:**

No pueden aparecer comillas dobles en un campo de datos.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine las comillas dobles del campo de datos.

---

**DSQ84979** Las comillas dobles no son válidas en el campo de fila de la fila &V2 de la tabla &V1.

**Explicación:**

No pueden aparecer comillas dobles en un campo de fila.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine las comillas dobles del campo de fila.

---

**DSQ84980** Las comillas dobles adyacentes no son válidas en el nombre de columna &V2 de la tabla &V1.

**Explicación:**

Las dobles comillas no pueden aparecer unas a continuación de las otras. A continuación, se presentan ejemplos de usos válidos y no válidos de las comillas dobles:

VÁLIDO	NO VÁLIDO
"PERSONAL LOCAL"	""

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el error y vuelva a emitir el mandato.

---

**DSQ84981** Las dobles comillas adyacentes no son válidas en el nombre de tabla &V1.

**Explicación:**

Las dobles comillas no pueden aparecer unas a continuación de las otras. A continuación, se presentan ejemplos de usos válidos y no válidos de las comillas dobles:

VÁLIDO	NO VÁLIDO
"PERSONAL LOCAL"	""

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el error y vuelva a emitir el mandato.

---

**DSQ84982** Falta el exponente de '&V4' en la columna &V3 de la fila &V2 de la tabla &V1.

**Explicación:**

Debe aparecer un exponente en el número como en el siguiente ejemplo:

456783E2

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la constante.

---

**DSQ84983** '&V4' es un operador de comparación no válido de la columna &V3 de la fila &V2 de la tabla &V1.

**Explicación:**

Sólo los operadores de comparación siguientes son válidos:

> < >= <= = ^=

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el operador de comparación.

---

**DSQ84984** Número impar de comillas simples en la columna &V3 de la fila &V2 de la tabla &V1.

**Explicación:**

Las comillas simples pueden utilizarse para delimitar una constante. Además, dos comillas simples adyacentes se utilizan para indicar una comilla simple. Por ejemplo:

```
O'BOYLE      (se interpreta como O'BOYLE)
'P. LANGAN'  (se interpreta como P. LANGAN)
```

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de que haya un número par de comillas simples en la constante.

---

**DSQ84985** El calificador del área de nombre de tabla de ejemplo de la tabla &V1 debe ir seguido de un nombre de tabla.

**Explicación:**

Un nombre de tabla es necesario después de un calificador. Ejemplo:

```
"Q".PERSONAL | NOMBRE | SALARIO |
-----+-----+-----+
P. | | | >20000 |
```

El calificador (Q) es seguido por el nombre de la tabla (PERSONAL).

**Respuesta del Usuario:**

Proporcione el nombre de tabla que falta.

---

**DSQ84990** Una tabla de ejemplo debe tener al menos una columna.

**Explicación:**

Cada tabla de ejemplo de una consulta QBE debe tener al menos una columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mandato DELETE para suprimir la tabla de ejemplo y el mandato DESCRIBIR para volver a ella.

---

**DSQ84991** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ84992** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ84993** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ84994** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ84995** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ84996** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ84997** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ84999** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ85000** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ85001** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ85002** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ85003** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ85004** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ85005** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

Explicación: Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ85006** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ85007** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ85008** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ85009** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---



---

**DSQ85010** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ85011** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ85015** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ85016** No tiene más espacio de almacenamiento.

Explicación: Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ85018** Una consulta debe tener al menos una tabla denominada de ejemplo.

Explicación:

Una consulta debe hacer referencia por nombre al menos a una tabla existente.

**Respuesta del Usuario:**

Use el mandato DESCRIBIR para trazar la tabla o las tablas que desee usar en su consulta.

---

**DSQ85019** El elemento de ejemplo &V1 no es necesario.

Explicación:

La consulta se ha ejecutado, pero dado que el elemento de ejemplo no se ha utilizado en ningún otro lugar en la consulta, no es necesaria.

**Respuesta del Usuario:**

Si quería hacer referencia al elemento de ejemplo en algún lugar de la consulta, realice el cambio necesario y vuelva a ejecutar la consulta.

---

**DSQ85020** Una consulta debe tener al menos una tabla denominada de ejemplo.

Explicación:

Ninguna de las tablas de ejemplo de su consulta asigna nombre a una tabla. Al menos una de ellas debe dar nombre a una tabla existente en su área de nombre de tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Use el mandato DESCRIBIR para trazar la tabla o las tablas que desee usar en su consulta. Cada tabla de ejemplo trazada contendrá automáticamente el nombre de la tabla que representa.



---

**DSQ85021** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ85022** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ85023** Una consulta debe tener un operador P, D., U. o I.

**Explicación:**

Debe usarse una consulta para realizar una operación de presentar (P.), suprimir (D.), actualizar (U.)o insertar (I.).

**Respuesta del Usuario:**

Añadir un operador I., D., U, o I. a la fila o las filas adecuadas de una de las tablas de ejemplo de la consulta.

---

**DSQ85024** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ85025** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ85026** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ85027** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ85028** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ85029** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---



---

**DSQ85030** Las comillas dobles en el nombre de tabla en la tabla de ejemplo &V1 no son válidos.

**Explicación:**

Un nombre de tabla puede estar encerrado entre comillas dobles, pero no se debeN utilizar comillas dobles en el nombre propio.

Correcto: "DEPT 46 VENTA"  
 "DEPT '46' VENTAS"  
 Incorrecto: "DEPT "46" VENTAS"

**Respuesta del Usuario:**

Elimine las comillas dobles del nombre de la tabla.

---

**DSQ85031** El calificador del área de nombre de tabla de ejemplo de la tabla &V1 debe ir seguido de un nombre de tabla.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84985" en la página 695.

---

**DSQ85032** Las comillas dobles en el nombre de tabla en la tabla de ejemplo &V1 no son válidos.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ85030".

---

**DSQ85033** Forma de clasificación no válida en la columna &V3 de la fila &V2 de la tabla de ejemplo &V1.

**Explicación:**

Los siguientes son ejemplos de formularios de clasificación válidos:

AO. DO. AO(1). DO(2).

Asegúrese de utilizar la letra O y no un cero.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el formato de clasificación correcto.

---

**DSQ85034** La consulta es demasiado larga.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ20923" en la página 254.

---

**DSQ85035** La D. duplicada de la fila &V2 de la tabla &V1 se ha omitido.

**Explicación:**

Se ha ejecutado la consulta.

**Respuesta del Usuario:**

No se necesita.

---

---

**DSQ85036** La I. duplicada de la fila &V2 de la tabla &V1 se ha omitido.

**Explicación:**

Se ha ejecutado la consulta.

**Respuesta del Usuario:**

No se necesita.

---

**DSQ85037** La P. duplicada de la fila &V2 de la tabla &V1 se ha omitido.

**Explicación:**

Se ha ejecutado la consulta.

**Respuesta del Usuario:**

No se necesita.

---

**DSQ85038** La fila &V2 de la tabla de ejemplo &V1 tiene más de un ALL. o UNQ.

**Explicación:**

ALL. o UNQ. solo se pueden usar una vez como operador de cualquier fila.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine todos los operadores UNQ. y ALL. adicionales.

---

**DSQ85039** La fila &V2 de la tabla de ejemplo &V1 tiene más de un ALL. o UNQ.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ85038".

---

**DSQ85040** ALL. o UNQ. en la fila &V2 de la tabla de ejemplo &V1 solo se pueden usar en una fila que tenga un operador P.

**Explicación:**

Un operador P. es necesario porque ALL. y UNQ. como operadores sólo hacen referencia a datos de fila recuperados, y debe utilizar los operadores P. para recuperar datos.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine ALL. o UNQ., o coloque al menos un operador P. en la fila.

---

**DSQ85041** Las comillas dobles del nombre de columna en la columna &V2 de la tabla de ejemplo &V1 no son válidas.

**Explicación:**

Un nombre entero de columna puede estar entre comillas dobles, pero el propio nombre no debe contenerlas. Ejemplos:

Correcto: "SALARIO + COMISION"  
 "DEPT 'NUM' ..."  
 Incorrecto: "PARTE "NUM" "

**Respuesta del Usuario:**

Elimine las comillas dobles del nombre de la columna.

---

**DSQ85042** La G. duplicada de la fila &V2 de la tabla &V1 se ha omitido.

**Explicación:**

Se ha ejecutado la consulta.

**Respuesta del Usuario:**

No se necesita.

---

**DSQ85043** La D. de la columna &V3 de la fila &V2 de la tabla de ejemplo &V1 no es válida cuando se usa en una columna.

**Explicación:**

Use D. solo para suprimir filas enteras. No se puede utilizarlo para suprimir datos de columnas.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine el D. de la columna. Para suprimir datos de una columna, utilice el operador U. en su lugar.

Ejemplo:

```
Q.PLANTILLA | NOMBRE | SALARIO | COMISION |
-----+-----+-----+-----+
          | SMITH | U.NULL |          |
```

Para suprimir filas enteras utilice el D. como sigue:

```
Q.PLANTILLA | NOMBRE | SALARIO | COMISION |
-----+-----+-----+-----+
D.          | SMITH |          |          |
```

---

**DSQ85044** La I. de la columna &V3 de la fila &V2 de la tabla de ejemplo &V1 no es válida cuando se usa en una columna.

**Explicación:**

Utilice I. sólo para insertar filas enteras, no para insertar datos en columnas de filas existentes.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine el I. de la columna. Para insertar datos en una columna existente, utilice una U. en su lugar. Ejemplo:

```
Q.PLANTILLA | NOMBRE | SALARIO | COMISION |
-----+-----+-----+-----+
          | SMITH | U.20000 |          |
```

Para insertar una fila entera, utilice I. como sigue:

```
Q.PLANTILLA | NOMBRE | ID |
-----+-----+-----+
I.          | SMITH | 702 |
```

---

**DSQ85045** La U. duplicada de la fila &V2 de la tabla de ejemplo &V1 se ha omitido.

**Explicación:**

La consulta utiliza U. más de una vez. El segundo uso se ha ignorado.

**Respuesta del Usuario:**

Si todo lo que deseaba actualizar no se ha completado, escriba y ejecute otra consulta.

**DSQ85046** El operador P. duplicado en la columna &V3 de la fila &V2 de la tabla de ejemplo &V1 se ha omitido.

**Explicación:**

La consulta se ha ejecutado sin el operador duplicado P..

**Respuesta del Usuario:**

Si tenía pensado utilizar un operador P. en otro lugar, corrija la consulta y ejecútela de nuevo.

Si va a SALVAR la consulta, debe eliminar el operador duplicado P.

**DSQ85047** La columna &V3 de la tabla de ejemplo &V1 contiene más de una clasificación (AO. o DO.) ALL..

**Explicación:**

Sólo puede utilizarse un operador de este tipo en una columna. La siguiente consulta no es válida porque la columna NOMBRE contiene dos operadores de este tipo.

```
No válido
consulta: Q.PLANTILLA | NOMBRE | SALARIO | COMISION |
          P. | AO. | >20000 | >800 |
          P. | DO. | | |
```

**Respuesta del Usuario:**

Use un único operador AO. o DO. en la columna.

**DSQ85048** &V1 no es válido en la fila &V3, columna &V4 de la tabla &V2.

**Explicación:**

La entrada que empieza con &V1 en la columna &V4, fila &V3, de la tabla de ejemplo &V2 no es válida debido a otra entrada de esa fila y columna.

Por ejemplo, si aparece esta entrada (incorrecta): 20 P. 30 en una columna, la entrada 30 no es válida y hará que se muestre este mensaje.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine &V1 y todo lo posterior, asegúrese de que el valor restante sea correcto y vuelva a ejecutar la consulta.

**DSQ85049** Combinación no válida de operadores en la tabla &V1.

**Explicación:**

No se puede usar más de uno de los operadores I., U., D. y P. en la misma tabla de ejemplo o tabla de destino. (El mismo operador pueden utilizarse más de una vez.)

**Respuesta del Usuario:**

Corrija la tabla &V1 ejecute de nuevo la consulta.

**DSQ85050** Los operadores D., I., U. o P. pueden aparecer solo en una tabla.

**Explicación:**

No puede realizar supresiones, inserciones, actualizaciones o recuperaciones de más de una tabla por consulta.

**Respuesta del Usuario:**

Cree y ejecute consultas separadas para cada supresión, inserción, actualización y recuperación.

**DSQ85051** No puede utilizar un G. en la fila &V2 de la tabla de ejemplo &V1 porque la fila tiene un operador D., U. o I.

**Explicación:**

Las filas que contienen cualquiera de los operadores anteriores no se deben agrupar. Ejemplo:

```
No válido
consulta: Q.PLANTILLA | DTO | SALARIO |
          I. | G._D | _SAL |
```

**Respuesta del Usuario:**

Elimine el operador de agrupación.

**DSQ85052** El calificador del nombre de tabla de la tabla de ejemplo &V1 tiene más de 8 caracteres.

**Explicación:**

El calificador identifica al propietario de la tabla. Ningún calificador puede tener más de ocho caracteres.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el calificador. Si no lo recuerda, encuéntralo emitiendo el mandato

```
LISTAR TABLAS (PROPIETARIO= TODOS)
```

Se listarán todas las tablas a las que se le ha autorizado utilizar. Busque el nombre de su tabla en esta lista. El calificador para la tabla estará bajo la columna Propietario de objeto.

**DSQ85053** El nombre de la columna &V2 de la tabla de ejemplo &V1 tiene más de 30 caracteres.

**Explicación:**

Ningún nombre de columna puede tener más de & caracteres.

**Respuesta del Usuario:**

Sustituya el nombre de columna no válido por uno definido para la tabla. Si no puede recordar el nombre válido, emita el siguiente mandato:

```
DESCRIBIR nombretabla
```

## DSQ85054 • DSQ85066

donde "nombretabla" es el nombre de la tabla en cuestión. Esto trazará una tabla de ejemplo cuyas columnas tengan los nombres de cada columna de la tabla.

---

**DSQ85054** Las comillas dobles del nombre de columna en la columna &V2 de la tabla de ejemplo &V1 no son válidas.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ85041" en la página 698.

---

**DSQ85055** El nombre de la tabla de ejemplo &V1 tiene más de 128 caracteres.

**Explicación:**

La conexión de base de datos actual con &LS. da soporte a la siguiente longitud:

- El nombre de la tabla de la base de datos puede tener hasta un máximo de &LT caracteres de longitud

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el nombre de tabla. Si ha olvidado el nombre, emita el mandato:

```
LISTAR TABLAS (PROPIETARIO= TODOS)
```

Se listarán todas las tablas a las que se le ha autorizado utilizar.

---

**DSQ85056** El ejemplo de tabla &V1 tiene I, D. o U., pero no un nombre.

**Explicación:**

Debe nombrar la tabla que desea cambiar.

**Respuesta del Usuario:**

Escriba el nombre de la tabla que desee cambiar en la tabla de ejemplo &V1.

---

**DSQ85057** AO. o DO. en la tabla de ejemplo &V1 tienen que usarse en una tabla con un operador P.

**Explicación:**

Sólo se pueden ordenar los datos recuperados. Debe utilizar un operador P. para recuperar datos.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine el operador ordenar o ponga los operadores P. en la fila que contiene el operador de ordenación.

---

**DSQ85058** El calificador del nombre de tabla de la tabla de ejemplo &V1 tiene más de 8 caracteres.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ85052" en la página 699.

---

**DSQ85059** La columna &V3 de la fila &V2 de la tabla &V1. La columna debe tener un nombre.

**Explicación:**

El uso de una G. significa que las filas se agrupan por los valores de una columna determinada. El nombre de la columna debe aparecer encima de G. en la misma columna. Por ejemplo,

```
Q.PLANTILLA | SALARIO | DTO | |
-----+-----+-----+-----+
| _S | P.G. | P.AVG._S | |
```

**Respuesta del Usuario:**

Ponga un nombre de columna por encima de la G. en la misma columna o elimine el operador G.

---

**DSQ85060** El nombre de la tabla de ejemplo &V1 tiene más de 128 caracteres.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ85055".

---

**DSQ85062** &V1 en la fila &V3 de la tabla de ejemplo &V2 no es válido en el área de operador de fila.

**Explicación:**

Sólo los siguientes operadores QBE son válidos en el área de operador de fila:

```
P., D., I., UNQ. o ALL.
```

**Respuesta del Usuario:**

Puede sustituir &V1 con un operador válido o eliminarlo del área de operador. Tenga en cuenta que los operadores de QBE:

```
U., AO., DO. y G.
```

no son válidos cuando se utilizan en el área de operador de fila.

---

**DSQ85063** El nombre de la columna &V2 de la tabla de ejemplo &V1 tiene más de 30 caracteres.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ85053" en la página 699.

---

**DSQ85066** El elemento de ejemplo &V1 de la columna &V4 de la fila &V3 de la tabla de ejemplo &V2 tiene más de 30 caracteres.

**Explicación:**

Un nombre de elemento de ejemplo no puede tener una longitud de más de &LC. caracteres.

**Respuesta del Usuario:**

Seleccione un nombre de elemento de ejemplo más corto.

---

**DSQ85067** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ85068** La tabla de ejemplo &V1 debe tener al menos una columna con nombre.

**Explicación:**

Una tabla de ejemplo con nombre debe tener al menos una columna con nombre.

**Respuesta del Usuario:**

Use el mandato DELETE para suprimir la tabla sin nombres. A continuación, utilice el mandato DESCRIBIR para volver a trazar la tabla y sus columnas.

---

**DSQ85074** La consulta es demasiado larga.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ20923” en la página 254.

---

**DSQ85075** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ85076** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ85077** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ85078** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10480” en la página 34.

---

**DSQ85079** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ85082** La columna &V3 de la tabla de ejemplo &V1 tiene una entrada pero ningún nombre de columna.

**Explicación:**

La entrada de la columna debe hacer referencia a una columna concreta de la tabla a la que se hace referencia. Para ello, la columna debe tener un nombre.

**Respuesta del Usuario:**

Asigne a la columna &V3 el nombre de una columna definida para la tabla de ejemplo o elimine su entrada.

---

**DSQ85084** La columna &V3 de la fila &V2 de la tabla de ejemplo &V1 enlaza dos filas que tienen un operador P, D. o U.

**Explicación:**

No se pueden enlazar dos filas que contienen P, D., o U. Dos filas están enlazadas cuando una tiene un elemento de ejemplo que las otras referencias, o cuando están enlazadas a través de otras filas.

Ejemplo: la consulta siguiente no es válida porque sus dos filas P. están enlazadas a través del elemento de ejemplo \_S.

```
No válido
consulta:  Q.PLANTILLA | NOMBRE | SALARIO | COMISION |
          +-----+-----+-----+-----+
          P.         |         |         |         |
          P.         | _S    | >_S   |         |
                  >1200
```

**Respuesta del Usuario:**

Elimine el enlace no válido.

---

**DSQ85085** La condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1 enlaza 2 filas que tienen un operador P, D. o U.

**Explicación:**

No puede enlazar dos filas con P, D. o U. a través de una condición en un recuadro CONDICIONES. Esto sucede cuando la condición hace referencia a ambas filas, o cuando se enlazan las dos filas a través de otras filas.

```
No válido
consulta:  Q.PLANTILLA | NOMBRE | SALARIO | COMISION | CONDICIONES |
          +-----+-----+-----+-----+-----+
          P.         |         |         |         |         |
          P.         | _S    | _C    |         | _C > _S |
                  >20000
```

Esta consulta no es válida porque la primera condición del recuadro CONDICIONES enlaza las dos filas P.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine el enlace no válido.

---

**DSQ85087** El elemento de ejemplo &V4 en la columna &V3 de la fila &V2 del ejemplo de la tabla &V1 debe representar una columna de una tabla de ejemplo denominada.

**Explicación:**

El elemento de ejemplo no representa una columna de cualquiera de las tablas con nombre en la consulta.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine todas las referencias al elemento de ejemplo o defínalo colocando en él solo (excepto para los operadores QBE) en la columna que representa.

Ejemplo: Adding \_SAL a la columna SALARY de

## DSQ85090 • DSQ85114

Q.EMP en la consulta inferior define \_SAL como representación de esa columna.

```
Q.EMP | NOMBRE | SALARIO | COMISION |
-----+-----+-----+-----+
P. | P. | _SAL | >_SAL |
```

**DSQ85090** La condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1 tiene una referencia de grupo a una fila que tiene un operador D., U. o I.

### Explicación:

Una fila con D., U. o I. no puede agruparse. Referirse a dicha fila en una función incorporada implica la agrupación de la fila. Por ejemplo,

```
NO válido consulta: Q.EMP | NOMBRE | SALARIO | | CONDICIONES |
-----+-----+-----+-----+
D. | | | | | _SA > AVG._S |
```

La condición implica la agrupación de la fila D.

### Respuesta del Usuario:

Es posible que desee cambiar la agrupación implicada. Por ejemplo,

```
Q.EMP | NOMBRE | SALARIO | | CONDICIONES |
-----+-----+-----+-----+
D. | | | | | _S <= AVG._SA |
```

**DSQ85091** La columna &V3 de la fila &V2 del ejemplo de la tabla &V1 tiene una referencia de grupo a una fila que tiene un operador D., U o I.

### Explicación:

Una fila con D., U. o I. no puede agruparse. Referirse a dicha fila en una función incorporada implica la agrupación de la fila. Por ejemplo,

```
No válido consulta: Q.EMP | NOMBRE | SALARIO | COMISION |
-----+-----+-----+-----+
D. | | | | | >AVG._CM | _CM |
```

La condición en la segunda fila implica la agrupación de la fila D.

### Respuesta del Usuario:

Es posible que desee cambiar la agrupación implicada. Por ejemplo,

```
Q.EMP | NOMBRE | SALARIO | COMISION |
-----+-----+-----+-----+
D. | | | | | >AVG._CM | _CM |
```

**DSQ85094** El elemento de ejemplo &V3 de la condición &V2 del recuadro CONDICIONES &V1 debe representar una columna de una tabla denominada.

### Explicación:

El elemento de ejemplo del mensaje no representa una columna de cualquiera de las tablas con nombre en la consulta.

### Respuesta del Usuario:

Elimine todas las referencias al elemento de ejemplo

definido del recuadro CONDICIONES o defina dicho elemento. Defínalo situando su nombre solo (excepto para los operadores QBE) en la columna que representa.

Ejemplo: Adding \_S a la columna SALARIO de Q.PLANTILLA de la consulta posterior define \_S que representa esa columna y permite su uso en el recuadro CONDICIONES.

```
Q.PLANTILLA | NOMBRE | SALARIO | COMISION | | CONDICIONES |
-----+-----+-----+-----+
P. | | | | | | | AO._S | _C | | _S _C > 20000 |
```

**DSQ85098** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

**DSQ85099** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

**DSQ85100** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

**DSQ85103** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

**DSQ85104** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

**DSQ85105** La consulta es demasiado larga.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ20923" en la página 254.

**DSQ85106** La consulta es demasiado larga.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ20923" en la página 254.

**DSQ85114** La columna &V3 de la fila &V2 de la tabla de ejemplo &V1 tiene un operador P. pero ningún nombre.

### Explicación:

Debe asignar un nombre a la columna de la que desea recuperar los datos.

### Respuesta del Usuario:

Elimine la P. o asigne a la columna un nombre. Si

asigna un nombre a la columna, asegúrese de que sea el nombre de una columna definida para la tabla de ejemplo.

---

**DSQ85115** Todas las filas que contienen los operadores P. en la tabla de ejemplo &V1 deben recuperar las mismas columnas.

**Explicación:**

Hay más de una fila en la consulta con operadores P. Cada columna recuperada en una fila de este tipo debe recuperarse en cada una de las otras.

```
No válido
consulta:  Q.PLANTILLA | NOMBRE | SALARIO | COMISION |
          +-----+-----+-----+-----+
          | P.       | P.>20000 | P.>1200 |
          | P.       |         |         |
```

Esta consulta no es válida porque la primera fila, pero no la segunda, recupera datos de SALARIO, y también porque la segunda fila, pero no la primera, recupera datos de COM.

**Respuesta del Usuario:**

Coloque los operadores P. de forma que las filas que contienen los recupere las mismas columnas.

---

**DSQ85116** Todas las filas que contienen los operadores P. en la tabla de ejemplo &V1 deben recuperar las mismas columnas.

**Explicación:**

Hay más de una fila en la consulta con operadores P. Cada columna recuperada en una fila de este tipo debe recuperarse en cada una de las otras.

```
No válido
consulta:  Q.PLANTILLA | NOMBRE | SALARIO | COMISION |
          +-----+-----+-----+-----+
          | P.       | P.>20000 | P.>1200 |
          | P.       |         |         |
```

Esta consulta no es válida porque la primera fila, pero no la segunda, recupera datos de SALARIO, y también porque la segunda fila, pero no la primera, recupera datos de COM.

**Respuesta del Usuario:**

Coloque los operadores P. de forma que las filas que contienen los recupere las mismas columnas.

---

**DSQ85130** La tabla de ejemplo &V1 no tiene nombre de tabla. Puede darle un nombre de tabla o eliminar sus nombres de columna.

**Explicación:**

Una tabla de ejemplo sin un nombre (es decir, una "tabla de destino ") no puede contener columnas con nombre.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine los nombres de columna si desea que la tabla de ejemplo sea una tabla de destino. Si no es así, asigne a la tabla de ejemplo el nombre de la tabla que va a representar.

---

**DSQ85131** La fila &V2 de la tabla de destino &V1 debe contener un operador P.

**Explicación:**

La fila designada en el mensaje contiene al menos una columna de entrada. En una tabla de destino, una fila como esta dirige la recuperación de datos y debe por lo tanto contener un operador P.

**Respuesta del Usuario:**

Coloque una P. en el área de fila de operador de la fila. O bien ponga operadores P. en cada columna que tenga una entrada.

---

**DSQ85132** La fila &V2 de la tabla de destino &V1 no contiene nada más que operadores P.

**Explicación:**

La P. en la fila &V2 de la tabla de destino &V1 ordena la recuperación de datos, pero no ha mostrado lo que desea recuperar.

**Respuesta del Usuario:**

Coloque las entradas en las columnas de la tabla &V1 para mostrar lo que desea en cada columna. Ejemplo:

```
Q.PLANTILLA | NOMBRE | SALARIO | COM |
+-----+-----+-----+-----+
| _N | _S | _C | P. | _N | _S+_C |
```

En el ejemplo, las entradas de la tabla de destino son \_N y \_S+\_C. Ejecución de la consulta mostrará una lista de los nombres de los empleados (\_N) y sus ganancias totales (\_S+\_C).

---

**DSQ85133** La columna &V3 de la fila &V2 de la tabla de destino &V1 tiene entry. pero no una fecha de actualización.

**Explicación:**

Cada entrada de columna de una tabla de destino especifica los datos que se van a recuperar. Hay que indicar la recuperación de datos mediante el operador P. ALL..

**Respuesta del Usuario:**

Coloque un operador P. en la fila &V2 Sitúe, en el área de fila del operador o en la columna &V3.

---

**DSQ85134** Todas las filas que contienen los operadores P. en la tabla de ejemplo &V1 deben recuperar las mismas columnas.

**Explicación:**

## DSQ85135 • DSQ85155

Hay más de una fila en la consulta con operadores P. Cada columna recuperada en una fila de este tipo debe recuperarse en cada una de las otras.

```
No válido      Q.PLANTILLA | NOMBRE | SALARIO | COMISION |
consulta:      -----+-----+-----+-----+
                | P.      | P.>20000 | P.>1200 |
                | P.      |         |         |
```

Esta consulta no es válida porque la primera fila, pero no la segunda, recupera datos de SALARIO, y también porque la segunda fila, pero no la primera, recupera datos de COM.

### Respuesta del Usuario:

Coloque los operadores P. de forma que las filas que contienen los recupere las mismas columnas.

---

**DSQ85135** La columna &V3 de la fila &V2 de la tabla de ejemplo &V1 tiene P. pero no una fecha de actualización.

### Explicación:

Si una columna de una tabla de destino tiene un operador P, también debe mostrar lo que desea recuperar.

### Respuesta del Usuario:

Elimine el P. de la columna o añada una indicación de lo que desea recuperar. Podría ser una constante (J. ' Jones), un elemento de ejemplo (\_S) o una expresión (\_S\_C).

---

**DSQ85136** Todas las filas que contienen los operadores P. en la tabla de ejemplo &V1 deben recuperar las mismas columnas.

### Explicación:

Hay más de una fila en la consulta con operadores P. Cada columna recuperada en una fila de este tipo debe recuperarse en cada una de las otras.

```
No válido      Q.PLANTILLA | NOMBRE | SALARIO | COMISION |
consulta:      -----+-----+-----+-----+
                | P.      | P.>20000 | P.>1200 |
                | P.      |         |         |
```

Esta consulta no es válida porque la primera fila, pero no la segunda, recupera datos de SALARIO, y también porque la segunda fila, pero no la primera, recupera datos de COM.

### Respuesta del Usuario:

Coloque los operadores P. de forma que las filas que contienen los recupere las mismas columnas.

---

**DSQ85150** AO. o DO. en la columna &V2 de ejemplo de la tabla &V1 debe aparecer en una columna de la que se recuperen datos.

### Explicación:

Los datos sólo se pueden clasificar en los datos recuperados, pero los datos se recuperan utilizando el operador P.

### Respuesta del Usuario:

Elimine AO. o DO., o ponga una P. en la misma columna.

---

**DSQ85151** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ85152** Debe aparecer una prioridad de clasificación después de AO. o DO. en la columna &V2 de la fila &V1.

### Explicación:

Si aparece más de un AO. o DO. en una consulta QBE, deberá aparecer un valor numérico después de cada AO. y DO. El valor numérico es su prioridad de clasificación. Por ejemplo,

```
Q.PLANTILLA | NOMBRE | DTO | TAREA |
-----+-----+-----+-----+
P. | AO(2). | AO(1). |         |
```

significa clasificar por DTO y por NOMBRE dentro de cada DTO.

### Respuesta del Usuario:

Inserte un valor numérico después de cada AO. o DO. en su consulta.

---

**DSQ85153** No puede aparecer la misma prioridad de clasificación en dos operadores AO. o DO.

### Explicación:

El valor numérico en un operador de clasificación es su prioridad de clasificación. Por ejemplo,

```
Q.PLANTILLA | NOMBRE | DTO | TAREA |
-----+-----+-----+-----+
P. | AO(2). | AO(1). |         |
```

significa clasificar por DTO y por NOMBRE dentro de cada DTO.

### Respuesta del Usuario:

Elimine la prioridad de clasificación duplicada.

---

**DSQ85155** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

### Explicación:

Valor de base DXEECP necesario para la función eco.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could



be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ85156** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Base de eco debe visualizarse para ejecutar la función.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ85157** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85155” en la página 704.

---

**DSQ85158** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Ya se ha visualizado la base de eco.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener

ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ85159** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

No se ha encontrado la señal o el ID del eco de línea.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ85160** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85156”.

---

**DSQ85161** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85156”.

---

**DSQ85162** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85159”.

---

**DSQ85163** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85155” en la página 704.

---

**DSQ85164** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85156”.

---

**DSQ85165** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

No se ha proporcionado el valor de función de eco de consulta.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ85166** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Se requiere el ID de eco de línea, la señal o el número de línea.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ85167** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Número de línea no válido para ajustar eco.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ85168** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ85159" en la página 705.

---

**DSQ85169** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ85166".

---

**DSQ85170** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ85171** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ85172** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ85180** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ85181** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10480" en la página 34.

---

**DSQ85189** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

---

**DSQ85200** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ85201** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ85202** No se puede acceder a una consulta parcial.

**Explicación:**

El mandato no se ha ejecutado porque la consulta es una consulta parcial. Una consulta parcial es aquella que está en proceso de actualización y que tiene unos puntos suspensivos activos ">..."en el eco.

**Respuesta del Usuario:**

Termine de actualizar la consulta.

---

**DSQ85203** La sustitución de variables ha provocado que una expresión sobrepase los &V1 caracteres.

**Explicación:**

La consulta contiene una expresión que tiene variables. Cuando dichas variables se sustituyeron por valores, la expresión resultante sobrepasó el máximo permitido de &V1 caracteres.

**Respuesta del Usuario:**

Suprima datos de la expresión hasta que tenga menos número de caracteres que el máximo permitido.

---

**DSQ85210** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ85211** La información de la columna no se ha recuperado.

**Explicación:**

Se ha utilizado la tecla Describir para recuperar información sobre una columna para la que la información no puede recuperarse de la base de datos. Esto puede significar que no tiene autorización para ver la información de columna, o que las variables globales que contienen los nombres de las vistas utilizadas para recuperar esta información no se han establecido correctamente.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con administrador de QMF.

---

**DSQ85212** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10246” en la página 19.

---

**DSQ85213** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10246” en la página 19.

---

**DSQ85214** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10246” en la página 19.

---

**DSQ85220** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ85221** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ23473” en la página 374.

---

**DSQ85222** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ85223** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ85225** No hay columnas o expresiones clasificables en la consulta.

**Explicación:**

Ha especificado Clasificar, pero no hay columnas o expresiones en la consulta que se puedan utilizar para clasificar.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique al menos una columna o expresión (que no sea una constante) en la sección Columnas de la consulta antes de intentar especificar los criterios de clasificación.

---

**DSQ85226 No hay tablas en la consulta solicitud.****Explicación:**

No puede especificar Columnas, Condiciones de fila, Clasificar, Filas duplicadas o periodo de tiempo antes de seleccionar las tablas a las que se aplican estas especificaciones.

**Respuesta del Usuario:**

Para seleccionar una o más tablas para la consulta solicitud, elija "Tablas" desde el menú en el panel Especificar tecleando 1 en el área de selección y pulsando Intro.

**DSQ85227 No se han encontrado tablas que coincidan con los criterios de búsqueda de la lista.****Explicación:**

Ha especificado una serie de criterios de búsqueda de listas de tablas, pero no se han encontrado tablas que coincidan con los criterios.

**Respuesta del Usuario:**

Modifique los criterios de búsqueda. Puede utilizar los caracteres "%" y "\_" como caracteres "comodín" (no especificados). Si desea obtener una lista de todas las tablas que está autorizado a utilizar, asegúrese de que el campo de entrada que contiene el cursor esté vacío.

**DSQ85228 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84398" en la página 672.

**DSQ85229 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84398" en la página 672.

**DSQ85230 El periodo de tiempo puede especificarse solo para vistas o tablas temporales.****Explicación:**

Este problema se produce cuando se elige la opción Periodo de tiempo en el panel Especificar o cuando se entra SPECIFY TIMEPERIOD en la línea de mandatos sin primero seleccionar una tabla temporal o una vista que haga referencia a una tabla temporal para la consulta asistida.

**Respuesta del Usuario:**

Incluya una tabla temporal o una vista que haga referencia a una tabla temporal en la consulta asistida

antes de especificar el periodo de tiempo. Consulte administrador de QMF si está seguro de qué tablas se han definido como tablas temporales.

Para obtener más información y la sintaxis para definir tablas temporales, consulte IBM Knowledge Center en:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

**DSQ85234 No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

**DSQ85235 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

**DSQ85236 La expresión sobrepasará los &V1 caracteres de longitud.****Explicación:**

La expresión puede incluir nombres de columnas no calificadas que hacen que la expresión tenga más de los &V1 caracteres permitidos cuando se procese.

**Respuesta del Usuario:**

Suprima datos de la expresión hasta que tenga menos o el mismo número de caracteres que el máximo permitido.

**DSQ85237 La expresión sobrepasará los &V1 caracteres de longitud.**

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ85236".

**DSQ85238 La expresión sobrepasará los &V1 caracteres de longitud.**

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ85236".

**DSQ85239 El mandato &V1 no se puede utilizar ahora.**

**Explicación:** Vea "DSQ20038" en la página 195.

**DSQ85240 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

**DSQ85241 Seleccione una opción de la lista o elija Expresión.****Explicación:**

Puede seleccionar de la lista y también ha seleccionado

Expresión, o no ha hecho ninguna selección en absoluto.

**Respuesta del Usuario:**

Realice una sola selección. A continuación, pulse Intro.

**DSQ85242** &V1 no es un número de selección válido.

**Explicación:** Vea “DSQ23483” en la página 375.

**DSQ85243** &V1 no es seleccionable.

**Explicación:** Vea “DSQ23484” en la página 375.

**DSQ85244** Haga una selección de cada lista.

**Explicación:** Vea “DSQ23485” en la página 375.

**DSQ85245** Seleccione una o más opciones de la lista.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ23481” en la página 374.

**DSQ85246** Las tablas que ha seleccionado no se pueden unir.

**Explicación:**

Ha seleccionado la misma tabla en las listas de tablas. Una tabla no está normalmente unida a sí misma en una consulta.

Si realmente necesita unir una tabla consigo misma, puede hacerlo especificando el nombre de la misma tabla más de una vez en el panel Tablas. El nombre de la tabla aparecerá a continuación más de una vez en la lista Tablas del panel Combinar Tablas, y puede seleccionar apariciones distintas de la tabla para unir las.

**Respuesta del Usuario:**

Seleccione una tabla diferente de cualquiera de las listas en el panel Combinar Tablas, o vuelva al panel Tablas y especifique la misma tabla más de una vez como se ha descrito anteriormente.

**DSQ85247** Seleccione una opción de la lista o elija Expresión.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85241” en la página 708.

**DSQ85248** Seleccione las opciones de una o ambas listas.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84486” en la página 675.

**DSQ85249** Seleccione una opción de la lista o elija Expresión.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85241” en la página 708.

**DSQ85250** Seleccione una opción de la lista o elija Expresión.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85241” en la página 708.

**DSQ85251** Seleccione una opción de la lista o elija Expresión.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85241” en la página 708.

**DSQ85252** Seleccione una opción de la lista o elija Expresión.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85241” en la página 708.

**DSQ85253** No hay tablas en la consulta solicitada.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85226” en la página 708.

**DSQ85254** Las columnas que ha seleccionado no tienen tipos de datos compatibles.

**Explicación:**

Está intentando unir dos tablas mediante columnas que no tienen tipos de datos compatibles. Por ejemplo, puede estar intentando unir mediante una columna que es numérica y otra columna que no es numérica.

**Respuesta del Usuario:**

Elija dos columnas que sean compatibles. A continuación, pulse Intro. Para averiguar cuál es el tipo de datos de una columna, sitúe el cursor en el nombre de la columna y pulse la tecla Explicar.

**DSQ85255** El elemento que ha seleccionado no cabrá en el campo de entrada.

**Explicación:**

El elemento que ha seleccionado no cabrá en el espacio restante del campo de entrada al que se va a trasladar. Por ejemplo, puede que haya seleccionado un nombre de columna para el panel Expresión, pero que no haya espacio suficiente en el campo de entrada para aceptar el nombre de columna.

**Respuesta del Usuario:**

Condense el contenido del campo de entrada de manera que el elemento que ha seleccionado quepa, o bien seleccione un elemento más corto.

---

**DSQ85256** Seleccione una columna de cada lista.

**Explicación:**

Ha realizado una selección de sólo una de las listas, o no ha hecho ninguna selección en absoluto. Este panel requiere que se realicen selecciones de cada lista.

**Respuesta del Usuario:**

Realice una selección de cada lista mostrada en el panel. A continuación, pulse Intro.

---

**DSQ85257** Seleccione una columna de cada lista.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ85256".

---

**DSQ85258** El cursor no está en un campo válido para &V1.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84481" en la página 675.

---

**DSQ85259** El cliente sólo puede utilizar Describir con un nombre de tabla de este panel.

**Explicación:**

Se ha utilizado la tecla Describir mientras el cursor estaba situado en una línea que no incluye un nombre de tabla. En este panel, sólo puede utilizar la tecla Describir mientras el cursor está situado en una línea que no incluya un nombre de tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a colocar el cursor a una línea con un nombre de tabla y, a continuación, utilice la tecla Describir para recuperar información acerca de dicha tabla.

---

**DSQ85260** El cliente sólo puede utilizar Describir con un nombre de columna de este panel.

**Explicación:**

Se ha utilizado la tecla Describir mientras el cursor estaba situado en una línea que no incluye un nombre de columna. En este panel, sólo puede utilizar la tecla Describir mientras el cursor está situado en una línea que no incluya un nombre de columna.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a colocar el cursor a una línea con un nombre de columna y, a continuación, utilice la tecla Describir para recuperar información acerca de dicha columna.

---

**DSQ85261** La tecla INTRO no está activa en este panel.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ23474" en la página 374.

---

**DSQ85262** Escriba un valor antes de pulsar la tecla INTRO.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ23648" en la página 382.

---

**DSQ85263** Debe escribir un valor en cada campo de entrada.

**Explicación:**

Ha escrito un valor en un campo de entrada, pero no en otro.

**Respuesta del Usuario:**

Escriba un valor en ambos campos de entrada. A continuación, pulse Intro.

---

**DSQ85264** Escriba un valor antes de pulsar la tecla INTRO.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ23648" en la página 382.

---

**DSQ85265** A la especificación de periodo de tiempo le falta un símbolo de comillas.

**Explicación:**

Cada indicación de la hora en una especificación de periodo de tiempo deben estar encerrada en comillas simples. Falta un símbolo de comillas simples al principio o al final de una o más indicaciones de la especificación de periodo de tiempo.

**Respuesta del Usuario:**

Añada las comillas donde sea necesario. Para obtener más información sobre cómo especificar los períodos de tiempo utilizando las palabras clave AS OF, BETWEEN o FROM, consulte IBM Knowledge Center en:

<http://ibm.com/support/knowledgecenter/SS9UMF/welcome.html>

---

**DSQ85266** La variable que empieza por &V2 tiene más de 18 caracteres.

**Explicación:** Vea "DSQ21360" en la página 273.

---

**DSQ85267** No puede utilizar una función de resumen en una función de resumen.

**Explicación:**

Ha intentado indicar una función de resumen (como SUM, AVG, MIN, MAX o COUNT) dentro de otra función de resumen. Esto no está permitido en una consulta solicitud.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie la consulta para eliminar la función de resumen interior.

---

**DSQ85268** No puede utilizar una función de resumen en una condición de fila.

**Explicación:**

Ha intentado usar una función de resumen (como SUMA, PROM, MIN, MAX, o CUENTA) en una condición de fila. Esto no está permitido en una consulta solicitud.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine la función de resumen de la condición de fila o convierta la consulta solicitud en una consulta SQL, que permite funciones de resumen en cláusulas WHERE.

---

**DSQ85269** No puede utilizar una función de resumen en una condición de fila.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ85268".

---

**DSQ85270** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ85271** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ85272** Los datos sobrepasan la longitud máxima; compruebe las comillas.

**Explicación:**

Una constante de tipo carácter debe estar encerrada entre comillas. Si se omite una comilla de cierre, los datos pueden sobrepasar la longitud máxima: &LE.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie los datos y ejecute otra vez la consulta.

---

**DSQ85273** La expresión es demasiado larga.

**Explicación:**

El número máximo permitido de posiciones de caracteres es 255. La expresión puede haber quedado demasiado larga debido a que escribió sobre algunos caracteres especiales DBCS de identificación, o puede haber utilizado demasiadas comillas simples (que se duplican cuando la expresión es procesada.)

**Respuesta del Usuario:**

Suprima datos de la expresión de manera que se ajuste dentro del número máximo permitido de posiciones de caracteres.

---

**DSQ85274** La expresión sobrepasará los &V1 caracteres de longitud.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ85236" en la página 708.

---

**DSQ85275** La expresión sobrepasará los &V1 caracteres de longitud.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ85236" en la página 708.

---

**DSQ85276** La expresión sobrepasará los &V1 caracteres de longitud.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ85236" en la página 708.

---

**DSQ85277** La expresión sobrepasará los &V1 caracteres de longitud.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ85236" en la página 708.

---

**DSQ85278** La expresión sobrepasará los &V1 caracteres de longitud.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ85236" en la página 708.

---

**DSQ85279** La expresión sobrepasará los &V1 caracteres de longitud.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ85236" en la página 708.

---

**DSQ85280** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10010" en la página 7.

---

**DSQ85281** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ85282** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ85283** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Código de tipo no válido: &V1.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ85288** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84315” en la página 667.

---

**DSQ85289** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ23778” en la página 391.

---

**DSQ85290** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ23778” en la página 391.

---

**DSQ85291** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84315” en la página 667.

---

**DSQ85292** La expresión sobrepasará los &V1 caracteres de longitud.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85236” en la página 708.

---

**DSQ85300** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ85301** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

El área de destino es dos veces mayor que el área fuente.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ85302** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ85305** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84330” en la página 668.

---

**DSQ85306** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ85307** La consulta está vacía o sólo contiene comentarios.

**Explicación:** Vea “DSQ20568” en la página 230.

---

**DSQ85308** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ85309** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84330” en la página 668.



---

**DSQ85310** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84330” en la página 668.

---

**DSQ85320** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84330” en la página 668.

---

**DSQ85321** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84330” en la página 668.

---

**DSQ85322** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ85323** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ85325** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ85326** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ85330** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ85335** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ85336** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---



---

**DSQ85345** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84330” en la página 668.

---

**DSQ85346** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ85347** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84330” en la página 668.

---

**DSQ85348** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84330” en la página 668.

---

**DSQ85349** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84330” en la página 668.

---

**DSQ85350** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84330” en la página 668.

---

**DSQ85351** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ85352** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ85353** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84330” en la página 668.

---

---

**DSQ85354** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84330" en la página 668.

---

**DSQ85360** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ85361** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ85370** El SQL generado por la consulta solicitada es demasiado grande.

**Explicación:**

QMF genera una consulta SQL que es equivalente a la consulta asistida. La generación de SQL ha fallado porque la longitud del SQL generado era mayor que la que base de datos puede manejar.

**Respuesta del Usuario:**

Divida la consulta en varias consultas de menor tamaño.

---

**DSQ85371** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ85372** Los datos sobrepasan la longitud máxima; compruebe las comillas.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ85272" en la página 711.

---

**DSQ85380** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84330" en la página 668.

---

**DSQ85381** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84330" en la página 668.

---

**DSQ85382** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84330" en la página 668.

---

**DSQ85383** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84330" en la página 668.

---

**DSQ85384** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84330" en la página 668.

---

**DSQ85385** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ85386** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ85390** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ85391** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ85400** La columna &V1 está en más de una tabla.

**Explicación:**

El nombre de columna &V1 existe en más de una tabla de la lista. Califique el nombre de columna para que la columna pueda ser coincidente con la tabla correspondiente. Los siguientes son algunos ejemplos:

PERS.DEPT es la columna denominada "DEPT" en la tabla PERS.  
Q.PLANTILLA.DTO es la columna denominada "DEPT" en la tabla Q.PLANTILLA.

**Respuesta del Usuario:**

Califique el nombre de columna &V1

---

**DSQ85401** La expresión que empieza por *&V1* está incompleta.

**Explicación:**

A la expresión, probablemente construida con variables de sustitución, le faltan algunos delimitadores.

Califique el nombre de columna para que la columna pueda ser coincidente con la tabla correspondiente. Los siguientes son algunos ejemplos:

En SUMA(SALARIO falta el paréntesis derecho.  
En Q.PLANTILLA. falta el calificador de columna.

**Respuesta del Usuario:**

Añada los delimitadores que faltan.

---

**DSQ85402** El nombre de columna que empieza con *&V1* no es válido.

**Explicación:**

El nombre de columna no ha podido coincidir con ningún nombre de columna válido de una tabla de la consulta. Si se da un calificador de tabla o sitio, ellos pueden tener errores.

**Respuesta del Usuario:**

Corrija el nombre de la columna.

---

**DSQ85410** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84330" en la página 668.

---

**DSQ85411** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84330" en la página 668.

---

**DSQ85412** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84330" en la página 668.

---

**DSQ85413** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ85420** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ85421** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84330" en la página 668.

---

**DSQ85422** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84330" en la página 668.

---

**DSQ85423** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84330" en la página 668.

---

**DSQ85424** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84330" en la página 668.

---

**DSQ85425** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ84330" en la página 668.

---

**DSQ85430** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ85431** La palabra clave TODO bajo Columnas no se puede suprimir.

**Explicación:**

Está intentando suprimir la palabra clave TODO predeterminada que indica que todas las columnas de la tabla o tablas seleccionadas deben ser seleccionadas. Esta entrada no se puede suprimir. La palabra clave TODO se eliminará si selecciona las columnas en la consulta.

**Respuesta del Usuario:**

Mueva el cursor a una ubicación válida para SUPRIMIR. Si desea seleccionar algunas columnas para la consulta, entre el mandato ESPECIFICAR y seleccione Columnas en el panel.

---

---

**DSQ85432** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ85433** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84330” en la página 668.

---

**DSQ85440** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ85441** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ85450** El cursor no está en posición para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20482” en la página 224.

---

**DSQ85451** El cursor no está en posición para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20461” en la página 223.

---

**DSQ85452** El cursor no está en posición para &V1.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ20483” en la página 225.

---

**DSQ85455** Se ha ejecutado &V1. Por favor, continúe.

---

**DSQ85456** No pueden insertarse más líneas aquí.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ60701” en la página 635.

---

**DSQ85457** El cursor no está en posición para &V1.

**Explicación:** Vea “DSQ20482” en la página 224.

---

**DSQ85458** La única tabla de una consulta solicitud no se puede suprimir.

**Explicación:**

Está intentando suprimir la única tabla en una consulta solicitud. Esta tabla no se puede suprimir porque su supresión haría que la consulta estuviera completamente vacía. Puede crear una consulta vacía utilizando el mandato RESTAURAR.

**Respuesta del Usuario:**

Mover cursor a una ubicación válida para SUPRIMIR y vuelva a emitir el mandato SUPRIMIR. Si desea eliminar esta tabla de la consulta, emita el mandato RESTAURAR CONSULTA (mandato LENGUAJE=SOLICIT.

---

**DSQ85459** No se puede cambiar un nombre de tabla en una consulta solicitud.

**Explicación:**

Está intentando cambiar un nombre de tabla en una consulta solicitud. Los nombres de tablas no se pueden cambiar.

**Respuesta del Usuario:**

Mueva el cursor a una ubicación válida para CAMBIAR. Si desea sustituir esta tabla con una diferente, utilice los mandatos SUPRIMIR e INSERTAR para eliminar esta tabla de la consulta y añadir otra tabla.

---

**DSQ85460** No se puede cambiar una condición de unión en una consulta solicitud.

**Explicación:**

Está intentando cambiar una condición de unión en una consulta solicitud. Las condiciones de unión no se pueden cambiar.

**Respuesta del Usuario:**

Mueva el cursor a una ubicación válida para CAMBIAR. Si desea sustituir esta condición de unión con una diferente, puede utilizar el mandato SUPRIMIR para eliminar todas las condiciones de unión (tenga en cuenta que se suprimirán todas). Entonces se mostrarán los paneles para guiarle a través de la especificación de las nuevas condiciones de unión.

---

**DSQ85461** La palabra clave TODO bajo Columnas no se puede cambiar.

**Explicación:**

Está intentando cambiar la palabra clave TODO predeterminada que indica que todas las columnas de la tabla o tablas seleccionadas deben ser seleccionadas. Esta entrada no se puede cambiar. La palabra clave TODO se eliminará si selecciona las columnas en la consulta.

**Respuesta del Usuario:**

Mueva el cursor a una ubicación válida para CAMBIAR. Si desea seleccionar algunas columnas para la consulta, entre el mandato ESPECIFICAR y seleccione Columnas en el panel.

---

**DSQ85462** Esta selección de columnas es demasiado larga para cambiarse.

**Explicación:**

Está intentando cambiar una selección de columna en una consulta solicitud que tiene más de 65 caracteres de longitud. Esta selección se ha creado fuera de QMF y no se puede cambiar en QMF porque la expresión no cabe en la ventana Cambiar columna.

**Respuesta del Usuario:**

Mueva el cursor a una ubicación válida para CAMBIAR. Si desea cambiar esta condición de columna, exporte la consulta, modifique la consulta utilizando un editor e importe la consulta modificada.

---

**DSQ85463** Esta condición de fila contiene una expresión que es demasiado larga para cambiarla.

**Explicación:**

Está intentando cambiar una condición de fila en una Consulta solicitud que contiene una expresión del lado izquierdo de más de 65 caracteres de longitud o una expresión del lado derecho de más de 45 caracteres de longitud. Esta condición de fila se ha creado fuera de QMF y no se puede cambiar en QMF porque la expresión es demasiado larga para visualizarse en una ventana.

**Respuesta del Usuario:**

Mueva el cursor a una ubicación válida para CAMBIAR. Si desea cambiar esta condición de fila, exporte la consulta, modifique la consulta utilizando un editor e importe la consulta modificada.

---

**DSQ85465** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ85490** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ85491** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ85500** La variable que empieza por &V2 tiene más de 18 caracteres.

**Explicación:** Vea "DSQ21360" en la página 273.

---

**DSQ85501** Registro T no esperado en el registro &V1 de la consulta recuperada.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. El registro T en el registro &V1 de la consulta recuperada no es el esperado. El registro T de TABLAS debe ser el primer registro T (y debe seguir inmediatamente al registro H) y el registro T de UNIONES debe ser el segundo. Los registro T restantes pueden estar en cualquier orden.

**Respuesta del Usuario:**

Si está creando una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija el orden de los registros T. Consulte el manual "*Developing DB2 QMF Applications*" para obtener más información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ85502** Se ha especifica la misma tabla para las dos partes de una condición de unión.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. En el registro &V1 se ha especificado la misma tabla para ambas partes de la condición de unión. Si existe sólo una tabla en la consulta, la unión no es posible. Si realmente necesita unir una tabla consigo misma, puede hacerlo especificando la tabla más de una vez en la Tabla de definiciones de tabla de la consulta que desea recuperar. A continuación, puede especificar dos apariciones distintas de la tabla en la unión.

**Respuesta del Usuario:**

Si está creando una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija la condición de unión de forma que una las dos tablas que se especifican en la consulta. Consulte el manual "*Developing DB2 QMF Applications*" para obtener más información sobre las condiciones de unión en consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ85503** La condición de unión no utiliza un nombre de columna.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. La condición de unión en el registro &V1 especifica una expresión o una constante literal que se debe utilizar como parte de una condición de unión. Ambas partes de la condición de unión deben ser nombres de columna de dos de las tablas específicas en la consulta.

**Respuesta del Usuario:**

Si está creando una aplicación que crea o modifica la consulta, corríjala de forma que cada condición de unión haga referencia a dos columnas de dos de las tablas especificadas en la consulta. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener más información sobre las condiciones de unión en consultas solicitud recuperadas. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ85504 Las tablas especificadas en la condición de unión ya están unidas.**

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. La condición de unión en el registro &V1 especifica dos tablas que ya están unidas por una condición de unión anterior.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija la condición de unión de forma que haga referencia a una tabla que ya esté unida y una tabla que no esté unida actualmente. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener más información sobre las condiciones de unión en consultas solicitud recuperadas. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ85505 Demasiadas expresiones en el lado derecho en la consulta recuperada.**

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. La consulta contiene más de &V2 expresiones en el lado derecho en una condición de fila. El error aparece en el registro &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Si está creando una aplicación que crea o modifica la consulta, cambie la consulta de forma que no tenga más que el número especificado de registros R de condición de fila en el lado derecho en cada condición de fila. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener más información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ85506 El conector de condición en la consulta recuperada no es válido.**

**Explicación:**

El valor de conector de condición en la posición &V2 del registro &V1 no es válido. En la primera condición de fila el valor de conector de condición debe ser el siguiente:

I - Si

En las condiciones de fila subsiguientes el valor debe ser uno de los siguiente:

A - Y  
0 - 0

**Respuesta del Usuario:**

Si está creando una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija el valor del conector de condición en la ubicación indicada. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener más información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ85507 El conector de condición en la consulta recuperada no es válido.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85506”.

---

**DSQ85508 El conector de condición en la consulta recuperada no es válido.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85506”.

---

**DSQ85509 Columna de clasificación no seleccionada en la sección de columnas de la consulta.**

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. La condición de clasificación en el registro &V2 especifica una expresión o un nombre de columna que no está seleccionado en la sección de columnas de la consulta. Se debe seleccionar una expresión en la sección de columnas si se va a utilizar una expresión de clasificación.

**Respuesta del Usuario:**

Si está creando una aplicación que crea o modifica la consulta, cambie la expresión de clasificación de forma que coincida con un nombre de columna o expresión de la sección de columnas de la consulta o añada la expresión de clasificación a la sección de columnas. Consulte el apartado *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener más información. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ85510 Registro T no esperado en el registro &V1 de la consulta recuperada.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85501” en la página 717.

---

**DSQ85511 Demasiadas tablas en la consulta recuperada.**

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. Una consulta solicitud puede contener como

máximo &V2 tablas. La consulta que estaba recuperando contenía un número mayor. El problema se ha encontrado en el registro &V1 en la consulta.

#### Respuesta del Usuario:

Si está creando una aplicación que crea o modifica la consulta, reduzca el número de tablas de la consulta. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener más información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

#### DSQ85512 La variable de correlación en la consulta recuperada no es válida.

##### Explicación:

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. Se esperaba una variable de correlación en la posición &V2 en el registro &V1, pero se ha encontrado un valor no válido. Cualquier único carácter de los grupos siguientes es válido:

Letras mayúsculas A - Z  
Caracteres especiales # \$ @

#### Respuesta del Usuario:

Si está creando una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija la variable de correlación, utilizando una de las selecciones listadas anteriormente. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener más información sobre los valores de campo en las consultas recuperadas. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

#### DSQ85513 La tabla &V3 no existe.

##### Explicación:

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. La tabla &V3 denominada en la posición &V2 del registro &V1 no existe. Es posible que el nombre esté mal escrito.

#### Respuesta del Usuario:

Compruebe la ortografía del nombre de la tabla en la ubicación indicada de la consulta. Si es correcta, compruebe si la tabla se ha suprimido accidentalmente.

---

#### DSQ85514 La tabla &V3 no está autorizada.

##### Explicación:

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. No tiene autorización para usar la tabla &V3 denominada en la posición &V2 del registro &V1.

#### Respuesta del Usuario:

Obtenga autorización de su propietario para utilizar la tabla, o especifique una tabla diferente en la consulta recuperada.

---

#### DSQ85515 Número de campo no válido &V3 en la posición &V2 del registro &V1.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50786” en la página 573.

---

#### DSQ85516 La disposición de duplicados en la consulta recuperada no es válida.

##### Explicación:

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. El valor en la posición &V2 del registro &V1 debe indicar la disposición para las filas duplicadas en los resultados de la consulta. Los valores posibles son:

K - Mantener filas duplicadas.  
D - Mantener una única copia de cada fila.

#### Respuesta del Usuario:

Si está creando una aplicación que crea o modifica la consulta, sustituya el valor en la posición indicada por una de las selecciones listadas anteriormente. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener más información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

#### DSQ85517 Número de tabla no válido &V3 en la posición &V2 del registro &V1.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ50780” en la página 572.

---

#### DSQ85518 El valor de tipo de columna en la consulta recuperada no es válido.

##### Explicación:

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. El valor de la posición &V2 del registro &V1 debe indicar un tipo para la entrada de columna en el registro R. Los valores válidos son:

C - Columna.  
E - Expresión.  
S - Función de resumen con una expresión.  
F - Función de resumen (sólo nombre de columna).

#### Respuesta del Usuario:

Si está creando una aplicación que crea o modifica la consulta, sustituya el valor en la posición indicada por una de las selecciones listadas anteriormente. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener más información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

**DSQ85519 El valor de tipo de condición de fila en la consulta recuperada no es válido.****Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. Se esperaba que el valor de la posición &V2 del registro &V1 fuera &V3 para indicar una entrada de condición de fila de tipo &V3. Los valores válidos son:

- 1 - Izquierda del operador
- 2 - Operador
- 3 - Derecha del operador
- 4 - Conector

**Respuesta del Usuario:**

Si está creando una aplicación que crea o modifica la consulta, corrija el valor de tipo de entrada. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener más información sobre los campos de condición de fila en las consultas solicitud recuperadas. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

**DSQ85520 El valor de tipo de condición de fila en la consulta recuperada no es válido.****Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. El valor en la posición &V2 del registro &V1 debe indicar un tipo para la izquierda del operador en una condición de fila. Los valores válidos son:

- C - Columna.
- E - Expresión.

**Respuesta del Usuario:**

Si está creando una aplicación que crea o modifica la consulta, sustituya el valor en la posición indicada por una de las selecciones listadas anteriormente. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener más información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

**DSQ85521 El valor de tipo de condición de fila en la consulta recuperada no es válido.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85519”.

**DSQ85522 El verbo de condición de fila en la consulta recuperada no es válido.****Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. El valor de la posición &V2 del registro &V1 debe ser un verbo de condición de fila. Los valores posibles son:

- IS
- ISN (abreviación de No es (Is Not))

**Respuesta del Usuario:**

Si está creando una aplicación que crea o modifica la

consulta, sustituya el valor en la posición indicada por una de las selecciones listadas anteriormente. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener más información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

**DSQ85523 El operador de condición de fila en la consulta recuperada no es válido.****Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. El valor de la posición &V2 del registro &V1 debe ser un operador de condición de fila. *Developing DB2 QMF Applications* muestra una lista de las opciones válidas para este campo.

**Respuesta del Usuario:**

Si está creando una aplicación que crea o modifica la consulta, sustituya el valor en la posición indicada por un código de operador de condición de fila válido. Consulte el manual *Developing DB2 QMF Applications* para obtener más información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

**DSQ85524 El valor de tipo de condición de fila en la consulta recuperada no es válido.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85519”.

**DSQ85525 El valor de tipo de condición de fila en la consulta recuperada no es válido.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85519”.

**DSQ85526 El conector de condición en la consulta recuperada no es válido.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85506” en la página 718.

**DSQ85527 No tiene más espacio de almacenamiento.**

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

**DSQ85529 Variable de correlación duplicada en la consulta recuperada.****Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. Cada variable de correlación de tabla en una consulta solicitud debe ser exclusiva. La posición &V2 del registro &V2 contiene una variable de correlación &V2, que es la misma que la variable de correlación de otra tabla.



**Respuesta del Usuario:**

Si está creando una aplicación que crea o modifica la consulta, asigne una variable de correlación exclusiva a la tabla indicada. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener más información sobre las consultas solicitud recuperadas. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

**DSQ85530 El valor del orden de clasificación en la consulta no es válido.****Explicación:**

La consulta solicitud no se ha importado porque contiene un error. El valor de la posición &V2 del registro &V1 debe ser un valor de orden de clasificación. Los valores válidos son:

A - Orden ascendente.  
D - Orden descendente.

**Respuesta del Usuario:**

Si crea una aplicación que crea o modifica la consulta, sustituya el valor en la posición indicada por una de las selecciones listadas anteriormente. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener más información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

**DSQ85531 Demasiadas condiciones en la consulta.****Explicación:**

La consulta solicitud no se ha importado porque contiene más de &V2 condiciones de unión, que es el máximo permitido para esta consulta. El número de condiciones de unión puede ser como máximo inferior en uno al número de tablas de la consulta. El problema se ha encontrado en el registro &V1 en la consulta.

**Respuesta del Usuario:**

Si crea una aplicación que crea o modifica la consulta, reduzca el número de las condiciones de unión de la consulta. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener más información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

**DSQ85532 El operador de comparación en la consulta recuperada no es válido.****Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. El operador de comparación en la posición &V1 del registro &V1 no se puede utilizar con el lado izquierdo de la condición. Por ejemplo, el lado izquierdo de la condición puede ser un valor numérico

mientras que el operador de comparación es una función de serie.

**Respuesta del Usuario:**

Si está creando una aplicación que crea o modifica la consulta, utilice un operador de comparación que se pueda utilizar con el lado izquierdo de la condición. Consulte el apartado *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener más información. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

**DSQ85533 La disposición de duplicados en la consulta recuperada no es válida.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85516” en la página 719.

**DSQ85536 El valor de tipo de condición de fila en la consulta recuperada no es válido.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85519” en la página 720.

**DSQ85537 Error en el registro &V1 de la consulta solicitud recuperada.****Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. El problema aparece en el registro &V1.

&V2

**Respuesta del Usuario:**

Si está creando una aplicación que crea o modifica la consulta, consulte *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener más información sobre cómo corregir el error. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

**DSQ85538 Utilización no válida de la función de resumen en la consulta recuperada.****Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. La expresión en la posición &V2 del registro &V2 contiene una función de resumen (por ejemplo SUMA, AVG, MIN, MAX o CUENTA), pero el registro forma parte de una condición de fila y las funciones de resumen no están permitidas en condiciones de fila de consulta solicitud.

**Respuesta del Usuario:**

Si está creando una aplicación que crea o modifica la consulta, elimine la función de resumen o utilice una consulta SQL (que permite funciones de resumen en cláusulas WHERE) en lugar de una consulta solicitud. Consulte el manual *“Developing DB2 QMF Applications”* para obtener más información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en

contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ85539 Utilización no válida de la función de resumen en la consulta recuperada.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85538” en la página 721.

---

**DSQ85540 Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ85545 La sección de consulta aparece más de una vez en la consulta recuperada.**

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. Aparece un registro T con número de campo de tabla &V2 (o un registro V con ese número de campo) en la consulta recuperada más de una vez. Por lo tanto, existen dos registros T (o V) que describen la misma sección de consulta. El duplicado aparece en el registro &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Si está creando una aplicación que crea o modifica la consulta, elimine una de las secciones de consulta duplicadas. Consulte el manual “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener más información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ85546 La sección de consulta aparece más de una vez en la consulta recuperada.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85545”.

---

**DSQ85547 La sección de consulta aparece más de una vez en la consulta recuperada.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85545”.

---

**DSQ85548 Error en el registro &V1 de la consulta solicitud recuperada.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85537” en la página 721.

---

**DSQ85549 Error en el registro &V1 de la consulta solicitud recuperada.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85537” en la página 721.

---

**DSQ85550 Error en el registro &V1 de la consulta solicitud recuperada.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85537” en la página 721.

---

**DSQ85551 Error en el registro &V1 de la consulta solicitud recuperada.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85537” en la página 721.

---

**DSQ85552 Error en el registro &V1 de la consulta solicitud recuperada.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85537” en la página 721.

---

**DSQ85553 Error en el registro &V1 de la consulta solicitud recuperada.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85537” en la página 721.

---

**DSQ85554 Faltan datos de tabla en la consulta recuperada.**

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. La sección de la consulta que empieza en el registro &V1 contiene elementos de consulta, pero la consulta no contiene ninguna tabla. Si una consulta recuperada no lista ninguna tabla en la sección de tablas, no puede listar ningún elemento de consulta en las secciones subsiguientes.

**Respuesta del Usuario:**

Si está desarrollando una aplicación que crea o modifica la consulta, añada como mínimo una tabla a la sección de tablas de la consulta. Consulte el manual “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener más información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ85555 Faltan datos de tabla en la consulta recuperada.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85554”.

---

**DSQ85556 Faltan datos de tabla en la consulta recuperada.**

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85554”.

---

**DSQ85557** Faltan datos de tabla en la consulta recuperada.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85554” en la página 722.

---

**DSQ85558** Faltan datos de tabla en la consulta recuperada.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85554” en la página 722.

---

**DSQ85559** La expresión del registro &V1 superará &V2 caracteres cuando se procese.

**Explicación:**

La consulta solicitud que estaba recuperando contiene un error. Es posible que la expresión del informe &V1 tenga nombres de columna no calificados que harán que la longitud de la expresión supere el máximo permitido de &V2 caracteres cuando está calificada.

**Respuesta del Usuario:**

Si está creando una aplicación que crea o modifica la consulta, asegúrese de que cualquier expresión que cree tenga menos de &V2 caracteres de longitud, incluso después de que todos los nombres de columna se hayan calificado al completo. Consulte el manual “*Developing DB2 QMF Applications*” para obtener más información sobre el formato externo de las consultas solicitud. En caso contrario, póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ85560** La expresión del registro &V1 superará &V2 caracteres cuando se procese.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85559”.

---

**DSQ85561** La expresión del registro &V1 superará &V2 caracteres cuando se procese.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85559”.

---

**DSQ85562** La expresión del registro &V1 superará &V2 caracteres cuando se procese.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85559”.

---

**DSQ85563** La expresión del registro &V1 superará &V2 caracteres cuando se procese.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ85559”.

---

**DSQ85570** La consulta no puede tener más de &V1 tablas.

**Explicación:**

Ha indicado más nombres de tablas de los permitidos para la consulta que va a crear.

**Respuesta del Usuario:**

Reduzca el número de tablas seleccionadas hasta que el total no exceda &V1. A continuación, pulse Intro.

---

**DSQ85571** La tecla INTRO no está activa en este panel.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ23474” en la página 374.

---

**DSQ85572** Escriba un valor antes de pulsar la tecla INTRO.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ23648” en la página 382.

---

**DSQ85574** &V1&V2&V3&V4&V5 no existe.

**Explicación:**

La tabla denominada no existe. Tal vez la haya escrito incorrectamente. Puede listar los nombres de las tablas que puede incluir en su consulta usando la función de listas.

**Respuesta del Usuario:**

Compruebe la ortografía del nombre de tabla. Escríbalo correctamente o selecciónelo de la lista de nombres de tabla.

---

**DSQ85575** El cliente no está autorizado a utilizar &V1&V2&V3&V4&V5.

**Explicación:**

Ha especificado que la tabla que figura en el mensaje se utilizará en la consulta, pero no tiene autorización para acceder a la tabla.

**Respuesta del Usuario:**

Obtenga autorización de su propietario para utilizar la tabla, o especifique una tabla diferente.

---

**DSQ85580** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ85581** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ85582** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ84330” en la página 668.

---

**DSQ85583** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ85600** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ85601** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ85602** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ85620** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ85621** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ23473” en la página 374.

---

**DSQ85622** Tiene demasiado poco espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ60203” en la página 613.

---

**DSQ85623** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ85634** No se puede editar una tabla que contiene un tipo de datos &V2.

**Explicación:**

La columna &V1 de la tabla contiene datos que tienen un tipo de datos &V2, que no se pueden editar utilizando el Editor de tablas.

No puede utilizar el Editor de tablas para editar tablas que contengan columnas que tengan los tipos de datos siguientes:

- XML
- BINARY

- VARBINARY
- BLOB
- DECFLOAT

Las tablas que contienen datos DECFLOAT sólo se pueden editar si se utiliza QMF en un procesador que soporta instrucciones de coma flotante decimal. El procesador en el que utiliza QMF no soporta los datos DECFLOAT.

**Respuesta del Usuario:**

Si necesita editar esta tabla, cree una vista de la tabla que omita la columna &V2. Después, edite la vista. Para obtener más información sobre cómo crear una vista, consulte “Consulta de DB2 QMF”.

---

**DSQ85635** No se puede editar una tabla que contiene un tipo de datos &V2.

**Explicación:**

La columna &V1 de la tabla contiene datos que tienen un tipo de datos &V2, que no se pueden editar utilizando el Editor de tablas.

No puede utilizar el Editor de tablas para editar tablas que contengan columnas que tengan los tipos de datos siguientes:

- XML
- BINARY
- BLOB
- VARBINARY

**Respuesta del Usuario:**

Si necesita editar esta tabla, cree una vista de la tabla que omita la columna &V2. Después, edite la vista. Para obtener más información sobre cómo crear una vista, consulte “Consulta de DB2 QMF”.

---

**DSQ85640** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ85641** &V1 no es un valor de indicación de la hora permitido.

**Explicación:**

El formato correcto es:

aaaa-mm-dd-hh.mm.ss.&V2

donde:

- aaaa-mm-dd es el año, el mes y el día
- hh.mm.ss es la hora, los minutos y los segundos
- &V2 son las fracciones de segundos, que son opcionales

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor válido en el campo.

---

**DSQ85642** No existe ninguna entrada ANTERIOR.

**Explicación:**

El mandato no se puede ejecutar porque no ha entrado ningún dato que se haya guardado.

**Respuesta del Usuario:**

Marque los datos de las columnas y utilice el mandato adecuado (AÑADIR o BUSCAR) antes de utilizar el mandato ANTERIOR para recuperar la entrada modificada.

---

**DSQ85643** Existe un desbordamiento de datos para este campo.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ20634" en la página 234.

---

**DSQ85644** Se provocado un desbordamiento de datos para este campo.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ20635" en la página 234.

---

**DSQ85645** Ahora no puede utilizar RENOVAR.

**Explicación:**

El contenido de la fila de la base de datos visualizada no puede renovarse debido a un intento no exitoso de actualizar la fila.

**Respuesta del Usuario:**

Continúe editando los datos o vuelva a la modalidad de búsqueda. Para renovar la fila visualizada actualmente: 1) Mostrar búsqueda 2) Anterior 3) Búsqueda 4) Si la fila deseada no se visualiza, utilice el mandato Siguiente hasta que se visualice

---

**DSQ85651** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ23473" en la página 374.

---

**DSQ85652** Tiene demasiado poco espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ60203" en la página 613.

---

**DSQ85653** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ85654** CANCELAR no se ejecuta cuando SALVAR=INMEDIATO.

**Explicación:**

Ha especificado SALVAR=INMEDIATO, lo que significa que las adiciones, los cambios y las supresiones son permanentes en la base de datos a medida que se ejecutan. Por lo tanto, el mandato CANCELAR no se puede utilizar para descartarlos.

**Respuesta del Usuario:**

No emita el mandato CANCELAR ahora. Sólo el mandato FIN puede utilizarse para finalizar la sesión del Editor de tablas cuando SALVAR=INMEDIATO.

---

**DSQ85655** &V1 no es un valor de indicación de la hora permitido.

**Explicación:**

El formato correcto es:

aaaa-mm-dd-hh.mm.ss.&V2zth:tm

donde:

- aaaa es un valor de cuatro dígitos que representa el año.
- mm es un valor de dos dígitos que representa el mes.
- dd es un valor de dos dígitos que representa el día.
- hh es un valor de dos dígitos que representa la hora.
- mm es un valor de dos dígitos que representa los minutos.
- ss es un valor de dos dígitos que representa los segundos.
- &V2 son las fracciones de segundos, que son opcionales.
- z es un signo (+) o menos (-) que indica la diferencia de huso horario en relación con Coordinated Universal Time (UTC).
- th es un valor de dos dígitos que representan las horas del huso horario.
- tm es un valor de dos dígitos que representan los minutos del huso horario.

El rango válido para la parte del huso horario es de -24:00 a +24:00. Para especificar UTC, puede especificar un huso horario de -0:00 o +0:00 o sustituir el desplazamiento de huso horario y su signo con una Z mayúscula.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor válido en el campo.

---

**DSQ85662** TSTMPTZ: **aaaa-mm-dd-hh.mm.ss.&V3zth&V4tm, con valor por omision, nunca nulo.**

**Explicación:**

La clave de función Mostrar campo no visualiza los datos de esta columna.

Esta columna puede tener un valor predeterminado. En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

Esta columna no puede ser nula. En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

El formato de tipo de datos mostrado en el mensaje tiene el siguiente significado:

- aaaa es un valor de cuatro dígitos que representa el año.
- mm es un valor de dos dígitos que representa el mes.
- dd es un valor de dos dígitos que representa el día.
- hh es un valor de dos dígitos que representa la hora.
- mm es un valor de dos dígitos que representa los minutos.
- ss es un valor de dos dígitos que representa los segundos.
- &V3 representa el número de fracciones de segundos, que son una parte opcional del formato.
- z es un signo (+) o menos (-) que indica la diferencia de huso horario en relación con Coordinated Universal Time (UTC).
- th es un valor de dos dígitos que representan las horas del huso horario.
- tm es un valor de dos dígitos que representan los minutos del huso horario.

El rango válido para la parte del huso horario es de -24:00 a +24:00. Para especificar UTC, puede especificar un huso horario de -0:00 o +0:00 o sustituir el desplazamiento de huso horario y su signo con una Z mayúscula.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna.

---

**DSQ85663** TSTMPTZ: **aaaa-mm-dd-hh.mm.ss.&V3zth&V4tm, con valor por omision, nulo permitido.**

**Explicación:**

La clave de función Mostrar campo no visualiza los datos de esta columna.

Esta columna puede tener un valor predeterminado. En esta columna se permite el carácter reservado para el

valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

Esta columna puede ser nula. En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

El formato de tipo de datos mostrado en el mensaje tiene el siguiente significado:

- aaaa es un valor de cuatro dígitos que representa el año.
- mm es un valor de dos dígitos que representa el mes.
- dd es un valor de dos dígitos que representa el día.
- hh es un valor de dos dígitos que representa la hora.
- mm es un valor de dos dígitos que representa los minutos.
- ss es un valor de dos dígitos que representa los segundos.
- &V3 representa el número de fracciones de segundos, que son una parte opcional del formato.
- z es un signo (+) o menos (-) que indica la diferencia de huso horario en relación con Coordinated Universal Time (UTC).
- th es un valor de dos dígitos que representan las horas del huso horario.
- tm es un valor de dos dígitos que representan los minutos del huso horario.

El rango válido para la parte del huso horario es de -24:00 a +24:00. Para especificar UTC, puede especificar un huso horario de -0:00 o +0:00 o sustituir el desplazamiento de huso horario y su signo con una Z mayúscula.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna.

---

**DSQ85664** TSTMPTZ: **aaaa-mo-dd-hh.mm.sszth&V3tm, tiene valor predeterminado, nunca nulo.**

**Explicación:**

La clave de función Mostrar campo no visualiza los datos de esta columna.

Esta columna puede tener un valor predeterminado. En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

Esta columna no puede ser nula. En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

El formato de tipo de datos mostrado en el mensaje tiene el siguiente significado:

- aaaa es un valor de cuatro dígitos que representa el año.

- mm es un valor de dos dígitos que representa el mes.
- dd es un valor de dos dígitos que representa el día.
- hh es un valor de dos dígitos que representa la hora.
- mm es un valor de dos dígitos que representa los minutos.
- ss es un valor de dos dígitos que representa los segundos.
- z es un signo (+) o menos (-) que indica la diferencia de huso horario en relación con Coordinated Universal Time (UTC).
- th es un valor de dos dígitos que representan las horas del huso horario.
- tm es un valor de dos dígitos que representan los minutos del huso horario.

El rango válido para la parte del huso horario es de -24:00 a +24:00. Para especificar UTC, puede especificar un huso horario de -0:00 o +0:00 o sustituir el desplazamiento de huso horario y su signo con una Z mayúscula.

#### Respuesta del Usuario:

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna.

---

**DSQ85665** TSTMPTZ: aaaa-mo-dd-hh.mm.sszth &V3tm, tiene valor predeterminado, nulo permitido.

#### Explicación:

La clave de función Mostrar campo no visualiza los datos de esta columna.

Esta columna puede tener un valor predeterminado. En esta columna se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

Esta columna puede ser nula. En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

El formato de tipo de datos mostrado en el mensaje tiene el siguiente significado:

- aaaa es un valor de cuatro dígitos que representa el año.
- mm es un valor de dos dígitos que representa el mes.
- dd es un valor de dos dígitos que representa el día.
- hh es un valor de dos dígitos que representa la hora.
- mm es un valor de dos dígitos que representa los minutos.
- ss es un valor de dos dígitos que representa los segundos.
- z es un signo (+) o menos (-) que indica la diferencia de huso horario en relación con Coordinated Universal Time (UTC).

- th es un valor de dos dígitos que representan las horas del huso horario.
- tm es un valor de dos dígitos que representan los minutos del huso horario.

El rango válido para la parte del huso horario es de -24:00 a +24:00. Para especificar UTC, puede especificar un huso horario de -0:00 o +0:00 o sustituir el desplazamiento de huso horario y su signo con una Z mayúscula.

#### Respuesta del Usuario:

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna.

---

**DSQ85666** TSTMPTZ: aaaa-mo-dd-hh.mm.sszth &V3tm, sin valor predeterminado, nunca nulo.

#### Explicación:

La clave de función Mostrar campo no visualiza los datos de esta columna.

Esta columna no puede tener un valor predeterminado. En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

Esta columna no puede ser nula. En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

El formato de tipo de datos mostrado en el mensaje tiene el siguiente significado:

- aaaa es un valor de cuatro dígitos que representa el año.
- mm es un valor de dos dígitos que representa el mes.
- dd es un valor de dos dígitos que representa el día.
- hh es un valor de dos dígitos que representa la hora.
- mm es un valor de dos dígitos que representa los minutos.
- ss es un valor de dos dígitos que representa los segundos.
- z es un signo (+) o menos (-) que indica la diferencia de huso horario en relación con Coordinated Universal Time (UTC).
- th es un valor de dos dígitos que representan las horas del huso horario.
- tm es un valor de dos dígitos que representan los minutos del huso horario.

El rango válido para la parte del huso horario es de -24:00 a +24:00. Para especificar UTC, puede especificar un huso horario de -0:00 o +0:00 o sustituir el desplazamiento de huso horario y su signo con una Z mayúscula.

#### Respuesta del Usuario:

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna.

---

**DSQ85667** TSTMPTZ: aaaa-mo-dd-hh.mm.sszth  
&V3tm, sin valor predeterminado, nulo permitido.

**Explicación:**

La clave de función Mostrar campo no visualiza los datos de esta columna.

Esta columna no puede tener un valor predeterminado. En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

Esta columna puede ser nula. En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

El formato de tipo de datos mostrado en el mensaje tiene el siguiente significado:

- aaaa es un valor de cuatro dígitos que representa el año.
- mm es un valor de dos dígitos que representa el mes.
- dd es un valor de dos dígitos que representa el día.
- hh es un valor de dos dígitos que representa la hora.
- mm es un valor de dos dígitos que representa los minutos.
- ss es un valor de dos dígitos que representa los segundos.
- z es un signo (+) o menos (-) que indica la diferencia de huso horario en relación con Coordinated Universal Time (UTC).
- th es un valor de dos dígitos que representan las horas del huso horario.
- tm es un valor de dos dígitos que representan los minutos del huso horario.

El rango válido para la parte del huso horario es de -24:00 a +24:00. Para especificar UTC, puede especificar un huso horario de -0:00 o +0:00 o sustituir el desplazamiento de huso horario y su signo con una Z mayúscula.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna.

---

**DSQ85668** TSTMPTZ: aaaa-mm-dd-hh.mm.ss.  
&V3zth&V4tm, sin valor por omision, nunca.

**Explicación:**

La clave de función Mostrar campo no visualiza los datos de esta columna.

Esta columna no puede tener un valor predeterminado.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

Esta columna no puede ser nula. En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

El formato de tipo de datos mostrado en el mensaje tiene el siguiente significado:

- aaaa es un valor de cuatro dígitos que representa el año.
- mm es un valor de dos dígitos que representa el mes.
- dd es un valor de dos dígitos que representa el día.
- hh es un valor de dos dígitos que representa la hora.
- mm es un valor de dos dígitos que representa los minutos.
- ss es un valor de dos dígitos que representa los segundos.
- &V3 representa el número de fracciones de segundos, que son una parte opcional del formato.
- z es un signo (+) o menos (-) que indica la diferencia de huso horario en relación con Coordinated Universal Time (UTC).
- th es un valor de dos dígitos que representan las horas del huso horario.
- tm es un valor de dos dígitos que representan los minutos del huso horario.

El rango válido para la parte del huso horario es de -24:00 a +24:00. Para especificar UTC, puede especificar un huso horario de -0:00 o +0:00 o sustituir el desplazamiento de huso horario y su signo con una Z mayúscula.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna.

---

**DSQ85669** TSTMPTZ: aaaa-mm-dd-hh.mm.ss.  
&V3zth&V4tm, sin valor por omision, nulo permitido.

**Explicación:**

La clave de función Mostrar campo no visualiza los datos de esta columna.

Esta columna no puede tener un valor predeterminado. En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

Esta columna puede ser nula. En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

El formato de tipo de datos mostrado en el mensaje tiene el siguiente significado:



- aaaa es un valor de cuatro dígitos que representa el año.
- mm es un valor de dos dígitos que representa el mes.
- dd es un valor de dos dígitos que representa el día.
- hh es un valor de dos dígitos que representa la hora.
- mm es un valor de dos dígitos que representa los minutos.
- ss es un valor de dos dígitos que representa los segundos.
- &V3 representa el número de fracciones de segundos, que son una parte opcional del formato.
- z es un signo (+) o menos (-) que indica la diferencia de huso horario en relación con Coordinated Universal Time (UTC).
- th es un valor de dos dígitos que representan las horas del huso horario.
- tm es un valor de dos dígitos que representan los minutos del huso horario.

El rango válido para la parte del huso horario es de -24:00 a +24:00. Para especificar UTC, puede especificar un huso horario de -0:00 o +0:00 o sustituir el desplazamiento de huso horario y su signo con una Z mayúscula.

#### Respuesta del Usuario:

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna.

---

**DSQ85670** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10010” en la página 7.

---

**DSQ85671** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ23473” en la página 374.

---

**DSQ85672** &V1 realizado. No hay más filas que cumplan los criterios de búsqueda.

#### Explicación:

Ha accedido a todas las filas que cumplen los criterios de búsqueda especificados.

#### Respuesta del Usuario:

Utilice el mandato ANTERIOR seguido del mandato BUSCAR para acceder al conjunto de filas, o escriba un criterio de búsqueda nuevo para recuperar un conjunto diferente de filas.

---

**DSQ85673** No se han encontrado filas que cumplan los criterios de búsqueda.

#### Explicación:

No se han encontrado filas que coincidan con los criterios de búsqueda especificados.

#### Respuesta del Usuario:

Compruebe los criterios de búsqueda de errores o escriba un criterio de búsqueda diferente.

---

**DSQ85674** No puede utilizar MOSTRAR &V1 en este panel.

#### Explicación:

MOSTRAR &V1 no es una operación válida para este panel.

#### Respuesta del Usuario:

No intente utilizar esta operación en este panel. Pase a un panel que permita realizar esta operación.

---

**DSQ85675** No puede utilizar MOSTRAR CAMPO para columnas con datos no visualizables.

#### Explicación:

MOSTRAR CAMPO normalmente puede utilizarse para cambiar los datos en la columna que ha seleccionado. Sin embargo, la columna seleccionada para la fila actual contiene datos que no son visualizables.

#### Respuesta del Usuario:

Para cambiar los datos de esta columna debe utilizar otros medios, como SQL. Aun así puede cambiar los datos de otras columnas de esta fila o suprimir esta fila.

---

**DSQ85676** Debe BUSCAR las filas que desee CAMBIAR.

#### Explicación:

Debe BUSCAR para recuperar un conjunto de filas antes de poder modificar las filas.

#### Respuesta del Usuario:

Escriba los criterios de búsqueda para recuperar un conjunto de filas específico, o deje el indicador nulo (&V1) en todas las columnas para recuperar todas las filas de la tabla.

---

**DSQ85677** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ23473” en la página 374.

---

**DSQ85678** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ23473” en la página 374.

---

**DSQ85679** No puede utilizar MOSTRAR CAMPO en esta columna de ancho.

**Explicación:**

No puede utilizar MOSTRAR CAMPO para especificar una condición de búsqueda en columnas que tienen más de 254 caracteres (o 127 caracteres DBCS). Esta restricción es impuesta por la base de datos que está utilizando.

**Respuesta del Usuario:**

Vaya a una columna que es de 254 caracteres (o 127 caracteres DBCS) o menos antes de entrar una condición de búsqueda.

---

**DSQ85680** No puede utilizar MOSTRAR CAMPO en una columna GRAPHIC con esta pantalla.

**Explicación:**

No puede utilizar MOSTRAR CAMPO para una columna que esté definida como GRAPHIC o VARGRAPHIC si la pantalla no da soporte al juego de caracteres de doble byte.

**Respuesta del Usuario:**

Vaya a una columna que no sea un tipo GRAPHIC o utilice otro dispositivo de pantalla.

---

**DSQ85681** Lo sentimos, el cursor debe estar en una columna para utilizar MOSTRAR CAMPO.

**Explicación:**

El cursor no está apuntando a una columna.

**Respuesta del Usuario:**

Mueva el cursor a un área de entrada de columna antes de utilizar MOSTRAR CAMPO.

---

**DSQ85682** INTEGER: -2147483648 to 2147483647, sin valor predeterminado, nunca nulo.

**Explicación:**

Esta columna es un tipo de datos de entero. Puede contener un número en el rango de -2147483648 a 2147483647 (con un máximo de 10 dígitos).

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ85683** INTEGER: -2147483648 to 2147483647, sin valor predeterminado, nulo permitido.

**Explicación:**

Esta columna es un tipo de datos de entero. Puede contener un número en el rango de -2147483648 a 2147483647 (con un máximo de 10 dígitos).

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ85684** SMALL INTEGER: -32768 to 32767, sin valor predeterminado, nunca nulo.

**Explicación:**

Esta columna es un tipo de datos de entero pequeño. Puede contener un número entre -32768 y 32767.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

---

**DSQ85685** **SMALL INTEGER: -32768 to 32767, sin valor predeterminado, nulo permitido.**

**Explicación:**

Esta columna es un tipo de datos de entero pequeño. Puede contener un número entre -32768 y 32767.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ85686** **FLOAT: (+/-)&V1&V2&V3E(+/-)&V4, sin valor predeterminado, nunca nulo.**

**Explicación:**

La clave de función Mostrar campo no visualiza los datos de esta columna.

Esta columna no tiene valor predeterminado. (En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado ,&V6, en la modalidad Añadir o Cambiar.)

La columna no puede ser nula. (En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo, &V5, en la modalidad Añadir o Cambiar.)

El formato de número mostrado en el mensaje tiene el siguiente significado:

- + (opcional) o - al principio de los datos es el signo de los datos.
- &V1&V2&V3 son los dígitos del significando (hasta 17 dígitos para la precisión doble o hasta 8 dígitos para la precisión simple).
- E es el principio del exponente, que indica notación científica. La porción de exponente del número se puede omitir.
- + (opcional) o - es el signo del exponente.
- &V4 son los dígitos para el exponente (1 o 2 dígitos).

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Los valores válidos para este tipo de datos incluyen:

De -7.2E75 a -5.4E-79, 0, se 5.4E-79 a 7.2E75

---

**DSQ85687** **FLOAT: (+/-)&V1&V2&V3E(+/-)&V4, sin valor predeterminado, nulo permitido.**

**Explicación:**

La clave Mostrar Campo no muestra los datos en esta columna.

Esta columna no tiene valor predeterminado. (En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado ,&V6, en la modalidad Añadir o Cambiar.)

La columna puede contener valores nulos. (En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo, &V5, en la modalidad Añadir o Cambiar.)

El formato de número mostrado en el mensaje tiene el siguiente significado:

- + (opcional) o - al principio de los datos es el signo de los datos.
- &V1&V2&V3 son los dígitos del significando (hasta 17 dígitos para la precisión doble o hasta 8 dígitos para la precisión simple).
- E es el principio del exponente, que indica notación científica. La porción de exponente del número se puede omitir.
- + (opcional) o - es el signo del exponente.
- &V4 son los dígitos para el exponente (1 o 2 dígitos).

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Los valores válidos para este tipo de datos incluyen:

De -7.2E75 a -5.4E-79, 0, se 5.4E-79 a 7.2E75

---

**DSQ85688** **DECIMAL: &V1 dígitos antes del decimal, &V2 después, sin valor predeterminado, nunca nulo.**

**Explicación:**

Esta columna es un tipo de datos decimales. Un signo más o menos puede utilizarse antes del número decimal. Se presupone un signo más si se omite el signo.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V4) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ85689**    **DECIMAL: &V1 dígitos antes del decimal, &V2 después, sin valor predeterminado, nulo permitido.**

**Explicación:**

Esta columna es un tipo de datos decimales. Un signo más o menos puede utilizarse antes del número decimal. Se presupone un signo más si se omite el signo.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V4) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ85690**    **VARYING CHARACTER(&V1): sin valor predeterminado, nunca nulo.**

**Explicación:**

Esta columna es un tipo de datos de caracteres variables. Puede contener hasta &V1 caracteres. Los blancos de cola se eliminan de los datos si la variable global DSQCP\_RMV\_BLANKS se establece en 1.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ85691**    **VARYING CHARACTER(&V1): sin valor predeterminado, nulo permitido.**

**Explicación:**

Esta columna es un tipo de datos de caracteres variables. Puede contener hasta &V1 caracteres. Los blancos de cola se eliminan de los datos si la variable global DSQCP\_RMV\_BLANKS se establece en 1.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ85692**    **CHARACTER(&V1): sin valor predeterminado, nunca nulo.**

**Explicación:**

Esta columna puede contener hasta &V1 caracteres. La columna de la base de datos es siempre de &V1 caracteres de longitud. Se añaden espacios en blanco al final de la columna si la clave es menor de &V1 caracteres.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ85693**    **CHARACTER(&V1): sin valor predeterminado, nulo permitido.**

**Explicación:**

Esta columna puede contener hasta &V1 caracteres. La columna de la base de datos es siempre de &V1 caracteres de longitud. Se añaden espacios en blanco al final de la columna si la clave es menor de &V1 caracteres.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ85694 VARYING GRAPHIC(&V1): sin valor predeterminado, nunca nulo.****Explicación:**

Esta columna puede contener hasta &V1 caracteres DBCS. Los blancos de cola se eliminan de los datos si la variable global DSQCP\_RMV\_BLANKS se establece en 1.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ85695 VARYING GRAPHIC(&V1): sin valor predeterminado, nulo permitido.****Explicación:**

Esta columna puede contener hasta &V1 caracteres DBCS. Los blancos de cola se eliminan de los datos si la variable global DSQCP\_RMV\_BLANKS se establece en 1.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ85696 GRAPHIC(&V1): sin valor predeterminado, nunca nulo.****Explicación:**

Esta columna puede contener hasta &V1 caracteres DBCS. La columna de la base de datos es siempre de &V1 caracteres de longitud. Se añaden espacios en blanco al final de la columna si la clave es menor de &V1 caracteres.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ85697 GRAPHIC(&V1): sin valor predeterminado, nulo permitido.****Explicación:**

Esta columna puede contener hasta &V1 caracteres DBCS. La columna de la base de datos es siempre de &V1 caracteres de longitud. Se añaden espacios en blanco al final de la columna si la clave es menor de &V1 caracteres.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna. Pulse Intro para borrar el mensaje.

---

**DSQ85698 DATE: &V1, sin valor predeterminado, nunca nulo.****Explicación:**

El formato predeterminado para la fecha se muestra más arriba. El formato correcto para especificar datos es "mm/dd/aaaa" o "aaaa-mm-dd" o "dd.mm.aaaa" o el formato de fecha local para su instalación.

**aaaa** es el año. Puede especificar 2 dígitos para el año, en cuyo caso los dos primeros dígitos se supone que la fecha es del siglo actual.

**mm** es el mes (1 o 2 dígitos)

**dd** es el día (1 o 2 dígitos)

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

## DSQ85699 • DSQ85702

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

### Respuesta del Usuario:

Especifique la fecha en uno de los formatos válidos.

---

**DSQ85699** DATE: &V1, sin valor predeterminado, nulo permitido.

#### Explicación:

El formato predeterminado para la fecha se muestra más arriba. El formato correcto para especificar datos es "mm/dd/aaaa" o "aaaa-mm-dd" o "dd.mm.aaaa" o el formato de fecha local para su instalación.

**aaaa** es el año. Puede especificar 2 dígitos para el año, en cuyo caso los dos primeros dígitos se supone que la fecha es del siglo actual.

**mm** es el mes (1 o 2 dígitos)

**dd** es el día (1 o 2 dígitos)

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

### Respuesta del Usuario:

Especifique la fecha en uno de los formatos válidos.

---

**DSQ85700** TIME: &V1, sin valor predeterminado, nunca nulo.

#### Explicación:

El formato predeterminado para la hora se muestra más arriba. El formato correcto para indicar datos es "hh:mm AM (or PM)", "hh:mm:ss" o "hh.mm.ss", o bien el formato de hora local de su instalación.

**hh** es la hora (1 o 2 dígitos)

**mm** es los minutos (1 o 2 dígitos)

**ss** es los segundos (1 o 2 dígitos)

Los segundos son opcionales.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

### Respuesta del Usuario:

Especifique la hora en uno de los formatos válidos.

---

**DSQ85701** TIME: &V1, sin valor predeterminado, nulo permitido.

#### Explicación:

El formato predeterminado para la hora se muestra más arriba. El formato correcto para indicar datos es "hh:mm AM (or PM)", "hh:mm:ss" o "hh.mm.ss", o bien el formato de hora local de su instalación.

**hh** es la hora (1 o 2 dígitos)

**mm** es los minutos (1 o 2 dígitos)

**ss** es los segundos (1 o 2 dígitos)

Los segundos son opcionales.

En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V3) en la modalidad Añadir o Cambiar.

En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

MOSTRAR CAMPO no muestra los datos de esta columna.

### Respuesta del Usuario:

Especifique la hora en uno de los formatos válidos.

---

**DSQ85702** TIMESTAMP: aaaa-mm-dd-hh.mm.ss. &V3, sin valor predeterminado, nunca nulo.

#### Explicación:

La clave de función Mostrar campo no visualiza los datos de esta columna.

Esta columna no puede tener un valor predeterminado. En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

Esta columna no puede ser nula. En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

El formato de tipo de datos mostrado en el mensaje tiene el siguiente significado:

- aaaa es un valor de cuatro dígitos que representa el año.
- mm es un valor de dos dígitos que representa el mes.
- dd es un valor de dos dígitos que representa el día.
- hh es un valor de dos dígitos que representa la hora.

- mm es un valor de dos dígitos que representa los minutos.
- ss es un valor de dos dígitos que representa los segundos.
- &V3 representa el número de fracciones de segundos, que son una parte opcional del formato.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna.

---

**DSQ85703**    **TIMESTAMP: aaaa-mm-dd-hh.mm.ss. &V3, sin valor predeterminado, nulo permitido.**

**Explicación:**

La clave de función Mostrar campo no visualiza los datos de esta columna.

Esta columna no puede tener un valor predeterminado. En esta columna no se permite el carácter reservado para el valor predeterminado (&V2) en la modalidad Añadir o Cambiar.

Esta columna puede ser nula. En esta columna se permite el carácter reservado para el valor nulo (&V1) en la modalidad Añadir o Cambiar.

El formato de tipo de datos mostrado en el mensaje tiene el siguiente significado:

- aaaa es un valor de cuatro dígitos que representa el año.
- mm es un valor de dos dígitos que representa el mes.
- dd es un valor de dos dígitos que representa el día.
- hh es un valor de dos dígitos que representa la hora.
- mm es un valor de dos dígitos que representa los minutos.
- ss es un valor de dos dígitos que representa los segundos.
- &V3 representa el número de fracciones de segundos, que son una parte opcional del formato.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el mensaje como una guía si desea especificar datos en esta columna.

---

**DSQ85704**    **Se muestra CHARACTER LONG. VARIABLE(&V1), sin valor predeterminado, nunca es nulo.**

---

**DSQ85705**    **Se muestra CHARACTER LONG. VARIABLE(&V1), sin valor omis., nulo permitido.**

---

**DSQ85706**    **Se muestra CHARACTER(&V1), sin valor predeterminado, nunca es nulo.**

---

**DSQ85707**    **Se muestra CARÁCTER(&V1), sin valor predeterminado, nulo permitido.**

---

**DSQ85708**    **Se muestra GRÁFICO LONG. VARIABLE(&V1), sin valor predeterminado, nunca es nulo.**

---

**DSQ85709**    **Se muestra Se muestra GRAFICO LONG. VARIABLE(&V1), sin valor omis., nulo permitido.**

---

**DSQ85710**    **Se muestra GRAPHIC(&V1), sin valor predeterminado, nunca es nulo.**

---

**DSQ85711**    **Se muestra GRAPHIC(&V1), sin valor predeterminado, nulo permitido.**

---

**DSQ85712**    **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea "DSQ10101" en la página 11.

---

**DSQ85713**    **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea "DSQ10101" en la página 11.

---

**DSQ85714**    **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea "DSQ10101" en la página 11.

---

**DSQ85715**    **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea "DSQ10101" en la página 11.

---

**DSQ85716**    **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea "DSQ10101" en la página 11.

---

**DSQ85717**    **Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.**

**Explicación:** Vea "DSQ10101" en la página 11.









---

## Capítulo 12. De DSQ90001 a DSQ90575

Estos mensajes QMF estándar son para errores que se producen al ejecutar QMF. Los mensajes contienen información que puede proporcionar soluciones y ayudarle a diagnosticar errores.

---

**DSQ90001** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Una constante literal en LTT es demasiado larga.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ90002** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ90001".

---

**DSQ90003** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ90001".

---

**DSQ90004** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ90001".

---

**DSQ90005** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ90001".

---

**DSQ90006** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ90001".

---

**DSQ90007** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ90001".

---

**DSQ90009** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ90001".

---

**DSQ90010** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ90001".

---

**DSQ90011** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ90001".

---

**DSQ90012** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ90001".

---

**DSQ90013** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ90001".

---

**DSQ90014** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ90001".

---

**DSQ90015** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ90001".

---

**DSQ90016** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ90001” en la página 739.

---

**DSQ90017** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ90001” en la página 739.

---

**DSQ90018** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ90001” en la página 739.

---

**DSQ90019** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ90001” en la página 739.

---

**DSQ90021** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ90001” en la página 739.

---

**DSQ90022** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ90001” en la página 739.

---

**DSQ90023** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ90001” en la página 739.

---

**DSQ90024** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ90001” en la página 739.

---

**DSQ90025** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ90001” en la página 739.

---

**DSQ90026** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ90001” en la página 739.

---

**DSQ90027** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ90001” en la página 739.

---

**DSQ90400** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ90401** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Ha fallado puesta a punto de manejador interrupciones terminal.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ90402** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Ha fallado cancelación de manejador interrupciones de terminal.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for

the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ90403** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ10016” en la página 8.

---

**DSQ90404** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Problema de lógica interna para la sección de control DSQCSTAX.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ90405** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Ha fallado la salida de atención de GDDM de habilitación.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la

instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ90406** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Ha fallado la salida de atención de GDDM de inhabilitación.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ90461** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error al establecer manejador de terminación anormal de QMF.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual “Instalación y gestión de DB2 QMF” de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ90462** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error al cancelar el manejador de terminación anormal de QMF.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ90480** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ50086" en la página 533.

---

**DSQ90481** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ50086" en la página 533.

---

**DSQ90484** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ50086" en la página 533.

---

**DSQ90485** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ50086" en la página 533.

---

**DSQ90486** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ50086" en la página 533.

---

**DSQ90487** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ50086" en la página 533.

---

**DSQ90490** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ50086" en la página 533.

---

**DSQ90491** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ90500** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

Error de IKJEFTSR. Código de retorno = &V1. P4 = &V2. P5 = &V3. P6 = &V4.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ90501** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ10016" en la página 8.

---

**DSQ90502** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea "DSQ10012" en la página 7.

---

**DSQ90510** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ50086" en la página 533.

---

**DSQ90520** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ50086" en la página 533.

---

**DSQ90530** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ50086” en la página 533.

---

**DSQ90550** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ90551** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea “DSQ20005” en la página 193.

---

**DSQ90552** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ90553** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ90555** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ90556** Puede entrar un mandato.

---

**DSQ90557** Ha finalizado la sesión QMF.

---

**DSQ90558** Se generaron mensajes de aviso.

**Explicación:** Vea “DSQ10310” en la página 23.

---

**DSQ90559** No se ha podido cargar la rutina de salida de gobierno.

**Explicación:**

Se ha realizado un intento durante la inicialización de QMF de cargar la rutina de salida de gobierno. La carga no ha sido satisfactoria. La sesión de QMF continúa, pero la salida del gobernador no estará activa.

Cuando se ejecuta en CICS, la rutina de gobernador tiene que editarse con enlaces con AMODE 31.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ90560** No se ha podido cargar la rutina de edición de usuario.

**Explicación:**

Se ha realizado un intento durante la inicialización de QMF de cargar la rutina de edición de usuario. La carga no ha sido satisfactoria. La sesión QMF continúa, pero la rutina de edición de usuario no está disponible.

Cuando se ejecuta en CICS, la rutina de edición de usuario debe editarse con enlaces con AMODE 31.

**Respuesta del Usuario:**

Si se está ejecutando en CICS, intente cargar la rutina de edición fuera de QMF ejecutando el siguiente mandato de CICS desde el CICS nativo:

```
CECI LOAD PROGRAM(DSQUECIC)
```

Póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ90561** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ90562** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ90563** No se ha podido cargar la rutina de edición de usuario.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ90560”.

---

**DSQ90564** No se ha podido cargar la rutina de salida de gobierno.

**Explicación:** Consulte el apartado “DSQ90559”.

---

**DSQ90565** No tiene más espacio de almacenamiento.

**Explicación:** Vea “DSQ10012” en la página 7.

---

**DSQ90566** La tabla de control de rastreo del módulo no se ha podido cargar.

**Explicación:**

Se ha realizado un intento durante la inicialización de QMF para cargar la tabla de control de rastreo de módulo DSQUTRAC. Este no ha sido satisfactoria. La sesión QMF continúa, pero no será posible obtener datos de rastreo para módulos específicos.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ90567** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:**

LE módulo CEEPIPI no se ha podido cargar.

El sistema ha detectado un error interno. depending on how administrador de QMF has set up parameters for the trace program, information about this error could be available in the Q.ERROR\_LOG table and the QMF trace data.

**Respuesta del Usuario:**

Informe del error según los procedimientos de la instalación. consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" de su sistema operativo para obtener ayuda en la interpretación de la información de error en la tabla Q.ERROR\_LOG y en los datos de rastreo de QMF. Además, compruebe si el mandato se ha completado correctamente. Puede continuar utilizando QMF.

---

**DSQ90568** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Consulte el apartado "DSQ90567".

---

**DSQ90569** La salida del usuario de la instalación (DSQUOPTS) no se ha podido cargar.

**Explicación:**

Durante la inicialización de QMF se ha intentado cargar la salida del usuario de la instalación de QMF (DSQUOPTS). La carga no ha sido satisfactoria. La sesión QMF continua, pero la salida del usuario de la instalación no esta activa.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ90570** La salida del usuario de la instalación (DSQUOPTS) no es valida para QMF.

**Explicación:**

Durante la inicialización de QMF se ha intentado cargar la salida del usuario de la instalación de QMF (DSQUOPTS). La carga fue satisfactoria pero se ha visto que la salida del usuario de la instalación no era valida. La sesión QMF continua, pero la salida del usuario de la instalación no esta activa. Los posibles problemas incluyen:

- no se cumple el requisito de longitud mínima
- campo llamativo corrupto o no valido
- identificador de nivel corrupto o no valido

Para obtener más información sobre este tema, consulte el manual "Instalación y gestión de DB2 QMF" para el sistema operativo.

**Respuesta del Usuario:**

La salida del usuario de la instalación se debe examinar, arreglar, ensamblar y enlazar. Póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ90571** Discrepancia de nivel entre la salida de usuario de la instalación y QMF.

**Explicación:**

Durante la inicialización de QMF, se ha intentado cargar la rutina de salida de usuario de instalación de QMF. La carga fue satisfactoria pero se ha visto que la salida de usuario de la instalación (DSQUOPTS) estaba a un nivel distinto del de QMF. La sesión QMF continúa y el nivel activo de opciones vigente puede verse a continuación:

- Nivel QMF: &V1
- Nivel de salida de usuario de instalación (DSQUOPTS): &V2
- Nivel activo de opciones: &V3

**Respuesta del Usuario:**

La salida de usuario de la instalación tiene que estar al mismo nivel que QMF para todas las opciones de usuario estén en vigor. Póngase en contacto con el administrador de QMF para obtener ayuda.

---

**DSQ90572** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23610" en la página 381.

---

**DSQ90573** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23610" en la página 381.

---

**DSQ90574** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23610" en la página 381.

---

**DSQ90575** Lo sentimos, se ha producido un error del sistema. Es posible que el mandato no se haya completado.

**Explicación:** Vea "DSQ23610" en la página 381.



---

## Capítulo 13. De DYQ0001 a DYQ0999

Estos mensajes son para los errores que se producen con QMF Analytics para TSO. Los mensajes contienen información que puede proporcionar soluciones y ayudarle a diagnosticar errores.

---

**DYQ0001**    **La columna &V1 no es válida para QMF Analytics para TSO.**

**Explicación:**

La columna &V1 contiene un tipo de datos DB2 que no está soportado por QMF Analytics for TSO.QMF Analytics for TSO soporta los tipos de datos de DB2 siguientes:

- Carácter CHAR, VARCHAR, DATE, TIME, TIMESTAMP
- Número entero INTEGER, SMALLINT
- Número decimal DECIMAL, FLOAT, REAL, DOUBLE, DECFLOAT, BIGINT

**Respuesta del Usuario:**

Pulse la tecla Listar para obtener una lista de nombres de columna del resultado de la consulta y seleccione una columna con un tipo de datos soportado. Las columnas de tipo de datos no soportado no se muestran.

También puede revisar los resultados de su consulta para asegurarse de que los datos que desee analizar se guarden en una columna con un tipo de datos DB2 soportado.

---

**DYQ0002**    **La columna Valor &V1 tiene que ser de tipo de datos numérico o estar en blanco.**

**Explicación:**

La columna Valor &V1 no contiene datos numéricos.

La columna que forma los valores acumulados para cada porción del diagrama de tarta debe tener un tipo de datos numérico o puede dejarse en blanco.

**Respuesta del Usuario:**

Pulse la tecla Listar para visualizar una lista de nombres de columna de los resultados de la consulta. Seleccione una columna de tipo numérico entero o de tipo numérico decimal para la columna Valor.

Deje este campo en blanco si desea crear un diagrama de tarta en el que se ilustre la aparición de cada valor de la columna de porción Sector.

---

**DYQ0003**    **Se necesita un nombre de columna en este campo.**

**Explicación:**

Los paneles de selección de parámetros requieren que identifique las columnas de los resultados de la consulta que pueden utilizarse cuando se crea un diagrama o se ejecuta un análisis estadístico.

Cuando se visualice este mensaje, el cursor se situará en el campo que debe completarse con un nombre de columna.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique una columna escribiendo un nombre de columna de los resultados de la consulta directamente en el campo.

También puede pulsar la tecla Listar para visualizar una lista de nombres de columna de los resultados de la consulta y seleccionar la columna que se utilizará para el diagrama o el análisis estadístico.

---

**DYQ0004**    **Se ha mostrado el panel de selección de parámetros &V1.**

**Explicación:**

Es un mensaje meramente informativo.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción.

---

**DYQ0005**    **La columna Valor &V1 no se ha encontrado.**

**Explicación:**

La columna Valor &V1 no se ha podido encontrar mediante QMF Analytics para TSO.

El nombre de columna podría ser incorrecto o puede que no sea una de las columnas de los resultados de la consulta.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que el nombre de columna esté escrito correctamente.

Pulse la tecla Lista para visualizar una lista de nombres de columna de los resultados de la consulta. Seleccione una columna de tipo numérico entero o de tipo numérico decimal para la columna Valor.

---

**DYQ0006**    **La columna Sector &V1 no se ha encontrado.****Explicación:**

La columna Sector &V1 no se ha podido encontrar mediante QMF Analytics para TSO.

El nombre de columna podría ser incorrecto o puede que no sea una de las columnas de los resultados de la consulta.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que el nombre de columna esté escrito correctamente.

Pulse la tecla Lista para visualizar una lista de nombres de columna de los resultados de la consulta. Seleccione un carácter numérico o de columna para la columna Sector.

---

**DYQ0007**    **No se ha especificado una columna Sector para el diagrama de tarta.****Explicación:**

No se puede crear un diagrama de tarta a menos que se especifique una columna Sector. La columna Sector especifica qué columna de los resultados de la consulta se utilizará para establecer el sector de cada porción del diagrama de tarta.

**Respuesta del Usuario:**

Pulse la tecla Listar para visualizar una lista de nombres de columna de los resultados de la consulta. Seleccione una columna de tipo numérico o de caracteres para la columna Sector.

---

**DYQ0008**    **La columna Enlace &V1 no se ha encontrado.****Explicación:**

La columna de enlace &V1 no se ha podido encontrar mediante QMF Analytics para TSO.

El nombre de columna podría ser incorrecto o puede que no sea una de las columnas de los resultados de la consulta.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que el nombre de columna esté escrito correctamente.

Pulse la tecla Lista para visualizar una lista de nombres de columna de los resultados de la consulta. Seleccione una columna para la columna Enlace.

---

**DYQ0009**    **La columna &V1 no se ha encontrado.****Explicación:**

La columna &V1 no se ha podido encontrar mediante QMF Analytics para TSO.

El nombre de columna podría ser incorrecto o puede que no sea una de las columnas de los resultados de la consulta.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que el nombre de columna esté escrito correctamente.

Pulse la tecla Lista para visualizar una lista de nombres de columna de los resultados de la consulta. Seleccione una columna de los resultados de su consulta.

---

**DYQ0010**    **La columna Datos &V1 no es un tipo de datos numérico.****Explicación:**

La columna Datos debe contener datos numéricos. Los datos de tipo carácter no son válidos.

**Respuesta del Usuario:**

Pulse la tecla Listar para visualizar una lista de nombres de columna de los resultados de la consulta.

Seleccione una columna de tipo numérico entero o de tipo numérico decimal para la columna Datos.

---

**DYQ0011**    **La columna Datos &V1 no se ha encontrado.****Explicación:**

La columna de datos &V1 no se ha encontrado mediante QMF Analytics para TSO.

El nombre de columna podría ser incorrecto o puede que no sea una de las columnas de los resultados de la consulta.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que el nombre de columna esté escrito correctamente.

Pulse la tecla Lista para visualizar una lista de nombres de columna de los resultados de la consulta. Seleccione una columna numérica de enteros o una columna numérica decimal para la columna de datos.

---

**DYQ0012**    **La columna Agrupación &V1 no se ha encontrado.****Explicación:**

El nombre de columna podría ser incorrecto o puede que no sea una de las columnas de los resultados de la consulta.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que el nombre de columna esté escrito correctamente.

Pulse la tecla Lista para visualizar una lista de nombres de columna de los resultados de la consulta.

Seleccione un carácter numérico o de columna para la columna Agrupación.

---

**DYQ0013** Se ha especificado un nombre de columna &VI duplicado.

**Explicación:**

El nombre de columna &VI se ha especificado más de una vez.

**Respuesta del Usuario:**

Elimine el nombre de columna duplicado.

---

**DYQ0014** La columna &VI no es un tipo de datos numérico.

**Explicación:**

Este análisis de estadísticas requiere columnas que solo contengan datos numéricos. Las columnas que contienen datos de caracteres no pueden utilizarse.

**Respuesta del Usuario:**

Pulse la tecla Lista para visualizar una lista de nombres de columna de los resultados de la consulta. Seleccione una o más columnas numéricas a analizar.

---

**DYQ0016** Algunas columnas numéricas no se han seleccionado.

**Explicación:**

Hay más columnas numéricas en el resultado de la consulta que campos de entrada de nombre de columna en el panel de parámetros. Las columnas numéricas restantes no se han seleccionado y no se analizarán.

**Respuesta del Usuario:**

Proceda con el análisis con las columnas numéricas restantes o especifique los nombres de las columnas no seleccionadas usando la tecla Listar o sobrescribiendo un nombre de columna seleccionado.

---

**DYQ0017** No se ha especificado ninguna región válida para el mapa.

**Explicación:**

Un mapa no puede crearse a menos que se especifique una región válida. QMF Analytics o TSO usan la región especificada y otros parámetros para dibujar el mapa y representar gráficamente los datos en las áreas geográficas definidas.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique la región que desee en el mapa o pulse la tecla Listar para visualizar una lista de los mapas regionales y seleccione uno.

---

**DYQ0040** Hay demasiadas observaciones para ejecutar el análisis.

**Explicación:**

El número de observaciones excede el número máximo permitido para este análisis estadístico.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a ejecutar el análisis utilizando resultados de la consulta que contengan menos filas.

---

**DYQ0041** No se ha podido utilizar ninguna observación para ejecutar el análisis.

**Explicación:**

Todas las filas de los resultados de la consulta se han excluido del análisis; por lo tanto, no se ha podido utilizar ninguna observación.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a ejecutar el análisis utilizando resultados de la consulta que contengan datos que puedan utilizarse en este análisis.

---

**DYQ0042** Se ha especificado un valor de frecuencia negativo o no integral.

**Explicación:**

El análisis no puede ejecutarse con una frecuencia negativa o no integral.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el valor de frecuencia a un entero positivo.

---

**DYQ0043** Se han necesitado demasiadas columnas de salida para completar el análisis.

**Explicación:**

Este análisis requiere la creación de una tabla de salida temporal que contenga los resultados del análisis.

El análisis de los resultados de la consulta ha provocado la creación de demasiadas columnas en la tabla de salida. El máximo es 750.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a ejecutar el análisis utilizando resultados de la consulta que contengan menos columnas.

---

**DYQ0044** El análisis de DCF no se ha podido ejecutar porque la TIR es indeterminada.

**Explicación:**

La tasa interna de retorno (IRR) es la tasa que descuenta los flujos de caja acumulativos a cero en el análisis de flujo de caja descontado.

El análisis ha establecido que la TIR es

## DYQ0045 • DYQ0054

matemáticamente indeterminada y, por tanto, no se puede ejecutar el análisis.

### Respuesta del Usuario:

Revise los datos de los resultados de la consulta.

---

**DYQ0045** La tasa de descuento &V1 está fuera de rango.

### Explicación:

La tasa de descuento es la tasa con la que se descontarán los flujos de caja en el futuro. El valor &V1 es demasiado grande o demasiado pequeño para poder utilizarse en el análisis de flujo de caja descontado.

La tasa de descuento debe ser un valor numérico entre -99,9 y 250.

### Respuesta del Usuario:

Cambie la tasa de descuento a un valor entre -99,9 y 250.

---

**DYQ0046** La tasa de descuento &V1 no es numérica.

### Explicación:

La tasa de descuento es la tasa con la que se descontarán los flujos de caja en el futuro. El valor &V1 no es un valor numérico.

La tasa de descuento debe ser un valor numérico entre -99,9 y 250.

### Respuesta del Usuario:

Cambie la tasa de descuento a un valor entre -99,9 y 250.

---

**DYQ0047** La columna &V1 no es un tipo de datos numérico.

### Explicación:

El análisis de flujo de caja descontado requiere columnas que sólo contengan datos numéricos. Las columnas que contienen datos de caracteres no pueden utilizarse.

### Respuesta del Usuario:

Pulse la tecla Listar para visualizar una lista de nombres de columna de los resultados de la consulta. Seleccione una columna numérica para que la analice el análisis de flujo de caja descontado.

---

**DYQ0050** La columna Datos de serie temporal &V1 no es un tipo de datos numérico.

### Explicación:

La columna Datos de serie temporal debe contener datos numéricos.

### Respuesta del Usuario:

Pulse la tecla Listar para visualizar una lista de nombres de columna de los resultados de la consulta. Seleccione una columna de tipo numérico entero o de tipo numérico decimal para la columna Datos de serie temporal.

---

**DYQ0051** La columna de datos de series temporales &V1 no se ha encontrado.

### Explicación:

La columna &V1 no se ha podido encontrar mediante QMF Analytics para TSO.

El nombre de columna podría ser incorrecto o puede que no sea una de las columnas de los resultados de la consulta.

### Respuesta del Usuario:

Verifique que el nombre de columna esté escrito correctamente.

Pulse la tecla Lista para visualizar una lista de nombres de columna de los resultados de la consulta. Seleccione una columna de tipo numérico entero o de tipo numérico decimal para la columna Datos de serie temporal.

---

**DYQ0052** El periodo de inicio &V1 no es numérico.

### Explicación:

El periodo de inicio representa el período en que se inicia el análisis de datos de serie temporal y, si se especifica, debe ser un valor numérico.

### Respuesta del Usuario:

Especifique un valor numérico en este campo.

---

**DYQ0053** El año de inicio &V1 no es válido.

### Explicación:

El año de inicio representa el año en que se inicia el análisis de datos de serie temporal y, cuando se especifica, debe ser un valor numérico. Tiene que ser un valor entero positivo.

### Respuesta del Usuario:

Especifique un año de inicio con un formato de 4 dígitos.

---

**DYQ0054** El número de periodos para la previsión &V1 no es numérico.

### Explicación:

El número de periodos para la previsión debe ser un valor numérico.

### Respuesta del Usuario:

Especifique un valor numérico en este campo.

---

**DYQ0055** Se ha especificado una combinación no válida de parámetros opcionales.

**Explicación:**

Los parámetros opcionales para el análisis de ajuste de curvas univariadas son:

- Número de periodos en un año
- Periodo de inicio
- Año de inicio

Los parámetros opcionales pueden usarse sólo en las combinaciones sig.:

- Todos los parámetros están en blanco.
- Todos los parámetros tienen valores válidos.
- El año de inicio contiene un valor válido. El número de periodos en un año y el período de inicio permanecen en blanco.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique una combinación de parámetros opcionales válida.

---

**DYQ0056** El número de períodos en un año &V1 no es válido.

**Explicación:**

El número de períodos en un año no puede ser inferior a 2 ni superior a 13.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique un valor numérico de 2 a 13.

---

**DYQ0057** El periodo de inicio &V1 no es válido.

**Explicación:**

El periodo de inicio debe ser menor o igual que el valor especificado en el campo Número de períodos en un año.

El periodo de inicio no puede ser cero.

**Respuesta del Usuario:**

Cambie el periodo de inicio a un valor válido.

---

**DYQ0060** La columna Eje Y &V1 no es un tipo de datos numérico.

**Explicación:**

La columna Eje Y debe contener datos numéricos. Los datos de tipo carácter no son válidos.

**Respuesta del Usuario:**

Pulse la tecla Listar para visualizar una lista de nombres de columna de los resultados de la consulta. Seleccione una columna de tipo numérico entero o de tipo numérico decimal para la columna Eje Y.

---

**DYQ0061** La columna del eje Y &V1 no se ha encontrado.

**Explicación:**

La columna del eje Y &V1 no se ha encontrado mediante QMF Analytics para TSO.

El nombre de columna podría ser incorrecto o puede que no sea una de las columnas de los resultados de la consulta.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que el nombre de columna esté escrito correctamente. Pulse la tecla Lista para visualizar una lista de nombres de columna de los resultados de la consulta. Seleccione una columna numérica de enteros o una columna numérica decimal para la columna del eje Y.

---

**DYQ0062** La columna del eje X &V1 no se ha encontrado.

**Explicación:**

La columna del eje X &V1 no se ha encontrado mediante QMF Analytics para TSO.

El nombre de columna podría ser incorrecto o puede que no sea una de las columnas de los resultados de la consulta.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que el nombre de columna esté escrito correctamente.

Pulse la tecla Lista para visualizar una lista de nombres de columna de los resultados de la consulta. Seleccione una columna para la columna del eje X.

---

**DYQ0063** Se ha especificado una combinación no válida de parámetros opcionales.

**Explicación:**

Los parámetros opcionales para el análisis de tendencia lineal son:

- Número de periodos en un año
- Periodo de inicio
- Año de inicio

Los parámetros opcionales pueden usarse sólo en las combinaciones sig.:

- Todos los parámetros están en blanco.
- Todos los parámetros tienen valores válidos.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique una combinación de parámetros opcionales válida.

---

**DYQ0064** Se ha seleccionado la opción Estacional, pero los otros parámetros están en blanco.

**Explicación:**

Todos los parámetros son necesarios si se selecciona la opción Estacional.

Si selecciona la opción Estacional, debe especificar un valor para los siguientes parámetros:

- Periodos en un año
- Año de inicio
- Periodo de inicio
- Periodos para la previsión

**Respuesta del Usuario:**

Seleccione la opción No estacional o especifique valores para todos los parámetros necesarios.

---

**DYQ0065** Hay demasiado pocas observaciones para ejecutar el análisis.

**Explicación:**

Los resultados de la consulta no incluían suficientes observaciones para el análisis. En las columnas seleccionadas, las filas no contienen suficientes observaciones.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a ejecutar el análisis utilizando resultados de la consulta que contengan más filas de tabla.

---

**DYQ0066** La columna Eje X &V1 no es numérica.

**Explicación:**

En un diagrama de trazos, la columna Eje X debe ser un tipo de datos numérico o estar en blanco.

**Respuesta del Usuario:**

Pulse la tecla Listar para visualizar una lista de nombres de columna de los resultados de la consulta. Seleccione una columna de tipo numérico entero o de tipo numérico decimal para la columna Eje X.

Deje la columna Eje X en blanco para permitir el trazado de todas las filas de la tabla.

---

**DYQ0067** El análisis ha encontrado una condición de división por cero.

**Explicación:**

Se ha encontrado una condición de división por cero al utilizar los resultados de la consulta.

Durante el análisis, un valor calculado se ha resuelto inesperadamente en cero. Esto puede deberse a que los resultados de la consulta contienen datos numéricos inadecuados.

**Respuesta del Usuario:**

Revise los datos números en los resultados de la consulta.

---

**DYQ0068** El análisis ha detectado una condición de desbordamiento.

**Explicación:**

Durante el análisis, se ha generado un valor calculado demasiado grande. Esto puede deberse a que los resultados de la consulta contienen datos numéricos inadecuados.

**Respuesta del Usuario:**

Revise los datos números en los resultados de la consulta.

---

**DYQ0069** El análisis no se ha podido ejecutar porque un valor era cero o negativo.

**Explicación:**

Este análisis requiere valores positivos.

**Respuesta del Usuario:**

Revise los datos números en los resultados de la consulta.

---

**DYQ0070** El diagrama no se puede visualizar porque GDDM-PGF no está instalado.

**Explicación:**

QMF Analytics para TSO necesita GDDM-PGF para crear gráficas y para visualizar los resultados del análisis estadístico.

O GDDM-PGF no está instalado o no se ha activado en este sistema.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF.

---

**DYQ0071** El resultado no se puede mostrar en un terminal que no sea gráfico.

**Explicación:**

Este terminal no puede visualizar gráficos. QMF Analytics for TSO requiere un terminal gráfico para mostrar diagramas y resultados estadísticos.

**Respuesta del Usuario:**

Verifique que el emulador 3270 tenga habilitada la capacidad de gráficos.

---

**DYQ0072** El diagrama no puede mostrarse por un valor de datos es demasiado grande.

**Explicación:**

Se ha encontrado una condición de desbordamiento de coma fija al utilizar los resultados de la consulta.

Esto puede deberse a que los resultados de la consulta contienen valores numéricos extremadamente grandes.

**Respuesta del Usuario:**

Revise los datos números en los resultados de la consulta.

---

**DYQ0073** El diagrama no puede mostrarse por un valor de datos es demasiado grande.

**Explicación:**

Se ha encontrado una condición de desbordamiento de coma flotante al utilizar los resultados de la consulta. Durante el análisis, se ha detectado un valor que es demasiado grande.

Esto puede deberse a que los resultados de la consulta contienen datos numéricos inadecuados.

**Respuesta del Usuario:**

Revise los datos números en los resultados de la consulta.

---

**DYQ0074** El diagrama no puede mostrarse por un valor de datos es demasiado pequeño.

**Explicación:**

Se ha encontrado una condición de subdesbordamiento de coma flotante al utilizar los resultados de la consulta. Durante el análisis, se ha detectado un valor que es demasiado pequeño.

Esto puede deberse a que los resultados de la consulta contienen datos numéricos inadecuados.

**Respuesta del Usuario:**

Revise los datos números en los resultados de la consulta.

---

**DYQ0076** El diagrama no se puede visualizar porque hay valores de datos no válidos.

**Explicación:**

Los valores de datos son demasiado grandes o demasiado pequeños para poder dibujar un eje en el diagrama. El eje puede ser el eje X, el eje Y o el eje Z.

El valor de datos válido más pequeño es 1.0E-18.

El valor de datos válido más grande es 1.0E+18.

**Respuesta del Usuario:**

Revise los datos números en los resultados de la consulta.

Asegúrese de que los valores de datos no sean menores que 1.0E-18 ni mayores que 1.0E+18.

---

**DYQ0077** El diagrama de tarta no se puede mostrar con un valor de porción de tarta negativo.

**Explicación:**

Se ha detectado un valor negativo en la columna Sector de los resultados de la consulta. El valor de datos de una porción de tarta se determina a partir de la columna Sector y no puede ser negativo.

**Respuesta del Usuario:**

Revise los datos de la columna Sector en los resultados de la consulta.

---

**DYQ0078** No se ha podido ajustar ninguna curva utilizando los resultados de la consulta.

**Explicación:**

El análisis &V1 no ha podido ajustar ninguna curva utilizando los datos de columna seleccionados en los resultados de la consulta.

Puede que los datos de los resultados de la consulta no sean adecuados para este análisis.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la documentación de consulta de QMF para TSO para obtener información sobre cómo ejecutar los análisis estadísticos en QMF Analytics para TSO.

---

**DYQ0079** La opción EPA requiere 4 o 12 periodos en un año.

**Explicación:**

El análisis &V1 no puede utilizarse con la opción EPA a menos que se hayan especificado 4 o 12 periodos en un año.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva al panel de parámetros de análisis &V1 y especifique 4 o 12 en el campo Periodos en un año.

---

**DYQ0080** Mapa no puede visualizarse porque columna de enlace es incompatible.

**Explicación:**

Ha especificado una columna de enlace de la tabla de datos de correlación para su uso con una tabla de coordenadas proporcionada por QMF Analytics for TSO que representa una región geográfica.

QMF Analytics for TSO no puede emparejar el tipo de datos de la columna especificada con una tabla de coordenadas interna que contiene los valores ISO de esta región.

Todas las tablas de coordenadas internas emparejarán

## DYQ0081 • DYQ0101

con un código numérico ISO o con un código ISO de 2 ó 3 caracteres a excepción de lo siguiente:

- Alemania solo empareja con un código ISO de 2 caracteres.
- EE.UU. solo empareja con un código numérico ISO, un código ISO de 2 caracteres y con el valor en caracteres completo del estado (por ejemplo, GEORGIA).

### Respuesta del Usuario:

Especifique una columna de enlace que sea compatible con uno de los códigos ISO de la región especificada.

---

**DYQ0081 El mapa no puede mostrarse porque ningún dato coincide con las áreas del mapa.**

### Explicación:

Los valores de la columna de enlace de la tabla de datos de mapa no han coincidido con ningún valor de la columna de enlace de la tabla de coordenadas. Estas dos columnas tienen que contener valores coincidentes para que se pueda crear un gráfico de mapa.

### Respuesta del Usuario:

Asegúrese de que los valores de la columna de enlace especificada de la tabla de datos de mapa coincidan con los valores en la columna de enlace de la tabla de coordenadas. Las dos columnas deben ser de un tipo de datos parecido (carácter o numérico).

Si facilita su propia tabla de coordenadas y ha especificado una columna de enlace numérica de la tabla de datos de mapa, QMF Analytics for TSO da por sentado que los valores de la columna de enlace de la tabla de coordenadas representan valores numéricos.

Si se usa una de las tablas de coordenadas (mapas geográficos) que proporciona QMF Analytics for TSO, los valores de la columna de datos de mapa tienen que ajustarse a los estándares ISO. Se trata de los estándares de ISO 3166-1 o ISO 3166-2 (abreviaturas de estado de dos letras) para EE.UU.

---

**DYQ0090 La opción SHARE &V1 no es válida.**

### Explicación:

Los valores posibles para la opción SHARE, y su significado, son:

- SÍ – El objeto ANALYTIC puede compartirse con otros usuarios de QMF.
- NO – El objeto ANALYTIC no puede compartirse con otros usuarios de QMF.

Si deja el campo en blanco, QMF Analytics para TSO utiliza el valor que se ha establecido en el perfil QMF.

### Respuesta del Usuario:

Especifique un valor válido para la opción SHARE.

---

**DYQ0091 La opción CONFIRM &V1 no es válida.**

### Explicación:

Se ha especificado un valor no válido &V1 para la opción CONFIRM. QMF Analytics para TSO utiliza el valor que se ha especificado en la opción CONFIRM para determinar qué hacer cuando se encuentren conflictos de denominación al guardar un objeto ANALYTIC en la base de datos de QMF.

- SÍ - Mostrar una ventana que le permite especificar si desea sustituir el objeto ANALYTIC del mismo nombre en la base de datos de QMF, o cancelar la operación de guardado.
- NO – No visualizar una ventana de diálogo Confirmar. QMF Analytics para TSO sustituirá un objeto ANALYTIC existente del mismo nombre cuando guarde un objeto ANALYTIC.

### Respuesta del Usuario:

Especifique un valor válido.

---

**DYQ0092 El nombre del objeto ANALYTIC está en blanco.**

### Explicación:

El nombre del objeto ANALYTIC no puede estar en blanco. Se necesita un nombre de objeto para que el catálogo de QMF pueda identificar el objeto guardado.

### Respuesta del Usuario:

Especifique un nombre de objeto ANALYTIC válido.

---

**DYQ0093 El número de selección &V1 no era válido.**

### Explicación:

Seleccione 1 para sustituir el objeto o 2 para cancelar la operación de guardado.

### Respuesta del Usuario:

Especifique un número de selección válido.

---

**DYQ0100 El objeto &V1 se ha guardado en la base de datos.**

### Explicación:

Es un mensaje meramente informativo.

### Respuesta del Usuario:

No es necesaria ninguna acción.

---

**DYQ0101 El objeto ANALYTIC &V1 ya existe.**

### Explicación:

El nombre de objeto &V1 ya existe en el catálogo QMF.

Cada objeto ANALYTIC debe tener un nombre exclusivo cuando se guarda. Solo se puede usar el



nombre de objeto &V1 si se sustituye el objeto ANALYTIC existente en la base de datos de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Elija un nombre nuevo para ese objeto ANALYTIC.

También se puede sustituir el objeto existente cambiando la opción CONFIRMAR a NO o seleccionando YES en el panel CONFIRM.

**DYQ0102** Ya existe un tipo de objeto diferente con el nombre &V1.

**Explicación:**

El objeto &V1 ya existe en el catálogo QMF.

Puesto que no es un objeto ANALYTIC, no se puede sustituir mediante el nombre de objeto especificado. En QMF solo se pueden sustituir objetos de tipo similar.

**Respuesta del Usuario:**

Elija un nombre nuevo para ese objeto ANALYTIC.

**DYQ0103** El nombre de objeto ANALYTIC &V1 no es válido.

**Explicación:**

El nombre de objeto &V1 no cumple los convenios de denominación para nombres de objetos ANALYTIC en QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Elija un nombre nuevo para ese objeto ANALYTIC.

Pulse la tecla Más ayuda para obtener ayuda sobre los convenios de denominación de objetos ANALYTIC de QMF.

**DYQ0104** El nombre de objeto ANALYTIC &V1 es una palabra reservada.

**Explicación:**

El nombre de objeto &V1 es una palabra reservada en QMF. No puede utilizarse como un nombre de objeto ANALYTIC.

Las palabras reservadas son aquellas que QMF se reserva su uso exclusivo, como las palabras FORM o PROC.

**Respuesta del Usuario:**

Elija un nombre nuevo para ese objeto ANALYTIC.

Pulse la tecla Más ayuda para obtener ayuda sobre los convenios de denominación de QMF ANALYTIC y una lista de palabras reservadas de QMF.

**DYQ0105** No está autorizado para guardar el objeto &V1.

**Explicación:**

El nombre de objeto &V1 no se ha podido guardar porque no tiene autorización para guardar el objeto en el ID de usuario especificado en el nombre.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF y compruebe que esté autorizado para salvar el objeto ANALYTIC utilizando este ID de usuario.

Trate de volver a guardar el objeto ANALITICA utilizando su propio ID de usuario.

**DYQ0106** El mandato SAVE se ha cancelado a petición del usuario.

**Explicación:**

Ha cancelado la operación de guardar el objeto ANALYTIC. El objeto ANALYTIC no se ha guardado en la base de datos de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción.

**DYQ0107** El objeto &V1 se ha sustituido en la base de datos.

**Explicación:**

Es un mensaje meramente de confirmación.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción.

**DYQ0111** El objeto ANALYTICS &V1 no se puede guardar.

**Explicación:**

El objeto ANALITIC no puede guardarse debido a un error interno. El objeto no se ha copiado satisfactoriamente en el almacenamiento y no se puede guardar en la base de datos de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF.

**DYQ0112** Está en el límite del panel.

**Explicación:**

&V1 no ha cambiado la visualización el cursor estaba situado en el límite del panel al ejecutarse el comando.

**Respuesta del Usuario:**

Continúe con otra operación.

---

**DYQ0113** &V1 no se puede seleccionar.**Explicación:**

El número que se ha especificado en la lista de selección no es válido.

**Respuesta del Usuario:**

Cada opción de la lista de selección va precedida de un número. Puede especificar sólo los números que figuren en la lista.

Especifique en el campo de entrada un número de la lista de selección y pulse Intro.

---

**DYQ0114** &V1 no es un número de selección válido.**Explicación:**

El valor que se ha especificado no es un número o no figura en la lista de selección.

**Respuesta del Usuario:**

Las opciones disponibles para la selección van precedidas de un número.

Especifique uno de los números que figuren en el campo de entrada y pulse Intro.

---

**DYQ0115** &V1 no es un valor de desplazamiento válido.**Explicación:**

El valor de desplazamiento que se ha especificado no es un número o el número que se ha especificado no figura en la lista.

**Respuesta del Usuario:**

Escriba el número del elemento hasta el que se desea desplazar y, a continuación, pulse Intro.

---

**DYQ0116** Seleccione una opción en la lista.**Explicación:**

No se ha seleccionado ninguna opción de la lista.

**Respuesta del Usuario:**

Seleccione una opción de la lista y pulse Intro.

---

**DYQ0117** &V1 no está activo en este panel.**Explicación:**

&V1 no tiene ninguna función asociada. Sólo las teclas con etiquetas tienen funciones asociadas.

**Respuesta del Usuario:**

Seleccione una tecla de función que tenga una etiqueta.

---

**DYQ0118** No se puede iniciar SCREEN TRACE porque ya está en ejecución.**Explicación:**

Ha tratado de iniciar SCREEN TRACE cuando ya estaba ejecutándose.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción.

---

**DYQ0119** No se puede detener SCREEN TRACE porque no está en ejecución.**Explicación:**

Ha tratado de detener PANTALLA TRACE, pero no está en ejecución actualmente.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción.

---

**DYQ0120** No se ha podido cargar el objeto ANALYTIC.**Explicación:**

El objeto ANALYTIC no se ha podido cargar desde la base de datos de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF.

---

**DYQ0121** No se puede ejecutar el análisis &V1 con valores nulos.**Explicación:**

Las columnas seleccionadas en los resultados de la consulta contienen valores nulos y no se puede utilizar en el análisis &V1. El análisis se ha terminado.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la documentación de consulta de QMF para TSO para obtener información sobre cómo utilizar los valores nulos con QMF Analytics para TSO.

---

**DYQ0122** El análisis &V1 ha convertido los valores nulos en ceros.**Explicación:**

Las columnas seleccionadas en los resultados de la consulta contienen valores nulos y no se puede utilizar en el análisis &V1.

QMF Analytics para TSO convierte los valores nulos de los datos en ceros, para que el análisis pueda ejecutarse.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la documentación de consulta de QMF para TSO para obtener información sobre cómo utilizar los

valores nulos con QMF Analytics para TSO.

---

**DYQ0123** El análisis &V1 ha ignorado las filas con valores nulos.

**Explicación:**

Las columnas seleccionadas en los resultados de la consulta contienen valores nulos y no se puede utilizar en el análisis &V1.

QMF Analytics para TSO ignora las filas de las columnas seleccionadas que contengan valores nulos, para que el análisis pueda ejecutarse.

**Respuesta del Usuario:**

Consulte la documentación de consulta de QMF para TSO para obtener información sobre cómo utilizar los valores nulos con QMF Analytics para TSO.

---

**DYQ0124** El valor de parámetro &V1 no era válido.

**Explicación:**

El valor de parámetro &V1 no era válido y el panel de solicitud de mandato no lo ha podido procesar.

**Respuesta del Usuario:**

Siga las instrucciones que aparecen en el panel de solicitud de mandato y vuelva a especificar un valor válido para este parámetro.

---

**DYQ0125** Siga las instrucciones que aparecen en el panel de indicador de mandatos.

**Explicación:**

Es un mensaje meramente informativo.

**Respuesta del Usuario:**

Asegúrese de especificar valores para todos los campos necesarios y, a continuación, pulse Intro.

---

**DYQ0130** La impresora &V1 no está disponible.

**Explicación:**

La impresora &V1 no está disponible o no está activada.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF.

---

**DYQ0131** Se ha especificado un tamaño de salida no válido para la impresora &V1.

**Explicación:**

Para la impresora &V1, los valores de Profundidad, Ancho o Margen han provocado que se haya excedido el tamaño máximo de página.

**Respuesta del Usuario:**

Disminuya los parámetros de Profundidad, Ancho o Margen, e inténtelo de nuevo.

---

**DYQ0132** La impresora &V1 no puede imprimir gráficos.

**Explicación:**

No pueden imprimirse gráficos en la impresora &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique una impresora que pueda imprimir gráficos.

---

**DYQ0133** La impresora &V1 no puede imprimir texto.

**Explicación:**

No puede imprimirse texto en la impresora &V1.

**Respuesta del Usuario:**

Especifique una impresora que pueda imprimir texto.

---

**DYQ0140** Hay demasiados valores exclusivos para completar el gráfico con estos datos.

**Explicación:**

No se ha podido completar el gráfico con estos datos porque hay demasiados valores exclusivos en una columna. En su lugar, se ha utilizado un máximo incorporado.

En todos los gráficos, salvo el circular, se puede usar un máximo de 120 valores exclusivos en la columna del eje x.

En los gráficos circulares se puede usar un máximo de 50 valores exclusivos en la columna del selector.

En los histogramas se puede usar un máximo de 20 valores exclusivos en la columna de agrupación.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción.

---

**DYQ0141** La tabulación del diagrama no estaba completa.

**Explicación:**

El terminal no tiene espacio de pantalla suficiente para visualizar una tabla tabulación completada para este diagrama.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el emulador de terminal para aumentar el ancho de la pantalla y luego vuelva a crear el diagrama.

---

**DYQ0142** No hay suficientes puntos de datos exclusivos para mostrar el histograma.

**Explicación:**

Debe haber un mínimo de cinco clases de datos para poder representar agrupaciones significativas.

QMF Analytics para TSO utiliza la regla de Sturges para determinar el número de clases de datos que se utilizan para el histograma.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción.

---

**DYQ0143** Los datos tienen demasiados puntos de datos.

**Explicación:**

QMF Analytics para TSO no puede mostrar el diagrama de trazos completo porque hay demasiados puntos de datos.

Los diagramas de trazos pueden tener, como máximo, 2000 puntos de datos. Los puntos de datos que superen la cifra de 2000 se descartarán y no se representarán en el diagrama.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción.

---

**DYQ0144** La función de explotar porciones no se puede utilizar.

**Explicación:**

Un diagrama de tarta no puede incluir más de 32 porciones si desea utilizar la función de explotar.

QMF Analytics para TSO muestra el diagrama de tarta sin explotar las porciones.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción.

---

**DYQ0145** No hay suficiente ancho de pantalla para mostrar todo el diagrama.

**Explicación:**

La columna Eje x tiene demasiados valores. Como resultado, QMF Analytics para TSO ha creado un diagrama que es demasiado ancho para que quepa en la pantalla.

Si el diagrama incluye tabulación, es posible que también esté incompleta.

**Respuesta del Usuario:**

Utilice el emulador de terminal para aumentar el ancho de la pantalla y, a continuación, vuelva a crear el diagrama.

---

**DYQ0150** Se ha situado el cursor.

**Explicación:**

Es un mensaje meramente informativo.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción.

---

**DYQ0151** &V1 se ha llevado a cabo. Por favor, continúe.

**Explicación:**

Es un mensaje meramente informativo.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción.

---

**DYQ0152** El mandato &V1 ha sido satisfactorio.

**Explicación:**

Es un mensaje meramente informativo.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción.

---

**DYQ0153** Se visualiza el panel &V1.

**Explicación:**

Es un mensaje meramente informativo.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción.

---

**DYQ0154** Se visualiza el análisis &V1.

**Explicación:**

Es un mensaje meramente informativo.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción.

---

**DYQ0155** Se ha visualizado ANALYTICS.

**Explicación:**

Es un mensaje meramente informativo.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción.

---

**DYQ0156** Se ha mostrado ANALYTICS.

**Explicación:**

Es un mensaje meramente informativo.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción.

---

**DYQ0157** Se ha visualizado &VI.

**Explicación:**

Es un mensaje meramente informativo.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción.

---

**DYQ0158** Se ha visualizado la curva &VI.

**Explicación:**

Es un mensaje meramente informativo.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción.

---

**DYQ0159** Se ha visualizado la previsión &VI.

**Explicación:**

Es un mensaje meramente informativo.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción.

---

**DYQ0160** Se ha iniciado SCREEN TRACE.

**Explicación:**

Es un mensaje meramente informativo.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción.

---

**DYQ0161** Se ha detenido SCREEN TRACE.

**Explicación:**

Es un mensaje meramente informativo.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción.

---

**DYQ0162** Se ha visualizado la lista de selección &VI.

**Explicación:**

Es un mensaje meramente informativo.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción.

---

**DYQ0163** La salida de ANALYTICS se ha imprimido en &VI.

**Explicación:**

Es un mensaje meramente informativo.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción.

---

**DYQ0164** Es &VI.

**Explicación:**

Es un mensaje meramente informativo.

**Respuesta del Usuario:**

No es necesaria ninguna acción.

---

**DYQ0901** QMF Analytics para TSO ha acumulado demasiadas tablas internas.

**Explicación:**

En un funcionamiento normal, QMF Analytics para TSO crea varias tablas internas para su propio uso. Es posible que no se puedan crear diagramas o análisis estadísticos adicionales.

Normalmente, estas tablas internas se suprimen al finalizar la sesión QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a iniciar QMF y vuelva a ejecutar el diagrama o análisis.

Póngase en contacto con el administrador de QMF si el problema continúa.

---

**DYQ0902** QMF Analytics para TSO ha detectado que falta almacenamiento interno.

**Explicación:**

Se ha detectado un déficit de almacenamiento interno y puede que no sea posible continuar con la creación de gráficos o el análisis estadístico.

En un funcionamiento normal, QMF Analytics para TSO adquiere el almacenamiento del sistema para su propio uso.

Normalmente, este almacenamiento del sistema se libera al finalizar la sesión QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a iniciar QMF y vuelva a ejecutar el diagrama o análisis.

Póngase en contacto con el administrador de QMF si el problema continúa.

---

**DYQ0903** QMF Analytics para TSO ha intentado grabar demasiadas filas de tabla interna.

**Explicación:**

Se ha alcanzado un límite interno mientras se grababan las filas de la tabla interna durante el análisis estadístico.

Se han pasado al análisis demasiadas filas de tabla de los resultados de consulta.

**Respuesta del Usuario:**

Reduzca el número de filas de la tabla utilizando un conjunto de resultados de consulta más pequeño.

---

**DYQ0911 Se ha detectado un error interno &V1.****Explicación:**

Se ha detectado un error interno de tipo &V1 mientras se procesaba QMF Analytics para TSO.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF con el número de error interno.

---

**DYQ0912 Error de inicio inesperado.****Explicación:**

QMF Analytics para TSO ha detectado un error de inicio inesperado.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF.

---

**DYQ0913 QMF Analytics para TSO requiere que GDDM-PGF esté instalado.****Explicación:**

QMF Analytics para TSO necesita GDDM-PGF para crear gráficas y para visualizar los resultados del análisis estadístico.

O GDDM-PGF no está instalado o no se ha activado en este sistema.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF.

---

**DYQ0914 Los resultados de consulta no tienen filas de la tabla.****Explicación:**

Los resultados de consulta QMF actuales no tienen filas de tabla y no se pueden utilizar en QMF Analytics para TSO.

**Respuesta del Usuario:**

Ejecute una consulta en QMF para generar resultados de consulta que contengan una o más filas de tabla, o utilice un objeto existente que contenga filas de tabla antes de iniciar QMF Analytics para TSO.

---

**DYQ0915 Los resultados de la consulta no contienen tipos de datos de DB2 soportados.****Explicación:**

Los resultados de consulta QMF actuales deben

contener, como mínimo, una columna que tenga un tipo de datos de DB2 al que QMF Analytics para TSO dé soporte.

**Respuesta del Usuario:**

Ejecute una consulta en QMF para generar resultados de consulta que contengan columnas que tengan tipos de datos de DB2 a los que QMF Analytics para TSO dé soporte.

La mayoría de visualizaciones de diagramas y análisis estadísticos requieren, como mínimo, una columna que contenga datos numéricos.

Pulse la tecla Más ayuda para ver una lista de tipos de datos de DB2 a los que QMF Analytics para TSO dé soporte.

---

**DYQ0916 Los resultados de consulta contienen datos no válidos o dañados.****Explicación:**

QMF Analytics para TSO no puede utilizar los resultados de consulta QMF actuales. Como mínimo, una columna contiene datos no válidos.

**Respuesta del Usuario:**

Vuelva a ejecutar la consulta QMF que haya generado estos resultados de consulta.

Póngase en contacto con el administrador de QMF si el problema continúa.

---

**DYQ0917 No se puede abrir una tabla interna.****Explicación:**

QMF Analytics for TSO ha encontrado un error al intentar abrir una tabla interna para guardar los datos de resultados de la consulta QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF.

---

**DYQ0918 No se puede crear una tabla interna.****Explicación:**

QMF Analytics for TSO ha encontrado un error al intentar rellenar una tabla interna para guardar los datos de resultados de la consulta QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF.

---

**DYQ0919 Se ha encontrado un error de especificación del objeto de datos.****Explicación:**

QMF Analytics for TSO ha encontrado un error en la especificación de objeto de datos que describe los resultados de la consulta de QMF.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF.

---

**DYQ0999** No hay ningún texto de mensaje disponible.

**Explicación:**

No hay ningún texto de mensaje disponible para el ID de mensaje solicitado.

**Respuesta del Usuario:**

Póngase en contacto con el administrador de QMF.





---

## Avisos

Esta información se ha desarrollado para productos y servicios que se ofrecen en Estados Unidos de América. IBM puede ofrecer este material en otros idiomas. Sin embargo, es posible que tenga obligación de poseer una copia del producto o de la versión del producto en dicho idioma para acceder a él.

Es posible que IBM no ofrezca en otros países los productos, servicios o características que se describen en este documento. Póngase en contacto con el representante local de IBM para obtener información sobre los productos y servicios disponibles actualmente en su área. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio de IBM no pretende indicar o implicar que solo se pueda utilizar ese producto, programa o servicio de IBM. En su lugar, se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de propiedad intelectual de IBM. No obstante, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier producto, programa o servicio no IBM.

Es posible que IBM tenga patentes o solicitudes de patente pendientes que traten el tema descrito en este documento. La entrega de este documento no otorga ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede enviar consultas sobre licencias por escrito a:

*IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive, MD-NC119  
Armonk, NY 10504-1785  
EE.UU.*

Para realizar consultas sobre licencias relacionadas con la información de doble byte (DBCS), póngase en contacto con el departamento de propiedad intelectual de IBM de su país o envíe sus consultas, por escrito, a:

*Intellectual Property Licensing  
Legal and Intellectual Property Law  
IBM Japan, Ltd.  
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku  
Tokyo 103-8510, Japón*

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITAS NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD DETERMINADA. Algunas jurisdicciones no permiten la declaración de limitación de responsabilidad de las garantías explícitas o implícitas en determinadas transacciones; por lo tanto, es posible que esta declaración no sea aplicable en su caso.

Esta publicación puede contener inexactitudes técnicas o errores tipográficos. La información de este documento está sujeta a cambios periódicos; dichos cambios se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM puede realizar mejoras o cambios en los productos y/o programas descritos en esta publicación cuando lo considere oportuno y sin previo aviso.

Todas las referencias hechas en este documento a sitios web que no son de IBM se proporcionan únicamente a título informativo y no representan de modo alguno una recomendación de dichos sitios web. Los materiales de estos sitios web no forman parte de los materiales de IBM para este producto y el uso que se haga de estos sitios web es de entera responsabilidad del usuario.

IBM puede utilizar o distribuir la información que proporcione el usuario de cualquier manera que considere adecuada sin incurrir por ello en ninguna obligación con el usuario.

Los licenciatarios de este programa que deseen tener información sobre él con el fin de permitir: (i) el intercambio de información entre programas creados independientemente y otros programas (incluido el presente programa) y (ii) el uso recíproco de la información que se ha intercambiado, deben ponerse en contacto con:

*IBM Director of Licensing  
IBM Corporation  
North Castle Drive, MD-NC119  
Armonk, NY 10504-1785  
EE.UU.*

Dicha información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones correspondientes, incluyendo, en algunos casos, el pago de una tarifa.

El programa bajo licencia que se describe en este documento y todo el material bajo licencia disponible para este los proporciona IBM bajo los términos de las Condiciones generales de IBM, el Acuerdo internacional de programas bajo licencia de IBM o cualquier otro acuerdo equivalente entre las partes.

---

## **Marcas registradas**

IBM, el logotipo de IBM e [ibm.com](http://www.ibm.com) son marcas registradas de International Business Machines Corp. en muchas jurisdicciones de todo el mundo. Puede que otros nombres de productos y servicios sean marcas registradas de IBM u otras empresas. Existe una lista actualizada de marcas comerciales de IBM en <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml>.

Linux es una marca registrada de Linus Torvalds en Estados Unidos o en otros países.

Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

UNIX es una marca registrada de The Open Group en los Estados Unidos y/o en otros países.

Otros nombres de empresas, productos y servicios pueden ser marcas registradas o de servicio de otras empresas.

---

## **Términos y condiciones de la documentación del producto**

Los permisos para el uso de estas publicaciones se otorgan sujetos a los siguientes términos y condiciones:

**Aplicabilidad:** estos términos y condiciones son adicionales a cualquier término de uso del sitio web de IBM.

**Uso personal:** puede reproducir estas publicaciones para su uso personal no comercial siempre que se conserven los avisos de propiedad. No puede distribuir, visualizar ni hacer trabajos derivados de estas publicaciones, ni de ninguna parte de ellas, sin el consentimiento expreso de IBM.

**Uso comercial:** puede reproducir, distribuir y visualizar estas publicaciones únicamente dentro de su empresa siempre que se conserven todos los avisos de propiedad. No puede hacer trabajos derivados de estas publicaciones, ni reproducir, distribuir ni mostrar estas publicaciones ni cualquier parte de ellas sin el consentimiento expreso de IBM.

**Derechos:** excepto lo expresamente otorgado por este permiso, no se otorgan otros permisos, licencias ni derechos, expresos o implícitos, sobre las publicaciones ni sobre ninguna información, datos, software u otra propiedad intelectual aquí contenida.

IBM se reserva el derecho de retirar, a su discreción, los permisos aquí concedidos siempre que el uso de las publicaciones vaya en detrimento del interés de IBM o, según determine IBM, si no se cumplen debidamente las instrucciones anteriores.

No puede descargar, exportar ni volver a exportar esta información si no se cumplen totalmente todas las leyes y regulaciones vigentes, incluidas todas las leyes y regulaciones sobre exportación de los Estados Unidos.

IBM NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA SOBRE EL CONTENIDO DE ESTAS PUBLICACIONES. LAS PUBLICACIONES SE PROPORCIONAN "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE NINGUNA CLASE, YA SEA EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, NO VULNERACIÓN DE DERECHOS Y ADECUACIÓN PARA UN FIN DETERMINADO.

---

## Consideraciones sobre la política de privacidad

Los productos de IBM Software, incluido el software ofrecido como soluciones de servicios, ("Ofertas de software") pueden utilizar cookies u otras tecnologías para recopilar información sobre el uso del producto, ayudar a mejorar la experiencia del usuario final, adaptar las interacciones con el usuario final o para otros fines. En muchos casos las Ofertas de software no recopilan información personal de identificación. Algunas de nuestras Ofertas de software pueden ayudarle a recopilar información personal de identificación. Si esta Oferta de software utiliza cookies para recopilar información personal de identificación, la información específica sobre el uso de cookies por parte de esta oferta se indica a continuación.

Esta Oferta de software no utiliza cookies ni otras tecnologías para recopilar información personal de identificación.

Si las configuraciones desplegadas para esta Oferta de software le ofrecen como cliente la posibilidad de recopilar información personal de identificación de los usuarios finales mediante cookies y otras tecnologías, debe buscar asesoramiento legal sobre las leyes aplicables a dicha recopilación de datos, incluidos los requisitos de aviso y consentimiento.

Para obtener más información sobre el uso de diversas tecnologías, incluidas las cookies, para estos fines, consulte la Política de privacidad de IBM en <http://www.ibm.com/privacy> y la Declaración de privacidad en línea de IBM en <http://www.ibm.com/privacy/details>, la sección “Cookies, Web Beacons and Other Technologies” e “IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement” en <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

---

## Glosario de términos y acrónimos

### **terminación anómala de tarea (terminación anómala)**

Terminación de una tarea, un trabajo o un subsistema debido a una condición de error que los recursos de recuperación no pueden resolver durante la ejecución.

### **espacio de direcciones**

Rango de direcciones disponible para un proceso o programa del sistema. El espacio de direcciones puede hacer referencia a un almacenamiento físico, un almacenamiento virtual o a ambos.

### **Advanced Program-to-Program Communication**

Véase *APPC*.

### **función agregada**

Cualquier función de un grupo de funciones que resume datos de una columna. En los paneles de formato se solicitan con estos códigos de uso: PROMED, CALC, CUENTA, PRIMERO, ULTIMO, MAXIMO, MINIMO, DESSTD, SUMA, SUMAC, PORCEN, PORAC, TPORCEN, TPORAC.

### **variable de agregación**

Función de agregación que se sitúa en un informe utilizando los paneles FORMATO.CORTE, FORMATO.CALC, FORMATO.DETALLE o FORMATO.FINAL. Cuando se genera el informe, su valor aparece como parte del pie de corte, del texto de bloque de detalle o del texto final.

**alias** Un nombre alternativo que se utiliza para identificar una tabla, una vista, una base de datos o un apodo. Un alias puede utilizarse en sentencias SQL para hacer referencia a una tabla, una vista o una base de datos del mismo sistema o subsistema DB2 o en un sistema o subsistema DB2 remoto.

### **APAR (informe autorizado de análisis de programa)**

Solicitud de corrección de un defecto en un release soportado de un programa proporcionado por IBM.

### **APF (recurso de programa autorizado)**

En un entorno z/OS, recurso que permite

la identificación de programas que están autorizados a utilizar funciones restringidas.

### **API (interfaz de programación de aplicaciones)**

Interfaz que permite a un programa de aplicación que está escrito en un lenguaje de alto nivel utilizar funciones o datos específicos del sistema operativo o de otro programa.

### **aplicación**

Uno o más programas de sistema o componentes de software que utilizan servicios de QMF para proporcionar funcionalidad de soporte directo de procesos o un proceso de negocio específico.

### **APPC (Comunicación Avanzada Programa a Programa)**

Implementación del protocolo SNA LU 6.2 que permite que sistemas interconectados se comuniquen y compartan el proceso de los programas.

### **plan de aplicación**

La estructura de control que se produce durante el proceso de enlace. El nombre predeterminado para el plan de aplicación de QMF Versión 12.1 es QMF12.

### **interfaz de programación de aplicaciones**

Véase *API*.

### **petionario de aplicaciones**

Origen de una solicitud a un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) habilitadas para DRDA. Sólo las bases de datos DB2 for z/OS pueden funcionar como petionarios de aplicaciones porque es el único tipo de base de datos en el que QMF puede iniciarse.

### **servidor de aplicaciones**

Destino de una solicitud procedente de un petionario de aplicaciones. El sistema de gestión de bases de datos (DBMS) del sitio del servidor de aplicaciones da servicio a la solicitud. La conectividad con servidores remotos no está soportada cuando QMF para TSO se está ejecutando como un procedimiento almacenado de DB2 for z/OS.

**argumento**

Valor pasado a, o devuelto de, una función o procedimiento durante la ejecución.

**>identificador de autorización (ID de autorización)**

Serie de caracteres que designa un conjunto de privilegios y que puede utilizarse para verificar la autoridad. Un ID de autorización puede representar un objeto, un usuario individual, un grupo organizativo, una función o un rol de base de datos. QMF autentica el ID de autorización de base de datos o, de forma opcional, el ID de inicio de sesión de QMF TSO, frente a la columna CREADOR de la tabla Q.PERFILES durante la inicialización de QMF.

**Informe autorizado de análisis de programa**

Véase *APAR*.

**Recurso de programa autorizado**

Véase *APF*.

**tabla auxiliar**

Tabla que almacena columnas fuera de la tabla en la que se han definido. Véase también *tabla base*.

**producto base**

Versión de QMF en idioma inglés, establecida al instalar QMF. Cualquier otro entorno de idioma se establece después de la instalación instalando la característica de idioma nacional (NLF) asociada a dicho idioma.

**tabla base**

Tabla que se crea mediante la sentencia SQL CREATE TABLE y que mantiene datos persistentes.

**serie binaria**

Secuencia de bytes que no está asociada a un juego de caracteres codificado y que por lo tanto, nunca se convierte. Por ejemplo, el tipo de datos BLOB es una serie binaria. Véase también *CCSID*.

**enlazar**

Convertir la salida del precompilador DBMS en una estructura de control utilizable, como un plan de acceso, un plan de aplicación, o un paquete.

**datos de bit**

Datos con un tipo de datos de CHAR o VARCHAR que no está asociado a un

juego de caracteres codificado y que por lo tanto, nunca se convierte.

**agrupación de almacenamiento intermedio**

Área de memoria en la que se leen las páginas de datos y en la que se modifican y mantienen durante el proceso. Véase también *espacio de direcciones*.

**función incorporada**

Función con tipos inflexibles de alto rendimiento que es integral para la base de datos DB2. Se puede hacer referencia a una función incorporada en sentencias SQL en cualquier lugar donde sea válida una expresión.

**CAF (recurso de conexión de llamada)**

Recurso de conexión de DB2 for z/OS para programas de aplicación que se ejecuta en TSO o proceso por lotes z/OS. El recurso de conexión de llamada (CAF) es una alternativa al procesador de mandatos DSN y proporciona un mayor control sobre el entorno de ejecución.

**recurso de conexión de llamada**

Véase *CAF*.

**interfaz invocable**

Interfaz de programación que proporciona acceso a objetos y servicios QMF.

**supresión en cascada**

Proceso por el que el gestor de base de datos DB2 fuerza limitaciones referenciales suprimiendo todas las filas descendientes o una fila padre suprimida.

**catálogo**

Colección de tablas y vistas que contiene descripciones de objetos, como tablas, vistas e índices. Véase también *catálogo de objetos QMF*.

**CCSID (identificador de juego de caracteres codificados)**

Número de 16 bits que incluye un conjunto específico de identificadores de esquema de codificación, identificadores de conjunto de caracteres, identificadores de página de códigos y otra información que identifica de forma exclusiva la representación de caracteres gráficos codificados. Como QMF utiliza servicios de visualización que proporciona GDDM, la página de códigos de la aplicación de GDDM debe coincidir con los CCSID en uso para la base de datos. Véase también *serie binaria*.

**serie de caracteres**

Secuencia de bytes que representa datos de bits, caracteres de un solo byte, o una mezcla de caracteres de un solo byte y varios bytes.

**restricción de comprobación**

Restricción definida por el usuario que especifica los valores que pueden contener columnas específicas de una tabla base. Véase también *restricción*.

**CICS (Customer Information Control System)**

Un programa bajo licencia de IBM que proporciona gestión y servicios de proceso de transacciones en línea para las aplicaciones empresariales.

**cláusula**

En SQL, parte distintiva de una sentencia en la estructura de lenguaje, tal como una cláusula SELECT o una cláusula WHERE.

**CM (Modalidad de compatibilidad)**

Modalidad de instalación de QMF Versión 8.1 y QMF Versión 9.1 que limitaba la longitud de los nombres de propietario y objeto del catálogo de objetos de QMF a ocho y 18 caracteres respectivamente. Véase también *NFM*.

**página de códigos**

Asignación concreta de puntos de código a caracteres gráficos. Dentro de una página de códigos dada, un punto de código sólo puede tener un significado específico. Una página de códigos también identifica cómo se manejan puntos de código no definidos.

**identificador de juego de caracteres codificados**

Véase *CCSID*.

**coexistencia**

Estado durante el que existen dos releases de QMF en el mismo subsistema DB2. QMF Versión 12.1 puede coexistir sólo con QMF Versión 9.1 Modalidad de nueva función o QMF Versión 8.1 Modalidad de nueva función.

**columna**

El componente vertical de una tabla de base de datos. Una columna tiene un nombre y un tipo de datos concreto (por ejemplo, carácter, decimal o entero).

**función de columna**

Véase *función agregada*.

**acomodación de columna**

El formato de valor de un informe donde los valores ocupan varias líneas dentro de una columna. La acomodación de columna se utiliza frecuentemente cuando una columna contiene valores cuya longitud excede el ancho de columna, como los casos en que se requiere visualizar datos XML.

**interfaz de mandatos**

Interfaz para emitir mandatos de QMF. La interfaz de mandatos permite emitir mandatos de QMF desde un diálogo ISPF que se ejecuta bajo QMF. Con esta interfaz, QMF se comunica con el diálogo a través de la agrupación de variables ISPF.

**sinónimo de mandato**

Verbo o parte de verbo/objeto de un mandato definido por el sitio. Después de definir y activar sinónimos de mandatos en el perfil de QMF, los usuarios pueden especificar los sinónimos en la línea de mandatos de QMF tal como lo hacen con los mandatos de QMF normales.

**tabla de sinónimos de mandatos**

Tabla que almacena en cada columna un mandato definido por el sitio. Asigne un conjunto de sinónimos de mandato a un usuario almacenando el nombre de esta tabla en el perfil del usuario.

**operador de comparación**

En SQL, símbolo utilizado en expresiones de comparación para especificar una relación entre dos valores. Los operadores de comparación son = (igual a), <> (no igual a), < (menor que), > (mayor que), <= (menor que o igual a) y >= (mayor que o igual a).

**Modalidad de compatibilidad**

Véase *CM*.

**confirmar**

Finalizar una unidad de trabajo liberando bloqueos de modo que los cambios de base de datos realizados por esa unidad de trabajo puedan ser percibidos por otros procesos. Esta operación hace que los cambios de los datos sean permanentes.

**concatenación**

La unión de dos caracteres o series para formar una serie.

**conexión**

En comunicación de datos, una asociación establecida entre entidades para transmitir información. Véase también *conexión SQL*. La conectividad con servidores remotos no está soportada cuando QMF para TSO se está ejecutando como un procedimiento almacenado de DB2 for z/OS.

**constante**

Un elemento de idioma que especifica un valor que no cambia. Las constantes se clasifican como constantes de serie o constantes numéricas.

**restricción**

Norma que limita los valores que pueden insertarse, suprimirse o actualizarse en una tabla.

**sección de control**

Véase *CSECT*.

**tablas de control**

Conjunto de tablas que QMF utiliza para almacenar información sobre objetos QMF y gestionar operaciones de QMF. Véase también *catálogo de objetos QMF*.

**referencia correlacionada**

Referencia a una columna de una tabla o vista que está fuera de una subconsulta.

**nombre de correlación**

Identificador especificado y utilizado dentro de una sola sentencia SQL como el nombre expuesto para objetos, como una tabla, vista, referencia de función de tabla, expresión de tabla anidada o referencia de tabla de cambios de datos. Los nombres de correlación son útiles en una sentencia SQL para permitir dos referencias distintas para la misma tabla base así como permitir un nombre alternativo que se debe utilizar para representar un objeto.

**CSECT (sección de control)**

Parte de un programa que el programador ha especificado como una unidad que se puede reubicar, cuyos elementos se han de cargar en ubicaciones de almacenamiento principales adjuntas.

**ubicación actual**

Servidor de aplicaciones al que está conectada actualmente la sesión QMF. Después de realizar la conexión, este servidor procesa todas las sentencias SQL. Cuando se inicializa QMF, la ubicación

actual se puede indicar utilizando el parámetro de inicio DSQSDBNM. La conectividad con servidores remotos no está soportada cuando QMF para TSO se está ejecutando como un procedimiento almacenado de DB2 for z/OS.

**objeto actual**

Objeto QMF que se mantiene en almacenamiento temporal de modo que con cada uso se pueda acceder rápidamente sin precisar su recuperación de la base de datos. Existen siete áreas de almacenamiento temporal: CONSULTA, FORMATO, PROC., PERFIL, INFORME, DATOS y DIAGRAMA. Los usuarios pueden navegar por todas las áreas excepto el área DATOS utilizando los mandatos MOSTRAR y VISUALIZAR. Véase también *almacenamiento temporal*.

**cursor** Estructura de control especificada que utiliza un programa de aplicación para apuntar a y seleccionar una fila de datos de un conjunto.

**Customer Information Control System**

Vea *CICS*.

**tipo de datos**

Clasificación que identifica uno de diversos tipos de datos. En SQL, el tipo de datos es un atributo de columnas, literales, variables de host, registros especiales, parámetros y los resultados de funciones y expresiones.

**base de datos**

Colección de elementos de datos interrelacionados o independientes almacenados juntos para dar servicio a una o más aplicaciones.

**administrador de bases de datos**

Persona responsable del diseño, desarrollo, operación, seguridad, mantenimiento y uso de una base de datos.

**sistema de gestión de bases de datos**

Véase *DBMS*.

**gestor de bases de datos**

Programa que gestiona los datos proporcionando un control centralizado, independencia de los datos y estructuras físicas complejas para lograr un acceso eficaz, integridad, recuperación, control de simultaneidad, privacidad y seguridad.



**servidor de bases de datos**

Programa de software que utiliza un gestor de base de datos para proporcionar servicios de base de datos a otros sistemas o programas de software.

**DBCS (juego de caracteres de doble byte)**

Juego de caracteres en el que cada carácter se representa con dos bytes. Estos conjuntos de caracteres los utilizan normalmente los idiomas nacionales, como el japonés y el chino, que tienen más símbolos que pueden representarse por un solo byte. Véase también *SBCS*.

**DBMS (sistema de gestión de bases de datos)**

Sistema de software que controla la creación, organización y modificación de una base de datos, así como el acceso a los datos que están almacenados en ella.

**DCT (tabla de control de destino)**

Tabla que describe cada uno de los destinos de datos transitorios utilizados en CICS. Esta tabla contiene una entrada para cada extrapartición, intrapartición y destino indirecto.

**formato predeterminado**

El formato QMF creado cuando en el mandato EJECUTAR CONSULTA no se especifica un formato guardado.

**valor predeterminado**

Valor, atributo u opción predeterminados que se presuponen cuando no se especifica ningún otro explícitamente. Se puede definir un valor predeterminado para datos de columna en tablas DB2 especificando la palabra clave DEFAULT en una sentencia SQL que cambia datos (como INSERT, UPDATE y MERGE).

**fila dependiente**

Fila que contiene una clave foránea que coincide con el valor de una clave padre en la fila padre. El valor de la clave foránea representa una referencia desde la fila dependiente a la fila padre.

**tabla dependiente**

Una tabla que tiene una dependencia de un objeto. Por ejemplo, una tabla con una clave foránea es dependiente de la tabla que contiene la clave primaria correspondiente.

**tabla de control de destino**

Véase *DCT*.

**texto de bloque de detalle**

El texto del cuerpo de un informe que está asociado a una fila de datos concreta.

**texto de encabezamiento de detalle**

Texto del encabezamiento de un informe.

**variación de detalle**

Definición de formato de datos especificada en un panel FORMATO.DETALLE que se puede utilizar condicionalmente para formatear un informe o parte de un informe.

**tipo diferenciado**

Un tipo de datos definido por el usuario que comparte una representación común con tipos de datos incorporados.

**datos distribuidos**

Datos almacenados en más de un sistema y disponibles para programas de aplicación y usuarios remotos.

**base de datos distribuida**

Base de datos que aparece ante los usuarios como un conjunto lógico accesible localmente pero que está formada por bases de datos de múltiples ubicaciones que están conectadas por una red de comunicaciones de datos.

**Distributed Relational Database Architecture**

Véase *DRDA*.

**unidad de trabajo distribuida**

Una forma de proceso de base de datos relacional distribuida que permite a un usuario o programa de aplicación leer o actualizar datos en varias ubicaciones dentro de una unidad de trabajo. Dentro de una unidad de trabajo, una aplicación, como QMF, que se ejecuta en un sistema puede dirigir solicitudes SQL a varios sistemas de gestión de base de datos remotos utilizando el SQL que dichos sistemas admiten. La solicitud se realiza a través de un mandato de QMF que incluye un nombre de vista o tabla de tres partes. Los mandatos de QMF con nombres de tres partes no pueden dirigirse a bases de datos DB2 para VM o VSE o utilizarse cuando QMF para TSO se ha iniciado como un procedimiento almacenado de DB2 for z/OS. Los nombres de tres partes en mandatos de QMF tampoco pueden hacer referencia a una tabla que contiene tipos de datos de objetos grandes (LOB).

**juego de caracteres de doble byte**

Véase *DBCS*.

**número de doble precisión de coma flotante**

Representación de un número real de aproximadamente 64 bits.

**DRDA (Distributed Relational Database Architecture)**

La arquitectura que define formatos y protocolos para proporcionar acceso transparente a datos remotos. DRDA define dos tipos de funciones: la función de peticionario de aplicaciones y la función de servidor de aplicaciones.

**entorno**

Colección con nombre de recursos lógicos y físicos utilizados para dar soporte a la realización de una función.

**rutina de salida**

Programa que recibe control de otro programa para realizar funciones específicas.

**Extensible Markup Language**

Véase *XML*.

**sintaxis ampliada**

Sintaxis que se utiliza para los mandatos FIJAR GLOBAL y OBTENER GLOBAL de QMF y determinadas llamadas a función en una aplicación de interfaz invocable. La sintaxis ampliada define parámetros que utilizan las aplicaciones de interfaz invocable de QMF escritas en Assembler, C, COBOL, Fortran o PL/I.

**repliegue**

Proceso de volver a un release anterior de un programa de software después de intentar o de completar la migración a un release actual.

**captación**

Proceso de recuperar filas de la base de datos o un archivo para crear un objeto DATOS de QMF. QMF da soporte a la captación de varias filas mediante el parámetro DSQSMRFI.

**clave foránea**

En una base de datos relacional, clave de una tabla que hace referencia a la clave primaria de otra tabla.

**GDDM (Gestor de Representación Gráfica de Datos)** Software de gráficos que define y

visualiza texto y gráficos para la salida de un dispositivo de visualización o una impresora.

**variable global**

Entidad con nombre cuyo valor persiste de forma predeterminada durante una sesión QMF. QMF utiliza variables globales para gestionar la actividad de base de datos y de la sesión. Algunas variables globales pueden establecerse con el mandato FIJAR GLOBAL, mientras que otras registran información sobre el estado de la sesión QMF actual y por lo tanto no pueden establecerse.

**serie gráfica**

Secuencia de caracteres de juegos de caracteres de doble byte (DBCS).

**Gestor de Representación Gráfica de Datos**

Véase *GDDM*.

**host**

El sistema que ejerce el control o el de más alto nivel en una configuración de comunicaciones de datos.

**HTML (lenguaje de marcado de hipertexto)**

Un lenguaje de marcación que se ajusta al estándar SGML (Standard Generalized Markup Language) y se ha diseñado primordialmente para dar soporte a la visualización en línea de información de texto y gráficos que incluye enlaces de hipertexto.

**lenguaje de marcado de hipertexto**

Véase *HTML*.

**ICU (Interactive Chart Utility)**

Un componente gestionado por menús del producto Graphical Data Display Manager (GDDM) de IBM que permite a los usuarios no programadores visualizar, imprimir o trazar gráficos y diagramas.

**columna de identidad**

Columna que proporciona una forma para que el gestor de base de datos de DB2 genere automáticamente un valor numérico para cada fila que se inserta en una tabla. Las columnas de identidad se definen con la cláusula AS IDENTITY. Una tabla no puede tener más de una columna de identidad.

**índice**

Conjunto de punteros ordenados lógicamente por los valores de una clave. Los índices proporcionan acceso rápido a

- los datos y pueden forzar la exclusividad de los valores clave para las filas de la tabla.
- unión interna**  
El resultado de una operación de unión que incluye sólo las filas que coinciden de las dos tablas que se están uniendo. Véase también *unión externa*.
- procedimiento de verificación de la instalación**  
Véase *IVP*.
- Integrated Exchange Format**  
Véase *IXF*.
- Interactive Chart Utility**  
Véase *ICU*.
- Interactive System Productivity Facility**  
Véase *ISPF*.
- ISPF (Interactive System Productivity Facility)**  
Un programa con licencia de IBM que sirve como editor de pantalla completa y gestor de diálogos. Se utiliza para escribir programas de aplicación, proporciona un medio de generar paneles de pantalla estándar y diálogos interactivos entre el programador de aplicaciones y el usuario de terminal.
- IVP (procedimiento de verificación de la instalación)**  
Procedimiento o programa cuyo propósito es verificar que un producto se haya instalado correctamente.
- IXF (Integrated Exchange Format)**  
Protocolo para la transferencia de datos tabulares entre varios productos de software.
- JCL (lenguaje de control de trabajos)**  
Lenguaje de mandatos que identifica un trabajo de un sistema operativo y describe los requisitos del trabajo.
- lenguaje de control de trabajos**  
Véase *JCL*.
- unión** Operación relacional que permite recuperar datos de dos o más tablas basándose en columnas que coinciden.
- clave** Columna o colección ordenada de columnas que está identificada en la descripción de una tabla, un índice o límite referencial. La misma columna puede formar parte de más de una clave.
- palabra clave**  
Una de las palabras predefinidas de un lenguaje de programación, un lenguaje de artificial, una aplicación o un mandato.
- parámetro de palabra clave**  
Un parámetro que consta de una palabra clave seguida de uno o más valores. Véase también *parámetro posicional*.
- objeto grande**  
Véase *LOB*.
- edición de enlaces**  
Crear un programa de sistema cargable mediante un editor de enlaces.
- editor de enlaces**  
Programa de sistema para crear módulos de carga a partir de uno o más módulos de objetos o módulos de carga resolviendo referencias cruzadas entre los módulos y, si es necesario, ajustando direcciones.
- literal** Serie de caracteres cuyo valor definen los propios caracteres. Por ejemplo, la constante numérica 7 tiene el valor 7, y la constante de tipo carácter 'CHARACTERS' tiene el valor CHARACTERS.
- procedimiento lineal**  
Conjunto secuenciado de sinónimos de mandatos o mandatos de QMF que pueden utilizarse para realizar varias operaciones a la vez. Véase también *procedimiento con lógica*.
- sintaxis lineal**  
Sintaxis de mandato QMF que se entra en una sentencia de un programa o procedimiento o que puede entrarse en la línea de mandatos QMF.
- módulo de carga**  
Programa con formato adecuado para su carga en el almacenamiento principal para su ejecución.
- LOB (objeto grande)**  
Secuencia de bytes con un tamaño que oscila desde los 0 bytes a los 2 gigabytes (menos de 1 byte). Existen tres tipos de datos LOB: objeto grande binario (BLOB), objeto grande de caracteres (CLOB, que puede incluir sólo caracteres de un solo byte o una mezcla de caracteres de un solo byte y de doble byte) y un objeto

grande de caracteres de doble byte. QMF da soporte a un tamaño de columna de LOB de hasta 32 KB.

**local** Relativo a las bases de datos, los objetos o las aplicaciones que se han instalado o almacenado en el sistema en el que QMF se está ejecutando actualmente.

**ubicación**  
Servidor de bases de datos relacionales específico en un sistema de bases de datos relacionales distribuido. Cada ubicación tiene un nombre de ubicación único.

**nombre de ubicación**  
El nombre exclusivo de un servidor de bases de datos. Una aplicación utiliza un nombre de ubicación para acceder a un servidor de base de datos de DB2.

**bloquear**  
Medio de serializar una secuencia de sucesos o de serializar el acceso a datos.

**registro**  
Colección de registros que describe de forma secuencial los sucesos que se han producido en un sistema.

**LW** Abreviatura para Linux, UNIX y Windows.

**Característica de Idioma Nacional (National Language Feature)**  
Véase *NLF*.

**Modalidad de nueva función**  
Véase *NFM*.

**NFM (Modalidad de nueva función)**  
Modalidad de instalación de QMF Versión 8.1 y QMF Versión 9.1 que permitía que los nombres de propietario y objeto del catálogo de objetos de QMF tuvieran la longitud máxima permitida por la base de datos. QMF Versión 12.1 también permite que los nombres de propietario y objeto tengan la longitud permitida por la base de datos. Véase también *CM*.

**NLF (Característica de idioma nacional)**  
Cualquiera de varias características opcionales disponibles con QMF. Las NLF permiten a los usuarios interactuar con QMF en idiomas nativos específicos.

**objeto** Espacio de almacenamiento nombrado que consta de un conjunto de características que describen el espacio y, en algunos casos, datos. Un objeto es

cualquier cosa que ocupa espacio en almacenamiento, puede localizarse en una biblioteca o directorio, puede protegerse, y en el que se pueden llevar a cabo operaciones definidas. Véase también *objeto QMF*.

**unión externa**  
El resultado de una operación de unión que incluye las filas que coinciden de las dos tablas que se están uniendo y que conserva algunas o todas las filas que no coinciden de las tablas que se están uniendo. Véase también *unión interna*.

**paquete**  
Objeto de base de datos de estructura de control producida durante la preparación de programa que puede contener formatos ejecutables de sentencias SQL estáticas o expresiones XQuery y espacios reservados para formatos ejecutables de sentencias SQL dinámicas.

**panel** Visualización formateada de información en una ventana que también puede incluir campos de entrada.

**parámetro**  
Un valor o una referencia pasados a una función, un mandato o un programa que sirve como entrada o acciones de control. El valor lo proporciona un usuario u otro programa o proceso.

**partición**  
Fragmento de un conjunto de páginas. Cada partición corresponde a un solo conjunto de datos ampliable independiente. Las particiones pueden ampliarse hasta un máximo de 1, 2 o 4 gigabytes, en función del número de particiones del conjunto de páginas particionado. Todas las particiones de una página dada tienen el mismo tamaño.

**plan** Véase *plan de aplicación*.

**parámetro posicional**  
Parámetro que debe aparecer en una ubicación especificada, relativa a otros parámetros. Véase también *parámetro de palabra clave*.

**precisión**  
Atributo de un número que describe el número total de dígitos significativos.

**predicado**

Elemento de una condición de búsqueda que expresa o implica una operación de comparación.

**ID de autorización primario**

Identificador de autorización utilizado para identificar un proceso de aplicación para DB2 para z/OS.

**clave primaria**

En una base de datos relacional, clave que identifica exclusivamente una fila de una tabla de base de datos.

**privilegio**

En SQL, una función que da a un usuario el proceso de una sentencia GRANT.

**procedimiento**

Conjunto secuenciado de sentencias o mandatos utilizados para realizar una o más tareas. Véase también *procedimiento lineal* y *procedimiento con lógica*.

**procedimiento con lógica**

Conjunto de sentencias que lleva a cabo una o más tareas. Un procedimiento con lógica empieza con un comentario REXX y permite lógica condicional (que utiliza REXX), cálculos, crear series y mandatos TSO o CICS. Véase también *procedimiento lineal*.

**perfil** Objeto que contiene información sobre las características de la sesión de usuario.

**arreglo temporal de programa**

Véase *PTF*.

**consulta solicitud**

Una consulta gestionada por menú controlada por parámetros proporcionados por el usuario.

**PTF (arreglo temporal de programa)**

Para los productos System i, System p y System z, arreglo probado por IBM que está disponible para todos los clientes.

**QBE (Consulta-por-Ejemplo)**

Componente de QMF que permite a los usuarios crear consultas de forma gráfica.

**autorización de administrador de QMF**

Autoridad que permite a un usuario insertar o suprimir filas en la tabla de control Q.PERFILES. Los usuarios con esta autoridad pueden realizar los siguientes mandatos en consultas, formatos y procedimientos QMF que son

propiedad de otros usuarios sin obligar a los propietarios a compartir estos objetos con todos los usuarios: SALVAR, BORRAR, IMPORTAR, EXPORTAR y VISUALIZAR. QMF comprueba si el ID de cada usuario tiene autorización de administración durante la inicialización; se puede inhabilitar esta comprobación estableciendo la variable DSQEC\_DISABLEADM en la rutina de salida DSQUOPTS o en otro programa que elija.

**QMF administrador**

Usuario que tiene autorización de administrador de QMF.

**Consulta-por-Ejemplo**

Véase *QBE*.

**Objeto QMF**

Objeto utilizado por los usuarios de QMF para consultar, formatear y presentar datos, o de otra forma gestionar la interacción entre QMF y la base de datos. Los objetos QMF incluyen consultas y datos de resultados de consultas, formatos, procedimientos, informes, diagramas y el perfil de QMF. Cada objeto QMF tiene un área de almacenamiento temporal especificada que se utiliza para visualizar el objeto. Todos los objetos, excepto informes y diagramas, pueden guardarse en la base de datos; los informes y diagramas se crean de forma dinámica cuando el usuario lo solicita aplicando las especificaciones de formato de un formato QMF concreto para generar datos que se han devuelto de la base de datos. Véase también *almacenamiento temporal*.

**Catálogo de objetos de QMF**

Conjunto de tablas de control que almacena información sobre consultas, procedimientos, formatos, carpetas y objetos de análisis de QMF. Estas tablas de control incluyen Q.OBJECT\_DIRECTORY, Q.OBJECT\_DATA y Q.OBJECT\_REMARKS.

**calificador**

Cuando se hace referencia a un objeto QMF, parte del nombre que identifica al propietario de la ubicación de un objeto. Cuando se hace referencia a un conjunto de datos TSO, cualquier parte del nombre

que esté separada del resto del nombre mediante puntos. Por ejemplo, 'TCK', 'XYZ' y 'CONSULTA' son calificadores en el nombre del conjunto de datos 'TCK.XYZ.CONSULTA'.

**consulta**

Solicitud de información de una base de datos de acuerdo con condiciones específicas: por ejemplo, una solicitud de una lista de todos los clientes de una tabla de clientes cuyos balances son superiores a 1000 dólares. En QMF, una consulta también hace referencia a sentencias SQL enviadas desde el panel Consulta solicitud, QBE o Consulta SQL, incluso si estas sentencias no son solicitudes de información (sentencias SELECT).

**RCT (tabla de control de recursos)**

Tabla de control DB2 que define la relación entre transacciones CICS y recursos DB2.

**RDBMS (sistema de gestión de bases de datos relacionales)**

Colección de hardware y software que organiza y proporciona acceso a una base de datos relacional.

**RDO (definición de recurso en línea)**

En CICS, recurso que permite al usuario definir determinados recursos CICS de forma interactiva mientras se ejecuta CICS. De forma específica, RDO permite al usuario definir terminales, programas y transacciones de forma interactiva.

**registro**

Representación de almacenamiento de una fila u otros datos.

**longitud de registro**

La longitud del almacenamiento que representa una fila u otros datos.

**reentrante**

Código ejecutable que puede residir en almacenamiento como una copia compartida para todas las hebras de base de datos. El código reentrante no se cambia a sí mismo y proporciona áreas de almacenamiento separadas para cada hebra.

**restricción referencial**

Requisito de que los valores no nulos de una clave primaria designada sólo son válidos si también aparecen como valores

de la clave primaria de la tabla padre. La restricción referencial siempre se define desde la perspectiva del archivo dependiente.

**base de datos relacional**

Base de datos que puede percibirse como un conjunto de tablas y manipularse de acuerdo con el modelo de datos relacional. Cada base de datos incluye un conjunto de tablas de catálogo de sistema que describen la estructura lógica y física de los datos, un archivo de configuración que contiene los valores de parámetros asignados para la base de datos y un registro de recuperación con las transacciones en curso y las transacciones que se pueden archivar.

**sistema de gestión de bases de datos relacionales**

Véase *RDBMS*.

**remoto**

Relativo a las bases de datos, los objetos o las aplicaciones que se han instalado o almacenado en un sistema distinto al sistema en el que QMF se está ejecutando actualmente. Puede acceder a objetos (incluidos consultas, formatos, procedimientos, carpetas y objetos de análisis QMF) en un servidor remoto utilizando el mandato CONECTAR de QMF. También puede utilizar un mandato de QMF con un nombre de vista o tabla de tres partes si desea acceder sólo a tablas o vistas de una ubicación remota. El acceso remoto no está permitido cuando QMF para TSO se está ejecutando como un procedimiento almacenado de DB2 for z/OS.

**unidad de trabajo remota**

Forma de proceso de base de datos relacional distribuida en la que un programa de aplicación, como QMF, puede acceder a datos de una base de datos remota dentro de una unidad de trabajo. La conexión se establece mediante el mandato CONECTAR de QMF. El mandato CONECTAR no puede utilizarse cuando QMF para TSO se está ejecutando como un procedimiento almacenado de DB2 for z/OS.

**peticionario**

Véase *peticionario de aplicaciones*

**recurso**

Objeto de un bloqueo o una reclamación, que podría ser un espacio de tabla, un espacio de índice, una partición de datos, una partición de índice o una partición lógica.

**tabla de control de recursos**

Véase *RCT*.

**definición de recurso en línea**

Véase *RDO*.

**Restructured Extended Executor**

Véase *REXX*.

**REXX (Restructured Extended Executor)**

Lenguaje de programación de uso general de alto nivel, especialmente adecuado para programas o procedimientos EXEC para el sistema.

**retrotraer**

Restaurar datos que una sentencia SQL ha cambiado al estado de su último punto de compromiso. Si se produce un error en una consulta que contiene varias sentencias y ninguna sentencia COMMIT, se retrotraen todas las sentencias, excepto las que afectan a la sesión QMF (como SET). Si se produce una anomalía en una consulta que contiene una o más sentencias COMMIT, se retrotraen todas las actualizaciones después de la última sentencia COMMIT satisfactoria. En cualquiera de los dos casos, la consulta finaliza después de la anomalía.

**rutina** Programa o secuencia de instrucciones invocados por un programa.

Normalmente, una rutina tiene un uso general y se utiliza a menudo.

**fila** El componente horizontal de una tabla, que consta de una secuencia de valores, uno por cada columna de la tabla.

**variable de tiempo de ejecución**

Variable de un procedimiento o una consulta cuyo valor especifica el usuario cuando se ejecuta el procedimiento o la consulta. El valor de una variable de tiempo de ejecución sólo está disponible en el procedimiento o la consulta actual. Véase también *variable global*.

**SBCS (juego de caracteres de un solo byte)**

Juego de caracteres codificado en el que cada carácter se representa mediante un código de 1 byte. Un punto de código de

1 byte permite la representación de hasta 256 caracteres. Véase también *juego de caracteres de doble byte*.

**función escalar**

Función SQL que, de forma opcional, acepta argumentos y que devuelve un único valor escalar cada vez que se invoca. Se puede hacer referencia a una función escalar en una sentencia SQL siempre que una expresión sea válida.

**área de anotación**

Área de trabajo utilizada en el proceso conversacional para retener información de un programa de aplicación en todas las ejecuciones del programa.

**condición de búsqueda**

Criterio para seleccionar filas de una tabla. Una condición de búsqueda consta de uno o más predicados.

**ID de autorización secundario**

En DB2 para z/OS, identificador de autorización asociado a un ID de autorización primario mediante una rutina de salida de autorización. Véase también *ID de autorización primario*.

**espacio de tabla segmentado**

Espacio de tabla que se divide en grupos de páginas de igual tamaño denominados segmentos. Los segmentos se asignan a tablas de modo que las filas de distintas tablas nunca se almacenan en el mismo segmento. Véase también *espacio de tabla*.

**servidor**

Véase *servidor de aplicaciones*.

**sesión** Todas las interacciones entre el usuario y QMF desde el momento en el que el usuario invoca QMF hasta que se emite el mandato SALIR.

**carácter de desplazamiento a teclado estándar**

Carácter de control (X'0F') que se utiliza en sistemas EBCDIC para indicar que los bytes subsiguientes representan caracteres SBCS. Véase también *carácter de desplazamiento desde teclado estándar*

**carácter de desplazamiento desde teclado estándar**

Carácter de control (X'0E') que se utiliza en sistemas EBCDIC para indicar que los bytes subsiguientes, hasta el siguiente carácter de control de desplazamiento a teclado estándar, representan caracteres

DBCS. Véase también *carácter de desplazamiento a teclado estándar*.

**juego de caracteres de un solo byte**

Véase *SBCS*.

**número de coma flotante de precisión simple**

Representación de un número real de aproximadamente 32 bits.

**SQL (Lenguaje de Consulta Estructurada)**

Lenguaje estandarizado para definir y manipular datos en una base de datos relacional.

**ID de autorización SQL**

Véase *SQLID*.

**conexión SQL**

Asociación entre un proceso de aplicación y un servidor de aplicaciones local o remoto o un servidor de bases de datos. Véase también *unidad de trabajo remota*, *unidad de trabajo distribuida*.

**función SQL**

Función que se implementa completamente utilizando un subconjunto de sentencias SQL y parámetros SQL PL.

**ID de SQL (ID de autorización de SQL)**

En DB2 para z/OS, el ID que se utiliza para comprobar la autorización de sentencias SQL dinámicas en algunas situaciones.

**código de retorno SQL**

El código SQLSTATE o SQLCODE que indica si la sentencia SQL ejecutada anteriormente se ha completado satisfactoriamente, con uno o más avisos, o con un error.

**SQLCA (Área de Comunicaciones del Lenguaje de Consulta Estructurada)**

Conjunto de variables que proporcionan a un programa de aplicación información sobre la ejecución de sus sentencias SQL o solicitudes desde el gestor de bases de datos. Cuando un error está asociado con un código SQL, la ayuda del mensaje QMF (disponible pulsando la tecla Ayuda) muestra el contenido de SQLCA.

**procedimiento almacenado**

Rutina que puede invocarse utilizando la sentencia CALL de SQL para realizar operaciones que pueden incluir tanto sentencias de lenguaje de host como sentencias SQL.

**interfaz de procedimiento almacenado**

Interfaz para QMF para TSO que permite iniciar QMF como un procedimiento almacenado de DB2 for z/OS, pasar el nombre de un procedimiento o consulta QMF que realiza el trabajo que se necesita, y recibir hasta 21 conjuntos de resultados, incluido un conjunto de resultados para la salida de rastreo. QMF para TSO puede iniciarse de esta forma desde cualquier producto que pueda ejecutar un procedimiento almacenado de DB2 for z/OS.

**Structured Query Language**

Véase *SQL*.

**Área de Comunicaciones del Lenguaje de Consulta Estructurada (Structured Query Language Communication Area)**

Véase *SQLCA*.

**subconsulta**

Consulta SQL completa que aparece en una cláusula WHERE o HAVING de otra consulta.

**variable de sustitución**

(1) Variable en un procedimiento o una consulta cuyo valor se especifica mediante una variable global o mediante una variable de tiempo de ejecución. (2) Variable en un formato QMF cuyo valor se especifica mediante una variable global.

**subserie**

Parte de una serie de caracteres.

**subsistema**

En DB2 para z/OS, una instancia distinta de un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS).

**tabla** En una base de datos relacional, un objeto de base de datos que consta de un número específico de columnas y que se utiliza para almacenar un conjunto de filas sin ordenar. Véase también *tabla base*.

**espacio de tabla**

Unidad lógica de almacenamiento en una base de datos. En DB2 para z/OS, un espacio de tabla es un conjunto de páginas y puede contener una o más tablas. En DB2 para Linux, UNIX y Windows, un espacio de tabla es una colección de contenedores, y los datos, el índice, el campo largo y las partes de



LOB de una tabla pueden almacenarse en el mismo espacio de tabla o en espacios de tabla distintos.

#### **almacenamiento temporal**

Área utilizada para almacenar un objeto QMF temporalmente mientras el usuario está trabajando en el mismo de modo que, con cada uso, pueda accederse rápidamente sin más recuperación de la base de datos. Hay siete áreas de almacenamiento temporal: CONSULTA, DATOS, FORMATO, PROC., INFORME, DIAGRAMA o PERFIL. A excepción de los datos de resultado de consulta (el objeto de datos DATOS), los objetos QMF de estas áreas pueden visualizarse utilizando el mandato MOSTRAR seguido del nombre del área de almacenamiento. Aunque el contenido del área DATOS no puede visualizarse directamente, los usuarios pueden emitir los mandatos MOSTRAR INFORME o SHOW CHART para ver los datos del resultado de la consulta formateados con las especificaciones del formato actualmente en el área FORMATO. Véase también *objeto QMF, objeto actual*.

#### **cola de almacenamiento temporal**

En CICS, cola de elementos de datos que puede leerse y volver a leerse, en cualquier secuencia. La cola la crea una tarea y persiste hasta que la misma tarea u otra la suprime. Véase también *cola de datos transitoria*.

**hebra** Estructura DB2 que describe la conexión de una aplicación, rastrea su proceso, procesa funciones de recursos y delimita su accesibilidad a recursos y servicios DB2. La mayoría de funciones de DB2 se ejecutan bajo una estructura de hebra.

#### **nombre de tres partes**

El nombre completo de una tabla, vista o alias que consta de un nombre de ubicación, un identificador de autorización y un nombre de objeto, separado por puntos. Los mandatos de QMF que incluyen nombres de tres partes se pueden iniciar sólo desde bases de datos DB2 for z/OS y pueden dirigirse a todas las bases de datos excepto DB2 para VM o VSE. Cuando QMF para TSO se ha iniciado como un procedimiento

almacenado de DB2 for z/OS, no se da soporte a mandatos de QMF con nombres de tres partes.

#### **Time Sharing Option**

Vea *TSO*.

#### **rastreo**

Registro del proceso de una transacción o un programa del sistema. La información recopilada de un rastreo puede utilizarse para evaluar problemas y rendimiento.

#### **transacción**

Unidad de proceso que consta de uno o más programas de aplicación, que afecta a uno o más objetos, y que se inicia mediante una única solicitud.

#### **cola de datos transitoria**

Área de almacenamiento de CICS donde se almacenan los objetos para un proceso interno o externo posterior. Véase también *cola de almacenamiento temporal*.

#### **desencadenante**

Objeto de base de datos asociado con una única vista o tabla de base de datos y que define una regla. La regla consta de un conjunto de sentencias SQL que se ejecuta cuando se lleva a cabo una operación de inserción, actualización o supresión de base de datos en la vista o tabla base asociada.

#### **TSO (Time Sharing Option)**

Elemento base del sistema operativo z/OS que permite a los usuarios trabajar de forma interactiva con el sistema.

#### **compromiso de dos fases**

Proceso de dos pasos mediante el que se comprometen recursos recuperables en un subsistema externo. Durante el primer paso, se sondan los subsistemas del gestor de base de datos para asegurarse de que están listos para comprometerse. Si todos los subsistemas responden positivamente, el gestor de base de datos les indica que se comprometan.

#### **UDF (función definida por el usuario)**

Función que se ha definido para el sistema de base de datos DB2 utilizando la sentencia CREATE FUNCTION y a la que se puede hacer referencia posteriormente en sentencias SQL. Una UDF puede ser una función externa o una función SQL.

**Unicode**

Estándar de codificación de caracteres que da soporte al intercambio, proceso y visualización de texto que se escribe en idiomas comunes de todo el mundo, más algunos textos clásicos e históricos. El estándar Unicode tiene un juego de caracteres de 16 bits definido por ISO 10646.

**unidad de recuperación (UR)**

Secuencia de operaciones dentro de una unidad de trabajo entre puntos de coherencia.

**unidad de trabajo (UOW)**

Secuencia recuperable de operaciones dentro de un proceso de aplicación. En cualquier momento, un proceso de aplicación es una sola unidad de trabajo, pero la vida de un proceso de aplicación puede incluir muchas unidades de trabajo como resultado de operaciones de compromiso y retrotracción. En una operación de actualización de varios sitios, una sola unidad de trabajo puede incluir varias unidades de recuperación. En las consultas SQL de QMF que incluyen varias sentencias y ninguna sentencia COMMIT, todas las sentencias constan de una única unidad de trabajo,

de forma que en caso de error se retrotraen todas las sentencias salvo aquellas que afectan a la sesión (por ejemplo, SET). En las consultas SQL de QMF que incluyen varias sentencias y una o más sentencias COMMIT, una unidad de trabajo consta de una sentencia COMMIT y todas las sentencias anteriores hasta el inicio de la consulta o la última sentencia COMMIT. Si se produce una anomalía, se retrotraen todas las actualizaciones después de la última sentencia COMMIT satisfactoria.

**función definida por el usuario**

Véase *UDF*.

**vista** Tabla lógica basada en datos almacenados en un conjunto de tablas subyacente. Los datos devueltos por una vista los determina una sentencia SELECT que se ejecuta en las tablas subyacentes.

**XML (Extensible Markup Language)**

Metalinguaje estándar para definir lenguajes de códigos que se basan en Standard Generalized Markup Language (SGML).

**z/OS** Sistema operativo de sistema principal de IBM que utiliza almacenamiento real de 64 bits.





Número de Programa: 5650-DB2  
5615-DB2  
5697-QM2

Impreso en España

GC27-8881-00

